

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 17.08.2022 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Obec Kramolna**
Kramolna 172, 547 01 Náchod
IČO: 002 73 147
DIČ: CZ00271147
zastoupená starostkou Jitkou Kropáčkovou

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **EUROVIA CS, a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3036 Kramolna, silnice a chodník**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3036 Kramolna, silnice a chodník**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **15.736.852,90 Kč vč. DPH** (slovy patnáctmilionůsedmsetřicetšestisícosemsetpadesát dva Korun českých devadesát haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	13.005.663,55 korun českých
DPH (21%)	2.731.189,35 korun českých
Cena celkem	15.736.852,90 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.2.1 Chodník podél III/3036 - Kramolna – uznatelné náklady a SO 101.2.2 Chodník podél III/3036 - Kramolna – sjezdy – neuznatelné náklady ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.2.1 Chodník podél III/3036 - Kramolna – uznatelné náklady a SO 101.2.2 Chodník podél III/3036 - Kramolna – sjezdy – neuznatelné náklady je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Kramolna dne 14.8.2023, číslo usnesení X/5/2023.

V Hradci Králové dne

23-08-2023

Objednatel
Jitka Kropáčková
starostka

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

2.

Číslo stavby :	obec Kramolna
Smlouva o dílo uzavřená dne :	17.08.2022

Název stavby :

III/3036 Kramolna, silnice a chodník

Název objektu :

Část 2 - Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ, SO 101.2.1., SO 101.2.2.

Objednatel :

Obec Kramolna, Kramolna 172, 547 01 Náchod, IČ 00273147

Správce stavby :

Obec Kramolna, Kramolna 172, 547 01 Náchod, IČ 00273147

Projektant stavby (autorský dozor) :

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Zhotovitel :

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě vyjádření ŘSD ČR, správa Hradec Králové ze dne 25.5.2023 o realizaci akce „Náchod – obchvat“, bylo rozhodnuto, že se Objekt SO 102 Rekonstrukce III/3036 – konec úseku a všech souvisejících objektů a prací nebude realizovat. Ukončení bude v km 3,391 – návaznost realizace obce – nasvětlení místa pro přecházení. Akce "Náchod - obchvat" je již několik let připravovaná akce a nebylo předpokládáno, že dojde její realizaci v blízké době.

Část 2 - Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ uznatelné náklady méněpráce 373 698,33,- Kč bez DPH

Část 2 - Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ neznatelné náklady, méněpráce 163 754,80,- Kč bez DPH

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace stavby
2.	Rozpočet
3.	Vyjádření ŘSD k souběhu prací s Obchvatem
4.	
5.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
16 466 643,14 Kč	16 387 171,21 Kč	650 318,29 Kč	0,00 Kč	15 736 852,90 Kč	-729 790,24 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		1 744 868,90 Kč	1 015 078,68 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CS, a.s.	Bc.Martin Branda	14.07.2023
Projektant (autorský dozor) :	M-PROJEKCE s.r.o.	Ing.Václav Břichnáč	14.07.2023
Objednatel, správce stavby:	Obec Kramolna	Jitka Kropáčková	14.07.2023
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	14.07.2023
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	14.07.2023

Název stavby:

III/3036 Kramolna, silnice a chodník (obec)

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
	Část 1 - Chodník na úseku Trubějov - nový chodník v km 0,320-0,820	3 944 428,30					3 914 436,31
SO 001.1.1	Příprava staveniště - uznatelné náklady	151 956,95					151 956,95
SO 101.1.1	Chodník podél III/3036 Trubějov - uznatelné náklady	1 760 338,69					1 760 338,69
SO 101.1.2	Chodník podél III/3036 Trubějov - sjezdy - neuznatelné náklady	553 757,83					553 757,83
SO 301.1.1	Odvodnění - uznatelné náklady	1 099 922,91	135 628,00	165 619,99			1 069 930,92
SO 401.1.1	Veřejné osvětlení - uznatelné náklady	378 451,92					378 451,92
	Část 2 - Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700 - 2,458 a 3,340-KÚ	7 089 397,71					6 516 257,27
SO 001.2.1	Příprava staveniště - uznatelné náklady	194 528,95					194 528,95
SO 101.2.1	Chodník podél III/3036 - Kramolna - uznatelné náklady	2 706 134,15				373 698,33	2 332 435,82
SO 101.2.2	Chodník podél III/3036 - Kramolna - sjezdy - neuznatelné náklady	616 517,98				163 754,80	452 763,16
SO 301.2.1	Odvodnění - uznatelné náklady	3 003 417,08	703 280,00	738 967,29			2 967 729,79
SO 401.2.1	Veřejné osvětlení - uznatelné náklady	568 799,55					568 799,55
	Část 3 - Chodník na úseku Kramolna - rekonstrukce v km 2,458 - 3,340	2 574 969,97					2 574 969,97
SO 001.1b	Příprava staveniště	141 315,25					141 315,25
SO 101.1b	Rekonstrukce silnice III/3036	2 087 945,46					2 087 945,46
SO 301.1b	Odvodnění silnice III/3036	345 709,26					345 709,26
CENA CELKEM bez DPH		13 608 795,98	838 908,00	904 587,28	0,00	537 453,13	13 005 663,55
DPH 21%		2 857 847,16	176 170,68	189 963,33	0,00	112 865,16	2 731 189,35
CENA CELKEM		16 466 643,14	1 015 078,68	1 094 550,61	0,00	650 318,29	15 736 852,896

úč

úč

ZBV č. 2.1 Odpočet části stavby - obchvat Náchoda

Stavba: 1519.2070722MBU, III/3036 Kramolna, silnice a chodník - část 2 a 3 (Obec Kramolna)_10052022_neoceněný

Objekt: Část 2, Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ

Rozpočet: SO 101.2.1, Chodník podél III/3036 - Kramolna - uvažované náklady

Objednatel: Obec Kramolna

Zhotovitel dokumentace: BORA projekt s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena:

2 706 134,15 Kč

Cena - celkem:

2 332 435,82 Kč

DPH:

489 811,52 Kč

Cena s daní:

2 822 247,34 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

2 332 435,82 Kč

Cena - celkem:

-373 698,33 Kč

DPH:

-78 476,65 Kč

Cena s daní:

-452 174,98 Kč

Vypracoval zadání: B.Gruntorádová

Datum zadání: 03.01.2021

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 28.06.2023

Položky ZBV č. 2.1

Stavba: 1519.2070722MBU, III/3036 Kramolna, silnice a chodník - část 2 a 3 (Obec Kramolna)_10052022_neoceněný
Objekt: Část 2, Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ
Rozpočet: SO 101.2.1, Chodník podél III/3036 - Kramolna - uvažované náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	-27,570	156,24	-4 307,54
2 014102	2	-27,57=-27,570 [A] POPLATKY ZA SKLÁDKU šterk a nestmelené kamenivo, kamenná dlažba	T	-8,602	44,00	-378,49
4 014132		-8,602=-8,602 [A] POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltocement a penetrační makadam - třída zařazení dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. - ZAS-T3 až ZAS-T4	T	-52,250	1 390,48	-72 652,58
		-52,25=-52,250 [A]				
					Celkem	-77 338,61

1 - Zemní práce

7 113186		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM rozebrání bet. zámkové dlažby, vyskládání na palety a odvoz na místo určené investorem (do 10 km) vč. složení	M3	-0,840	1 203,48	-1 010,92
8 113326		-0,840=-0,840 [A] ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na skládku	M3	-3,910	323,82	-1 266,14
9 113336		-3,91=-3,910 [A] ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFAL. T. POJIVEM, ODVOZ DO 12KM odstranění podkladu vozovky z penetr. makadamu průměrné tl. 125 mm vč. odvozu a uložení na skládku (třída zařazení dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. - ZAS-T3 až ZAS-T4)	M3	-11,875	760,39	-9 029,63

Položky ZBV č. 2.1

Stavba: I519.2070722MBU, III/3036 Kramolna, silnice a chodník - část 2 a 3 (Obec Kramolna)_10052022_neoceněný
Objekt: Část 2, Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ
Rozpočet: SO 101.2.1, Chodník podél III/3036 - Kramolna - uvažované náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 113726		-11,875=-11,875 [A] FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM odstranění stáv. krytu vozovky z AC průměrné tl. 125 mm vč. odvozu a uložení na skládku (třída zařazení dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. - ZAS-T3 až ZAS-T4)	M3	-11,875	717,78	-8 523,64
12 121101		-11,875=-11,875 [A] SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM ornice pro zpěné ohumusování vč. odvozu a uložení na mezideponii	M3	-13,500	80,98	-1 093,23
13 121108		-13,5=-13,500 [A] SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM v tl. 150 mm vč. odvozu a uložení na místo určené investorem	M3	-3,000	286,90	-860,70
14 121109		-3=-3,000 [A] PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ORNICE odvoz přebytku ornice do vzdálenosti max. 25 km	M3	-15,000	9,46	-141,90
15 12190		-15=-15,000 [A] PŘEVRTVENÍ ORNICE na mezideponii	M3	-13,500	29,95	-404,33
16 122736		-13,5=-13,500 [A] ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na skládku	M3	-10,625	243,91	-2 591,54
17 125731		-10,625=-10,625 [A] VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM natěžení a dovoz ornice z mezideponie	M3	-13,500	95,22	-1 285,47
		-13,5=-13,500 [A]				



Položky ZBV č. 2.1

Stavba: 1519.2070722MBU, III/3036 Kramolna, silnice a chodník - část 2 a 3 (Obec Kramolna)_10052022_neoceněný
Objekt: Část 2, Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ
Rozpočet: SO 101 2.1, Chodník podél III/3036 - Kramolna - uvažované náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19 132736		HLBOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ. TŘ. I, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na skládku	M3	-3,160	446,63	-1 411,35
20 17120		-3,16=-3,160 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládku	M3	-13,785	2,66	-36,67
24 18222		-13,785=-13,785 [A] ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M zpětné ohumusování v tl. 150 mm	M2	-90,000	47,77	-4 299,30
25 18242		-90=-90,000 [A] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. ošetření trávníku dle tech. specifikace a TZ -90=-90,000 [A]	M2	-90,000	49,50	-4 455,00
Celkem						-36 409,82
26 272325		ZÁKLADY ŽELEZOBETONU DO C30/37 Betónový základ podezdívky - betonové pásy 0,35 x 0,8 m, beton C 30/37 XF3	M3	-3,500	5 046,74	-17 663,59
27 272365		-3,5=-3,500 [A] VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B ocel. výztuž základového pásu s provázáním do tvarovek -0,245=-0,245 [A]	T	-0,245	53 042,65	-12 995,45
Celkem						-30 659,04

3 - Svislé konstrukce

Položky ZBV č. 2.1

Stavba: 1519 2070722MBU, III/3036 Kramolna, silnice a chodník - část 2 a 3 (Obec Kramolna)_10052022_neoceněný

Objekt: Část 2, Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ

Rozpočet: SO 101.2.1, Chodník podél III/3036 - Kramolna - uvažované náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28 34827		PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Nová podezdívka ze ztraceného bednění - betonové tvarovky 250 x 250mm, vč. betonové výplně z betonu C 20/25 a ocel. výztuže, výška podezdívky 0,75 m (3 řady) -2,343=-2,343 [A]	M3	-2,343	9 549,42	-22 374,29
Celkem						
30 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM podkladní vrstvy ze ŠD frakce 0/32, tl. min. 150 mm -148,8=-148,800 [A]	M2	-148,800	114,62	-17 055,46
31 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM podkladní vrstvy ze ŠD frakce 0/32, tl. min. 200 mm -15=-15,000 [A]	M2	-15,000	180,47	-2 707,05
32 582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM chodník pro pěší - betonová dlažba bez zkosených hran vč. kladecí vrstvy ze ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm -120=-120,000 [A]	M2	-120,000	610,14	-73 216,80
33 582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM chodníkový přejezd - betonová dlažba bez zkosených hran vč. kladecí vrstvy ze ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm -15=-15,000 [A]	M2	-15,000	677,15	-10 157,25
34 582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 60MM DO LOŽE Z KAM Kontrastní pás nástupišť - betonová dlažba bez zkosených hran (odlišný odstín od chodníku) vč. kladecí vrstvy ze ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm	M2	-14,800	691,71	-10 237,31

Položky ZBV č. 2.1

Stavba: 1519.2070722MBU, III/3036 Kramolna, silnice a chodník - část 2 a 3 (Obec Kramolna)_10052022_neoceněný

Objekt: Část 2, Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ

Rozpočet: SO 101.2.1, Chodník podél III/3036 - Kramolna - uznatelné náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	58261A	-14,8=-14,800 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM hmatové úpravy - betonová reliéfní dlažba - červený odstín vč. kladecí vrstvy ze ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm	M2	-10,000	853,66	-8 536,60
36	58261A	-10=-10,000 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM umělá vodící linie - betonová dlažba s drážkami vč. kladecí vrstvy ze ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm -4=-4,000 [A]	M2	-4,000	853,66	-3 414,64

9 - Ostatní konstrukce a práce

	M	-80,000	450,35	-36 028,00
41 917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 80MM betonová obruba 80x250 mm vč. bet. lože s opěrkou			
	-80=-80,000 [A]			
45 988136	DEMOLICE DROB STAVEB S POD KONST DO 10% CIHEL, ODVOZ DO 12KM PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY Odstanění stávajících zděných BUS přístřešků půdorysný rozměr 3,8 x 5,5 m, obvodové zdivo š. 0,35 m, základové pásy š. 0,65m, hloubka 1,0 m, pultová střecha s dřevným krovem, včetně vybavení (odpadkový koš, lavička) vč. potřebných zemních prací a likvidace všech vybouraných konstrukcí (odvoz, skládkovné a pod.)	M3OP	484,46	-45 563,46
	-94,05=-94,050 [A]			
	Celkem			-81 591,46
	Celkem za rozpočet			-373 698,33

ZBV č. 2.2 Odpočet části stavby - obchvat Náchoda

Stavba: 1519.2070722MBU, III/3036 Kramolna, silnice a chodník - část 2 a 3 (Obec Kramolna)_10052022_neoceněný

Objekt: Část 2, Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ

Rozpočet: SO 101.2.2, Chodník podél III/3036 - Kramolna - sjezdy - neuznatelné náklady

Objednatel: Obec Kramolna

Zhotovitel dokumentace: BORA projekt s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena:

616 517,98 Kč

Cena - celkem:

452 763,16 Kč

DPH:

95 080,26 Kč

Cena s daní:

547 843,42 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

452 763,16 Kč

Cena - celkem:

-163 754,80 Kč

DPH:

-34 388,51 Kč

Cena s daní:

-198 143,31 Kč

Vypracoval zadání: B.Gruntorádová

Datum zadání: 03.01.2021

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 14.07.2023

Položky ZBV č. 2.2

Stavba: I519.2070722MBU, III/3036 Kramolna, silnice a chodník - část 2 a 3 (Obec Kramolna)_10052022_neoceněný
Objekt: Část 2, Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KU
Rozpočet: SO 101.2.2, Chodník podél III/3036 - Kramolna - sjezdy - neuznatelné náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	-1,250	156,24	-195,30
2 014102	2	-1,25=-1,250 [A] POPLATKY ZA SKLÁDKU šlérk a nestmelené kamenivo, kamenná dlažba	T	-2,508	44,00	-110,35
4 014132		-2,508=-2,508 [A] POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltocement a penetrační makadám - třída zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. - ZAS-T3 až ZAS-T4	T	-8,250	1 390,48	-11 471,46
		-8,25=-8,250 [A]				
				Celkem	-11 777,11	
1 - Zemní práce						
7 113186		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM rozebrání bet. zámkové dlažby, vyskládání na palety a odvoz na místo určené investorem (do 10 km) vč. složení	M3	-0,360	1 203,48	-433,25
8 113326		-0,36=-0,360 [A] ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEŠTIMEL., ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na skládku	M3	-1,140	323,82	-369,15
9 113336		-1,14=-1,140 [A] ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 12KM odstranění podkladu vozovky z penetr. makadamu průměrné tl. 125 mm vč. odvozu a uložení na skládku	M3	-1,875	760,39	-1 425,73



Položky ZBV č. 2.2

Stavba: 1519.2070722MBU, III/3036 Kramolna, silnice a chodník - část 2 a 3 (Obec Kramolna)_I0052022_neoceněný
Objekt: Část 2, Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ
Rozpočet: SO 101.2.2, Chodník podél III/3036 - Kramolna - sjezdy - neuznatelné náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 113726		-1,875=-1,875 [A] FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM odstranění stáv. krytu vozovky z AC průměrné tl. 125 mm vč. odvozu a uložení na skládku	M3	-1,875	717,78	-1 345,84
11 121108		-1,875=-1,875 [A] SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM v tl. 150 mm vč. odvozu a uložení na místo určené investorem	M3	-0,750	286,90	-215,18
12 121109		-0,75=-0,750 [A] PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ORNICE odvoz přebytku ornice do vzdálenosti max. 25 km	M3	-3,750	9,46	-35,48
13 122736		-3,75=-3,750 [A] ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na skládku	M3	-0,625	243,91	-152,44
15 17120		-0,625=-0,625 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládku	M3	-0,625	2,66	-1,66
		-0,625=-0,625 [A]				
Celkem						-3 978,73
3 - Svislé konstrukce						
17 33817B		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ ocelové sloupky celk. výšky 2,5 m, s roztečí max. 2,0 m, včetně krytky a povrchového nátěru dle RAL, vč. ukotvení do nové podezdívky (SO 101.2.1)	T	-0,032	165 800,00	-5 305,60
		-0,032=-0,032 [A]				

**Položky ZBV č. 2.2**

Stavba: 1519.2070722MBU, III/3036 Kramolna, silnice a chodník - část 2 a 3 (Obec Kramolna)_10052022_neoceněný
Objekt: Část 2, Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ
Rozpočet: SO 101.2.2, Chodník podél III/3036 - Kramolna - sjezdy - neuznatelné náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
19 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM podkladní vrstvy ze ŠD frakce 0/32, tl. min. 150 mm	M2	-33,000	114,62	-3 782,46
20 56334		-33=-33,000 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM podkladní vrstvy ze ŠD frakce 0/32, tl. min. 200 mm	M2	-10,000	197,96	-1 979,60
23 582612		-10=-10,000 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM chodníkový přejezd - betonová dlažba bez zkosených hran vč. kladecí vrstvy ze ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm	M2	-10,000	677,15	-6 771,50
		-10=-10,000 [A]				
				Celkem		-12 533,56
7 - Přidružená stavební výroba						
24 76792		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM nové oplocení v. 2,0 m vč. napojení na stávající stav	M2	-25,000	694,67	-17 366,75
		-25=-25,000 [A]				
				Celkem		-17 366,75
9 - Ostatní konstrukce a práce						
28 917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM betonová obruba 80x250 mm vč. bet. lože s opěrkou	M	-15,000	450,35	-6 755,25
		-15=-15,000 [A]				

Položky ZBV č. 2.2

Stavba: 1519.2070722MBU, III/3036 Kramolna, silnice a chodník - část 2 a 3 (Obec Kramolna)_10052022_neoceněný
Objekt: Část 2, Chodník na úseku Kramolna - nový chodník v km 1,700-2,458 a 3,340 - KÚ
Rozpočet: SO 101.2.2, Chodník podél III/3036 - Kramolna - sjezdy - neuznatelné náklady

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29 93767	I	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY Nová čekárna (autobusový přístřešek) - umístění mimo nástupiště, podrobný popis viz TZ SO 101, půdorysný rozměr 3,0x1,5 m - ocel. sloupky stažené ocel. pozdnicovým rámem, šindelová střecha, stěny z dřevěných panelů, boky polykarbonát - vč. bet. základových patek 0,5x0,5x0,8 m, beton C 30/37 XF4 -I=-1,000 [A]	KUS	-1,000	106 037,80	-106 037,80

Celkem	-112 793,05
Celkem za rozpočet	-163 754,80



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBEČNÍ ÚŘAD KRAMOLNA	
Číslo jednací: OKRA 426/2023	Došlo dne: 26.5.2023
Počet listů: 3	Počet příloh: 1
Ukládací znak:	

OBEC KRAMOLNA

Kramolna 172

547 01 Náchod

V Hradci Králové dne 25. 05. 2023

Vaše zn.: OKRA393/2023

Naše zn.: ŘSD/37000/2023/Ze

Vyřizuje: Bc. Luděk Zedník

Věc: Vyjádření k realizaci stavby III/3036 Kramolna, silnice a chodník (SO 102)

Vážená paní starostko,

ŘSD ČR, správa Hradec Králové obdržela Váš dopis zn. OKRA393/2023 ze dne 10.5.2023. Děkujeme Vám za Váš dotaz ohledně plánované realizace I/33 Náchod obchvat. Rádi Vám poskytneme informace o aktuálním průběhu projektu.

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 3432/2016-1, které nabylo dne 4.4. 2017 právní moci. Dále poskytujeme informaci, že dne 10.5.2022 bylo požádáno o stavební povolení, jehož vydání je momentálně ve fázi procesu.

V průběhu roku 2023 plánujeme zahájení důležitých přípravných prací. Tyto práce zahrnují demolici stávajících objektů na území stavby, zemní práce pro záchranný archeologický výzkum, záchranný archeologický výzkum, zřízení základní vytyčovací sítě, biologický dohled atd. V květnu 2023 jsme zahájili práce na projektové dokumentaci (PDPS) s plánovaným termínem odevzdání konceptu na podzim 2023. Očekáváme, že konečná verze PDPS a zahájení tendru na zhotovitele proběhnou na začátku roku 2024.

Předpokládáme, že hlavní stavební práce na obchvatu začnou průběhem roku 2024. ŘSD ČR směřuje veškeré své kroky k plnění uvedeného stavebního záměru a nyní nezvažuje alternativní řešení výstavby.



K níže uvedenému dotazu sdělujeme:

Dopis zn. OKRA393/2023: Z tohoto důvodu žádáme o Vaše vyjádření, zda skutečně není možná realizace výše uvedené části akce III/3036 Kramolna, silnice a chodník (objektu SO 102 Rekonstrukce III/3036 – konec úseku a všech souvisejících objektů a prací) a zda akce ŘSD „Náchod, obchvat“ bude skutečně zahájena přípravnými pracemi v letošním roce a hlavní stavební práce budou provedeny v roce 2024. Pokud obec nebude mít možnost realizovat výstavbu a rekonstrukci chodníků a autobusových zastávek dle schváleného projektu, nebudou splněny podmínky přidělené dotace ze SFDI a obec bude muset dotaci nebo její část vrátit. Pro případné jednání s SFDI jako poskytovatelem dotace potřebujeme Vaše vyjádření znát co nejdříve.

Současně, v případě že část akce III/3036 Kramolna, silnice a chodník nebude moci z výše uvedeného důvodu obec realizovat, předpokládáme v souladu se stanoviskem obce k dokumentaci pro stavební povolení pro liniovou stavbu „Silnice I/33 Náchod – obchvat“ značky OKRA 525/2021 ze dne 30.7.2021, že tuto část dobuduje ŘSD na své náklady buď v rámci výstavby obchvatu Náchoda nebo samostatně, v případě, že by se nakonec obchvat nerealizoval.

Na základě shora uvedeného není možná realizace výše uvedené části akce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ a to konkrétně objektu SO 102 Rekonstrukce III/3036 – konec úseku a všech souvisejících objektů a prací, jelikož její dobudování v rámci tohoto záměru je v kolizi s platným územním rozhodnutím stavby I/33 Náchod obchvat. Dále sdělujeme, že v rámci stavby I/33 Náchod obchvat, tj. její objektové sklady, konkrétně v rámci objektů SO 195.1 a SO 123, je navrženo provizorní a následně finální technické řešení uvedené lokality, které bude realizováno v rámci výstavby obchvatu → :

Stávající silnice III/30413 kříží v km 1,860 navrhovanou trasu silnice I/33. V rámci objektu SO 195.1 bude tato silnice provizorně přeložena v době výstavby tunelu Kramolna. Po dokončení části tunelu pod stávající komunikací bude realizován SO 123, který obnoví původní vedení silnice a umožní pokračování výstavby tunelu Kramolna v místě provizorní komunikace. Z důvodu nutného rozsahu zajištění pro stavbu SO 601 bude obnova komunikace rozdělena na dvě etapy, kde první zahrnuje komunikaci bez autobusového zálivu zastávky na východní straně. Druhá dokončí komunikaci do výsledného stavu dle situace a bude realizovaná po odstranění stavební jámy pro SO 601.


Součástí SO 123 je obnova obslužné komunikace ve směru zámek Náchod. Délka úpravy silnice III/30413 je 92 m a délka úpravy obslužné komunikace je 59 m. Celková plocha vozovky je 972 m². Součástí SO je zřízení autobusových zastávek, kde zastávka ve směru Kramolna bude zřízena v zastávkovém zálivu a zastávka ve směru Náchod v jízdním pruhu. Plocha nástupišť a chodníků je 140 m². Silnice je navržena v návrhové kategorii S7,5/50 se šířkou jízdního



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

pruhu 3,0 m. Oproti DÚR došlo k úpravě autobusových zastávek tak, aby vyhovovaly požadavkům na bezbariérové užívání, se kterým souvisí doplnění míst pro přecházení a napojení na plánované

SO 123 - I/33 Náchod obchvat

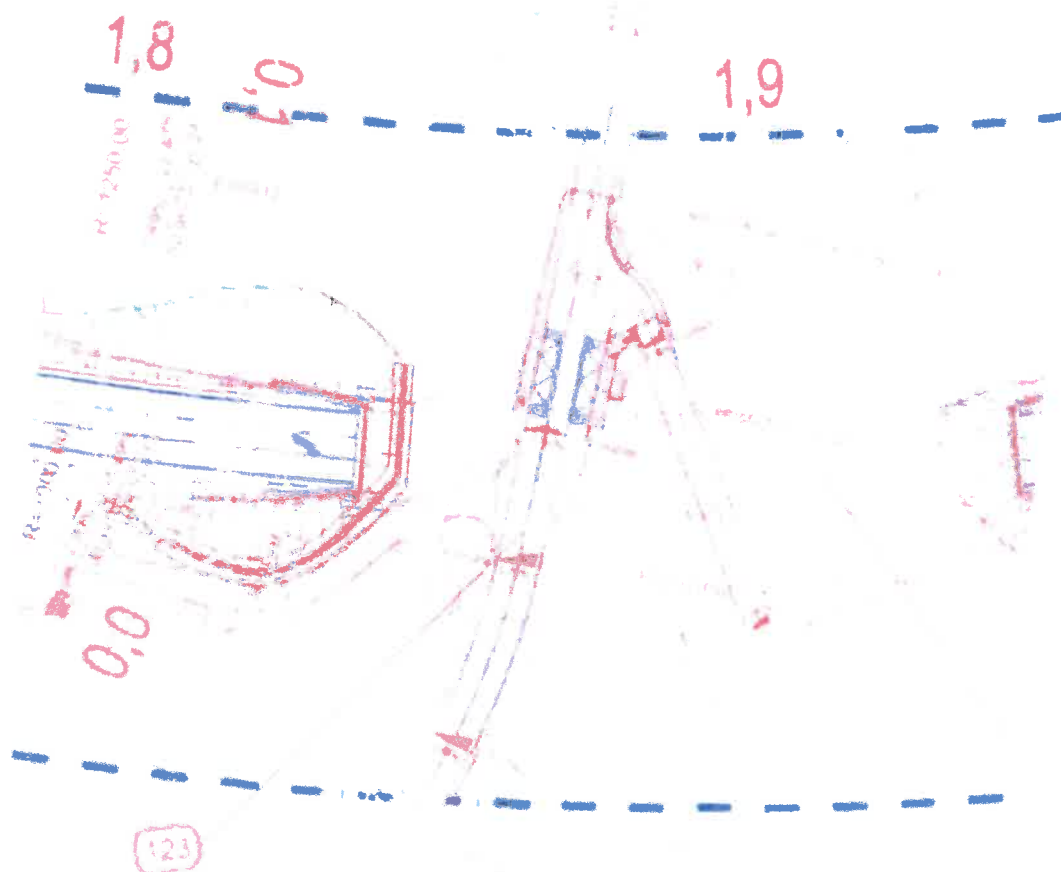

Příloha: dopis zn. OKRA393/2023 ze dne 10.5.2023

Digitálně podepsal
Ing. Ivan Vrabec
Ředitelství silnic a dálnic ČR
26.05.2023 08:55:16

S pozdravem

Ing. Ivan Vrabec
Vedoucí úseku výstavby
ŘSD ČR Správa Hradec Králové