

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“
číslo smlouvy	AV.22031.1.110/001/INV

Vedoucí společník : **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459

IČO	28169522
DIČ	CZ28169522
se sídlem	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zástupce	předseda představenstva a , člen představenstva

Společník: **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7634

IČO	60838744
DIČ	CZ60838744
se sídlem	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce	, prokurista a , prokurista

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 15 až 17 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku. V souvislosti se změnami provedenými ve změnovém listu č. 16 se dále prodlužuje termín dokončení díla a závazný uzlový termín dle smlouvy o dílo.
3. Změny závazku dle ZL č. 15 až 17 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Bližší odůvodnění naplnění podmínek

příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 15 až 17, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	760.047.716,53
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	762.921.535,51
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.134.017,87
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	772.055.553,38

3. Článek 5 odst. 2 písm. A) smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

A. dokončení stavebních prací nejdéle do 25 měsíců a 12 dní od doručení výzvy k zahájení plnění.

4. Článek 5 odst. 2 bodu 1 Závazné uzlové termíny smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

dokončení hrubé stavby a střešního pláště přístavby včetně zajištění proti zatékání do objektu do 78 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
9. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/24/1374/2023 ze dne 28. 8. 2023.

Příloha

Změnové listy č. 15 až 17

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“

30.08.2023 15:42:48

.....
GEOSAN GROUP a.s. 30.08.2023 16:33:07
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
člen představenstva

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
prokurista



.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
prokurista

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny
Solnice - Kvasiny**

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 Úpravy v DIGP

02 / 06

15

Objednatel: název: **Královéhradecký kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 70889546

Zastoupený: název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
 adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 71218840

Zhotovitel: název: **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**
 adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
 IČ: 28169522

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Sotnice - Kvasilny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS 02 / 06	Číslo změny stavby 15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): BO 02 Úpravy v DIGP		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	29.06.2023	A, B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dne ...) / NE	Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o zprovoznění hlavní řídicí jednotky pro řízení stávajících podzemních hodlin (kompatibilita jednotného času) ve stávajícím objektu DIGP (v PD neřešená) a o přípravu napojení nového pavilonu URGENTu po jeho dokončení.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	37 450,00	37 450,00
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	Jméno	
Objednatel	Jméno	
TDS	Jméno	datum 13.7.2023 podpis
Zástupce ONN	Jméno	datum 13.7.2023 podpis
Supervize	Jméno	datum 13.7.2023 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny popsané, zdůvodněné, dokladované a oceněné výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list. Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listě. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby jednoznačně jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.		
Objednatel	Jméno	datum 13.7.2023 podpis
Zhotovitel	Jméno	datum 13.7.2023 podpis
*) kategorie změn: A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatelů C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Sotice - Kysedry
Objekt: SO 02 Úpravy v DIGIP

Místo: K.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel: Králováhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Projektant: DOMY, spol. s r.o., architekt. a projekt.

Zhotovitel: „Společnost G+S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společnosti: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 450,00
Druh dodávek a montáží							37 450,00
N			Hlavní hadiny - pro řízení podružných hadin polarizovanými impulsy a jejich napájení vč antény	ks	1,000	23 450,00	23 450,00
N			Identifikace shvařovacího systému	kgpl	1,000	5 750,00	5 750,00
N			Připojení hadin, zapojování a oživení	kgpl	1,000	1 430,00	1 430,00
N			Podružný materiál, přípravné práce	kgpl	1,000	4 760,00	4 760,00
N			Presuny	kgpl	1,000	2 032,00	2 032,00

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Základní limit pro JREU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 - 1x30%
756 309 380,63	0,00	226 819 614,19

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 07	Číslo změny stavby: 16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP			
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546			
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840			
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522			

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasilny	Číslo SO/PS / Číslo změny SO/PS: 02 / 07	Číslo změny stavby: 16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S - Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
	29.06.2023, 27.07.2023	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (14 dnů) / NE	Přehled soupisu prací: foto, protokoly změny o odběru vzorků zeminy, výkres - podklad pro realizaci ZTL v 1.PP	
Popis a zdůvodnění změny: Stavební práce jsou vyvolány nepřeviditelným havarijním stavem stávající ležaté kanalizace v podlaží pod budovou, který byl zjištěn po havárii stávajícího svislého kanalizačního svodu. Stavební práce zahrnují provedení rozvodu ležaté kanalizace s napojením do stávajících šachet a svislých svodů stávající kanalizace. V provedených sondách bylo zjištěno staticky nevyhovující podlaží a na mnoha místech stávajícího podkladního betonu se po vibrační zkoušce dá předpokládat, že v těchto místech neodstává stabilní podšyp pod podlahovou deskou. Tomuto stavu odpovídají i vodorovné trhliny ve stávajících příčkách. V případě dalšího pokračování prací bez sanace stávajícího rozvodu ležaté kanalizace, hrozí reálné nebezpečí rozpadu stávajícího kameninového potrubí a odstavení celého provozu objektu DIGP. V případě klížení nových a starých rozvodů ležaté kanalizace by bylo nutno novou úroveň jít dolů, z čehož vyplývá zvýšení nákladů realizované stavby. Ve vazbě na bourání podkladního betonu v celé ploše je nutné vyhoupat i stávající zděné příčky, které by následně byly nově realizovány jako SDK příčky B 150 mm - bude upřesněno GP.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	8 217 736,51	8 217 736,51
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum 10.8.
Objednatel	Jméno	datum 10.8. 2023 podpis
TDS	Jméno	datum 10.8. 2023 podpis
Zástupce ONN	Jméno	datum 10.8. 2023 podpis
Supervize	Jméno	datum 10.8. 2023 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příloze Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.		
Objednatel	Jméno	datum 10.8. 2
Zhotovitel	Jméno	datum 10.8. 2
*) Kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Zadavatel:

Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H. Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Uchazeč:

„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAI Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 217 736,51	
Vnitřní část							6 478 797,16	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 516 731,79	
D 1 Zemní práce							701 908,60	
3	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	84,120	5 531,03	465 270,24	D.2.121 - SO 121 Úpravy stávajícího topenářského i
VV (178,6+101,8)*0,6*0,5					84,12			
VV Součet					84,120			
5	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	84,120	559,05	47 027,29	D.2.102 - SO 102 Komunikace a zpevněné plochy
N	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	25,236	136,90	3 454,71	ÚRS 2023_02*0,9992
N	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	176,652	125,98	22 255,33	ÚRS 2023_02*0,9992
					84,12*7			
7	K	162351103	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	58,884	80,06	4 715,43	01 - SO 01 Urgentní příjem
14	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25,236	33,31	840,61	01 - SO 01 Urgentní příjem
8	K	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,236	199,83	5 042,91	01 - SO 01 Urgentní příjem
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	832,788	4,28	3 564,33	01 - SO 01 Urgentní příjem
VV *33 'Přepočtené koeficientem množství					832,788			
N	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně	m3	42,000	649,48	27 278,16	ÚRS 2023_02*0,9992
VV 0,5*0,2*420					42,000			
VV Součet					42,000			
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	42,144	118,95	5 013,04	01 - SO 01 Urgentní příjem
VV 348,72*1,67 'Přepočtené koeficientem množství					42,144			
N	K	175111101	Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3m	m3	67,296	599,52	40 345,30	ÚRS 2023_02*0,9992
VV (178,6+101,8)*0,6*0,4					67,296			
VV Součet					67,296			
N	K	58337331	Šlérkopísek frakce 0-22	t	218,592	352,72	77 101,25	ÚRS 2023_02*0,9992
VV (42*67,296)*2					218,592			
VV Součet					218,592			
D 4 Vodorovné konstrukce							23 847,18	
9	K	451572111RK1	Lože pod potrubí, z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	14,020	1 700,94	23 847,18	D.2.105 - SO 105 Přípojky splaškové kanalizace
VV 0,5*0,1*280,4					14,020			
VV Součet					14,020			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 741 693,18	
N	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhuštěním	m3	225,058	2 657,87	598 175,09	ÚRS 2023_02*0,9992
139	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30	m3	132,387	5 947,34	787 350,50	01 - SO 01 Urgentní příjem
VV 1323,87*0,1					132,387			
VV Součet					132,387			
144	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	132,387	118,95	15 747,43	01 - SO 01 Urgentní příjem
N	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	132,387	194,84	25 794,81	ÚRS 2023_02*0,9992
152	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	7,347	42 820,86	314 625,35	01 - SO 01 Urgentní příjem
VV 1323,84*1,25*4,44/1000					7,347			
VV Součet					7,347			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							571 941,03	
186	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	184,983	59,47	11 000,94	01 - SO 01 Urgentní příjem
VV 300					250,000			
VV Součet					250,000			
20	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených nebo plynosilikátové tl do 100 mm	m2	50,190	178,42	8 954,90	02 - SO 02 Úpravy v DIGIP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1.pp (2,8+1,9+0,8+0,9+3,55+1,05*2+1,35+1,85+3,35)*3 otvory (0,8*3+0,6)*-1,97 Součet		56,100 -5,910 50,190			
21	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených nebo plynosilikátové tl do 150 mm	m2	134,793	214,10	28 659,18	02 - SO 02 Úpravy v DIGIP
			1.pp (5,75+5,5+3,7+32,35-0,4+3,35)*3 otvory (0,8*3+0,9+0,6+1,4*3)*-1,97 Součet		150,750 -15,957 134,793			
N	K	969011112	Vybourání vnitřního kameninového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	178,600	261,80	44 971,19	URS 2023_02*0,9992
			splašková kanalizace 17,2+6,6+5+9,4+8,7+7,3+9+27,6+6,6+10+20,5+46+2,7 Součet		178,600 178,600			
N	K	969021113	Vybourání vnitřního litinového potrubí přes DN 100 do 0	m	101,800	277,76	28 277,76	URS 2023_02*0,9992
			dešťová kanalizace 17+17,3+21,5+46 Součet		101,800 101,800			
17	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	132,387	2 105,36	278 722,29	D.2.121 - SO 121 Úpravy stávajícího topeniště
			1323,87*0,1 Součet		132,387 132,387			
N	K	965082933	Odsíranění nasypu pod podlahami nebo ochranného nasypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	264,774	574,54	152 123,25	URS 2023_02*0,9992
			1323,87*0,2 Součet		264,774 264,774			
229	K	971052441	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	8,000	2 378,94	19 031,52	01 - SO 01 Urgentní příjem
D	997		Přesun sutě				1 444 474,86	
242	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	752,257	261,68	196 850,71	01 - SO 01 Urgentní příjem
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	752,257	222,43	167 324,61	D.2.101 - SO 101 Příprava území - HTU
243	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52 559,980	3,96	208 137,52	01 - SO 01 Urgentní příjem
			1194,545*44*Přepočtené koeficientem množství		52 559,980			
244	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	526,580	594,73	313 173,02	01 - SO 01 Urgentní příjem
N	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	225,677	1 009,19	227 751,63	URS 2023_02*0,9992
N		997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2 256,772	107,91	243 536,40	URS 2023_02*0,9992
245	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	310,827	118,95	36 972,92	01 - SO 01 Urgentní příjem
247	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	48,281	118,95	5 742,97	01 - SO 01 Urgentní příjem
248	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	7,501	118,95	892,27	01 - SO 01 Urgentní příjem
251	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	370,684	118,95	44 092,81	01 - SO 01 Urgentní příjem
D	998		Přesun hmot				1 032 866,94	
N	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy monolitické v do 6 m	t	497,652	1 049,16	522 116,37	URS 2023_02*0,9992
N	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	213,279	1 718,62	366 547,00	URS 2023_02*0,9992
N	K	998012034	Příplatek za zvětšený přesun hmot pro budovy monolitické do 500m	t	710,931	202,84	144 203,57	URS 2023_02*0,9992
D	PSV		Práce a dodávky PSV				737 591,97	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				506 559,30	
N	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	200,000	632,49	126 498,72	URS 2023_02*0,9992
			provizorní přeložka kanalizace zavěšená pod stropem					
N	K	721173R	Dodávka a montáž konzol, objímek vč. spotřebního materiálu pro zavěšení provizorního potrubí	ks	100,000	850,00	85 000,00	Vlastní
			provizorní přeložka kanalizace zavěšená pod stropem					
N	K	721173317R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC SN8 DN 160 vč. tvarovek	m	280,400	983,00	275 633,20	Vlastní
			vnitřní splašková kanalizace		178,600			
			vnitřní dešťová kanalizace		101,800			
			Součet		280,400			
44	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	480,400	40,44	19 427,38	1.4.1 - Zdravotně technické instalace
			200*280,4		480,400			
			Součet		480,400			
D	763		Konstrukce suché výstavby				231 032,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	763111417	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5, minerální izolaci tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	184,983	1 248,94	231 032,67	01 - SO 01 Urgentní příjem
D			VRN	224 473,40				
N	K	R	Zaměření stávajícího stavu a návrh provizorního řešení	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	Vlastní
N	K	R	Provedení statických a dynamických zkoušek	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	Vlastní
45	K	7424005	Kopaná sonda 1x1m, hl. 1 m	ks	10,000	5 947,34	59 473,40	D.2.115 - SO 115 Areálové rozvody slaboproudu
N	K	R	Odběry vzorků, laboratorní analýzy, vyhodnocení znečištění, vypracování zprávy	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	Vlastní
Přípojka kanalizace				1 738 939,35				
D HSV			Práce a dodávky HSV	1 736 513,01				
D 1			Zemní práce	1 291 337,10				
1	K	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	100,000	40,30	4 030,00	D.2.105 - SO 105 Přípojky splaškové kanalizace
	VV		50		100,000			
	VV		Součet		100,000			
2	K	132200112RAC	Hloubení zapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	394,519	1 662,88	656 038,09	D.2.105 - SO 105 Přípojky splaškové kanalizace
	VV		venkovní přípojka		390,500			
	VV		2,5*4*11+1,5*4*6,5+1,5*5*13+1,5*4*7+1,5*4*10+1,5*4*7		4,019			
	VV		3,14*(2,04-1,24)*(2,04-1,24)*2		394,519			
	VV		Součet		394,519			
5	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	197,260	559,05	110 277,98	D.2.102 - SO 102 Komunikace a zpevněné plochy
45	K	7424005	Kopaná sonda 1x1m, hl. 1 m	kus	5,000	5 947,34	29 736,70	D.2.115 - SO 115 Areálové rozvody slaboproudu
	VV		5		5,000			
4	K	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 10 km	m3	790,369	617,33	487 918,49	D.2.105 - SO 105 Přípojky splaškové kanalizace
	VV		390,5-10,66-5+4,019		790,369			
	VV		Součet		790,369			
3	K	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkokiskem, dovoz štěrkokisku ze vzdálenosti 10 km	m3	4,355	766,02	3 335,84	D.2.105 - SO 105 Přípojky splaškové kanalizace
	VV		(0,5*0,2-3,14*0,08*0,08)*(11+8,5+13+7+10+7)		4,355			
	VV		Součet		4,355			
D 4			Vodorovné konstrukce	8 504,70				
9	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,000	1 700,94	8 504,70	D.2.105 - SO 105 Přípojky splaškové kanalizace
	VV		0,5*0,1*100		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 591,39				
N	K	618631112	Štěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních zaoblených ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží	m2	21,000	565,55	11 876,49	ÚRS 2023_02*0,9992
	VV		3,1*2*3		18,800			
	VV		0,8*3		2,400			
	VV		Součet		21,000			
N	K	HEM.0028017.U RS	malta spárovací Ergelit KS 2	kg	150,000	53,59	8 038,06	ÚRS 2023_02*0,9992
N	K	618631192	Příplatek k štěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních zaoblených ploch konstrukcí ČOV ZKD vrstvy	m2	21,000	272,78	5 728,41	ÚRS 2023_02*0,9992
N	K	985131311	Ruční dočištění ploch slán, rubu klenb a podlah ocelových kanálů	m2	21,000	187,85	3 944,84	ÚRS 2023_02*0,9992
N	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za prací ve stisněném prostoru	m2	21,000	154,88	3 252,40	ÚRS 2023_02*0,9992
N	K	985311911	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za prací ve stisněném prostoru	m2	21,000	702,44	14 751,19	ÚRS 2023_02*0,9992
D 8			Trubní vedení	103 603,87				
N	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	54,500	528,58	28 807,44	ÚRS 2023_02*0,9992
	VV		(11+6,5+13+7+10+7)		54,5			
15	K	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	13,000	344,95	4 484,35	D.2.105 - SO 105 Přípojky splaškové kanalizace
	VV		7+ šachty 6 ks		13,000			
	VV		Součet		13,000			
N	K	890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	7,200	1 268,98	9 136,68	ÚRS 2023_02*0,9992
	VV		1,2*2,2*3		7,200			
	VV		Součet		7,200			
N	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	1 209,03	3 627,10	ÚRS 2023_02*0,9992
N	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	1 169,06	7 014,38	ÚRS 2023_02*0,9992
N	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	3 747,00	11 241,00	ÚRS 2023_02*0,9992
N	K	898104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 150 kg	kus	3,000	602,52	1 807,55	ÚRS 2023_02*0,9992
N	K	899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	9,000	352,72	3 174,46	ÚRS 2023_02*0,9992
N	K	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	6,000	2 083,20	12 499,20	ÚRS 2023_02*0,9992
N	K	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	3 660,48	3 660,48	ÚRS 2023_02*0,9992

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	54,500	333,05	18 151,23	D.2.105 - SO 105 Přípočky splaškové kanalizace
	VV		100		54,500			
	VV		Součet		54,500			
D 997			Přesun sutě				3 099,31	
242	K	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,628	261,68	687,70	01 - SO 01 Urgentní příjem
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,628	29,74	78,16	D.2.101 - SO 101 Příprava území -- HTÚ
243	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	115,632	3,96	457,90	01 - SO 01 Urgentní příjem
	VV		2,592*44 *Přepočtené koeficientem množství		115,632			
244	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,628	594,73	1 562,95	01 - SO 01 Urgentní příjem
245	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,628	118,95	312,60	01 - SO 01 Urgentní příjem
D 998			Přesun hmot				282 376,64	
17	K	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	1 604,230	176,02	282 376,64	D.2.105 - SO 105 Přípočky splaškové kanalizace
	VV		143,94		1 604,230			
	VV		Součet		1 604,230			
D M			Práce a dodávky M				2 426,34	
D 23-M			Montáže potrubí				2 426,34	
18	K	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 300	m	54,500	44,52	2 426,34	D.2.105 - SO 105 Přípočky splaškové kanalizace
	VV		100		54,500			
	VV		Součet		54,500			

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpraží je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 360,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH


[illegible]










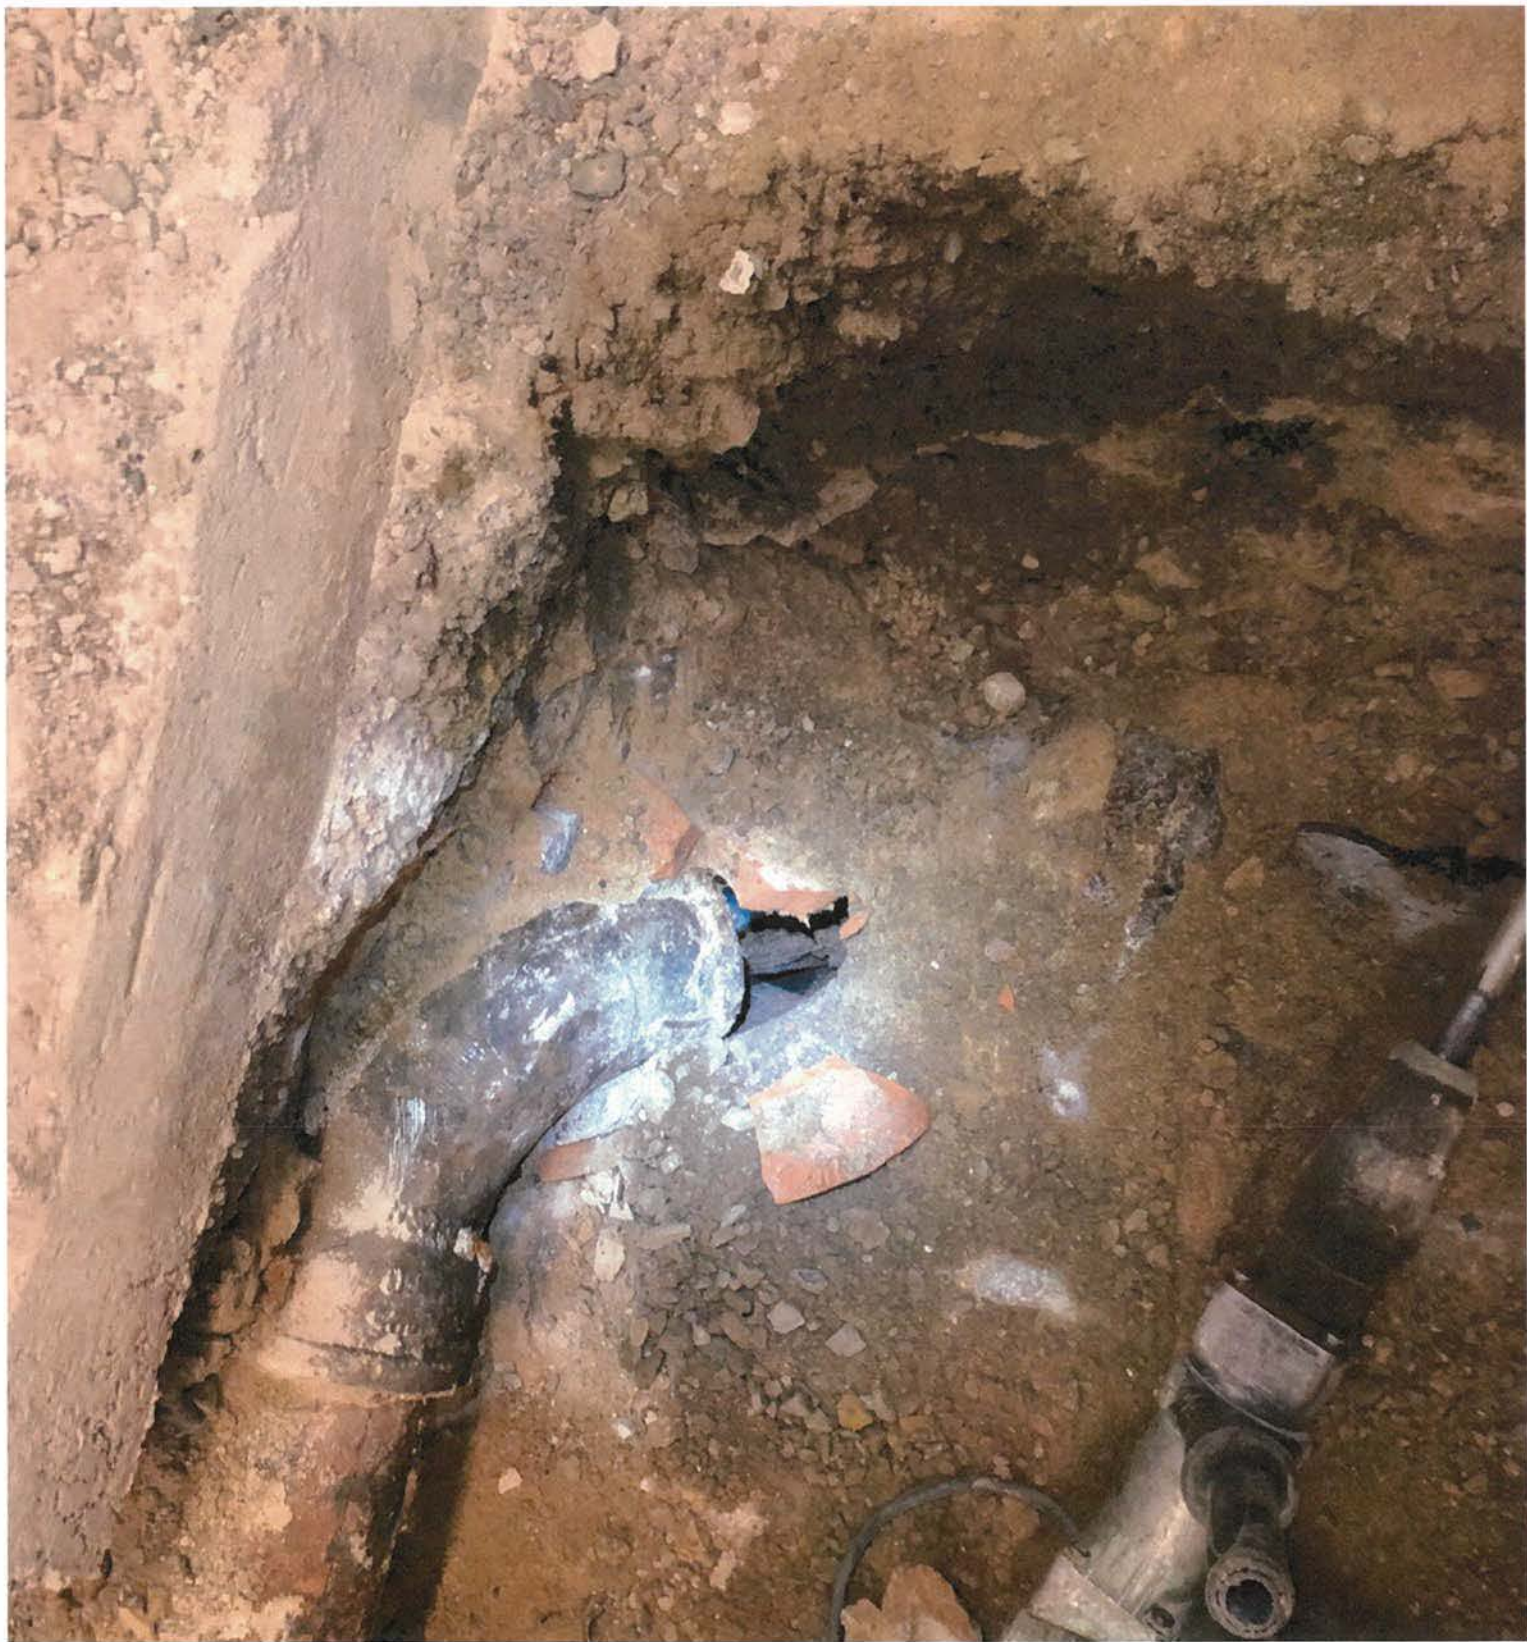

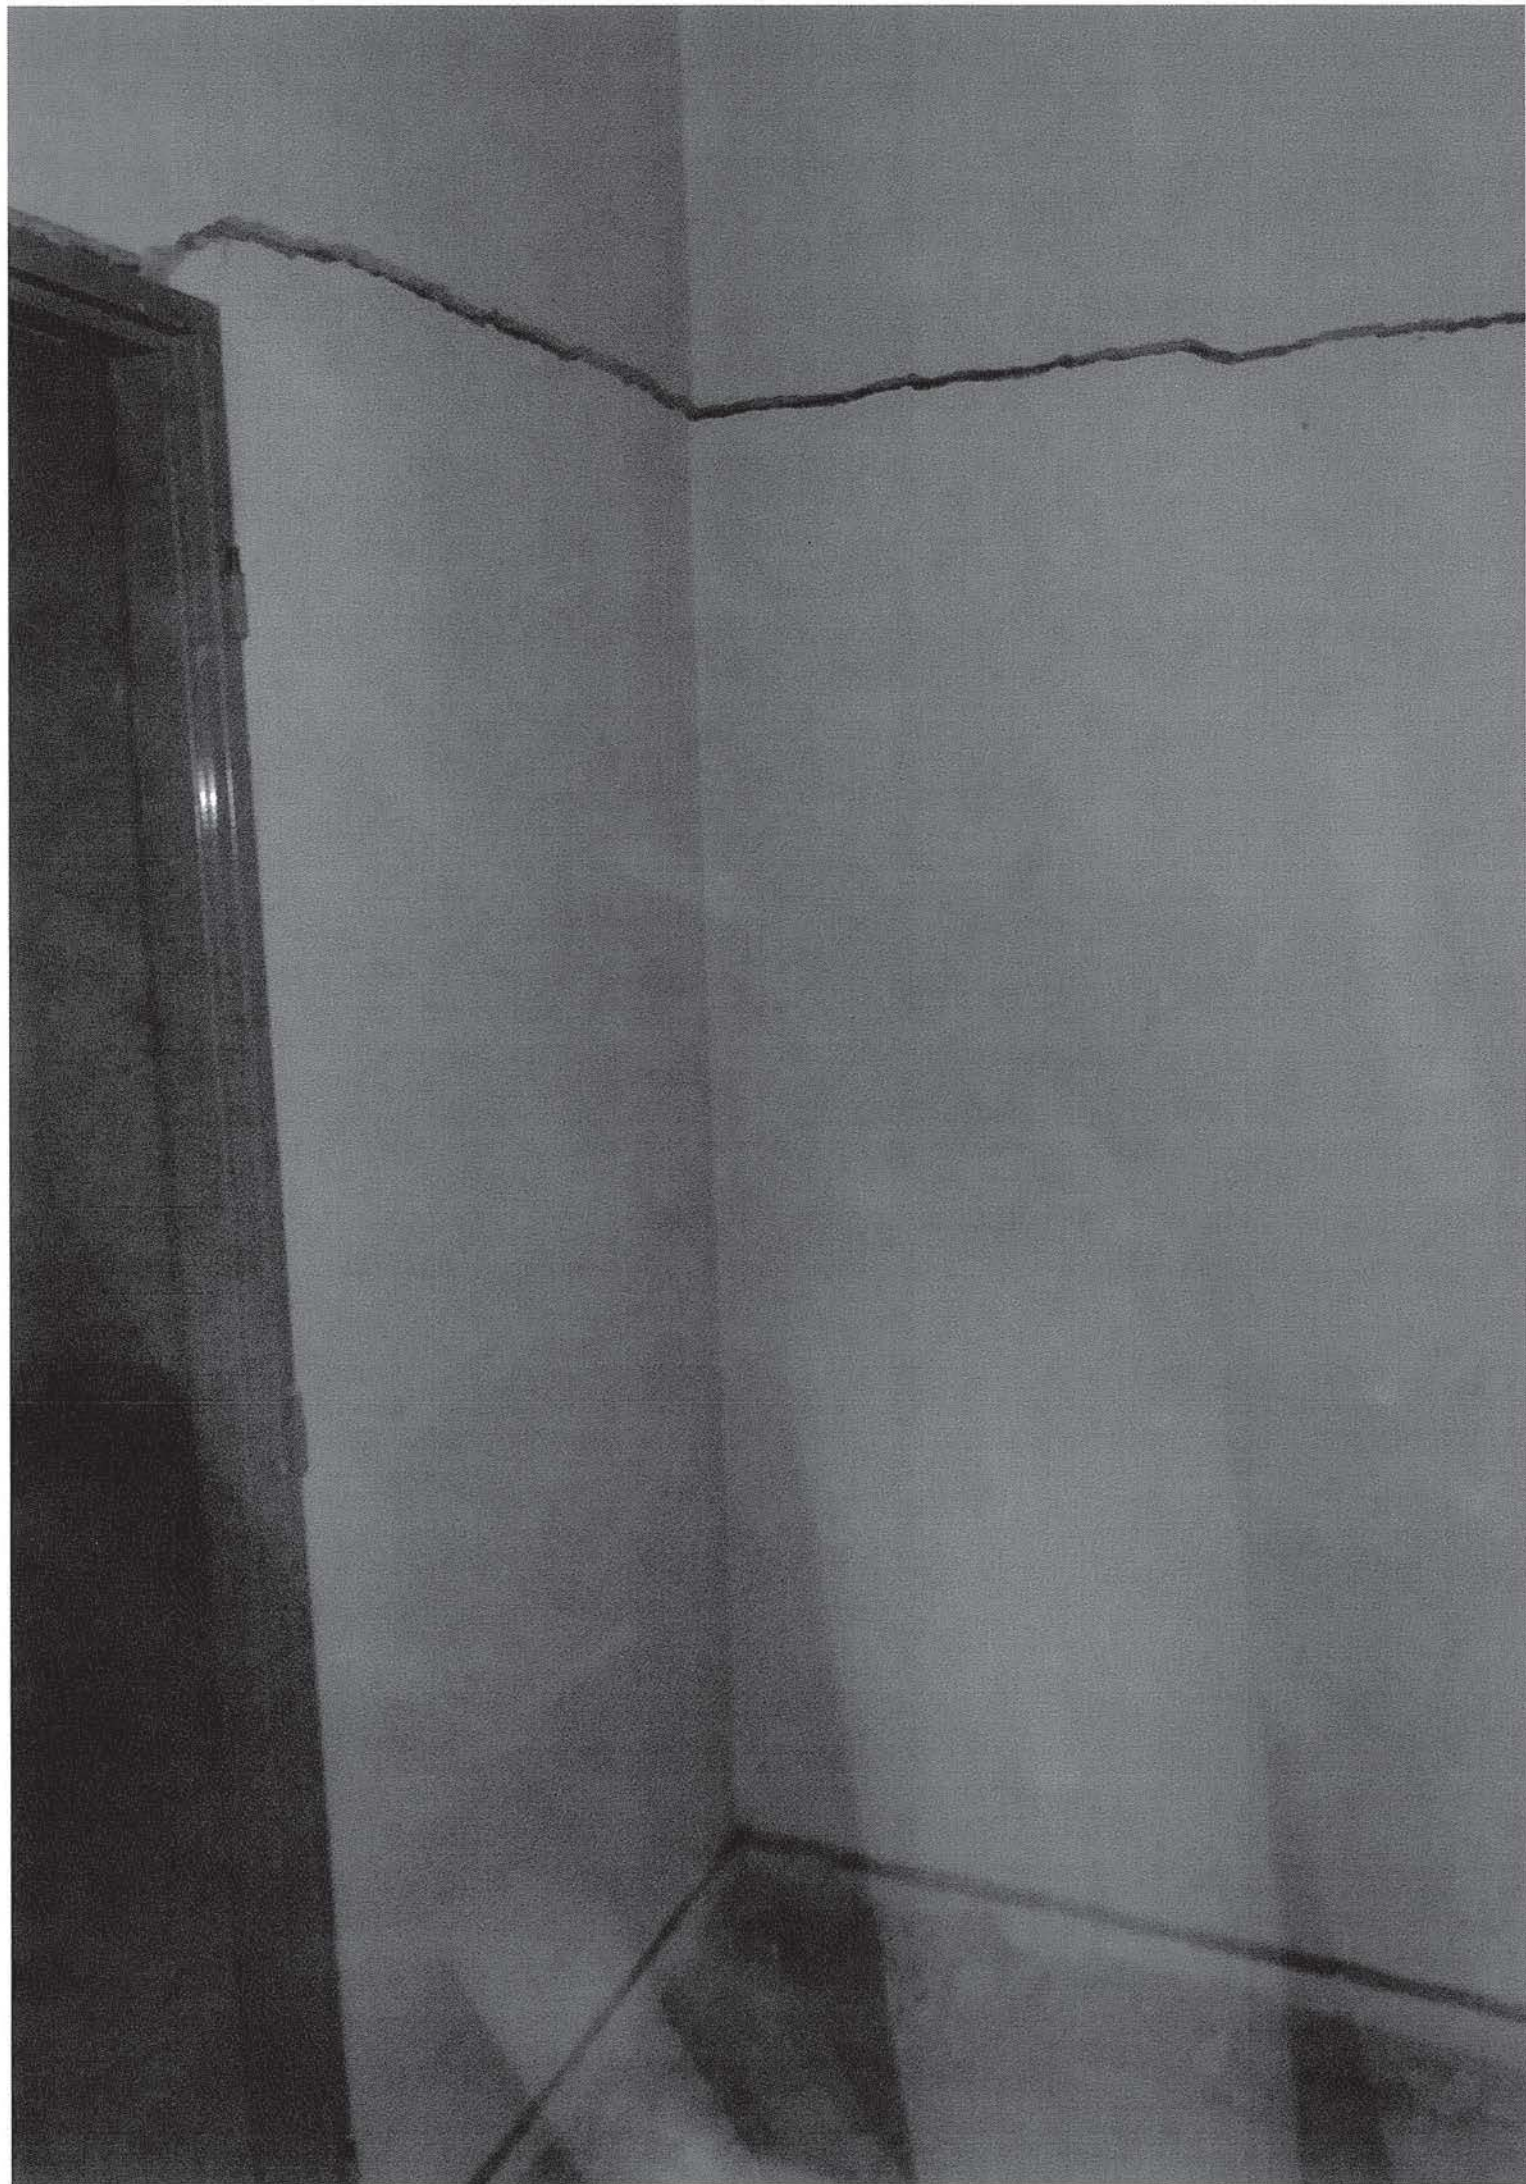

Zadavatel odběru : STRABAG a.s. Praha

Vzorek určen pro: **Vodohospodářské laboratoře s.r.o. ; Pardubice**

Vzorkování provedla proškolená a přezkoušená osoba: **L**

Účel odběru: **kontaminace podloží**

Označení odpadu (kód,kategorie)


Původ odpadu: **výkopová zemina**

Metoda vzorkování: **namátkové vzorkování sondy 0-30 cm**

Způsob odběru: **vzorkovací lopatka**

Místo odběru : **Rychnov n/K**

**Nemocnice budova DIGIB přízemí
podloží kanalizačních svodů sonda A**

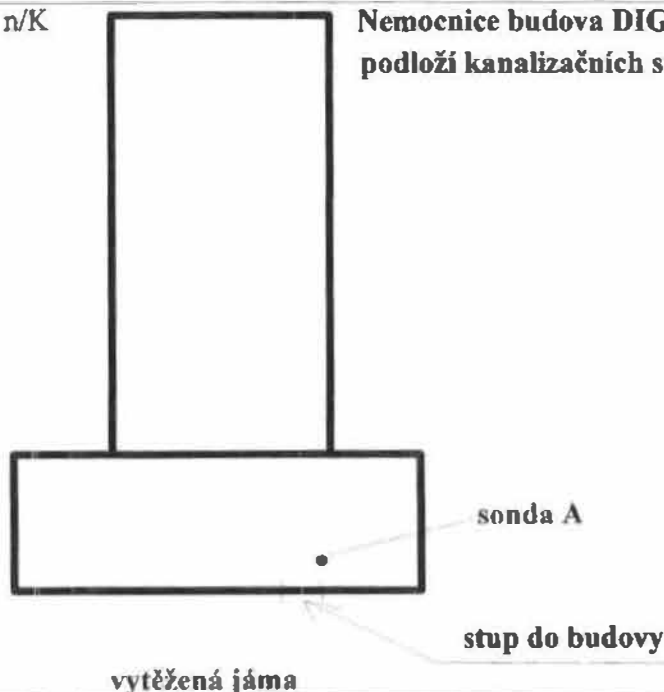

Datum odběru: **11.7.** čas: **200** okolnosti odběru (počasí): **zataženo**

Posouzení odpadu : odebrané množství cca **5** kg ; označení: **K-A**

Množství odpadu z něhož byl odebrán vzorek: cca

pach: **dehtový**

vzhled: **zeminová povrchová vrstva**

Úpravy vzorku na místě: **ne**

Podíl kusovité frakce : **0** sypké frakce 0-10 mm:

Úpravy v laboratoři: **6**

Požadovaný rozsah stanovení : **PAU, C10-C40, BTEX. Kovy vyhl. 273/21**

Požadavek na archivaci vzorku (doba uložení): **2 měsíce od data odběru**

Originál odběrového listu bude archivován ve Vodohospodářských laboratořích s.r.o.

Osoby zúčastněné odběru :

Záznam provedl:

dne:

11.7

Potvrzení příjmu v:

Čas:

závady odběru :

vzorek přijal(a):

Zadavatel odběru : STRABAG a.s. Praha

Vzorek určen pro: **Vodohospodářské laboratoře s.r.o. ; Pardubice**

Vzorkování provedla proškolená a přezkoušená osoba:

Účel odběru: kontaminace podloží

Označení odpadu (kód,kategorie)


Původ odpadu: výkopová zemina

Metoda vzorkování: namátkové vzorkování sondy 0-30 cm

Způsob odběru: vzorkovací lopatka

Místo odběru : Rychnov n/K

**Nemocnice budova DIGIB přízemí
podloží kanalizačních svodů sonda B**

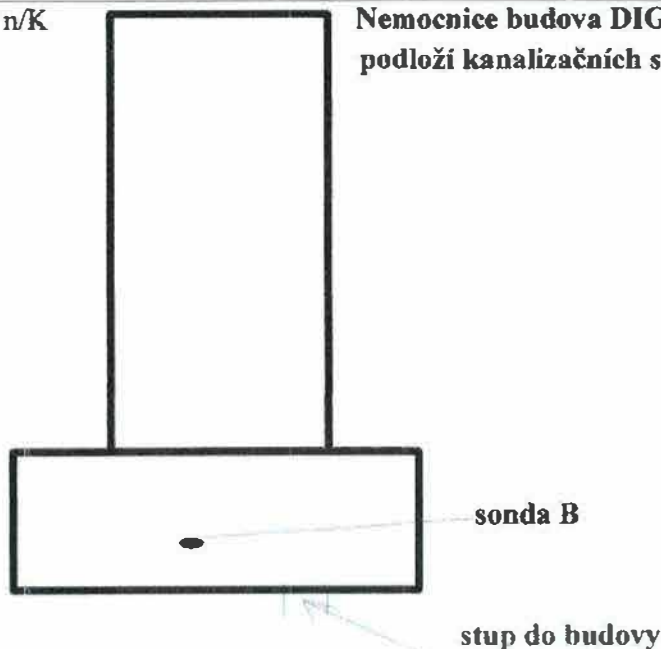

Datum odběru: 11.7.

čas: 9:10 okolnosti odběru (počasí): zataženo

Posouzení odpadu : odebrané množství cca 5 kg ; označení: k-3

Množství odpadu z něhož byl odebrán vzorek: cca

pach: 80% cca vodě rozpoulné

vzhled: žlutá, viskózní, olejovitá

Úpravy vzorku na místě: ne

Podíl kusovité frakce : sypké frakce 0-10 mm:

Úpravy v laboratoři:

Požadovaný rozsah stanovení : PAU, C10-C40, BTEX. Kovy vyhl. 273/21

Požadavek na archivaci vzorku (doba uložení): 2 měsíce od data odběru

Originál odběrového listu bude archivován ve Vodohospodářských laboratořích s.r.o.

Osoby zúčastněné odběru :

Záznam provedl: - dne: 11.7.

Potvrzení příjmu vzorku do laboratoře dne: Čas:

závady odběru :

vzorek přijal(a):

Zadavatel odběru : STRABAG a.s. Praha

Vzorek určen pro: Vodohospodářské laboratoře s.r.o. ; Pardubice

Vzorkování provedla proškolená a přezkoušená osoba:

Účel odběru: kontaminace podloží

Označení odpadu (kód,kategorie)


Původ odpadu: výkopová zemina

Metoda vzorkování: namátkové vzorkování sondy 0-30 cm

Způsob odběru: vzorkovací lopatka

Místo odběru : Rychnov n/K

Nemocnice budova DIGIB přízemí
podloží kanalizačních svodů sonda C

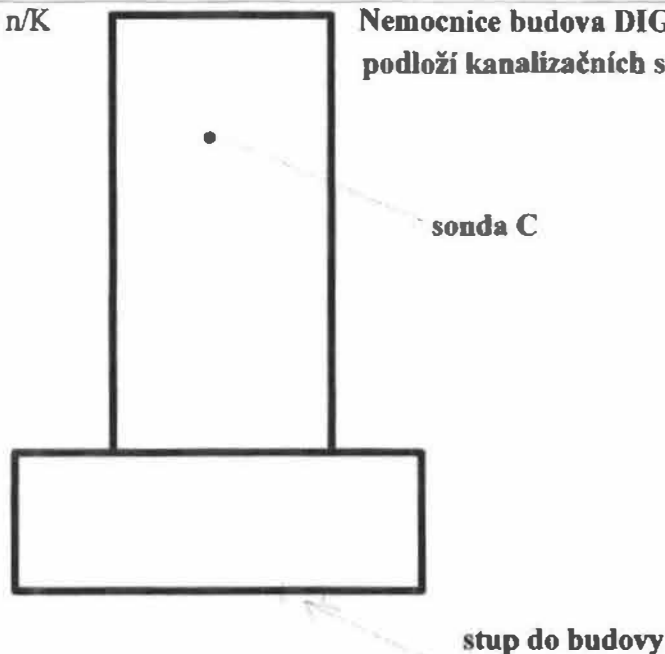

vytěžená jáma

Datum odběru: 11.7 čas: 140 okolnosti odběru (počasí): zataženo

Posouzení odpadu : odebrané množství cca 3 kg ; označení: k-e

Množství odpadu z něhož byl odebrán vzorek: cca

pach: žádný cca 20 cm dle ho pachu

vzhled: šedá, písk

Úpravy vzorku na místě: ne

Podíl kusovité frakce : 0 sypké frakce 0-10 mm:

Úpravy v laboratoři: k

Požadovaný rozsah stanovení : PAU, C10-C40, BTEX. Kovy vyhl. 273/21

Požadavek na archivaci vzorku (dobu uložení): 2 měsíce od data odběru

Originál odběrového listu bude archivován ve Vodohospodářských laboratořích s.r.o.

Osoby zúčastněné odběru :

Záznam provedl:

dne:

11.7

Potvrzení příjmu

laboratoře dne:

Čas:

závady odběru :

vzorek přijal(a):

Zadavatel odběru : STRABAG a.s. Praha

Vzorek určen pro: **Vodohospodářské laboratoře s.r.o. ; Pardubice**

Vzorkování provedla proškolená a přezkoušená osoba: _____

Účel odběru: kontaminace podloží

Označení odpadu (kód,kategorie)


Původ odpadu: výkopová zemina

Metoda vzorkování: namátkové vzorkování sondy 0-30 cm

Způsob odběru: vzorkovací lopatka

Místo odběru : Rychnov n/K

Nemocnice budova DIGIB přízemí
podloží kanalizačních svodů sonda D

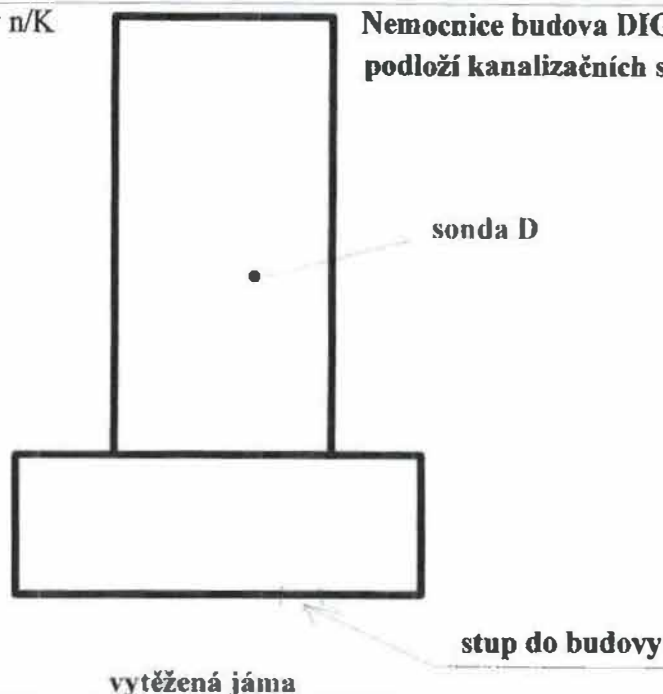

vytěžená jáma

stup do budovy

Datum odběru: 11.7.

čas: 10⁰⁰ okolnosti odběru (počasí): zataženo

Posouzení odpadu : odebrané množství cca 5 kg ; označení: K-D

Množství odpadu z něhož byl odebrán vzorek: cca

pach: bez zápachu

vzhled: bílý

Úpravy vzorku na místě: ne

Podíl kusovité frakce : 0

sypké frakce 0-10 mm:

Úpravy v laboratoři: 0

Požadovaný rozsah stanovení : PAU, C10-C40, BTEX. Kovy vyhl. 273/21

Požadavek na archivaci vzorku (dobu uložení): 2 měsíce od data odběru

Originál odběrového listu bude archivován ve Vodohospodářských laboratořích s.r.o.

Osoby zúčastněné odběru :

Záznam provedl:

dne: 11.7.

Potvrzení příjmu vzorku do laboratoře dne:

Čas:

závady odběru :

vzorek přijal(a):

Protokol o zkoušce č. 4409/23

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : STRABAG a.s. Praha

Kačírkova 982/4; 158 00 Praha 5 Jinonice

Vzorkoval : dne 11.7.23

Datum zahájení/ukončení zkoušek : 11.7.23 / 18.7.23

Popis vzorku : Rychnov n/K nemocnice, budova digib přízemí sonda do podlahy A

Číslo vzorku : 4458/23

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
sušina	% hm.suš.	37,1	-	±10%	SOP 1-Z25/A
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀ "ropné látky"	mg/kg suš.	122	200	±25%	ČSN EN 14039/A
kadmium	mg/kg suš.	<0,50	1,0	-	SOP 4-A03/A
měď	mg/kg suš.	65,0	100	±12%	SOP 4-A03/A
zinek	mg/kg suš.	350	300	±12%	SOP 4-A03/A
arsen	mg/kg suš.	1,90	10,0	±12%	SOP 4-A05/A
rtuť	mg/kg suš.	0,60	0,8	±20%	ČSN EN ISO 12846/A
benzen	mg/kg suš.	<0,025	0,4	-	SOP 5-001/A
naftalen	mg/kg suš.	0,15	-	±25%	SOP 5-004/A
fenantren	mg/kg suš.	0,21	-	±25%	SOP 5-004/A
antracen	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-004/A
fluoranten	mg/kg suš.	0,12	-	±25%	SOP 5-004/A
pyren	mg/kg suš.	0,096	-	±25%	SOP 5-004/A
benzo(a)antracen	mg/kg suš.	0,048	-	±25%	SOP 5-004/A
chrysen	mg/kg suš.	0,052	-	±25%	SOP 5-004/A
benzo(b)fluoranten	mg/kg suš.	0,061	-	±25%	SOP 5-004/A
benzo(k)fluoranten	mg/kg suš.	0,029	-	±25%	SOP 5-004/A
benzo(a)pyren	mg/kg suš.	0,051	-	±25%	SOP 5-004/A
benzo(ghi)perylen	mg/kg suš.	0,039	-	±25%	SOP 5-004/A

Protokol o zkoušce č.4409/23

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg suš.	0,047	-	±25%	SOP 5-004/A
PAH celkem	mg/kg suš.	0,912	3	-	Výpočet

Norma : Vyhl. 273/21 Sb. tab.5.1.limit I Nejvýše přípustné konc.škodlivin v suš.odpadů

Hodnoty, které normě nevyhovují, jsou označeny "!"

Příloha : Protokol o odběru.

Zkušební laboratoř č. 4036 je odvětvě způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří" a je držitelem OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE. Metody, na něž se vztahuje osvědčení, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích 18.7.2023



Podpis:

Podpis:

Protokol o zkoušce č. 4410/23

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : STRABAG a.s. Praha

Kačírkova 982/4; 158 00 Praha 5 Jinonice

Vzorkoval : dne 11.7.23

Datum zahájení/ukončení zkoušek : 11.7.23 / 18.7.23

Popis vzorku : Rychnov n/K nemocnice, budova digib přízemí sonda do podlahy B

Číslo vzorku : 4459/23

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
sušina	% hm.suš.	91,0	-	±10%	SOP 1-Z25/A
uhlovodíky C ₁₆ -C ₄₀ "ropné látky"	mg/kg suš.	31,6	200	±25%	ČSN EN 14039/A
kadmium	mg/kg suš.	<0,50	1,0	-	SOP 4-A03/A
měď	mg/kg suš.	30,0	100	±12%	SOP 4-A03/A
zinek	mg/kg suš.	68,0	300	±12%	SOP 4-A03/A
arsen	mg/kg suš.	3,80	10,0	±12%	SOP 4-A05/A
rtuť	mg/kg suš.	<0,50	0,8	-	ČSN EN ISO 12846/A
benzen	mg/kg suš.	<0,025	0,4	-	SOP 5-O01/A
naftalen	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
fenantren	mg/kg suš.	0,033	-	±25%	SOP 5-O04/A
antracen	mg/kg suš.	0,0050	-	±25%	SOP 5-O04/A
fluoranten	mg/kg suš.	0,047	-	±25%	SOP 5-O04/A
pyren	mg/kg suš.	0,023	-	±25%	SOP 5-O04/A
benzo(a)antracen	mg/kg suš.	0,014	-	±25%	SOP 5-O04/A
chrysen	mg/kg suš.	0,015	-	±25%	SOP 5-O04/A
benzo(b)fluoranten	mg/kg suš.	0,015	-	±25%	SOP 5-O04/A
benzo(k)fluoranten	mg/kg suš.	0,0090	-	±25%	SOP 5-O04/A
benzo(a)pyren	mg/kg suš.	0,015	-	±25%	SOP 5-O04/A
benzo(ghi)perylene	mg/kg suš.	0,012	-	±25%	SOP 5-O04/A

Protokol o zkoušce č.4410/23

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg suš.	<0,015	-	-	SOP 5-O04/A
PAU celkem	mg/kg suš.	0,208	3	-	Výpočet

Norma : Vyhl. 273/21 Sb. tab.5.1.limít I Nejvýše přípustné konc.škodlivin v suš.odpadů

Hodnoty, které normě nevyhovují, jsou označeny "!"

Příloha : Protokol o odběru.

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří" a je držitelem

●SVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE. Metody, na něž se vztahuje osvědčení, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích 18.7.2023



Protokol o zkoušce č. 4411/23

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : **STRABAG a.s. Praha**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

Vzorkoval : dne 11.7.23

Datum zahájení/ukončení zkoušek : 11.7.23 / 18.7.23

Popis vzorku : Rychnov n/K nemocnice, budova dígib přízemí sonda do podlahy C

Číslo vzorku : 4460/23

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
sušina	% hm.suš.	91,3	-	±10%	SOP 1-Z25/A
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀ "ropné látky"	mg/kg suš.	28,6	200	±25%	ČSN EN 14039/A
kadmium	mg/kg suš.	<0,50	1,0	-	SOP 4-A03/A
měď	mg/kg suš.	40,0	100	±12%	SOP 4-A03/A
zinek	mg/kg suš.	75,0	300	±12%	SOP 4-A03/A
arsen	mg/kg suš.	4,50	10,0	±12%	SOP 4-A05/A
rtuť	mg/kg suš.	<0,50	0,8	-	ČSN EN ISO 12846/A
benzen	mg/kg suš.	<0,025	0,4	-	SOP 5-O01/A
naftalen	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
fenantren	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
antracen	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
fluoranten	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
pyren	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
benzo(a)antracen	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
chrysen	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
benzo(b)fluoranten	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
benzo(k)fluoranten	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
benzo(a)pyren	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
benzo(ghi)perylen	mg/kg suš.	<0,010	-	-	SOP 5-O04/A

Protokol o zkoušce č.4411/23

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg suš.	<0,015	-	-	SOP 5-O04/A
PAU celkem	mg/kg suš.	<0,075	3	-	Výpočet

Norma : Vyhl. 273/21 Sb. tab.5. I. limit I Nejvýše přípustné konc.škodlivin v suš. odpadů

Hodnoty, které normě nevyhovují, jsou označeny "!"

Příloha : Protokol o odběru.

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří" a je držitelem OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE. Metody, na něž se vztahuje osvědčení, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích 18.7.2023



Podpis

Podpis zákazníka

Protokol o zkoušce č.4412/23

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Zákazník : STRABAG a.s. Praha

Kačírkova 982/4; 158 00 Praha 5 Jinonice Vzor: 001

dne 11.7.23

Datum zahájení/ukončení zkoušek : 11.7.23 / 18.7.23

Popis vzorku : Rychnov n/K nemocnice, budova digib přízemí sonda do podlahy D

Číslo vzorku : 4461/23

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
sušina	% hm.suš.	85,2	-	±10%	SOP 1-Z25/A
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀ "ropné látky"	mg/kg suš.	41,5	200	±25%	ČSN EN 14039/A
kadmium	mg/kg suš.	<0,50	1,0	-	SOP 4-A03/A
měď	mg/kg suš.	11,0	100	±12%	SOP 4-A03/A
zinek	mg/kg suš.	30,0	300	±12%	SOP 4-A03/A
arsen	mg/kg suš.	4,20	10,0	±12%	SOP 4-A05/A
rtuť	mg/kg suš.	<0,50	0,8	-	ČSN EN ISO 12846/A
benzen	mg/kg suš.	<0,025	0,4	-	SOP 5-O01/A
naftalen	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
fenantren	mg/kg suš.	0,028	-	±25%	SOP 5-O04/A
antracen	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
fluoranten	mg/kg suš.	0,077	-	±25%	SOP 5-O04/A
pyren	mg/kg suš.	0,050	-	±25%	SOP 5-O04/A
benzo(a)antracen	mg/kg suš.	0,027	-	±25%	SOP 5-O04/A
chrysen	mg/kg suš.	0,032	-	±25%	SOP 5-O04/A
benzo(b)fluoranten	mg/kg suš.	0,034	-	±25%	SOP 5-O04/A
benzo(k)fluoranten	mg/kg suš.	0,018	-	±25%	SOP 5-O04/A
benzo(a)pyren	mg/kg suš.	<0,0050	-	-	SOP 5-O04/A
benzo(ghi)perylen	mg/kg suš.	0,028	-	±25%	SOP 5-O04/A

Protokol o zkoušce č.4412/23

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg suš.	0,033	-	±25%	SOP 5-004/A
PAU celkem	mg/kg suš.	0,342	3	-	Výpočet

Norma : Vyhl. 273/21 Sb. tab. 5.1.limit I Nejvýše přípustné konc.škodlivin v suš.odpadů

Hodnoty, které normě nevyhovují, jsou označeny "!"

Příloha : Protokol o odběru.

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří" a je držitelem

SVĚDČENÍ SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE. Metody, na něž se vztahuje osvědčení, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích 18.7.2023

18.7.2023

18.7.2023

1

1

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny
Solnice - Kvasiny**

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 Úpravy v DIGP

02 / 05

17

Objednatel: název: **Královéhradecký kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 70889546

Zastoupený: název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
 adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 71218840

Zhotovitel: název: **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**
 adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
 IČ: 28169522

Evidenční list změny stavby								
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS 02 / 05	Číslo změny stavby 17						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín								
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	Změny projednány na KD dne: 18.05.2023, 29.08.2023, 27.07.2023	Kategorie C						
Vliv ZL na konečný termín: ANO (ano) / NE		Přílohy součástí prací:						
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zajištění hygienického standardu provozu stávajícího JIP i po odpojení a demontáži stávajících VZT zařízení, které jsou napojeny ze strojovny VZT v bouraném prostoru 1. PP DIGIP, bude výměna vzduchu a chlazení zajišťována mobilními jednotkami, pro které následně najde uživatel další využití. Parametry a technické vlastnosti zařízení byly navrženy specialistou a konzultovány s odborným personálem nemocnice a KHS.								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">878 831,36</td> <td style="text-align: center;">878 831,36</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	0,00	878 831,36	878 831,36
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem						
0,00	878 831,36	878 831,36						
Vyjádření - souhlas se změnou:								
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 10.8.2023						
Objednatel	jméno	datum 10.8.2023 podpis						
TDS	jméno	datum 10.8.2023 podpis						
Zástupce ONN	jméno	datum 10.8.2023 podpis						
Supervize	jméno	datum 10.8.2023 podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě neobměňují. Na důkaz toho připojují příj. osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.								
Objednatel	jméno	datum 10.8.						
Zhotovitel	jméno	datum 10.8.						
Kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídaná změna D - Chyba PD								

sou podrobně
stavby. Tento
listu změny stavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis

01,01 - Urgentní příjem - přírůstek 1 PP-OIGIP

Úroveň 5:

1.4.3.4 - VZT 04 JIP a ARO

Místo

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Zadavatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

DOMY, spol. s r. o.,

architekt. a projekt. ateliér

Uchazeč

„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

Ecoten s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

878 831,36 Kč

■ HSV

Práce a dodávky HSV

11 541,86

D	1	Zemní práce				506,09	
---	---	-------------	--	--	--	--------	--

1	SP	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,250	744,40	186,10	CS ÚRS 2023_01 *0,9
---	----	-----------	--	----	-------	--------	--------	---------------------

Výkaz výměr: Odkopávky pro betonové desky pod klimatizační jednotky 5*(1,0*0,5*0,1)

0,250

2	SP	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,250	137,89	34,47	CS ÚRS 2023_01 *0,9
---	----	-----------	---	----	-------	--------	-------	---------------------

Výkaz výměr: Odkopávky pro betonové desky pod klimatizační jednotky - odvoz na mezikládku 5*(1,0*0,5*0,1)

0,250

3	SP	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	2,250	126,90	285,52	CS ÚRS 2023_01 *0,9
---	----	-----------	---	----	-------	--------	--------	---------------------

Výkaz výměr: Odkopávky pro betonové desky pod klimatizační jednotky - odvoz na mezikládku 5*(1,0*0,5*0,1)*9

2,250

D	4	Vodorovné konstrukce				2 451,07	
---	---	----------------------	--	--	--	----------	--

4	SP	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	2,500	60,45	151,13	CS ÚRS 2023_01 *0,9
---	----	-----------	--	----	-------	-------	--------	---------------------

Výkaz výměr: Odkopávky pro betonové desky pod klimatizační jednotky 5*(1,0*0,5*0,1)

0,250

5	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	0,525	850,32	446,42	CS ÚRS 2023_01 *0,9
---	---	----------	----------------------------------	---	-------	--------	--------	---------------------

6	SP	465921115	Kladení dlažby z desek a tvárnice hmotnosti do 60 kg na suchou spáry vyplněné pískem tl. do 10 cm	m2	2,500	241,81	604,52	CS ÚRS 2023_01 *0,9
---	----	-----------	---	----	-------	--------	--------	---------------------

Výkaz výměr: Betonové desky pod klimatizační jednotky 5*(1,0*0,5)

0,000

2,500

7	M	59246003	dlažba pískná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	2,500	499,60	1 249,00	CS ÚRS 2023_01 *0,9
---	---	----------	---	----	-------	--------	----------	---------------------

Výkaz výměr: Betonové desky pod klimatizační jednotky 5*(1,0*0,5)

0,000

2,500

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 584,70	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	----------	--

8	SP	977151116	Jádrové vrté diamantovými korunkami do stavebních materiálů přes 70 do 80 mm	m	0,300	2 915,67	874,70	CS ÚRS 2023_01 *0,9
---	----	-----------	--	---	-------	----------	--------	---------------------

Výkaz výměr: Vrté pro rozvody do příček JIP 2*0,15

0,000

0,300

9	SP	X9001	Utěsnění a začáštění průchodu potrubí příčkou D 80 mm	kus	2,000	855,00	1 710,00	vlastní
---	----	-------	---	-----	-------	--------	----------	---------

Výkaz výměr: Průchod potrubí příčkou 2

2,000

10	SP	X010	Výměna okenní tabule za izolovanou deskou tl. 35 mm (sendvičová deska je tvořena po obou stranách překližkou s povrchovou úpravou a uvnitř vyplněna PUR	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	vlastní
----	----	------	---	-----	-------	----------	----------	---------

Výkaz výměr: Pro rozvody elektro: 3

3,000

Pro rozvody chlazení: 3

3,000

Větrání a chlazení

796 115,10

NRK stávající JIP oběhové jednotky

320 051,90

N	K		Větrací jednotka s Hepafilterem 2340 m3h-1 KFJ 1	ks	1,000	129 605,00	129 605,00	vlastní
N	K		Větrací jednotka s Hepafilterem 3425 m3h-1 KFJ 2	ks	1,000	154 732,50	154 732,50	vlastní
N	K		Tlumič hluku	ks	2,000	11 532,20	23 064,40	vlastní
N	K		Sestavení jednotky	ks	2,000	4 600,00	9 200,00	vlastní
N	K		Doprava	km	200,000	17,25	3 450,00	vlastní

NRK stávající JIP přímé chlazení

476 063,20

Název zařízení

N	K		Klimatizační jednotka venkovní +podstropní jednofázová 5kW	ks	1,000	79 726,05	79 726,05	vlastní
N	K		Konzole venkovní jednotky	ks	1,000	1 296,05	1 296,05	vlastní

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K		Potrubí chladiwa 6/12	bm	20,000	499,10	9 982,00 vlastní
N	K		Potrubí kondenzátu	bm	8,000	71,30	570,40 vlastní
N	K		Montáž sestavy	ks	1,000	6 900,00	6 900,00 vlastní
N	K		Klimatizační jednotka venkovní + podstropní jednofázová 3,6kW	ks	4,000	75 629,75	302 519,00 vlastní
N	K		Konzole venkovní jednotky	ks	4,000	1 286,05	5 184,20 vlastní
N	K		Potrubí chladiwa 6/12	bm	60,000	499,10	29 946,00 vlastní
N	K		Potrubí kondenzátu	bm	40,000	71,30	2 852,00 vlastní
N	K		Montáž sestavy	ks	4,000	6 900,00	27 600,00 vlastní
N	K		Montážní materiál	soub	1,000	6 037,50	6 037,50 vlastní
N	K		oprava	km	200,000	17,25	3 450,00 vlastní
Napájení jednotek chlazení							71 174,40
1 ROZVADĚČE							15 852,00
N		1.1	Doplnění jištění do rozv. RH 1x jistič 32B/3	ks	1,000	672,00	672,00 vlastní
N		1.2	Podružný rozvaděč 01RCHL.JIP.PROVIZ (nový) - Plastový, nástěnný, s dveřmi, IP55/20, Přístrojová náplň dle výkresové části P11, Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy (vnitřní zapojení rozvaděče) a protokolů o zkoušce.	kpl	1,000	15 180,00	15 180,00 vlastní
2 KABELY							30 408,00
N		2.1	Kabel CYKY 5x6, kompletní dodávka	m	55,000	177,60	9 768,00 vlastní
N		2.2	Kabel CYKY 3x2,5, kompletní dodávka	m	160,000	58,40	9 024,00 vlastní
N		2.3	Vodič CYA 10 zž, kompletní dodávka	m	55,000	62,40	3 432,00 vlastní
N		2.4	Vodič CYA 6 zž, kompletní dodávka	m	160,000	43,20	6 912,00 vlastní
N		2.5	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, kompletní dodávka	sada	1,000	960,00	960,00 vlastní
N		2.6	Popis a přehledně označení kabelů a vodičů (popisovací štítky), kompletní dodávka	sada	1,000	312,00	312,00 vlastní
3 KABELOVÉ TRASY							7 944,00
N		3.1	Kabelová příchytka pro svazek Č 8+30 mm, kompletní dodávka vč. příslušenství, stavebních přípomocí a drobného nespécifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, ...)	ks	100,000	43,20	4 320,00 vlastní
N		3.2	Kabelová chránička Ø32, vč. protahovacího drátu, kompletní dodávka a montáž	m	30,000	93,60	2 808,00 vlastní
N		3.4	Identifikace kabelových tras	sada	1,000	816,00	816,00 vlastní
4 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE							2 904,00
N		4.2	Montáž, kompletace, oživení, zaškolení obsluhy	sada	1,000	744,00	744,00 vlastní
N		4.3	Připojení chladicích jednotek	ks	5,000	432,00	2 160,00 vlastní
5 INŽENÝRSKÁ ČINNOST							14 066,40
N		5.1	Manipulace v síti NRK, součinnost s NRK	hod	4,000	744,00	2 976,00 vlastní
N		5.3	Komplexní provozní zkoušky	hod	4,000	744,00	2 976,00 vlastní
N		5.4	Výchozí revize elektrá	sada	1,000	4 428,00	4 428,00 vlastní
N		5.5	oprava 12Kč/km (64x2)=128	kpl	2,000	1 843,20	3 686,40 vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněproái je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBÚ (30% z hodnoty zakázky)
1. zadat	2. zadat	3= 1x30%
756 390 350,63	0,00	226 915 814,18

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SÚP/S	Název stavebního objektu/prevozního souboru (SO/P/S)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘSU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=ředchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=ředchozí 11+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	01/01	Urgentní příjem	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patře	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 683,26	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-28 152,52	756 370 226,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 167,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhalení a označení stávajících sítí	ANO	-28 152,52	16 530,78	45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Operativní značení	Operativní značení trvale	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 004,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Založení zdrojů ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálavé rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,66%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 836 846,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zařízení zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 802 760,28	764 280 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/05	Úpravy v DIGIP	Jednotlivý čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/06	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 738,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/07	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%