



OKNO TYPU G_N - ZNAČENÍ DLE DPS - 001 AŽ 008

POHLED Z INTERIÉRU

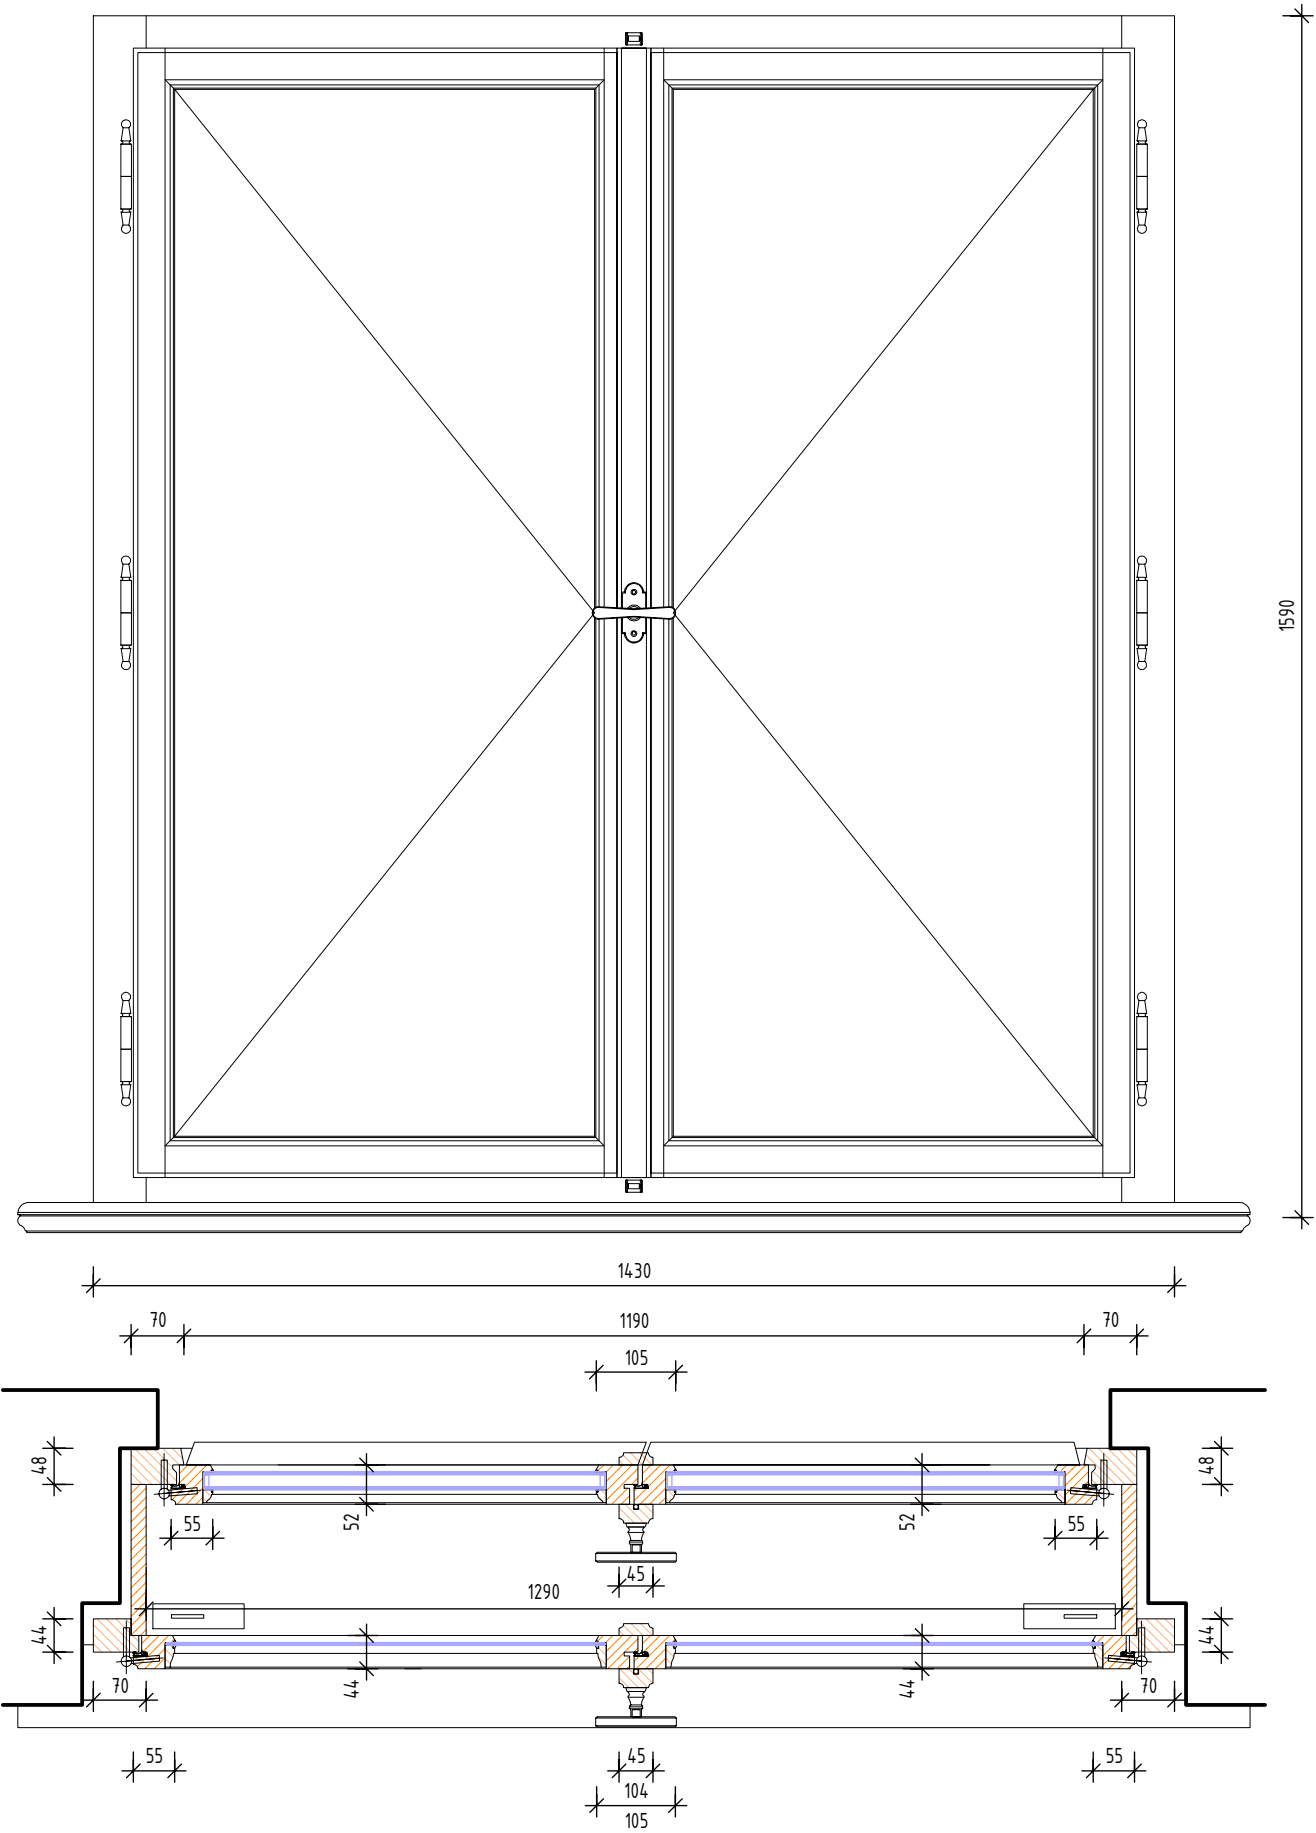

POHLED Z EXTERIÉRU

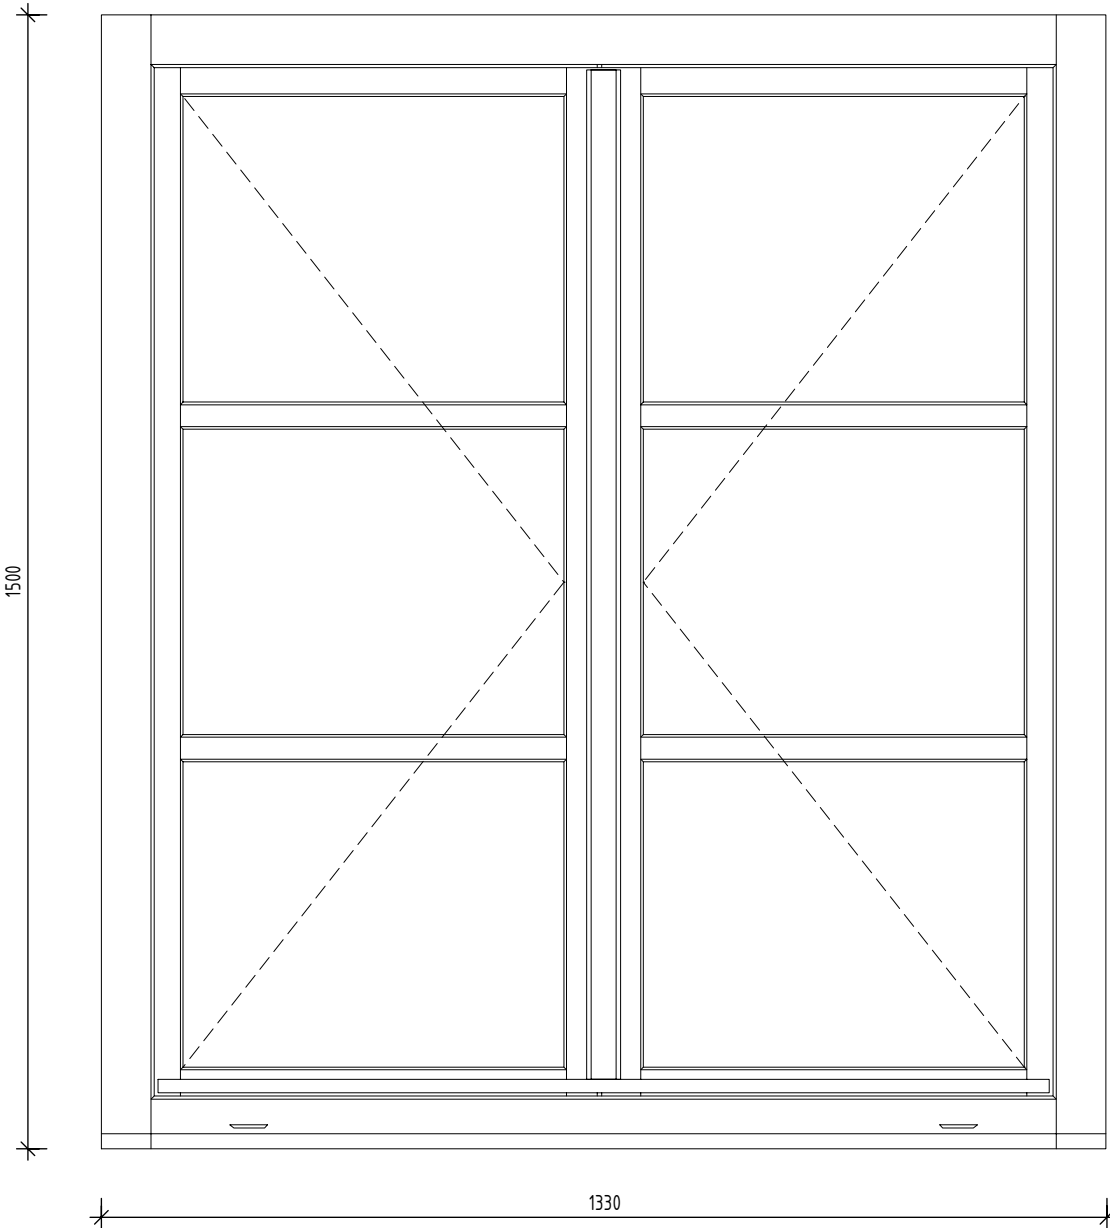

SPECIFIKACE:

OKNO DŘEVĚNÉ MASIV, DVOJITÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU, ŠESTITABULKOVÉ EXTERIÉR, DVOUTABULKOVÉ INTERIÉR

KŘÍDLA
- VNITŘNÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ
OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRÁVÉ, S KLAPAČKAMI, ČLENĚNO NA DVĚ TABULKY
- VNĚJŠÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, VODOROVNÉ PŘÍČKY VE SKLE, VLYSY A PŘÍČLE PROFILOVANÉ Z INTERIÉROVÉ STRANY, OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRÁVÉ, S KLAPAČKAMI, ČLENĚNO NA ŠEST OBDELNÍKOVÝCH TABULEK, DŘEVĚNÁ OKAPNÍČKA

- DŘEVĚNÉ OKNO, SM NASTAVENÝ
- TĚSNÍCÍ PROFIL BÍLÝ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAZUROVACÍ LAK - BARVA NCS 4550 - Z EXTERIÉRU
- LAZUROVACÍ LAK - BARVA RAL 1013 - Z INTERIÉRU
- DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- PARAPETNÍ DESKA MASIV S PROFILOVANÝM NOSEM - BÍLÁ
- VENKOVNÍ PARAPET - POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH S NÁTĚREM, BARVA RAL 8017

KOVÁNÍ
- ZÁVĚSY KUŽELOVÉ - STAROMOSAZ
- DISTANČNÍK - STAROMOSAZ
- ZÁSKOČKY OKENNÍ - STAROMOSAZ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ OLIVA- ALT WIEN - STAROMOSAZ
MECHANISMUS UVNITŘ KLAPAČKY

ZASKLENÍ
- JEDNODUCHÉ SKLO V INTERIÉRU, TRANSPARENTNÍ SILIKONOVÝ TMEL
- IZOLAČNÍ DVOJSKLO V EXTERIÉRU, TRANSPARENTNÍ SILIKONOVÝ TMEL

POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI

KLÍČKA ROVNÁ - DOLNÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO




DISTANČNÍK



ZADLABANÝ KUŽELOVÝ ZÁVĚS



INVESTOR:		<div>Královéhradecký kraj</div> <div>Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz</div>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK		<div><div>Masak & Partner</div></div> <div>Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 39/575 160 00 Praha 6 tel.: +420 770153 233 e-mail: info@masak-partner.com</div>
PROJEKTANT:			
TECHNICO Opava s.r.o.		<div><div>TECHNICO architects & engineers</div></div> <div>TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 745 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz</div>	

PROJEKTANT:				ČÍSLO PARÉ:
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK			
VYPRACOVAL:	Ing. Eva MACÁKOVÁ			
	Bc. Marek BOLACKÝ			
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ			

ČÁST DOKUMENTACE:
D.2.5. DOKUMENTACE NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna K. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 281/2, 239/4, 239/87, 239/105, 239/126, 239/127, 240/1, 240/7, 240/26, 240/27, 1487, 1496	FORMÁT	4×A4
	DATUM	05/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
OKNO TYPU G _N - ZNAČENÍ DLE DPS - 001 AŽ 008		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: 1:10 D.2.5.b.08.