



ŘEZ AA´ SCHODIŠTĚ 2\_NOVÝ STAV

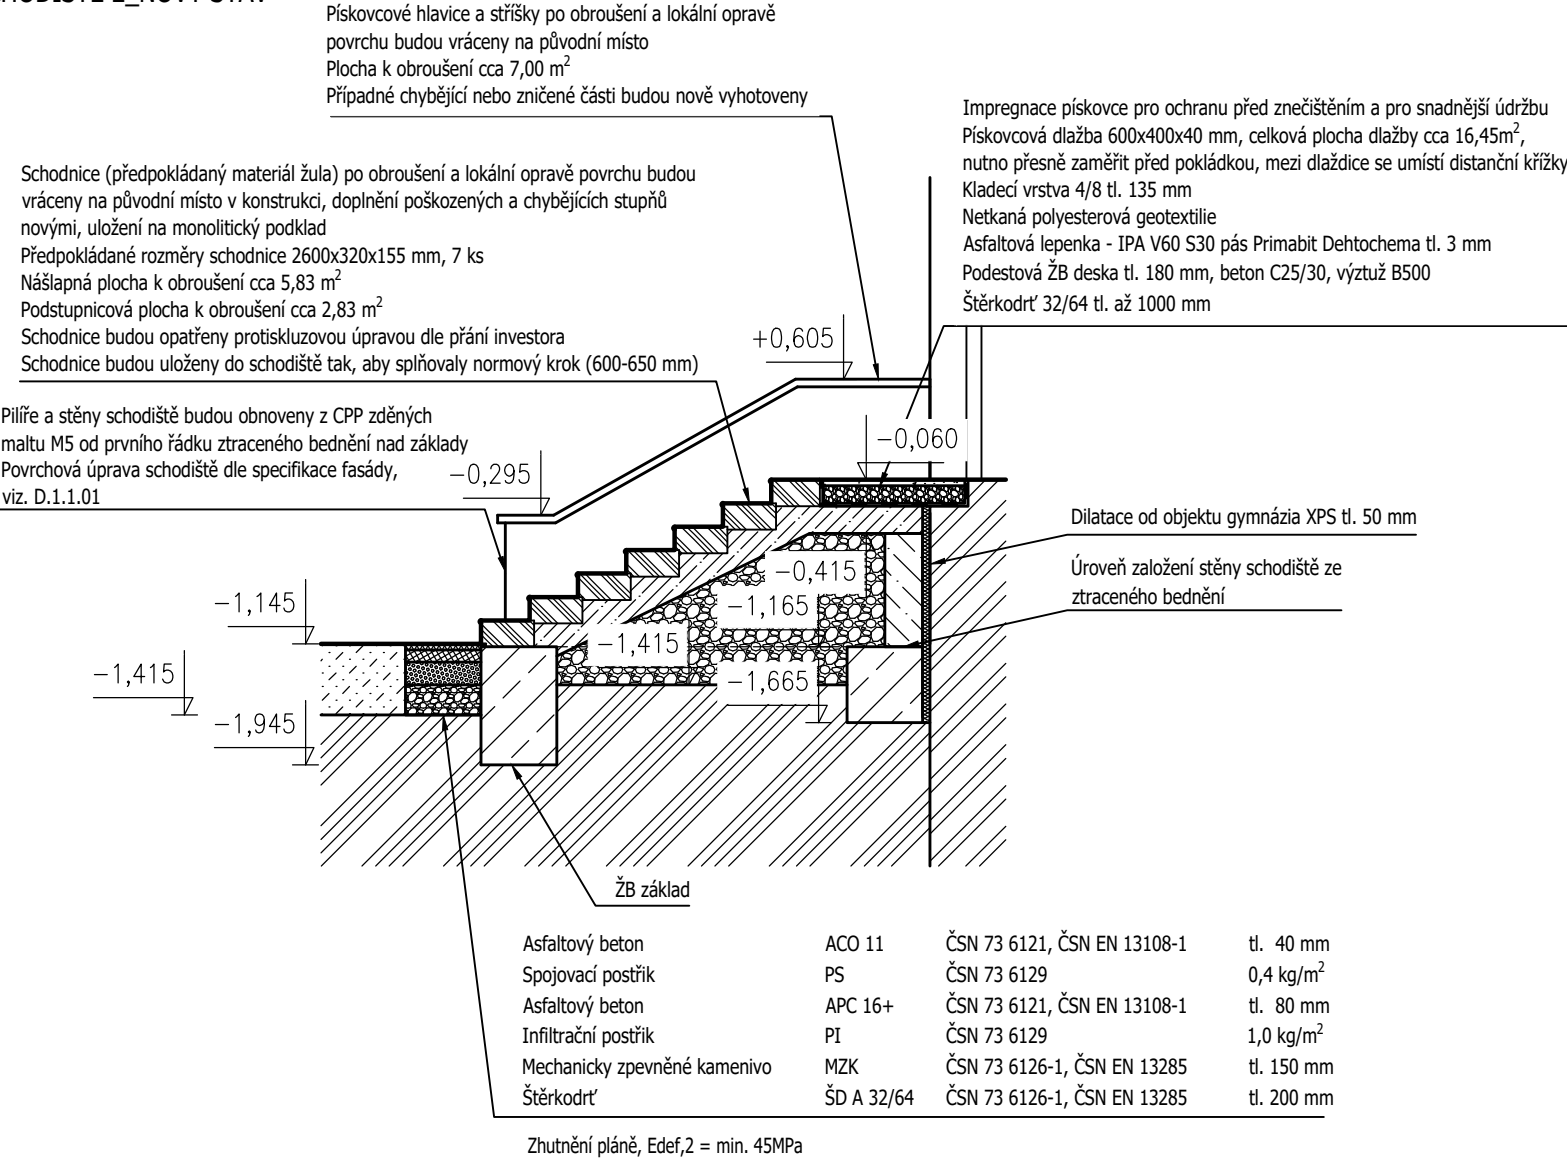

- Pozn.: 1) Odstranění části vozovky do hloubky max. 0,5 m v okolí schodiště 1 včetně přidružených částí ve vzdálenosti 0,5 m od konstrukce  
2) Schodiště do 1.NP vykazuje nedostatečnou stabilitu - narušená statika - rozebrání celého schodiště včetně základů do nezámrzné hloubky 800 mm pod úroveň terénu a jeho obnovení na původním místě s využitím původních materiálů (pískovcové stříšky + schodnice) - provedení nových základových konstrukcí (základové pasy + stěny ze ztraceného bednění), vnitřní prostor schodiště vyplněn štěrkodrtí 32/64 a zhutněn, monolitická podestová a schodišťová ŽB deska, horní část schodiště zděná CPP na maltu M5, hydroizolace provedena na ŽB desce podesty a oddílatování schodiště od objektu  
3) Zасыпání výkopu v okolí schodiště s požadovaným hutněním a provedení povrchové úpravy v návaznosti na stávající asfaltový povrch, veškeré materiály ve styku s asfaltovým materiálem se opatří spojovacím nebo infiltračním postříkem  
4) Povrchová úprava schodiště se bude shodovat s fasádou objektu gymnázia Boženy Němcové, specifikované viz. D.1.1.01

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO		ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl. 250 mm
	NOVÉ PÍSKOVCOVÉ DLAŽDICE 600x400x40 mm		KLADECÍ VRSTVA tl. 135 mm
	RESTAUROVANÉ SCHODNICE 2600x320x155 mm		ASFALTOVÝ BETON - OBRUSNÁ VRSTVA tl. 40 mm
	STÁVAJÍCÍ VOZOVKA		ASFALTOVÝ BETON - LOŽNÁ VRSTVA tl. 80 mm
	STÁVAJÍCÍ TERÉN		MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO tl. 150 mm
	ŽB ZÁKLADY C16/20		ŠTĚRKODRT' 32/64
	ŽB DESKA C25/30		XPS tl. 50 mm

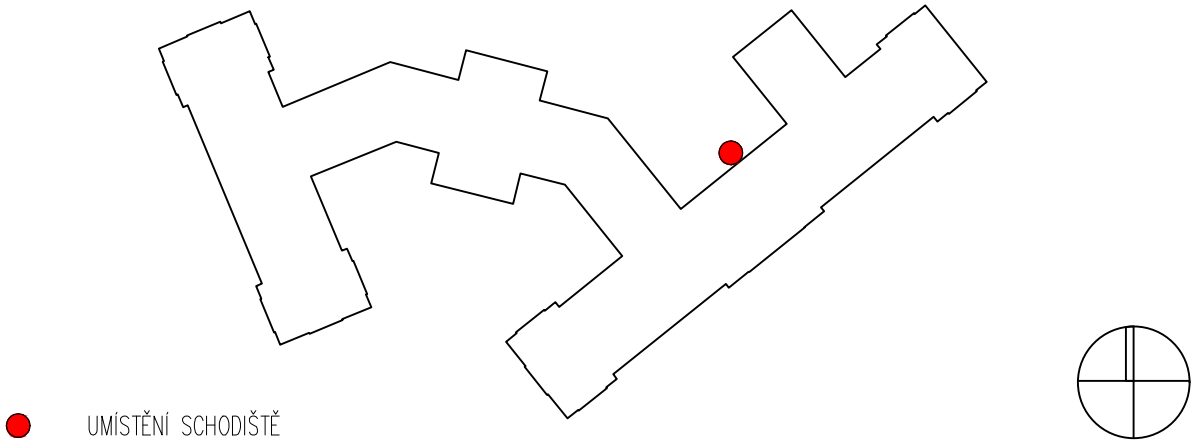

UMÍSTĚNÍ SCHODIŠTĚ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Václav Dyntar	Ing. Pavel Ježek	Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
INVESTOR	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		FORMÁT 2x A4 DATUM 03/2020 STUPEŇ PD DPS	
MÍSTO STAVBY	p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)			
STAVBA OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)			MĚŘÍTKO 1:50 Č. VÝKR. D.1.1.14	
OBSAH ŘEZ AA' SCHODIŠTĚ 2_NOVÝ STAV				