


POHLED SHORA





LEGENDA MATERIÁLŮ

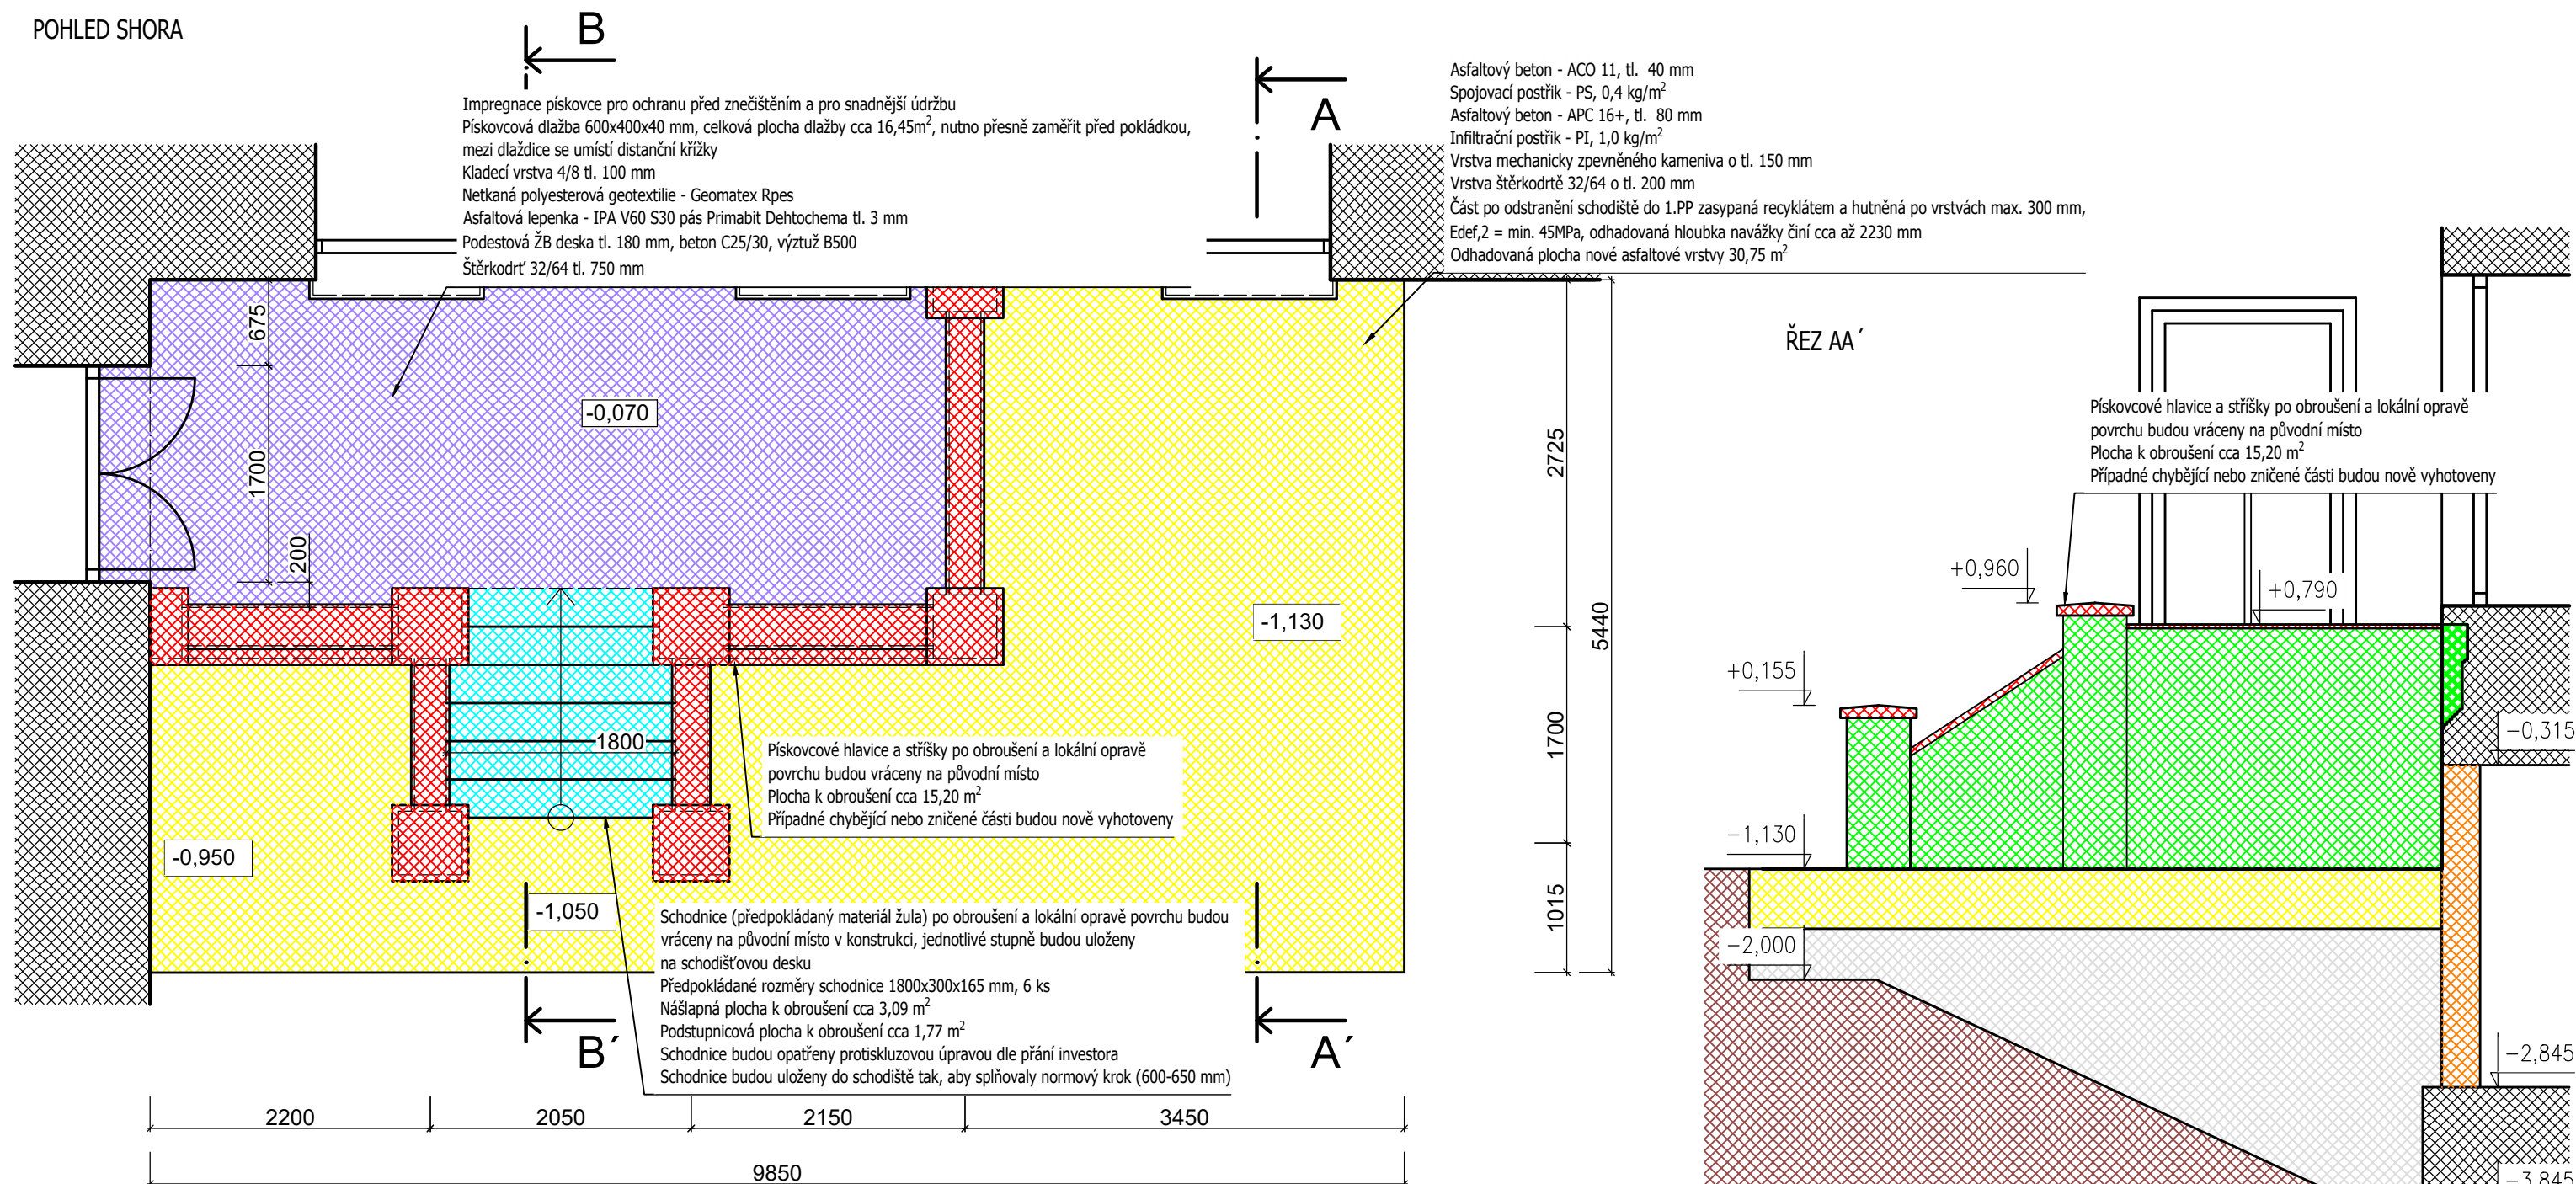

Pozn.: 1) Odstranění schodiště do 1.PP včetně jeho základů, odstranění zastržení a skladovacího prostoru mezi 1.PP a 1.NP
2) Odstranění části vozovky do hloubky max. 0,5 m v okolí schodiště 1 včetně přidružených částí ve vzdálenosti 0,5 m od konstrukce
3) Schodiště do 1.NP vykazuje nedostatečnou stabilitu - narušení statika - rozebrání celého schodiště včetně základů do nezamrzlé hloubky 800 mm pod úroveň terénu a jeho obnovení na původním místě s využitím původních materiálů (pískovcové stříšky + schodnice) - provedení nových základových konstrukcí (základové pasy + stěny ze ztraceného bednění), vnitřní prostor schodiště vyplněn šterkodrtí 32/64 a zhutněn, monolitická podestová a schodišťová ŽB deska, horní část schodiště zděná CPP na maltu M5, hydroizolace provedena na ŽB desce podesty a oddilátování schodiště od objektu
4) Zastžení vstupního otvoru do 1.PP z cihel Porotherm 30, silicování s vnějším obvodem objektu, přerušení kontaktu se šterkovou vrstvou XPS tl. 50 mm a povopou fólií
5) Zasypaní výkopu v okolí schodištěm s požadovaným hutněním a provedení povrchové úpravy v návaznosti na stávající asfaltový povrch, veškeré materiály ve styku s asfaltovým materiálem se opatří spojovacím nebo infiltračním postříkem
6) Povrchová úprava schodiště se bude shodovat s fasádou objektu gymnázia Boženy Němcové, specifikované viz. D.1.1.01

ČELNÍ POHLED

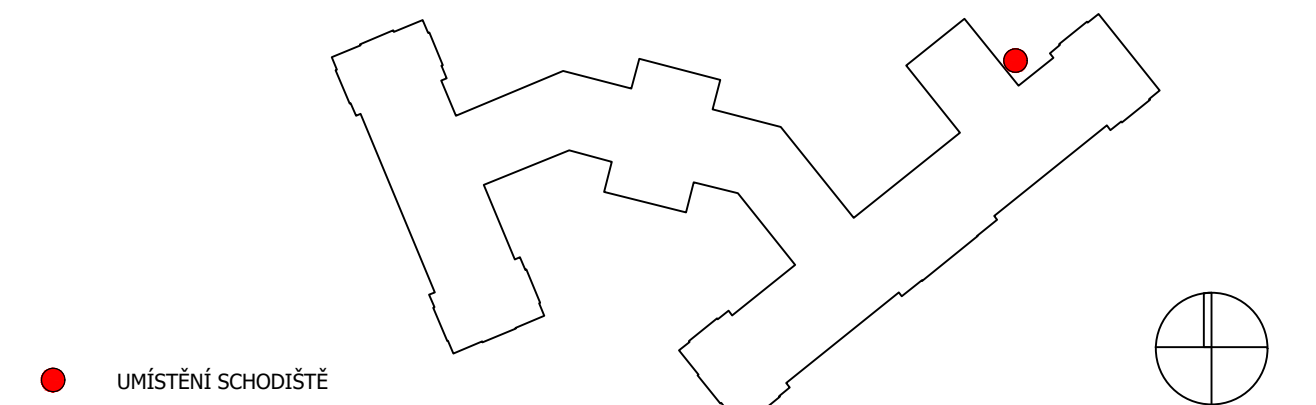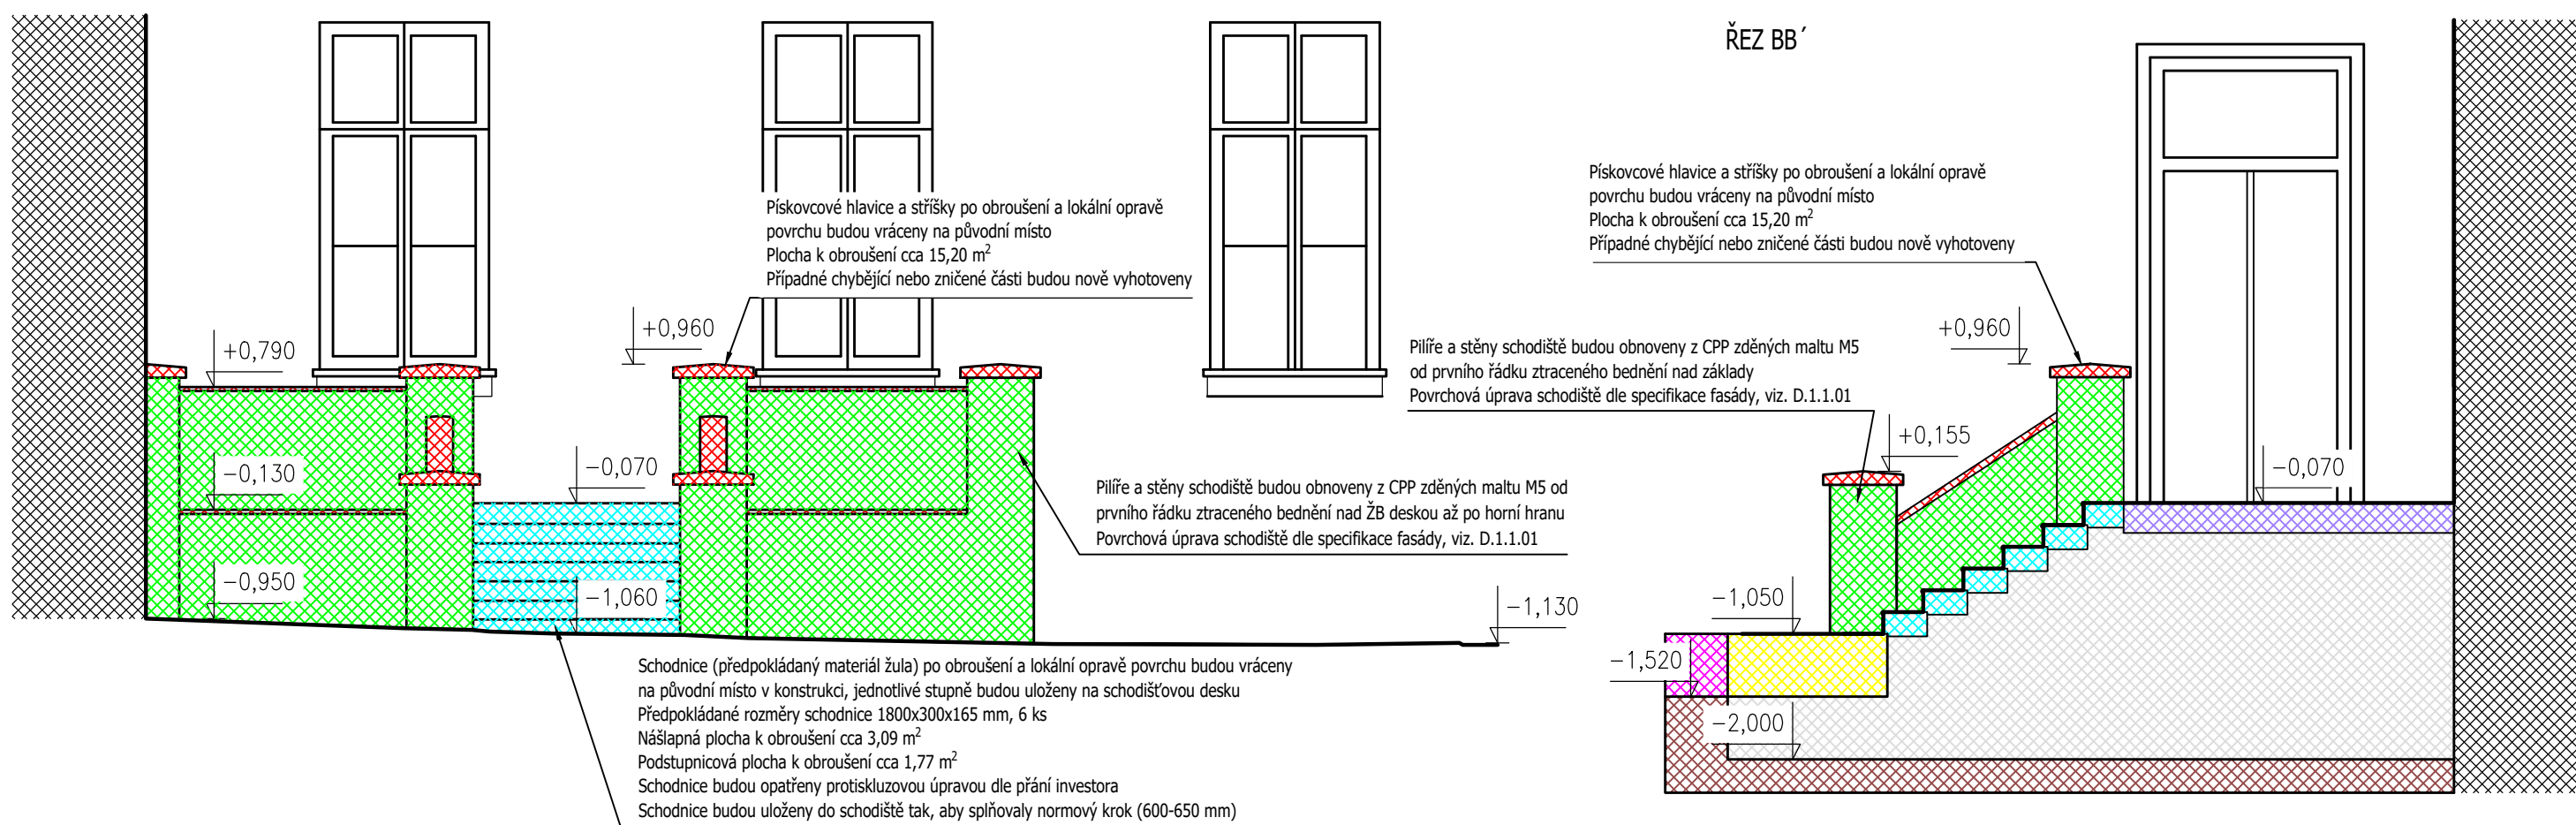

VEDOUCÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ	
Ing. Pavel Ježek		Ing. Václav Dyntar	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
MÍSTO STAVBY	p.č. 407/1, k.ú. Hradec Králové (409804)				
STAVBA	OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIUM BOŽENY NĚMCOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ (par. č. st. 407/1)			FORMÁT	6xA4
				DATUM	03/2020
				STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	SCHODIŠTĚ 1_NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
				1:50	D.1.1.08