



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/006-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
14.11.2023

Vysvětlení, změna, doplnění č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou, doplněním zadávacích podmínek dle § 99 zákona.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že všechny žádosti nebyly doručeny ve lhůtě dle § 98 odst. 3 zákona, přesto se zadavatel rozhodl vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout.

Znění žádosti:


Žádost č. 1 (doručena dvakrát ve stejném znění)

1, V SO 201.1, 201.2 a 202.2 je v položce 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) popis:

dle VPR

plocha v řezu $0,40 \times 0,40 - 3,1415 \times 0,15 \times 0,15 \times 0,25 = 0,142$ [A]

Dle výkresů D.1.2.2.2.3 a D.1.2.1.2.3 je plocha v řezu $0,3 \times 0,3$

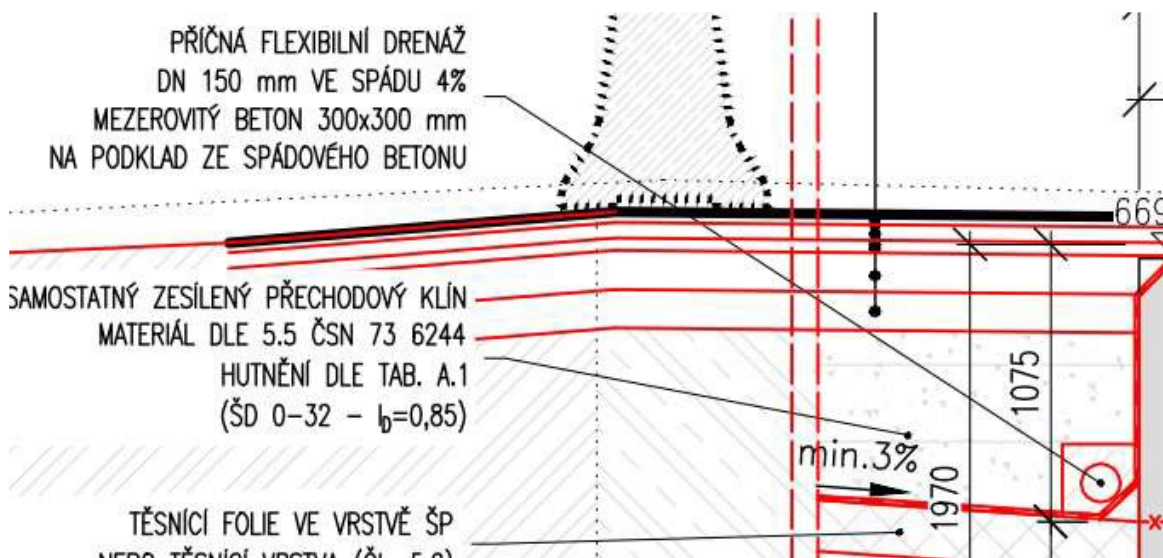

Prosíme zadavatele o přepočítání výměry u těchto položek a o sjednocení výkresové části se soupisem prací.

2, U SO 201 je ve VV v položkách 424179R, 42417A a 42417B týkajících se Mostních nosníků celkové množství 122,665 t, dokumentu D.1.2.1.3 Výkaz materiálu je uvedeno celkové množství 126162,1 kg. Prosíme o sjednocení množství v soupise prací a dokumentu Výkaz materiálu.


3, V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že termín vstupu do koryta řeky je od 1.3., v HMG SO 201 je uvedeno, že je možný od 1.4. Prosíme zadavatele o informaci, od kdy bude možný vstup do koryta řeky?

Žádost č. 2

1, V SO 201.1 je v položce 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ popis:

zábradelní svodidlo bez výplně na vnitřním okraji římsy

Dle výkresu D.1.2.1.2.4 je ve směru n Vrchlabí uvedeno zábradelní svodidlo se svislou výplní.

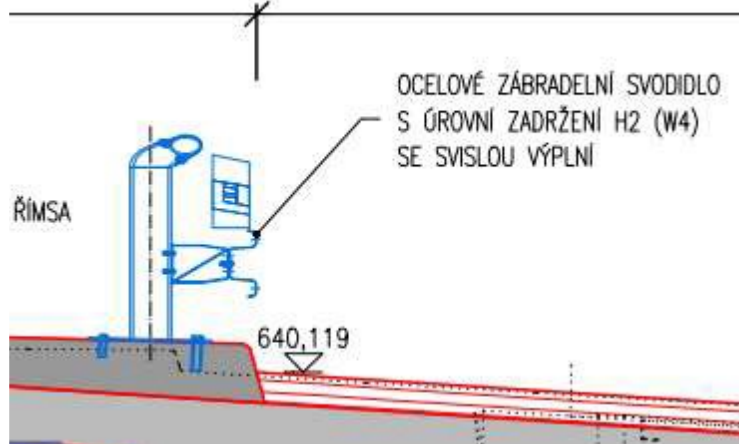

Prosíme zadavatele o upřesnění, jaké zábradelní svodidlo má být v položce naceněno a o sjednocení výkresové části se soupisem prací.

2, V SO 201.1 je v položce 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) popis:

základy opěr a křídel C30/37 XC2 XA1

Dle výkresu D.1.2.1.2.4 má být na základy použit beton C 30/37 XC2 XA2.

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ZÁKLADY MOSTU A KŘÍDEL	C30/37 XC2 XA2
STOJKY RÁMOVÉ N.K.	C30/37 XF2 XC4 XD1
PŘÍČEL RÁMOVÉ N.K.	C30/37 XF2 XC4 XD1
ŘÍMSY	C30/37 XF4 XC4 XD3

Prosíme zadavatele o sjednocení výkresové části se soupisem prací.

3, V SO 201.2 je v položce 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 popis:

úložné prahy, opěry a křídla C30/37 XF2 XC4 XD1

Dle výkresu D.1.2.1.2.3 má být na úložné prahy použit beton C 30/37 XC2 XA1.

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ÚLOŽNÉ PRAHY A OBETONOVÁNÍ PILÍŘŮ	C30/37 XC2 XA1
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37 XF2 XC4 XD1
ŘÍMSY	C30/37 XF4 XC4 XD3

Prosíme zadavatele o sjednocení výkresové části se soupisem prací.

4, V SO 251 je v položce 015113 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI popis:

pol. 13173 (173-19)*1,9=292,600 [B]

V názvu této položky je zmíněna těžitelnost třídy III, ale odkaz je na položku 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, těžitelnos□ třídy I a zároveň u položky 13173 není množství 173m³, ale pouze 117m³.

Popis položky 13173:

dle PD

délka zdi 97,5=97,500 [A]

průměrná plocha odkopu na řezu 1,20=1,200 [B]

a*b=117,000 [C]


Prosíme zadavatele o upřesnění, jaké těžitelnosti a o jaké výměře budou položky 015113 a 13173.

Žádost č. 3

1, U SO 251, SO 252 a SO 253 jsou v položkách 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 – DODÁVKA A MONTÁŽ popisy:

zábradelní svodidlo H2 – bez výplně

Dle výkresu D.1.2.3.2.2 je uvedeno zábradelní svodidlo se svislou výplní.

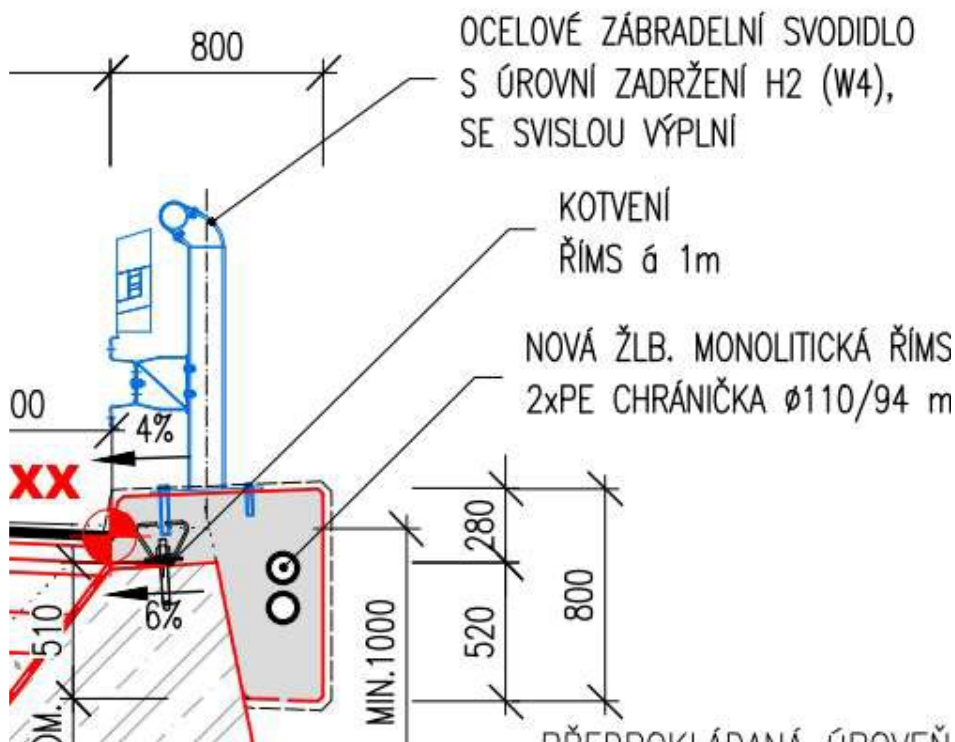

Prosíme zadavatele o upřesnění, jaké zábradelní svodidlo má být v poloze naceněno a o sjednocení výkresové části se soupisem prací.

2, V SO 251 a SO 252 jsou v položce 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 popisy:

lože pod dlažbu včetně opěrných patek C 20/25n XF3

Dle výkresů D.1.2.3.2.2 má být na lože použit beton C 25/30n XF3.

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETONY

C12/15n X0

STABILIZAČNÍ PRAHY

C30/37n XF3

LOŽE POD DLAŽBU

C25/30n XF3

Prosíme zadavatele o upřesnění, který beton má být na lože použit a o sjednocení výkresové části se soupisem prací.

3, V SO 202.2 je v položce 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 popisy:

úložné prahy, opěry a křídla C30/37 XF2 XC4 XD1

Dle výkresu D.1.2.2.2.3 má být na úložné prahy použit beton C 30/37 XC2 XA1.

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ÚLOŽNÉ PRAHY A OBETONOVÁNÍ PILÍŘŮ

C30/37 XC2 XA1

NOSNÁ KONSTRUKCE

C30/37 XF2 XC4 XD1

ŘÍMSY

C30/37 XF4 XC4 XD3

Prosíme zadavatele o sjednocení výkresové části se soupisem prací.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

- 1) V souladu s čl. 1. bod e) Preambule (která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace), v případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. Dotčené výkresy, které byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást projektové dokumentace, se upravují tak, aby byly v souladu s výkazem výměr. Upravené výkresy jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.
- 2) Množství v soupisu prací u položek č. 42417A a 42417B bylo upraveno dle čisté hmotnosti z výkazu výměr. Celkový součet hmotností je v soupisu prací součástí tří položek (č. 424179R, 42417A a 42417B). Procentuální sazby svarů a prořezu byly upraveny v položkách dle částí konstrukce. Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace. Dále se výkaz materiálu, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást projektové dokumentace (soubor D.1.2.1.3 Výkaz materiálu.pdf), nahrazuje výkazem materiálu (soubor D.1.2.1.3 Výkaz materiálu.pdf), který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.
- 3) Vstup do koryta řeky je možný od 01.03. daného roku. Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je však 01.04.2024. Vzhledem k obvyklé délce zadávacího řízení, zadavatel nepředpokládá, že by k zahájení plnění zakázky došlo dřív než 01.04.2024. Harmonogram, který byl součástí projektové dokumentace k SO 201, se tímto ruší.

K žádosti č. 2

- 1) V souladu s čl. 1. bod e) Preambule (která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace), v případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. Dotčené výkresy, které byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást projektové dokumentace, se upravují tak, aby byly v souladu s výkazem výměr. Upravené výkresy jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.
- 2) Platí beton dle projektové dokumentace C 30/37 XC2 XA2. Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.
- 3) V souladu s čl. 1. bod e) Preambule (která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace), v případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr, tj. beton C30/37 XF2 XC4 XD1. Dotčené výkresy, které byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást projektové dokumentace, se upravují tak, aby byly v souladu s výkazem výměr. Upravené výkresy jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.
- 4) V soupisu prací SO 251, SO 252 a SO 253 se upravuje položka 015113 (III. třída) na pol. 015111 (I. třída), a to včetně množství. Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

K žádosti č. 3

- 1) Platí popis dle projektové dokumentace – zábradelní svodidlo se svislou výplní. U položky č. 9117C1 v soupisu prací SO 251, SO 252 a SO 253 se upravuje doplňující popis položky. Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.
- 2) V souladu s čl. 1. bod e) Preambule (která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace), v případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr, tj. beton C20/25n XF3. Dotčené výkresy, které byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást projektové dokumentace, se upravují tak, aby byly v souladu s výkazem výměr. Upravené výkresy jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.
- 3) V souladu s čl. 1. bod e) Preambule (která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace), v případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace,

zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr, tj. beton C30/37 XF2 XC4 XD1. Dotčené výkresy, které byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást projektové dokumentace, se upravují tak, aby byly v souladu s výkazem výměr. Upravené výkresy jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů a výkazu výměr, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 04.12.2023 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010218>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **118.231.067,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 zákona.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření