

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“
číslo smlouvy	AV.22031.1.110/001/INV

Vedoucí společník : **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459

IČO	28169522
DIČ	CZ28169522
se sídlem	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zástupce	Luděk Kostka, předseda představenstva a Ivan Havel, člen představenstva

Společník: **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7634

IČO	60838744
DIČ	CZ60838744
se sídlem	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce	Petr Kafka, prokurista a Ing. Radim Aulický, prokurista

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 18 až 25 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku. V souvislosti se změnami provedenými ve změnovém listu č. 20 se dále prodlužuje termín dokončení díla a závazný uzlový termín dle smlouvy o dílo.
3. Změny závazku dle ZL č. 18 až 25 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016



Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 18 až 25, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	760.047.716,53
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	762.921.535,51
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.134.017,87
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	772.055.553,38
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	5.450.651,38
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	- 2.313.987,64
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	775.192.217,12

3. Článek 5 odst. 2 písm. A) smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
A. dokončení stavebních prací nejdéle do 26 měsíců a 12 dní od doručení výzvy k zahájení plnění.
4. Článek 5 odst. 2 bodu 1 Závazné uzlové termíny smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
dokončení hrubé stavby a střešního pláště přístavby včetně zajištění proti zatékání do objektu do 82 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
9. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/33/1818/2023 ze dne 20. 11. 2023.

Příloha

Změnové listy č. 18 až 25

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman



Luděk Kostka

Digitální podpis:

21.11.2023 17:33:29

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Luděk Kostka, předseda představenstva



Ivan Havel

Digitální podpis:

21.11.2023 16:19:31

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Ivan Havel, člen představenstva

Petr Kafka

Podepsal Petr Kafka
DN: cn=Petr Kafka, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841/1603,
email=petr.kafka@strabag.com
Datum: 2023.11.22 08:22:33 +01'00'

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Petr Kafka, prokurista

**Ing. Radim
Aulický**

Podepsal Ing. Radim Aulický
DN: cn=Ing. Radim Aulický, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841/0805,
email=radim.aulicky@strabag.com
Datum: 2023.11.22 07:45:02 +01'00'

.....
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Ing. Radim Aulický, prokurista

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice -
Kvasiny**

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

18

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

A Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

A / 001

Objednatel: název: **Královéhradecký kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 70889546

Zastoupený: název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
 adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 71218840

Zhotovitel: název: **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**
 adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
 IČ: 28169522

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	A / 001	18
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
A Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolin III, 280 02 Kolin

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	25.5.2023, 22.6.2023	C, D
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dne ...) / NE	Přílohy soupisu prací: výkres řezu A-A, změna rozdělení výztuže	

Popis a zdůvodnění změny:

1, Změna statické části výkresové dokumentace - úprava výkresů tvaru a výztuže základové desky. 3.NP, 4.NP. Změna je vyvolána úpravou výškového osazení objektu a geodetického zaměření jednotlivých podlaží stávajícího objektu DIGP. K této úpravě musí dojít, protože výškový rozdíl úrovní podlah stávajícího objektu DIGP a nové přístavby by neodpovídal stavebnímu řešení spojovacích ramp mezi oběma pavilony z hlediska bezbariérového pohybu osob.

2, Změna rozdělení výztuže stropů a stěn v 1.PP, 1.NP, 3.NP až 5.NP na pracovní záběry. Rozdělení výkresů a stěn na 2 části (pracovní spára vyznačena červeně v příloze)

Výkresy výztuže stěn se musí rozdělit a upravit výztuž dle pracovní spáry, či-li přestýkovat v určeném místě.

Vybrané výkresy pro představu č.501a a 501b – nové výkresy stěny po rozdělení (tam je vidět rozdělení vodorovné výztuže). 501 – původní výkres.

Výkresy výztuže stropních desek se musí rozdělit na 2 části podle pracovní spáry. Výztuž se musí přizpůsobit, rozdělit a přestýkovat.

Vybrané výkresy stropních desek č.601a + 601b – nové výkresy stropní desky po rozdělení (je tam opět vidět rozdělení výztuže). Výkres č. 601 - původní výkres.

Touto úpravou přibude cca 500–700 kg na jedno patro výztuže (díky přestýkování výztuže). Oprava výkresů - cca 2 dny na jedno podlaží.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	168 000,00	168 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	10. 08. 2023	podpis
Objednatel	jméno	datum	10. 08. 2023	podpis
TDS	jméno	datum	10. 08. 2023	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	10. 08. 2023	podpis
Supervize	jméno	datum	10. 08. 2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	10. 08.
Zhotovitel	jméno	datum	10. 08.

*) kategorie změn	
A - Požadavek uživatele	
B - Požadavek objednatele	
C - Nepředvídatelná změna	
D - Chyba PD	

CRDI
GEO SAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIC: CZ20153592

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Nákupní součástí celkem							188 000,00	
	VRN1		Příruční na, geodetické a projektové práce				188 000,00	
N			Změna statické části výřezové dokumentace - úprava výkresu baru a výřezů základové desky 3.NP, 4.NP	ks	1,000	72 000,00	72 000,00	VLASTNÍ
			Tvář a výřez základové desky Úprava výkresu v rozsoř A3/4 2 a 4 lód Výřez výřezů 20 8 nad Tvář a výřez střešních 3.NP Úprava výkresu baru (stavba x střešních stěnných a lod Výřez výřezů stěnných a střešních 8 nad Výřez výřezů střešních 10 nad Tvář a výřez výřez nad 4.NP Výřez trasy naměřené lod Výřez výřezů střešních 2 nad Výřez výřezů střešních 10 nad Koordinace kontrolní 0 nad celkem počet hodin 100 cena 1200 Kč/h	ks	0,000			
N			Změna statické části výřezové dokumentace - rozložení výřezů střešních a stěn v 1.PP, 1.NP, 1.NP až 5.NP na pracovní sádky	ks	1,000	96 000,00	96 000,00	VLASTNÍ
			počet hodin 16 palm 3,5 paler celkem 60 hodin cena 1200 Kč/h					

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)


Poznámka:
Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby (s smlouvou bez rezervy)	Rezerva	Zákonry I mlit pro JRBU (30% z nádroty základní)
1 - 100%	2 - 100%	3 - 100%
766 399 300,63	0,00	226 918 814,18

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZM	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZM)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZM	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a všepráci	Cena navrhovaných všepráci	Cena všech všepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s všepracemi a měněpracemi	Nová cena stavby (s měněpracemi a všepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JRBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9 = 10 + 11	10 - 12001	11 = 9 + 10	12 = 11 + 1	13 - 12001	14 = 13 + 11 + 15	15 = 14	16 = 14 + 17	17 = 16 + 18	18 = 14 + 1
1	1.1.01	Rozšíření energetického	Stavební úpravy zázemní údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 300,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	1.1.1.01	Asanace a přístroji opalování	Asanace ústředí v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 531,70	60 425,03	229 624,05	756 623 156,75	756 623 156,75	100,03%	0,03%
3	02.01	Úpravy v OIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 531,70	3 424 104,83	3 424 104,83	760 017 716,58	760 017 716,58	100,03%	0,03%
4	12.01	Přeloučka sítě	Provozovní přeloučka sítě	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 531,70	40 558,42	3 734 063,25	760 134 043,88	760 134 043,88	100,04%	0,04%
5	02.02	Úpravy v OIGIP	Demontáž stěn a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,56	-29 152,52	756 370 228,11	116 296,02	3 352 958,27	760 292 339,08	760 292 339,08	100,05%	0,05%
6	01.02	Urgentní příjem	Odstranění a označení stávajících sítí	ANO	-5 768,93	-16 538,78	-22 307,71	756 353 690,33	436 781,57	4 289 741,24	760 639 121,67	760 639 121,67	100,06%	0,06%
7	02.03	Úpravy v OIGIP	Zhotovení provozního chodíku	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 353 690,33	75 188,07	4 364 929,31	760 784 303,94	760 784 303,94	100,07%	0,07%
8	10.01	Opisování záznamů	Opisování záznamů	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 353 690,33	23 801,28	4 388 733,89	760 788 114,62	760 788 114,62	100,07%	0,07%
9	02.04	Úpravy v OIGIP	Zatěžní zdroj, ohřevu TUV	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 353 690,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 148 465,94	100,08%	0,08%
10	11.01	Analýza provozu sítě	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-5 768,93	-178 082,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 524,80	5 163 612,11	761 562 932,74	761 562 932,74	100,09%	0,09%
11	01.03	Urgentní příjem	VZT jednotky záznamu tepelného spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	255 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 819 504,87	100,09%	0,09%
12	12.02	Přeloučka sítě	Provozovní přeloučka sítě	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 918 245,09	100,10%	0,10%
13	10.01	Úpravy areálu vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,11%	0,11%
14	01.04	Urgentní příjem	Zařízení zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,84	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 536,51	100,11%	0,11%
15	02.06	Úpravy v OIGIP	Jednotlivý čas hlášení tudy	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,12%	0,12%
16	02.07	Úpravy v OIGIP	Havarijní stávkováka a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,32	101,15%	2,15%
17	02.05	Úpravy v OIGIP	Větrání a chlazení střešní JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	11 831,06	16 067 778,15	772 467 158,48	772 467 158,48	100,12%	2,12%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD částky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	772 635 158,48	772 223 553,38	100,09%	2,09%



[illegible]

1. NAME
 2. ADDRESS
 3. CITY
 4. STATE
 5. ZIP
 6. PHONE
 7. TELETYPE
 8. FAX
 9. E-MAIL
 10. DATE
 11. TIME
 12. BY
 13. FOR
 14. TO
 15. FROM
 16. RE
 17. INFO
 18. NOTE
 19. REMARKS
 20. SIGNATURE
 21. DATE
 22. TIME
 23. BY
 24. FOR
 25. TO
 26. FROM
 27. RE
 28. INFO
 29. NOTE
 30. REMARKS
 31. SIGNATURE
 32. DATE
 33. TIME
 34. BY
 35. FOR
 36. TO
 37. FROM
 38. RE
 39. INFO
 40. NOTE
 41. REMARKS
 42. SIGNATURE
 43. DATE
 44. TIME
 45. BY
 46. FOR
 47. TO
 48. FROM
 49. RE
 50. INFO
 51. NOTE
 52. REMARKS
 53. SIGNATURE
 54. DATE
 55. TIME
 56. BY
 57. FOR
 58. TO
 59. FROM
 60. RE
 61. INFO
 62. NOTE
 63. REMARKS
 64. SIGNATURE
 65. DATE
 66. TIME
 67. BY
 68. FOR
 69. TO
 70. FROM
 71. RE
 72. INFO
 73. NOTE
 74. REMARKS
 75. SIGNATURE
 76. DATE
 77. TIME
 78. BY
 79. FOR
 80. TO
 81. FROM
 82. RE
 83. INFO
 84. NOTE
 85. REMARKS
 86. SIGNATURE
 87. DATE
 88. TIME
 89. BY
 90. FOR
 91. TO
 92. FROM
 93. RE
 94. INFO
 95. NOTE
 96. REMARKS
 97. SIGNATURE
 98. DATE
 99. TIME
 100. BY
 101. FOR
 102. TO
 103. FROM
 104. RE
 105. INFO
 106. NOTE
 107. REMARKS
 108. SIGNATURE
 109. DATE
 110. TIME
 111. BY
 112. FOR
 113. TO
 114. FROM
 115. RE
 116. INFO
 117. NOTE
 118. REMARKS
 119. SIGNATURE
 120. DATE
 121. TIME
 122. BY
 123. FOR
 124. TO
 125. FROM
 126. RE
 127. INFO
 128. NOTE
 129. REMARKS
 130. SIGNATURE
 131. DATE
 132. TIME
 133. BY
 134. FOR
 135. TO
 136. FROM
 137. RE
 138. INFO
 139. NOTE
 140. REMARKS
 141. SIGNATURE
 142. DATE
 143. TIME
 144. BY
 145. FOR
 146. TO
 147. FROM
 148. RE
 149. INFO
 150. NOTE
 151. REMARKS
 152. SIGNATURE
 153. DATE
 154. TIME
 155. BY
 156. FOR
 157. TO
 158. FROM
 159. RE
 160. INFO
 161. NOTE
 162. REMARKS
 163. SIGNATURE
 164. DATE
 165. TIME
 166. BY
 167. FOR
 168. TO
 169. FROM
 170. RE
 171. INFO
 172. NOTE
 173. REMARKS
 174. SIGNATURE
 175. DATE
 176. TIME
 177. BY
 178. FOR
 179. TO
 180. FROM
 181. RE
 182. INFO
 183. NOTE
 184. REMARKS
 185. SIGNATURE
 186. DATE
 187. TIME
 188. BY
 189. FOR
 190. TO
 191. FROM
 192. RE
 193. INFO
 194. NOTE
 195. REMARKS
 196. SIGNATURE
 197. DATE
 198. TIME
 199. BY
 200. FOR
 201. TO
 202. FROM
 203. RE
 204. INFO
 205. NOTE
 206. REMARKS
 207. SIGNATURE
 208. DATE
 209. TIME
 210. BY
 211. FOR
 212. TO
 213. FROM
 214. RE
 215. INFO
 216. NOTE
 217. REMARKS
 218. SIGNATURE
 219. DATE
 220. TIME
 221. BY
 222. FOR
 223. TO
 224. FROM
 225. RE
 226. INFO
 227. NOTE
 228. REMARKS
 229. SIGNATURE
 230. DATE
 231. TIME
 232. BY
 233. FOR
 234. TO
 235. FROM
 236. RE
 237. INFO
 238. NOTE
 239. REMARKS
 240. SIGNATURE
 241. DATE
 242. TIME
 243. BY
 244. FOR
 245. TO
 246. FROM
 247. RE
 248. INFO
 249. NOTE
 250. REMARKS
 251. SIGNATURE
 252. DATE
 253. TIME
 254. BY
 255. FOR
 256. TO
 257. FROM
 258. RE
 25

NAME	DATE	TIME	SCORE
1. Name of the person who is the subject of the study			
2. Age of the person who is the subject of the study			
3. Sex of the person who is the subject of the study			
4. Height of the person who is the subject of the study			
5. Weight of the person who is the subject of the study			
6. Blood pressure of the person who is the subject of the study			
7. Heart rate of the person who is the subject of the study			
8. Respiratory rate of the person who is the subject of the study			
9. Temperature of the person who is the subject of the study			
10. Pulse rate of the person who is the subject of the study			
11. Blood sugar level of the person who is the subject of the study			
12. Cholesterol level of the person who is the subject of the study			
13. Hemoglobin level of the person who is the subject of the study			
14. White blood cell count of the person who is the subject of the study			
15. Red blood cell count of the person who is the subject of the study			
16. Platelet count of the person who is the subject of the study			
17. Urine output of the person who is the subject of the study			
18. Stool output of the person who is the subject of the study			
19. Intake of food and fluids of the person who is the subject of the study			
20. Discharge of food and fluids of the person who is the subject of the study			
21. Mental status of the person who is the subject of the study			
22. Physical status of the person who is the subject of the study			
23. Social status of the person who is the subject of the study			
24. Family status of the person who is the subject of the study			
25. Educational status of the person who is the subject of the study			
26. Occupational status of the person who is the subject of the study			
27. Marital status of the person who is the subject of the study			
28. Religious status of the person who is the subject of the study			
29. Cultural status of the person who is the subject of the study			
30. Ethnic status of the person who is the subject of the study			
31. National status of the person who is the subject of the study			
32. International status of the person who is the subject of the study			
33. Global status of the person who is the subject of the study			
34. Universal status of the person who is the subject of the study			
35. Cosmic status of the person who is the subject of the study			
36. Infinite status of the person who is the subject of the study			
37. Eternal status of the person who is the subject of the study			
38. Everlasting status of the person who is the subject of the study			
39. Immortal status of the person who is the subject of the study			
40. Undying status of the person who is the subject of the study			
41. Ageless status of the person who is the subject of the study			
42. Timeless status of the person who is the subject of the study			
43. Spaceless status of the person who is the subject of the study			
44. Dimensionless status of the person who is the subject of the study			
45. Formless status of the person who is the subject of the study			
46. Contentless status of the person who is the subject of the study			
47. Meaningless status of the person who is the subject of the study			
48. Purposeless status of the person who is the subject of the study			
49. Useless status of the person who is the subject of the study			
50. Valueless status of the person who is the subject of the study			
51. Worthless status of the person who is the subject of the study			
52. Pointless status of the person who is the subject of the study			
53. Fruitless status of the person who is the subject of the study			
54. Unproductive status of the person who is the subject of the study			
55. Ineffective status of the person who is the subject of the study			
56. Inefficient status of the person who is the subject of the study			
57. Incompetent status of the person who is the subject of the study			
58. Incapable status of the person who is the subject of the study			
59. Inadequate status of the person who is the subject of the study			
60. Incomplete status of the person who is the subject of the study			
61. Inconsistent status of the person who is the subject of the study			
62. Incongruent status of the person who is the subject of the study			
63. Incompatible status of the person who is the subject of the study			
64. Incommensurate status of the person who is the subject of the study			
65. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
66. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
67. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
68. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
69. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
70. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
71. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
72. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
73. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
74. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
75. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
76. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
77. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
78. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
79. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
80. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
81. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
82. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
83. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
84. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
85. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
86. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
87. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
88. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
89. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
90. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
91. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			
92. Incommensurable status of the person who is the subject of the study			

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS
SO 118 Přeložka medicíálních plynů		118 / 001
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 118 / 001	Číslo změny stavby: 19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/P) SO 118 Přelozka mediálních plynů			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj		24.4.2023, 14.6.2023, 13.7.2023, 3.8.2023	
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dně) / NE		Přílohy soupisu prací: situace	
Popis a zdůvodnění změny: Na stávající areálový rozvod kyslíku, bude provedeno nové napojení přelozky, kterou je nutno zrealizovat před zahájením výstavby nového pavilonu. Nový areálový rozvod stlačeného vzduchu bude propojovat chirurgii do pavilonu DIGP. Výkop pro uložení potrubí bude realizován dle PD. Kvůli tomu, aby nedošlo k přerušení stávajícího nemocničního provozu v pavilonu DIGP, musely být tyto přelozky zrealizovány, protože bude přemístěna kompresorovna z 1.PP DIGP do pavilonu chirurgie.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací	
0,00	1 173 460,32	1 173 460,32	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno 2023	datum 10. 08.	
Objednatel		datum 10. 08.	
TDS	jméno	datum 10. 08. 2023	
Zástupce ONN	jméno	datum 10. 08. 2023	
Supervize	jméno	datum 10. 08. 2023	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel		datum 10.	
Zhotovitel			
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

GROUP
 GEOSAN GROUP a.s.
 U Průhonu 1516/32
 170 00 Praha 7

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření palciřského zbytků Sokolů Králové

Objekt

SO 01 Urgentní příjem

Místo

K.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Základní

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Pracovna

„Společnost G+S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí spolupřítelník: GEOSAN GROUP a.s.

DOMY, spol.
s.r.o., architekt.
a projekt.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Stavba Objekt Oddíl Nemocnice Rychnov nad Kněžnou Příloška stlačeného vzduchu 001: Zemní práce								
1	SP	132200010RAC	Hloubení nezaměř. rýh šířky do 80 cm v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	47,500	1 534,41	72 884,48	SOB
Výkaz výměr de SO 108 Příloška STL charakteru pol. č. 1 výkres: 1:25 00+70,00/0,50/1,00					47,500			
1	SP	132200010RAC	Hloubení nezaměř. rýh šířky do 80 cm v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	57,000	1 534,41	87 461,37	SOB
Výkaz výměr Nová příloška, doplnění výkresu z DČGP do zásebníku ter. č. 2 výkres: 1:25 00+50,10/0,15 m3					57,000			
3	K	132212111	Hloubení rýh š. do 800 mm v sudiřných horninách tříd/těžitelností I. skupiny 3 ručně	m3	15,500	5 531,03	85 731,97	SOB
Výkaz výměr Nová příloška, doplnění výkresu z DČGP do zásebníku ter. č. 2 výkres: 1:10 0,50/1,00					15,500			
2	SP	17410005000	Zasvo lam.rýh a šachet šléřkopiskem, dovoz šléřkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	33,250	617,33	20 526,22	SOB
Výkaz výměr de SO 108 Příloška STL charakteru pol. č. 2 výkres: 1:25 00+70,00/0,50/0,10					33,250			
3	SP	122 (17410005000)	Zasvo lam.rýh a šachet šléřkopiskem, dovoz šléřkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	50,400	617,33	31 113,43	SOB
Výkaz výměr Nová příloška, doplnění výkresu z DČGP do zásebníku ter. č. 2 výkres: 1:25 00+50,10/0,15					50,400			
2	SP	113106134	Rozebření dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl. do 50 m2	m2	12,200	35,45	432,49	SOB
Výkaz výměr 102.1 - Příprava území pol. č. 2 odkop chodníku v rozhledovém oválnu: 15,00+1,50/1,00 odkop chodníku u komunikace: 1,70/1,0 Překop chodníku u RTG: 3,00/1,00					7,500			
3	SP	02123 (113106134)	Rozebření dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl. do 50 m2	m2	11,000	35,45	389,95	SOB
Výkaz výměr Nová příloška, doplnění výkresu z DČGP do zásebníku ter. č. 2 odkop chodníku u zásebníku č. 2: 3,5/1,00 odkop chodníku u výhledu do DČGP: 7,5/1,00					3,500			
2	SP	132251191	Hloubení rýh nezaměřených š. do 800 mm v hornině tříd/těžitelností I. skupiny 3 odvoz do 20 m3	m3	5,000	879,35	4 396,75	SOB
Výkaz výměr 102.2 Návěh pol. č. 2 odkop v trase potrubí 5/12,00/0,50/1,00					5,000			
3	SP	175100020RAC	Odvaz potrubí šléřkopiskem, dovoz šléřkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	7,125	766,02	5 457,89	SOB
Výkaz výměr de SO 108 Příloška STL charakteru pol. č. 3 výkres: 1:25 00+70,00/0,50/0,15					7,125			
3	SP	4 (175100020RAC)	Odvaz potrubí šléřkopiskem, dovoz šléřkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	10,800	766,02	8 273,02	SOB
Výkaz výměr Nová příloška, doplnění výkresu z DČGP do zásebníku ter. č. 2 výkres: 1:40 0,50/0,15					10,800			
5	SP	113107242	Odstavení odkladu živinového II 100 mm; strojně pl. přes 200 m2	m2	6,000	55,91	335,46	SOB
Výkaz výměr SO 107 Příloška území - HTJ pol. č. 5 odkop silnice: 6,00/1,00					6,000			
5	SP	02125 (113107242)	Odstavení odkladu živinového II 100 mm; strojně pl. přes 200 m2	m2	11,000	55,91	615,01	SOB
Výkaz výměr Nová příloška, doplnění výkresu z DČGP do zásebníku ter. č. 2 odkop silnice: 17+4/1,00					11,000			
5	SP	139001101	Přelátek ze zřízení výkonečků v blízkosti odtokového vedení	m3	3,000	559,35	1 677,15	SOB
Výkaz výměr 102.2 Návěh pol. č. 2 odkop v trase potrubí 5/12,00/0,50/1,00					5,000			
18	SP	113107322	Odstavení odkladu z kameniva drceného II 200 mm; strojně pl. do 50 m2	m2	12,200	81,48	994,06	SOB
Výkaz výměr 102.1 - Příprava území pol. č. 18 odkop chodníku v rozhledovém oválnu: 15,00+1,50/1,00 odkop chodníku u komunikace: 1,70/1,0 Překop chodníku u RTG: 3,00/1,00					7,500			
20	SP	113107323	Odstavení odkladu z kameniva drceného II 300 mm; strojně pl. do 50 m2	m2	6,000	121,33	727,98	SOB
Výkaz výměr 102.1 - Příprava území pol. č. 20 odkop silnice: 6,00/1,00					6,000			
21	SP	113107330	Odstavení odkladu z betonu prostého II 100 mm; strojně pl. do 50 m2	m2	6,000	226,00	1 356,00	SOB
Výkaz výměr 102.1 - Příprava území pol. č. 21 odkop silnice: 6,00/1,00					6,000			
25	SP	113202111	Vytváření ebru tratičků obrubníků stovkových	m	2,000	79,22	158,44	SOB
Výkaz výměr 102.1 - Příprava území pol. č. 25 odkop silnice: 2/1,00					2,000			
26	SP	113204111	Vytváření ebru tratičků obrubníků stovkových	m	10,000	55,38	553,80	SOB
Výkaz výměr 102.1 - Příprava území pol. č. 26 odkop chodníku v rozhledovém oválnu: 15,00+1,50/1,00 odkop chodníku u komunikace: 2/1,0 Překop chodníku u RTG: 2/1,00					6,000			
26	SP	181351003	Rozostření omítky II vstřev do 200 mm; pl. do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5; strojně	m2	38,400	85,44	3 280,90	SOB
Výkaz výměr 102.2 Návěh pol. č. 26 výkres: 1:25 00+70,00/0,50 odkop plochy chodníku a komunikace odkop chodníku v rozhledovém oválnu: 15,00+1,50/1,00 odkop chodníku u komunikace: 1,70/0,50 Překop chodníku u RTG: 3,00/0,50 odkop silnice: 6,00/0,50					47,500			
27	SP	121151103	Sotnutí omítky plochy do 100 m2 II vstřev do 200 mm; strojně	m2	36,400	56,62	2 042,21	SOB
Výkaz výměr 102.1 - Příprava území pol. č. 27 výkres: 1:25 00+70,00/0,50 odkop plochy chodníku a komunikace odkop chodníku v rozhledovém oválnu: 15,00+1,50/1,00 odkop chodníku u komunikace: 1,70/0,50 Překop chodníku u RTG: 3,00/0,50 odkop silnice: 6,00/0,50					47,500			
29	SP	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 100 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	38,400	25,34	973,05	SOB
Výkaz výměr 102.2 Návěh pol. č. 29 výkres: 1:25 00+70,00/0,50 odkop plochy chodníku a komunikace odkop chodníku v rozhledovém oválnu: 15,00+1,50/1,00 odkop chodníku u komunikace: 1,70/0,50 Překop chodníku u RTG: 3,00/0,50 odkop silnice: 6,00/0,50					47,500			

30	H	00572410 osiva směr travní parková výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 30 38.10.0.03.1.1.5	ka	1.325	114.66	151.90	900
				1.325			
4	SP	004: Vodorovné konstrukce 451572111 Lože od potrubí z kamenná ležaného Ø - 4 mm výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 52 okolo SO 108 Plocha STL plochy od pol. č. 4 výkaz: 12.9.05+10.8.03+11.50+1.15	m3	7.125	1 938.83	13 814.16	900
				7.125			
4	SP	72122 (451572112) Lože od potrubí z kamenná ležaného Ø - 4 mm výkaz vlnár: Nová poloha: rozhraní ulokou z DKS P do zastavěného ter. D2 výkaz: 144.0.50+1.15	m3	10.800	1 938.83	20 939.36	900
				10.800			
52	SP	005: Komunikace pozemní 564851111 Podklad ze šterkotité ŠD Ø 150 mm výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 52 překop chodníku v okružní ploše oválné: 16.00+1.50+1.00 překop chodníku u komunikace: 1.70+1.0 překop chodníku u RTG: 3.00+1.00	m2	12.200	210.54	2 569.58	900
				7.500			
				1.700			
				3.000			
55	SP	564861111 Podklad ze šterkotité ŠD Ø 200 mm výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 55 překop sítě: 6.00+1.00	m2	6.000	274.77	1 648.62	900
				6.000			
63	SP	565146121 Asfaltový beton vrtava podkladní ACP 16 (obalované kamenné ØKS1 Ø 60 mm š. přes 3 m výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 63 překop sítě: 6.00+1.00	m2	6.000	606.51	3 639.06	900
				6.000			
64	SP	567122111 Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC 11) Ø 120 mm výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 64 překop chodníku v okružní ploše oválné: 16.00+1.50+1.00 překop chodníku u komunikace: 1.70+1.0 překop chodníku u RTG: 3.00+1.00	m2	12.200	406.37	4 957.71	900
				7.500			
				1.700			
				3.000			
65	SP	567122114 Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC 11) Ø 150 mm výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 65 překop sítě: 6.00+1.00	m2	6.000	504.99	3 029.94	900
				6.000			
68	SP	573111112 Potník živý infiltrační s uvozem z asfaltu množství 1 ku/m2 výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 68 překop sítě: 6.00+1.00	m2	6.000	40.32	241.92	900
				6.000			
69	SP	573211108 Potník živý spojující z asfaltu v množství 0.50 ku/m2 výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 69 překop sítě: 6.00+1.00	m2	6.000	18.38	110.28	900
				6.000			
72	SP	577134121 Asfaltový beton vrtava obrusná ACØ 11 (ABS) Ø 11, Ø 40 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 72 překop sítě: 6.00+1.00	m2	6.000	438.60	2 631.60	900
				6.000			
83	SP	598211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro páři Ø 80 mm skupiny A a B do 50 m2 výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 83 Plocha betonového základu překop chodníku v okružní ploše oválné: 16.00+1.50+1.00 překop chodníku u komunikace: 1.70+1.0 překop chodníku u RTG: 3.00+1.00	m2	12.200	490.06	5 978.73	900
				7.500			
				1.700			
				3.000			
36	SP	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 919735111 Řezání stávajícího živičného křtu ní do 50 mm výkaz vlnár: 102.1 - Přetváření ulokou pol. č. 36 překop sítě: 2.5.00	m	12.000	87.19	1 046.28	900
				12.000			
117	SP	916231213 Oszení chodníkového obrubníku betonového stálého s boční oděrou do lože z betonu prostého výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 117 překop sítě: 2.1.00	m	2.000	485.07	970.14	900
				2.000			
119	SP	916331112 Oszení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční oděrou výkaz vlnár: 102.2 - Návrt pol. č. 119 překop chodníku v okružní ploše oválné: 12.2.00+2.1.00 překop chodníku u komunikace: 2.1.0 překop chodníku u RTG: 2.1.00	m	10.800	485.07	4 850.70	900
				6.000			
				2.000			
				2.800			
N	SP	NOV101 Požární uoavky na potrubí výkaz vlnár: Nová poloha 1	soubor	1.000	5 000.00	5 000.00	VLASTNÍ
				1.000			
N	SP	977151114 Idravé vrtv diamantovými korunkami do stávajících materiálů Ø přes 50 do 60 mm výkaz vlnár: Nová poloha pro tlitačku 44.543.2. 6.1.1.0	m	6.000	2 593.05	15 558.32	03/06/2023, 10.11.2023
				6.000			
1	SP	023: Potrubí stl. vzduchu Pol5 Máděná trubka 28x1 výkaz vlnár: So 116 - 2.6.01 Mediantní plný pol. č. 5 543	m	543.000	669.31	363 435.33	900
				543.000			
5	SP	Pol146a ořezek trubek 3% výkaz vlnár: SO 117 Přiborův mediantních plný pol. č. 5 Hodnota zřezk materiálů vyláného dílením, nedozržené ořezky a chřtky	kus	1.000	10903.0599	10 903.06	900
6	SP	Pol16 An páčka 45+osla výkaz vlnár: SO 117 Přiborův mediantních plný pol. č. 6 2090	q	3 000.000	18.20	54 600.00	900
				3 000.000			
11	SP	Pol169 chráněná potrubí-oc.trubka 44 5x3.2 (6m) výkaz vlnár: SO 117 Přiborův mediantních plný pol. č. 11 2	kus	2.000	2 636.84	5 277.68	900
				2.000			
12	SP	Pol180 chráněná potrubí-oc.trubka 57x3.2 (6m) výkaz vlnár: SO 117 Přiborův mediantních plný pol. č. 12 3	kus	6.800	2 790.48	22 323.92	900
				6.800			
15	SP	Pol183 izolace na Cu trubku v zemi výkaz vlnár: SO 117 Přiborův mediantních plný pol. č. 15 318	m	318.900	139.52	44 367.36	900
				318.900			
16	SP	Pol194 izolace na ulnářičku v zemi výkaz vlnár: SO 117 Přiborův mediantních plný pol. č. 16 48	m	48.000	130.52	6 266.96	900
				48.000			
17	SP	Pol195 sionalizační fólie výkaz vlnár: SO 117 Přiborův mediantních plný pol. č. 17 114	m	114.000	8.09	922.26	900
				114.000			
18	SP	Pol15 Ivarový Cu do ør.28 výkaz vlnár: SO 117 Přiborův mediantních plný pol. č. 18 94	kus	94.000	165.81	15 586.14	900
				94.000			
21	SP	Pol20 značení potrubí výkaz vlnár: SO 117 Přiborův mediantních plný pol. č. 21 583	m	543.000	26.29	14 275.47	900
				543.000			
22	SP	Pol21 ochranný plv pro páření Cu trubek výkaz vlnár: SO 117 Přiborův mediantních plný pol. č. 22 543	m	543.000	7.08	3 844.44	900
				543.000			
23	SP	Pol22 označení ríezvodu dusíkem výkaz vlnár: SO 117 Přiborův mediantních plný pol. č. 23 543	m	543.000	17.15	9 334.17	900
				543.000			
24	SP	Pol26 závěrečná tlaková zkouška výkaz vlnár: SO 117 Přiborův mediantních plný pol. č. 24 1	kus	1.000	8 389.50	8 389.50	900
				1.000			
114	SP	Pol17 Konzole ochranná výkaz vlnár: 116 - 2.6.01 Mediantní plný pol. č. 14 108	kus	108.000	209.29	22 603.32	900
				108.000			

125	SP	Pol27 kulový kohout DN 25 vč. šroubení Výkaz výměr: 20 136 / 2 0 01 Měření výšky vlnění vlnění, c. 25	kus	5.000	2 136,37	10 691,85	SPB
140	SP	Pol130 LEK 15 - měření kvality medií c. stl. vzduchu dle čl. 3.2 odst. C Výkaz výměr: 25 08 / 20 110 / 2 0 02 Měření plynu - kompresorová stanice unit 6 - 10	kus	5.000	20 018,75	100 093,75	SPB
N	SP	PolN01 Nasazení na stávající rozvod vč. odstavky Výkaz výměr: Nová položka	kus	1.000	0 986,00	0 986,00	VLASTNÍ
N	SP	PolN02 Přesun dvojité redukční skříň Air Výkaz výměr: Nová položka	kus	1.000	15 264,00	15 264,00	VLASTNÍ
N	SP	PolN03 Přesun tlakové nádoby stabiliz. Air Výkaz výměr: Nová položka	kus	1.000	29 648,00	29 648,00	VLASTNÍ
Oddíl 9997: Přesun sítě							
63	SP	997221571 Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	8.465	75,33	637,68	SPB
64	SP	997221579 Přiletěk ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot Ztrátě: 800,0 %	t	76.187	5,17	393,89	SPB
55	SP	997221611 Nakládání sůl na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Výkaz výměr: 102.1 - Plošná území pol. c. 61 Ztrátě: 0.552	t	0.552	222,43	122,78	SPB
57	SP	997221612 Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Výkaz výměr: 102.1 - Plošná území pol. c. 61 sůl celkem: 8.465 Ztrátě odvozené: 0.552	t	7.913	29,74	235,39	SPB
59	SP	997221615 Počíták za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kád odpadu 17.01.01 Výkaz výměr: 102.1 - Plošná území pol. c. 61 sůl celkem: 8.465 Ztrátě odvozené: 0.552	t	7.913	118,95	941,25	SPB
61	SP	997221645 Počíták za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kád odpadu 17.03.02 Výkaz výměr: 102.1 - Plošná území pol. c. 61 Ztrátě: 0.552	t	0.552	118,95	65,86	SPB
Oddíl 9998: Přesun hmot							
143	SP	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krávením z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	1.147	84,45	96,86	SPB
144	SP	998225181 Přiletěk k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krávením z kamene, živičným, betonovým de	t	1.147	10,86	12,46	SPB
Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu							
N	SP	711772121 Izolace proti vodě oesazování truhlího prostupu na ořezovou trubou D de 200 mm truhlenu Výkaz výměr: Nová položka Prostupy přečíslovány do objektu 6	kus	6.400	1 425,21	8 551,25	OBURS-023-05-04-98

Náklady soupisu celkem

1 173 460,32

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 914,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max. 100%)	Čerpání limitu pro JRBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9 = předchozí 11	10 - zadat	11 = 9 + 10	12 = 1 + 11	13 - zadat	14 = předchozí 14 + 13	15 = 1 + 14	16 = 1 + 11 + 14	17 = 16 / (1 + 2)	18 = 14 / 1
1	111/01	Rozšíření energetického centra	Slavební úpravy zázemí: udržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	189 199,02	189 199,02	756 588 579,65	756 588 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 625 004,68	756 625 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,66	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 146 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP t	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,00	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,66%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spád	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 555 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	58 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 684 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vedení	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní sít' podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,96%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní	Úprava PVS statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 583,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínských plynů	Přeložka medicínských plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny
Solnice - Kvasiny**

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Urgentní příjem

01 / 005

20

Objednatel: název: **Královéhradecký kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 70889546

Zastoupený: název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
 adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 71218840

Zhotovitel: název: **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**
 adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
 IČ: 28169522

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

01 / 005

Číslo změny stavby:

20

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Urgentní příjem

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	27.3.2023, 4.5.2023, 14.6.2023, 19.10.2023	A, B, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů 28) / NE	Přílohy soupisu prací: situace, vyjádření statika	

Popis a zdůvodnění změny:

Během stavebních prací základů bylo zjištěno skalní podloží v základové jámě a proto nebude provedena trysková injektáž základů objektu URGENT a pilotové založení velkopřůměrovými piloty. Objekt přístavby je založen na základové desce přímo na skalním podloží. V některých místech, aby došlo k opření základové desky o únosné podloží, musely být některé konstrukce dobetonovány, a s tím souvisí i nadspotřeba výkopů a zásypů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 987 355,17	1 956 246,65	-31 108,52

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	26. 10. 2023	podpis
Objednatel	jméno	datum	26. 10. 2023	podpis
TDS	jméno	datum	26. 10. 2023	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	26. 10. 2023	podpis
Supervize	jméno	datum	26. 10. 2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

*) Kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

GEOSAN HOUP a.s.
U Příhoj 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

SOUPIŠ PRACÍ

SQ 01 Urgentní příjem

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

DOMY, spol. s r.o.,
architekt, a projekt.

„Spektrum G+S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společnosti: GEOSAN GROUP a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot.	Cena [CZK]	Grossová soustava
Náklady soupisu celkem								-31 108,52
Změna záložení								
0		HSV	Práce a dodávky HSV					-31 108,52
0		1	Zemní práce					216 057,24
4	K	131451107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objemu přes 5000 m3 srovná	m3	108,173		525,98	56 896,57 500
dovršení stěrkou do prohlubně po kolektoru v ležení spočítat rohu nové budovy								
součet navození zhutnění stěrkou v m3 + instalace nové výhledu betonu od čerpat								
(množství 20 x 143 x 145 m3 + objem betonu 203 m3 doplnit za objem kámeny 703 m3) 143								
5	K	131551107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem přes 5 000 m3 srovná	m3	108,173		647,87	70 060,08 500
zřízení 20 x 143 x 145 m3 + objem betonu 233 m3 doplnit za objem kámeny 155 m3) 503								
15	K	167151142	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	108,173		40,44	4 374,58 500
16	K	167151143	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	108,173		65,42	7 076,84 500
10	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	108,173		211,73	22 903,30 500
12	K	162751157	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	108,173		223,62	24 189,63 500
11	K	162751139	Připřítok k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 569,693		4,28	15 278,28 500
výkopku/sypání								
13	K	162751159	Připřítok k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 569,693		4,28	15 278,28 500
výkopku/sypání								
výkopku/sypání								
výkopku/sypání								
21	K	226212515	Vrty vakuumetrické systémy zapážené D do 650 mm hl do 5 m hl. V	m	-188,008		1 550,98	-278 178,40 500
Vrty PS SO 21 - Uspínání přímé - přímé - 1,00 DGP - výkresy - výkresy, základy, odznaky, řady, technická zpráva								
stěrka								
stěrka (přímé 2000 2 - pol. 21 42 48)								
33 x 45								
Stavba								
22	K	226213615	Vrty vakuumetrické systémy zapážené D do 1250 mm hl do 10 m hl. V	m	-77,000		2 028,41	-156 033,57 500
Vrty 3								
Stavba								
23	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapážených D do 1250 mm hl do 10 m s výztužením pažík z betonu železobetonového	m	-257,000		264,99	-68 102,43 500
150 x 77								
Stavba								
24	M	58933331	Beton C30/37-KC2	m3	-149,450		3 920,32	-587 459,95 500
135 p8								
Stavba								
25	K	231611114	Výztuž pilot betonových do záměru a z betonůské oceli 10 805	t	-10,894		35 072,44	-375 064,87 500
10 b14								
Stavba								
N	K	271542211	Předpřipravené základové konstrukce se zhutněním z natříděné stěrky		148,345		1 448,84	214 928,17 500
Stavba (navození navození stěrky, vyložení konstrukce 2 a 2000 m3 zhutnění stěrky)								
(11 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3)								
Stavba								
43	K	278351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	144,280		718,10	103 261,82 500
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3								
Na 143 x 143 x 720 m3 + 20 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 11 x 143 x 720 m3 + 1								

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Času měsícepráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).


Cena stavby ole smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zakonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - řádek	2 - řádek	3 - řádek
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavby/objektu/provozního zařízení (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozí ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpaní limitu pro JRBÚ (max. 33%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 = zadat	11=9+10	12=1+11	13 = zadat	14=předchozí 14+13	15=1-14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energetického centra	Stavební úpravy zděných údržbov	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 389,63	169 199,02	169 199,02	756 568 573,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119/101	Asanace a následná opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	80 425,03	229 624,85	756 629 004,58	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologické ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 488,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 718,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudů	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,86	760 128 274,96	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 958,27	760 252 399,50	760 223 187,58	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Obnovení a označení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,58%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 384 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Opravní značení	Opravní značení křižovatky	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,58	4 386 723,99	760 788 114,52	760 742 423,52	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Zařízení zdrojů tlaku TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 182 776,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Arealové rozvody slaboproudů	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,08	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,63%	0,68%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna topeního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudů	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	99 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 481,62	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 804 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,29	762 921 535,51	762 690 228,51	100,69%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlávních hodin	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,29	764 237 990,51	762 950 995,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Hevraní stav počítací a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	3 217 736,51	10 055 948,79	772 456 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/08	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávajícího JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 631,36	10 934 778,15	773 334 158,78	772 055 563,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD satelity	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 593,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka mediálních plynů	Přeložka mediálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%






NADSPOTŘEBA OSA A-C/1-4 - 40,5m³

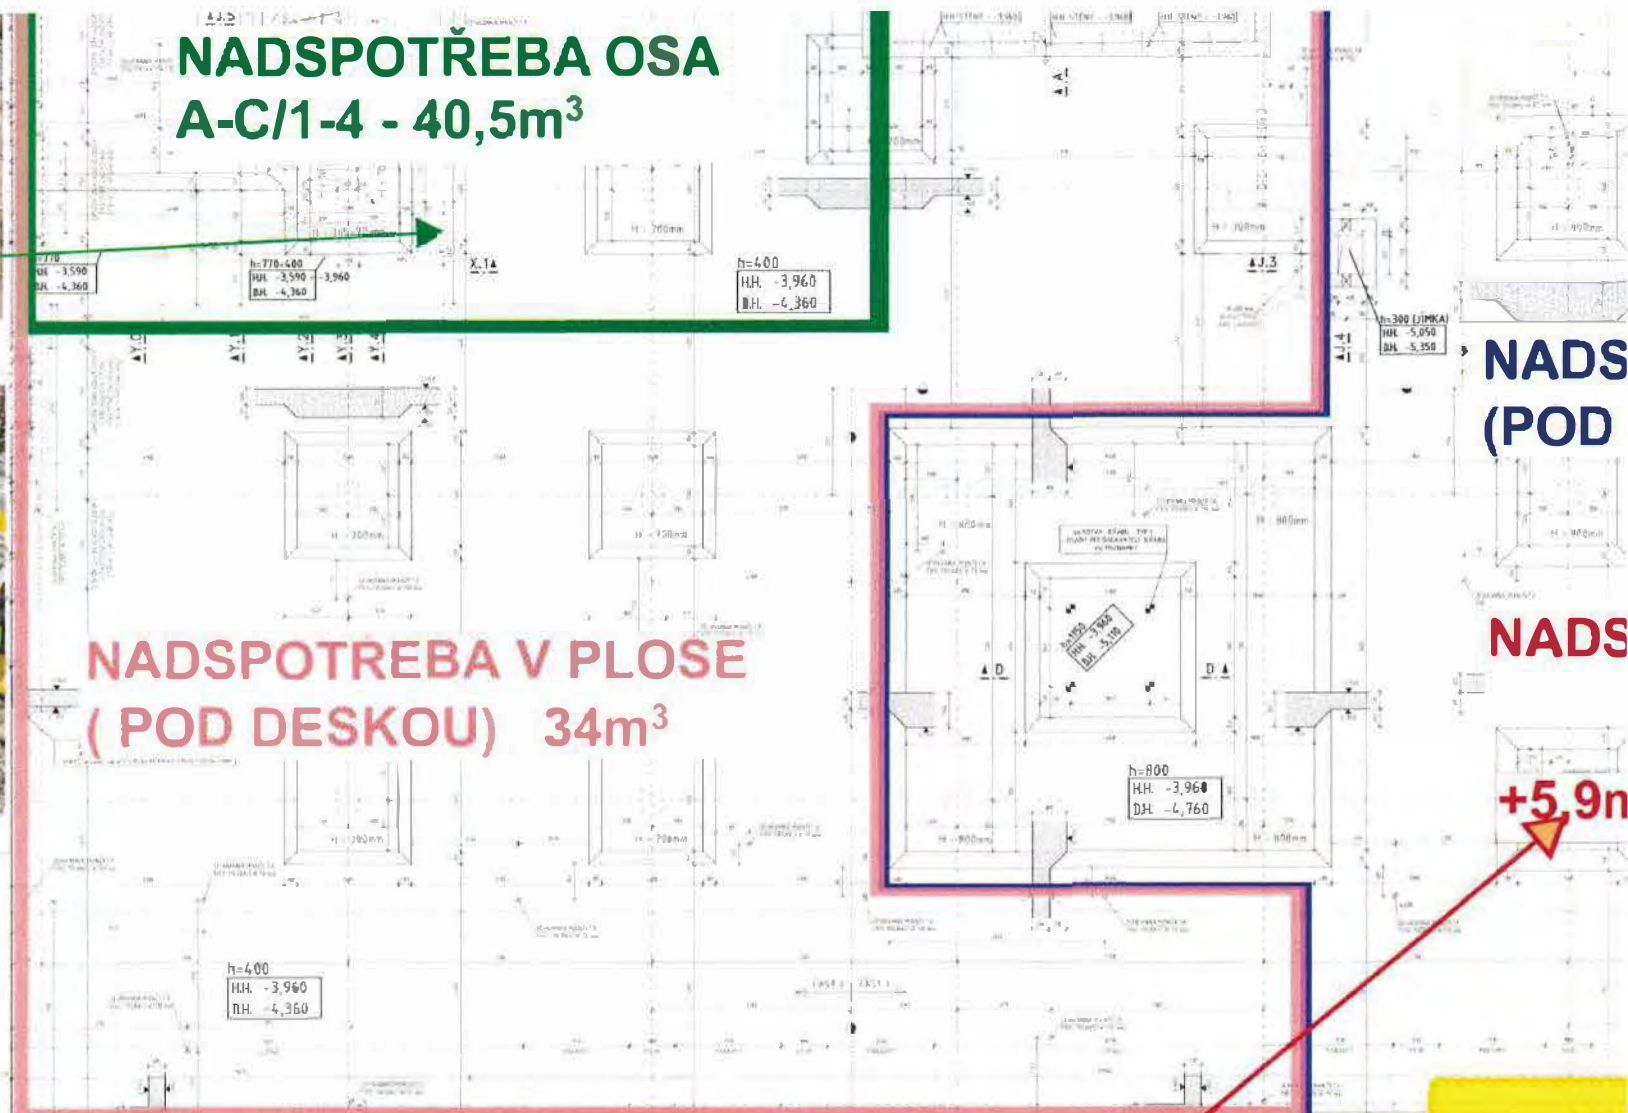

**NADS
(POD**

NADS

+5,9m



ŘEZ X 1

ŘEZ X 2

ŘEZ X 3

ŘEZ Y 0

ŘEZ Y 1

ŘEZ Y 2

h=300
HH -3,960
DH -4,360



5



Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

Stavba: **NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU**
- **ROZŠÍŘENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY SOLNICE – KVASINY**
SO 01 – URGENTNÍ PŘÍJEM

V Pardubicích: 10/2023

Vypracoval:

STATICKÁ ZPRÁVA KE ZVÝŠENÉ SPOTŘEBĚ **PODKLADNÍHO BETONU:**

- Zvýšená spotřeba podkladního betonu v ploše ZD je daná výlomem skalního podloží a požadavkem nepustit (nemít) vodu pod objektem. Tento požavek platí obecně pro všechny typy založení.
- Zvýšená spotřeba podkladního betonu v 1.části ZD (některé hlavice, oblast kolektoru) je daná tím, že při výkopových pracích se zjistilo, že předpokládaná vrstva skalní podloží R4/R3 se nachází hlouběji, než zjistil (předpokládal) IGP půzkum.
- Skutečné zaměření kolektoru se lišilo od zadávací dokumentace a kolektor byl založen hlouběji na štěrkovém polštáři v otevřeném výkopu. Proto bylo nutné kolem kolektoru a okolí provést základ obráceného T-tvaru s hutněným oboustranným zásypem.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny
Solnice - Kvasiny**

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

21

SO 02 Úpravy v DIGIP

02 / 008

Objednatel: název: **Královéhradecký kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 70889546

Zastoupený: název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
 adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 71218840

Zhotovitel: název: **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**
 adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
 IČ: 28169522

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 008	Číslo změny stavby: 21
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGIP		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	27.3.2023, 4.5.2023, 14.6.2023, 19.10.2023	A, B, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -----) / NE	Přílohy soupisu prací: vyjádření statika	
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby nebude provedena trysková injektáž základů stávajícího objektu DIGIP v kontaktu s novou přístavbou, stávající základy jsou odpovídající dané situaci stavby. Při realizaci mikropilot základů bufetu bylo rozhodnuto, že dvě mikropiloty se nebudou realizovat - viz příloha ZL - vyjádření statika.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-326 632,47	0,00	-326 632,47

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum
		26. 10. 2023
Objednatel	jméno	datum
		26. 10. 2023
TDS	jméno	datum
		26. 10. 2023
Zástupce ONN	jméno	datum
		26. 10. 2023
Supervize	jméno	datum
		26. 10. 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

*) Kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatel

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

GEOSAN GROUP a.s.

U ruhot 1516/32

170 00 Praha 7

DIČ: CZ26169522

(23)

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ) - SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ) - SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ)

SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ) - SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ) - SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ)

SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ) - SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ) - SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ)

SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ) - SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ) - SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ)

SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ) - SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ) - SOUPIS PRACÍ (SOUPIS PRACÍ)

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

DOMY spol. s r.o.
architekt. a projekt.

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sestava
Náklady soupisu celkem							-326 632,47	
0	HSV		Změna zařízení					
	D	2	Práce a dodávky HSV				-326 632,47	
			Zakládání				-326 632,47	
20	K	280506111	Třískařská injektáž na zajištění stávajících konstrukcí po 600 mm	m	-76,000	3 214,54	-244 305,04 SOD	
			ZAKLADOVÉ PÁSY DEKAP			76,000		
			35 x			76,000		
			Soudržek					
21	K	283111132	Zřízení mikropilót svídných do Ø 106 mm vč. dodávky	m	-10,000	8 214,38	-82 143,80 SOD	
			ZAKLADOVÉ PÁSY POB. BURETEM					
			MIKROPILÓTY Ø 90 mm (Ø 230)					
			Ø 106			-10,000		
			Soudržek			-10,000		
0		998	Přesun hmot				-183,53	
96	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v. do 35 m	t	-0,445	412,33	-183,53 SOD	

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBÚ (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
755 398 324,63	0,00	226 619 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního sestupu (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NEJ)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby a méněpráci a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprácními a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněprácními a víceprácními)	Financování změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Číslo limitu pro JRBÚ (max 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10= zadat	11=9+10	12=1+11	13= zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+14+14	17=16/(1+3)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energetického	Stavební úpravy zázemí učitřby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 398 324,63	109 199,82	109 199,82	756 506 524,45	756 506 524,45	100,02%	0,02%
2	119/01	Asanace a péstební opatření	Asanace oken v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,95	756 629 004,68	756 629 235,75	100,03%	0,03%
3	C2/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 388 842,77	3 424 480,78	3 654 164,83	760 053 485,48	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provozovní přeložka otokového kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 383 073,84	50 558,42	3 734 663,25	760 134 043,68	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	C2/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 353 921,32	110 296,02	3 852 958,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	C1/02	Urgentní příjem	Očalování a obnovení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 308 230,02	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,56%
7	C2/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provozovního ohodnotení	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 262 538,72	75 198,07	4 364 929,31	760 734 389,94	760 718 616,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Úpravy v DIGIP	Dopravní značení	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 216 847,42	23 804,68	4 388 733,99	760 786 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj napájení EUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 171 156,12	36 035,32	4 749 085,31	761 146 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvedky slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 125 372,66	414 520,80	5 163 612,11	761 582 982,74	761 339 209,28	100,65%	0,65%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změny a tepelného spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 125 372,66	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 585 721,41	100,68%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provozovní přeložka otokového kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 125 372,66	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,35	761 694 481,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 125 372,66	140 567,31	5 659 431,77	762 058 832,40	761 835 018,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 280 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotky čas hlavičkové	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Provozovní stav podlaží a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a ohřev stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,72	772 355 553,38	102,07%	2,24%
18	A0/01	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,72	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka mediálních plynů	Přeložka mediálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 111,30	102,25%	2,42%
20	01/05	Urgentní příjem	Změna záložení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,08	1 956 248,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 349 805,18	102,24%	2,67%
21	02/08	Úpravy v DIGIP	Změna záložení	ANO	-3 265 960,57	-126 632,47	-3 392 593,04	752 806 787,58	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 349 805,18	102,20%	2,67%



Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

Stavba: NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
- ROZŠÍŘENÍ PRŮMYSLUVÉ ZÓNY SOLNICE – KVASINY
SO 02 – ÚPRAVY V DIGIP (ZÁKLADY PRO BUFET)

V Pardubicích: 08/2023

Vypracoval: 

STATICKÁ ZPRÁVA K MIKROPILOTÁM NA OBJEKTU SO 02 (BUFET)

Popis situace na stavbě:

Firma Keller nezrealizovala 2 krajní mikropiloty pro překročení stávajícího kolektoru (za osou 10) z důvodu situace na místě.

Statické řešení:

Vzhledem k zatížení do těchto 2 mikropilot vyřešíme založení bez MKP.

Rozsah a hloubka podbetonování zákl. pasu budou na místě potvrzeny zodpovědným projektantem (PPP, spol. s r.o.).

PPP, spol. s r.o.



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny
Solnice - Kvasiny**

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

22

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

A Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

A / 002

Objednatel: název: **Královéhradecký kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 70889546

Zastoupený: název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
 adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 71218840

Zhotovitel: název: **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**
 adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
 IČ: 28169522

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO A Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:
A / 002

Číslo změny stavby:

22

Strany smlouvy • dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	25.5.2023, 27.7.2023, 24.8.2023, 29.9.2023	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (druhá hodnota) / NE	Přílohy soupisu prací: situace	

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o provedení nutného obnovení a identifikaci kabelů u objektu nového energetického centra mimo stavební jámu. Součástí oceněných prací je realizace nové rýhy pro novou trasu vedení včetně lože, ochranné pásky a zasypání přepojovaného kabelu provedení přeložky silnoproudu. Dále provedení přeložky přívodu k čističce odpadních vod (ČOV) a k dieslovému agregátu. Součástí prací je výkop nové rýhy včetně řezání komunikace, provedení lože, obsypání kabelu s ochrannou páskou a zasypání rýhy a provedení přeložky silnoproudu. Dále práce kde došlo k překopnutí kabelu k ČOV, který nebyl v PD zakreslen, nebyl identifikován a nemohlo být tak zabráněno jeho přerušení. S ohledem na nutné okamžité odstranění této havárie a naspojování kabelu.

Provizorní přeložka koaxiálního kabelu (TV), který spojuje objekt DIGP, Chirurgii a další objekty po dobu stavby. Součástí prací je identifikace stávajících tras, naplánování nové trasy, místní šetření, dodávky a montáž materiálu a pokládka nové trasy.

Provizorní přeložka koaxiálního kabelu (TV) a kabelu ovládající jednotný čas, který spojuje objekt DIGP a polikliniku po dobu stavby. Původní trasa vedla přes místo, kde bude stát nová jídelna a bylo třeba kabely vymstit. Součástí prací je identifikace stávajících tras, naplánování nové trasy, místní šetření, dodávky a montáž materiálu a pokládka nové trasy.

Přípojka k doplněným elektrokotlům na základě Zhotovení záložního zdroje TUV.

Přeložka hlavního elektrického přívodu do údržbářské dílny mimo budovu objektu. Součástí prací je výkop nové rýhy, provedení lože, obsypání kabelu s ochrannou páskou a zasypání rýhy. Dílčí práce týkající se samotného přepojení kabelu nejsou řešeny v tomto změnovém listě.

Všechny přeložky byly vyvolány tím, že trasa původních kabelů nebyla známa a jejich stávající trasy byly v místě realizace nových objektů nebo bylo nutné provizorně napojit stávající zařízení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	883 220,94	883 220,94

Vyjádření - souhlas se změnou:

 Projektant (autorský dozor) jméno *[podpis]* datum **- 5. 10. 2023** podpis

 Objednatel jméno *[podpis]* datum **- 5. 10. 2023** podpis

 TDS jméno *[podpis]* datum **- 5. 10. 2023** podpis

 Zástupce ONN jméno *[podpis]* datum **- 5. 10. 2023** podpis

 Supervize jméno *[podpis]* datum **- 5. 10. 2023** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

 Objednatel jméno *[podpis]* datum **- 5. 10. 2023** podpis

 Zhotovitel jméno *[podpis]* datum **- 5. 10. 2023** podpis

*) Kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097

13

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena seštem [CZK]	Cenová soustava
N		2.1	Kabel 1-AVKY 3x120+70, kompletní dodávka a montáž - kabel napájení Chirurgie	m	65,00	438,00	28 222,00	Vlastní
N		2.5	Kabel CYKY 12x1,5, kompletní dodávka a montáž	m	65,00	117,60	7 644,00	Vlastní
N		2.6	Spojka kabelu 3x185+85, kompletní dodávka a montáž (ČOV)	ks	1,00	8 276,00	8 276,00	Vlastní
N		2.7	Spojka kabelu 3x240+120, kompletní dodávka a montáž (LBN)	ks	1,00	8 232,00	8 232,00	Vlastní
N		2.8	Spojka kabelu 3x120+70, kompletní dodávka a montáž (Chirurgie)	ks	1,00	5 753,00	5 753,00	Vlastní
N		2.8	Spojka kabelu 12x1,5, kompletní dodávka a montáž	ks	2,00	968,00	1 936,00	Vlastní
N		2.5	Kabelové oko AVKY 120mm vč. nalisování	ks	4,00	345,60	1 382,40	Vlastní
N		2.5	Kabelové oko AVKY 120mm v 70mm vč. nalisování	ks	4,00	345,60	1 382,40	Vlastní
N		2.10	Kabelové oko AVKY 240mm vč. nalisování	ks	20,00	427,20	8 544,00	Vlastní
N		2.11	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů, kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00	1 032,00	1 032,00	Vlastní
N		3	KABELOVÉ TRASY					
N		3.1	Výstražná páska do kabelového výkopu	m	130,00	25,20	3 276,00	Vlastní
N		3.2	Kabelové chránička Ø50, vč. protahovacího drátu, kompletní dodávka a montáž	m	50,00	94,60	4 730,00	Vlastní
N		3.2	Kontrolový chránička Ø90, vč. protahovacího drátu, kompletní dodávka a montáž	m	100,00	132,00	13 200,00	Vlastní
N		3.3	Kabelová chránička Ø110, vč. protahovacího drátu, kompletní dodávka a montáž	m	200,00	185,20	29 040,00	Vlastní
N		4	INŽENÝRSKÁ ČINNOST					
N		4.1	Manipulace v síti NRK, součinnost s NRK	hod	11,00	744,00	8 184,00	Vlastní
N		4.2	Drobný elektroinstalatérní materiál	kpl	1,00	2 280,00	2 280,00	Vlastní
N		4.3	Kompletní provedení zkoušky	hod	6,00	744,00	4 464,00	Vlastní
N		4.4	Příplatek za pořizování montáže mimo standardní pracovní dobu	kpl	1,00	0,00	0,00	Vlastní
N		4.5	Zákres skutečného provedení	kpl	1,00	0,00	0,00	Vlastní
N		4.6	Výchozí řízení elektro	kpl	1,00	10 560,00	10 560,00	Vlastní
N		4.7	Doprava 12 Kč/km (64x2x) = 128	kpl	7,00	1 843,20	12 902,40	Vlastní
Přeložka přivedu ČOV							42 732,00	
Materiály								
N	K		SR401/NKW2, Rozpojovací jističi skříň se čtyřmi sadami poj. spodků vel 1 do 250A, připojení na W svorky 10-240mm ² , kompletní v pářích, rozměry (mm): š. 940 v. 1635 (z toho 615 základ v. zemi) HL 250	ks	1,00	28 200,00	28 200,00	Vlastní
N	K		Pomocný materiál oka a dutinky	kpl	0,30	3 080,00	1 080,00	Vlastní
N	K		Sada pojistek NH1 125A BIS stavba	kpl	3,00	1 184,00	3 552,00	Vlastní
N	K		Fale 220x50mm dřev. + pleš	kpl	1,00	300,00	300,00	Vlastní
Montáže								
N	K		Instalace SR401/NKW2	ks	1,00	3 680,00	3 680,00	Vlastní
N	K		Montáž kabelů do SR401/NKW2	ks	2,00	960,00	1 920,00	Vlastní
N	K		Osazení nožových pojistek SR401/NKW2	kpl	3,00	120,00	360,00	Vlastní
N	K		Záruka a položení fólie	kpl	1,00	2 160,00	2 160,00	Vlastní
N	K		Přípomocné práce (d1 den) - HZS	h	5,00	380,00	1 900,00	Vlastní
N	K		Odstranění následků havárie				23 666,00	
N	K		Hydroizolace spojky, kabel, montážní práce, doprava	ks	1,00	23 666,00	23 666,00	Vlastní
Přepojení mrazáčního kontejneru							22 401,70	
Materiály							7 521,70	
N	K		Kabel HD7RN-F 5G6	m	30,00	169,60	5 088,00	Vlastní
N	K		Chránička Trubka KOPOFLEX 63	m	25,00	33,70	842,50	Vlastní
N	K		Zásuvka průmyslová 32A 5P 380V - 480V IP44 přímá venkovní	ks	1,00	390,00	390,00	Vlastní
N	K		Vidlice průmyslová 32A 5P 380-480V zásuvka na kabel IP44	ks	1,00	387,20	387,20	Vlastní
N	K		Stalovací pásy pro uchycení chráničky ke konstrukci	kpl	1,00	294,00	294,00	Vlastní
Montáže							14 880,00	
N	K		Montáž zásuvky a zásutky 32A	ks	2,00	240,00	480,00	Vlastní
N	K		Pokládka kabeláže (přehzení z kanálu)	m	30,00	420,00	12 600,00	Vlastní
N	K		Pokládka chráničky	m	25,00	72,00	1 800,00	Vlastní
Přeložky slaboproudu							52 703,60	
Provizorní přeložka optického kabelu DIGIP-CHIRURGIE							34 443,20	
N			Kabel koaxiální venkovní	m	125,00	62,60	7 825,00	Vlastní
N			Chránička do země dvouplášťová průměr 40 - uložena na terenu	m	50,00	74,10	3 705,00	Vlastní
N			Spojka kabelová, kompletní	ks	2,00	6 052,00	12 104,00	Vlastní
N			Přeložení kabelu stávající chráničkou	ks	1,00	7 128,00	7 128,00	Vlastní
N			Podružný materiál	ks	1,00	1 258,80	1 258,80	Vlastní
N			Přesuny	ks	1,00	2 620,80	2 620,80	Vlastní
Provizorní přeložka koaxiálního kabelu (TV) a kabelu ovládací jednotný čas							18 260,40	
N			Kabel koaxiální venkovní	m	20,000	62,60	1 252,00	Vlastní
N			Chránička do země dvouplášťová průměr 40 - uložena na terenu	m	20,000	74,50	1 490,00	Vlastní
N			Kabel jednotný čas - CYKY 2x1,5	m	20,000	63,00	1 260,00	Vlastní
N			Spojka kabelová, kompletní	ks	4,000	2 757,60	11 030,40	Vlastní
N			Podružný materiál	kpl	1,000	1 212,00	1 212,00	Vlastní
N			Přesuny	kpl	1,000	2 016,00	2 016,00	Vlastní
Elektrifikace - Připojka ke kotlům							90 225,52	
Materiály							53 236,60	
N			propojovací krabice se svorkami včetně přivedu v DIGIP	ks	2,000	7 020,00	14 040,00	Vlastní
10	M	2.4.0	CYKY-J 5x25	m	70,000	520,71	36 449,70	SOB
N			Sada pojistek NH00 100A	xpi	2,000	920,00	1 840,00	Vlastní
N			Válcová pojistka sada - 100A	xpi	1,000	64,80	64,80	Vlastní
N			Chránička KOPIDS KOPOFLEX 50 KF Ø100,8B celková 50mm (25mm)	m	25,000	33,68	842,00	Vlastní
Montáže							38 088,92	
N			Montáž propojovacího krabice DIGIP	ks	2,000	1 620,00	3 240,00	Vlastní
N			Připojení kabelu do svorkovnice kotle	ks	1,000	2 160,00	2 160,00	Vlastní
N			Montáž oka o dutinek lisování	kpl	1,000	1 080,00	1 080,00	Vlastní
N			Osazení pojistek	kpl	3,000	120,00	360,00	Vlastní
N			Oživení, nastavení, zkoušení provoz	h	1,000	1 008,00	1 008,00	Vlastní

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	2.4-M	Pokládka kabeláže (přeložení z kanálu)	m	70,000	49,96	3 496,92	SOD
N			Přípomocné práce - HZS	h	28,000	360,00	10 080,00	Vlastní
N			Manipulace a seženi materiálu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
N			Doprava zaměstnanců a materiál (1 cesta tam a zpět 18 Kč x 150 km)	ks	4,000	2 916,00	11 664,00	Vlastní
			VRN					
			Prevozní výkly				800,00	
N			Prevoz investora, třetích osob	h	3,000	300,00	900,00	Vlastní
			Přeložka elektroinstalace Urgent				135 313,37	
	HSV		Práce a dodávky HSV				70 091,37	
			Zemní práce				68 303,55	
N	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených > 80 do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem dn 50 m3 strojně	m3	31,750	837,33	26 585,21	C5 ÚRS 2023_01
			Sečet			31,75		
4	K	139001101	Příplatek za ztlouhí výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	31,750	559,85	17 749,84	SOD
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,000	199,63	1 796,67	SOD
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 047,750	4,28	4 484,37	SOD
14	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	31,750	33,31	1 057,59	SOD
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolum objektu sypáním se zhuštěním	m3	21,000	167,48	3 517,08	SOD
			Sečet			21		
N	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez přehození, uloženou do 3 m	m3	9,000	559,56	4 982,01	C5 ÚRS 2023_01
			Sečet			9		
25	M	58331200	Stávkopánek netříděný zásypový	t	18,000	451,67	8 129,88	SOD
			Oslatní konstrukce a práce, bptřání				1 787,82	
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamuni kód odpadu 17 05 04	t	15,030	116,95	1 787,82	SOD
			Elektrinstalace				65 222,00	
			Materiály				29 810,80	
N	K		SR301/NKW2, Rozpojovací jističi sýř se třema sadama pěj spoukú vel 1 do 250A, připojení na W sviniv	ks	1,000	19 500,00	19 500,00	Vlastní
N	K		Schema nezvaděče skutečný stav	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	Vlastní
N	K		Pomocný materiál oka a dutinky	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	Vlastní
N	K		Sada pojistek NH1 100A	kpl	3,000	920,00	2 760,00	Vlastní
N	K		Chránička Trubka KOPFLEX 63	m	25,000	36,00	900,00	Vlastní
			Montáže				35 212,00	
N	K		Instalace SR301/NKW2 na místo přívodu kabelu ANK@PV 3 x 185 +95	ks	1,000	4 200,80	4 200,80	Vlastní
N	K		Montáž kabelu do SR301/NKW2	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	Vlastní
N	K		Montáž oka a dutinek šováním SR301/NKW2	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
N	K		Osazení nečových pojistek SR301/NKW2	kpl	3,000	580,00	1 740,00	Vlastní
N	K		Živení, nastavení, zkušební provoz	h	1,000	840,00	840,00	Vlastní
N	K		Pokládka kabeláže (přeložení z kanálu)	m	30,000	350,00	10 500,00	Vlastní
N	K		Pokládka chráničky	m	25,000	60,00	1 500,00	Vlastní
N	K		Měření izolačního stavu stávajícího kabelu	ks	2,000	1 750,00	3 500,00	Vlastní
N	K		Přípomocné práce (jeden dny) - HZS	h	8,000	300,00	2 400,00	Vlastní
N	K		Provoz investora, třetích osob	hod	1,00	300,00	300,00	Vlastní
N	K		oprava Zaměstnanci a materiál (1 cesta tam a zpět 18 Kč x 150 km)	kpl	2,00	2 916,00	5 832,00	Vlastní

Přehled změn

(Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)


Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	J = 100%
756 399 380,63	0,00	226 918 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV ● právníčnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=11+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=11+14	16=11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rezšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 189,02	169 189,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,83	-5 768,83	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 715,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provozovní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,68	760 128 274,95	100,48%	0,48%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž ukončení a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 363,59	-29 132,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhacení a označení stávajících sil	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,56%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provozovního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 339,94	760 718 618,64	100,57%	0,57%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení livelů	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,65	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,57%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj napájení TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvedky slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,15	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,88	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,65%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT, zdrojky změna teplotního spadu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 534,87	761 589 721,41	100,68%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provozovní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vedení	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zalidění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotlivý čas hlavní nediny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,80	7 838 210,28	764 237 590,81	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav pedál a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 178 722,02	101,85%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	678 831,35	16 934 776,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava náklady	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	169 000,00	17 102 776,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,39%	2,26%
19	118/001	Přeložka mediálních plynů	Přeložka mediálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 468,32	18 276 238,47	774 675 519,10	773 387 013,70	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,96	1 950 246,85	20 232 485,12	776 631 885,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-328 632,47	-3 592 593,04	752 846 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 885,75	773 039 272,71	102,28%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provozovní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 846 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 822 493,65	102,32%	2,79%

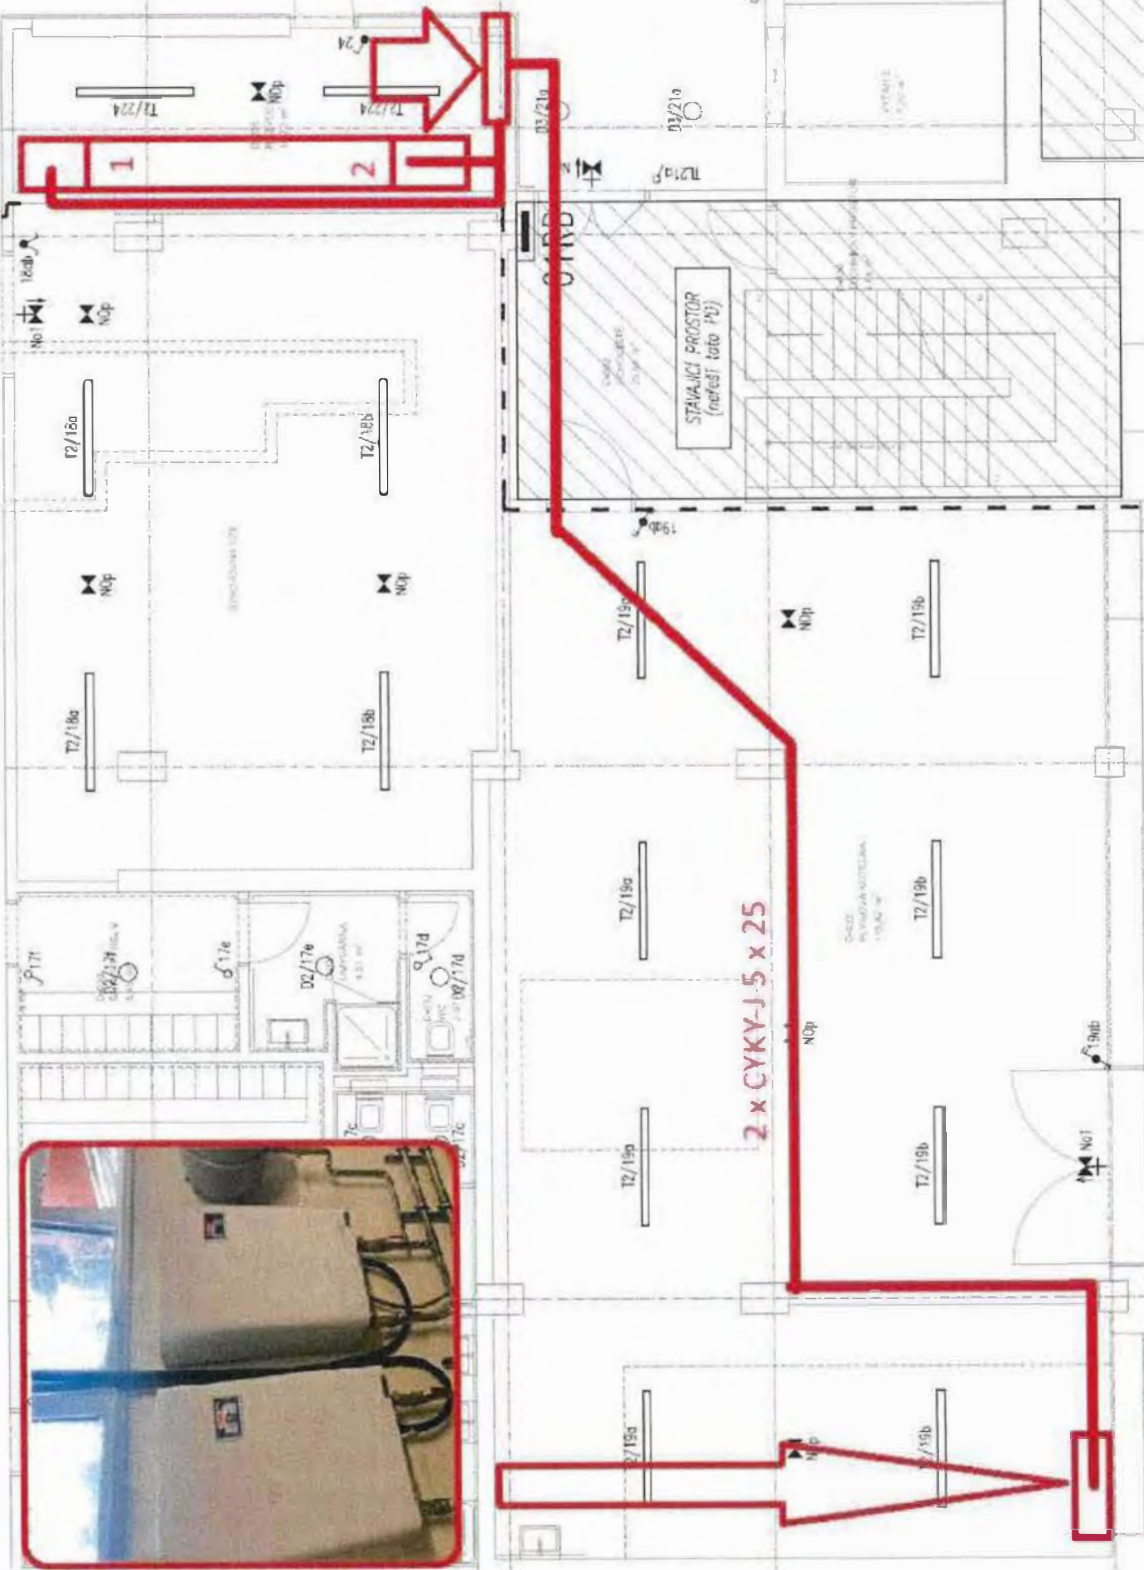

: 769,5 mm





FO 1.1 - 24vl. SM9/125 - vřatnice
FO 1.2 - 24vl. SM9/125 - energocentrum
FO 1.3 - 24vl. SM9/125 - medioplýny
FO 1.4 - 24vl. SM9/125 - jídelna
FO 1.5 - 24vl. SM9/125 - údržba
a nové SERVEROVNÝ v 6.NP

-vřatnice

REDNA
(1.00)

-FO 1.1 - 24vl. SM9/125 - vřatnice
-FO 1.2 - 24vl. SM9/125 - energocentrum
-FO 1.3 - 24vl. SM9/125 - medioplýny
-FO 1.4 - 24vl. SM9/125 - jídelna
-FO 1.5 - 24vl. SM9/125 - údržba
-kabel EPS (přip. tabula) -vřatnice
-TCEPKFLE 10XN0.6 energocentrum

KABELOVA KOMORA
700x700xhl.800mm

PŘELOŽKA

tel. kabely do obj. strav. provozu a skladu

PŘELOŽKA (demonit)

tel. kabely do obj. strav. provozu a skladu

-stávající demontované MM optické kabely
-vřatnice kanálu

soška tel. kabelů
stravovací provoz/jídelna

parkoviště

stará kanalizace

péče

3 slevající STIL PE 140

RDG CENTRUM s.r.o.

PE 32

-FO
-kab

1. ČOV

tok

SR-PA náhr. díseč SP-ČOV

1. PŘELOŽIT LNN - DLEJ 1. ČOV DO SP-ČOV
2. KOVÁ SP-ČOV
3. KOVÁ KABEL KE KOTELNA. A

PŘEDVĚN LNN - ČOV

KOVÁ KABEL A164 3x120+70

KOTELNA.1

uložiště odpadu

DZS

dispeč. a dílny

DZS garáže

GAR+ČOV

STÁVAJÍCÍ KABEL A164 3x120+70

SPOLICA

NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
SITUACE (M 1:200)
2023-06-26

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny
Solnice - Kvasiny**

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 111 Rozšíření energocentra

111 / 002

23

Objednatel:

název: **Královéhradecký kraj**
adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70889546

Zastoupený:

název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
IČ: 71218840

Zhotovitel:

název: **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**
adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČ: 28169522

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 111 / 002	Číslo změny stavby: 23
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 111 Rozšíření energocentra		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	4.5.2023, 29.6.2023, 7.9.2023, 19.10.2023	B, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -----) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Pops a zdůvodnění změny:

Po demolici stávajícího objektu DZS, dispečinku a štitu bylo zjištěno, že obnažený štít je v horším stavu, než předpokládala PD. Bude zazděn otvor ve štítě stávajících garáží a bude provedena nová fasáda štítu stávajících garáží včetně úpravy atiky dle výkresové dokumentace. Uvnitř objektu garáží bude provedena úprava stávajícího ÚT a kompletní nová elektroinstalace.
 Pro nový vstup do uzavřeného sběrného dvora bude instalována stávající brána a nová branka.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	849 952,91	849 952,91

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	
Zástupce ONN	jméno	datum	
Supervize	jméno	datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

*) Kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

G+DUP
 GEFAN GROUP a.s.
 U Průmyslu 117/2
 170 00 Praha 7
 DIČ CZ220100012

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

D.2.111 - SO 111 Rozšíření energocentra

Soupis:

Uzavření úložiště, Úprava štítu, Zazdění příčky Silnoproud, Vytápění

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

21. 9. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ecoten s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

849 952,91

D.2.102.1 - Uzavření úložiště odpadu

68 390,61

D	1		Zemní práce				1 841,89	
3	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,300	5 531,03	1 659,31	SOD
31	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,300	218,07	65,42	SOD
	VV		0,3		0,300			
	VV		Součet		0,300			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,900	4,28	42,37	SOD
	VV		0,3*93 *Přepočtené koeficientem množství		9,900			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,300	29,74	8,92	SOD
33	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,501	118,95	59,59	SOD
	VV		0,3*1,67 *Přepočtené koeficientem množství		0,501			
34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,300	20,93	6,28	SOD
D	2		Zakládání				1 172,06	
N	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,300	3 906,87	1 172,06	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				64 947,11	
N	K	338171123.R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 3,0 m	kus	5,000	750,00	3 750,00	VLASTNÍ
N	M	55342243.R	sloupek plotový - ocelová trubka 50 mm silnostěnná, pozink	m	9,000	1 122,00	10 098,00	VLASTNÍ
N	M	55342249.R	stávající sloupek plotový - oprava a očištění	kus	2,000	750,00	1 500,00	VLASTNÍ
N	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	361,71	361,71	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	55342332.R	branka plotová jednokřídlá ocelová 1200x1990 mm, včetně kotvení, pantů a kování dle stávající brány, jeří 50x50 mm, pozink	kus	1,000	26 400,00	26 400,00	VLASTNÍ
N	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	2,000	840,33	1 680,65	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	55342340.R	stávající brána 2x2550x1990 mm - oprava a očištění	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	VLASTNÍ
N	K	348171130	Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m	m	2,012	167,00	336,00	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		0,844 - 1,168		2,012			
	VV		Součet		2,012			
N	M	31391099.R	plotový panel výšky 1990 mm, včetně kotvení, dle stávajícího, drát 4 mm	m	2,012	2 396,00	4 820,75	VLASTNÍ
D	998		Přesun hmot				429,55	
N	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí ze zelenou z cihel, tvárnic, bloků, poutř. kovovou nebo dřevěnou pro oplocení výšky do 3 m	t	1,861	230,82	429,55	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_

D.2.111.1 - Úprava štítu garáže

92 797,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 188,44

D	1		Zemní práce				940,95	
N	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,876	835,33	731,75	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		7,3*0,3*0,4		0,876			
	VV		Součet		0,876			
N	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,876	238,81	209,20	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 399,77	
N	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizdžením	m2	2,100	372,70	782,67	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		2*3,5*0,3		2,100			
	VV		Součet		2,100			
N	K	345244223	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel tl 290 mm	m2	4,400	1 958,43	8 617,10	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				28 877,57	
8	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,000	73,87	295,48	SOD
N	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	30,000	59,35	1 780,57	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	34,000	303,76	10 327,73	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		30+4		34,000			
	VV		Součet		34,000			
N	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	8,400	90,53	760,43	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	55343014.R	profil dilatační pro vnitřní a vnější omítky	m	8,820	340,73	3 005,21	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		8,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		8,820			
115	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,000	402,16	12 064,80	SOD
N	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	6,700	96,02	643,35	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 787,21	
60	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	35,000	49,96	1 748,60	SOD
61	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	700,000	1,05	735,00	SOD
	VV		35*20 *Přepočtené koeficientem množství		700,000			
62	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	35,000	35,68	1 248,80	SOD
63	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	35,000	4,76	166,60	SOD
64	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	700,000	0,18	126,00	SOD
	VV		35*20 *Přepočtené koeficientem množství		700,000			
65	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	35,000	2,38	83,30	SOD
220	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,05 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	951,57	5 709,42	SOD
N	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,300	5 465,62	1 639,69	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	25,850	90,13	2 329,80	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
D	997		Přesun sutě				5 576,91	
244	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,866	594,73	1 109,77	SOD
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,866	75,33	140,57	SOD
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,104	5,17	424,48	SOD
	VV		1,866*44 *Přepočtené koeficientem množství		82,104			
247	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,341	118,95	40,56	SOD
	VV		0,324*0,017		0,341			
	VV		Součet		0,341			
249	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,525	2 259,99	3 448,48	SOD
12	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,866	222,43	415,05	SOD
D	998		Přesun hmot				1 606,03	
107	K	998011001	Přesun hmot pro budovy začle v do 6 m	t	3,895	412,33	1 606,03	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 608,72	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 252,05	
108	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	8,760	30,93	270,95	SOD
	VV		7,3*0,6*2		8,760			
	VV		Součet		8,760			
109	M	11163150.R	lak penetrační asfaltový	t	0,003	112 523,71	337,57	SOD
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,340, 4kg/m2		0,003			
	VV		8,76*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,003			
114	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	8,760	160,58	1 406,68	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	M	62853004.R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný	m2	10,210	196,26	2 003,91	SOD
	VV		8,76*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		10,210			
32	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,062	3 758,72	233,04	SOD
	D	712	Povlakové krytiny				13 562,65	
123	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	26,130	20,22	528,35	SOD
	VV		2*(6,7*(1,0+0,3+0,65))		26,130			
	VV		Součet		26,130			
124	M	11163150.R	lak penetrační asfaltový	t	0,008	104 554,27	836,43	SOD
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3 0,4kg/m2					
	VV		26,13*0,00032 *Přepočtené koeficientem množství		0,008			
	N	K 712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	26,130	131,89	3 446,40	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		2*(5,7*(1,0+0,3+0,65))		26,130			
	VV		Součet		26,130			
	N	M 62853003.R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný	m2	30,455	252,85	7 700,49	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		26,13*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		30,455			
132	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,165	6 369,57	1 050,98	SOD
	D	764	Konstrukce klempířské				8 646,54	
	N	K 764224406.R	Plechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu tl. 0,7 mm rš 480 mm, barva antracit	m	6,700	953,24	6 386,69	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
39	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,008	32 480,84	259,85	SOD
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				8 147,48	
	N	K 783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	30,000	53,76	1 612,71	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	N	K 783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	30,000	217,83	6 534,77	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
			D.2.111.2 - Zazdění příčky				12 976,83	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 434,63	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 906,85	
	N	K 311272221.XLA	Zdivo z tvárnic Ytong Standard PDK 300 tl zdiva 300 mm	m2	7,130	1 584,14	11 294,93	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		3,1*2,3		7,130			
	VV		Mezisoučet		7,130			
	VV		Součet		7,130			
	N	K 311273955.XLA	Založení pórobetonového zdiva YTONG na základaci maltu tloušťky 300 mm	m	3,100	197,39	611,92	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		3,1		3,100			
	VV		Součet		3,100			
	D	998	Přesun hmot				527,78	
107	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,280	412,33	527,78	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				542,20	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				542,20	
	N	K 711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí vodovné	m2	1,550	60,25	93,39	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		3,1*0,5		1,550			
	VV		Součet		1,550			
	N	M 62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	1,807	233,81	422,50	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		1,55*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		1,807			
121	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,007	3 758,72	26,31	SOD
			D.2.111.3 - Silnoproud				670 267,65	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				455 556,67	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				455 556,67	
	N	K 741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	110,000	47,36	5 209,83	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	N	M 34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	75,000	12,69	951,74	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	N	M 34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	35,000	20,28	709,93	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	N	K 741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	5,000	50,56	252,80	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	N	M 34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	5,000	83,23	416,17	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
N	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	795,000	51,56	40 989,18	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	250,000	16,79	4 196,64	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	545,000	27,38	14 921,05	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	95,000	51,56	4 898,08	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	95,000	46,56	4 423,46	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741122225	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	5,000	55,76	278,78	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	M	34111620	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2	m	5,000	507,59	2 537,97	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741123236	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x240 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	30,000	104,92	3 147,48	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	M	34113085	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x240mm2	m	30,000	732,41	21 972,41	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	534,000	25,18	13 446,03	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	28,18	281,77	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	33,57	201,44	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	88,33	176,66	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	93,82	750,60	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	249,80	1 998,40	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	140,000	92,33	12 925,65	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	12,000	171,86	2 062,35	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741132135	Ukončení kabelů 4x35 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	350,72	701,44	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741132144	Ukončení kabelů 4x240 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	947,24	1 894,48	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741112112	Montáž rozvodnice nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 6 mm2	kus	15,000	88,33	1 324,94	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	15,000	191,85	2 877,70	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	6,000	483,61	2 901,68	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
28	M	11.117.237	FAMATEL Zásuvková skříň easyBox IP44EB 201010.1 /8M	kus	6,000	8 097,00	48 582,00	VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zásuvková skříň (1x 400V/16A, 2x 230V/16A, přisazená montáž, vyšší krytí, vč. popisů, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespécifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sada, ...), kompletní dodávka						
N	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	648,48	648,48	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
30	M	741-RGSR	Rozváděč RGAR	kus	1,000	107 760,00	107 760,00	VLASTNÍ	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP54/20, Přístrojová napří dle výkresové části PD						
N	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	5,000	136,89	821,34	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	M	34535015	spínač nástěnný 1-jednopolový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	6,000	96,32	577,94	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	5,000	173,86	869,30	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	M	34535023	ovladač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky	kus	5,000	112,91	564,55	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	18,000	189,85	3 417,26	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	M	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	18,000	103,92	1 870,50	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
N	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,000	249,80	749,40	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění pojistek do rozváděče SR ČOV 3x80A						
N	M	35825236	pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6,94W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	171,86	515,59	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doplnění pojistek do rozváděče SR ČOV 3x80A						
39	K	741372066	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	5,000	311,00	1 555,00	SOD	
40	M	R-LED 60W	Venkovní LED reflektor, příkon 60 W	kus	5,000	2 753,00	13 765,00	VLASTNÍ	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: B: Venkovní LED reflektor, příkon 60 W, svítidlo je osazeno elektronickým předřadníkem, světelný tok 6 568 lm, teplota chromatičnosti 4000K, Ra>80, IP66					
N	K	741372153	Montáž svítidla LED průmyslové přisazené nástěnné se zapojením vodičů	kus	30,000	470,62	14 118,70	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
42	M	PP-LED 19,7W	Průmyslové přisazené LED svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti, příkon 19,7 W	kus	30,000	2 228,00	66 840,00	VLASTNÍ
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: A: Průmyslové přisazené LED svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti, příkon 19,7 W, svítidlo je osazeno elektronickým předřadníkem, rozměry: 1100 x 92 x 90 mm, světelný tok 2 880 lm, účinnost 146lm/W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra>80, IP65, třída ochrany I, IK08					
N	K	741910321	Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	35,000	86,23	3 018,08	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	34575604	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 250/100mm	m	35,000	449,64	15 737,40	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	275,000	41,97	11 540,76	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	275,000	33,37	9 177,65	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		261,904761904762*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		275,000			
	VV		Součet		275,000			
N	K	741920301R	Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů	kpl	1,000	1 179,06	1 179,06	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: materiál + montáž					
48	M	741991112	hrubý a podružný materiál	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	VLASTNÍ
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena se vypočítá jako 3% částky z materiálu pro elektromontážní práce obsaženého v oddíle 21-M Elektromontáže a v oddíle 141 - Elektroinstalace - silnaproud					
D	M		Práce a dodávky M				214 710,98	
D	21-M		Elektromontáže				29 253,66	
N	K	210020661	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných	kg	10,000	61,15	611,51	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
50	M	210020661R10	Pomocná ocelová konstrukce do 10 kg	kus	1,000	890,40	890,40	VLASTNÍ
N	K	210191514	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1,3 a 1.1 bez zapojení vodičů	kus	1,000	2 158,27	2 158,27	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	35711822	skříní rozpojovací jističí do výklenku celoplastové provedení výzbroj 4x sada pojistkové spoušky nožové velikosti 1 (SR401/NVW2)	kus	1,000	14 488,40	14 488,40	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozpojovací jističí skříní se 4 sadami pojistkových spoušek do 315A, v pilíři; Osazené pojistky: 3x 100A (přívod ze SR ČOV), 3x80A (vývod do RGAR);					
N	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	30,000	36,27	1 088,13	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	31,500	69,44	2 187,50	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
	VV		31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		31,500			
	VV		Součet		31,500			
N	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	5,000	167,87	839,33	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	5,000	17,79	88,93	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	60,000	13,09	785,37	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
58	M	1000093078	Označovací štítek na kabely	kus	60,000	15,00	900,00	VLASTNÍ
N	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	5 215,82	5 215,82	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				43 305,32	
N	K	460161313	Hroubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	25,000	1 249,00	31 225,00	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	460431333	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4	m	25,000	224,82	5 620,50	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	25,000	133,89	3 347,32	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	25,000	16,79	419,66	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	25,000	48,46	1 211,53	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
N	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	25,000	59,25	1 481,31	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				47 700,00	
66	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	30,000	810,00	24 300,00	VLASTNÍ
67	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	26,000	900,00	23 400,00	VLASTNÍ
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Autorský dozor - 16h Komplexní provozní zkoušky - 10h					
D	VRN3		Zařízení staveniště				19 788,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	031002000	Souvšejší práce pro zařízení staveniště	kč	1,000	19 788,00	19 788,00	VLASTNÍ
	D	VRN4	Inženýrská činnost				74 664,00	
73	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kč	1,000	28 560,00	28 560,00	VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oživení, provozní zkoušky...					
74	K	043194000	Výchozí revize, včetně protokolů	kč	1,000	23 664,00	23 664,00	VLASTNÍ
75	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	6 120,00	6 120,00	VLASTNÍ
76	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kč	1,000	16 320,00	16 320,00	VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletace, zaškolení obsluhy...					
			D.2.111.4 - Vytápění				5 520,66	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 520,66	
	D	733	Rozvodné potrubí				1 782,68	
56	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	2,000	448,91	897,82	SOD
79	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	1,000	636,96	636,96	SOD
80	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	2,000	10,11	20,22	SOD
81	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	10,000	14,15	141,50	SOD
90	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,670	16,97	62,26	SOD
91	K	998733293	Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,410	16,97	23,92	SOD
	D	734	Armatury				691,26	
169	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	333,65	667,30	SOD
8	K	998735203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	2,390	6,67	15,95	SOD
9	K	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,200	6,67	8,01	SOD
	D	783	Nátěry				1 461,72	
292	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	12,000	8,33	99,96	SOD
11	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	12,000	8,33	99,96	SOD
12	K	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm	m	12,000	47,58	570,96	SOD
13	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	12,000	16,65	199,80	SOD
14	K	783617635	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 100 mm	m	12,000	40,92	491,04	SOD
	D	PRE	Ostatní				1 585,00	
15	K	PRE	Zaslepení dvou stávajících trubek	soubor	1,000	85,00	85,00	VLASTNÍ
16	K	PRE.1	Napuštění soustavy před předáním do provozu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	VLASTNÍ

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měnoprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Základní limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	228 919 614,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/pracovního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měnoprací v předložených ZBV	Cena navrhovaných měnoprací	Cena všech měnoprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měnopracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez měnoprací	Nová cena stavby (s měnopracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 = zadat	11=9-10	12=11+11	13 = zadat	14=předchozí 14+13	15=1-14	16=11+14	17=16+12	18=14+1
1	111/01	Režii energetického centra	Stavění úpravy zářivky údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119/101	Asanace a počistění odpadů	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,85	756 623 004,68	756 623 004,68	100,83%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 488,78	3 654 104,83	790 053 485,46	769 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provozovní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	60 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,99	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Odhacení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,75	-45 691,30	756 353 689,33	438 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provozovního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 308,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení luvale	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Základní zdroj ohřevu TLV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	380 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů ze IP telefonů	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,66%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provozovní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	99 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 481,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	143 687,31	5 669 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zařízení zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 421,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,66%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavního řádu	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,08	7 838 210,36	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Hevařní sáv podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	874 931,38	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PC stálky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	158 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka mediálních plynů	Přeložka mediálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 519,13	773 387 013,78	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna zabezpečení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna zabezpečení	ANO	-3 265 960,57	-328 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provozovní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	683 220,94	21 113 706,06	777 515 086,85	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/032	Rozšíření energetického centra	Úprava objektu garáže u energetického centra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	649 952,91	21 965 658,97	778 365 039,66	774 772 446,56	102,43%	2,90%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny
Solnice - Kvasiny**

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 Úpravy v DIGP

02 / 009

24

Objednatel: název: **Královéhradecký kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 70889546

Zastoupený: název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
 adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 71218840

Zhotovitel: název: **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**
 adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
 IČ: 28169522

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 009	Číslo změny stavby: 24
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	4.5.2023, 18.5.2023, vazba na ZL 16	A, B, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací: zápis z SD	

Popis a zdůvodnění změny:

Při demolici betonových podlah v 1.PP objektu DIGP byl zjištěn výskyt nezakreslených a neznámých kabelových sítí pod proudem, bez chráničky, které nebylo možné identifikovat, neboť beton podlah 1.PP byl realizován z drátkobetonu. Z toho důvodu v celé ploše demolovaných podlah 1.PP musí být tyto práce prováděny opatrně a zcela ručně, aby nedošlo k přerušení některého z kabelů a tak k narušení nemocničního provozu v objektu DIGP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	348 763,08	348 763,08

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	datum 10. 08.
Zhotovitel	

- *) kategorie změn
- A - Požadavek uživatele
 - B - Požadavek objednatele
 - C - Nepředvídatelná změna
 - D - Chyba PD

AN JARUP a.s.
 U Průmyslu 116/3-
 280 02 Kolín III
 22

SOUPIS PRÁČÍ

Objekt

Práce na úpravě a opravě stávajícího povrchu chodníku a terasy

Objekt

SO 02 Úpravy v DIGIP

Objekt

K.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Objekt

Objekt

Královéhradecký kraj, Převraská náml. 1245, Hradec Králové

Objekt

DOMY, spol. s r.o.,
architektní a projekt.

Objekt

„Společnost G+S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společnosti: GEOSAN GROUP a.s.

Objekt

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							348 763,08	
0		HSV	Práce a dodávky HSV				348 763,08	
0		g	Ostění karetek a práce, bourání				348 763,08	
N	K	969049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rubeovým pletem dle 100 mm	m3	58,142	1 978,42	174 381,54	C3 URS 2023_01 0,99%
			Společnost: 013+254+205+206 SO 01 Úpravy a opravy					
			0 61+8 281+78 211+132 449+503					
N	K	0750220007	Příplatek za bourání betonových podlah v přítomnosti kabelových sítí zaklých v betonu	m3	58,142	1 978,42	174 381,54	úhradní
			Společnost: 013+254+205+206 SO 01 Úpravy a opravy					
			0 61+8 281+78 211+132 449+503					

Přehled změn

(Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Základní limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zůstat	2 - zůstat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9 = předchozí 11	10 = zůstat	11 = 9+10	12 = 1+11	13 = zůstat	14 = předchozí 14+13	15 = 1+14	16 = 1+11+14	17 = 16/(1+2)	18 = 14/1
1	111/01	Rozšíření energetického centra	Slavební úpravy zázemní údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	160 189,02	160 189,02	160 189,02	756 566 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a přešlepní opotření	Asanace dřevit v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 824,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,48	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 658,42	3 734 863,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž okna z zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 286,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/02	Urgentní příjem	Ortolení a obnovení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,58%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhrovnění provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,54	100,57%	0,56%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 004,08	4 388 733,99	760 788 114,52	760 742 423,32	100,57%	0,56%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 466,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Arealové rozvedy slaboproudu	Nahrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,10	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,66%
11	01/03	Urgentní příjem	VZT jednalky změna lepišního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vedení	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	148 587,31	5 668 451,77	762 056 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/04	Urgentní příjem	Zalidnění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavního řeciny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 056 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	576 831,36	16 634 778,15	773 334 158,78	772 055 553,58	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PO statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicijních plynů	Přeložka medicijních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/005	Urgentní příjem	Změna záložení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,09	1 356 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,07%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna záložení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,28%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	583 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,78%
23	111/002	Rozšíření energetického centra	Úprava objektu garáží u energetického centra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	548 952,97	21 985 658,97	778 305 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,98%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zlícený bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	548 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%

DENNÍ ZÁZNAMY

11. 5. 2023 📅

Sbalit

Stáhnout

Nahrát

⋮

- odkopávka stavební jámy po vrstvách, včetně ručního průběžného sondování

- odvoz výkopku na skládku

DIGIP

- bourání dlažby v 1.PP

- dle domluvy s TDS lze opatrně pokračovat v bourání podlahy

Název dodavatele: LZ Stavby a demolice s.r.o.



Další záznamy



Přidat záznam



Kopírovat záznamy



PDF šablona



(Stavbyvedoucí_GG)



Stáhnout



Nahrát

Další volby

Zápis zhotovitele

dnes proběhl pokus o vytýčení kabelů v podlaze 1.PP DIGIP, vytýčení není přesné z důvodů popsanych v předchozích dnech, ale i přesto se povedlo najít některé trasy.

Po domluvě s TDS bylo s opatrností opět zahájeno bourání skladby podlahy v 1.PP.

V místě vyznačených tras se provede s největší opatrností ruční sondování kabelů.



(Stavbyvedoucí_GG)



Stáhnout



Nahrát

Další volby

Zápis zhotovitele

Dnes byla provedena kontrola základové spáry, (a sice 30 cm nad spárou) statikem a geologem.

Viz samostatný zápis v příloze.



Zobrazit přílohy



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny
Solnice - Kvasiny**

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 Úpravy v DIGIP

02 / 010

25

Objednatel: název: **Královéhradecký kraj**
 adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 70889546

Zastoupený: název: **Centrum investic, rozvoje a inovací**
 adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
 IČ: 71218840

Zhotovitel: název: **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**
 adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
 IČ: 28169522

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	02 / 010	25
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 02 Úpravy v DIGIP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	26.10.2023	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dne)/ NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Oceněny vícepráce u demontáže SDK podhledů v 1.PP objektu DIGIP s ohledem na vyšší výměru položky oproti smluvní hodnotě dle rozpočtu stavby. Z důvodu umístění sítí nad podhledem a jejich identifikaci bylo nutné zdemontovat celý podhled v celém půdorysu 1.PP DIGIP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	71 007,48	71 007,48

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	26. 10. 2023	podpis
Objednatel	jméno	datum	26. 10. 2023	podpis
TDS	jméno	datum	26. 10. 2023	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	26. 10. 2023	podpis
Supervize	jméno	datum	26. 10. 2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatky Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	datum	26. 10.
Zhotovitel	datum	26. 10.

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

GEON GROUP a.s.
 U Pího, u 1516/32
 170 00 Praha 7
 DIČ: CZ26103622

SOUPIS PRACÍ

Objekt

REKONSTRUKCE PRŮMYŠLEVNÍHO ÚSTŘEDÍ (PRŮMYŠLOVNÍ ZEMSKÁ KAPALNÁ)

Objekt

SO 02 Úpravy v DIGIP

Adresa

K.ú. Rychlevec nad Kněžnou (744107)

Objekt

Adresa

Královéhradecký kraj, Převovské nám. 1245, Hrástec Kálová

Objekt

BBB s.r.o.,
architekt. a projekt.

Adresa

„Společnost G+S - Memorie Rychlevec“ Vedoucí společnosti: GEOSAN GROUP a.s.

Objekt

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena v sázce
Naklady soupisu celkem							71 007,48	
9		397	Přesun suš				12 743,82	
242	K	997006512	Vodorovné doprava suš s naložením a složení na skládce do 1 km	t	3,864	261,60	1 011,02	800
243	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suš na skládce ZKO 1 km přes 1 km	t	189,997	3,96	673,19	800
244	K	997013151	Výstrojení suš a vybavených hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	3,864	594,73	2 297,76	800
249	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,864	2 259,95	8 731,63	800
0		763	Konstrukce suché výstavby				58 293,86	
395	K	763135812	Demontáž pedikulu šatřekatelnového kazetového na roštu pro zapuštění	m2	306,310	190,31	58 293,86	800
			Tabulka: Práce na výstavbě konstruktivní práce (včetně 10% množství 10% slevy na 10% množství 10%)			58,31		
			Sazba			306,310		

 Springer Springer Springer Springer Springer Springer Springer