



## **Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 15**

**Veřejná zakázka:**      **Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Název                      **Královéhradecký kraj**

Sídlo                        Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO                         708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:    Ing. Věra Zeinerová,  
e-mail: [vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz)

Profil zadavatele: [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

**Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

**Dotaz č. 15/1 (36/1):** Z textace znění Rozhodnutí - stavebního povolení ani Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením nám nevyplývá, že součástí povolených prací je připojení objektu na média (zejména elektrickou energii a vodu). Zajišťuje Zadavatel samostatná povolení na přípojky ?

**Odpověď č. 15/1 (36/1):** Vodovodní vedení je součástí soupisu prací – výměna původního potrubí a nahrazení nové ve stávající trase – viz část „D.2.3. AREALOVY VODOVOD“.

Připojení na elektrickou energii je součástí položek 118a až 118d na listě „Neuznatelné“.

V obou případech se nejedná o přípojku, ale o areálový rozvod – ze stávající vodoměrné šachty a trafostanice.

Soupis stavebních prací se nemění.

**Dotaz č. 15/2 (36/2):** Předložený Projekt pro provedení stavby neobsahuje výkresovou část pro připojení objektu k odběru elektrické energie (přípojku NN z trafostanice). Doplní Zadavatel ?

**Odpověď č. 15/2 (36/2):** V příloze zasláno schéma napojení od distributora.

Soupis stavebních prací se nemění.

**Dotaz č. 15/3 (36/3):** Je úhrada poplatku (dle příslušné hodnoty jističe) za připojení zkolaudovaného objektu k odběru elektrické energie společnosti ČEZdí předmětem nabídky ?

**Odpověď č. 15/3 (36/3):** Úhrada poplatku za připojení zkolaudovaného objektu k odběru elektrické energie předmětem nabídky není.  
Soupis stavebních prací se nemění.

**Dotaz č. 15/4 (36/4):** Může Zadavatel blíže specifikovat složení odstraňovaných násypů kleneb a stropních konstrukcí (sondy příp. zkušenosti ze sousedního objektu č.p. 334) – má vliv na reálné posouzení stavby z hlediska požadavků DNSH o Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

**Odpověď č. 15/4 (36/4):** Dle sond provedených do stropních konstrukcí a zjištění na sousedním objektu č.p. 334 je jako násyp nad klenbami pod dřevěnou, či potěrovou podlahou použitý stavební rum – vizuálně vyhodnoceno jako směs malty, hlíny, písku, cihelná drť.



Na bastionových klenbách v exteriéru je jako zásyp pod skladbou svršku použita místní hlína, resp. zeminy.

Popisky dopsány k položkám č. 11 a 12 na listě „Brownfield.“

Informace doplněny do soupisu k jednotlivým položkám.


**Soupis stavebních prací se mění.**

**Dotaz č. 15/5 (36/5):** D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE - Pro vyloučení pochybností žádáme Zadavatele o potvrzení, že zařízení WI-FI a vybavení AVT, včetně systému řízení expozic, nejsou předmětem této zakázky.

**Odpověď č. 15/5 (36/5):** Zařízení Wi-Fi ani vybavení AVT není předmětem této zakázky.

Soupis stavebních prací se nemění.

**Dotaz č. 15/6 (36/6):** D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE – Na výkrese „D.1.4.8.b.14. BLOKOVE SCHEMA SK - 420x297.pdf“ je znázorněno, že optický kabel má sloužit k propojení RACKů v rámci místnosti č. 1.03a.

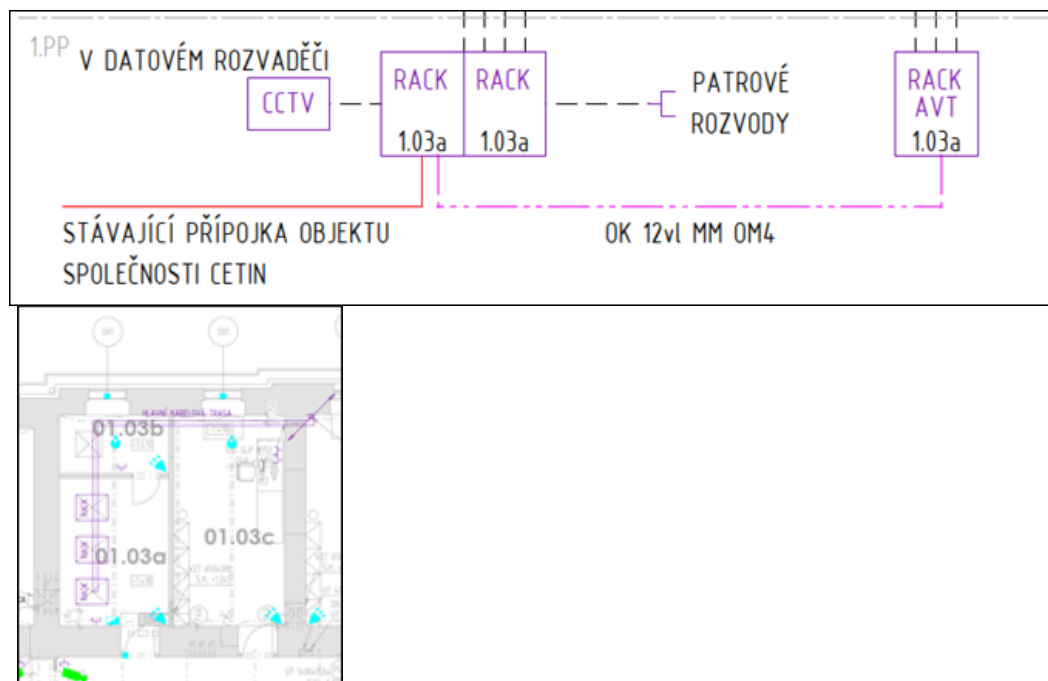

Nicméně VV uvádí 100 bm optického kabelu :

|     |                  |                                                    |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|
| 242 | 742990152<br>SPC | D+M Optický kabel MM 12vl OM4 - Specifikace dle PD |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|

Výkaz  
výměr:

" Kabeláž slaboproudu - strukturované kabeláže " = 100

" Včetně uložení (montáže a nasunutí do chráničků), zapojení, případného protažení a ukončení, mikrotrubiček pro ochranu, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "

Upřesní Zadavatel skutečnou výměru optického kabelu ?

**Odpověď č. 15/6 (36/6):** Délka 100 m je uvažována i z důvodu propojení serveroven v 1. PP a 3. NP mezi sebou.  
Soupis stavebních prací se nemění.

**Dotaz č. 15/7 (36/7):** D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE - Dovolujeme si upozornit Zadavatele, že v popisu kamerového systému pravděpodobně došlo k záměně číselného označení místností (místnost č. 3.20 je dle legendy místností schodiště a je-li rackovou místností myšlen datový sklad, mělo by se jednat o místnost č. 3.06b. )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>CCTV kamerový systém</u></p> <p>Vnější plášť objektu a interiér bude sledován kamerami. Záznamové zařízení bude instalováno v rackové skříni v m.č. 3.20. Záznam bude na 14 dní. Kamery budou IP napájeny přes PoE, budou v rozlišení 2MPx s IR přísvitem. Záznamové zařízení bude připojeno do strukturované kabeláže a podle přidělených práv k němu bude přístup z příslušných PC na sesternách.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Odpověď č. 15/7 (36/7):** Na základě konzultace bude záznamové zařízení umístěno v serverovně 01.03a společně s uložištěm kamerového systému.  
Místnost změněna i v TZ, která je přílohou, kdy byl také upraven název následujícího odstavce z CCTV kamerový systém“ na „Poplachový zabezpečovací a tísňový systém“.  
Soupis stavebních prací se nemění.

**Doplnění z vlastního podnětu zadavatele 15/8:** Po kontrole PD upraven i název položky č. 1064 na listě „Brownfield“ – odmazán referenční výrobek.

## Soupis stavebních prací se mění.

**Dotaz č. 15/9 (37/1):** V projektové dokumentaci je navržena pálená střešní krytina – Srdcovka. Na základě jednání našeho subdodavatele s obchodními zástupci několika firem, obchodním a technickým zástupcem firmy TONDACH, nejsou dle jejich vyjádření v současné době schopni garantovat dodávku tohoto konkrétního modelu tašky pro tuto akci.

Stejná krytina byla požadována na předchozím objektu v Gayerových kasárnách – SMART. Na této akci byla nakonec vybraným subdodavatelem použita krytina požadovaného tvaru, ale z dovozu. Byla prověřena i tato varianta. V současné době je skladem u výrobce cca 3 000 ks tašek, ale není garantována výroba celkového potřebného množství této krytiny pro r. 2024. Z tohoto důvodu ji obchodní firmy odmítly nabídnout.

Vyjádření technického zástupce firmy TONDACH včetně návrhu na řešení záměny:

*Taška Srdcovka byla vyráběna ve výrobním závodě Stod. Její sériová výroba byla ukončena v roce 2018. Jako adekvátní náhrada se v současné době dodává taška Traditon 11 (dříve Falcovka 11). Tento typ je plně kompatibilní s taškou Srdcovka 11. Je tvarově velmi podobný, rozměrově stejný, technicky a technologicky identický. Dokonce i v době výroby tašky Srdcovka 11 měly i společné doplňkové tašky — okrajové, poloviční a větrací.*

**Žádáme zadavatele, na základě výše uvedeného, o upřesnění konkrétního modelu tašky pálené krytiny, který by byl náhradou za již nevyráběný typ uvažovaný v projektové dokumentaci.**

**Odpověď č. 15/9 (37/1):** Střešní krytina byla stanovena závazným stanoviskem OPP MMHK. Při realizaci díla bude vzorkována na stavbě a finální verzi střešní krytiny, včetně doplňků, stanoví zástupci OPP MMHK.

Soupis stavebních prací se nemění.

---

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

**Nová lhůta pro podání nabídek končí 05.02.2024 v 9:00 hodin.**

Přílohy:           Soupis\_praci\_231011\_VRB\_KR - SP\_t\_CZD\_15  
                      2023-09-01 - ČEZd mapa\_VZD\_15  
                      D.1.4.8.a.\_a TECHNICKÁ ZPRAVA - KML\_VZD\_15

V Hradci Králové 13.12.2023

Ing. Věra Zeinerová  
na základě pověření