


PŮDORYS  
M 1:50

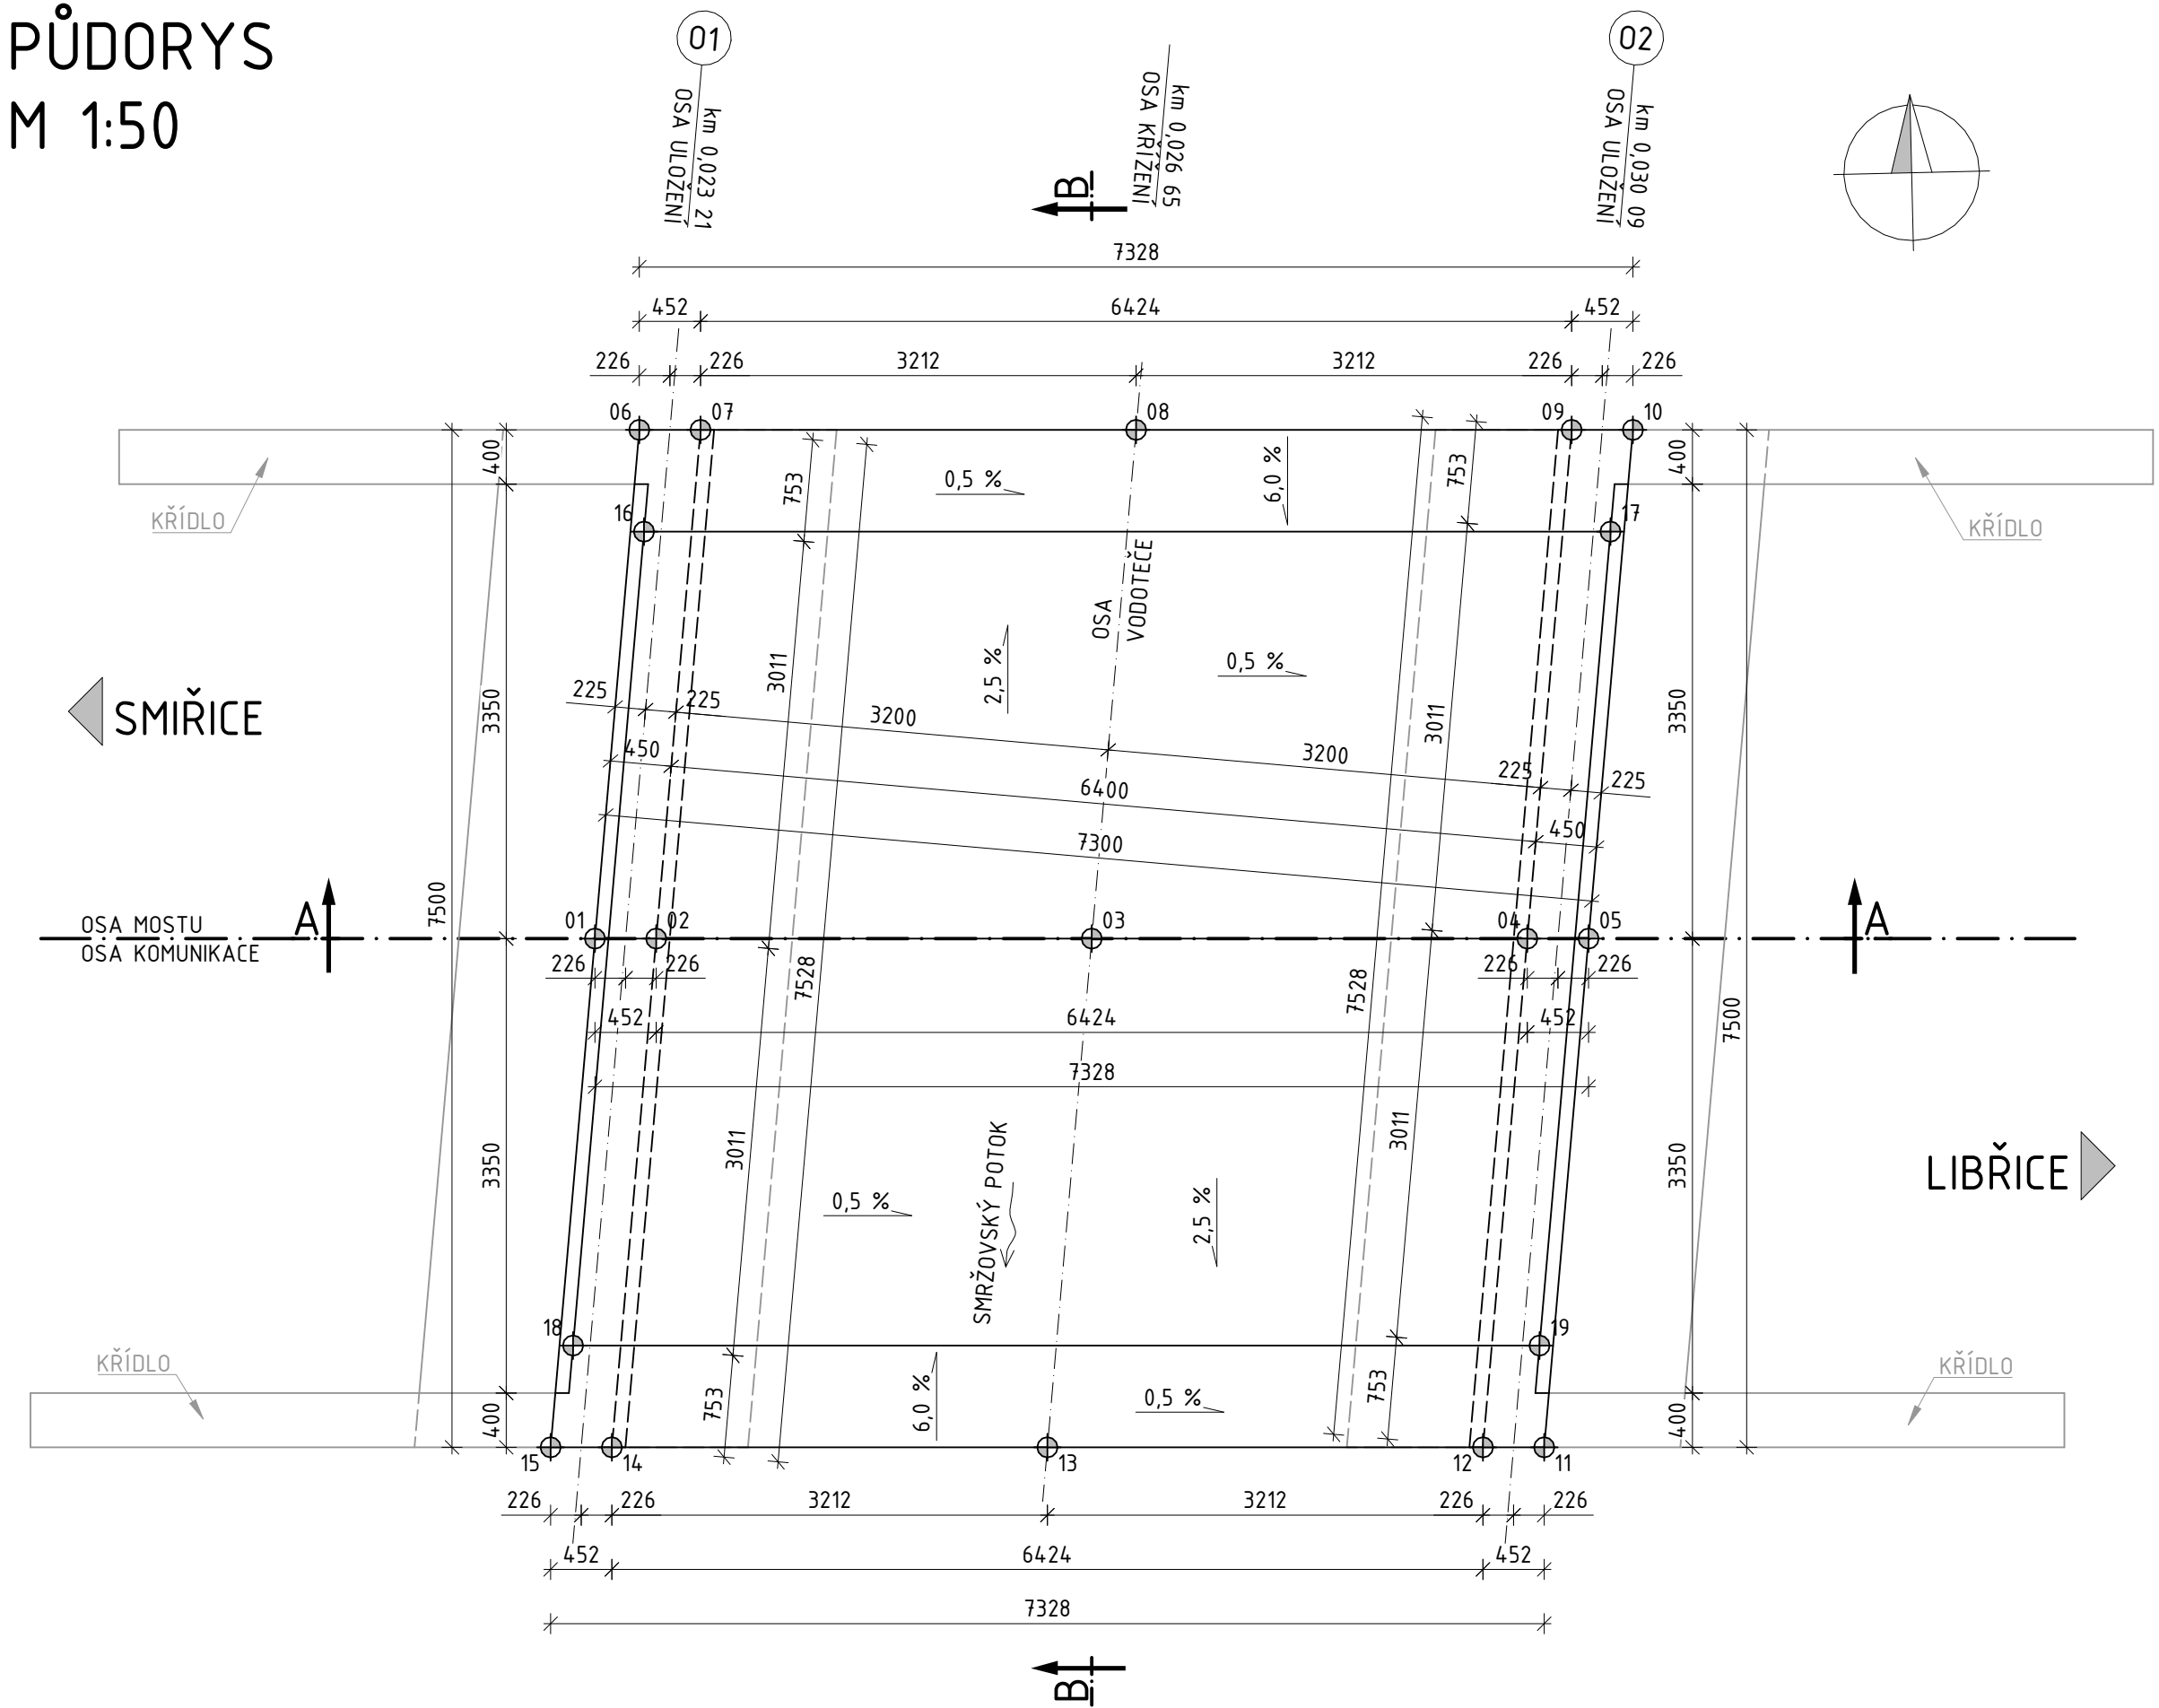

SPECIFIKACE BETONU

DLE ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404


KONSTRUKCE	OZNAČENÍ TYPOVÉHO BETONU
RÁMOVÁ KONSTRUKCE	C30/37-XF2, XD1

POZNÁMKY






- ROZMĚROVÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 13670 A TKP KAPITOLA 18
- DÉLKA PŘESAHU PODKLADNÍHO BETONU ODPOVÍDÁ JEHO TLOUŠŤCE POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- ZKOSENÍ HRAN 15/15mm POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- POVRCH PRACOVNÍCH SPAR SE ZBAVÍ CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNÍ SE
- OŠETŘOVÁNÍ SE PROVEDE DLE ČSN EN 13670 A TP 231, MIN DOBA OŠETŘOVÁNÍ JE 5 DNÍ (U BETONU XF3 A XF4 JE 7 DNÍ)
- NA POVRŠÍCH TRVALE ZAKRYTÉ ZEMINOU, KDE NENÍ NAVRŽENA IZOLACE Z NAIP, SE POVRCH OPATŘÍ PENETRAČNÍM A IZOLAČNÍM NÁTĚREM A OCHRANOU Z GEOTEXTILIE CCA 150mm POD UPRAVENÝ TERÉN

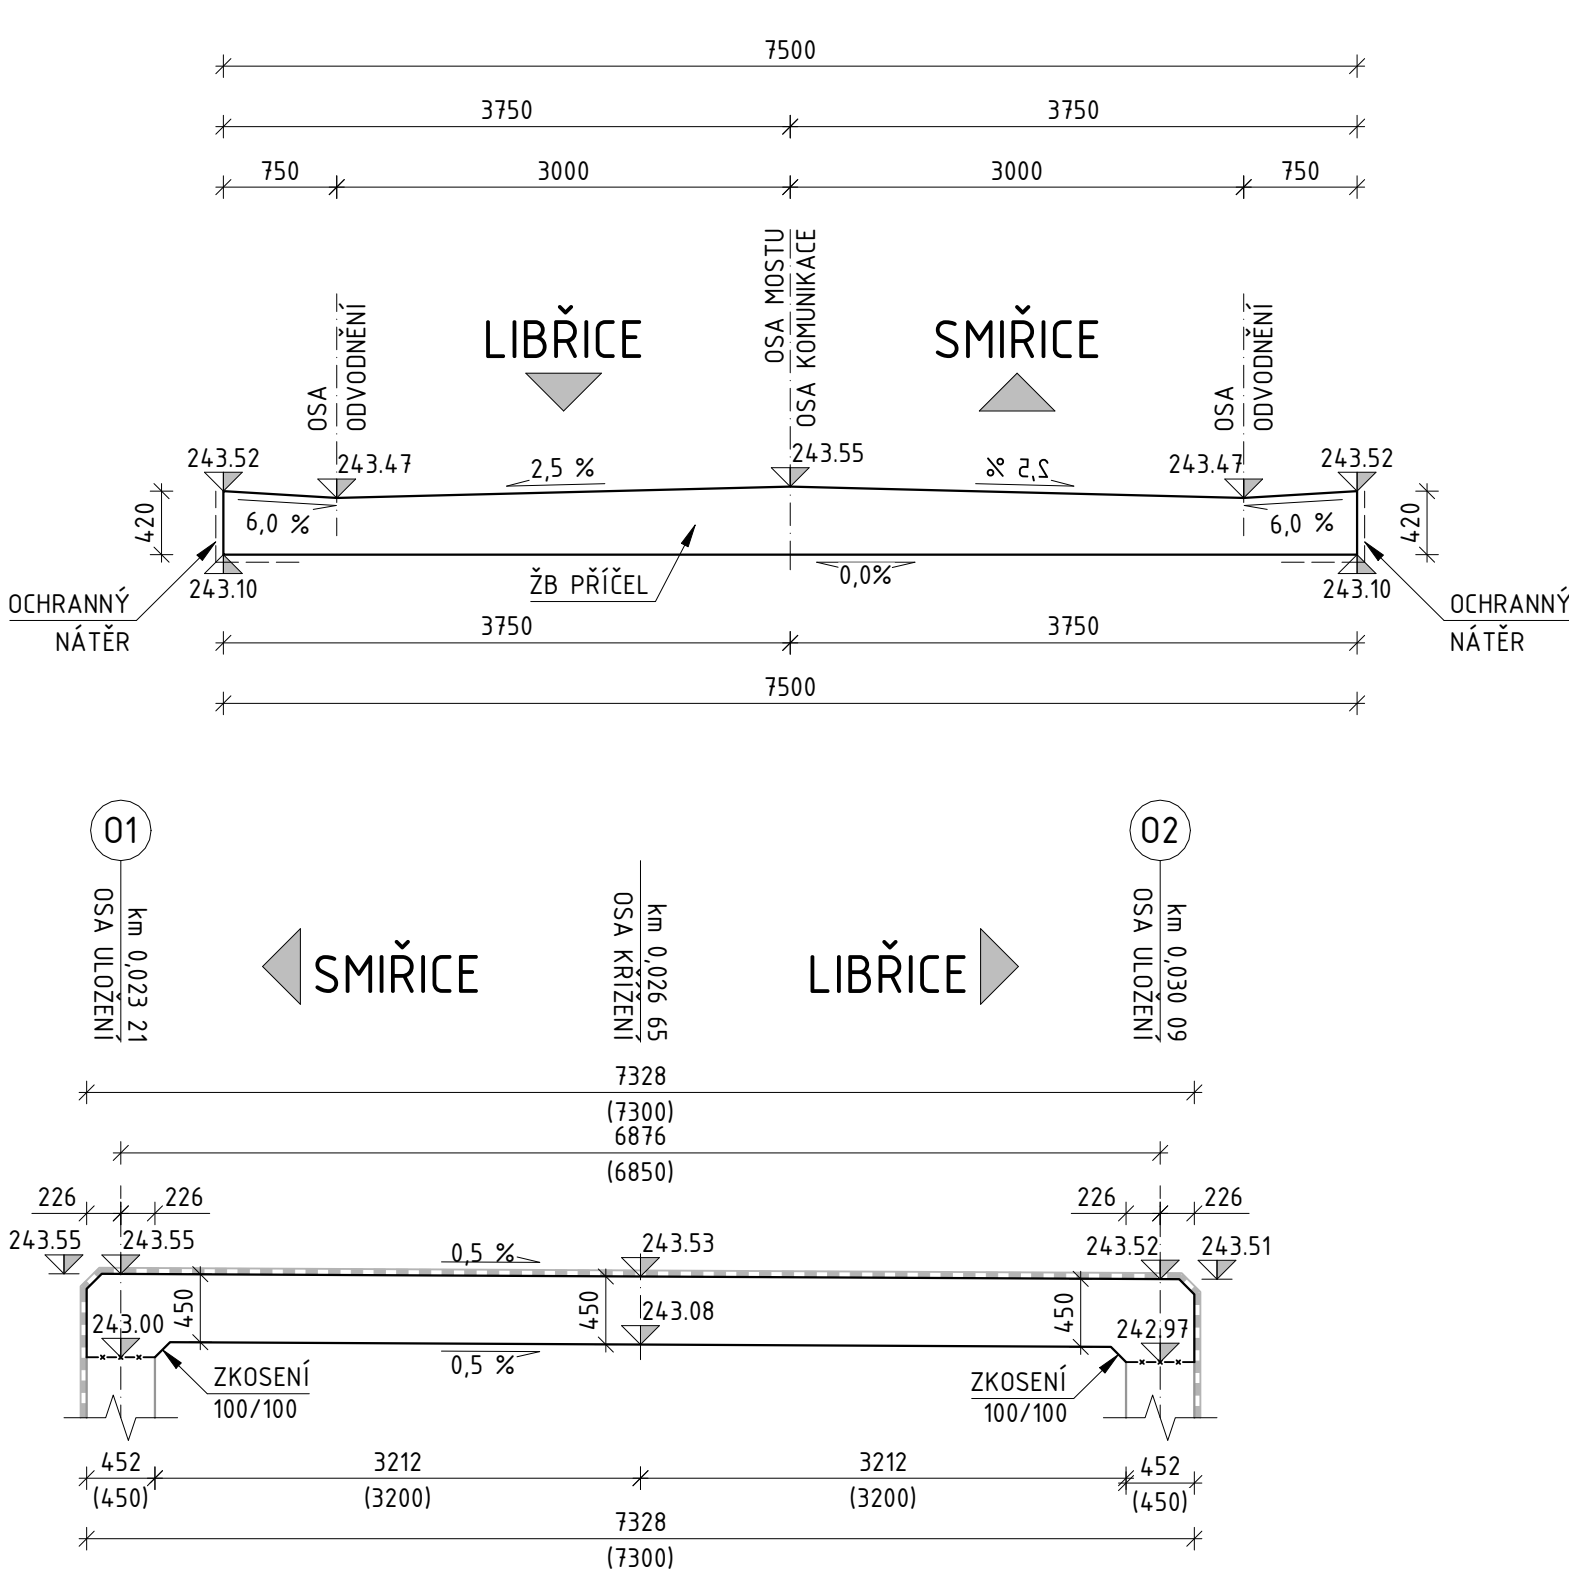VYTYČOVACÍ  
BODY

BOD	Y [m]	X [m]
01	636 042,22	1 032 668,71
02	636 041,76	1 032 668,72
03	636 038,55	1 032 668,80
04	636 035,34	1 032 668,87
05	636 034,89	1 032 668,88
06	636 041,80	1 032 664,97
07	636 041,35	1 032 664,98
08	636 038,14	1 032 665,06
09	636 034,93	1 032 665,13
10	636 034,48	1 032 665,14
11	636 035,31	1 032 672,63
12	636 035,76	1 032 672,62
13	636 038,97	1 032 672,54
14	636 042,18	1 032 672,46
15	636 042,63	1 032 672,45
16	636 041,78	1 032 665,72
17	636 034,66	1 032 665,89
18	636 042,45	1 032 671,71
19	636 035,32	1 032 671,88



REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

<div>OBJEDNATEL:</div> <div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div></div> <div>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové</div>	<div>NÁZEV AKCE:</div> <div>Most ev.č.3089-1 Smiřice</div>						
	<div>ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SO 201 - MOST ev. č. 3089-1</div>						
	<div>PŘÍLOHA:</div> <div>VÝKRES TVARU NOSNÉ KONSTRUKCE</div>						
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div><div>M - PROJEKCE</div></div> <div>M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</div>	<div>ZODP. PROJEKTANT:</div> <div>Ing. P. MÜLLEROVÁ</div>				<div>PARÉ:</div>		
	<div>VYPRACOVAL:</div> <div>T. ČIHULEK</div>						
	<div>KONTROLA:</div> <div>Ing. J. EHRENBERGER</div>						
	<div>MĚŘÍTKO:</div> <div>1:50</div>		<div>Č. ZAKÁZKY:</div> <div>19-089-02</div>	<div>STUPEŇ:</div> <div>PDPS</div>	<div>DATUM:</div> <div>05/2021</div>	<div>ČÁST:</div> <div>D.1.2</div>	<div>PŘÍLOHA:</div> <div>3</div>