

Dodatek č. 15
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021
č. smlouvy objednatele: DS2121/04760

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost

se sídlem: GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
zastoupená: Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem,
členem představenstva
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 8. 2021, ve znění předešlých dodatků, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii“

(dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“)

(dále též jen „dodatek“).

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Realizované změny SOD jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 127, 129 NZ, 131, 132, 133 NZ a 134.

Všechny změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD.

- 1.2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny předmětu a ceny za provedení díla.
- 1.3. Na základě požadavku dodavatele dochází ke změně v pozici vedoucího projektu. Ing. Jan Samec bude nahrazen JUDr. Ing. Karlem Kutnohorským.
- 1.4. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 15 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmenem x) takto:

x) Příloha č. 26 - Změnové listy č. 127, 129 NZ, 131, 132, 133 NZ a 134, vše včetně rekapitulační tabulky změny závazku.

2.2 Změny SOD:

2.2.1 Zmocněné osoby

Článek 1 odst. 1.4 písm. a) smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

a) vedoucí projektu: JUDr. Ing. Karel Kutnohorský

- autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby,
- min. 6 let praxe při řízení projektů v oboru pozemní stavby,
- účast v obdobné funkci nejméně na 1 stavbě - řízení stavebních prací na novostavbě nebo rekonstrukci objektu pozemního stavitelství, o finančním objemu minimálně 200 mil. Kč bez DPH

2.2.2. Smluvní cena

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu I, II a III, činí celkem: 556 235 136,05 Kč bez DPH

(pět set padesát šest milionů dvě sta třicet pět tisíc jedno sto třicet šest korun českých pět haléřů) z toho cena za provedení stavebních prací spočívajících mj. ve výstavbě nových staveb a dodávce a montáži náhradního zdroje elektrické energie – dle PD III (dále jen “náhradní zdroj”) činí 150. 362. 902,00 Kč bez DPH (jedno sto padesát milionů tři sta šedesát dva tisíc devět set dva korun českých).“

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

- 3.2. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání konaném dne 11. 12. 2023.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne dle data el. podpisu

Za zhotovitele:

V Praze dne dle data el. podpisu



Luděk Kostka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.



Ivan Havel,
člen představenstva GEOSAN GROUP a. s.



Mgr. Martin Červíček,
hejtman Královéhradeckého kraje

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	318 750 131,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	ANO		
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)	407 718 888,29 Kč bez DPH		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 129 974,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 230 056,55 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 15 395 022,63 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 8 668 976,72 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 234 175,60 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 37 674,24 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 15 290 166,25 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 589 936,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 531 853,94 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 3 200 303,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 10	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 130 010,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 11	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 114 761,58 Kč bez DPH	Dodatek č. 12	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 442 162,44 Kč bez DPH	Dodatek č. 13	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 35 226,54 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 7 079 780,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 14	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 602 433,65 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 138 057,72 Kč bez DPH	Dodatek č. 15	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 43 974 407,93 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 9 876 165,09 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	53 850 573,02 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	53 850 573 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	13,21 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	407 718 888,29 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 345 032,34 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 6 699 826,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 10	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 11	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 12	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 13	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 14	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 15	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 7 044 858,63 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	407 718 888,29 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 6 080 593,26 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 747 330,91 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 773 644,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 54 521,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 18 731 119,54 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 398 074,22 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 41 798 850,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 3 484 891,07 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 30 745 874,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 5 873 442,01 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 28 277 825,20 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 7 496 174,90 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 193 750,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 355 223,62 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 834 576,71 Kč bez DPH	Dodatek č. 10	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 784 161,01 Kč bez DPH	Dodatek č. 11	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 3 665 542,94 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 829 169,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 12	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 653 310,47 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 8 013 350,31 Kč bez DPH	Dodatek č. 13	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 5 603 662,75 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 845 784,83 Kč bez DPH	Dodatek č. 14	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 2 337 045,22 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 391 964,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 15	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 768 832,58 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 148 300 663,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 33 438 051,69 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		407 718 888,29 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 7 044 858,63 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 148 300 663,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 33 438 051,69 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		121 907 469,94 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	29,90 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	POSUDEK OK
POSOUZENÍ:	12 167 409 Kč ≥ 4 883 322 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 7 284 086,86 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	POSUDEK OK
Cena původních (nahraz.) položek	6 785 568,54 Kč bez DPH		
Cena nových položek	6 610 918,53 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	6 785 569 Kč ≥ 6 610 919 Kč	Dodatek č. 7	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 174 650,01 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	POSUDEK OK
POSOUZENÍ:	2 705 591 Kč ≥ 2 684 368 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 21 222,40 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	950 577,12 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	POSUDEK OK
Cena nových položek	941 071,37 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	950 577 Kč ≥ 941 071 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 9 505,75 Kč bez DPH	Dodatek č. 10	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		

POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 11	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 12	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 13	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 14	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 15	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 7 489 465,02 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"			
Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)	474 000 000,00 Kč bez DPH		
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 88 968 757,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 6	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 7	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 8	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 9	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 10	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 11	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 12	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 13	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 14	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 15	ANO
Součet všech vyhrazených změn	+ 88 968 757,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(Vyhraz. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %	18,77 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.	
Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky	407 718 888,29 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	15
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 530 022,01 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 768 832,58 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 761 189,43 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	318 750 131,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	322 213 367,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	322 932 490,72 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	411 901 248,01 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	423 180 263,02 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	468 220 267,90 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 6	493 459 583,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 7	508 749 750,23 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 8	537 268 087,32 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 9	541 297 411,64 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 10	544 131 988,35 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 11	543 380 616,72 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 12	543 671 236,83 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 13	546 487 860,29 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 14	554 473 946,62 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 15	556 235 136,05 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	556 235 136,05 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jiří Kutík

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

SOD	318 750 131,00 Kč	bez DPH	Odstavec celkem		Kontrola
D. č. 1	3 463 236,35 Kč		4	34 098 242,84 Kč	
D. č. 2	719 123,37 Kč		5	7 044 858,63	
D. č. 3	88 968 757,29 Kč		OPCE	88 968 757,29 Kč	237 485 005,05 Kč
D. č. 4	11 279 015,01 Kč		6	114 862 611,31 Kč	
D. č. 5	45 040 004,88 Kč	237 485 005,05 Kč	7	7 489 465,02 Kč	
D. č. 6	25 239 316,08				- Kč
D. č. 7	15 290 166,25				
D.č. 8	28 518 337,09				
D.č. 9	4 029 324,32				
D.č. 10	2 834 576,71				
D.č. 11	-751 371,63				
D.č. 12	290 620,11				
D.č. 13	2 816 623,46				
D.č. 14	7 986 086,33				
D.č. 15	1 761 189,43				
CELKEM	556 235 136,05 Kč	bez DPH			

prodl. Termínu
9
4
10
3
4
4
4
4
42 t

prosinec 23						
127	Práce vyvolané vývojem výstavby v rámci prací ZTI, VZT, UT. Jedná se o dodatečné a nepředvídatelné práce práce.	533 522,98	0,00	533 522,98	15	6
129 NZ	Doplnění VO mezi ředitelstvím a NZ na požadavek ONJ.	101 095,82	0,00	101 095,82		4
131	Práce vyvolané vývojem výstavby v rámci prací EL, slb a MaR. Jedná se o dodatečné a nepředvídatelné práce	178 911,74	-78 127,10	100 784,64		6
132	Doplnění prací v návaznosti na úpravy vyvolané výstavbou. Jedná se o dodatečné a nepředvídatelné práce.	599 381,88	-92 497,05	506 884,83		6
133 NZ	Doplnění prací v návaznosti na úpravy vyvolané výstavbou. Jedná se o dodatečné a nepředvídatelné práce.	1 080 147,69	-598 208,43	481 939,26		6
134	Doplnění displejů do vrátnice pro ONJ pro zobrazení grafické nástvaby EPS. Doplnění rolety do místnosti A.1.13 - recepce_propojení s instalovanou roletou dle PD. Požadavek uživatele.	36 961,90	0,00	36 961,90		4

Pavilon A	1 348 778,50	-170 624,15	1 178 154,35
4	36 961,90	0,00	36 961,90
6	1 311 816,60	-170 624,15	1 141 192,45
NZ	1 181 243,51	-598 208,43	583 035,08
4	101 095,82	0,00	101 095,82
6	1 080 147,69	-598 208,43	481 939,26

ZMĚNOVÝ LIST					127	
Změna ZTI, VZT a RTCH						
Stavba:		Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii				
Objekt:		SO 01 PAVILON A				
Předkládá:		Geosan Group a.s.			Datum: 30.11.2023	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			4 listů	
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			22 listů	
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
dle PD nebylo řešeno						
1.2 Popis nového řešení:						
ZTI- přeložení kanalizace i instalačním kanálu, rozvody DEMI vody pro napojení úpravny vody, odvodu kondenzátu VZT jednotek						
RTCH vytápění spojovacího krčku, napojení lékárny, odvodušňování nádoba UT spojovacího krčku, plyn solenoidy, plyn větracích mřížky do stoupaček, kompenzátory v instalačním kanálu						
VZT vyčištění stávajícího sacího zařízení, navýšení odtahu ventilátoru, požární klapka, anemostatu						
2 Zdůvodnění změny:						
Jedná se o dodatečné změny projektové dokumentace:						
Změny ZTI - přeložení kanalizace a doplnění čistícího kusu v instalačním kanálu; doplnění z důvodu možnosti údržby; rozvody DEMI vody pro napojení úpravny vody; a odvodu kondenzátu VZT jednotek jedná se o doplnění PD a výkazu výměr - chyba PD						
Změny RTCH - doplnění vytápění spojovacího krčku - doplnění výkazu výměr - chybělo v PD; změna napojení lékárny po podlaze- dle PD řešeno pod stropem, což by neumožnilo podchodnou výšku; doplnění PD: odvodušňovací nádoba UT spojovacího krčku - chybělo v PD						
Změny plyn - doplnění chybějících solenoidových uzávěrů dle projektu MaR - chyba PD, doplnění větracích mřížek do stoupaček a nik z důvodu nutnosti větrání uzavřených prostor - chybělo v PD, doplnění kompenzátorů v instalačním kanálu, vše je doplnění výkazu výměr - chybělo v PD						
Změny VZT - vyčištění stávajícího sacího zařízení z důvodu funkčnosti napojení, dále změna a doplnění výkazu výměr o navýšení odtahu ventilátoru; doplnění požární klapky; doplnění anemostatu - chyba PD						
Jedná se o dodatečné změny vyvolané při realizaci, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO			NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE	
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):		+	533 522,98 Kč bez DPH	
		Výsledná ceny změny:			533 522,98 Kč bez DPH	
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:		za AD:
GEOSAN GROUP a.s.		SP + ERV + RSTAV		SP + ERV + RSTAV		KANIA, a.s.
						ON Jičín a.s.
						Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění a chlazení

Místo: Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s., Špálova

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel: 80/9, Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 277 138,03

D	D1	RTCH - Napojení nové odbočky pro lékárnu v instalačním kanále			22 934,45			
			Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých _DN 65	m	11,000	1 239,70	13 636,70	
304	K	713 46	Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace cca 50 mm	m	11,000	281,05	3 091,55	CS VLASTNÍ
309	K	784 42	Nátěr potrubí _DN 65	m	11,000	47,50	522,50	
			Závěšová technika	soub	1,000	1 239,70	1 239,70	CS VLASTNÍ
	K		Napojení na odbočku KK Lékama	soub	1,000	4 444,00	4 444,00	CS VLASTNÍ

RTCH - Doplnění uzávěrů KK 1/2" na zpátečce k FCU 1.PP-4.NP pro případnou budoucí servis, demontáž a výměnu jednotek fancoil bez nutnosti vypouštění soustavy RTCH v celém patře								
D	D1				31 011,82			
104	K	Pol772_1	Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením _DN 15	ks	62,000	247,49	15 344,38	CS VLASTNÍ
105	K	Pol773_1	Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením _DN 20	ks	40,000	354,15	14 166,00	CS VLASTNÍ
106	K	Pol774_1	Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením _DN 25	ks	3,000	500,48	1 501,44	
P	Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením							

D	D1	RTCH - Odvzdušnění potrubí ÚT v instalačním krčku			18 768,00			
	K		Odvzdušňovací nádoba DN 65	ks	2,000	9 384,00	18 768,00	CS VLASTNÍ

PLYN - doplnění solenoidových uzávěrů plynu dle požadavku projektové dokumentace MAR								
D	D1				75 728,00			
	K		solenoid DN 20 - Ventil středotlaký EVPE 1020.02/B (třída B), 230V, Rp 3/4 230VAC	ks	8,000	9 218,00	73 744,00	CS VLASTNÍ
	K		Šroubení DN 20	ks	8,000	248,00	1 984,00	CS VLASTNÍ

D	D1	RTCH - Doplnění revizních dvířek do stoupačky IS6 v patrech 1.NP - 4.NP pro uzavírací ventil			18 232,16			
404	K	767160N14	Z20 - D+M Revizní dvířka do instalačních šachet, 400x300mm, požární odolnost EW 15 DP1, plechová s výplní nehořlavými deskami	ks	1,000	5 962,16	5 962,16	CS VLASTNÍ
			Revizní dvířka 400 x 300 pro 3.NP - 1.NP	kpl	3,000	4 090,00	12 270,00	CS VLASTNÍ

PLYN - doplnění větracích mřížek pro rozvody plynu v SDK konstrukcích (stoupačky a niky pro uzávěry)								
D	D1				29 598,00			
			Větrací mřížka 100 pro stoupačky a niky pro uzávěry včetně vyřezání stavebních otvorů do obkladů a SDK stěn	ks	16,000	910,80	14 572,80	CS VLASTNÍ
			Větrací mřížka 600 x 600 pro odvětrání rastrových podhledů	ks	19,000	790,80	15 025,20	CS VLASTNÍ

ÚT - Osové kompenzátory pro potrubí topení do energetického kanálu								
N	K		Osový vlnovcový kompenzátor přivařovací ÚT D108	ks	2,000	36 921,60	73 843,20	CS VLASTNÍ
N	K		Příruba D108 k osovému kompenzátoru ÚT	ks	4,000	1 755,60	7 022,40	CS VLASTNÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění

Místo:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s.

Datum: 28.04.2021

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 739,67

D		D1	SYSTÉM ROZVODŮ - VĚTEV KRČEK	106 739,67				
5	K	733 11	DN 25	m	5,582	298,00	1 663,44	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přímomoce, montážní lešení.....)						
7	K	733311.1	DN 65	m	125,048	730,00	91 285,04	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 50) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 65) dle ČSN 42 5715. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přímomoce, montážní lešení.....)						
9	K	Pol696	Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm	m	5,582	130,00	725,66	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovou fólií s hladkým povrchem s přelepením spojů. Izolace nehořlavá. Blížší popis viz technická zpráva						
12	K	787 42	DN 25	m	0,000	60,00	0,00	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Blížší popis viz technická zpráva.						
13	K	78342-5514	DN 65, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email	m	125,048	60,00	7 502,88	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 01 Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou.						
14	K	Pol697	Požární ucpávka EI 90 DP1 , prostup do plochy 0,15 m2	ks	2,000	551,60	1 103,20	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: 15033-DPS-D.1.4.3.-SO 03						
16	K	Pol699	Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí celé soustavy vodou. Po každém proplachu vyčištění všech filtrů.	m	130,630	15,00	1 959,45	CS VLASTNÍ
17	K	Pol700	Základní vyregulování systému na projektem stanovené parametry včetně vystavení protokolu	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	CS VLASTNÍ
18	K	Pol701	Zkoušky.	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Zkoušky. Tlaková zkouška je oceněna v rámci dodávky potrubí. V tomto řádku jsou uvedeny veškeré náklady na zkoušku topnou a dilatační, po případně další zkoušky dle požadavku investora nebo montážních předpisů výrobce nebo českých předpisů, včetně provozních hmot potřebných pro vykonání zkoušky.						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.1.1 - Zdravotně technické instalace-kanalizace, vodovod

Místo: Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel: 80/9, Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 53 614,80

D	D3	ZTI - Přeložení provizorní kanalizace v kolektoru před budovou Pavilon PIO					12 127,50	
182	K	184	Práce - demontož potrubí DN 200	hod	4,000	577,50	2 310,00	CS VLASTNÍ
182	K	184	Práce - demontáž odbočky DN200 - 110 a čistícího kusu DN200 (kulatý revizní vstup).	hod	6,000	577,50	3 465,00	CS VLASTNÍ
182	K	184	Práce - montáž čistícího kusu (hranatý) a vsazení odbočky DN200-160	hod	8,000	577,50	4 620,00	CS VLASTNÍ
182	K	184	Práce - opětovná montáž potrubí	hod	3,000	577,50	1 732,50	CS VLASTNÍ

D	D3	ZTI - Přesun vývodu vody pro kávovar 4.NP m.č.A.4.17					1 698,90	
62	K	63	Potrubí - rozvody SV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 20mm	m	2,000	535,50	1 071,00	SOD
182	K	184	Demontáž rozvodů vody	hod	1,000		577,50	SOD
146	K	147	Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, zkušební médium - inertním plynem dle platné ČSN 75 5409 - do DN 100	m	2,000	25,20	50,40	CS VLASTNÍ

D	D3	ZTI - změna 3.NP m.č. A.3.27 přípravy rozvodů DEMI vody pro napojení úpravny vody					8 673,00	
N			Demontáž a vysekání rozvodů DEMI Voda ze zdi - m.č. A3.27	hod	4,000	577,50	2 310,00	CS VLASTNÍ
N			Úklid, odvoz a likvidaci suti	hod	2,000	577,50	1 155,00	CS VLASTNÍ
108	K	109	Potrubí - rozvody PERMEÁTU - PEX-A HIS - 25x3,5 tep. izol. 10mm	m	16,000	325,50	5 208,00	CS VLASTNÍ

D	D3	ZTI - Přesunutí přípojky SV pro Kávovar 1 NP změna PD					4 157,40	
62	K	63	Potrubí - rozvody SV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 20mm	m	2,000	535,50	1 071,00	SOD
N			Demontáž rozvodů vody	soub	1,000	3 036,00	3 036,00	SOD
146	K	147	Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, zkušební médium - inertním plynem dle platné ČSN 75 5409 - do DN 100	m	2,000	25,20	50,40	CS VLASTNÍ

ZTI - Doplnění odvodnění kondenzátu od VZT jednotek ve strojovnách 1.PP a 5.NP

D	D3						26 958,00	
23	K	23	Potrubí kondenzátní - plast PP-HT hrdlový DN32	m	36,000	267,75	9 639,00	CS VLASTNÍ
	w		VZT 1		4			
	w		VZT 2		3			
	w		VZT 3		2			
	w		VZT 4		4			
	w		VZT 5		4			
	w		VZT 6		4			
	w		VZT 8		5			
	w		VZT 9		5			
	w		VZT 10		5			
			CELKEM		36			

24	K	24	Potrubí kondenzátní - plast PP-HT hrdlový DN50	m	23,500	294,00	6 909,00	CS VLASTNÍ
	w		VZT 1		3			
	w		VZT 2		3			
	w		VZT 3		5			
	w		VZT 4		2,5			
	w		VZT 5		2			
	w		VZT 6		2			
	w		VZT 8		2			
	w		VZT 9		2			
	w		VZT 10		2			
			CELKEM		23,5			

46	K	46	Vodní zápachová uzávěrka podomítková s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, plast - DN32	ks	10,000	441,00	4 410,00	CS VLASTNÍ
	w		VZT 1		2			
	w		VZT 2		1			
	w		VZT 3		1			
	w		VZT 4		1			
	w		VZT 5		1			
	w		VZT 6		1			
	w		VZT 8		1			
	w		VZT 9		1			
	w		VZT 10		1			
			CELKEM		10			

			projekt ZTI AZ KLIMA	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS VLASTNÍ
--	--	--	----------------------	-----	-------	----------	----------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova


Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel: 80/9, Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem 101 886,78

VZT - ÚPRAVA ENERGOBLOKU - Posun ventilátorů pro odvětrání TRAFO								
							5 300,70	
36	K	VZT1.35	Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky - Oblouk 630 x 250, R50 , 90°, 3ks	m2	5,280	501,96	2 650,35	CS VLASTNÍ
36	K	VZT1.35	Čtyřhranné VZT potrubí z pozinkovaného plechu sk.I - tvarovky - Oblouk 630 x 250, R50 , 90°, 3ks	m2	5,280	501,96	2 650,35	CS VLASTNÍ
VZT - Vyčištění stávajícího sacího potrubí VZT a sacích tlumičů pod podestou ŘEDITELSTVÍ NEMOCNICE								
							27 360,00	
36	K		Demontáž buňkových tlumičů hluku	ks	12,000	600,00	7 200,00	CS VLASTNÍ
36	K		Vyčištění buňkových tlumičů hluku	ks	12,000	900,00	10 800,00	CS VLASTNÍ
N	K		Zpětná montáž buňkových tlumičů hluku	ks	12,000	780,00	9 360,00	CS VLASTNÍ
VZT - Navýšení ventilátoru pro odtah digestoře A.S.33 z 500m3/h na 1200 m3/h dle vydané revize Zdravotnické technologie z 04/2022								
							26 165,24	
N		VZT 4.1a	Ventilátor z vodivého plastu napojený na nerezové potrubí do prostředí s nebezpečím výbuchu	ks	1,000	26 165,24	26 165,24	CS VLASTNÍ
VZT - Doplnění požární klapky ve strojovně VZT 1.PP před výfukovou šachtu IS2 z důvodu překročení maximálních rozměrů požární izolace 1250 x 1000 (rozměry potrubí 1500 x 1000)								
							29 722,00	
N	K		Požární klapka 1500 x 1000.40 ovládání servopohonem 230V	ks	1,000	22 042,00	22 042,00	CS VLASTNÍ
N	K		Požární izolace ISOVER Ultimate Protect Slab 4.0 Alu1	m2	5,000	1 536,00	7 680,00	CS VLASTNÍ
VZT - Doplnění anemostatu VZT do čistých prostor m.č. A.4.44								
							13 338,84	
479	K	VZT28.10	Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem 200-bez komunikace-Vstř=620m3/h + 10%, 0-10V	ks	1,000	7 327,33	7 327,33	CS VLASTNÍ
511	K	VZT28.42	Potrubí ohebné tepelně izolované, vč. příslušenství DN250	bm	2,000	92,87	185,74	CS VLASTNÍ
196	K	VZT7.12	Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, vč. připojovacího boxu s možností regulace průtoku, rozměr DN250	ks	1,000	1 622,77	1 622,77	CS VLASTNÍ
			Nástavec DN 250 na čtyřhranné potrubí	ks	1,000	1 877,00	1 877,00	CS VLASTNÍ
			Vyřezání nové odbočky do stávajícího potrubí VZT včetně opravy tepelné izolace	ks	1,000	2 326,00	2 326,00	CS VLASTNÍ

RTCH DOPLNĚNÍ VSTŘEČNÍ 2. POLOVINY SPOJOVACÍHO KLÉBU

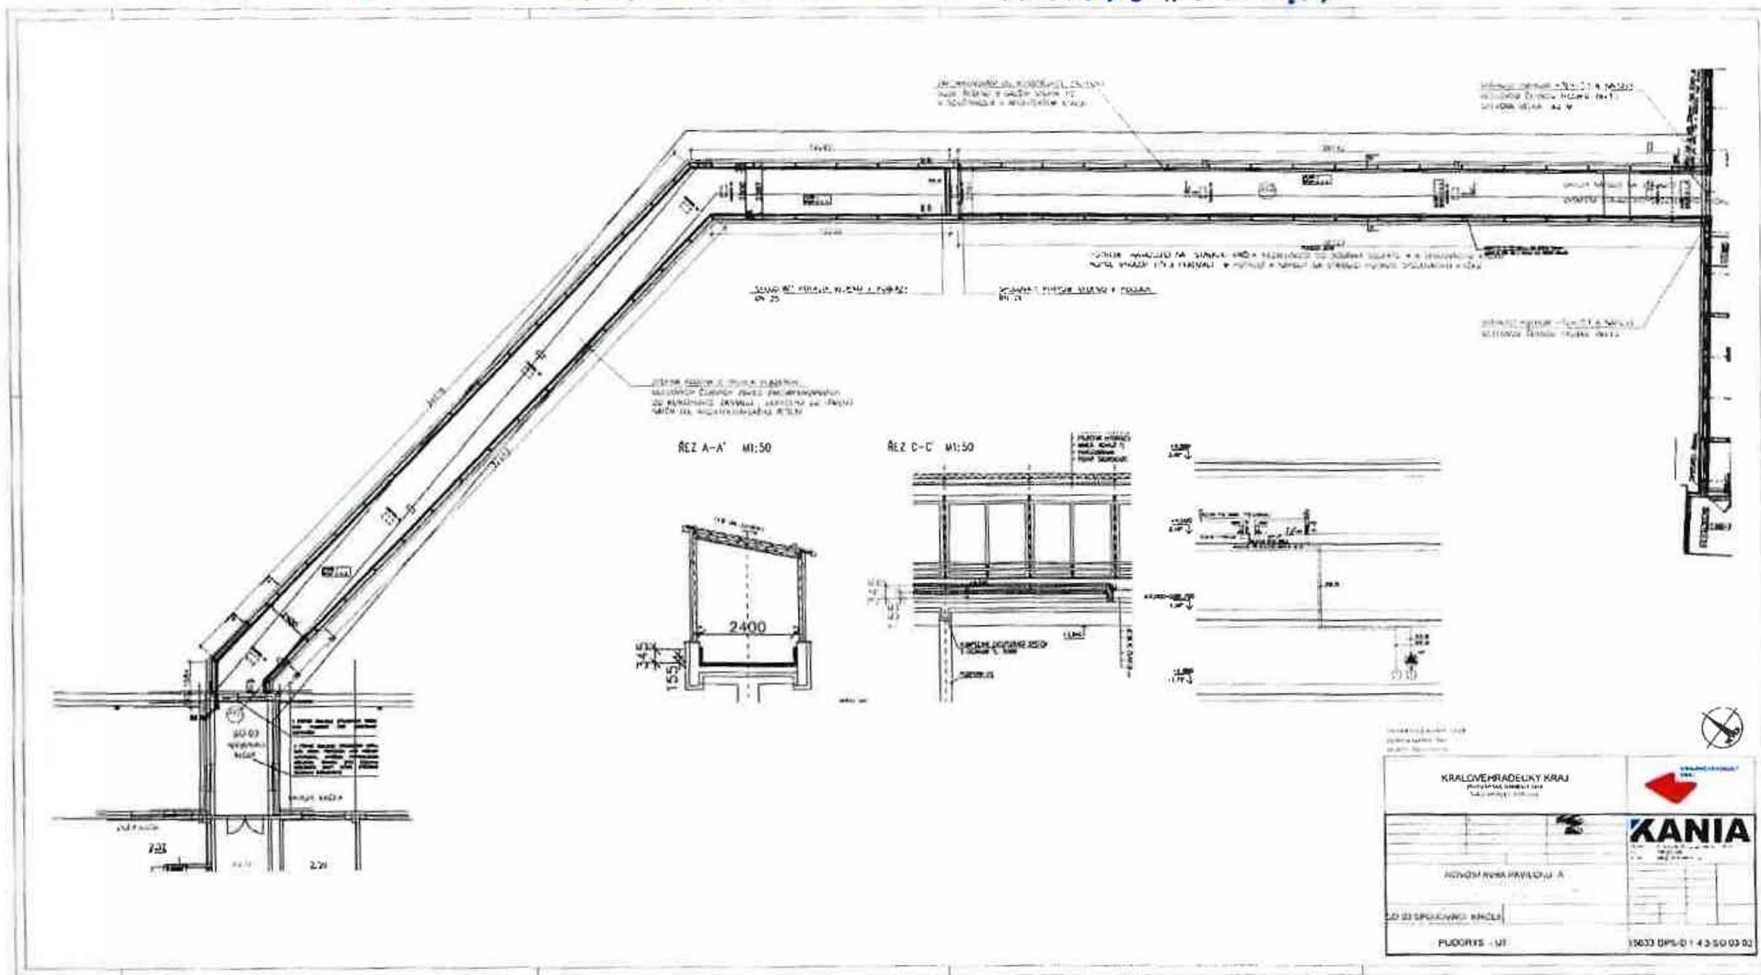


РТСН КАРДИКАЛ' ОДБОЇСТ ПРО ЛІКАРНУ

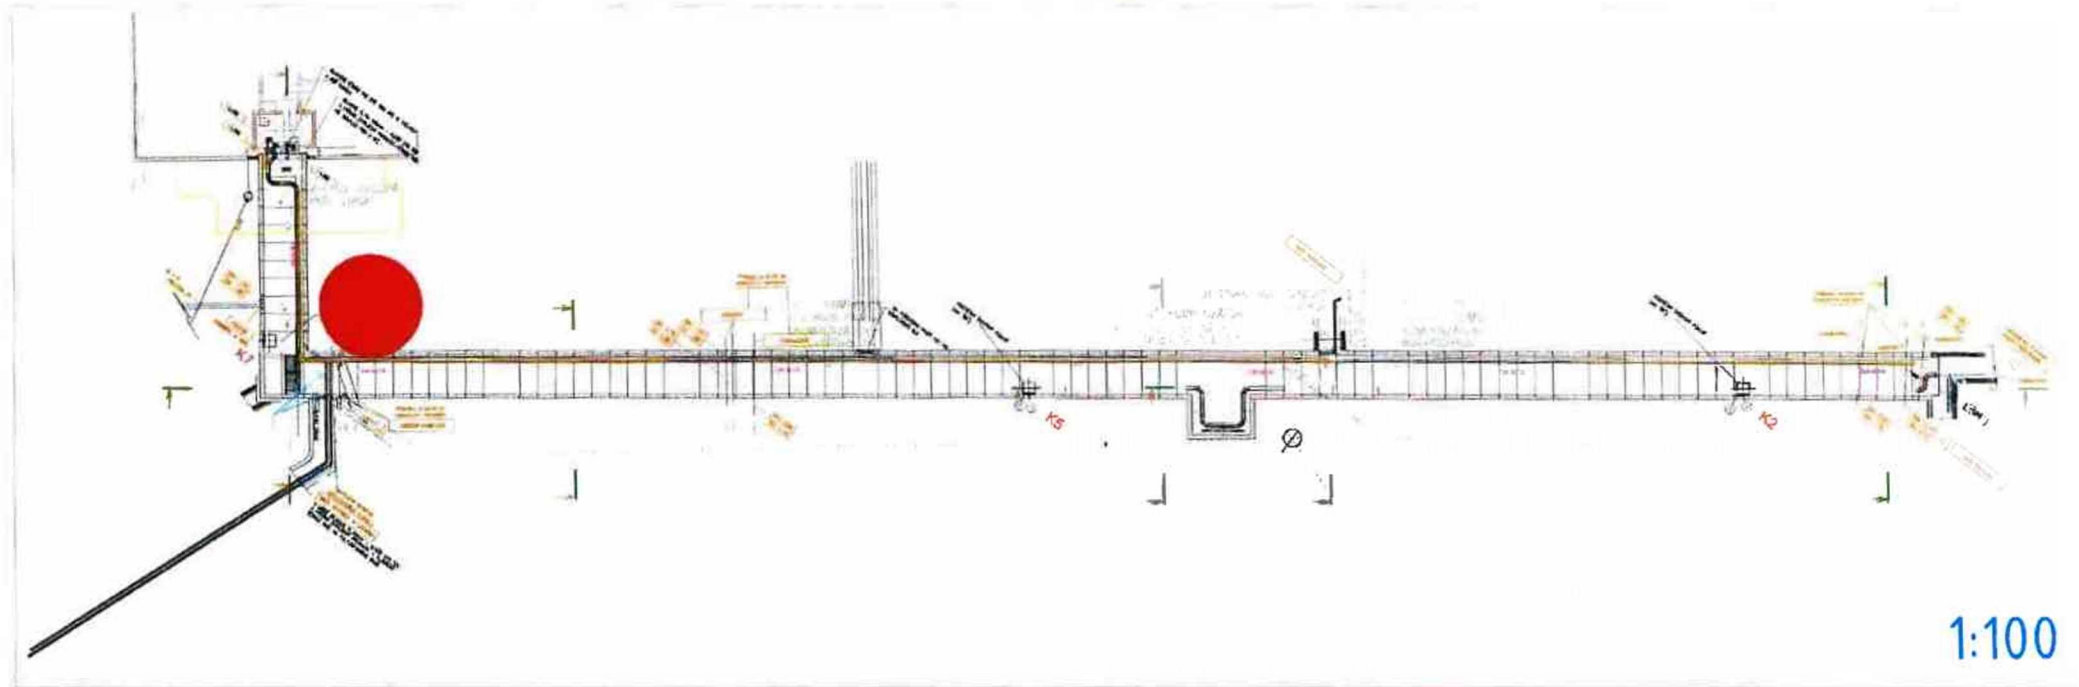

1:50

KTCH KAROVENÍ ODPOČKY
PRO LOKÁLNÍ

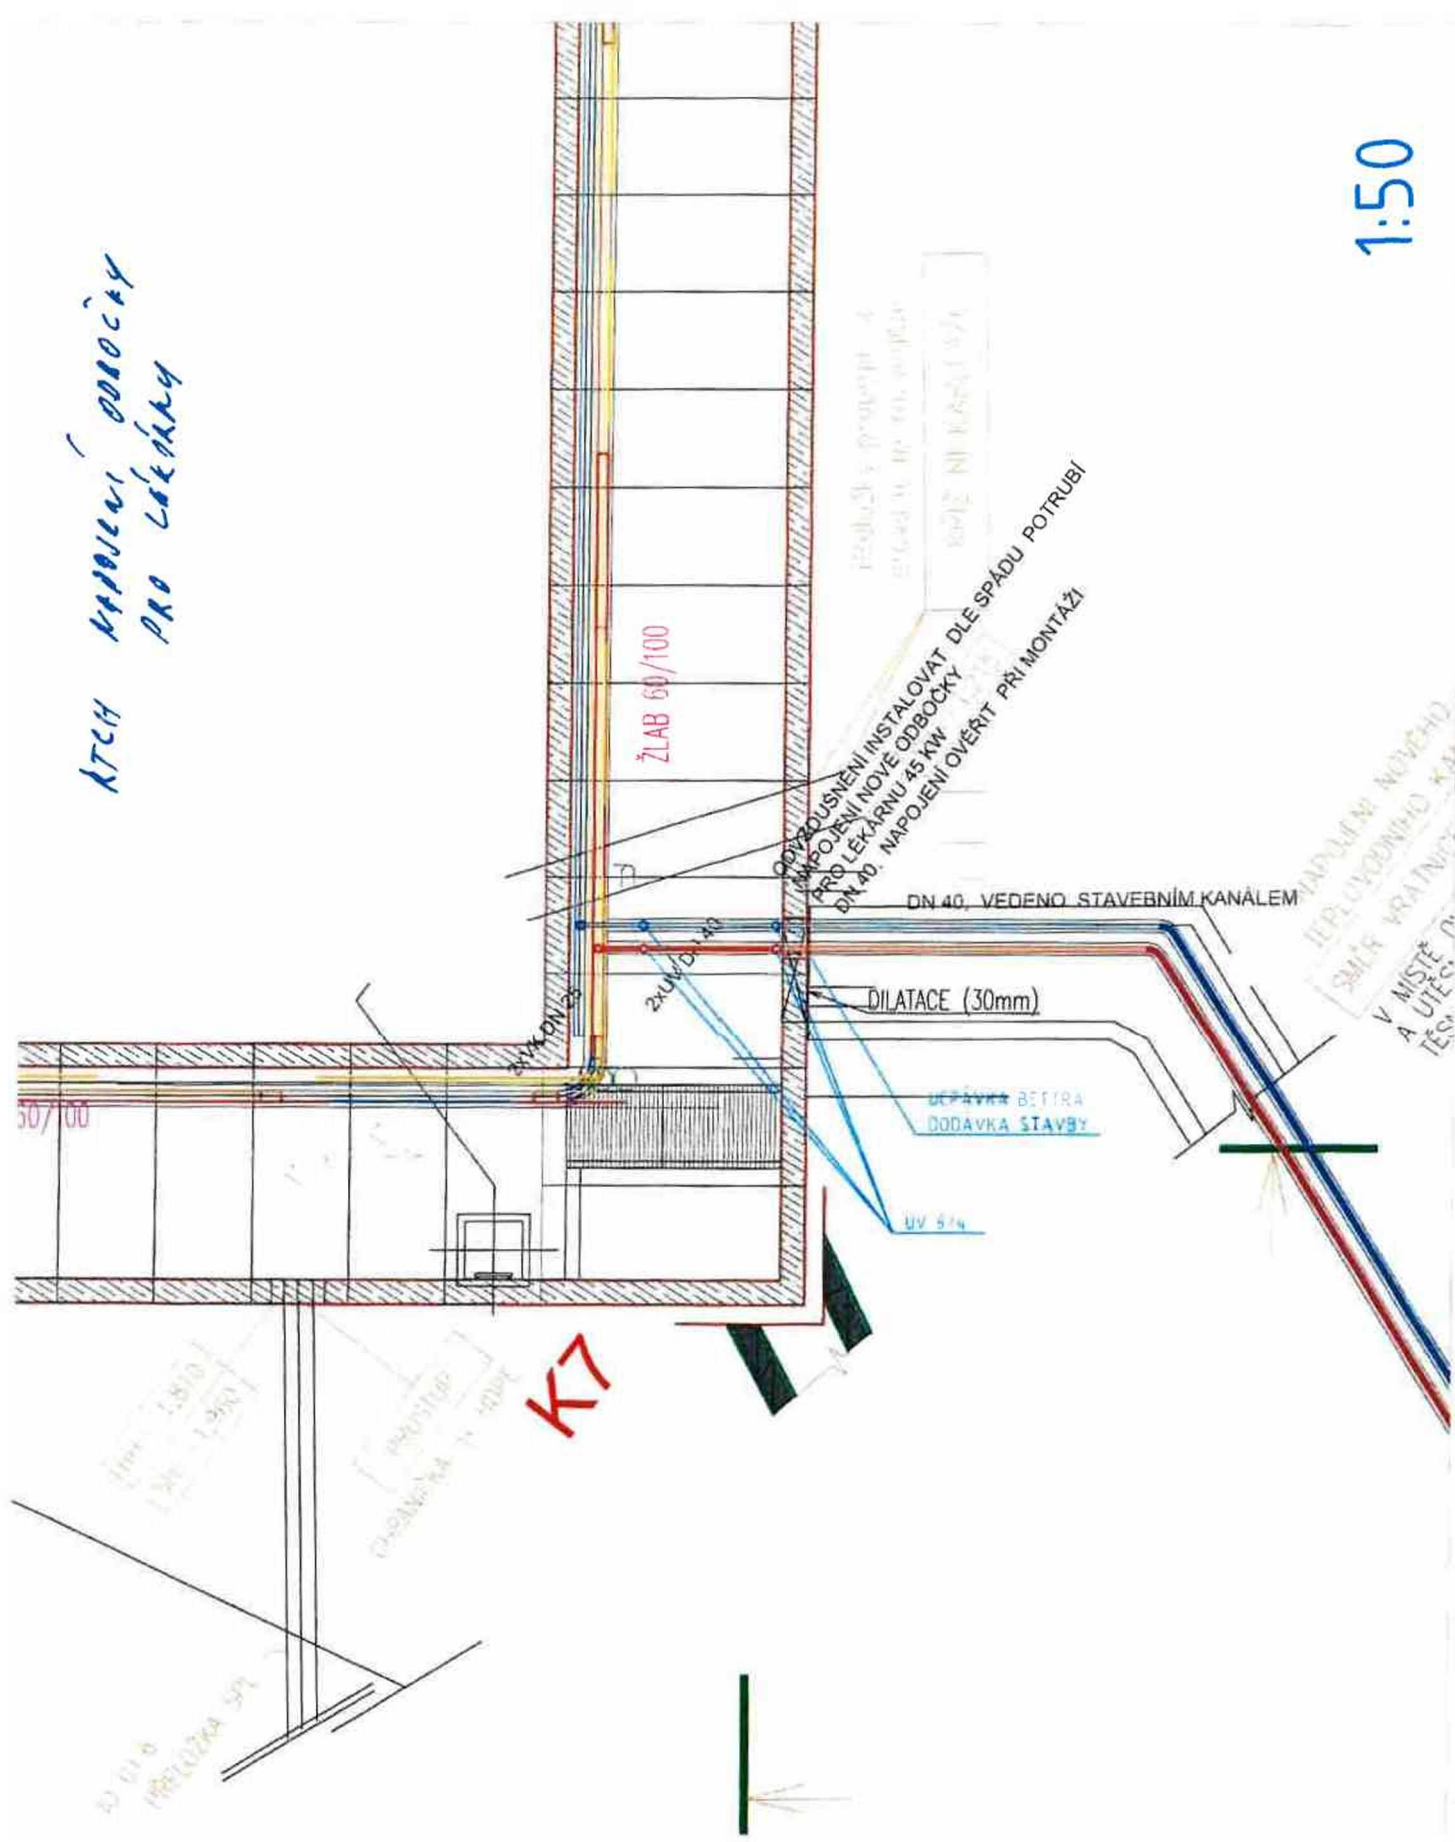


VARIANTA A

Котел Rapidair Rapidair PRO 100kW

Доплата Бетра
Доплата Стяжки

УЗАВІРАЦІ ВЕНІЛ 6/4"
Додаткова неможливість

ОХРАНА ОКІПОВ ПЛЕХ СЕ ЗЛУТОЦЕРНІМІ ШРАФІ
Додаткова Стяжка

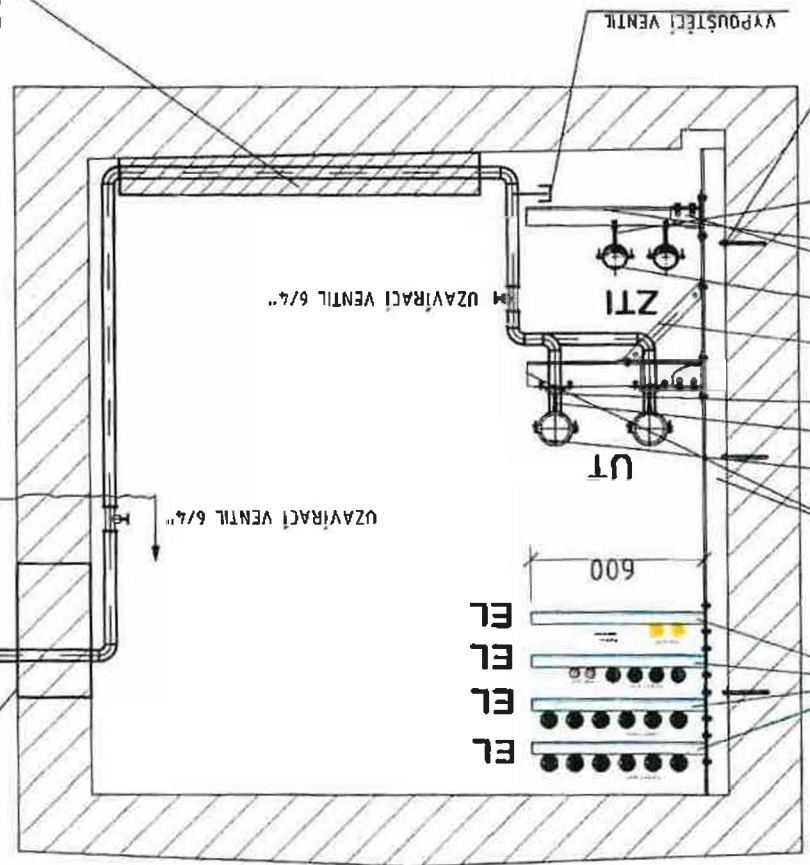

- Wärtsilä Rapidair® Kuzoly (BUP1000) Rozměry: 600mm
- BIS Rapidair® Montážní lišta (BUP1000) Rozměry: 82x41x2,5mm
- Bitex® G2 s gumou (M8) BUP1000 108-115 mm BIS Závitová tyč DIN 976-1 & 8, M10 Křížové uložení ES-MV BIS Lištové podpěry (BUP1000) 25. Objímky s gumou (M8/10), 75-81 mm BIS Rapidair® Stěnový kříž G2 xp BIS Rapidair® Montážní lišta (BUP1000) Rozměry: 62x41x2,5mm BIS Rapidair® Posuvné svorky G2 (BUP1000) M10
- BIS Závitová tyč DIN 976-1 & 8, M12 BIS Matice šestihranná, M12 BIS Podložka 13 BIS Chemické kotvy WPSF100 WIS Plastové sítko 130


Objekt: ON Jich	
Název: Kabeľové podpěry do instalačního kanálu	Kreslí: STDP, M12
Wärtsilä	

Wärtsilä s.r.o.
Bábovka 67
Tel: +420 226 724 000
Fax: +420 226 727 391

PC4



РТСН ОБЗУШЕНІ УТ ВПРАЦАСАМ КАСИ

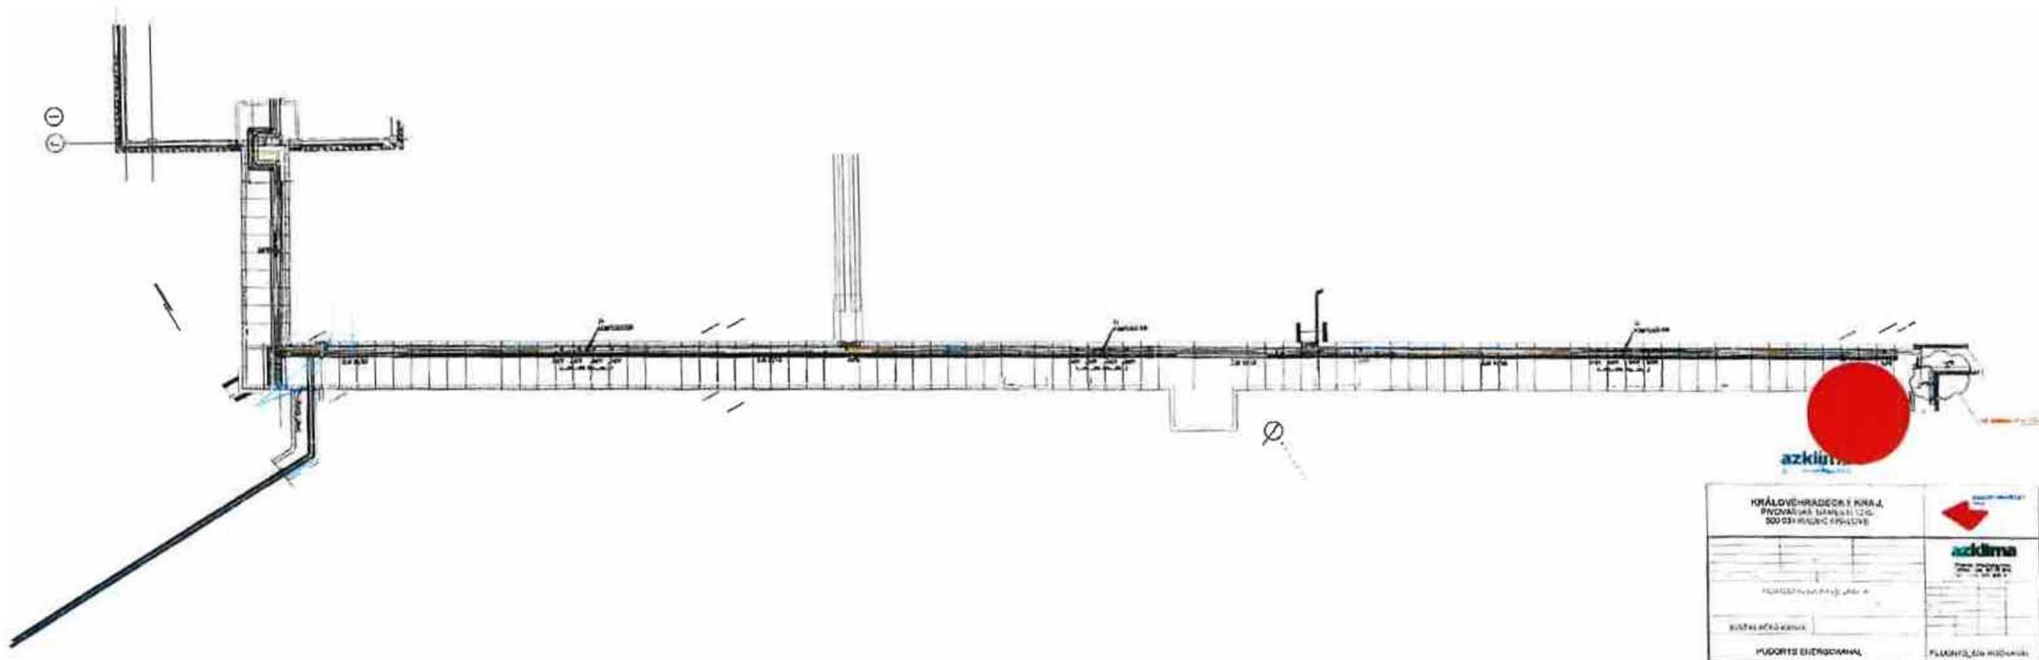

5


4

3

2

1

A

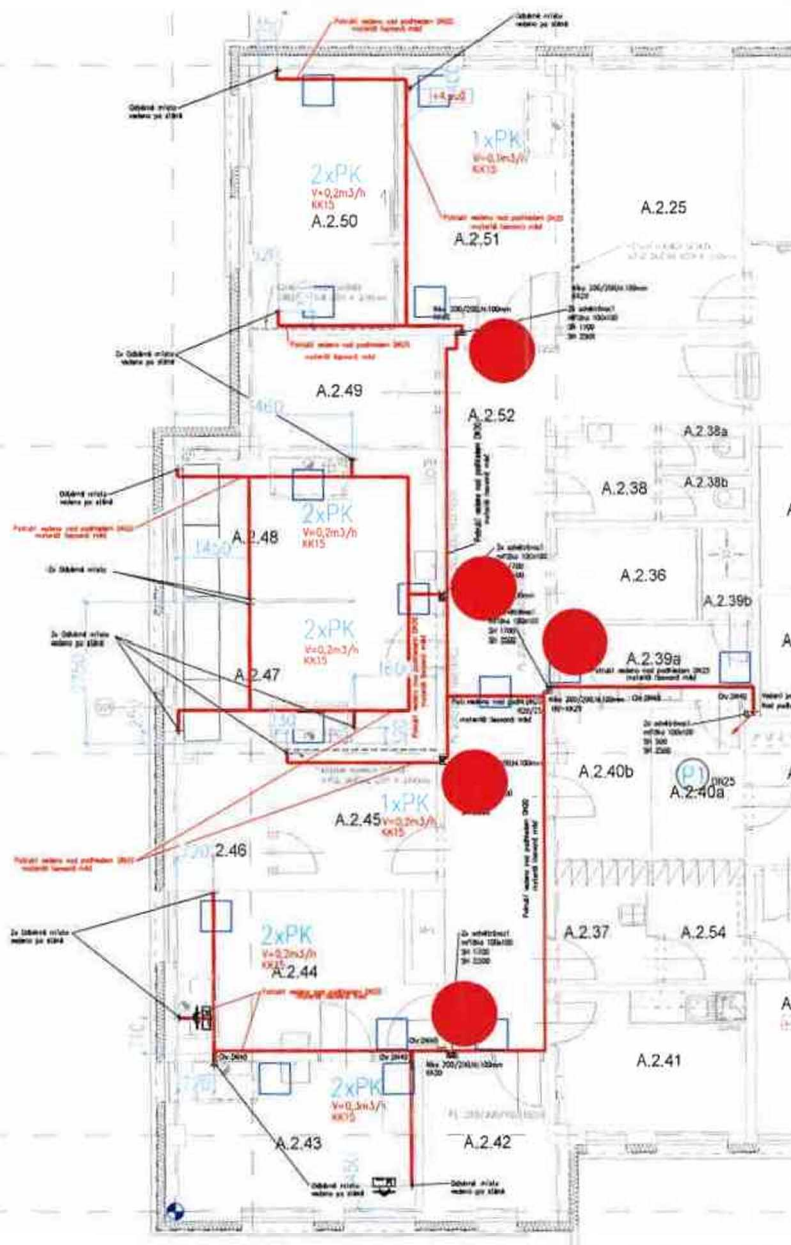


Problemy z rózniczkowaniem

Don't know/Don't





azklima
www.azklima.gov.tr

[illegible]

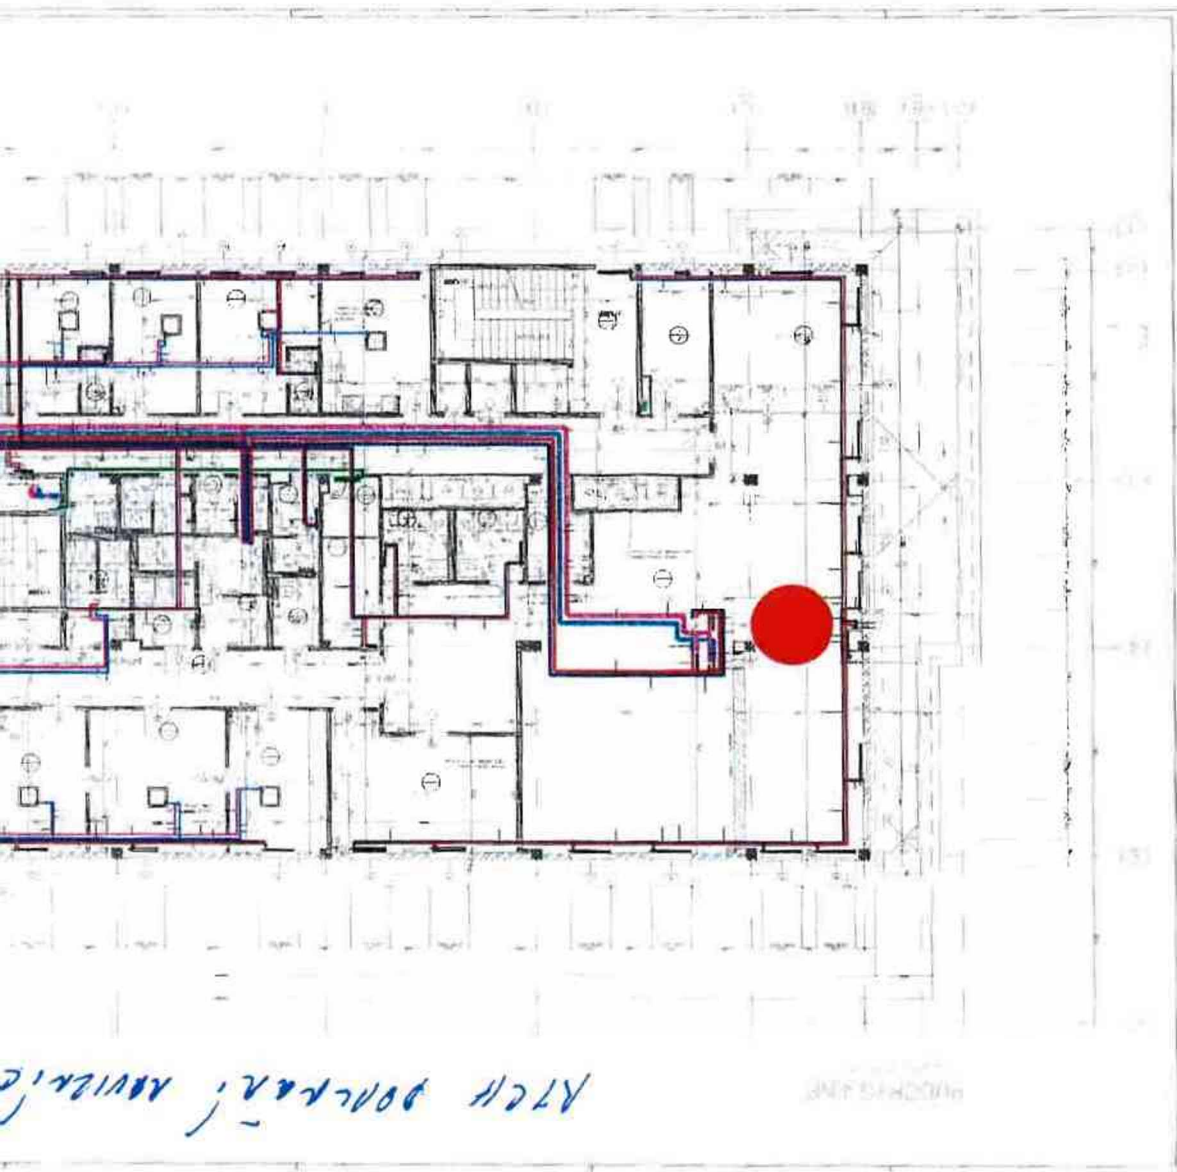


ATC 2000-2001; 2002-2003

ЛТМ ВІСТАНІ КОМП'ЮТЕРУ І ІНСТРУЦІЙНІМ КАРТІ




RTCH DOPRAVA REVIZNÍCH DVÍRKA 186

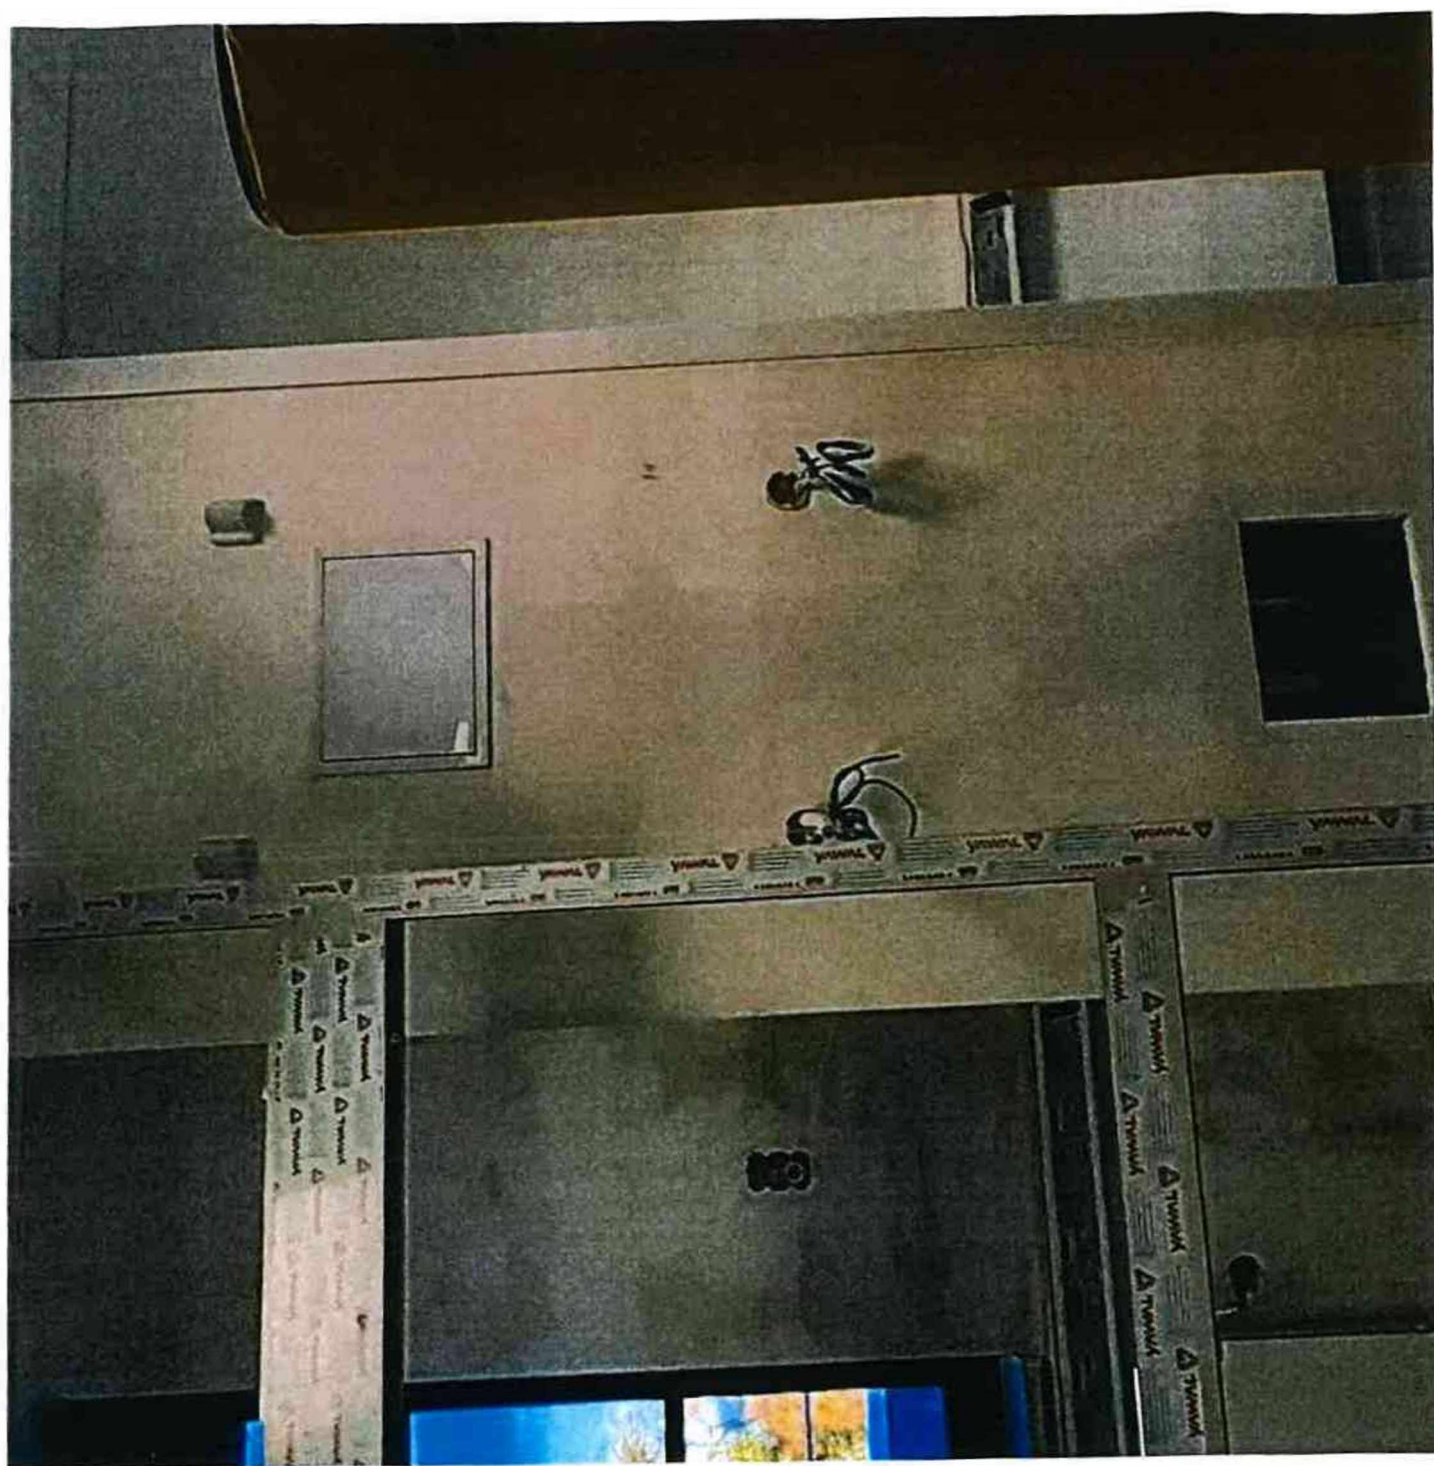

271 ЗНР ПРИКРЫТ ДУМ! ВОДА ПРО МОЮЩАЯ ПИЩА



271 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВО ВСТ. УСТРОЙСТВ ТРР

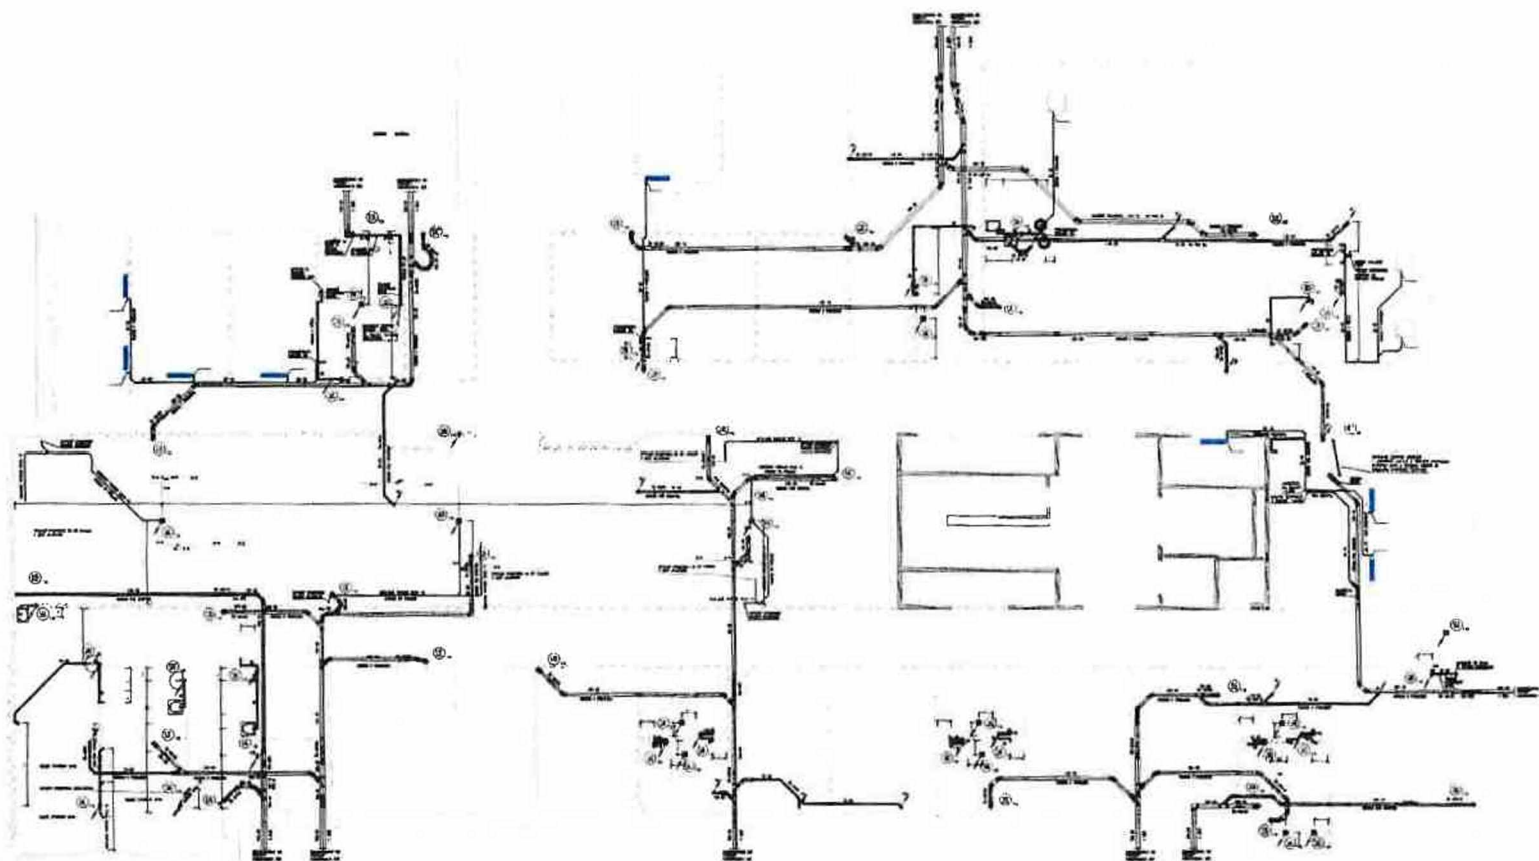


azklima



ПРОЕКТОРСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА		
Исполнитель:	Масштаб:	
Состав:	Дата:	
М.П.:	М.П.:	

VZT ZAŘÍZENÍ V ENERGOBLOKU

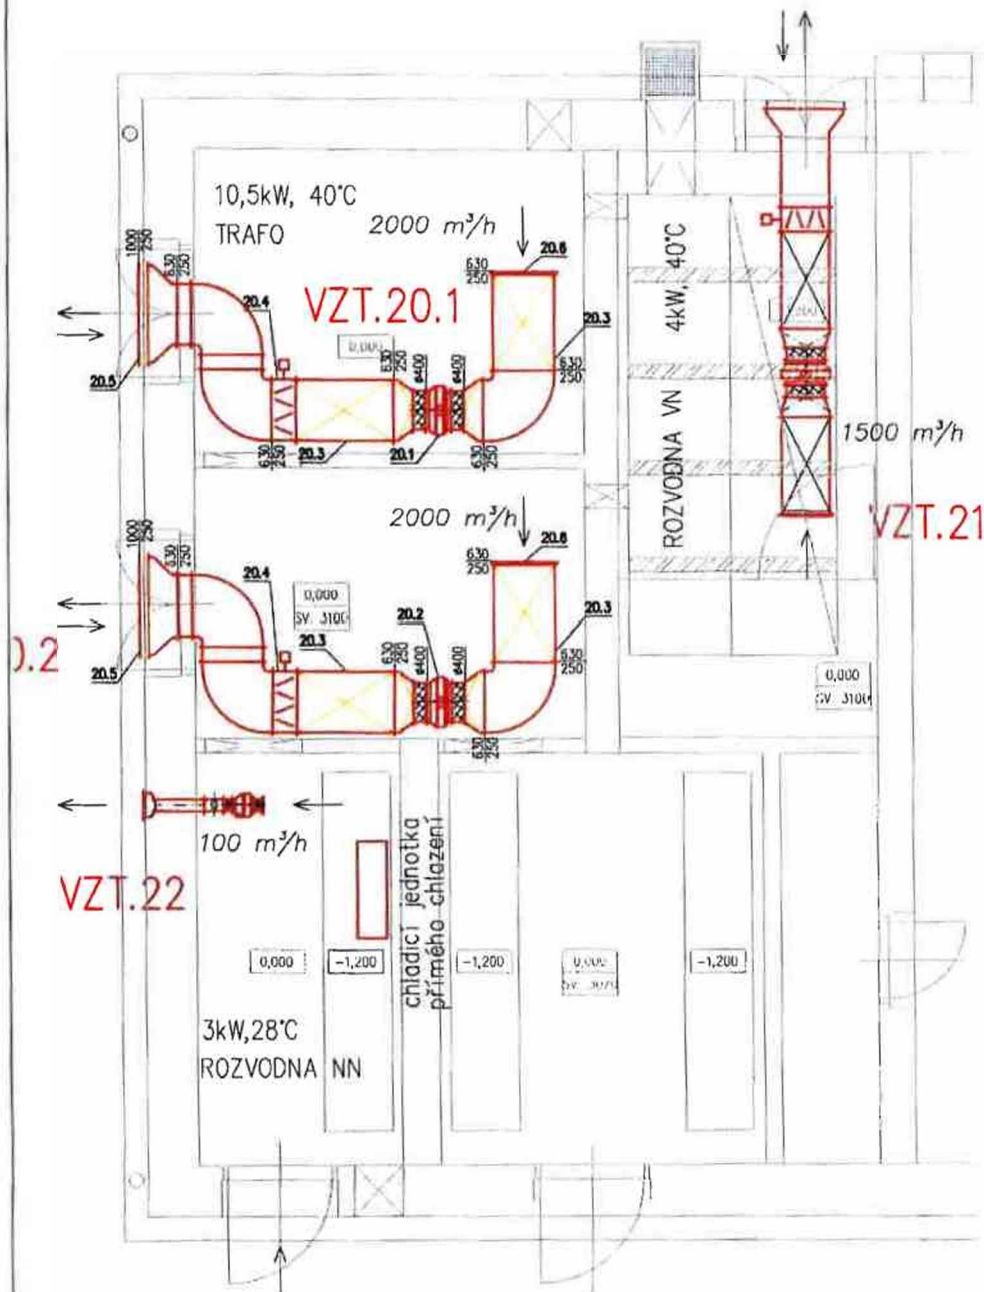

Legenda

-  radiální ventilátor
-  tlumič hluku buňkový
-  regulační klapka s pohonem
-  chladicí jednotka přímého chlazení



Souradnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m n.m.

azklima
DIVIZE KRAJE

DOKUMENTACE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO ROZHOODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ VE SLUCUČNÉM ŘÍZENÍ

OBJEDNATEL

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ



VEDOUCHÝ PROJEKTANT

ZODP. PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ING. ROMAN NIEMCZYK

ING. ANTONÍN PEKÁŘEK

KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ

STAV. ÚŘAD : JIČÍN

NÁZEV AKCE

NOVOSTAVBA PAVILONU "A"

(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 511 PRO LABORATOŘE A CNKLOGII
OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)

azklima
PROJEKTY VZDUCHOTECHNIKY

Projekt vzduchotechniky
Tulovka 115a, 627 00 Brno
tel. +420 544 500 811

STUPEŇ

RPD

DATUM

04/2023

FORMÁT/POČET STR.

A4/2

MĚŘÍTKO

1:50

ARCHIVNÍ ČÍSLO

NÁZEV OBJEKTU

ÚPRAVA ENERGOBLOKU

ČÁST

VZDUCHOTECHNIKA

NÁZEV PŘÍLOHY

PŮDORYS

Č. ZAK

15033


ČÍSLO

SOUPRAVY

Č. PŘÍLOHY

15033-DPS-D.2-IO 07.2-02


Кав'скав' озброєн'я релігійою

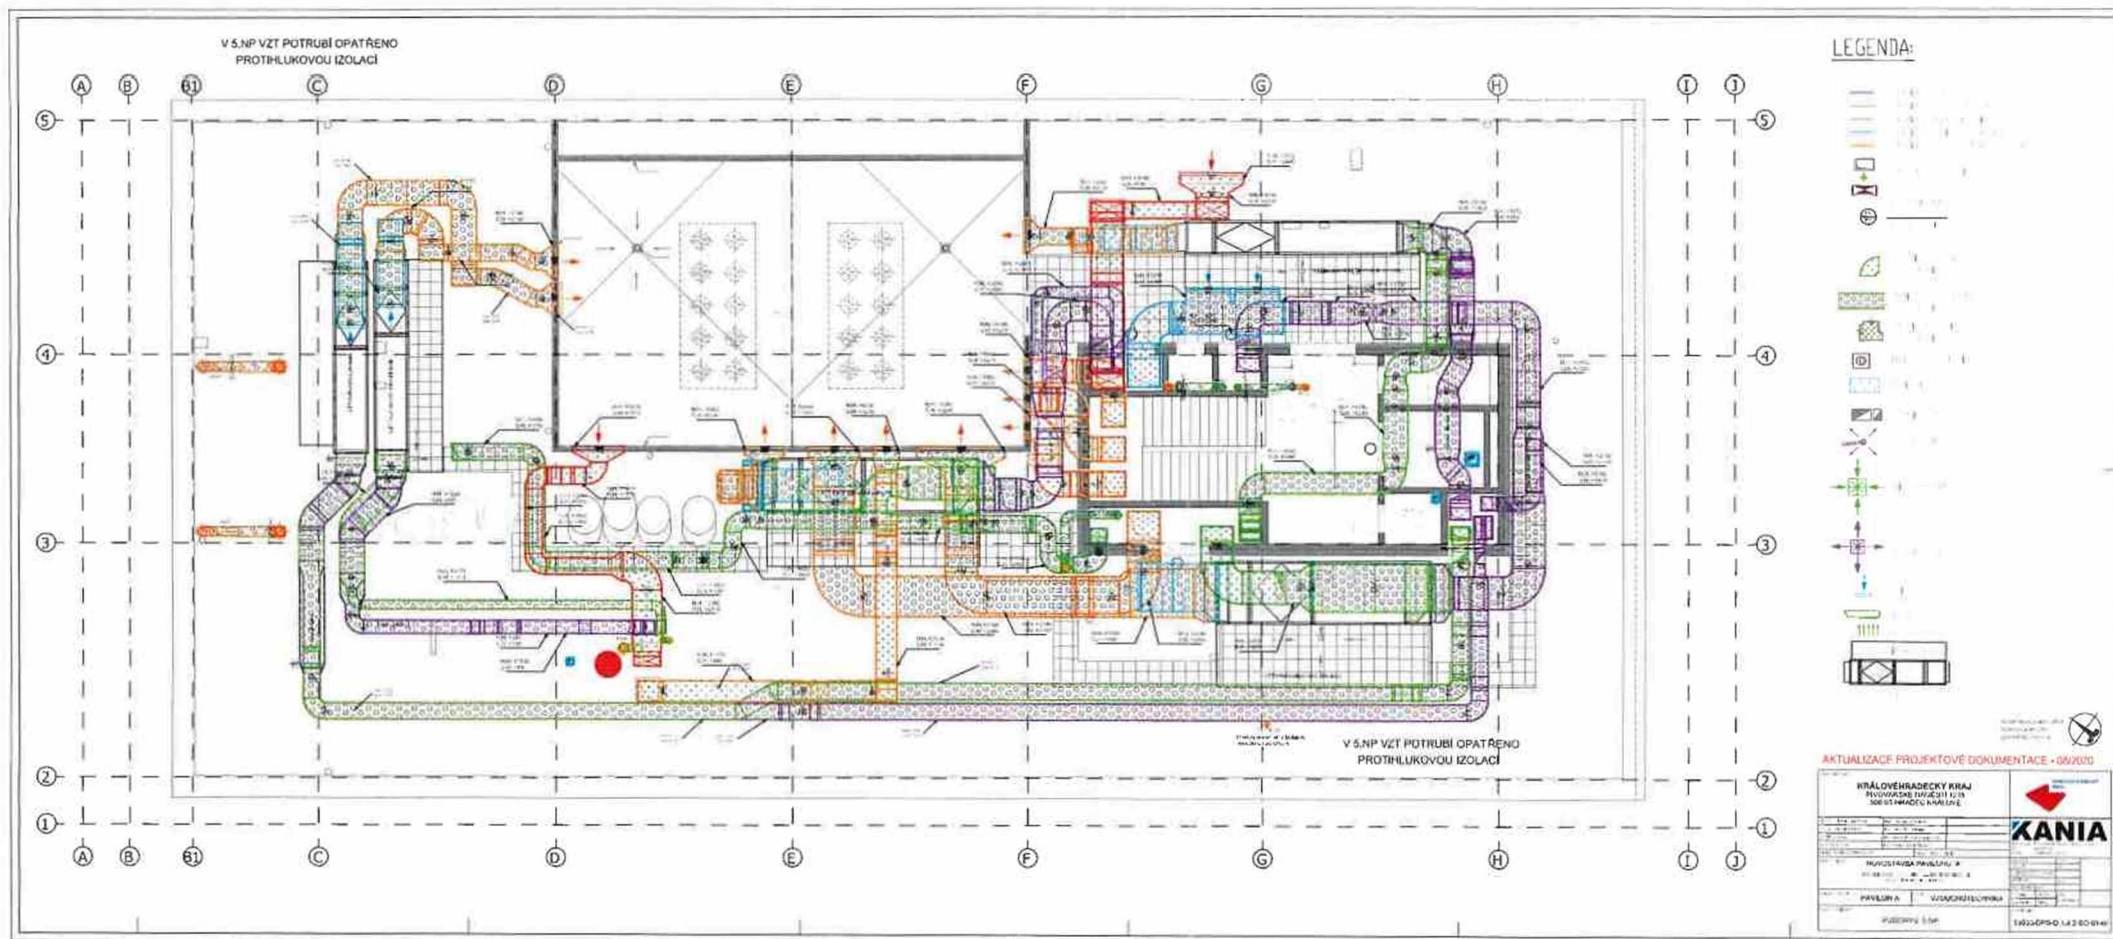

AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - SOBRON

[illegible]

конісні' органа вентилятора

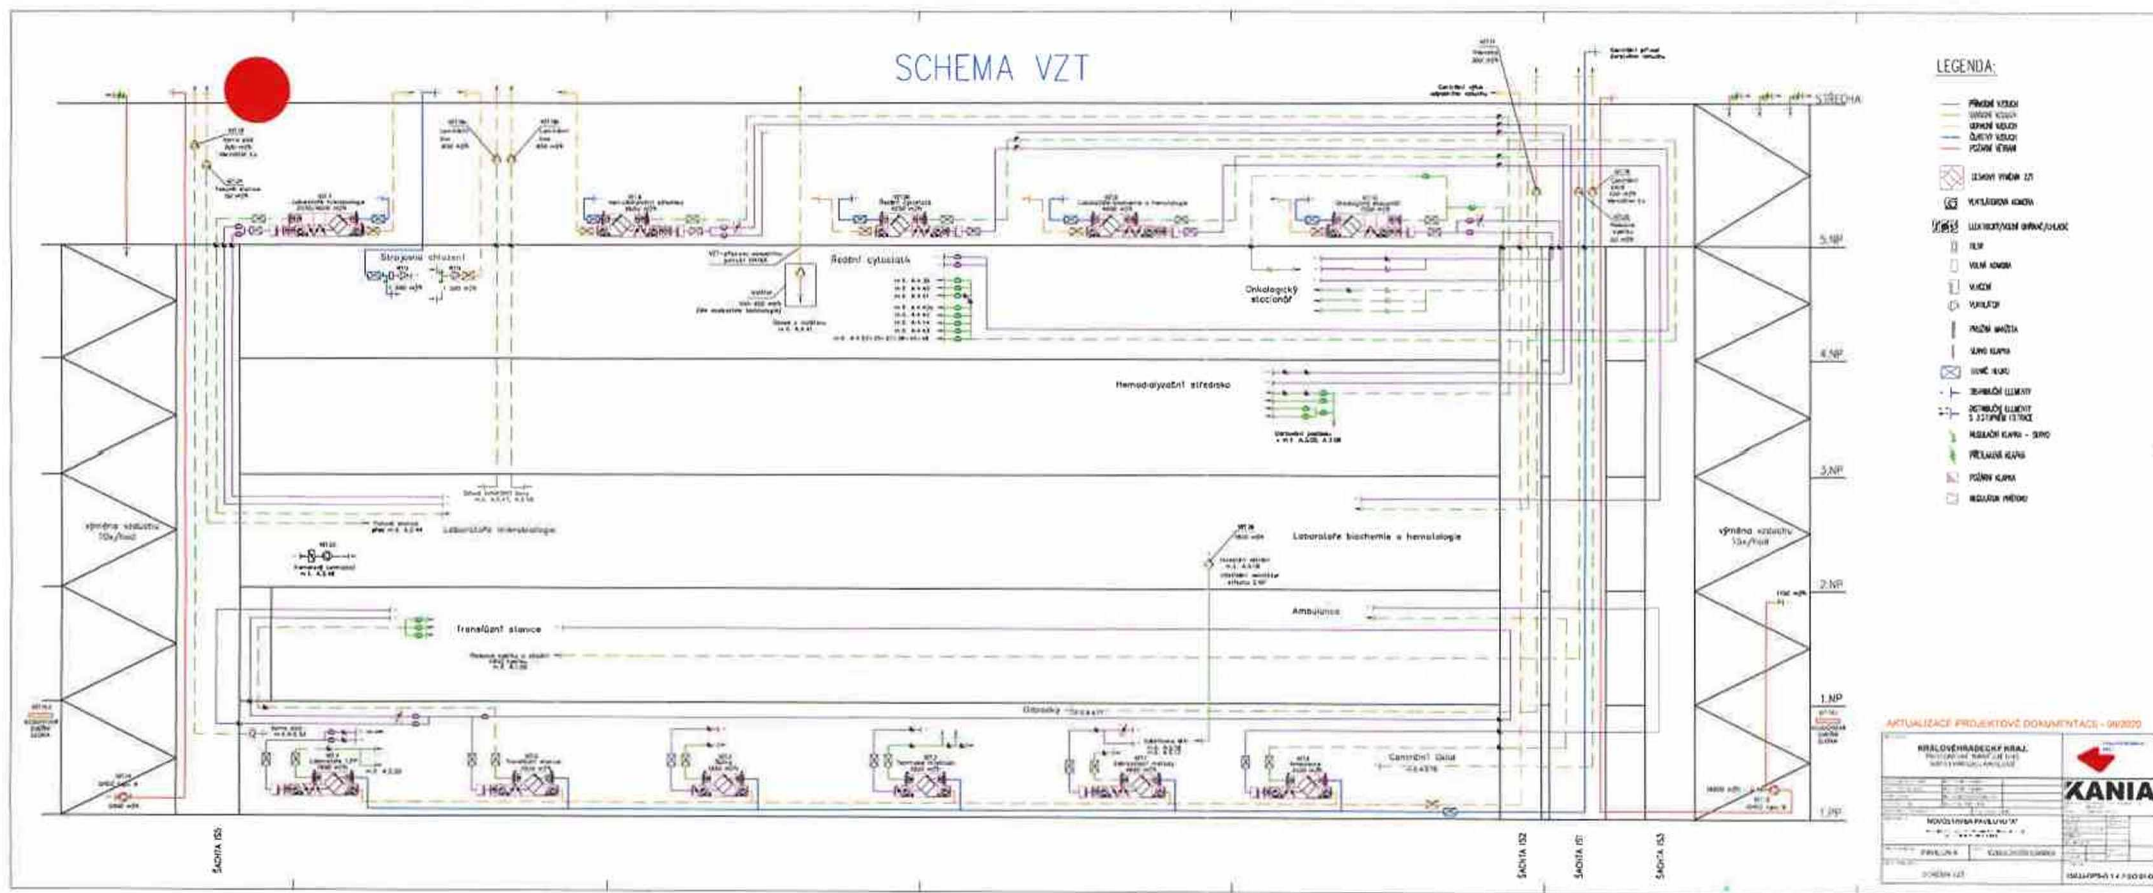


Zabudování mimo tuhou stěnovou konstrukci

Mimo tuhou stěnovou konstrukci - ISOVER Ultimate Protect - sádra nebo malta


EIS 60

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 83
- Minimální a maximální vzdálenost mezi stěnou a požární klapkou je neomezená.
- Při instalaci izolace, postupujte podle pokynů výrobce ISOVER.
- Klapka a potrubí musí být zavěšeny samostatně.
- Potrubí musí být zavěšeno na obou stranách klapky, dle národních předpisů.
- Potrubí mezi požární klapkou a požárně dělící konstrukcí, musí být zavěšeno pomocí závitových tyčí a montážních profilů nebo jiného kotvení systému, dle národních norem.
- Zatížení závěsného systému závisí na hmotnosti požární klapky a systému potrubí → viz strana 79
- Maximální vzdálenost mezi dvěma závěsnými systémy je 1500 mm.
- Připojené potrubí musí být zavěšeno tak, aby byl zcela vyloučen přenos všech zatížení z navazujícího vzduchotechnického potrubí na těleso klapky. Sousední potrubí musí být zavěšeno nebo podepřeno podle požadavků dodavatelů potrubí.
- Pokud je závitová tyč umístěna uvnitř izolace potrubí, vzdálenost mezi závitovou tyčí a potrubím je max. 30 mm.
- Pokud je závitová tyč umístěna mimo izolaci potrubí, vzdálenost mezi závitovou tyčí a izolací je max. 40 mm.

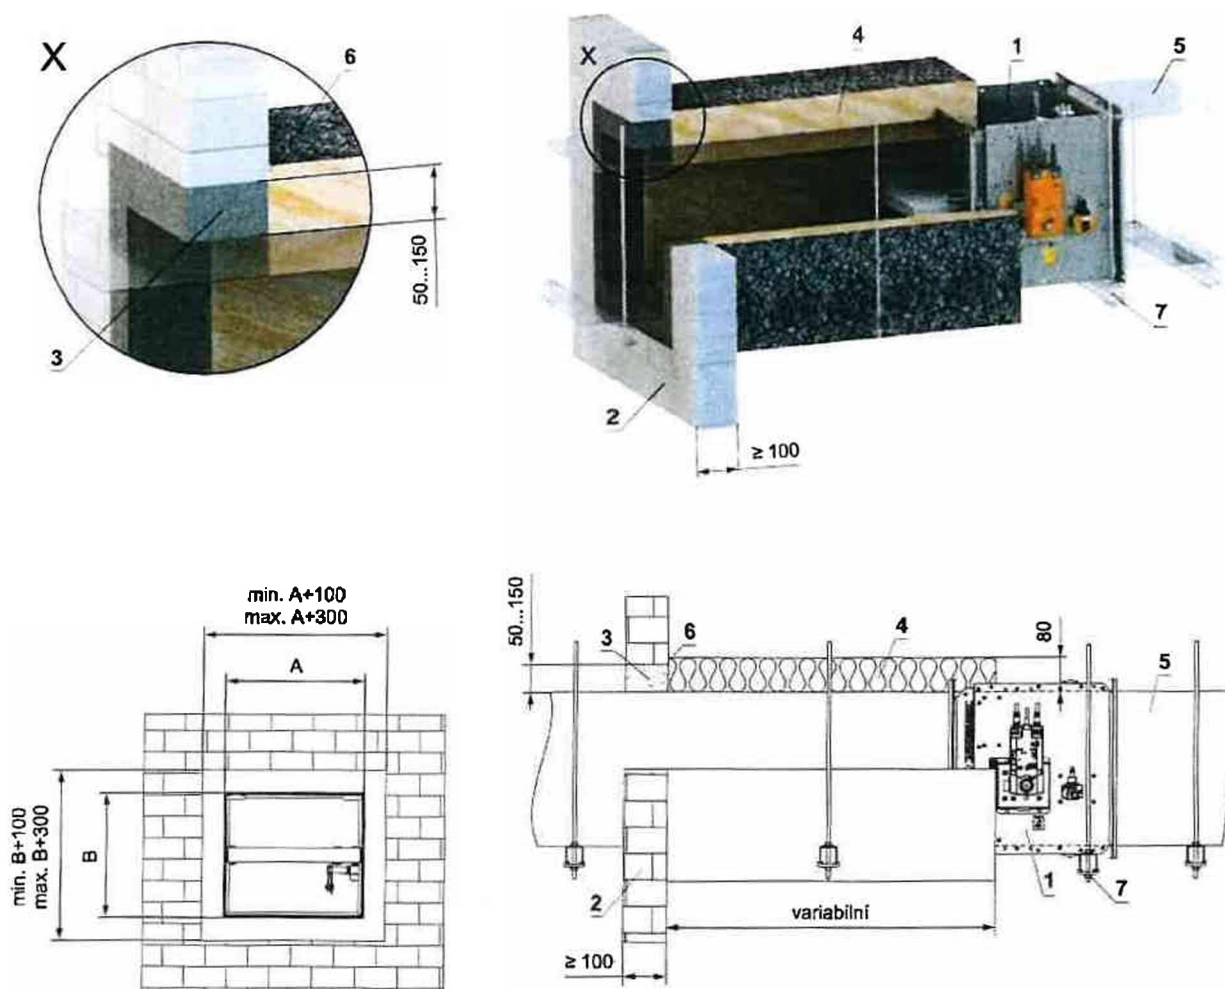

- 1 FDMB
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Izolační deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou z hliníkové fólie - min. tl. 80 mm, min. hustota 66 kg/m³ (Systém ISOVER Ultimate Protect Slab 4.0 Alu1)
- 5 Standardní VZT potrubí z pozinkovaného plechu, tloušťka dle rozměru klapky
- 6 Lepidlo ISOVER Protect BSK - naneste na izolaci a přilepte na požárně dělící konstrukci
- 7 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 79 až 82


УСТ ДОРЖАЊИ РОЂАЊИ КЛАРИ СТОСТА 192

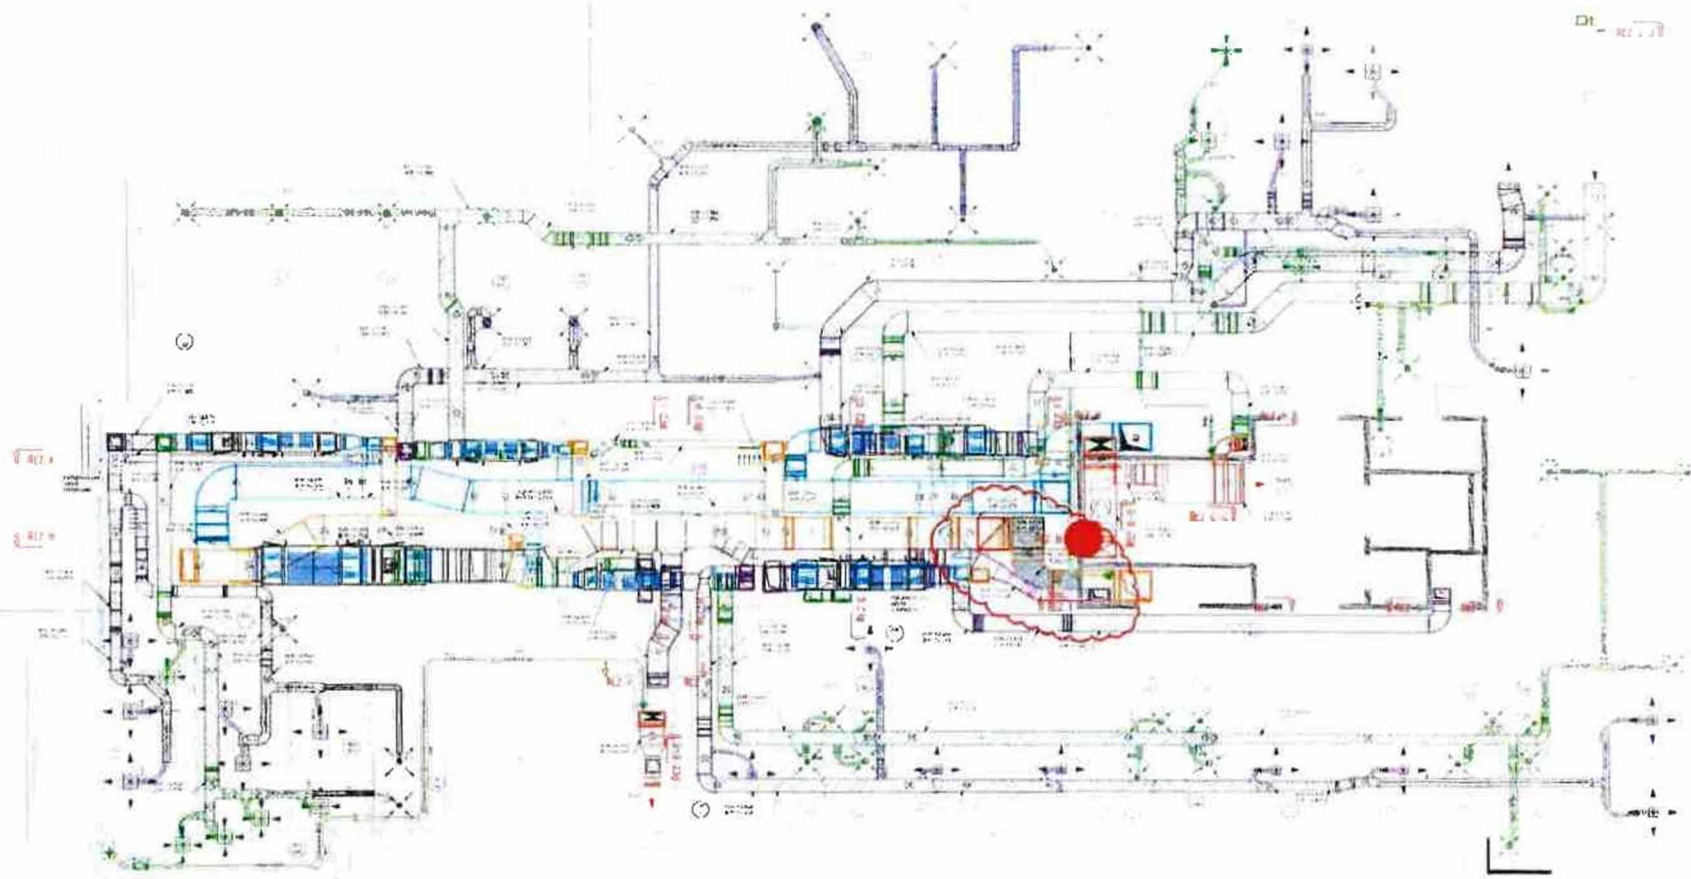


LEKARNA PISTNOSTI			POLSKA
IMIĘ	PRZEMIESŁ		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

[illegible]

УЗГ ПОКРЕЉАВАЊАТА М.С.А 4.44

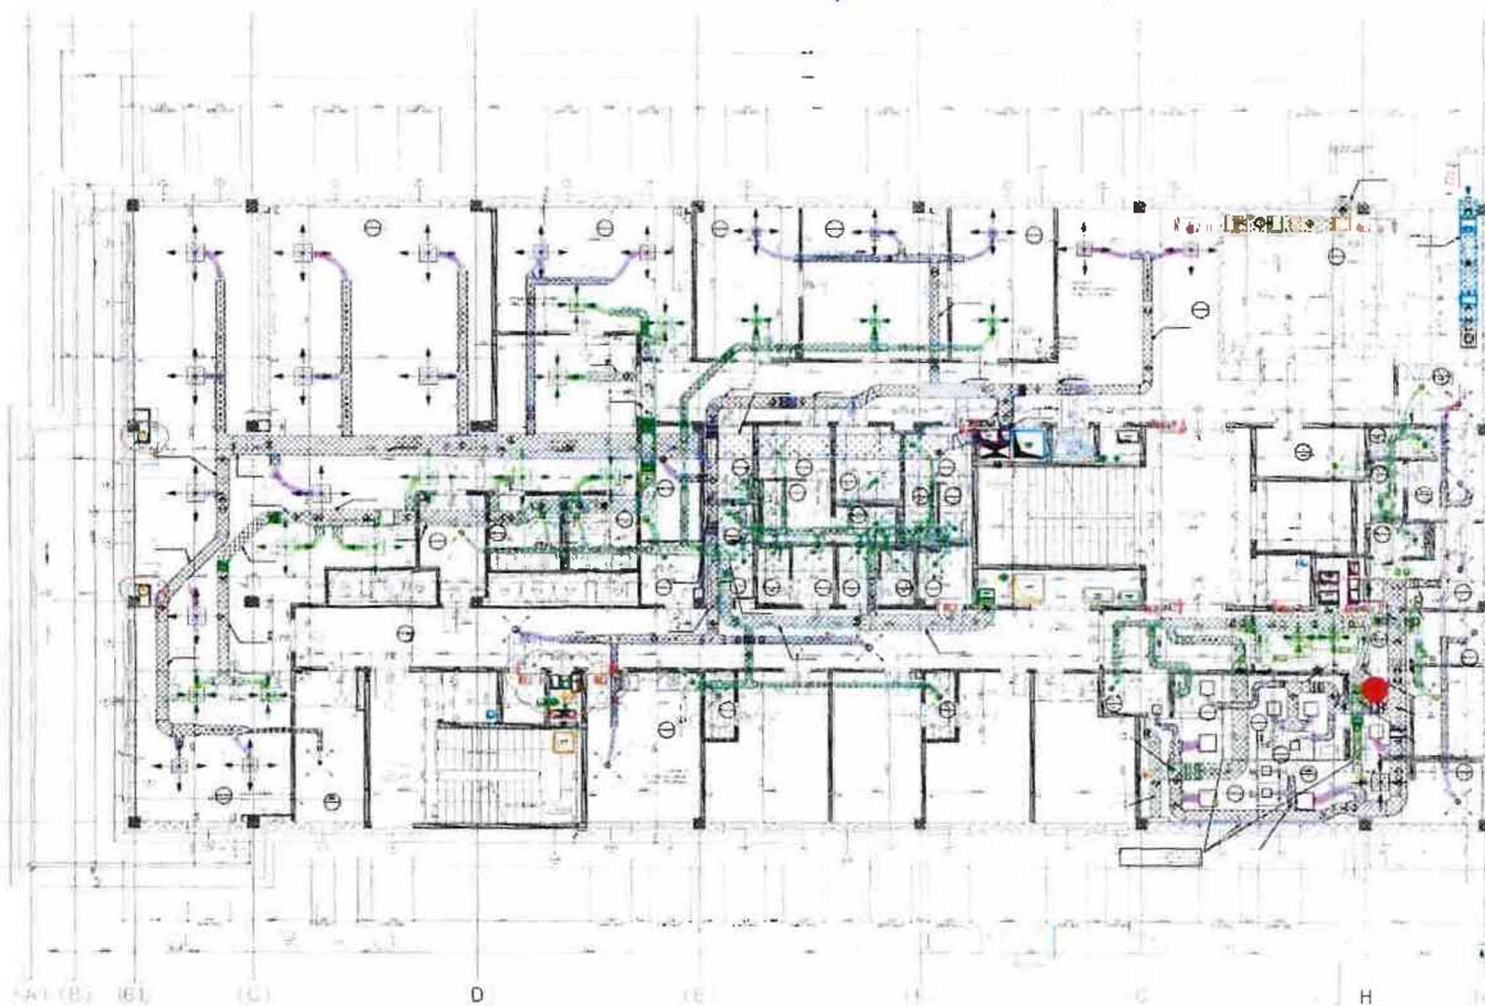[illegible]

UJET DOPLNENÍ PACHOSTATU KČ. 14449

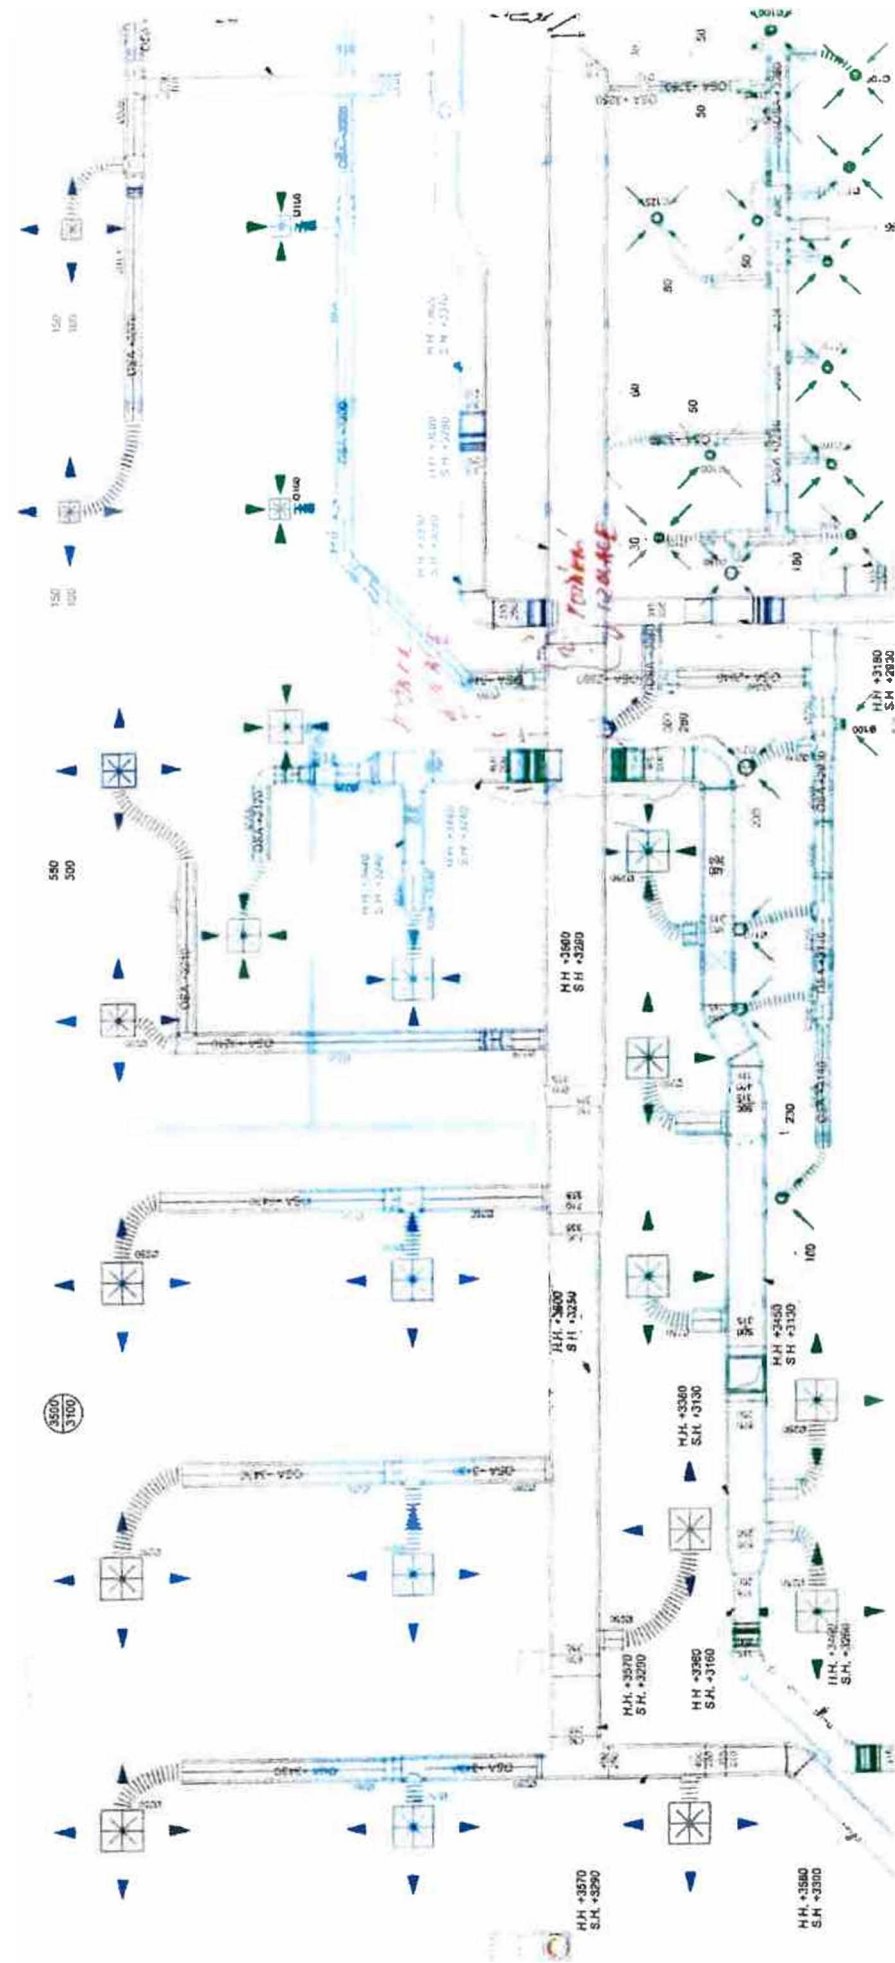

ZMĚNOVÝ LIST					129NZ	
Doplnění veřejného osvětlení						
Stavba:		Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín				
Objekt:		SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE, SO.04.01 - VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY VČETNĚ ŠACHET				
Předkládá:		Geosan Group a.s.			Datum: 30.11.2023	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny			1	listů
e-mailem	☒	2) Projektové podklady				listů, výkresů
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			1	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Nebylo v PD 1.2 Popis nového řešení: Doplnění VO před budovou Energocentra						
2 Zdůvodnění změny:						
Doplnění VO z důvodu chybějícího osvětlení plochy mezi rampou ředitelství a objektem NZ v místě frekventovaného dopravního uzlu v areálu a zajištění osvětlení v místě vykládky zásobování.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				☐	ANO	☒ NE
4 Dopad do smluvních termínů:				☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ NE
5 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		–	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	101 095,82 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:			101 095,82 Kč	bez DPH
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:		za AD:
GEOSAN GROUP a.s.		SP + ERV + RSTAV		SP + ERV + RSTAV		KARLÍNBLOK, s.r.o.
						ON Jičín a.s.
						Královéhradecký kraj

Rozpočet
VO_ u HTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 101 095,82

D1 Materiály 16 273,83

			Stožár bezpaticový dvoutupňový silniční s manžetou, žárový zinek	ks	1,000	7 532,00	7 532,00
			Elektrovýzbroy 1 pojistka	ks	1,000	572,00	572,00
			Svítlidlo LED, silniční - ELEKTRA S M03 5K0/730, na pr. 60 mm	ks	1,000	5 991,50	5 991,50
			Kabelová koncovka, smršťovací	ks	4,000	36,70	146,80
			Zemní vedení - provizorní vedení má ON JC	m	60,000	0,00	0,00
			Kabel pro svítidla na nových sloupech	m	6,000	60,23	361,38
			Svorka spojovací páska-drát	ks	2,000	60,97	121,94
			Kabelové oko šroubové	ks	1,000	64,40	64,40
			Zemnicí drát FeZn10	kg	14,000	78,42	1 097,88
			Smršťovací bužírka žlutozelená	m	1,000	10,00	10,00
			Chránička Kopoflex - provizorní vedení je chrániče	m	60,000	0,00	0,00
			Výstražná folie	m	60,000	3,58	214,80
			Pomocný materiál	%	1,000	161,13	161,13

D2 Montáže 78 208,26

N		460161443	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	22,840	1 357,20	30 998,45
N		460171233	Hloubení kabelových rýh strojně š 50 cm hl 40 cm v hornině tř II skupiny 4	m	27,000	138,04	3 727,08
N		460451243	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm v hornině tř II skupiny 4	m	27,000	48,72	1 315,44
N		460451463	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 5	m	22,840	126,44	2 887,89
N		460662113	Kabelové lože pro kabely z písku š přes 50 do 65 cm	m	49,840	284,20	14 164,53
53	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	10,000	101,33	1 013,30
N	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	10,000	94,08	940,76
50	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,000	231,42	2 314,20
51	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	10,000	406,73	4 067,30
N		460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině třídy II skupiny 4	m3	0,800	2 053,20	1 642,56
N	K	460671113	Výstražná folie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	49,840	20,30	1 011,75
			Ukotvení stožáru včetně materiálu	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
			Instalace stožáru	h	0,500	400,00	200,00
			Montáž svítidel s přívodem	ks	1,000	200,00	200,00
			Uložení zemního vedení - kabel silový s Cu jádrem 4x10mm2	m	60,000	50,00	3 000,00
			Uložení uzemnění - zemnicí drát	m	20,000	75,00	1 500,00
			Instalace kabelových chráničků	m	60,000	50,00	3 000,00
			Připojení odboček drát do 10mm, uzemnění, včetně ošetření nátěrem	h	1,000	200,00	200,00
			Připojení svítidla a elektrovýzbroje stožáru	h	0,500	450,00	225,00
			Připojení zemnicích drátů ke stožárům	h	0,500	400,00	200,00
			Montáž smršťovací bužírky a koncovky	ks	0,500	200,00	100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 613,74

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 944,82

38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	1,000	944,82	944,82
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D VRN3 Zařízení staveniště 1 889,64


39	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	944,82	1 889,64
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	----------

D VRN6 Územní vlivy 2 834,46

40	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	944,82	2 834,46
----	---	-----------	--------------	---	-------	--------	----------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 944,82

41	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	944,82	944,82
----	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------

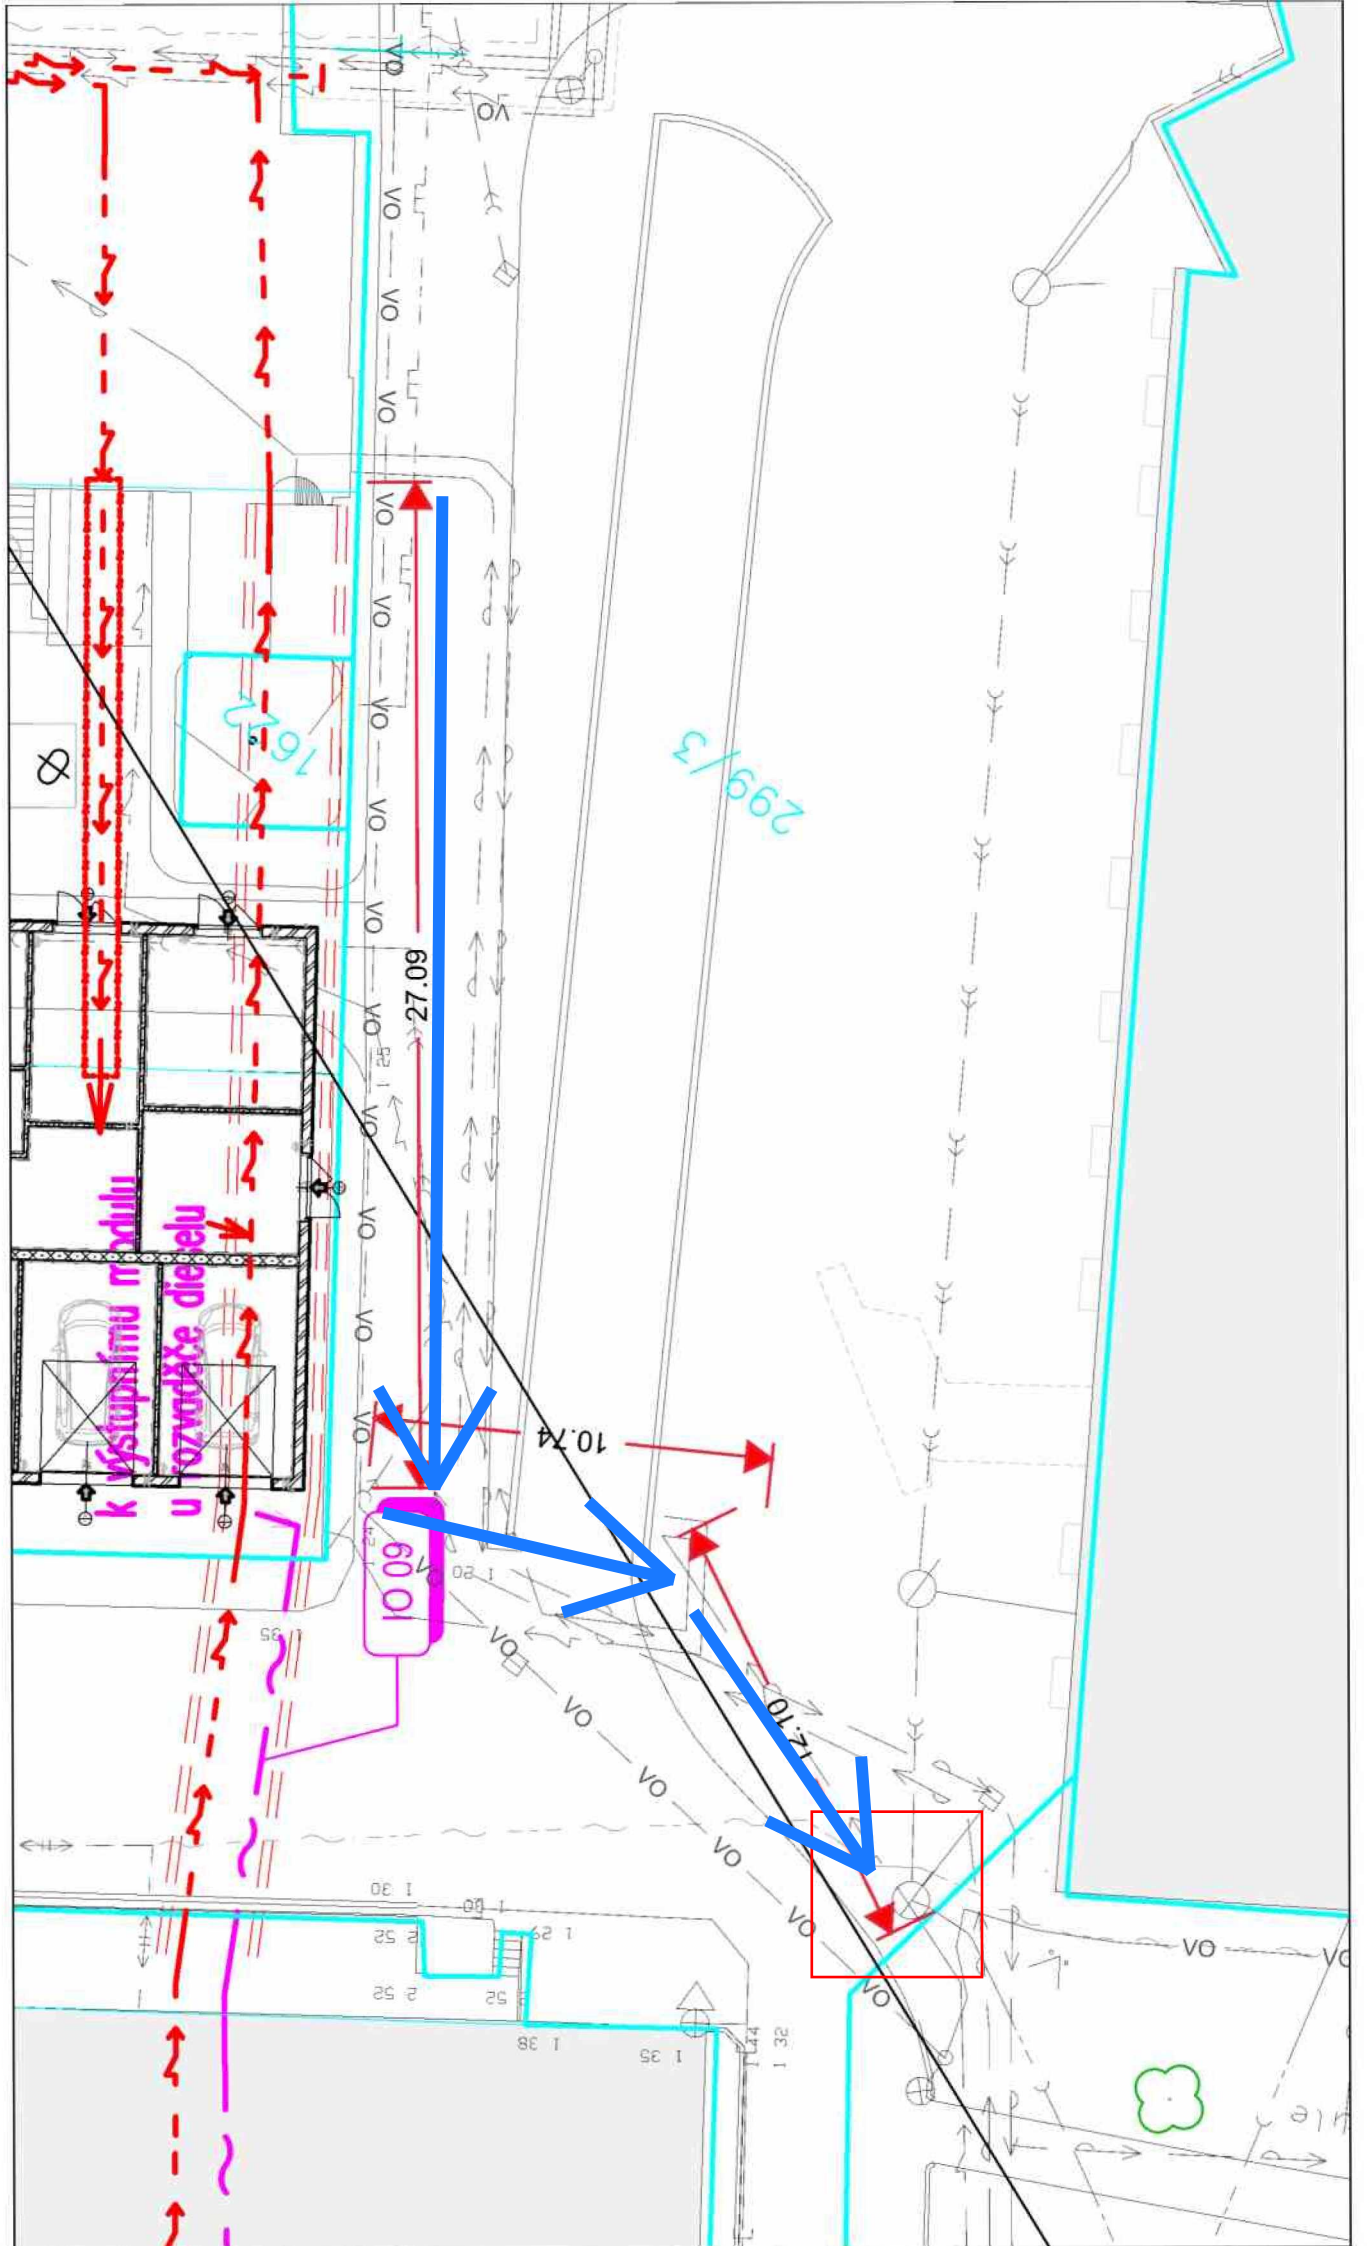


ZMĚNOVÝ LIST					131	
Změna silnoproud, slaboproud a MaR						
Stavba:		Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii				
Objekt:		SO 01 - PAVILON A				
Předkládá:		Geosan Group a.s.			Datum: 01.11.2023	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			8	listů
e-mailem		2) Projektové podklady				listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			2	listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Nebylo v PD						
1.2 Popis nového řešení:						
Doplnění napojení klapky v 1.PP strojovna VZT Doplnění čidla teploty Doplnění regulátoru průtoku místnost č. 4.44 Změna umístění zvlhčovače Dodávka snímače tlakové difference Doplnění chybějící výměry topného kabelu Doplnění stožáru veřejného osvětlení doplnění žlabů do instalačního kanálu						
2 Zdůvodnění změny:						
Jedná s o úpravy plynoucí z výstavby a nepřenesení změn PD VZT do PD MaR, doplnění chybějících napojení, posuny nebo posílení na správnou hodnotu. Doplnění napojení klapky v 1.PP strojovna VZT - chybí v PD Doplnění čidla teploty - nutné pro spuštění DAIKUNu - chybí v PD Doplnění regulátoru průtoku místnost č. 4.44 - chybí v PD Změna umístění zvlhčovače - Hygrosstat a čidlo vlhkosti a teploty musí být umístěny vedle sebe a v těsné blízkosti zvlhčovače Doplnění chybějící výměry topného kabelu - chybělo v PD Doplnění stožáru veřejného osvětlení - v rámci provádění záporového pažení musela být odstraněna lampa veřejného osvětlení Doplnění kabelových žlabů - na základě nevhodného prověšení kabelů bude kabeláž umístěna do kabelových žlabů						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO			NE
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		–	-78 127,10 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	178 911,74 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			100 784,64 Kč bez DPH		
6 Schválil:						
za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
GEOSAN GROUP a.s.	SP + ERV + RSTAV	SP + ERV + RSTAV	KANIA, a.s.	ON Jičín a.s.	Královéhradecký kraj	

Doplnění napojení klapky v 1.PP strojovna VZT

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena celkem
							dodávka	montáž	
28				Připojení požární klapky	ks	2	0,00	197,18	394,36 Kč
134				kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 pro připojení periferií	m	32	22,15	13,92	1 154,24 Kč
N				Oživení, nastavení, implementace do SW nadstavby	ks	1	0,00	950,00	950,00 Kč
CELKEM									2 498,60 Kč


PD původní

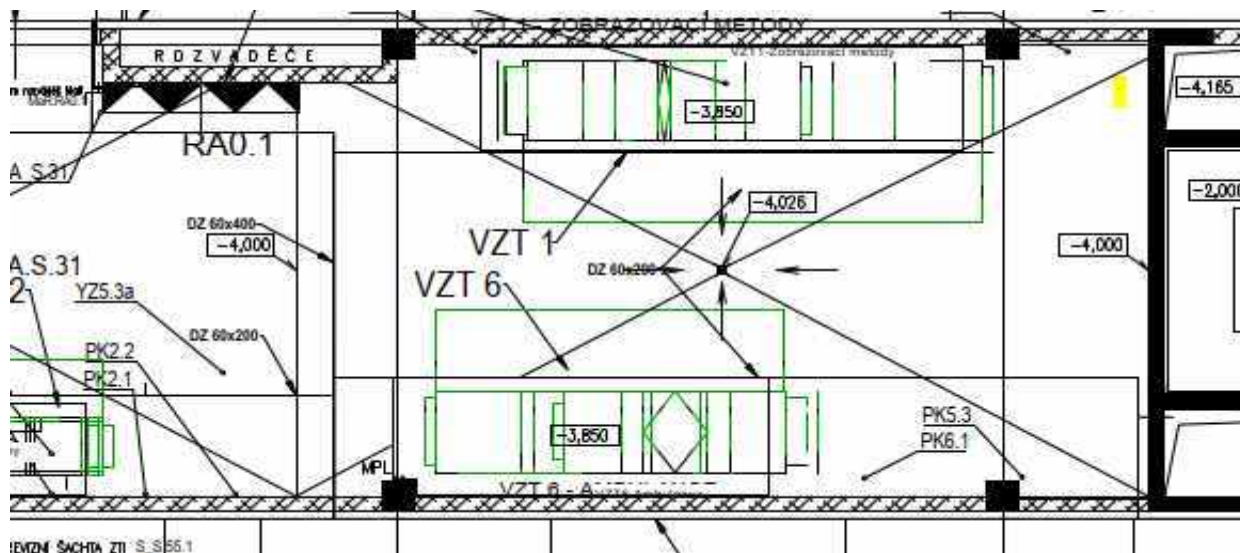

Doplnění čidla teploty

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena celkem
							dodávka	montáž	
134				kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 pro připojení periferií	m	6	22,15	13,92	216,42 Kč
22				Snímač teploty jímkový vč. jímky 150mm ;-30...130°C; IP65; (měř.signál:Ni1000/6180 ...nebo dle typu regulátoru)	ks	1	683,74	157,74	841,48 Kč
N				Oživení, nastavení, implementace do SW nadstavby	ks	1	0,00	950,00	950,00 Kč
CELKEM									2 007,90 Kč

PD původní

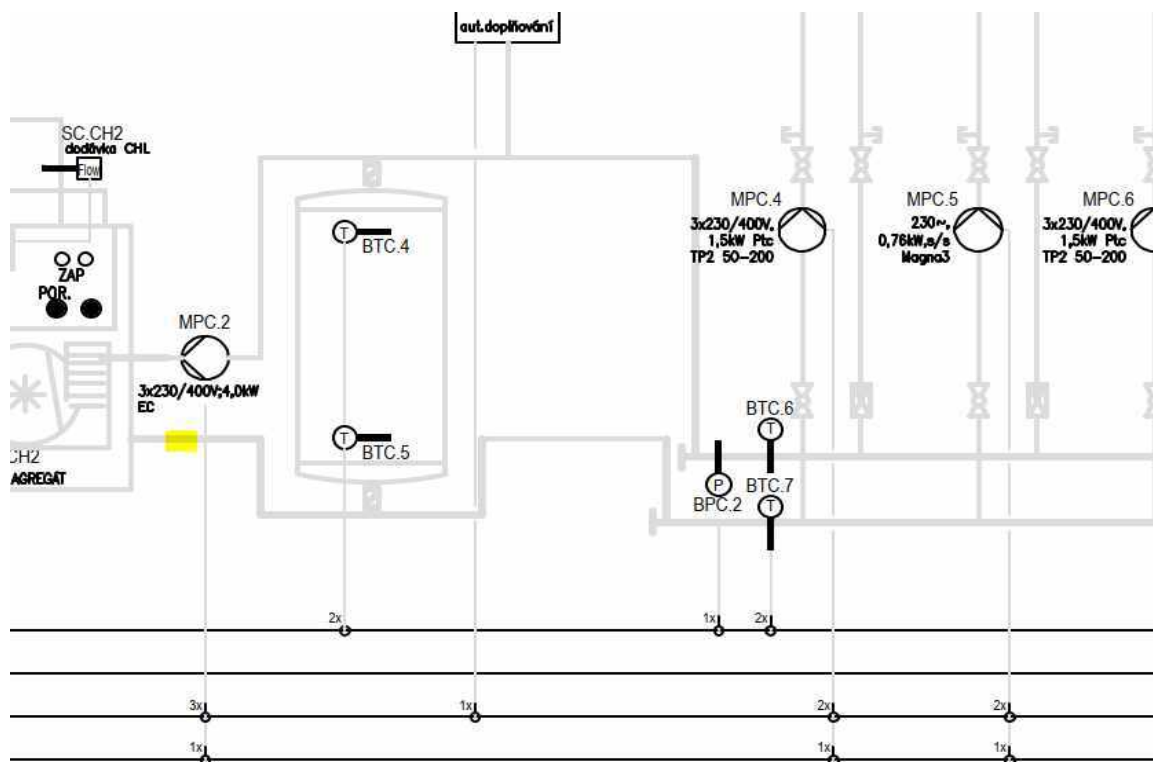

pravy č.p.511 pro laboratoře a onkologii
emocnice Jičín

DR

PROJECT:

DATUM:

06/2016


DRAWING TITLE:

VÝKRES ČÍSLO: P
SO 01 D1-4 M

Doplnění regulátoru průtoku místnost č. 4.44

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena celkem
							dodávka	montáž	
30				Regulátor průtoku vzduchu , zapojení, napájení 24Vac, řízení 0..10V, (dodávka regulátoru - profese VZT)	ks	1	0,00	197,18	197,18 Kč
134				kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 pro připojení periferií	m	25	22,15	13,92	901,75 Kč
N				Oživení, nastavení, implementace do SW nadstavby	ks	1	0,00	950,00	950,00 Kč
CELKEM									2 048,93 Kč

PD původní

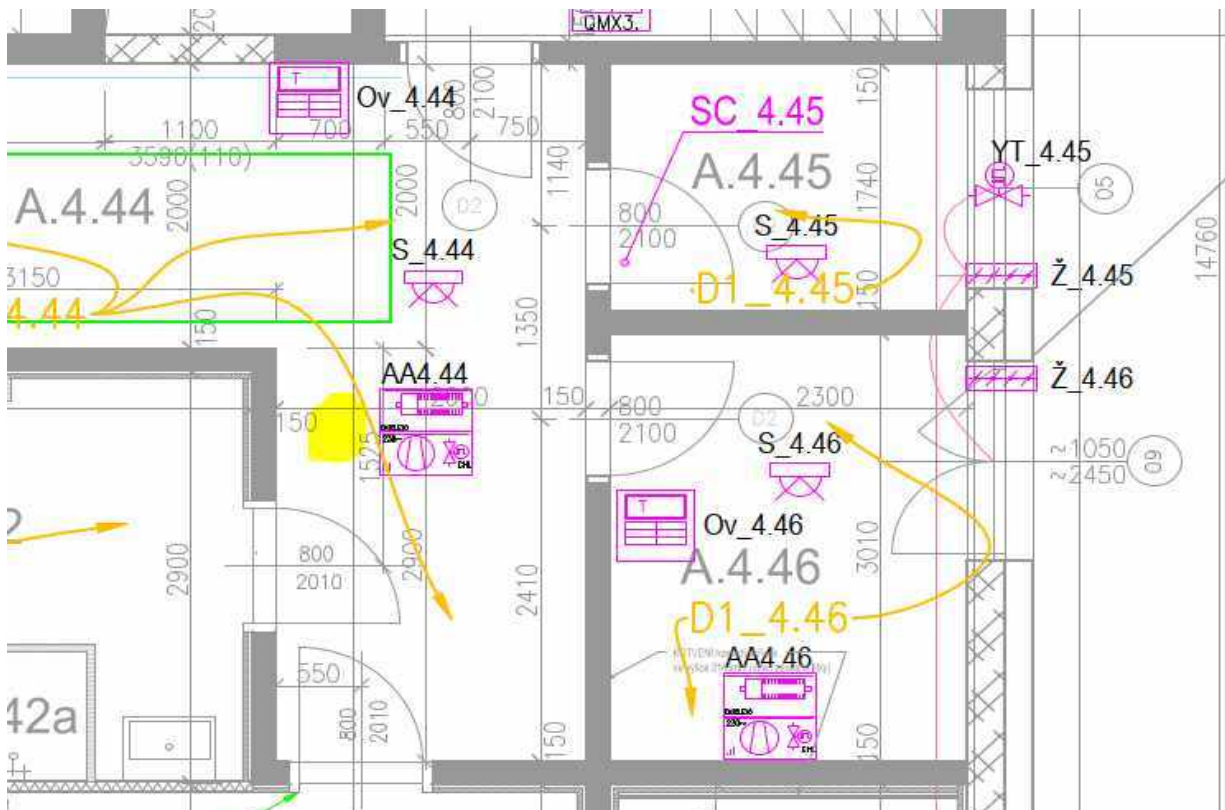

hygrostat

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena celkem
							dodávka	montáž	
N				Montáž, úprava tras	hod	6	0,00	560,00	3 360,00 Kč
N				Modul digitálních vstupů, 8x DI - TXM 1.8D do RA0.1	ks	1	5 920,00	0,00	5 920,00 Kč
134				kabel sdělovací, pro signalizaci 100V, s třídou reakce na oheň B2cas1,d0 , Cu, 2x2x0,8 pro připojení periferií	m	68	22,15	13,92	2 452,76 Kč
69				Regulátor vlhkosti kanálový ,5...95%r.v.; vč.mont.spony a průchodky; IP30;	ks	1	3 943,56	237,77	4 181,33 Kč
65				Sdružený snímač teploty a vlhkosti kanálový -30...130°C/5...95%RV; l=200mm; vč. uchycení; IP65; (měř signál.Ni1000/6180, vlhkost 0...10V ...nebo dle typu regulátoru)	ks	1	3 679,11	237,77	3 916,88 Kč
N				Oživení, nastavení, implementace do SW nadstavby	ks	5	0,00	1 950,00	9 750,00 Kč
CELKEM									29 580,97 Kč

Komunikace s projektantem

From: Martina Vlčková <Martina.Vlckova@afry.com>
Sent: Thursday, October 19, 2023 12:25 PM
To: Ondřej Fabian <fabian@kania-ostrava.cz>
Subject: RE: ON JICIN - dotazy na projektanta

Dobrý den,
Zasílám reakci za MAR/VZT:

Ad) dořešení Energocentra: – neumím odpovědět, v PD z 2017 se neřešilo
Ad) VZT7 a 10, umístění hygrostatu a čidla: – **souhlasím s návrhem pana Št.**
Ad) Požární klapka navíc k MV18: – je třeba dopojit do nejbližšího PLC, asi
Ad) Požární klapky v A.2.20: – v regulátorech místnosti AA_2.20 a AA_2.19
Ad) klimajednotky v 2 a 5NP: – v dokumentaci z 2017 se s připojením kom.

RE: Dotazy MaR ON Jičín

TV Tomáš Veselý <Tomas.Vesely@afry.com>
Komu: Ondřej Fabian
Kopie: Martina Vlčková; Šmejkal, Břetislav (RC-CZ SI RSS-EMEA PEX&SV)
Odesílatel Tomas.Vesely@afry.com je mimo vaši organizaci.
Zpráva se přeposlala 24.11.2023 12:24.


Dobrý den
Reaguji na Váš E-mail ohledně následujících problémů:

Ad – „upřesnění osazení hygrostatu na VZT9,10 a nyní nově na VZT4“) : - po konzultaci se zhotovitelem doporučuji osadit ji by byl osazen společný- od zvlhčovače a tím možnost falešných poplachů max. vlhkosti.

S pozdravem,

Ing.arch. Martina Vlčková
Project Manager, oddělení MEP
M: +420 730 190 033
Martina.Vlckova@afry.com

PD původní

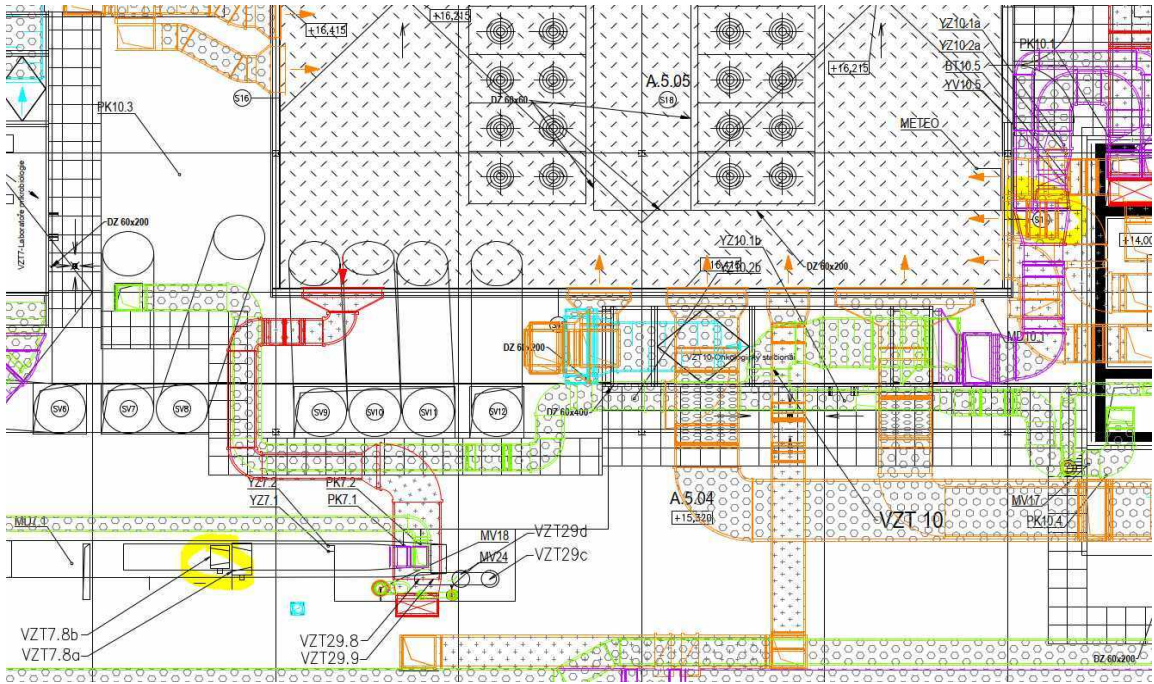

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 410,60	
D D4 Kabeláž, dle č.v.D.1.4.5.1-SO 01-12-17, 18-23							4 410,60	
167	K	kabel topný	Samoregulační kabel 15W/m/10°C, vč. přípevňovacích prvků, kplt. montáž	m	10,000	441,06	4 410,60	CS VLASTNÍ

SOUPIS PRACÍ - odpočet

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt: SO 01 - PAVILON A
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:

9 - STA

Místo:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18. 8. 2020

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-78 127,10
D	D1	Velké TV					-78 127,10
28	K	Pol269	Montáž LED TV, úhlopříčka 55"	ks	-3,000	580,60	-1 741,80
29	K	Pol270	SUHD LED TV, Úhlopříčka 55" (138 cm)	ks	-3,000	24 700,90	-74 102,70
P Poznámka k položce: SUHD LED TV, Úhlopříčka 55" (138 cm), Rozlišení UHD (3840 x 2160), HDR 1000, 2 tunery (DVB T2/C/S2), 1xCI+ (1.3), HbbTV, Wi-Fi, Dolby Digital Plus, DTS kodek, 4 x HDMI, 4x reproduktor 60W RMS, 1x Ethernet							
30	K	Pol271	Montáž nástěnného držáku pro LCD televizi	ks	-2,000	290,30	-580,60
31	K	Pol272	Nástěnný držák pro LCD televize a plazmy (40 až 70") černý, sklopný, max. 75kg	ks	-2,000	851,00	-1 702,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: D.2-IO 08 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 241,62

D D1 Elektroinstalace, materiál vč. montáže

34 241,62

D D2 NOVÉ VO

34 241,62

2	K	Pol581	CYKY 5Jx16 v zemi vč. připojení, dle č.v. D.2-IO 08	m	20,000	204,43	4 088,57	CS VLASTNÍ
3	K	Pol582	Spojky pro kabel 5Jx16, dle č.v. D.2-IO 08	ks	2,000	1 934,17	3 868,34	CS VLASTNÍ
4	K	Pol583	Chránička, dle č.v. D.2-IO 08	m	20,000	113,66	2 273,17	CS VLASTNÍ
5	K	Pol584	Pásek FeZn30/4mm, dle č.v. D.2-IO 08	m	20,000	67,25	1 345,06	CS VLASTNÍ
11	K	Pol590	ě	ks	1,000	3 202,00	3 202,00	CS VLASTNÍ
12	K	Pol591	Betonové lože, dle č.v.D.2-IO 08	m3	0,500	2 415,00	1 207,50	CS VLASTNÍ
13	K	Pol592	Výkop rýhy š800x1400mm, fez A-A, tř.3, vč. pažení , dle č.v.D.2-IO 08	m	20,000	600,40	12 008,00	CS VLASTNÍ
14	K	Pol593	Zához rýhy š800x1400mm, fez A-A, tř.3, dle č.v.D.2-IO 08	m	20,000	241,10	4 822,00	CS VLASTNÍ
20	K	Pol599	Pískové lože, č.v.D.2-IO 08	m3	0,600	145,20	87,12	CS VLASTNÍ
21	K	Pol600	Odvoz zeminy, D.2-IO 08	m3	1,500	66,70	100,05	CS VLASTNÍ
24	K	Pol603	Výstražná folie š33 cm, D.2-IO 08	m	20,000	6,14	122,86	CS VLASTNÍ
25	K	Pol604	Ochranný nátěr spojů, D.2-IO 08	kg	2,000	535,20	1 070,40	CS VLASTNÍ
26	K	Pol605	Zemníci svorky, D.2-IO 08	ks	1,000	46,55	46,55	CS VLASTNÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: D.2-IO 07 - HLAVNÍ ROZVODY NN - PŘÍPOJKA NN

Místo:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ


Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s.

Datum: 28.04.2021

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							104 123,12	
D D1 Elektroinstalace, materiál vč. montáže							104 123,12	
D D2 NN EL. PŘÍPOJKA							104 123,12	
5	K	Pol499	Kabelový žlab š. 500mm, komplet vč. upevnění, dle č.v. D.2-IO 07-02	m	135,000	771,28	104 123,12	CS VLASTNÍ

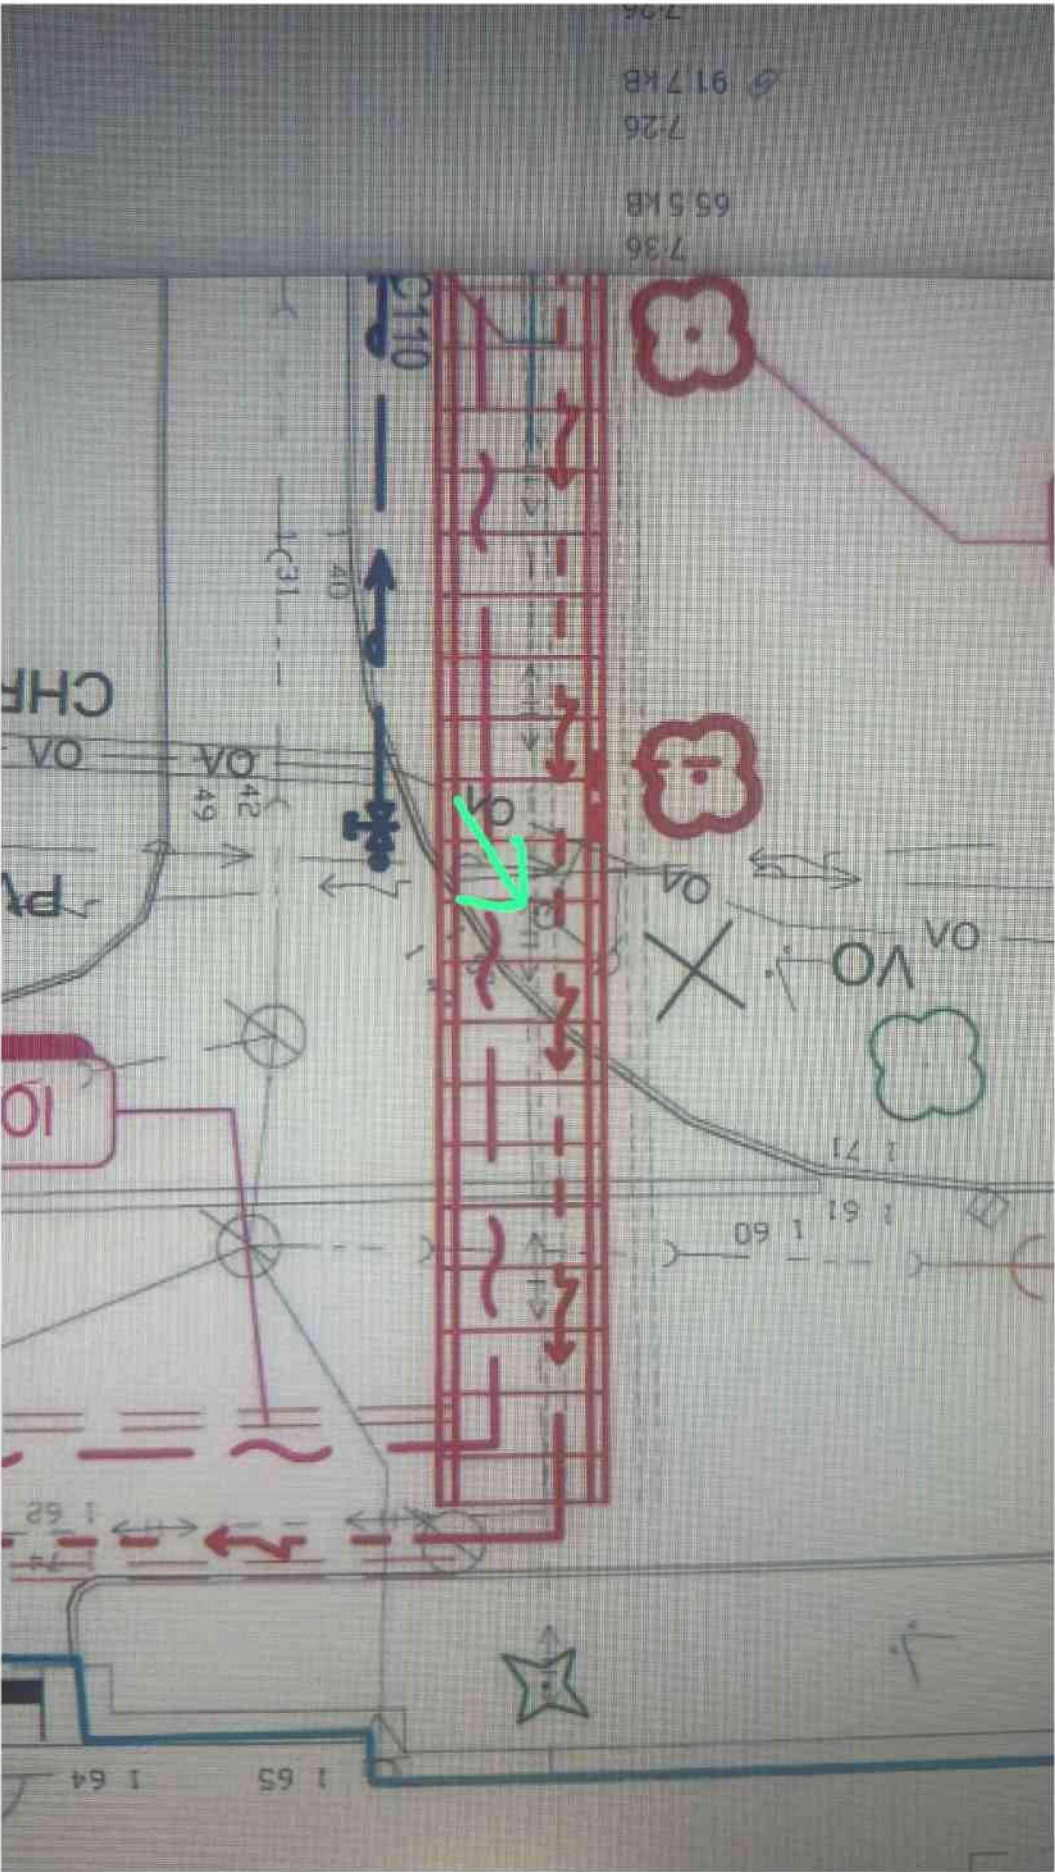

Topný kabel



ZMĚNOVÝ LIST Stavební úpravy Pavilon A					132	
Stavba:		Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii				
Objekt:		SO 01 Pavilon A, SO 03 SPOJOVACÍ KRČEK, D.2-IO 02 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY				
Předkládá:		Geosan Group a.s.			Datum: 24.11.2023	

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			6	listů
e-mailem		2) Projektové podklady				listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy			7	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
dle PD nebylo řešeno

1.2 Popis nového řešení:
Vyztužení skladby pomocí XPS, opláštění potrubí chlazení
Oplechování napojení spojovacího krčku
Rekonstrukce chodníků v parku
Provedení sanace komunikace
Výšková úprava páteřní komunikace
Doplnění dopravního značení

2 Zdůvodnění změny:

jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Vyztužení skladby pomocí XPS - z důvodu zatížení klimatizačními jednotkami je nutné zaměnit vatu za XPS, opláštění potrubí chlazení - chyba projektu
Oplechování napojení spojovacího krčku
Rekonstrukce chodníků v parku - chodníčky v parku jsou v nevyhovujícím stavu viz příložená dokumentace stavu před zahájením stavebních prací
Provedení sanace komunikace - z důvodu nevyhovujícího podloží je nutné provést sanaci kamenivem
Výšková úprava páteřní komunikace - z důvodu podjezdové výšky SO 03 Spojovací krček
Doplnění dopravního značení - dle nového výkresu dopravního značení

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO		NE
--	--	--	-----	--	----

4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
--------------------------------------	--	--	---	--	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	-92 497,05 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	599 381,88 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			506 884,83 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
GEOSAN GROUP a.s.	SP + ERV + RSTAV		KANIA, a.s.	ON Jičín a.s.	Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálova

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel: 80/9, Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 42 231,46

D PSV Práce a dodávky PSV 42 231,46

D 713 Izolace tepelné 4 393,39

N	M	28376105	deska izolační střešní z minerální plstě (spádová) - XPS	m3	2,592	4 415,30	11 444,46	CS ÚRS 2023 02*0,67
187	M	631413R01	deska izolační střešní z minerální plstě (spádová) - specifikace dle PD a TZ	m3	-2,592	2 755,51	-7 142,28	CS VLASTNÍ

VV 0,6*1*0,24*18					2,592			
198	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné	%	43,022	2,12	91,21	CS ÚRS 2020 02

D Kaslík opláštění potrubí chlazení pod stropem nad schodištěm v 5.NP 37 838,07

404	K	767160N14	Z20 - D+M Revizní dvířka do instalačních šachet, 400x300mm, požární odolnost EW 15 DP1, plechová s výplní nehořlavými deskami	ks	2,000	5 962,16	11 924,32	CS VLASTNÍ
N	K	763164660	SDK obklad tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDfRIH2 12,5	m2	21,976	1 179,20	25 913,75	CS ÚRS 2023 02*0,67

P Kaslík opláštění potrubí chlazení pod stropem nad schodištěm v 5.NP, SDK protipožární 2x deska tl 12,5 mm

VV	podhledová plocha 7,8*1,25+3,4*1,3					14,17		
VV	svislá plocha 0,7*(1,25+6,501+3,4)					7,8057		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt: SO 03 - SPOJOVACÍ KRČEK
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3: D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021
Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s., Špálova
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel: 80/9, Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -77 554,77

D PSV Práce a dodávky PSV -77 554,77

D	764	Konstrukce klempířské		-77 554,77				
N	K		D+M klempířský prvek oplechování spojení spojovacích krčků	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	CS VLASTNÍ
			prvky napojení parapetů, napojení střech, a napojení v místě oken					
101	K	764154N07	K-7 - D+M Krycí prvek rohu fasády (mezi pásy oken), materiál poplastovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 495mm, výška prvku: 2400mm	m	-85,000	466,24	-39 630,40	CS VLASTNÍ
	VV		předpoklad			89,000		
	VV		skutečnost 2m*2			4,000		
	VV		součet			-85,000		
102	K	764154N08	K-8 - D+M Krycí prvek rohu fasády (mezi pásy oken), materiál poplastovaný plech tl. 0,63mm, r.š. 745mm, výška prvku: 2900mm	m	-83,660	546,55	-45 724,37	CS VLASTNÍ
	VV		předpoklad			89,000		
	VV		skutečnost 2,67m*2			5,340		
	VV		součet			-83,660		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Objekt: D.2-IO 02_(R01) - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY_(REVIZE R01)
Soupis:

Obnova chodníků v parku

Místo: Jičín

Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 857,45	
D HSV Práce a dodávky HSV							28 857,45	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							27 721,91	
69	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	205,92	11 531,52	CS ÚRS 2020 02
70	M	59217409R	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm _ specifikace dle PD a TZ	kus	61,600	113,36	6 982,98	CS VLASTNÍ
VV 56x1,1					61,600			
N	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky, nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,360	2 740,30	9 207,41	CS ÚRS 2023 02 * 0,67
VV 56*0,2*0,3					3,360			
D 998 Přesun hmot							1 135,54	
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,605	64,50	1 135,54	CS ÚRS 2020 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: D.2-IO 02 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY

Místo: Jičín Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Projektant: KANIA a.s. , Špálava 80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 286 413,79

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					102 102,00
12	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojné	m3	165,000	168,00	27 720,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ"					
	W		"sanace podloží_" (75+40+85+130)*0,5					165,000
	W		Součet					165,000
18	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	165,000	80,00	13 200,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ"					
	W		"sanace podloží_" (75+40+85+130)*0,5					165,000
	W		Součet					165,000
19	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 650,000	12,00	19 800,00	CS ÚRS 2020 01
	W		*10 "Přepočtené koeficientem množství"					1 650,000
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	297,000	100,00	29 700,00	CS ÚRS 2020 02
	W		*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"					297,000
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	165,000	18,20	3 003,00	CS ÚRS 2020 02
25	K	181252305	Úprava pláně pro silnice na násypch se zhutněním	m2	330,000	26,30	8 679,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"viz v.č. D.2_IO 02_01/05, detaily, TZ"					
	W		"sanace podloží_ předpoklad_ bude upřesněno v rámci realizace " (75+40+85+130)					330,000
	W		Součet					330,000
D		5	Komunikace pozemní					124 238,40
44	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	660,000	188,24	124 238,40	CS ÚRS 2020 02
	W		"sanace podloží_ předpoklad_ bude upřesněno v rámci realizace " (75+40+85+130)*2					660,000
	W		Součet					660,000
D		998	Přesun hmot					20 118,58
80	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z dlažby , monolitickým betonovým nebo živiným	t	311,916	64,50	20 118,58	CS ÚRS 2020 02

D		N00	Nepojmenované práce					39 954,81
		914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1m3 objímkami na slupek nebo konzolu	kus	7,000	186,26	1 303,82	CS VLASTNÍ
		914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	703,50	1 407,00	CS VLASTNÍ
		914531112	Montáž konzoly na zeď velikosti do 1 m2 uchycení dopravních značek	kus	4,000	158,79	635,16	CS VLASTNÍ
		40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700 mm	kus	7,000	635,16	4 446,12	CS VLASTNÍ
		40445225	sloupek pro dopravní značku ZN D 60mm v 3,5m	kus	2,000	466,32	932,64	CS VLASTNÍ
		40412033	patka pro sloupek AL D 60mm	kus	2,000	433,49	866,98	CS VLASTNÍ
		40445220	držák dopravní značky na stěnu D 60 mm	kus	4,000	931,30	3 725,20	CS VLASTNÍ
		40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60 mm	kus	2,000	68,94	137,89	CS VLASTNÍ
			zvedací zařízení	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS VLASTNÍ
			D+M vodorovného dopravního značení parkovací značkou Ecorastr	kus	480,000	50,00	24 000,00	CS VLASTNÍ

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: D.2-IO 02_(R01) - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY_(REVIZE R01)

Soupis: 5 - Obnova komunikace podél budovy radiační onkologie _ revize (R01)

Místo: Jičín

Datum:

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							158 316,45	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				158 316,45	
D		1	Zemní práce				67 927,50	
12	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	104,500	168,00	17 556,00	CS ÚRS 2022 02
VV		"sanace podloží" (144,0+65)*0,5					104,500	
VV		Součet					104,500	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	104,500	120,00	12 540,00	CS ÚRS 2020 02
VV		"sanace podloží" (144,0+65)*0,5					104,500	
VV		Součet					104,500	
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	m3	1 045,000	12,00	12 540,00	CS ÚRS 2020 02
VV		*10 "Přepočtené koeficientem množství					104,500	
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	188,100	100,00	18 810,00	CS ÚRS 2020 02
VV		*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					188,100	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	104,500	18,20	1 901,90	CS ÚRS 2020 02
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	209,000	21,40	4 472,60	CS ÚRS 2020 02
VV		"sanace podloží" (144,0+65)					209,000	
VV		Součet					209,000	
10	K	18195111R	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním ručním vibračním válcem nebo pěchem	m2	5,000	21,40	107,00	CS VLASTNÍ
VV		"okapový chodník" (5,0)					5,000	
VV		Součet					5,000	
D		5	Komunikace pozemní				78 684,32	
44	K	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	418,000	188,24	78 684,32	CS ÚRS 2020 02
VV		(144+65)x2					418,000	
VV		Součet					418,000	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 854,08	
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	249,60	1 747,20	CS ÚRS 2020 02
VV		7,0-pro parkovací stání u onkologie					49,000	
VV		Součet					49,000	
36	M	59217465R	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm _ specifikace dle PD a TZ	kus	5,500	123,76	680,68	CS VLASTNÍ
VV		5x1,1					5,500	
N	M	R	obrubník betonový silniční Standard 100x15x-17 cm _ přechodovýspecifikace dle PD a TZ	kus	2,200	350,00	770,00	CS VLASTNÍ
37	M	589329400	směs pro beton třída C25-30 XF2 frakce do 8 mm	m3	0,650	2 548,00	1 656,20	CS ÚRS 2020 02
D		998	Přesun hmot				6 850,55	
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	106,210	64,50	6 850,55	CS ÚRS 2020 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: D.2-IO 02_(R01) - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY_(REVIZE R01)

Soupis: 4 - Úprava páteřní komunikace _ revize (R01)

Místo: Jičín

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a. s.


Datum: 3. 10. 2022


Projektant: KANIA a.s. , Špálava 80/9, Ostrava

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 620,45	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				68 620,45	
D		1	Zemní práce				41 919,18	
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000	51,40	411,20	CS ÚRS 2020 02
N	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	73,750	124,62	9 190,73	CS ÚRS 2022 02*0,67
VV			"snížení podloží" (243/2x0,5+26,0x0,5)		73,750			
VV			Součet		73,750			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	73,750	120,00	8 850,00	CS ÚRS 2020 02
VV			"snížení podloží" 59		73,750			
VV			Součet		73,750			
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	737,500	12,00	8 850,00	CS ÚRS 2020 02
VV			59x10		737,500			
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	132,750	100,00	13 275,00	CS ÚRS 2020 02
VV			59x1,8 "Přepočtené koeficientem množství		106,200			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	73,750	18,20	1 342,25	CS ÚRS 2020 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 979,41	
63	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	98,000	197,60	19 364,80	CS ÚRS 2020 02
64	M	58381R07	kostka dlažební žula drobná - jednořádek 100/100 mm _ specifikace dle PD a TZ	m2	10,780	613,60	6 614,61	CS VLASTNÍ
VV			98*0,11 "Přepočtené koeficientem množství		10,780			
D		998	Přesun hmot				721,86	
80	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z dlažby , monolitickým betonovým nebo živiničným	t	11,192	64,50	721,86	CS ÚRS 2020 02


✓
VÝMĚNA VÁTY 2A XPS 700 18/cs
NOŽIČKAMI V2+

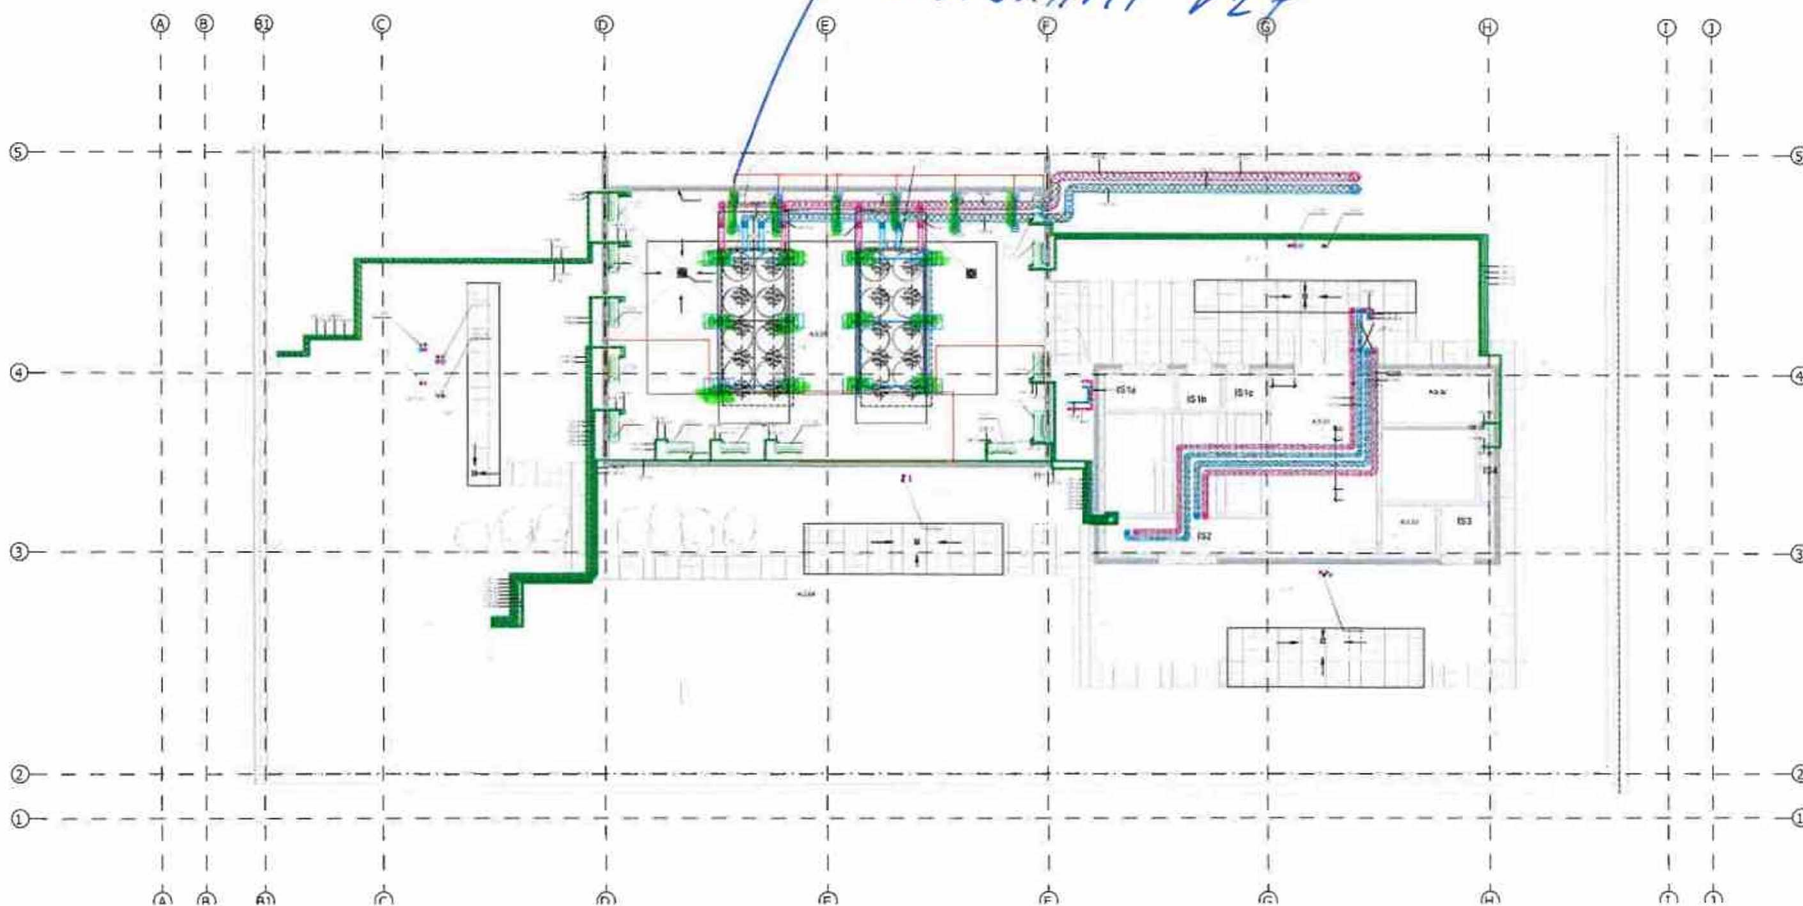[illegible]


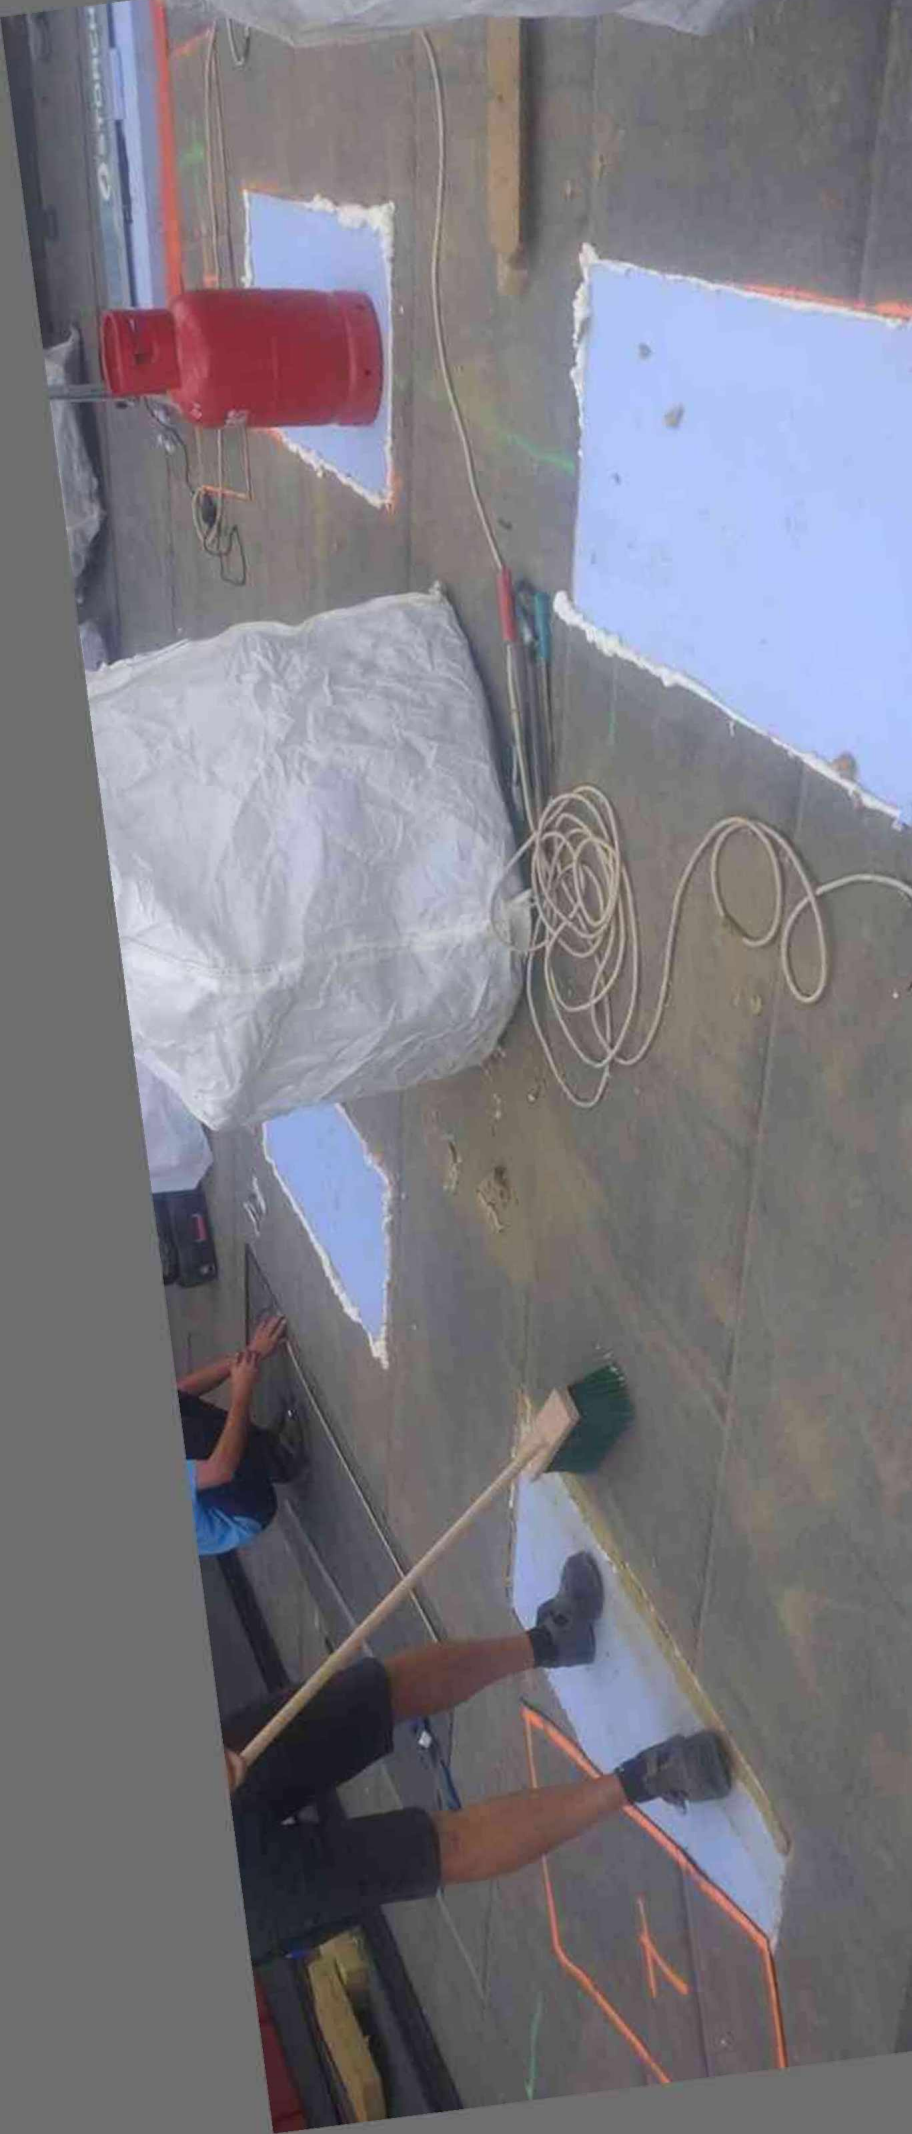


Opláštění potrubí

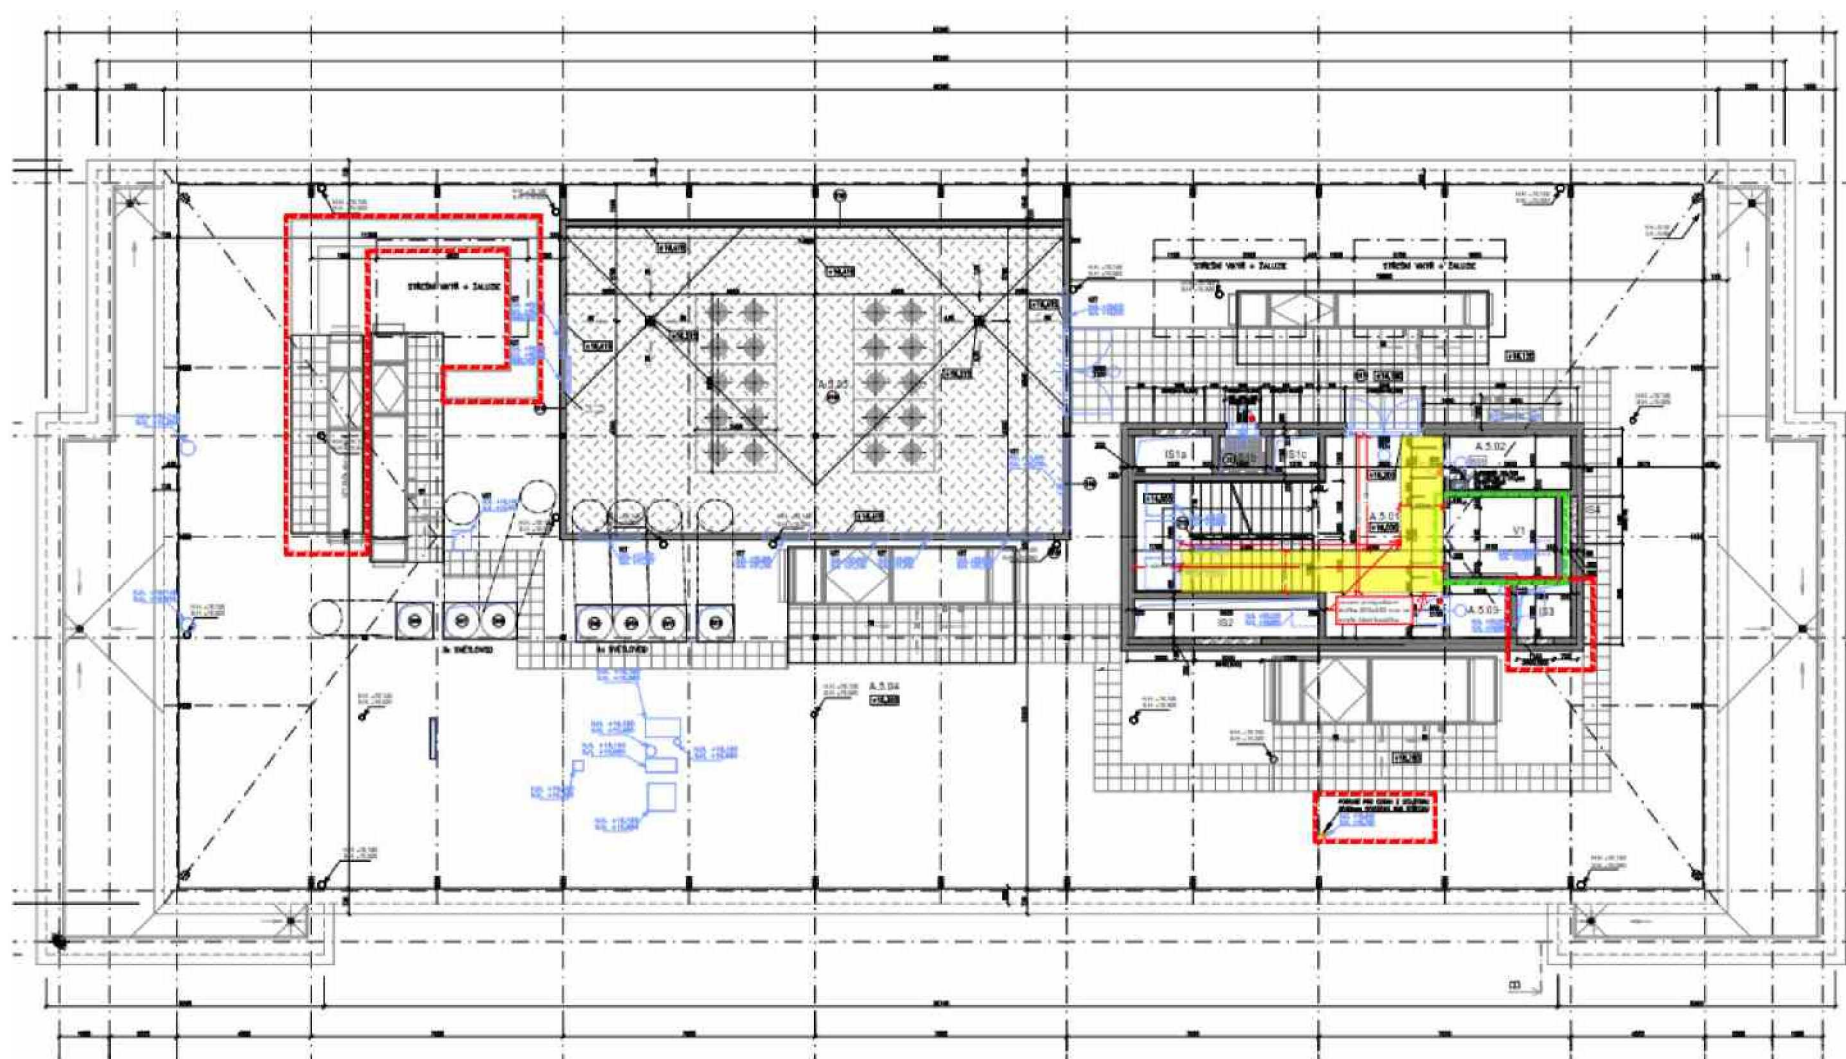

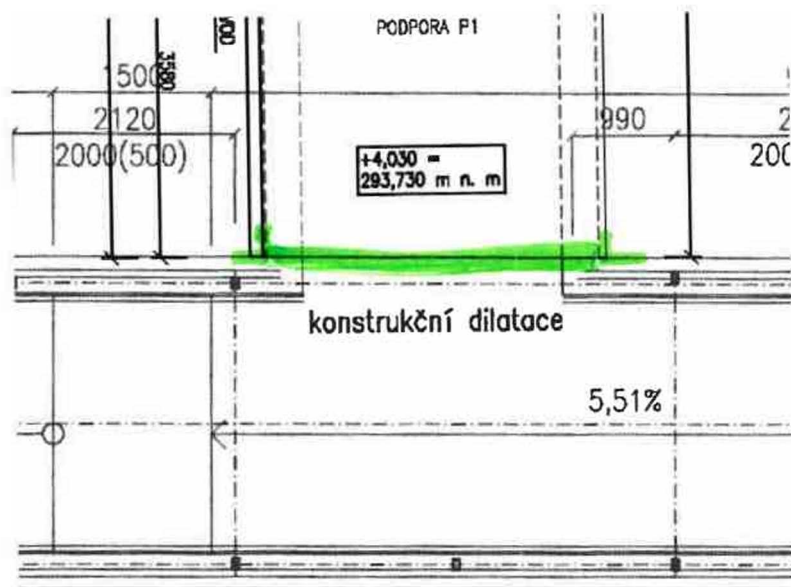

Аппарат сподвального касты



Fotky park




SANKCE A D ODSOUHLASENOU SKLADBU
- BLÁTIVÉ PODLOŽI - VÍZ. STAVEBNÍ DENÍK

65m²
144m²

243m² SNIŽENÍ PODLAŽNÍ
VÝŠKY - 40cm
PROTI PD

75m² 40m²
85m² 130m²



ZMĚNOVÝ LIST					133NZ	
Stavební úpravy Energocentrum						
Stavba:	Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín					
Objekt:	SO.02.01 - STAVEBNÍ PRÁCE, SO.03.02 - ELEKTROINSTALACE, SO.03.06 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS), SO.04.01 - VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY VČETNĚ ŠACHET					
Předkládá:	Geosan Group a.s.				Datum:	30.11.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou	☐	1) Položkový rozpočet změny	10	listů	
e-mailem	☒	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	☐	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	9	listů	

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
 Nebylo v PD
1.2 Popis nového řešení:
 Doplnění výlezu na střechu, zhotovení montážního otvoru
 Oprava střechy garáže
 Doplnění osvětlení na budově Energocentra
 Doplnění kabeláže
 Doplnění Karty DLI-1 a DPE-1
 Odpočet úchytek SONAP a přípočet kabelových žlabů
 Odpočet kompenzátorů a přípočet pevných bodů

2 Zdůvodnění změny:
 Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
 Doplnění výlezu z důvodu zajištění přístupu pro provedení pravidelné revize spalinových cest výfuku DA - chyba PD
 Oprava střechy garáže z důvodu úpravy rozvodů střešní krytiny a provedení opravy v ploše střechy z důvodu konce životnosti stávající krytiny
 Doplnění VO na budově Energocentra - doplnění VO z důvodu narovnání VV do souladu s PD - chyba v PD
 Doplnění kabeláže z důvodu změny místa propojení - OKB Dialýza a tím odstranění kabelových spojek, kabeláž pro EPS měla ve VV nedostatečnou výměru - chyba v PD
 Doplnění Karty DLI-1 a DPE-1 - chybí ve VV, způsobeno nejasnostmi v době, kdy se řešil systém, který bude použit – Siemens – Lites
 Odpočet úchytek SONAP a přípočet kabelových žlabů - na základě nevhodného prověšení kabelů bude kabeláž umístěna do kabelových žlabů
 Odpočet kompenzátorů a přípočet pevných bodů - na základě předložené PD dojde k úpravě počtu kompenzátorů a doplnění pevných bodů

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	☐	ANO	☒	NE
--	--------------------------	-----	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
--------------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-598 208,43 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 080 147,69 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		481 939,26 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

GEOSAN GROUP a.s.	SP + ERV + RSTAV	SP + ERV + RSTAV	KARLÍNBLK, s.r.o.	ON Jičín a.s.	Královéhradecký kraj
-------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ON Jičín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín
Objekt: SO.02.01 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 105 265,01

D PSV Práce a dodávky PSV 103 200,99

D 764 Konstrukce klempířské 14 102,83

N	K		Dodávka výlezové okna na střechu Lindab vikýř SVI Elite mat	ks	1,000	6 763,20	6 763,20	VLASTNÍ
N	K		Rozebrání krytiny a montáž vikýře včetně opracování do krytiny.	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	VLASTNÍ
174	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	139,63	139,63	SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce 89 098,16

N	K		Dodávka a montáž ocelového poklopu 700x500, dl.rámu 700 mm,šířka 500 mm	ks	1,000	16 162,00	16 162,00	VLASTNÍ
N	K		Dodávka AL žebříku opěrného posuvného	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	VLASTNÍ
N	K		Začištění stavebního otvoru, oplechování	soub	1,000	3 200,00	3 200,00	VLASTNÍ
N	K		Zhotovení výřezu pro poklop odvrtáním stropu a vybourání ze spodní strany, zajištění rozvodny proti prašnosti a zatečení vody při řezání stropu, včetně odvozu úklidu, sutí na skládku a skládkovného	soub	1,000	52 354,00	52 354,00	VLASTNÍ
205	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	882,16	882,16	SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 064,02

D VRN3 Zařízení staveniště 1 032,01

225	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 032,01	1 032,01	SOD
-----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	-----

D VRN6 Územní vlivy 1 032,01

226	K	060001000	Územní vlivy	%	1,000	1 032,01	1 032,01	SOD
-----	---	-----------	--------------	---	-------	----------	----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ON Jičín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín
Objekt: SO.02.01 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Datum: 31.01.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 946,17

D PSV Práce a dodávky PSV 16 613,89

D 712 Povlakové krytiny -2 836,87

118	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	-70,000	210,38	-14 726,60	SOD
	VV		"skladba S19" 70		70,000			
	VV		předpoklad		70,000			
N	K	712300841	Očištění povlakové krytiny střech do 10% a příprava podkladu	m2	176,000	44,31	7 798,91	CS ÚRS 2023 01 *1,16

			skutečná plocha					
			Celkem		255,000			
119	K	712300834	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	-350,000	64,28	-22 498,00	SOD

	VV		70,000*5		350,000			
	VV		předpoklad		350,000			

122	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	-70,000	140,25	-9 817,50	SOD
	VV		"skladba S19" 70		70,000			
	VV		Předpoklad		70,000			

123	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	-80,500	150,77	-12 136,99	SOD
	VV		70 * 1,15		80,500			
	VV		Součet		80,500			

124	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	141,000	154,28	21 753,48	SOD
	VV		"skladba S19" 70*2		140,000			
	VV		Součet		140,000			
			skutečná plocha vodorovně 196+ svisle 50*0,4+ podkladní pás 85 m2		281,000			
			Celkem		141,000			

125	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	17,250	150,77	2 600,78	SOD
	VV		70 * 1,15		80,500			
	VV		Součet		80,500			
			skutečná plocha 85*1,15 m2		97,750			
			Celkem		17,250			

126	M	62853005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	144,900	167,13	24 217,14	SOD
	VV		70 * 1,15		80,500			
	VV		Součet		80,500			
			skutečná plocha (176+50*0,4)*1,15 m2		225,400			
			Celkem		144,900			

127	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	-28,09	-28,09	SOD
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

D 713 Izolace tepelné 8 170,76

134	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	15,000	158,95	2 384,25	SOD
	VV		"skladba S19" 70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
			skutečná plocha 85 m2		85,000			
			Celkem		15,000			

135	M	28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	1,725	3 307,60	5 705,61	SOD
	VV		70*0,1*1,15		8,050			
	VV		Součet		8,050			
			skutečná plocha 85*1,15*,1 m2		9,775			
			Celkem		1,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	80,90	80,90	SOD
D 764			Konstrukce klempířské				11 280,00	
N	K		D+M vpust střešní asfaltová DN 110	ks	2,000	5 640,00	11 280,00	VLASTNÍ
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				332,28	
D VRN3			Zařízení staveniště				166,14	
225	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	166,14	166,14	SOD
D VRN6			Územní vlivy				166,14	
226	K	060001000	Územní vlivy	%	1,000	166,14	166,14	SOD

Rozpočet
VO_SO02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 195,10

D1		Materiály					29 451,60
			Výložník rovný , žárový zinek	ks	4,000	906,00	3 624,00
			Svítlidlo LED, silniční - ELEKTRA S M03 5K0/730, na pr. 60 mm	ks	4,000	5 991,50	23 966,00
			Kotvicí materiál	sada	1,000	1 570,00	1 570,00
			Pomocný materiál	%	1,000	291,60	291,60

D2		Montáže					2 506,44
			Montáž výložníků	ks	4,000	250,00	1 000,00
45	K	Pol157	Instalace osvětlení	ks	4,000	376,61	1 506,44

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 237,06
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					319,58
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	1,000	319,58	319,58	
D		VRN3	Zařízení staveniště					639,16
39	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	319,58	639,16	
D		VRN6	Územní vlivy					958,74
40	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	319,58	958,74	
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					319,58
41	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	319,58	319,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

459 387,88

Doplnění EPS SO.03.06				116 304,33			
	M	KTPO, OPPO	JXFE -V 4x2x0,8	m	380,000	67,28	25 566,40
	M	maják, siréna	CXKH V 2x1,5	m	400,000	34,57	13 827,20
17	M	740215	Deska vstupně/výstupní, 8xIN, 8xOUT (hlídaný relé. výstup) - DVV5 - LITES	ks	-1,000	5 680,18	-5 680,18
N	M		Karta DLI-1 deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	ks	1,000	13 413,60	13 413,60
N	M		Karta DPE-1 deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919	ks	1,000	12 295,80	12 295,80
19	K	740217	montáž vstupně/výstupní jednotky	ks	1,000	1 402,51	1 402,51
22	K	740220	montáž kabelu po povrchu, do kabelových žlabů (montáž - cena za metr)	m	780,000	32,73	25 529,40
25	M	740223	trubka tuhá, hrdlová, uložená do plastových příchytok - střední mechanické namáhání 750N PVC - prům. 20mm	m	380,000	28,05	10 659,00
26	K	740224	montáž PVC el. instalační trubky do DN32	m	380,000	44,41	16 875,80
			spojovací materiál	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
		741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	20,000	30,74	614,80

Doplnění kabeláže SO.04.01				313 030,15			
12	M	Pol199	Kabel silový CYKY J-3x70+50	m	180,000	932,10	167 778,00
17	M	Pol204	Kabel silový AYKY 3x95+70	m	230,000	213,98	49 215,40
23	M	Pol210	Kabelová spojka OKB CYKY 3x70+50	ks	-4,000	1 638,96	-6 555,84
21	M	Pol208	Kabel silový AYKY J 4x25	m	65,000	66,36	4 313,40
29	M	Pol215	Pomocný materiál	%	1,000	2 147,51	2 147,51
			Instalace silové kabeláže	m	475,000	225,00	106 875,00
			Vyvazování kabeláže ve žlabech	m	475,000	15,00	7 125,00
		741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	16,000	30,74	491,84
35	K	Pol220	Montáž kabelové spojky	ks	-4,000	4 590,04	-18 360,16

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					30 053,40
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					4 293,34
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	1,000	4 293,34	4 293,34
D	VRN3	Zařízení staveniště					8 586,69
39	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	4 293,34	8 586,69
D	VRN6	Územní vlivy					12 880,03
40	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	4 293,34	12 880,03
D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					4 293,34
41	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	4 293,34	4 293,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ON Jičín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

Objekt: SO.03.01 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -352 822,67

D PSV Práce a dodávky PSV -333 038,23

D 767 Konstrukce zámečnické -333 038,23

N	K	220261144	Přípevnění příchytky kabelové (SONAP) na konstrukci 29 až 40	ks	-885,000	76,79	-67 960,92	ÚRS 2023_01*1,16
			Příchytka 22 (ponorem zinkováno, požární odolnost)	ks	-105,000	63,98	-6 717,90	VLASTNÍ
			Příchytka 26 (ponorem zinkováno, požární odolnost)	ks	-390,000	68,92	-26 878,80	VLASTNÍ
			Příchytka 34 (ponorem zinkováno, požární odolnost)	ks	-90,000	77,62	-6 985,80	VLASTNÍ
			Příchytka 38 (ponorem zinkováno, požární odolnost)	ks	-300,000	92,77	-27 831,00	VLASTNÍ
N	K	220261145	Přípevnění příchytky kabelové (SONAP) na konstrukci 41 až 54	ks	-540,000	119,48	-64 519,20	ÚRS 2023_01*1,16
			Příchytka 42 (ponorem zinkováno, požární odolnost)	ks	0,000	91,79	0,00	VLASTNÍ
			Příchytka 46 (ponorem zinkováno, požární odolnost)	ks	-90,000	108,08	-9 727,20	VLASTNÍ
			Příchytka 54 (ponorem zinkováno, požární odolnost)	ks	-450,000	121,14	-54 513,00	VLASTNÍ
N	K	220261146	Přípevnění příchytky kabelové (SONAP) na konstrukci 55 až 74	ks	-230,000	146,16	-33 616,80	ÚRS 2023_01*1,16
			Příchytka 64 (ponorem zinkováno, požární odolnost)	ks	-230,000	134,74	-30 990,20	VLASTNÍ
82	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	-3 297,41	-3 297,41	VLASTNÍ

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -19 784,44

D VRN3 Zařízení staveniště -9 892,22

83	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	-3 297,41	-9 892,22	VLASTNÍ
----	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	-----------	---------

D VRN6 Územní vlivy -9 892,22

84	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	-3 297,41	-9 892,22	VLASTNÍ
----	---	-----------	--------------	---	-------	-----------	-----------	---------

ON Jičín - Náhradní zdroj elektrické energie - Nemocnice Jičín

Dodávka žlabů Energocentrum

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

352 632,17

Materiály

174 818,75

N	M		Kabelový žlab GZ M2 500/100	m	230,000	763,73	175 657,90
N	M		Spojka kabelového žlabu GZ SZM 1	ks	460,000	17,48	8 040,80
N	M		GZ Šroub vratový M8/20 (Bal = 100 Ks)	ks	7,000	244,95	1 714,65
N	M		GZ Podložka M10,4	ks	460,000	0,76	349,60
N	M		GZ Matice M8 s límcem	ks	460,000	2,08	956,80
10	M	Pol171	Vodič zemnění, pospojení CYA 10 ž/z	m	-300,000	39,67	-11 901,00

Montáže

157 853,10

46	K	R	Montáž nosných konstrukcí žlaby, trubky, závěsy, držáky	m	230,000	729,87	167 870,10
24	K	Pol185	Montáž zemnění pospojení	m	-300,000	33,39	-10 017,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

19 960,32

D VRN3 Zařízení staveniště

9 980,16

83	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	3 326,72	9 980,16
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------

D VRN6 Územní vlivy

9 980,16

84	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	3 326,72	9 980,16
----	---	-----------	--------------	---	-------	----------	----------

ON Jičín - Náhradní zdroj elektrické energie - Nemocnice Jičín

PIO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-53 201,09
D D1 Materiály							-24 349,14
			Příchytka 54 (ponorem zinkováno, požární odolnost)	kus	-201,000	121,14	-24 349,14
D D2 Montáže							-24 015,48
N	K	220261145	Přípevnění příchytky kabelové (SONAP) na konstrukci 41 až 54	ks	-201,000	119,48	-24 015,48
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-4 836,47
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							-483,65
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	1,000	-483,65	-483,65
D VRN3 Zařízení staveniště							-2 418,23
39	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5,000	-483,65	-2 418,23
D VRN6 Územní vlivy							-1 450,94
40	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	-483,65	-1 450,94
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							-483,65
41	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	-483,65	-483,65

ON Jičín - Náhradní zdroj elektrické energie - Nemocnice Jičín

RDG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-80 463,31

D		D1	Materiály					-36 826,56
			Příchytka 54 (ponorem zinkováno, požární odolnost)	kus	-304,000	121,14		-36 826,56
D		D2	Montáže					-36 321,92
N	K	220261145	Přípevnění příchytky kabelové (SONAP) na konstrukci 41 až 54	ks	-304,000	119,48		-36 321,92
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					-7 314,83
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					-731,48
38	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	1,000	-731,48		-731,48
D		VRN3	Zařízení staveniště					-3 657,42
39	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5,000	-731,48		-3 657,42
D		VRN6	Územní vlivy					-2 194,45
40	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	-731,48		-2 194,45
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					-731,48
41	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	-731,48		-731,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ON Jičín - Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

Objekt:

SO.03.04 - ROZVODY ÚT

Místo: Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Ji

Datum: 31.01.2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Projektant: EL-projekt Jilemnice
s.r.o., Zvědavá
ulička čp. 50

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 1516/2, 170 00 Praha 7

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


0,00

D 012 Zařízení pro vytápění staveb 0,00

D D1 Armatury - strojovna kotelny 0,00

D D2 Trubní materiál, nosný materiál, konzole, závěsy 0,00

9	M	730009	vlnovcový kompenzátor přivařovací DN150, PN16, L=350mm, kov-kov, nerez. ocel 321	ks	-2,000	25 388,08	-50 776,16
N	K		pevný bod	ks	10,000	5 077,62	50 776,16

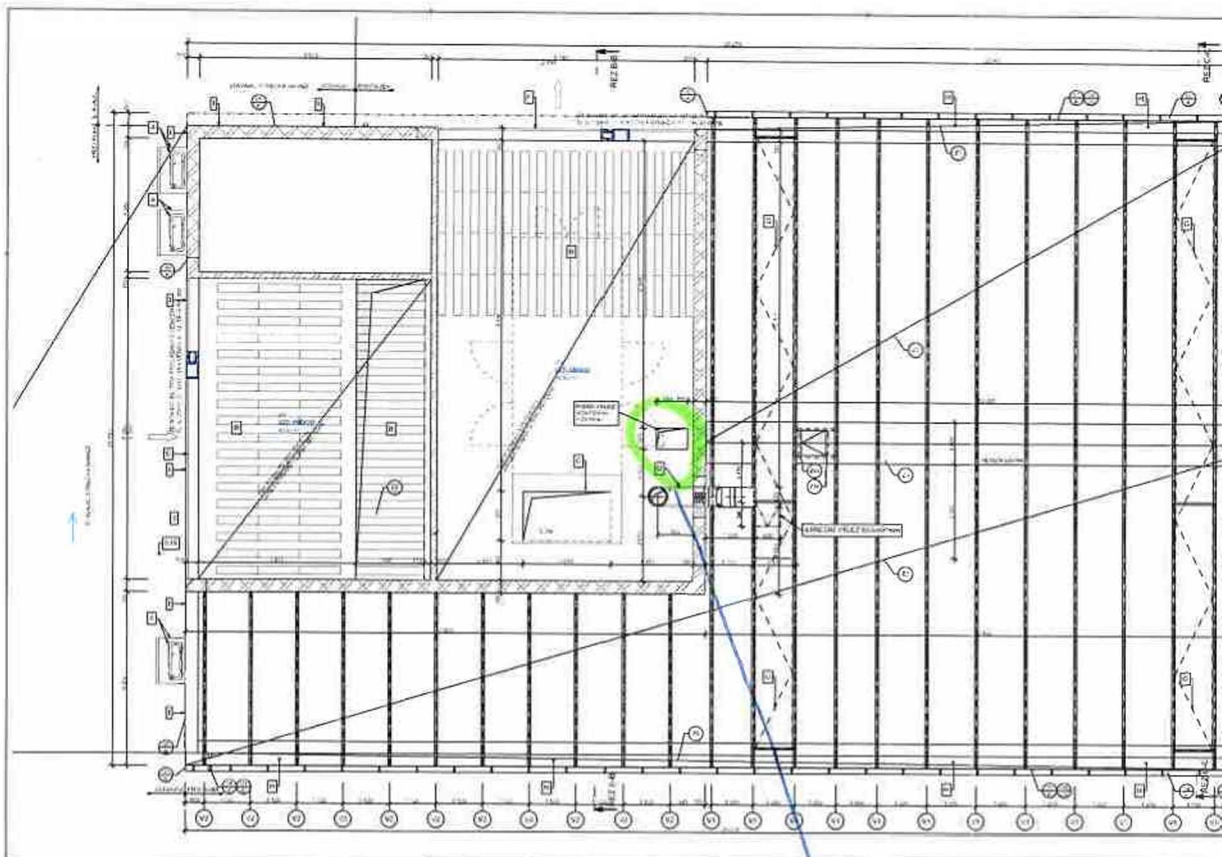

Норматив
отдел
инженер

品名	単位	数量	単価	金額	備考
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

LEGENDA

- 











LEGENDA ODKAZU - 2.NP

- [illegible]

2024.05.14

* ATU (U.S. AIR MAIL) - 4c. 1955. 10c. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633.

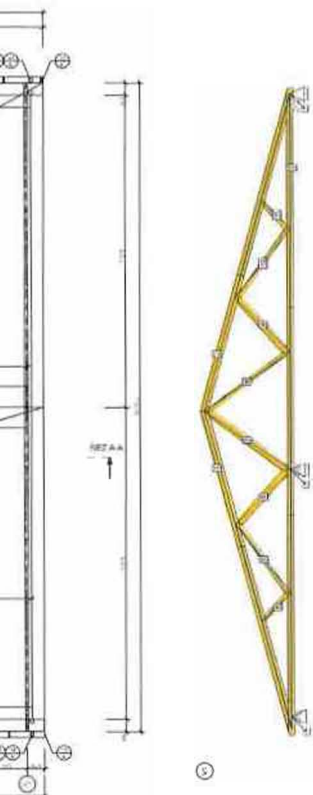[illegible][illegible]

Střecha nad garážemi





Připojení nového kabelu
CYKY-J 4x16, ve stávajícím
stožáru VO č.32.

Nový stožár včetně svítidla
umístěný cca. 1m od
stávající pilře.

299/3

Připojení nového kabelu
CYKY-J 4x16, ve stávající
přípojkové skříni na rohu u
kotelny.

Pavilon



Technické parametry
 Počet modulů: 36+2
 Rozměry (Š x V x H) v mm: 430 x 435 x 155
 Barva: RAL 7035 šedě
 Typ dvířek: Průhledná
 Třída ochrany: II
 Požární odolnost: GWT 650°C
 Materiál: termoplast
 Odolnost vůči mechanickým rázům: IK09
 Odolnost vůči mechanickým rázům (otvory k vylovení): IK08
 Instalační teplota: -25°C/ +60°C
 Odolnost vůči působení tepla: BPT 70°C
 Krytí IP: IP65
 Maximální vyzářený výkon: 43 W
 Maximální proud: 125A
 Výměnitelný rám: ano
 Rozšíření o modul na řadu: ano
 Instalace kompaktních jističů: ano
 Sférová vzdálenost listů DIN: 150 – 125 (mm)
 Materiál neobsahující halogeny: ano
 Vzhled kabelového vstupu: hladké čelo

Legenda

- hlavní jistič – 25A/3f/char. B, 10kA
- jistič xA, char.B, 10kA
- proudový chránič s nadproudovou ochranou char. B, 10kA
- tlačítko pro ovládání ventilátorů, IP 44
- tlačítko TOTAL STOP, umístěné u vstupu do kotelny
- výkonový odpínač – 40A/3f
- snímač hladiny max 2-s1
- impulsní relé pro ovládání ventilátorů IR 116K
- instalační relé VS220-20
- Kombinovaná světelná a zvuková signalizace SIRENA, rudá, 24VDC – vysoká hladina
- Kombinovaná světelná a zvuková signalizace SIRENA oranžová, 230V – nízká hladina

POZNÁMKA:

Kombinovaná zvuková a světelná signalizace bude umístěna ve velině kotelny. Oranžový maják (230V) bude signalizovat nízký stav hladiny v kolektoru, signalizace z obou částí kolekturu bude zapojena paralelně na jeden maják.
 Rudý maják (24V DC) bude signalizovat vysoký stav hladiny v kolektoru, signalizace z obou částí kolekturu bude zapojena paralelně na jeden maják.


Prívod MDO(D0) – Z nového rozvaděče RH1 v S002 kabelem CYKY-J 5x4mm do rozvaděče RK v kabelovém kolektoru.

Kolektor je rozdělen na dvě části budovou hospodářského objektu, budou v něm dva rozvaděče. Prívod do RK1 kabelem CYKY-J 5x4mm. Rozvaděče RK a RK1 budou zapojeny shodně. Napájení budou zásuvky, osvětlení a hlídání stavu hladiny vody v kolektoru.

Ovládání světla je vypínači u vstupních dveří. Stav hladiny vody je snímán a signalizován do kotelny.

Při poruše vodovodního potrubí dojde k uzavření elektromagnetických ventilů a signalizací poruchy. Signál z EPS odblokuje zámky vstupních dveří do kotelny.

Typ kabeláže v kolektoru CYKY-J, vést po omítku, přichytit kabelovými přichytkami.

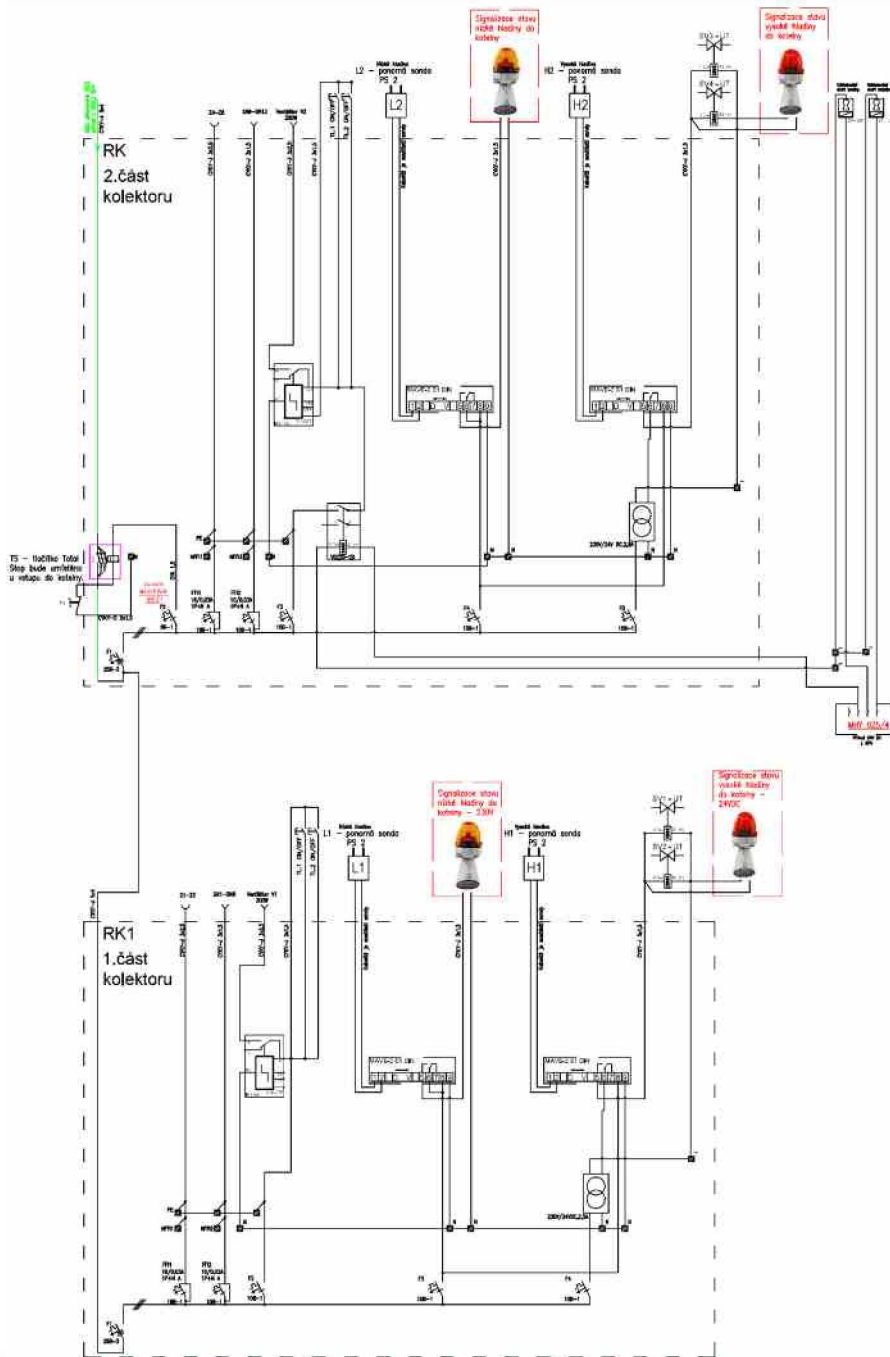

Náhradní zdroj elektrické energie - nemocnice Jičín

Číslo zakázky: 512, 526-43, Jčín, kraj: Jihočeský kraj
 Datum: 12.12.2012

KARLINBLOK
 ARCHITEKTURA A PROJEKTOVÁNÍ
 Ing. Petr Kratochvíl
 Ing. Jiří Jan Zábek
 Ing. Radek Mach
 Ing. Ivan Kratochvíl

KARLINBLOK
 ARCHITEKTURA A PROJEKTOVÁNÍ
 Ing. Petr Kratochvíl
 Ing. Jiří Jan Zábek
 Ing. Radek Mach
 Ing. Ivan Kratochvíl

19_042
 Ing. Ivan Kratochvíl

D DOK. CSBKT-J A TECH. A TECH. ZAR. ZEMÍ
 Ing. Ivan Kratochvíl


03 MNO. POKR. MNO. KOLEKTOR

040 SE. VO. TROUDE. ROZVODY



ENA


Rozvaděče RK a RK1


03 040 ENA
03 01

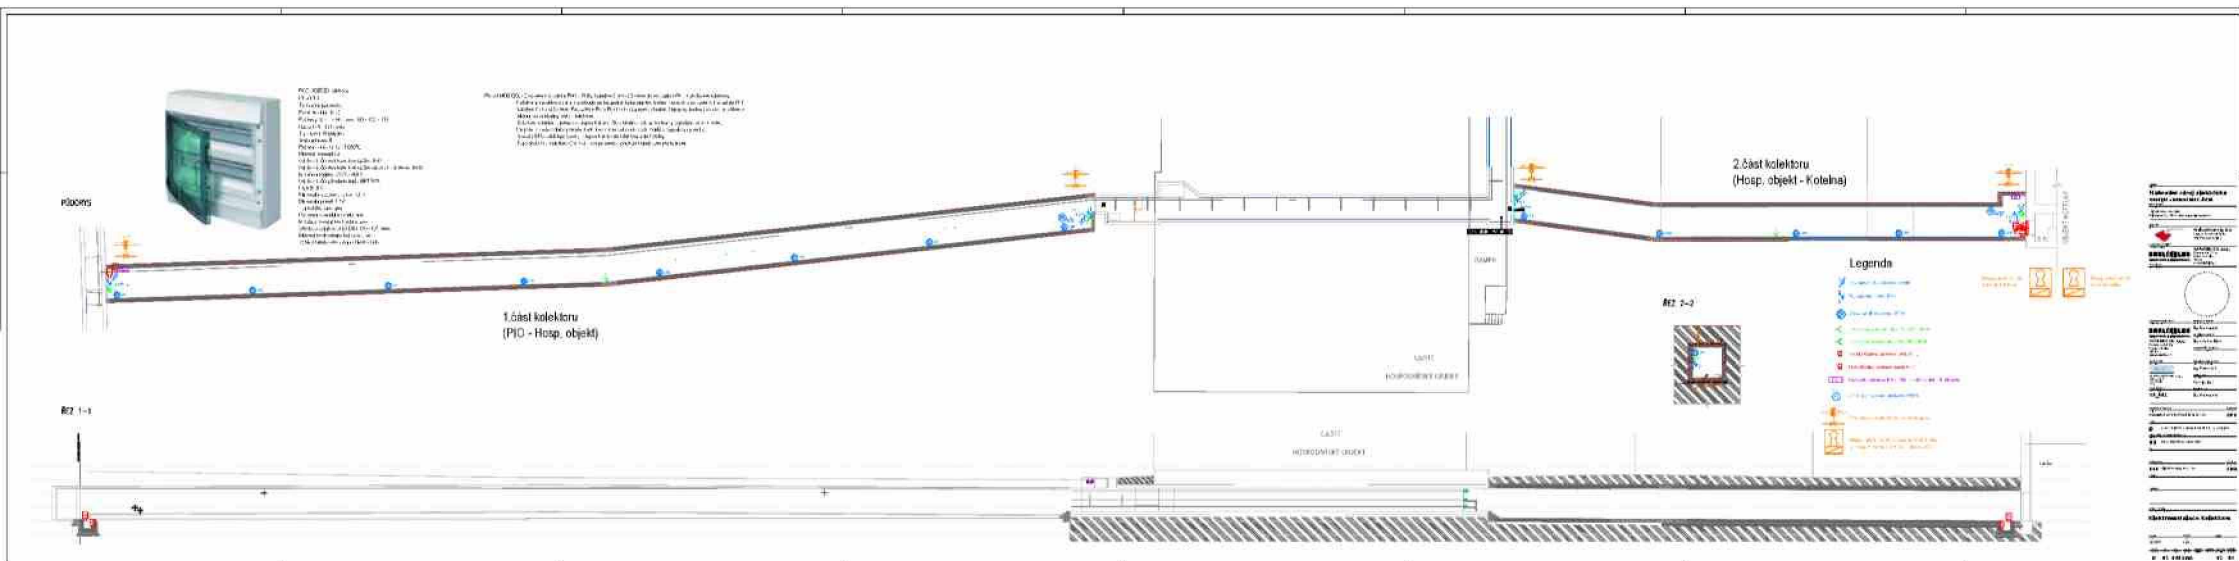

obelové žlaby

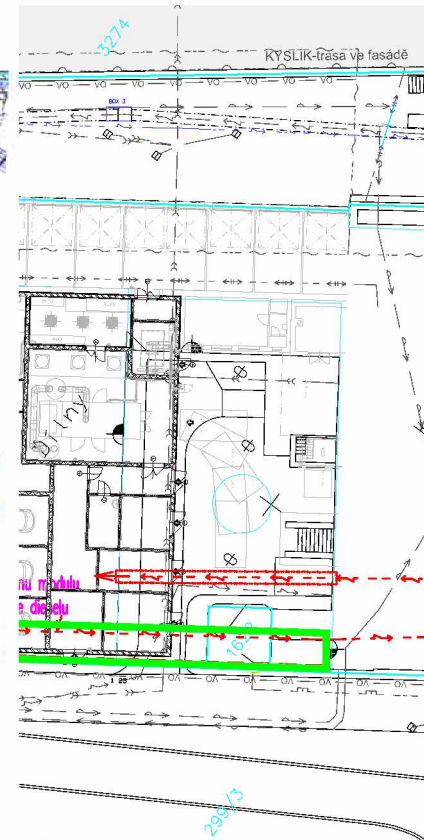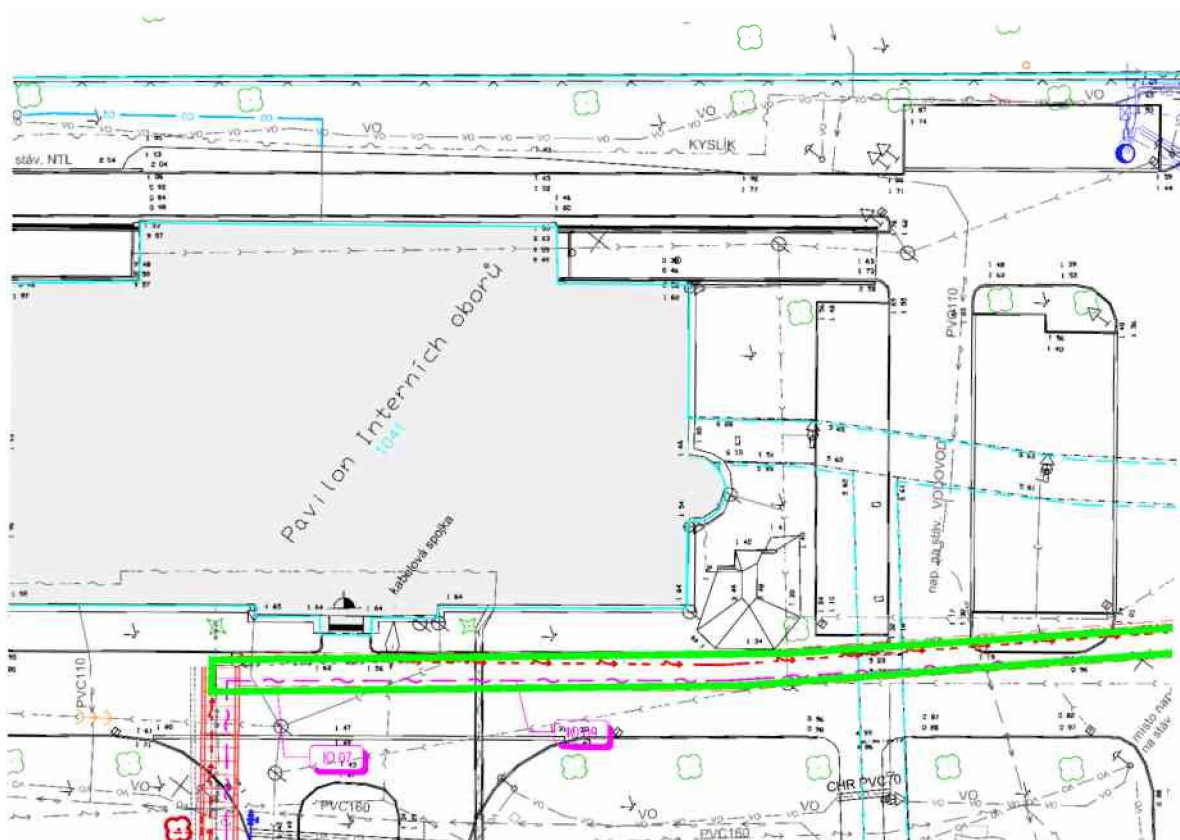



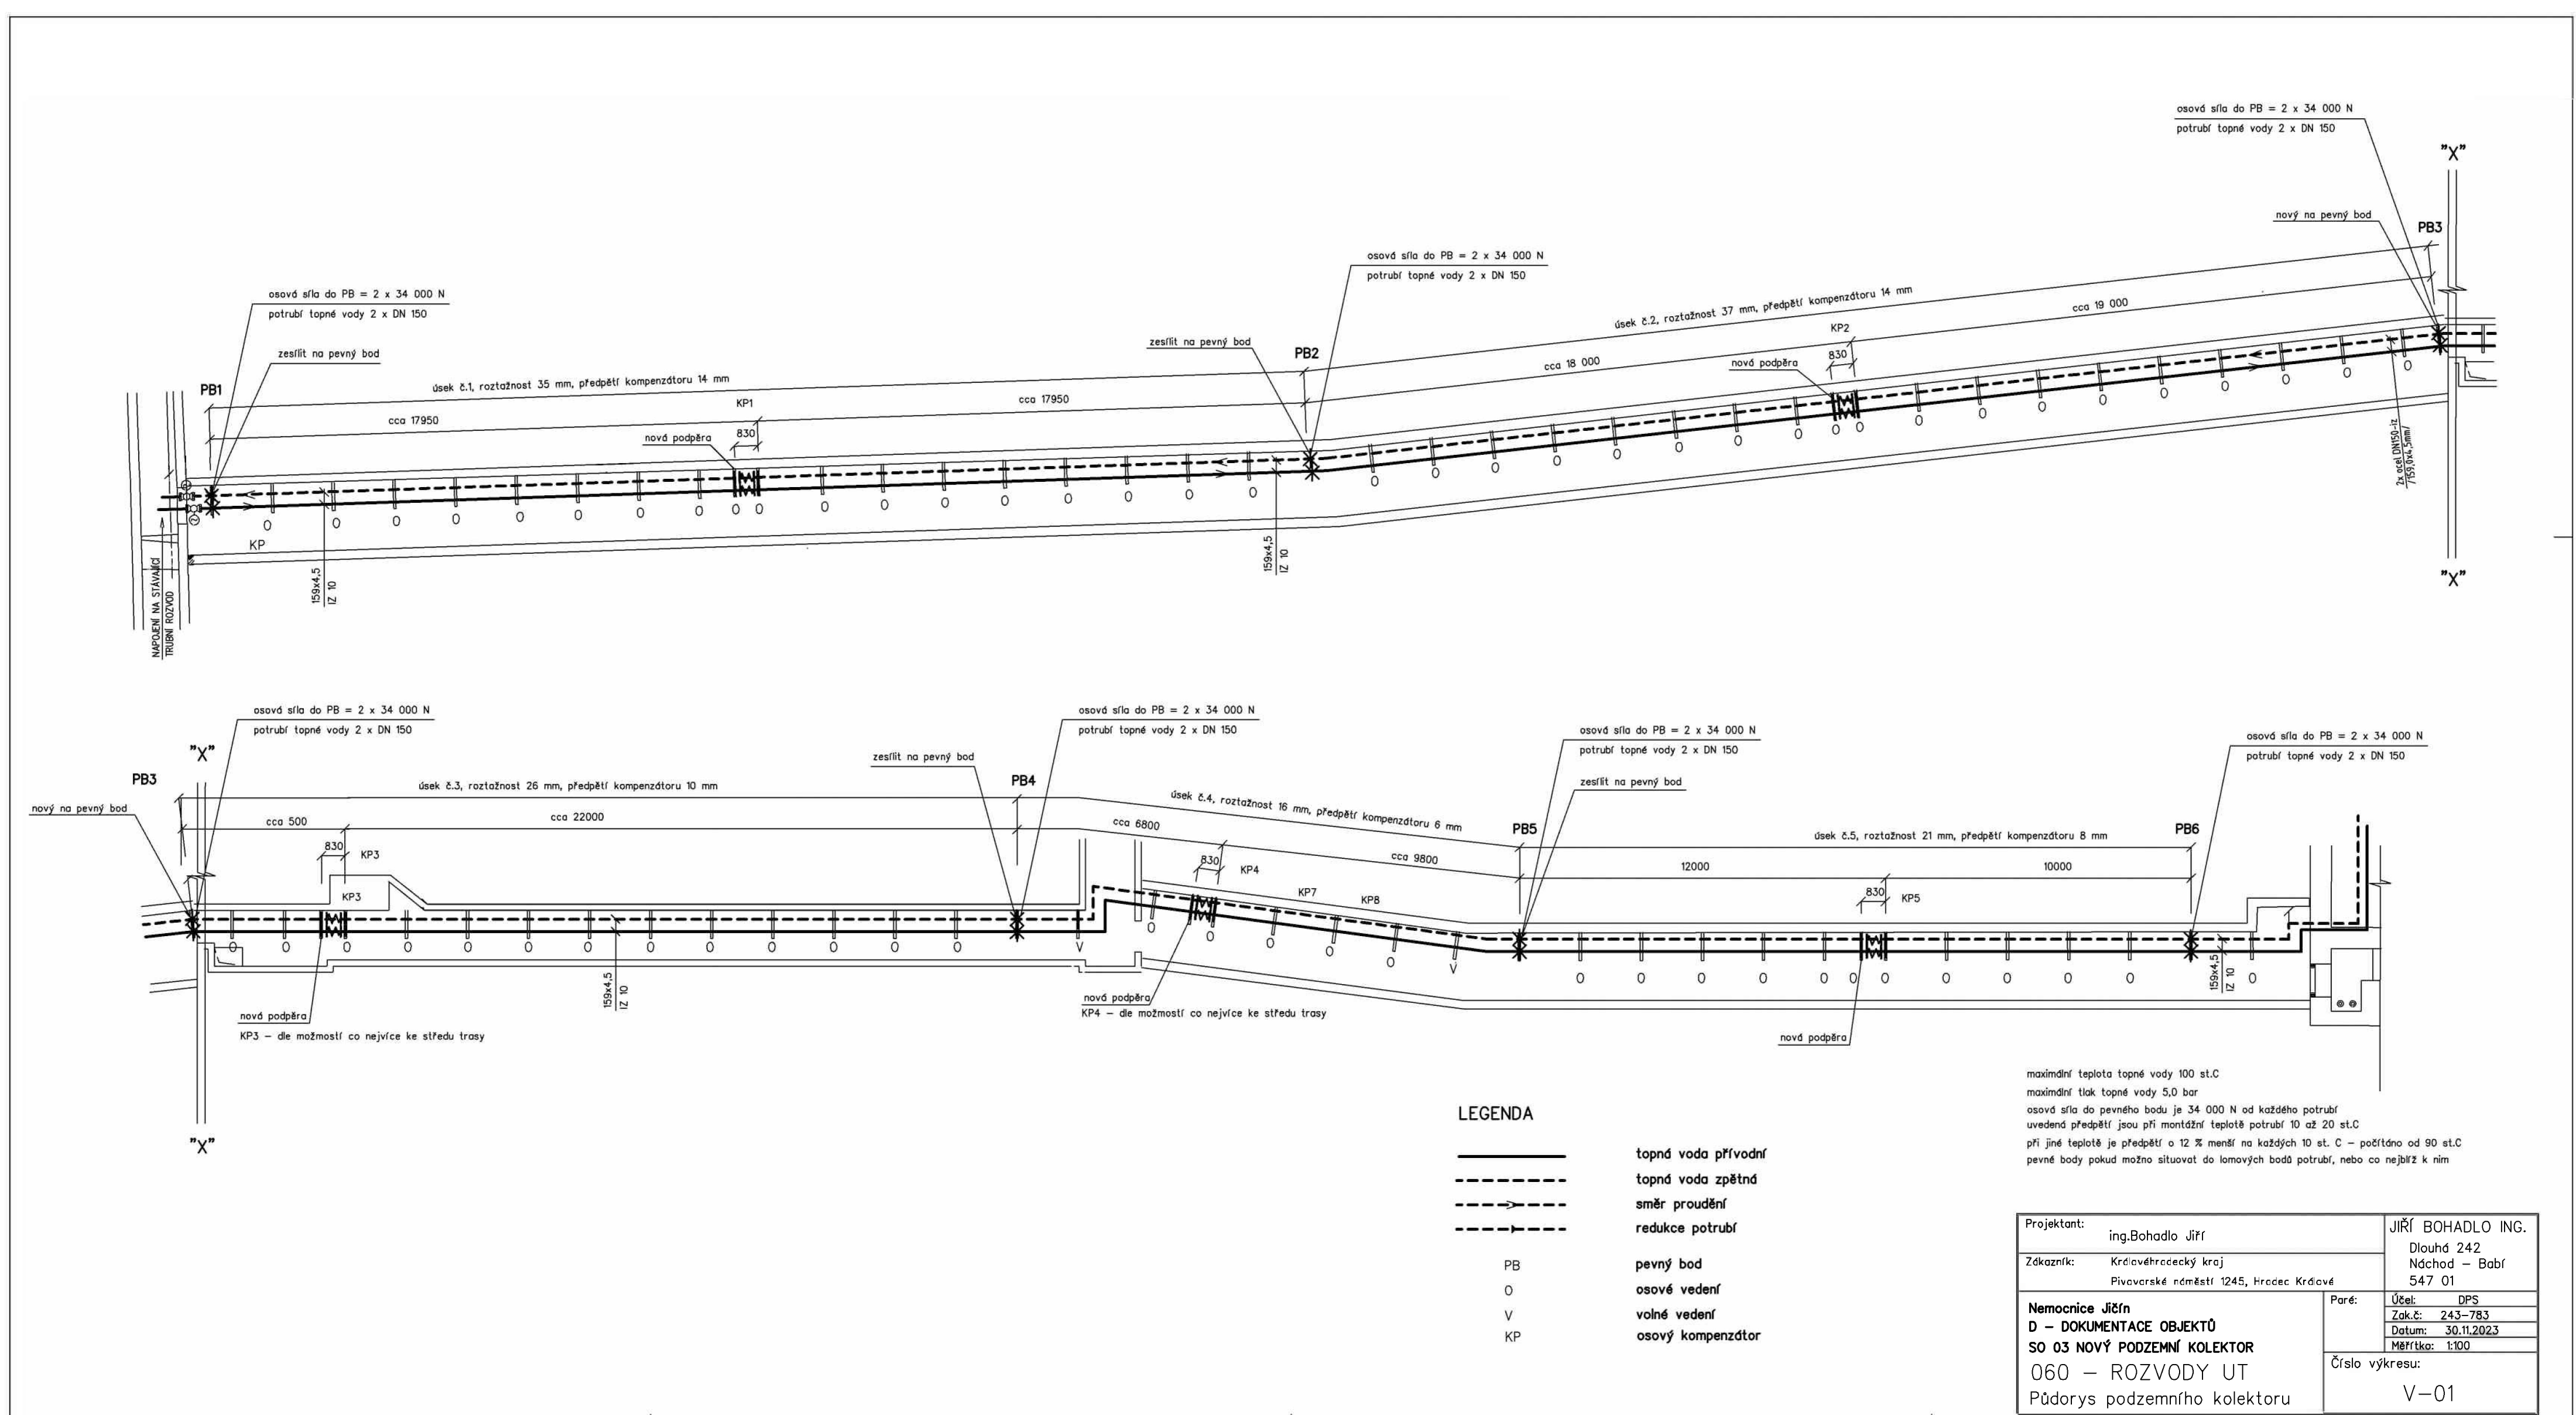

ZMĚNOVÝ LIST Doplnění zařízení bud A					134	
Stavba:		Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii				
Objekt:		SO 01 - PAVILON A				
Předkládá:		Geosan Group a.s.			Datum: 01.11.2023	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny			2	listů
e-mailem		2) Projektové podklady				listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy				listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: Nebylo v PD						
1.2 Popis nového řešení: Dodávka monitorů na grafickou nadstavbu Doplnění okenní rolety						
2 Zdůvodnění změny:						
Dodávka monitorů na grafickou nadstavbu - dle požadavku uživatele ON Jičín Doplnění okenní rolety - požadavek uživatele						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:					ANO	NE
4 Dopad do smluvních termínů:					ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	NE
5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		–	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):		+	36 961,90 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:			36 961,90 Kč bez DPH		
6 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za TDS - specialistu:		za AD:
GEOSAN GROUP a.s.		SP + ERV + RSTAV		SP + ERV + RSTAV		KANIA, a.s.
						ON Jičín a.s.
						Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ - dodání a instalace monitorů grafické nadstavby

14 - Grafická nadstavba

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 061,90
D URS Grafická nadstavba							20 061,90
			Monitor Dell S2721DS, včetně instalace	ks	3,000	6 474,50	19 423,50
14	K	Pol83	HDMI kabel, délka 2m	ks	3,000	212,80	638,40

20 061,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Jičín

Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: KANIA a.s. , Špálova 80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 900,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				16 900,00	
D			doplnění okenní rolety na okno O11				16 900,00	
N	K		Roletu v provedení barva bílá, předokenní montáž, lišty + box v barvě výrobku. Lamela AL s PU pěnou, ovládání pohonem.	ks	1,000	16 900,00	16 900,00	CS VLASTNÍ