

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 12.09.2023 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zastoupený Adamem Příbylem, vedoucím provozu východ na úseku Dopravních staveb

PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

Martinem Cablkem, ekonomem provozu Východ na úseku Dopravních staveb PORR a.s.,

Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **10.156.180,10 Kč vč. DPH** (slovy desetmilionůstopadesátšesttisícstoosmdesát Korun českých deset haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím Dodatkem, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	8.393.537,27 korun českých
DPH (21%)	1.762.642,83 korun českých
Cena celkem	10.156.180,10 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

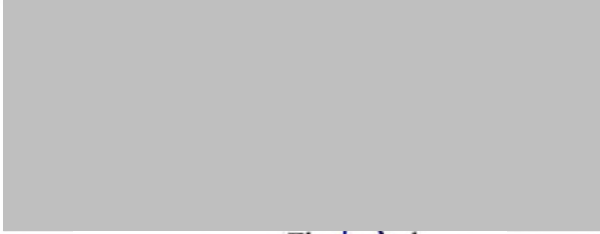
Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman


Zhotovitel
Adam Příbyl, vedoucí provozu
východ na úseku dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed
(na základě plné moci)


Martin Cablk, ekonom provozu Východ na
úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast
Čechy – střed
(na základě plné moci)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32917
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	12.09.2023

2

Název stavby :

II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park

Název objektu :

SO 101 Komunikace

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M – PROJEKCE s r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 050 61 415

Zhotovitel :

PORR a.s., Dubenečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560

Popis a zdůvodnění změny :

1) Při zpětné montáži svodnic bylo zjištěno, že některé stávající komponenty svodidla (svodnice, nástavce a směrové sloupky) jsou tak zdeformované, že tyto deformace neumožňují jejich zpětné osazení tak, aby byla dodržena jejich únosnost a bezpečnost. Pro zajištění předepsaných užitných parametrů svodidla po stavbě musely být tyto komponenty vyměněny za nové.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. **Tyto úpravy v SO 101, si vyžádají vícepráce, které jsou vyčísleny v celkové výši +30.802,44 Kč bez DPH.**

2) V průběhu stavby majetkový správce (Správa silnic) obdržel žádost o projednání projektové dokumentace soukromého investora (Fajn Park) na vytvoření nové stykové křižovatky v úseku naší stavby. Nová styková křižovatka významným způsobem zasahuje do stávajícího tělesa silnice II/327 (mimo jiné zde mají vzniknout přídatné pruhy). Správce stavby, po konzultaci s majetkovým správcem, rozhodl o zkrácení úseku naší stavby o plánované úpravy, které budou provedeny při výstavbě nové stykové křižovatky.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Méněpráce v SO 101 jsou vyčísleny v částce 448 849,19 Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny po změně č.2
2.	Rozpočet SO 101 - ZBV č. 2 vícepráce
3.	Rozpočet SO 101 - ZBV č. 2 méněpráce
4.	Protokol o výměně poškozených dílů st. svodidla

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
9 489 969,28 Kč	9 489 969,28 Kč	543 107,52 Kč	37 270,95 Kč	10 156 180,10 Kč	666 210,82 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		543 107,52 Kč	1 209 318,33 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	PORR a.s.	Adam Přibyl, DiS.	14.12.2023
Projektant (autorský dozor) :	M – PROJEKCE s.r.o.,	Ing. Pavlína Nykodémová	14.12.2023
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	14.12.2023
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Tomáš Idunk	14.12.2023

Název stavby:

II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	391 007,00					391 007,00
SO 101	Komunikace	7 214 220,82	968 634,20		30 802,44	448 849,19	7 764 808,27
SO101.M	Moste ev. č. 327-015	21 622,00					21 622,00
SO 180	DIO	216 100,00					216 100,00
CENA CELKEM bez DPH		7 842 949,82	968 634,20	0,00	30 802,44	448 849,19	8 393 537,27
DPH 21 %		1 647 019,46	203 413,18	0,00	6 468,51	94 258,33	1 762 642,83
CENA CELKEM		9 489 969,28	1 172 047,38	0,00	37 270,95	543 107,52	10 156 180,10

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE

Protokol o výměně poškozených dílů svodidel

Číslo objednávky objednatele: 4501631861
 NÁZEV STAVBY: II/327 Chlumec na Cidlinou
 ČÍSLO OBJEKTU:
 Číslo zakázky zhotovitele: 23Zak075


ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
 ČÍSLO LISTU

č.: 1

ZA MĚSÍC: 11. V ROCE: 2023

POLOŽKA ROZPOČTU ČÍSLO	ZKRÁCENÝ NÁZEV POLOŽKY (ETAPY) PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK	ZNAČKA MĚRNÉ JEDNOTKY	PROVEDENÉ MNOŽSTVÍ PRACÍ	ČÁSTKA ZA JEDNOTKU PRÁCE - DODÁVKY	CELKOVÁ ČÁSTKA ZA JEDNOTKU PRÁCE - DODÁVKY	PODDODÁVKY ZE SLOUPCE B (V Kč)
1	4	5	6	7	8	9
5	Při zpětném osazování svodnic NH4 a NH3"B" bylo našimi odbornými pracovníky zjištěno, že níže uvedený materiál je nutné vyměnit za nové díly z důvodu jejich poškození (deformace), které neumožňovalo jejich zpětné osazení, tak aby byl svodidlový systém bezpečný a splňoval příslušné TP a TPV.					
1	50.0.00 Svodnice NH4	ks	2,00			
2	50.5.00 náběhová přechodka NH4 17,3% pravá	ks	1,00			
3	51.0.00 sloupek UE 100 krajní, 1900mm	ks	3,00			
4	52.0.00 trubková spojka	ks	3,00			
5	Koncovka NH4, AM	ks	1,00			
6	002.00 Svodnice NH3 "B"	ks	7,00			
7	003.00 Sloupek sigma 100	ks	3,00			
8	004.10 opěra profil "B"	ks	16,00			
9	012.11 koncovka kapka	ks	1,00			
10	Směrový sloupek "K" s držákem	ks	18,00			
	CELKEM - PŘEVOD				0,00 Kč	

Zhotovitel: **SVODIDLA s.r.o.**
 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4
 IČO: 25052276
 DIČ: CZ25052276

 za zhotovitele: **Ing. Slavomír Vykus**


Objednatel: **PORR a.s.**
 Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
 IČO: 43005560
 DIČ: CZ43005560

za objednatele

DATUM: 22.11.2023

PODPIS:

DATUM: 22.11.2023

PODPIS:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)

Objekt:

SO 101 Komunikace

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:	7 214 220,82 Kč
Cena celková:	7 764 808,27 Kč
DPH:	1 630 609,74 Kč
Cena s daní:	9 395 418,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 764 808,27 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)

Objekt:

SO 101 Komunikace

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina a kamení "pol. 122738.1 - odkop" 215*2,0=430,000 [A] "pol. 122738.2 - odkop" 612*2,0=1 224,000 [B] "pol. 12920 - čištění krajnie" 166,5*2,0=333,000 [C] "pol. 12933 - čištění příkopů" 311*0,7*2,0=435,400 [D] "pol. 129945 - čištění potrubí" 8,4*0,15*2=2,520 [E] "pol. 129957 - čištění potrubí" 170*0,15*2=51,000 [F] "pol. 129958 - čištění potrubí" 25,6*0,15*2=7,680 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 483,600 [H] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 483,600		
ZBV:		ZBV 1	Sanace kanalizace		10,570		
aktuální množství					2 494,170		
2	014112	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton "pol. 113158 - kryt z betonu" 14,6*2,6=37,960 [A] "pol. 96615 - beton" 6,08*2,6=15,808 [B] Celkem: A+B=53,768 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	53,768		
ZBV:		ZBV 1	Sanace kanalizace		60,840		
aktuální množství					114,608		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	783,360		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ložná a podkladní vrstva s obsahem PAU				
			"pol. 113728.2 - fréza" 204*2,4=489,600 [A] "pol. 113728.3 - fréza" 122,4*2,4=293,760 [B] Celkem: A+B=783,360 [C]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
	ZBV:	ZBV 2_2	Méněpráce		-32,540		
			aktuální množství		750,820		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	14,600		
			Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. "vybourání betonové plochy - sjezd u rybníka" 30*0,2=6,000 [A] "vybourání bet. panelů - sjezd km 0,624" 43*0,2=8,600 [B] Celkem: A+B=14,600 [C]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		23,400		
			aktuální množství		38,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	113728	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	204,000		
			Frézování vozovky průměrně tl. 40 mm. Materiál byl dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. zaříděn do kvalitativní třídy ZAS-T1. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě a také případně skutečnou vzdálenost skládky. Plocha odměřena digitálně ze situace. 5100*0,04=204,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:	ZBV 2_2	Méněpráce		-13,560		
			aktuální množství		190,440		
6	113728	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	204,000		
			Frézování vozovky průměrně tl. 40 mm. Materiál byl dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. zaříděn do kvalitativní třídy ZAS-T3. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka neb. odpadu zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 5100*0,04=204,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:	ZBV 2_2	Méněpráce		-13,560		
			aktuální množství		190,440		

Stavba:	329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt:	SO 101 Komunikace
Rozpočet:	SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	113728	3	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Sanace podkladních vrstev. Frézování vozovky průměrné tl. 60 mm - předpoklad 40 % celkové plochy. Materiál byl dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. zaříděn do kvalitativní třídy ZAS-T3/T4. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka neb. odpadu zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 5100*0,4*0,06=122,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	122,400		
8	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE "napojení - typ N2" 24,7+8,5+11,4+6,7=51,300 [A] "dílatační spáry mostu - typ N2" 2*7,5=15,000 [B] "obruha chodníku - typ N1" 147,5+24,5=172,000 [C] "obruha mostu - typ N1" 2*19,5=39,000 [D] Celkem: A+B+C+D=277,300 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	277,300		
9	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN Vyčerpání vody při pročištění kanalizace. Odhad celkového množství. Fakturace dle skutečně provedených prací. 10=10,000 [A] Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení	HOD	10,000		
10	122738	1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).	M3	215,000		

Stavba:	329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt:	SO 101 Komunikace
Rozpočet:	SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky. "srovnání terénu prům. tl. 0,15 m" 570*0,15=85,500 [A] "srovnání sjezdů tl. 0,35 m" 370*0,35=129,500 [B] Celkem: A+B=215,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:						
		ZBV 2_2	Méněpráce			-7,000	
				aktuální množství		208,000	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	122738	2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sanace podkladu - ŠD+ŠD-R tl. 300 mm, předpoklad 40 %. Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 5100*0,3*0,4=612,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	612,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	ZBV 1		Sanace kanalizace		96,000		
aktuální množství					708,000		
12	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Materiál pro zpětný zásyp kanalizace. Čerpání položky se souhlasem investora a TDI. 22=22,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	22,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	ZBV 1		Sanace kanalizace		267,800		
aktuální množství					289,800		
13	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Seříznutí krajnic tl. 300 mm. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 555*0,3=166,500 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	166,500		
ZBV:							
	ZBV 2_2		Méněpráce		-20,000		
aktuální množství					146,500		
14	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M 311=311,000 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	311,000		
ZBV:							
	ZBV 2_2		Méněpráce		-108,850		
aktuální množství					202,150		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Poplatek nutno také zahrnout do jednotkové ceny položky. "vyčištění stávajících vpustí" 2=2,000 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	2,000		
ZBV:							
	ZBV 1		Sanace kanalizace		5,000		
					aktuální množství	7,000	
16	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM Pročištění stávajících propustků. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 4,4+4=8,400 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	8,400		
ZBV:							
	ZBV 1		Sanace kanalizace		5,000		
					aktuální množství	7,000	
17	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM Pročištění stávajících kanalizace. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 170=170,000 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	170,000		
ZBV:							
	ZBV 1		Sanace kanalizace		5,000		
					aktuální množství	7,000	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	ZBV 1		Sanace kanalizace		290,500		
aktuální množství					460,500		
18	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Pročištění stávajících propustků. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 9+6,2+10,4=25,600 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	25,600		
ZBV:							
	ZBV 1		Sanace kanalizace		31,400		
aktuální množství					57,000		
19	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Odkop pro odkrytí stávající kanalizace. Na mezideponii v místě stavby. Čerpání položky se souhlasem investora a TDI. 44*0,5*1=22,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.	M3	22,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:						
		ZBV 1	Sanace kanalizace		267,800		
			aktuální množství		289,800		
20	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	107,500		
			"uložení na skládku - viz pol. 122738.1 - odkop" 85,5=85,500 [A] uložení na mezideponii - viz pol. 131731 ... 22=22,000 [B] Celkem: A+B=107,500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		390,300		
			aktuální množství		497,800		
21	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "uložení na skládku - viz pol. 122738.2 - odkop" 612=612,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	612,000		
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		96,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		708,000		
22	17491		ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ Čerpání položky se souhlasem investora a TDI. "zpevněný zásyp výkopu - viz. pol. 131731" 22=22,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	22,000		
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		267,800		
			aktuální množství		289,800		
1			Zemní práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Sanace podkladu - ŠD+ŠD-R tl. 300 mm, předpoklad 40 %. Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 5100*0,3*0,4=612,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	612,000		
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		96,000		
			aktuální množství		708,000		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
100	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton pro odláždění z LK Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,	M3	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		3,000		
			aktuální množství		3,000		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
24	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM "zpevnění sjezdů tl. 0,2 m" 370=370,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	370,000		
	ZBV:	ZBV 2_2	Měněpráce		-20,000		
			aktuální množství		350,000		
25	567336		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM "zpevnění sjezdů tl. 0,15 m" 370=370,000 [A]	M2	370,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	ZBV 2_2	Méněpráce		-20,000		
			aktuální množství		350,000		
26	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Doplnění nezpevněné krajnice z recyklátu ŠDB-R 0/32 GN tl. 150 mm, š. 0,5 m. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 555=555,000 [A]	M2	555,000		
			Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	ZBV 2_2	Méněpráce		-20,000		
			aktuální množství		535,000		
27	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,7 kg/m2. Sanace - předpoklad 40 %.	M2	2 346,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. "pod ACP" 5100*1,15*0,4=2 346,000 [A]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	ZBV:	ZBV 2_2	Méněpráce		-306,000		
			aktuální množství		2 040,000		
28	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik modif. asfaltovou emulzí PS-CP. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. "pod ACO - 0,30 kg/m2" 5100*1,05=5 355,000 [A] "pod ACL - 0,45 kg/m2" 5100*1,1=5 610,000 [B] Celkem: A+B=10 965,000 [C]	M2	10 965,000		
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	ZBV:	ZBV 2_2	Méněpráce		-3 837,750		
			aktuální množství		7 127,250		
29	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5 100,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACO 11+ PmB 45/80-60 tl. 40 mm. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 4700+30+43+320+7=5 100,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	ZBV 2_2	Měněpráce		-339,010		
			aktuální množství		4 760,990		
30	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ PmB 45/80-65 tl. 60 mm. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 5100*1,05=5 355,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 355,000		
	ZBV:	ZBV 2_2	Měněpráce		-308,350		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ
			aktuální množství		5 046,650
31	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Sanace podkladní vrstvy - ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm - předpoklad 40 %. Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 5100*1,1*0,4=2 244,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 244,000
	ZBV:	ZBV 2_2	Měněpráce		-204,000
			aktuální množství		2 040,000
5		Komunikace			

8 Potrubí

101	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM nová kanalizace despa Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)	M	0,000
-----	-------	--	--	---	-------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		42,000		
			aktuální množství		42,000		
102	87458		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM nová kanalizace výtok Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		24,000		
			aktuální množství		24,000		
32	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ "nové uliční vpustí vč. napojení na šachty" 5=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	5,000		
	ZBV:	ZBV 2_2	Měněpráce		-3,000		
			aktuální množství		2,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
106	912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a montáž svodnice s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků	KUS	0,000		
	ZBV:	ZBV 2_1	Vícepráce		9,000		
			aktuální množství		9,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	912152	R	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ "demontáž svodnic po dobu stavby" 241+205+55+52=553,000 [A]	M	553,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy), zpětnou montáž včetně dodávky nutných spojovacích prvků				
107	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	0,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
	ZBV:	ZBV 2_1	Vícepráce		6,000		
			aktuální množství		6,000		
108	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	0,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
	ZBV:	ZBV 2_1	Vícepráce		9,000		
			aktuální množství		9,000		
103	912452		SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			demontované sloupy svodidel				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž stávajícího sloupku s distančním kusem, jejich očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy) - dodávku nutných spojovacích prvků - osazení sloupku s distančním kusem zabíráním nebo osazením do betonového bloku (včetně betonového bloků a nutných zemních prací)				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		20,000		
			aktuální množství		20,000		
34	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO "DZ" I=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.				
35	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Svislé dopravní značky v provedení podkladový plech lisovaný pozinkovaný s dvojnásobným ohybem bez hliníkových komponentů. "výměna značky, bez sloupku" "IS 16b" I=1,000 [A] "výměna značky, včetně sloupku" "C7a" I+I=2,000 [B] "A31c" I=1,000 [C] "doplnění značky - C7b - bez sloupku" I=1,000 [D] "přesun značky - IZ8b" I=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]	KUS	6,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení							
36	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu. "výměna značky, bez sloupku" "IS 16b" l=1,000 [A] "výměna značky, včetně sloupku" "C7a" l+1=2,000 [B] "A31c" l=1,000 [C] "doplňné značky - C7b - bez sloupku" l=1,000 [D] "přesun značky - IZ8b" l=1,000 [E] "DZ" l=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	7,000		
37	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ "výměna značky, včetně sloupku" "C7a" l+1=2,000 [A] "A31c" l=1,000 [B] "DZ" l=1,000 [C] "přesun značky - IZ8b" l=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=5,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	5,000		
38	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu.	KUS	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"výměna značky, včetně sloupku" "C7a" l+1=2,000 [A] "A31c" l=1,000 [B] "DZ" l=1,000 [C] "přesun značky - IZ8b" l=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=5,000 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
39	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Délka byla odměřena digitálně ze situace. "V4 0,125" 2*708*0,125=177,000 [A] "V1a 0,125" 494*0,125=61,750 [B] "V2b (3/1,5/0,125)" 287*(2/3)*0,125=23,917 [C] Celkem: A+B+C=262,667 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	262,667		
40	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Délka byla odměřena digitálně ze situace. "V4 0,125" 2*708*0,125=177,000 [A] "V1a 0,125" 494*0,125=61,750 [B] "V2b (3/1,5/0,125)" 287*(2/3)*0,125=23,917 [C] Celkem: A+B+C=262,667 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	262,667		
41	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 15,5=15,500 [A]	M	15,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)

SO 101 Komunikace

SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obručníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.							
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		2,000		
aktuální množství					17,500		
104	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM nový propustek	M	0,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.							
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		6,000		
aktuální množství					6,000		
105	918512		ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC 1 nový propustek + odláždění mostu a výtoku z kanalizace	M3	0,000		
Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdívo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC							
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		3,000		



Aspe

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)

SO 101 Komunikace

SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					3,000		
42	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezání vozovky v napojení úseků. "napojení - typ N2" 24,7+8,5+11,4+6,7=51,300 [B] "dílatační spáry mostu" 2*7,5=15,000 [A] Celkem: B+A=66,300 [C]	M	66,300		
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody							
43	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 Zálivka pružnou modifikovanou zálivkovou hmotou (PMZH) dle ČSN-EN 14188-1. "napojení - typ N2" 24,7+8,5+11,4+6,7=51,300 [B] "dílatační spáry mostu - typ N2" 2*7,5=15,000 [A] "obrubu chodníku - typ N1" 147,5+24,5=172,000 [C] "obrubu mostu - typ N1" 2*19,5=39,000 [D] Celkem: B+A+C+D=277,300 [E]	M	277,300		
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil							
44	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM "bet. žlaby" 19=19,000 [A]	M	19,000		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvármic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu							
45	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	5 355,000		

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt:	SO 101 Komunikace
Rozpočet:	SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Očištění vozovky před pokládkou nových asfaltových vrstev. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Poplatek nutno také zahrnout do jednotkové ceny položky. 5355=5 355,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
	ZBV:						
		ZBV 2_2	Měněpráce			-308,350	
					aktuální množství	5 046,650	
46	965111	R	DEMONTÁŽ KOLEJE Demontáž zrušené koleje z prostoru vozovky. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu. 2*11=22,000 [A]	M	22,000		
			Technická specifikace: (Položka určena víceméně pro vyjmutí a zpětné vložení, např. v provizorních stavech.) 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – přeložení na vhodnou deponii v blízkosti místa demontáže, popř. naložení na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.				
	ZBV:						
		ZBV 1	Sanace kanalizace			6,000	

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt:	SO 101 Komunikace
Rozpočet:	SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ
				aktuální množství	28,000
47	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. "vybourání bet. čel v příkopu" 1,9*0,8*2*2=6,080 [A]	M3	6,080
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
9	Ostatní konstrukce a práce				865 973,52

Celkem:

7 764 808,27

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/327 Chlumeck nad Cidlinou - Fajn Park

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	7 842 949,82 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 748 030,35 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 748 030,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	748 030,35 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	748 030 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	9,54 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	7 842 949,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	7 842 949,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 220 603,85 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 30 802,44 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 448 849,19 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 251 406,29 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 448 849,19 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		7 842 949,82 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 251 406,29 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 448 849,19 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		-197 442,90 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 30 802,44 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 448 849,19 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-418 046,75 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	7 842 949,82 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	8 811 584,02 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	8 393 537,27 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	8 393 537,27 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Mgr. Kateřina Morávková