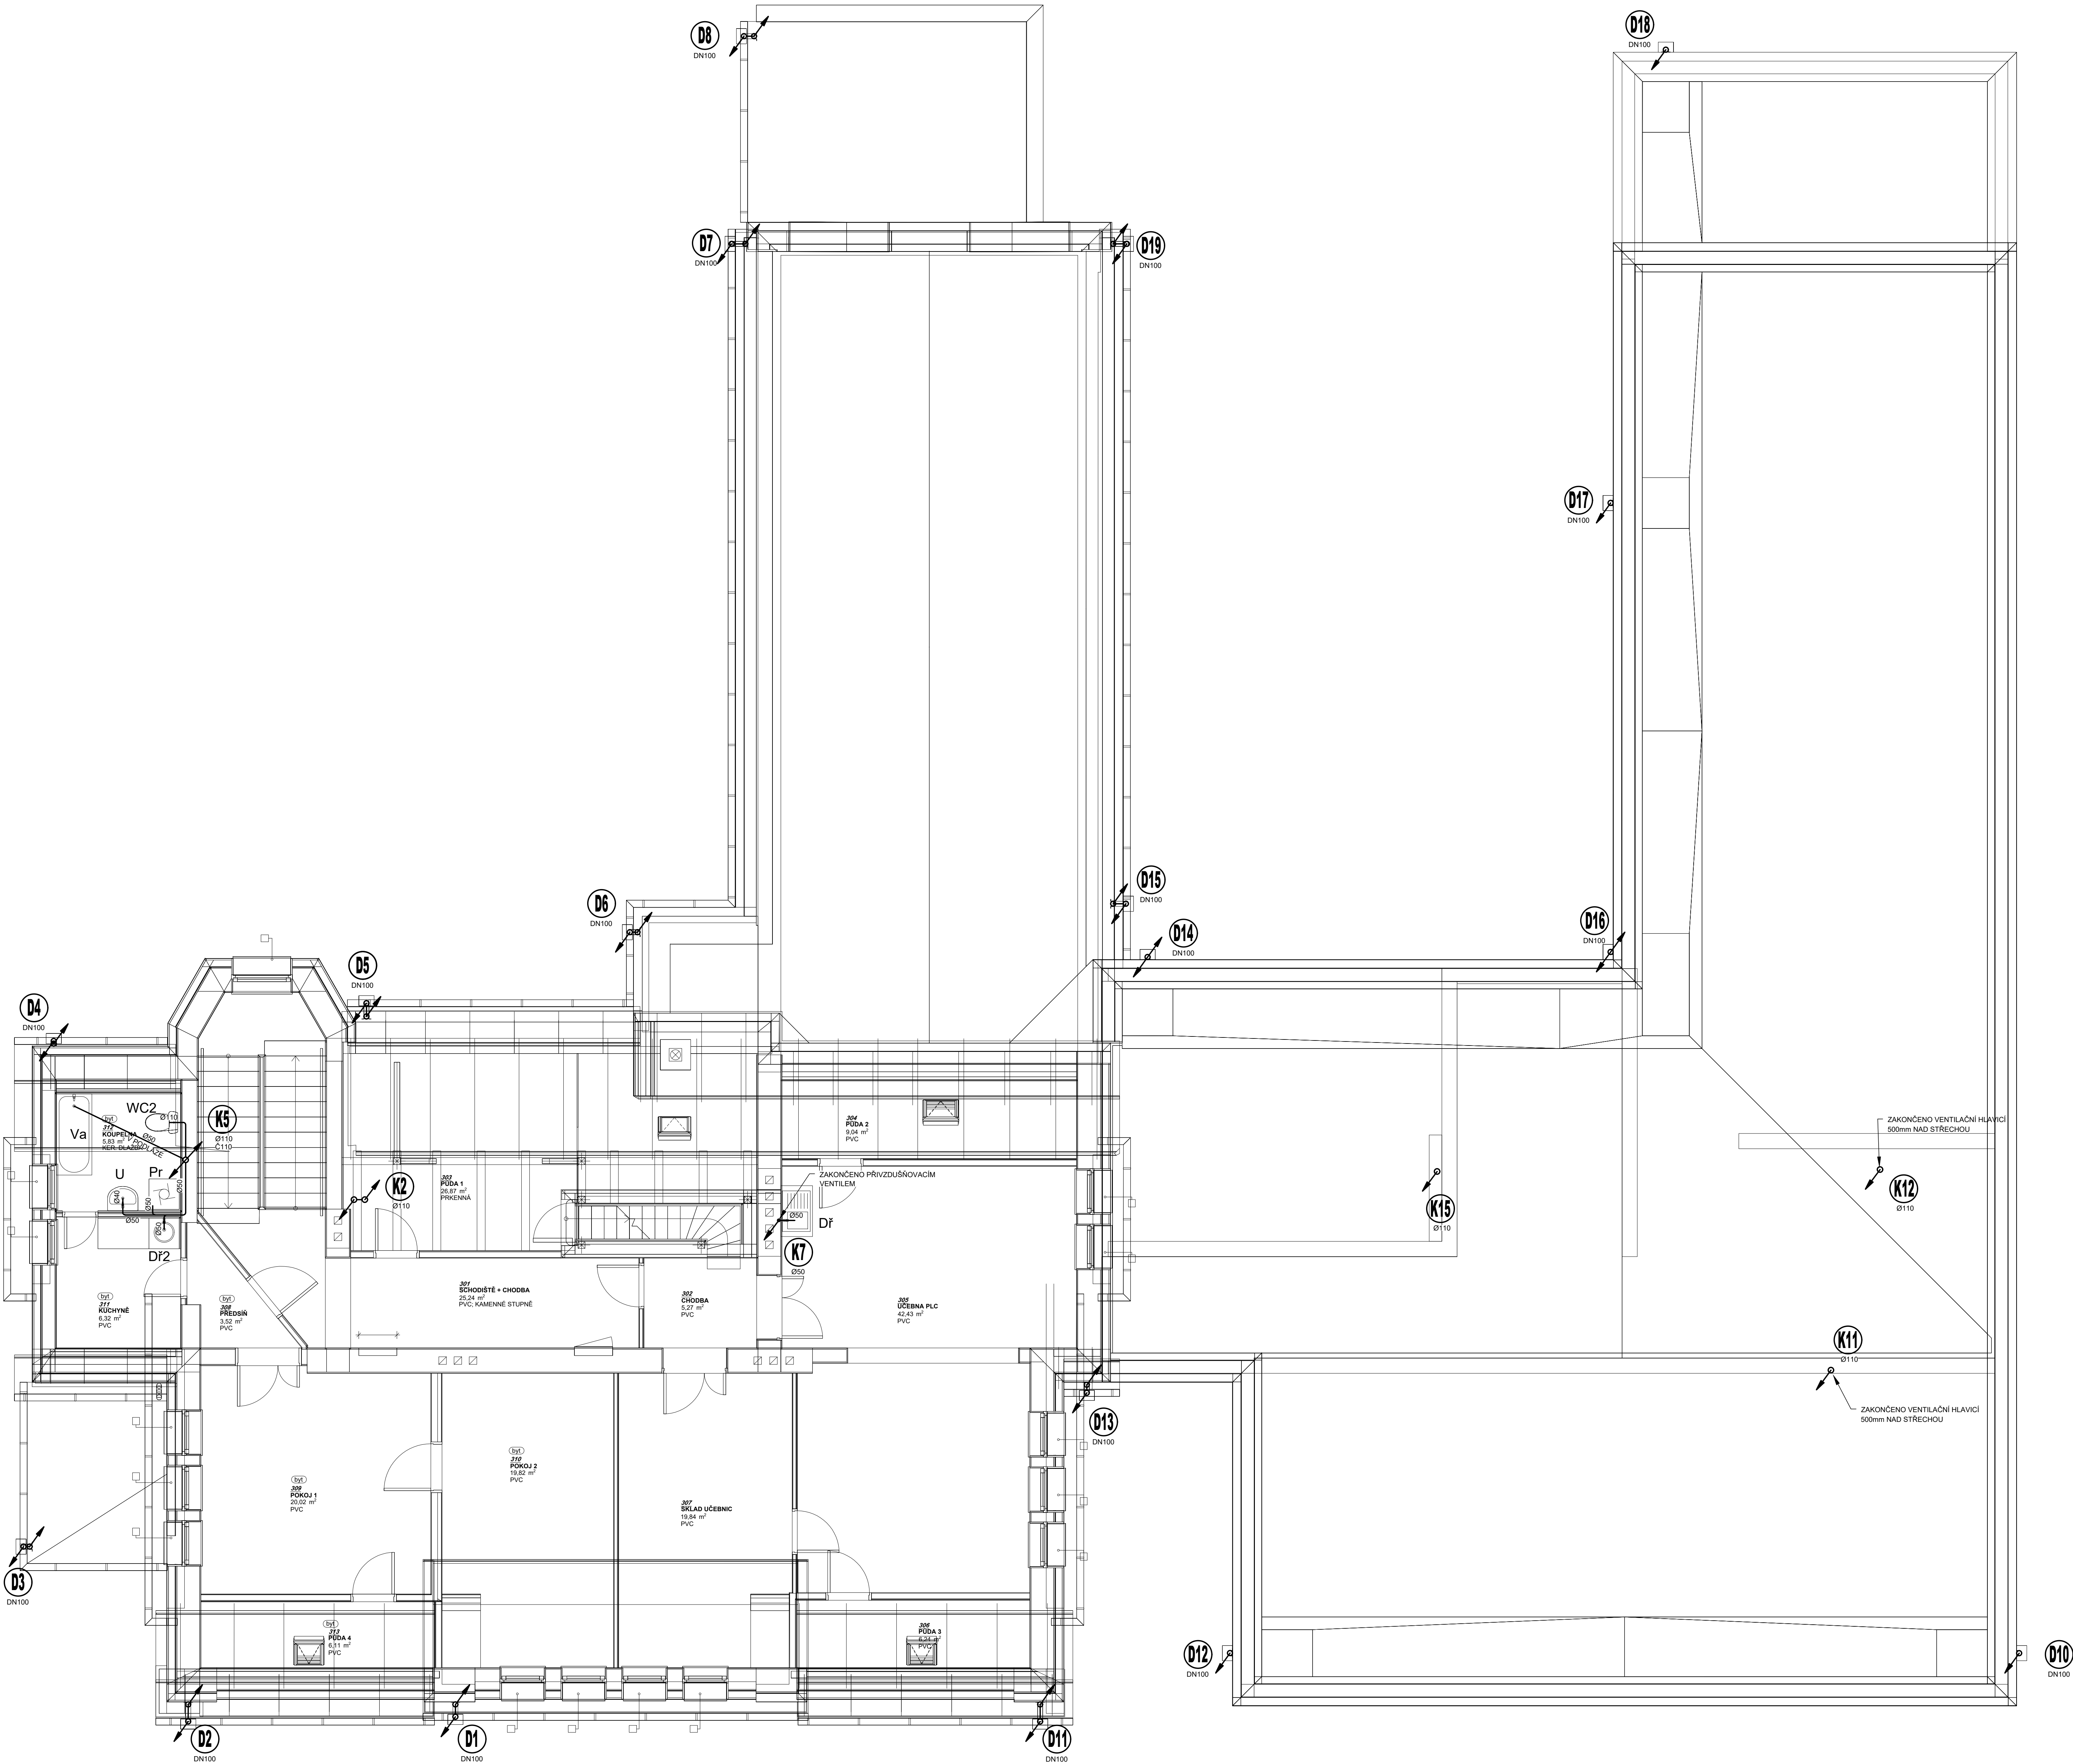


PŮDORYS 3.NP

[illegible]

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- | | |
|-----|---|
| U | Umyvadlo keramické š 650 mm, baterie stojánková páková, západková uzávierka, 2 x rohový ventil 1/2". |
| Ui | Umyvadlo keramické invalidní, baterie stojánková páková, západková uzávierka, 2 x rohový ventil 1/2". |
| WC | Závesné WC, sedátko klozetové, predstávný modul pro zazení od lehkých příček, zvukotěsná souprava, ovládací tlačítko |
| WC2 | Kombi WC, sedátko klozetové 1 x rohový ventil 1/2" |
| WCi | Klozetová mísa invalidní, sedátko klozetové pro invalidní použití 1 x rohový ventil 1/2" |
| DF | Dřez nerezový s odkládací plochou západková uzávierka dřežová dřežová páková stojánková baterie - dodávka kuchyň 2 x rohový ventil 1/2" |
| DF2 | Dřez nerezový - dodávka kuchyň západková uzávierka dřežová dřežová páková stojánková baterie - dodávka kuchyň 2 x rohový ventil 1/2" |
| SV | Sprchová vanička čtvercová 900x900mm, zástěna západková uzávierka sprchová nástěnná páková baterie, |
| Pi | Pisoár keramický, radarové splachování 1 x rohový ventil 1/2" |
| Vy | Vylejka, volně stojící s vodorovným odpadem |
| AZ | Baterie nástěnná páková (dřežová s délkou ramínka 300 mm) |
| EQ | Akumulací zásobník vody 500 l - 1 ks dodávka výřepů |
| AE | Západková uzávierka, uzavírací armatury dle schématu zapojení |
| Va | Elektrický zásobníkový ohřev vody, 10 l, západková uzávierka |
| | Vana akrylátová, 1500x700, západková uzávierka, nástěnná páková baterie, |

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Radek Matěj		Generální projektant:	
Zodpovědný projektant:	Ing. Jan Vojtěch			
Projektant:	Ing. Jan Vojtěch			
Kvalifikace projektanta:	M.B. - Vzorobit			
Stavba:	Přístavba objektu kábelového a telefonického rozvaděče, Koubenská 648, 10001 Nová Paka Zpracování: Přístavba rozvaděče kábelového a telefonického rozvaděče, Koubenská 648, 10001 Nová Paka Zpracování: Přístavba rozvaděče kábelového a telefonického rozvaděče, Koubenská 648, 10001 Nová Paka			
Stavba:	PŘÍSTAVBA A STAVĚNÍ ÚPRAVY DÍLKY HORSKÁ 25B, VYCHLÁBÍ st.p. 2, 292, p.p. 4, 428/5 a 428/6 st.p. 2, 291/313 - připojka kanalizace kateřinských ústředí Vozňanská 776/4048 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			
Název výkresu:	PŮDORYS 3.NP - KANALIZACE		Číslo page:	
				D.1.4 a.9