PŮDORYS 2.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

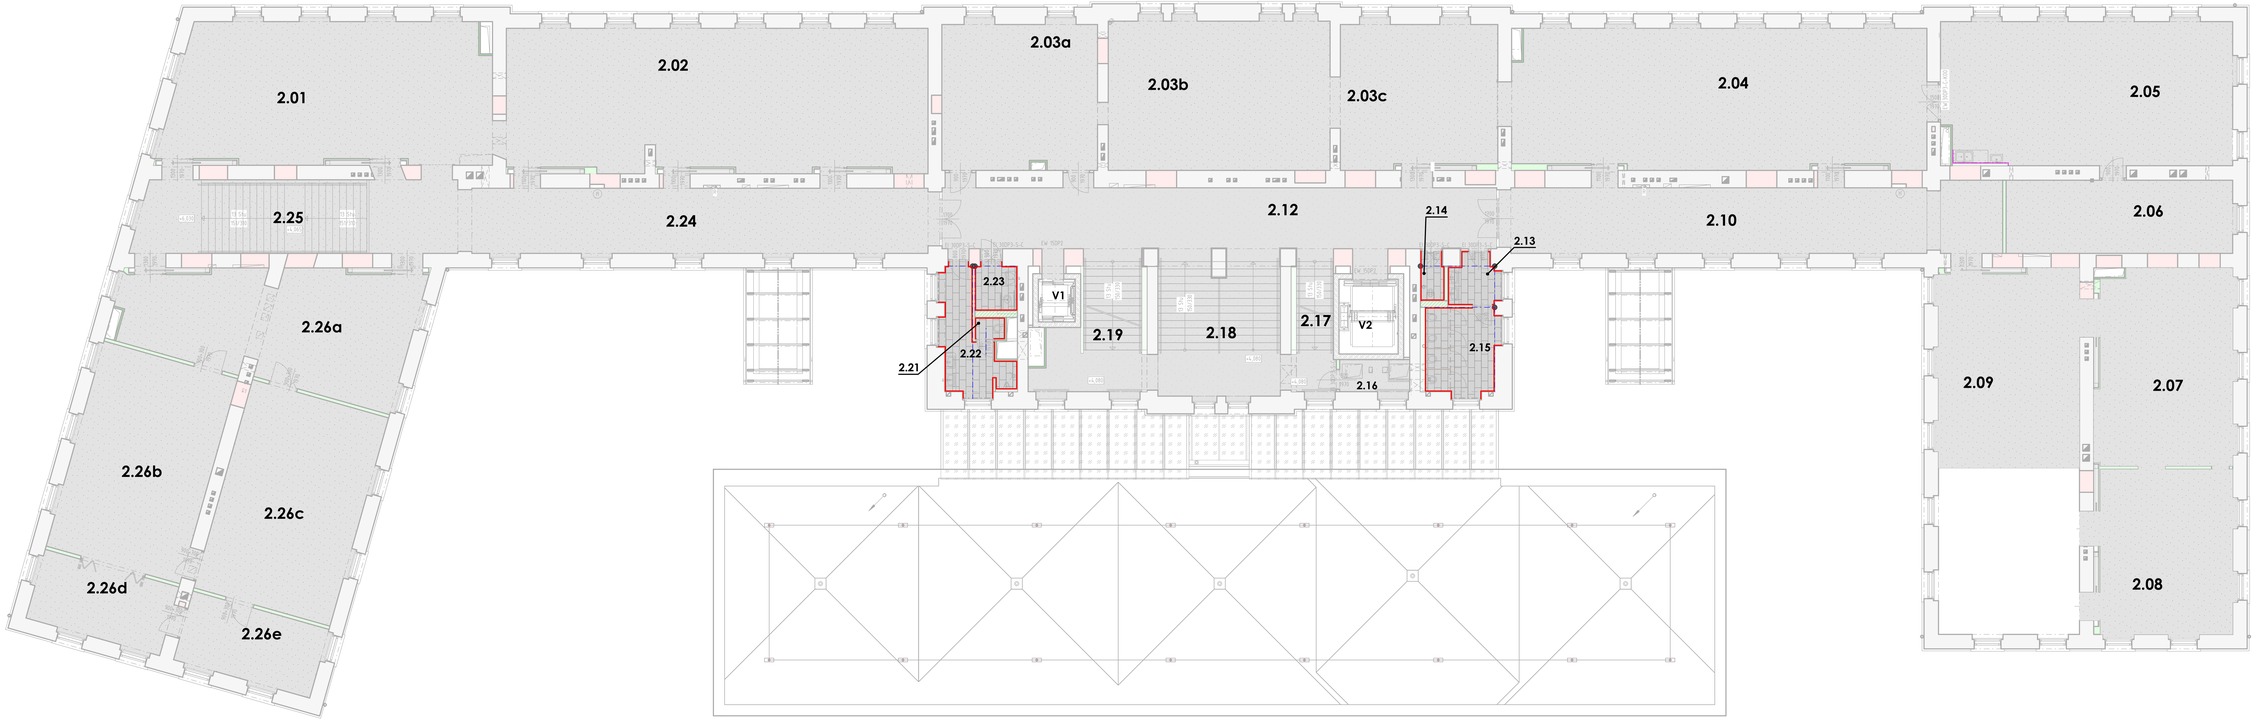

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	ÚPRAVA POVRCHŮ				POZNÁMKA
			PODLAHY	OZN.	STĚNY	STROPU	
2.01	EXPOZICE	88.88	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.02	EXPOZICE	119.42	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + PO SDK + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.03a	EXPOZICE - ČÍTÁRNA	45.29	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.03b	EXPOZICE	66.55	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.03c	EXPOZICE	44.73	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.04	EXPOZICE	115.19	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + PO SDK + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.05	LABORATOŘ PRO NÁVŠTĚVNÍKY	83.41	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.06	ZÁZEMÍ LABORATOŘE	33.33	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m2
2.07	EXPOZICE	53.07	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.08	EXPOZICE	43.88	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.09	EXPOZICE	55.87	VINYL	P9, P11	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.10	CHODBA S EXPOZICÍ	65.63	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m2
2.12	CHODBA	67.90	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m2
2.13	PŘÉDSÍŇ ŽENY	3.67	KERAMICKÁ DLAŽBA	P16	KERAMICKÝ OBKLAD	PO SDK + RASTR 1	
2.14	ÚKLID	1.67	KERAMICKÁ DLAŽBA	P16	KERAMICKÝ OBKLAD	PO SDK + RASTR 1	
2.15	WC ŽENY	11.83	KERAMICKÁ DLAŽBA	P16	KERAMICKÝ OBKLAD	PO SDK + RASTR 1	
2.16	INSTALAČNÍ JÁDRO	4.52	VINYL	P13	MALBA	PO SDK	
2.17	SCHODIŠTĚ	9.90	VINYL	P13, P14	MALBA	PO SDK	
2.18	SCHODIŠTĚ	35.48	VINYL	P13, P14	MALBA	PO SDK	
2.19	SCHODIŠTĚ	20.86	VINYL	P13, P14	MALBA	PO SDK	
2.21	WC MUŽI	1.52	KERAMICKÁ DLAŽBA	P16	KERAMICKÝ OBKLAD	PO SDK + RASTR 1	
2.22	PŘÉDSÍŇ MUŽI	10.65	KERAMICKÁ DLAŽBA	P16	KERAMICKÝ OBKLAD	PO SDK + RASTR 1	
2.23	BEZBARIÉROVÉ WC	3.81	KERAMICKÁ DLAŽBA	P16	KERAMICKÝ OBKLAD	PO SDK + RASTR 1	
2.24	CHODBA S EXPOZICÍ	59.72	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m2
2.25	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	47.13	VINYL	P10,P12,P14	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m2
2.26a	VSTUPNÍ TRAKT CHM KHK	62.56	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.26b	MULTIFUNKČNÍ UČEBNA S VYBAVENÍM	59.50	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.26c	MULTIFUNKČNÍ VIZUALIZAČNÍ SÁL	61.48	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.26d	"TELEVIZNÍ" STUDIO	19.94	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
2.26e	PRACOVNA SE 2 GRAFIC. STANCEMI	20.29	VINYL	P9	MALBA	PO OBKLAD + MALBA	MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
V1	VÝTAH	3.75			BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		
V2	VÝTAH	8.75			BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

STĚNY

VNITŘNÍ OMÍTKA

VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
OTĚRUVZDORNÁ

BARVA: BÍLÁ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BÍLOŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

PŘEPOSLEDNÍ HORNÍ ŘADA OBKLADU
KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH RELIÉFNÍ, MATNÝ
BARVA: BÍLOŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLOŠEDÁ

KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD
FORMÁT 200×200 mm
KLADENÍ NA STŘÍH

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
BARVA: BÍLÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: BÍLÁ

POUŽITÍ: OBKLAD ZA PRACOVNÍ LINKOU

SCHEMA KLADENÍ OBKLADU



KERAMICKÁ DLAŽBA



KERAMICKÁ DLAŽBA SLINUTÁ
FORMÁT 300×600 mm
KLADENÍ NA VAZBU

POVRCH HLADKÝ, MATNÝ
PROTISKLUZNOST: min. R10 B
BARVA: ŠEDÁ
BARVA SPÁROVACÍ HMOTY: ŠEDÁ

POUŽITÍ: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

VINYL

AKUSTICKÝ HETEROGENNÍ VINYL
V ROLÍCH BEZ ŘTALAŤŮ
CELKOVÁ TLOUŠŤKA: 2,6 mm
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY: 0,7 mm
ŠÍŘKA ROLE: 2,0 m
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PUR
KROUCELOVÁ NEPŘÍCESNOST DLE EN ISO 717-2: DL_w 15 dB
HLUKOVÁ REDUKCE V PROSTORU DLE NF S 31-074: $L_{n,w}$ =65 dB, TŘÍDA A
ABSORBCE HLUKU DLE EN ISO 354: α_{w}= 0,05
ODOLNOST VŮČI BODOVÉMU ZATÍŽENÍ PRŮMĚRNÁ HODNOTA DLE ISO 24343-1 0,05mm
PROTIKLUZNOST DLE DIN 51
ODOLNOST VŮČI OTĚRU DLE EN 660-2: SKUPINA T
TŘÍDY ZATĚŽE: 34+42
ROZMĚROVÁ STÁLOST DLE ISO 23999/ EN434: < 0,1%
CELKOVÁ EMISE TVOC ZA 28DNÍ: <100 µg/m³
REAKCE NA OHEŇ DLE EN 13501-1: Bfl - S1
SVĚTLOSTÁLOST BARVY DLE ISO 105-B02- METODA 3 - HODNOTA 7
VYŠŠÍ KROUCELOVÝ ÚTLUM NEŽ 15dB NENÍ ŽÁDOUCÍ
Z DŮVODU ZVÝŠENÉ ZÁVAŽNOSTI STLAKU A VALIVÉHO ODPORU KRYTINY.
BARVA: ŠEDÁ , BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA: POUŽITÍ VÍCEBARVNÉ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRY DODÁVANÉ VÝROBCEM
SPLÝVAJÍCÍ SE VZHLEDEM PODLAHOVINY Z DŮVODU ELIMINACE VIDITELNOSTI SPOJŮ
FABIONOVÝ SOKL: v 100 mm, PVC FABIONOVÁ A KRYCÍ LIŠTA - BÍLÁ

POUŽITÍ: EXPOZICE, CHODBA, SCHODIŠTĚ

FABIONOVÝ SOKL



FABIONOVÝ SOKL
ZAŽÍŽŤOVACÍ LIŠTA
PRUŽNÝ TERMOPLAST

BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: v 100 mm

POUŽITÍ: PRO VINYL

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ

OZNAČENÍ STUPNĚ SCHODIŠTĚ
PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ SCHODIŠTĚ BUDE OZNAČEN
ABRAZIVNÍ SAMOLEPÍCÍ PROTISKLUZNOU PÁSKOU
V PRAVÉ A LEVÉ ČÁSTI STUPNĚ 25x200 mm

BARVA: BÍLÁ BEZ ŠRAFOVÁNÍ
POVRCH: ABRAZIVNÍ JEMNOZRNNÝ
ROZMĚR: 25x200 mm

OSA KLADENÍ DLAŽBY

POČÁTEČNÍ BOD KLADENÍ DLAŽBY

POZNÁMKA:

BAREVNÉ SCHÉMA ŘEŠÍ ROZDĚLENÍ PLOCH DLE TYPU PODLAHY. BARVA NEDOPOVÍDÁ FINÁLNÍ BARVĚ MATERIÁLU
BARVA MATERIÁLU BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ.
VÝŠKA OBKLADU DLE VÝKRESU STAVEBNÍ ČÁSTI.
SPÁRY DLAŽBY BUDOU NAVAZOVAT NA SPÁRY OBKLADU.
SPÁROŠÍŘE BUDE SPECIFIKOVÁN PŘI REALIZACI STAVBY
DLAŽBA A OBKLADY BUDOU VYBÍRÁNY S OHLEDEM NA STEJNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
±0,000 = 233,030 m n. m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY			DATUM		POPIS	
	4					
	3					
	2					
	1					

INVESTOR:

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336
e-mail: podatelna@kralovehradecky.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK	

Masák & Partner

Masák & Partner s.r.o.
Rooseveltova 2067/5
150 00 Praha 5
tel.: +420 602 373 373
e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1557/47
746 01 Opava
tel: 553 760 215
info@technico.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. Eva MACÁKOVÁ	
	Ing. arch. Nikola MARTINKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

ČÍSLO PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.9. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

K. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 2912, 2384, 2387, 2391/5, 2391/26, 2391/27, 2401, 2407, 2402/6, 2402/7, 1497, 1498

FORMÁT	12×A4
DATUM	05/2023
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.9.b.08.

PŮDORYS 2.NP - PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY