

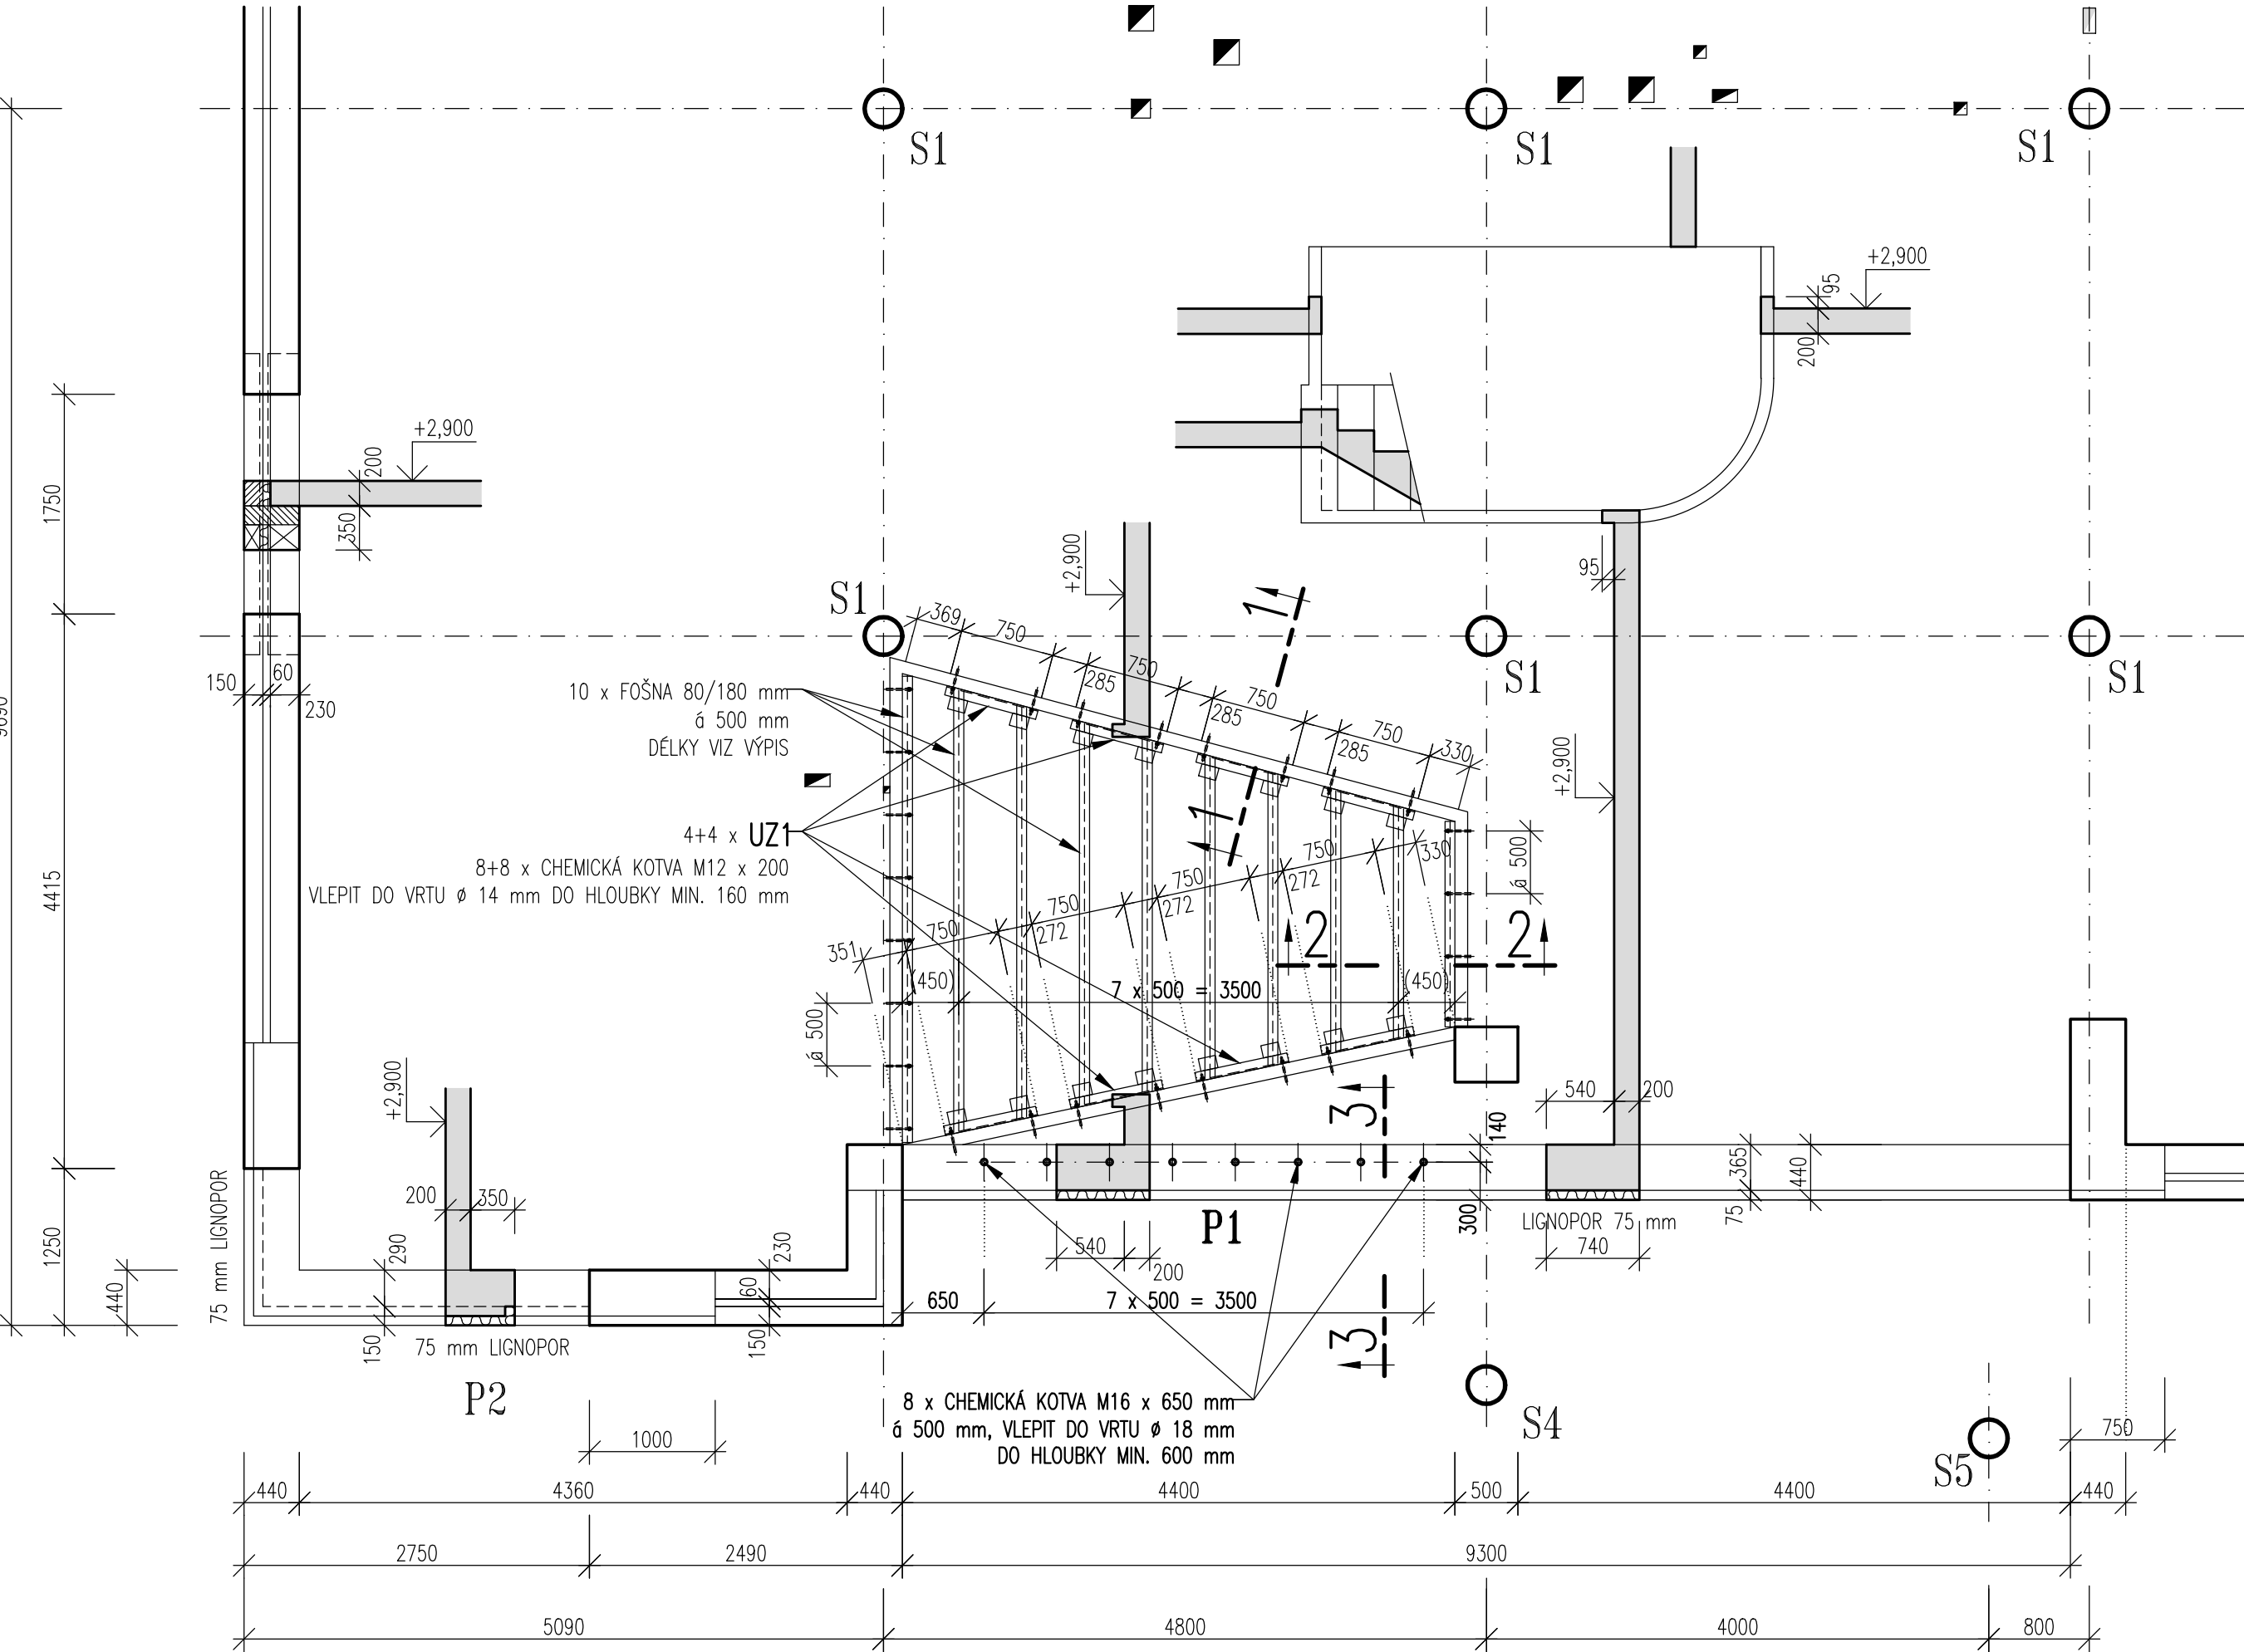


PŮDORYS STROPU NAD 1.NP (VÝSEK)

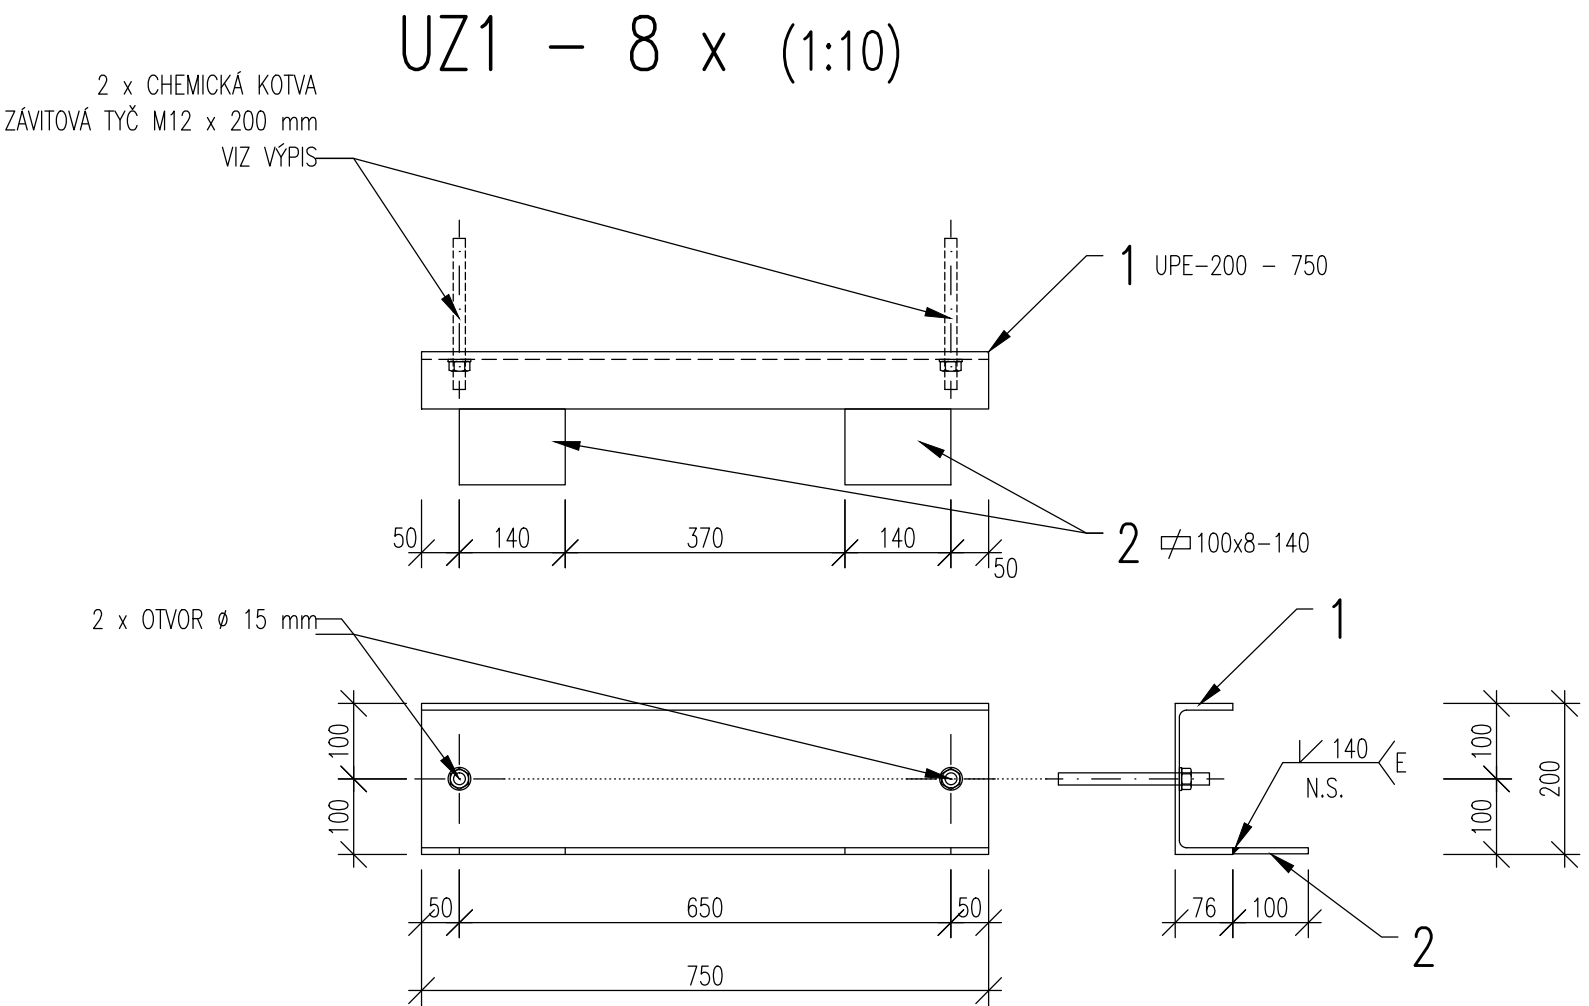

ŘEZ 3-3 (1:5)

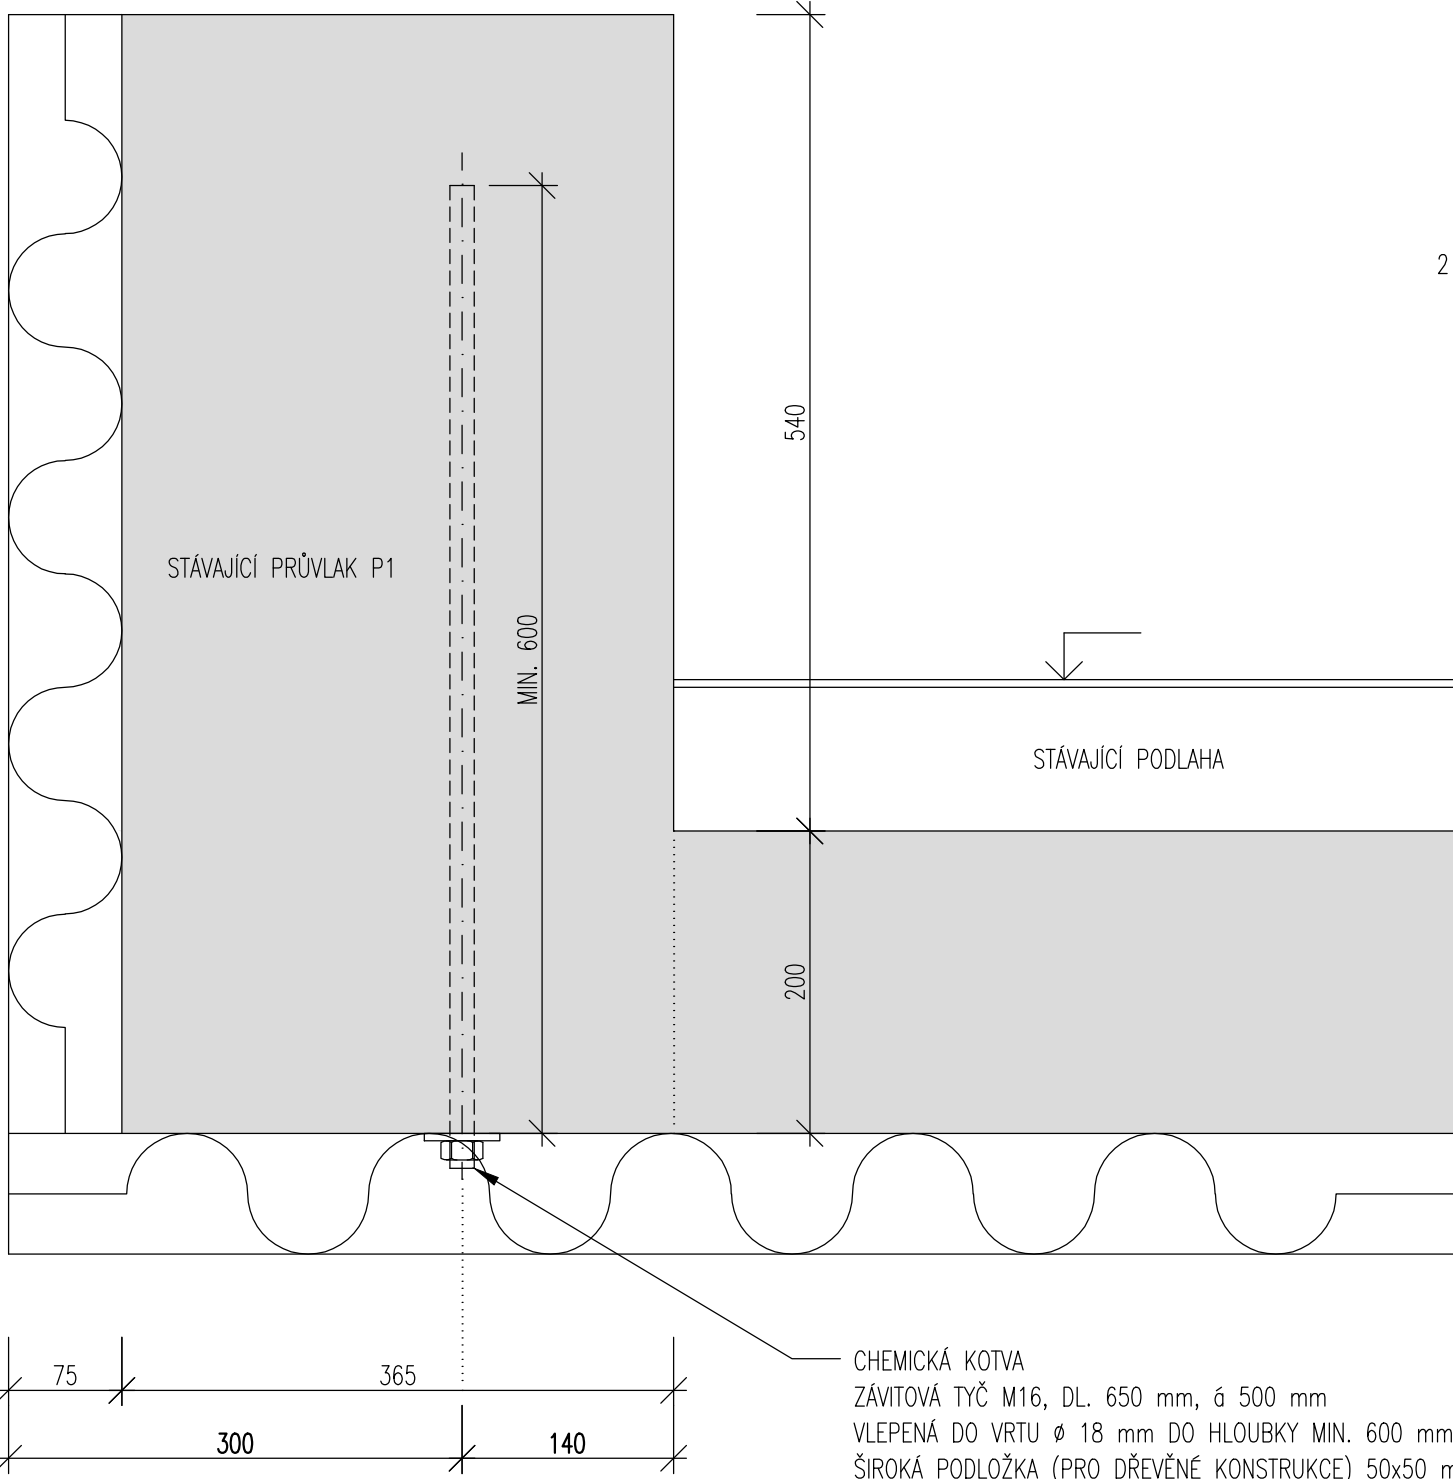

VÝPIS MATERIÁLU UZ1:

- 1 UPE-200 - 750 mm - KS 1 18,5 x 0,75 = 13,88 KG
2 100x8 - 140 mm - KS 2 6,28 x 0,14 x 2 = 1,76 KG
HMOTNOST 1 KUSU UZ1 15,64 KG
HMOTNOST 8 KUSŮ UZ1 **CELKEM 125,12 KG**

VÝPIS ZÁVITOVÝCH TYČÍ:

- M16 - DÉLKA 650 mm, MATKA, ŠÍŘOKÁ PODLOŽKA - KS 8
M12 - DÉLKA 200 mm, MATKA, PODLOŽKA - KS 8+8+8+4 = 28

VÝPIS DŘEVĚNÝCH FOŠEN:


- 80/180 mm - DÉLKA 1600 až 3700 mm, 10 KUSŮ
CELKEM (BEZ PROŘEZU) ... 26 bm

POZNÁMKA:


* **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** HLOUBKY VLEPENÍ CHEMICKÝCH KOTEV JSOU NAVRŽENÉ VĚTŠÍ, NEŽ JE STANDARDNÍ. VRTY SE MUSEJÍ DOKONALE VYČISTIT V CELÉ JEJICH DÉLCE. VYPLNĚNÍ VRTŮ CHEMICKÝM TMELEM SE MUSÍ PROVÁDĚT OD KOŘENE (ZVLÁŠTĚ PEČLIVĚ U VELMI HLUBOKÝCH VRTŮ DO PRŮVLAKU P1). ZÁVITOVÉ TYČE MUSEJÍ BÝT DLÁTOVITÉ UKONČENÉ JAKO ORIGINÁLNÍ KOTVY. ZÁVITOVÉ TYČE JE TŘEBA DO TMELU "ZAŠROUBOVAT", NIKOLI VTLAČIT.

* DALŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ STATIKY - PŘÍLOHA D.1.2-ST.01.

ŘEZ 1-1 (1:5)

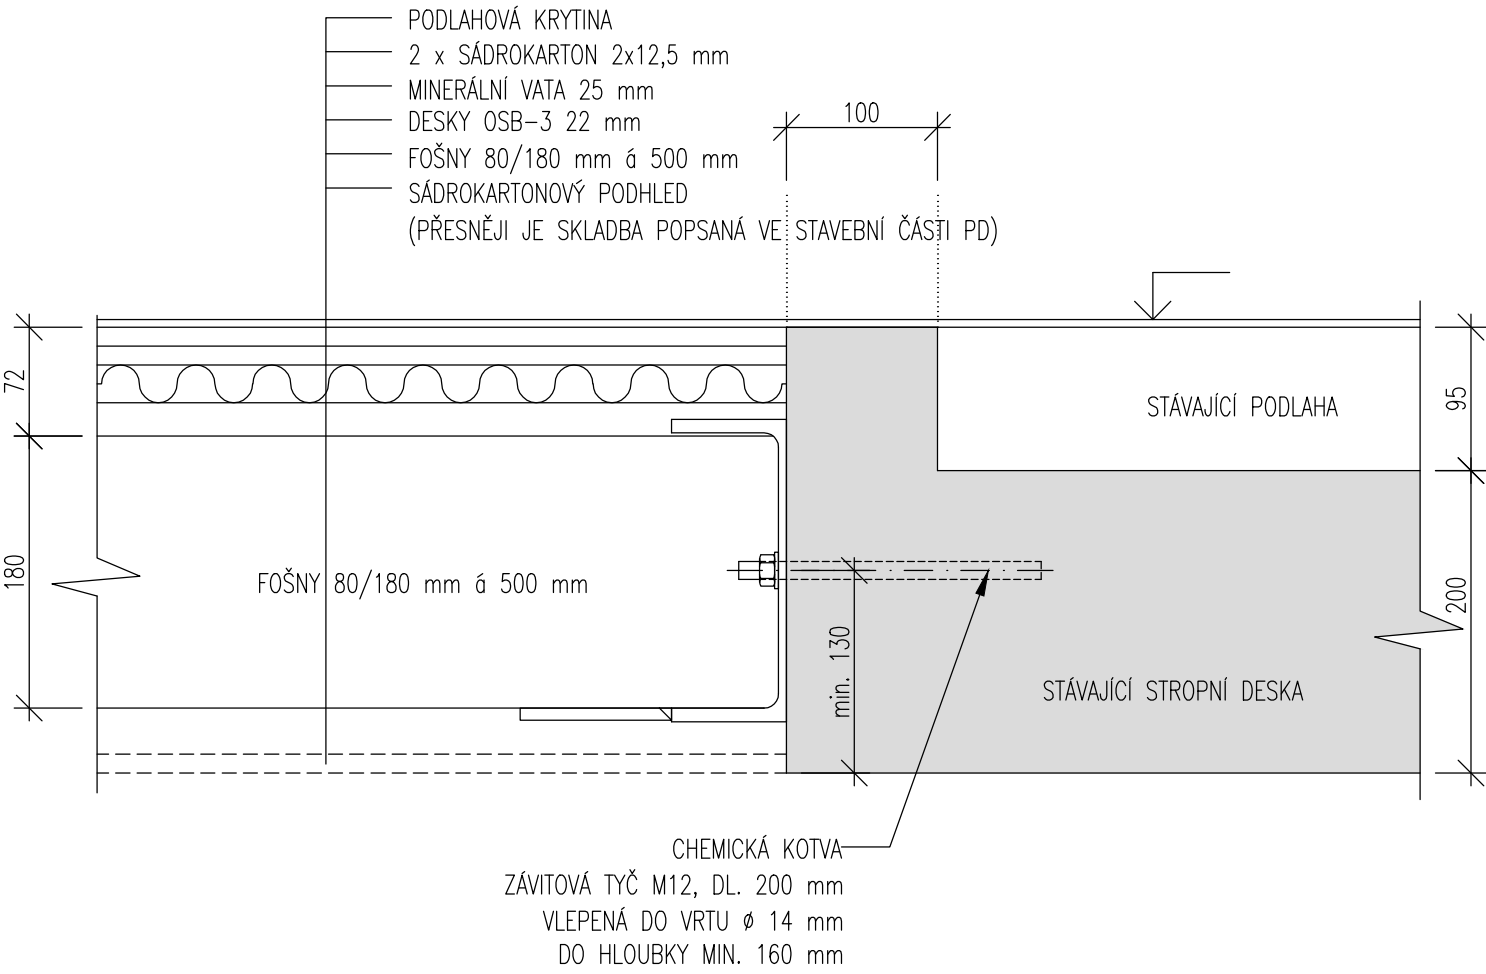

ŘEZ 2-2 (1:5)

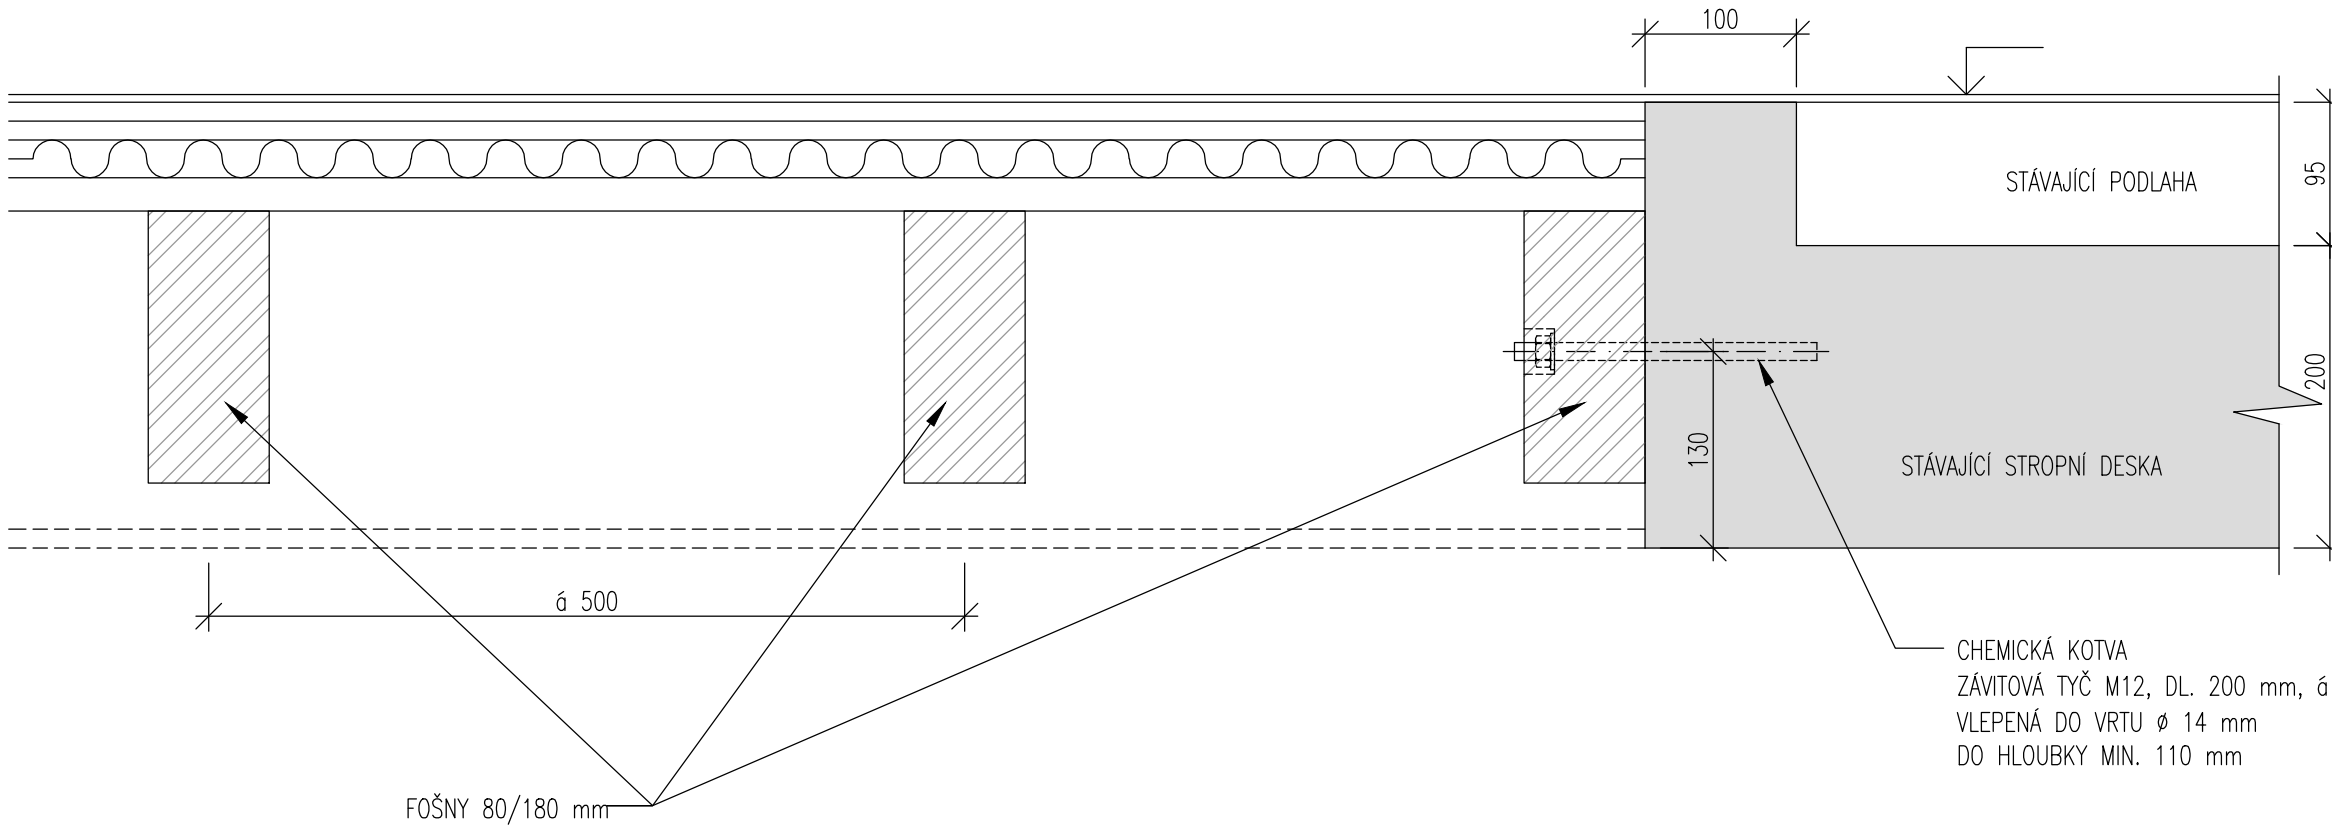

OCEL S235
ELEKTRODY : E 44.83 (E B-121)
ZÁVITOVÉ TYČE TŘÍDY 5.6 (ZINKOVANÉ)

DŘEVO SMRKOVÉ, TŘÍDY C22
DESKY OSB-3

AUTODESK, INC.:				ATLANT	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	STATIKA - PROJEKTY Jižní 870 50003 Hradec Králové 602 4817225 tel: 495408923 e-mail: atlant@atlant.cz	
STAVEBNÍ ČÁST		STATIKA	ING. F. FUTERA		
ING. ZDĚNEK BALCAR		ING. F. FUTERA	ING. D. ŮURECH	ČÍS. ZAKÁZKY	
INVESTOR : Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové				23-FF23	
Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu - osoby s PAS				PROJ.STUPEŇ	
Ústav sociální péče pro mládež DOMĚČKY				DPS	
Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, objekt SO 07				DATUM	
K.Ú. Rychnov nad Kněžnou, p.č. 2610/19				11.2023	
				FORMÁT A4	
				8	
				MĚŘÍTKO	
				PŘÍLOHA	
DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP				1:50, 1:5	
				D.1.2-ST.03	