


Půdorys 1.np

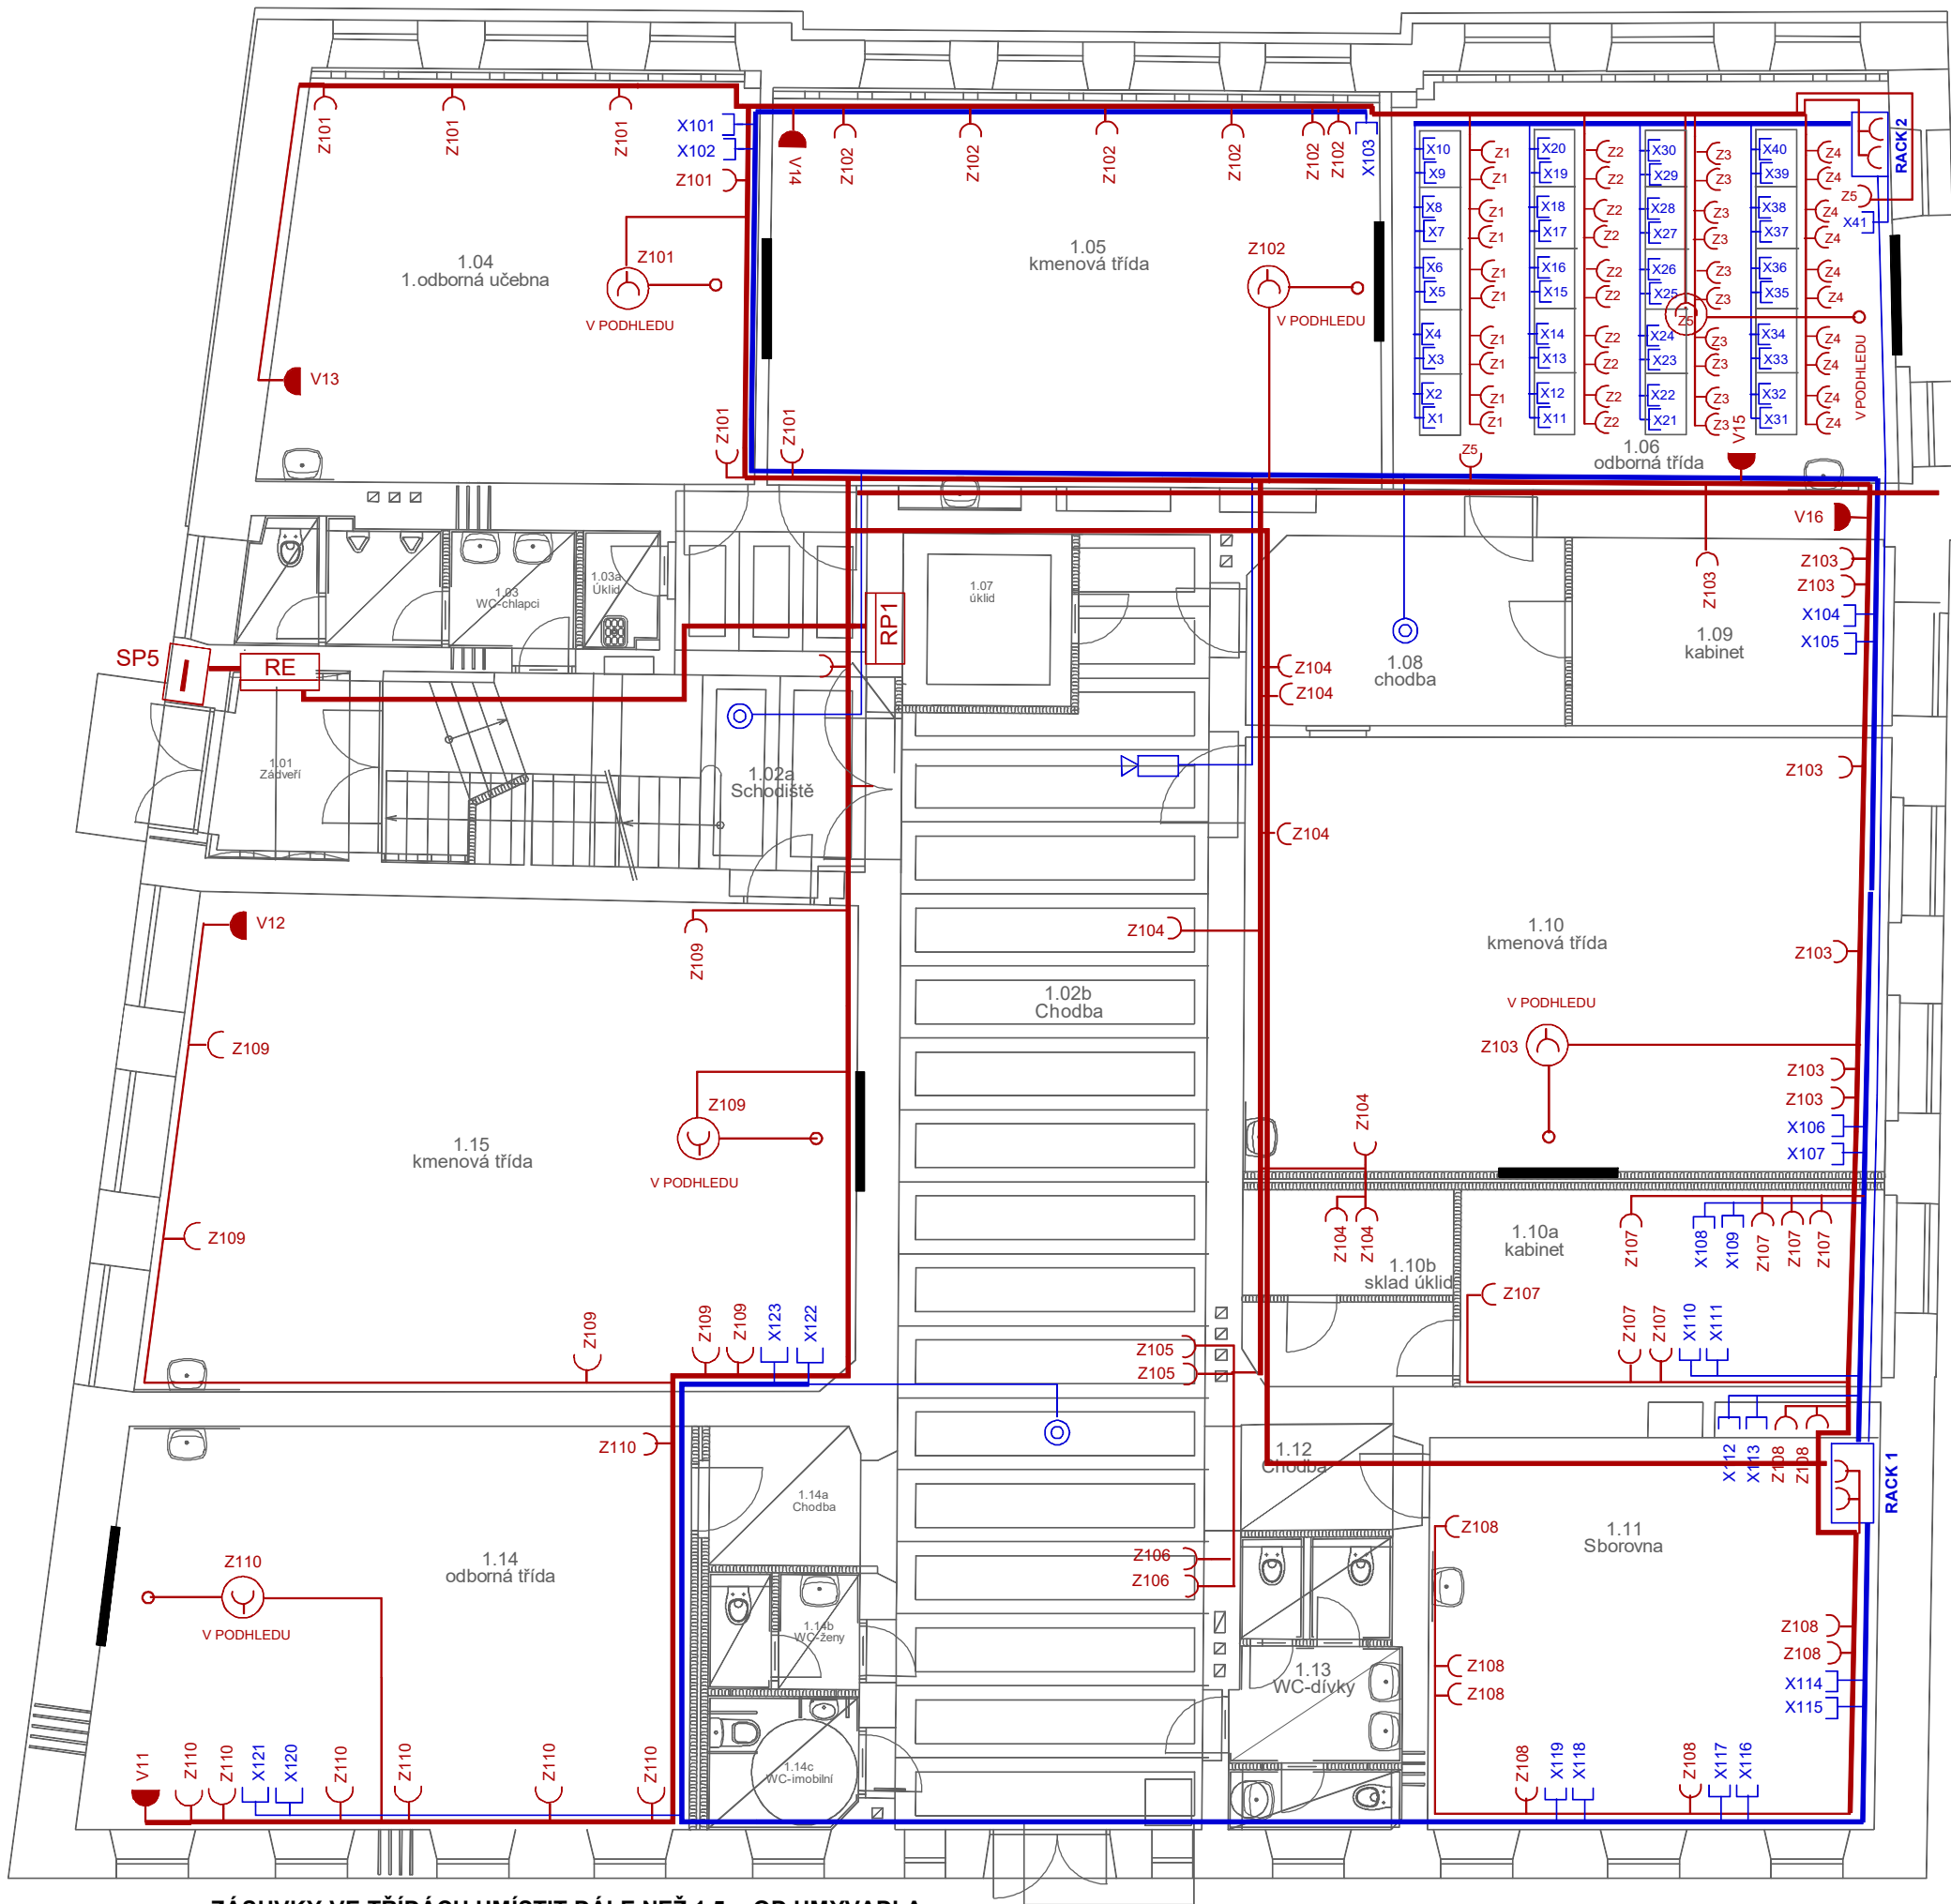

ZÁSUVKY VE TŘÍDÁCH UMÍSTIT DÁLE NEŽ 1,5m OD UMYVADLA

- ZÁSUVKA 230V IP20 PRO VĚTRACÍ JEDNOTKY 230V 1100W BAREVNĚ ODLIŠENÁ
- ZÁSUVKA 230V IP20 V PODHLEDU CYKY-J 3x2,5 REZERVA 3m , ODBOČKA PRO NAPOJENÍ PLÁTNÁ
- ZÁSUVKA 230V IP20 CYKY-J 3x2,5 , MAX. 10 ZÁSUVEK NA JEDEN OBVOD
- ZÁSUVKA DATOVÁ 2x RJ45 UTP CAT 5 HVĚZDICOVĚ KAŽDÁ ZÁSUVKA SAMOSTATNĚ
- KAMERA UTP CAT DO RACK 1
- ROUTER WIFI UTP CAT DO RACK 1

V PODHLEDU SE TRASY KABELŮ ULOŽÍ DO DRÁTĚNNÝCH ŽLABŮ 100x50
DATOVÉ KABELY SE OD SILOVÝCH ODDĚLÍ PŘEPÁŽKOU

VE TŘIDĚ 1.06 ODBORNÁ UČEBNA BUDOU ZÁSUVKY OSAZENY DO PARAPETNÍCH ŽLABŮ
A UPEVNĚNY K LAVICÍM

- SÍŤ TNS AC 50Hz 230/400V
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :
ZÁKLADNÍ OCHRANA
- OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ
- OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - OCHRANNÝM POSPOJENÍM
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.	Účel místnosti
1.01	Zá dveří
1.02a	Schodiště
1.02b	Chodba
1.03a	WC chlapi
	Předsíň
	Pisoár
	WC
1.03b	Úklid
1.04	Odborná třída
1.05	Kmenová třída
1.06	Odborná třída
1.07	Sklad-úklid(výtah šachta)
1.08	Chodba
1.09	Kabinet
1.10	Kmenová třída
1.10a	Kabinet
1.10b	Sklad-úklid
1.11	nově Sborovna
1.12	Chodba
1.13	WC dívky
	Předsíň
	WC
	WC
	WC
1.14	Odborná třída
1.14a	Chodba
1.14b	WC-ženy
	Předsíň
	WC
1.14b	WC-imobilní
1.15	Kmenová třída
	CELKEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro Dvůr Králové n/L
ZDENĚK MIKEŠ	ZDENĚK MIKEŠ	
VEDOUcí PROJEKTU :	ING.PAVLA PRAŽÁKOVÁ	ZAKÁZKA: 5/23
INVESTOR:	SPOŠ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	DATUM: 02/2023
AKCE:	SPOŠ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM BUDOVA H-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 1.ETAPA, ČÁST 2 - 1NP	DRUH: DPS
		FORMÁT: A3
		MĚŘÍTKO 1:75
		ČÍS.PŘÍLOHY D1.4.g - 3
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBSAH: ZÁSUVKY 1NP		