

TABULKY VÝROBKŮ

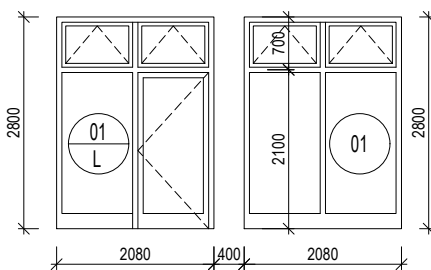




Obsah

- 1 dveře vnější a okna
- 2 dveře vnitřní
- 3 výpis překladů
- 4 zámečnické výrobky
- 5 klempířské výrobky
- 6 ochranné prvky
- 7 bezpečnostní a doplňkové prvky
- 8 kuchyňské a pracovní linky






MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM: $\pm 0,000$ = výška stávající čisté podlahy v 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			
Ing. JIŘÍ HÁJEK		Ing. arch. A. ANDRES		
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové			ČÍSLO ZAKÁZKY	10-H-2023
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Smiřice Stavební úpravy a přístavba Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice			DRUH PROJEKTU	DPS
			DATUM	5.2023
			FORMÁTŮ A4	
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
TABULKY VÝROBKŮ				D.1.1c.1






DVEŘE VNĚJŠÍ A OKNA

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 1.01
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
01	 pohled z vnější strany	1	-	-	1	5 stávajících plastových prosklených stěn vsazených mezi kruhové sloupy dvě označené sestavy se demontují a osadí se zpět, pouze se mezi sebou vzájemně prohodi. Součástí výměny může být i drobná korekce v místě styku se sloupy vyvolaná drobnými rozdíly velikostí stávajících otvorů (doplnění lišt apod.)	nutno doměřit dle skutečnosti
01 L		1	-	-	1		
02 L	 barva zárubně i dveří bílá	-	-	-	-	dveře venkovní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plastové, prosklené dveřní křídla 900 + 600 mm, výška 2400 mm zárubeň - plastová, součástí dveří kování - broušený nerez, klika-klika zámek - vložkový FAB paniková klika z vnitřní strany	nutno doměřit dle skutečnosti
02 P		1	-	-	1		
03 L	 barva zárubně i dveří bílá	-	-	-	-	dveře venkovní - jednokřídlové, otočné, plastové, plné dveřní křídlo šířky 900 mm, výšky 2400 mm zárubeň - plastová, součástí dveří kování - broušený nerez, klika-koule zámek - vložkový FAB	nutno doměřit dle skutečnosti
03 P		1	-	-	1		
04 L	dveře stávající  barva zárubně i dveří bílá	-	-	-	-	stávající dveře venkovní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plastové, prosklené, s nadsvětlíkem dveře šířky 1500 mm, výšky 2100 mm + nadsvětlík 700 mm nově doplněná paniková klika z vnitřní strany	nutno doměřit dle skutečnosti
04 P		1	-	-	1		
05 L	 barva zárubně i dveří bílá	-	-	-	-	dveře venkovní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plastové, prosklené dveřní křídla 900 + 600 mm, výška 2400 mm zárubeň - plastová, součástí dveří kování - broušený nerez, klika-koule zámek - vložkový FAB	nutno doměřit dle skutečnosti
05 P		-	1	-	1		






DVEŘE VNĚJŠÍ A OKNA

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 1.02
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
06 L	 barva zárubně i dveří bílá	-	1	-	1	dveře venkovní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plastové, prosklené dveřní křídla 900 + 600 mm, výšky 2100 mm + 700 mm nadsvětлік zárubeň - plastová, součástí dveří kování - broušený nerez, klika-koule zámek - vložkový FAB	
06 P		-	-	-	-		
07		2	-	-	2	okno třídílné plastové dvě boční okna otočná a výklopná, střední část otočná max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu - bílá kování - broušený Al parapet na hloubku stěny - dle pozice venkovní oplechování TiZn - stříbrný (viz.klempíř.prvky) zasklení - tepelně izolační trojsklo	
08		1	-	-	1	okno dvoudílné plastové pravé boční okno otočné a výklopné, levé otočné max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu - bílá kování - broušený Al parapet na hloubku stěny - dle pozice venkovní oplechování TiZn - stříbrný (viz.klempíř.prvky) zasklení - tepelně izolační trojsklo	
09		1	-	-	1	okno jednodílné plastové otočné a výklopné max. $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ barva rámu - bílá kování - broušený Al parapet na hloubku stěny - dle pozice venkovní oplechování TiZn - stříbrný (viz.klempíř.prvky) zasklení - tepelně izolační trojsklo	
10		1	-	-	1	okno podávací plastové výsuvné se zarážkou barva rámu - bílá kování - broušený Al parapet na hloubku stěny - dle pozice zasklení - jednosklo	






DVEŘE VNITŘNÍ

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 2.01
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
11 L	 barva zárubně zelená barva dveří bílá	-	-	-	-	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín zelený kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - hladké, bílé	nutno doměřit dle skutečnosti
11 P		8	-	-	8	kování v systému generálního klíče	
12 L	 barva zárubně zelená barva dveří bílá	2	-	-	2	dveře vnitřní - dvoukřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné s proskleným nadsvětlíkem zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín zelený kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídla - hladká, bílá	nutno doměřit dle skutečnosti
12 P		-	-	-	-	kování v systému generálního klíče	
13 L	 barva zárubně zelená barva dveří bílá	1	-	-	1	dveře vnitřní - dvoukřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín zelený kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídla - hladká, bílá	nutno doměřit dle skutečnosti
13 P		-	-	-	-	kování v systému generálního klíče	
14 L	dveře stávající - požární  barva zárubně zelená barva dveří bílá	1	-	-	1	stávající dveře vnitřní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plné, požární, s proskleným nadsvětlíkem stávající zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín zelený nové kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídla - hladká, bílá	nutno doměřit dle skutečnosti
14 P		-	-	-	-	kování v systému generálního klíče doplněno o samozavírač C2	
15 L	dveře stávající - požární  barva zárubně zelená barva dveří bílá	1	-	-	1	stávající dveře vnitřní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plné, požární, s proskleným nadsvětlíkem stávající zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín zelený nové kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídla - hladká, bílá	nutno doměřit dle skutečnosti
15 P		-	-	-	-	kování v systému generálního klíče doplněno o samozavírač C2 dveře otočeny ve směru úniku	

DVEŘE VNITŘNÍ

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 2.02
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
16 L	dveře stávající - požární  barva zárubně dle stáv. barva dveří bílá	-	2	-	2	stávající dveře vnitřní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, plné, požární, s proskleným nadsvětlíkem stávající zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín zelený nové kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídla - hladká, bílá	nutno doměřit dle skutečnosti
16 P		-	-	-	-	kování v systému generálního klíče doplněno o samozavírač C2	
17 L	dveře stávající - požární  barva zárubně dle stáv. barva dveří bílá	-	2	-	2	stávající dveře vnitřní - jednokřídlové, otočné, plné, požární, stávající zárubeň - ocelová pro zděné příčky, nové kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - hladké, bílé	nutno doměřit dle skutečnosti
17 P		-	1	-	1	kování v systému generálního klíče doplněno o samozavírač C2	
18 L	 barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018	-	-	-	-	dveře vnitřní - dvoukřídlové, asymetrické, otočné, dřevěné, prosklené zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídla z materiálu HPL - prosklená - bezpečnostní sklo, barva křidel žlutá	nutno doměřit dle skutečnosti
18 P		1	-	-	1	kování v systému generálního klíče	
19 L	 barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018	3	-	-	3	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - z materiálu HPL, hladké, barevný odstín žlutý	nutno doměřit dle skutečnosti
19 P		-	-	-	-	kování v systému generálního klíče	
20 L	 barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018	1	-	-	1	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - z materiálu HPL, hladké, barevný odstín žlutý	nutno doměřit dle skutečnosti
20 P		1	-	-	1	kování v systému generálního klíče	

DVEŘE VNITŘNÍ

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 2.03
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
21 L	 1970 800 barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018	5	-	-	5	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - z materiálu HPL, hladké, barevný odstín žlutý	
21 P		1	-	-	1	kování v systému generálního klíče	nutno doměřit dle skutečnosti
22 L	 1970 700 200 barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018	3	-	-	3	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - z materiálu HPL, hladké, barevný odstín žlutý	
22 P		3	-	-	3	kování v systému generálního klíče mřížka ve dveřích 425x95 mm klika - klika WC kombinace	nutno doměřit dle skutečnosti
23 L	 1970 700 barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018	2	-	-	2	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - z materiálu HPL, hladké, barevný odstín žlutý	
23 P		-	-	-	-	kování v systému generálního klíče klika - klika WC kombinace	nutno doměřit dle skutečnosti
24 L	 1970 900 200 barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018	-	-	-	-	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - v úpravě "KLIMA" s odolností vůči teplotním rozdílům mezi místnostmi, hladké, barevný odstín žlutý	
24 P		1	-	-	1	kování v systému generálního klíče mřížka ve dveřích 425x95 mm klika - klika	nutno doměřit dle skutečnosti
25 L	 1970 900 barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018	1	-	-	1	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - v úpravě "KLIMA" s odolností vůči teplotním rozdílům mezi místnostmi, hladké, barevný odstín žlutý	
25 P		4	-	-	4	kování v systému generálního klíče klika - klika	nutno doměřit dle skutečnosti

nutno doměřit dle skutečnosti




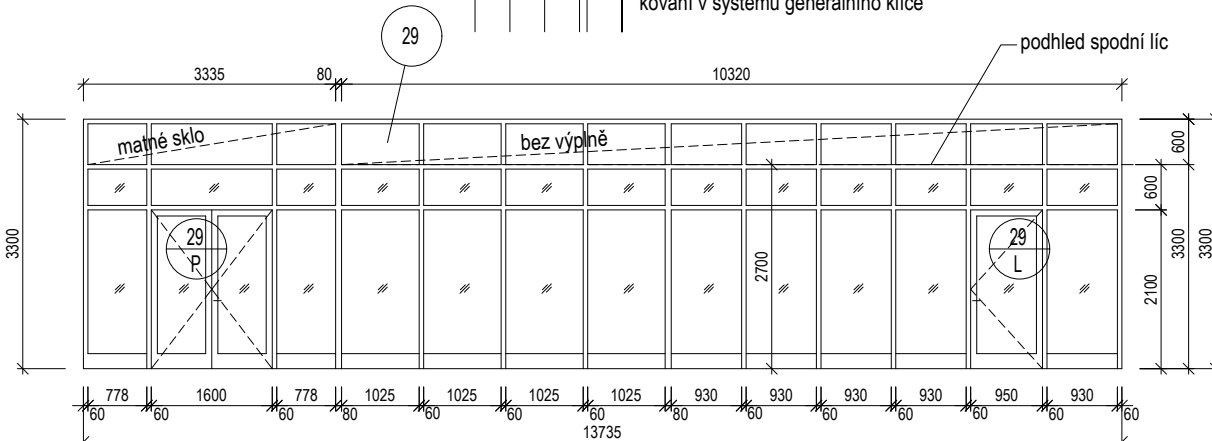
nutno doměřit dle skutečnosti

nutno doměřit dle skutečnosti

nutno doměřit dle skutečnosti

nutno doměřit dle skutečnosti

DVEŘE VNITŘNÍ











Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 2.04
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
26 L	 barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018	-	-	-	-	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - v úpravě "KLIMA" s odolností vůči teplotním rozdílům mezi místnostmi, hladké, barevný odstín žlutý	
26 P		2	-	-	2	kování v systému generálního klíče mřížka ve dveřích 425x95 mm klika - klika	
nutno doměřit dle skutečnosti							
27 L	 barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018	2	-	-	2	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - v úpravě "KLIMA" s odolností vůči teplotním rozdílům mezi místnostmi, hladké, barevný odstín žlutý	
27 P		-	-	-	-	kování v systému generálního klíče klika - klika	
nutno doměřit dle skutečnosti							
28 L	 barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří žlutá RAL 1018	-	-	-	-	dveře vnitřní - jednokřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - z materiálu HPL, hladké, barevný odstín žlutý	
28 P		1	-	-	1	kování v systému generálního klíče klika - klika WC kombinace vodorovné madlo z vnitřní strany ve výšce 800 mm	
nutno doměřit dle skutečnosti							
29	prosklená hliníková stěna s dveřmi	1	-	-	1	prosklená oblouková hliníková stěna s vloženými dveřmi stěna bude kotvena k podlaze a ke stropní konstrukci nad podhledem bude stěna bez výplně zaskleno bezpečnostním sklem kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB kování v systému generálního klíče	
29 							
nutno doměřit dle skutečnosti							

nutno doměřit dle skutečnosti

DVEŘE VNITŘNÍ

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 2.05
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
30		1	-	-	1	prosklená rovná hliníková stěna stěna bude kotvena k podlaze a ke stropní konstrukci zaskleno bezpečnostním čirým sklem, nad podhledem matným sklem nutno doměřit dle skutečnosti	
31 P		1	-	-	1	prosklené hliníkové dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem s bočním rozšiřujícím profilem zaskleno bezpečnostním čirým sklem, nad podhledem bez výplně kování - broušený nerez klika - klika kování v systému generálního klíče nutno doměřit dle skutečnosti	
32 P	barva zárubně světle šedá RAL 7004 barva dveří světle šedá RAL 7004	1	-	-	1	revizní dveře vnitřní - dvoukřídlové s polodrážkou, otočné, dřevěné, plné zárubeň - ocelová pro zděné příčky, barevný odstín světle šedý kování - broušený nerez zámek - vložkový FAB dveřní křídlo - v úpravě "KLIMA" s odolností vůči teplotním rozdílům mezi místnostmi, hladké, barevný odstín žlutý kování v systému generálního klíče klika - klika nutno doměřit dle skutečnosti	
						nutno doměřit dle skutečnosti	


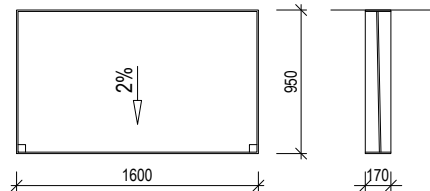
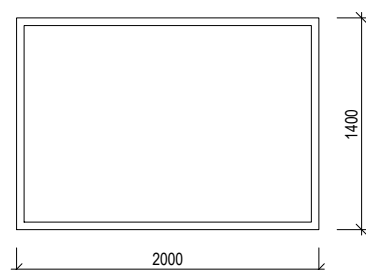
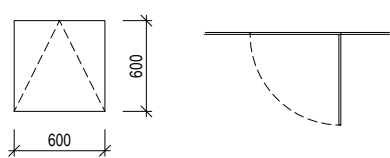

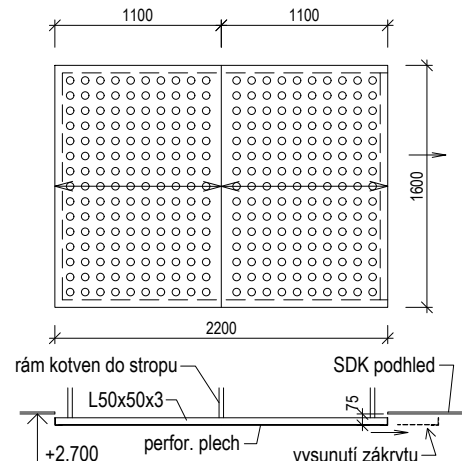
VÝPIS PŘEKLADŮ

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 3.01
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
	ocelové překlady						
	I 100 - 2100 mm	6	-	-	6	ocelový válcovaný profil I 100 délky 2100 mm ocelové překlady uložit na podbetonávku	
	I 100 - 2200 mm	6	-	-	6	ocelový válcovaný profil I 100 délky 2200 mm ocelové překlady uložit na podbetonávku	
	I 140 - 1500 mm	4	-	-	4	ocelový válcovaný profil I 140 délky 1500 mm ocelové překlady uložit na podbetonávku	
	I 140 - 1800 mm	4	-	-	4	ocelový válcovaný profil I 140 délky 1800 mm ocelové překlady uložit na podbetonávku	
	I 140 - 2200 mm	4	-	-	4	ocelový válcovaný profil I 140 délky 2200 mm ocelové překlady uložit na podbetonávku	
	I 160 - 3200 mm	3	-	-	3	ocelový válcovaný profil I 160 délky 3200 mm ocelové překlady uložit na podbetonávku	
	keramické překlady						
	KP7/23,8 - 1250 mm 	9	-	-	9	keramický překlad KP7/23,8 délky 1250 mm	
	KP7/23,8 - 1500 mm 	8	-	-	8	keramický překlad KP7/23,8 délky 1500 mm	
	KP7/23,8 - 1750 mm 	5	-	-	5	keramický překlad KP7/23,8 délky 1750 mm	
	KP7/23,8 - 2000 mm 	-	5	-	5	keramický překlad KP7/23,8 délky 2000 mm	
	KP7/23,8 - 2250 mm 	5	-	-	5	keramický překlad KP7/23,8 délky 2250 mm	
	KP7/23,8 - 2750 mm 	10	-	-	10	keramický překlad KP7/23,8 délky 2750 mm	
	KP11,5/7 - 1000 mm 	4	-	-	4	keramický překlad KP11,5/7 délky 1000 mm	
	KP11,5/7 - 1250 mm 	2	-	-	2	keramický překlad KP11,5/7 délky 1250 mm	
	KP14,5/7 - 1250 mm 	6	6	-	12	keramický překlad KP14,5/7 délky 1250 mm	
	KP14,5/7 - 1500 mm 	7	-	-	7	keramický překlad KP14,5/7 délky 1500 mm	

VÝPIS PŘEKLADŮ

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka
		1.NP	2.NP	střední	celkem	
	železobetonové překlady					
	RZP 149/7/19V	2	-	-	2	železobetonový překlad RZP 149/7/19V délky 1490 mm
	RZP 149/12/19V	13	-	-	13	železobetonový překlad RZP 149/12/19V délky 1490 mm
	RZP 179/14/19V	9	-	-	9	železobetonový překlad RZP 179/14/19V délky 1790 mm


ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 4.01
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
01 Z		1	-	-	1	zakrytí revizní šachty - ocelový poklop 600 x 600 mm v provedení pod keramickou dlažbu včetně rámu	
						nutno doměřit dle skutečnosti	
02 Z		1	1	-	2	vchodová stříška nad vstupními dveřmi velikosti 1600 x 950 mm nosná konstrukce z hliníkových profilů, střešní výplň - nárazuvzdorný, čirý akrylátový panel tl. 4 mm	
						nutno doměřit dle skutečnosti	
03 Z		1	-	-	1	zapuštěný nerezový rámeček na kobercovou čistící zónu kotvený do betonového podkladu velikosti 1400 x 2000 mm + textilní rohož tl. 10 mm	
						nutno doměřit dle skutečnosti	
04 Z		2	-	-	2	revizní dvířka v sádkartonovém podhledu 600 x 600 mm	
						nutno doměřit dle skutečnosti	
05 Z		2	-	-	2	revizní dvířka v sádkartonovém podhledu 600 x 300 mm	
						nutno doměřit dle skutečnosti	
06 Z		2 1	- -	- -	2 1	ocelové chráničky pro VZT zazděny v prostupu ve zděné stěně 2x tr. Ø 200 - 500 mm 1x tr. Ø 300 - 500 mm	
						nutno doměřit dle skutečnosti	
07 Z		1	-	-	1	výsuvný zákryt VZT jednotky těsně pod úroveň SDK podhledu v m.č. 106a rozměry otvoru 1600 x 2200 mm otvor olemován ze tří stran ocelovým tenkostěnným úhelníkem 50x50x3 mm sníženým o 75mm pod spodní hranu SDK podhledu. Na spodních přírubách těchto úhelníků bude nasunut perforovaný plech s kruhovými otvory. Plech je po lepší manipulaci rozdělen na dvě části. Čtvrtá strana bude ukončena stejným úhelníkem přivařeným k plechu, který slouží zároveň jako madlo. perforovaný plech včetně rámu - barevný odstín bílý	

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 5.01
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
K01		2	-	-	-	vnější parapety - šířka stěny 200 mm stříbrný Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá šířka 330 mm systémové, s okrajovými koncovkami délka parapetu 2300 mm nutno doměřit dle skutečnosti	
K02		1	-	-	-	vnější parapety - šířka stěny 200 mm stříbrný Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá šířka 330 mm systémové, s okrajovými koncovkami délka parapetu 1850 mm nutno doměřit dle skutečnosti	
K03		1	-	-	-	vnější parapety - šířka stěny 200 mm stříbrný Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá šířka 330 mm systémové, s okrajovými koncovkami délka parapetu 720 mm nutno doměřit dle skutečnosti	
K04		-	-	36,00 bm	36,00 bm	oplechování střešní atiky Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá š. 540 mm nutno doměřit dle skutečnosti	
K05		-	-	10,50 bm	10,50 bm	lemování zdi s dilatační lištou Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá š. 500 mm + 200 mm dilatační lišta nutno doměřit dle skutečnosti	
K06		-	-	6	6	pojistné hranaté přepady na střeších přístavby atiková boční vpust' systémová ("chrlič"), PVC DN 75, foliová manžeta přesahy za líc fasády / obkladu (80 mm) oplechovány pozink. ocelovým plechem s povrchovou úpravou PES nutno doměřit dle skutečnosti	
K07		-	-	5	5	lemování kruhových prostupů se systémovým límcem Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá šířka 300 mm, upřesněno dle různých profilů potrubí nutno doměřit dle skutečnosti	
K08		-	-	-	-	úprava stávajícího podokapního žlabu - zkrácení o 11,25 bm a doplnění žlabového čela nutno doměřit dle skutečnosti	
K09		-	-	-	-	úprava stávající odpadní roury - zkrácení o 4,30 bm a doplnění výtakového kolena	


KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 5.02
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
K10		-	-	6,40 bm	6,40 bm	dotěsnění hydroizolace - systémový límec Ti Zn plech 0,7 mm (nástavba nad strojovnou a vstup VZT), rozvinutá šířka 660 mm	nutno doměřit dle skutečnosti
K11		-	-	6,00 bm	6,60 bm	oplechování střešní atiky Ti Zn plech 0,7 mm, rozvinutá š. 500 mm	nutno doměřit dle skutečnosti

OCHRANNÉ PRVKY

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 6.01
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
10		120 bm	11 bm		131 bm	nástěnný ochranný kryt rohů celobarevný plast (akryl-vinylová pryskyřice) o půdorysném rozměru 50 x 50 mm kryt rohu je na celou výšku místnosti, alt. na výšku otvoru - dle pozice barevnost bude upřesněna v rámci projektu interieru barevný odstín světle šedý	
01D		-	-	20	20	betonové dlaždice 400 x 400 x 40 mm	

BEZPEČNOSTNÍ A DOPLŇKOVÉ PRVKY

Označení	Schema	Počet kusů				Poznámka	List číslo 7.01
		1.NP	2.NP	střecha	celkem		
a1		1	-	-	1	madlo sklopné oválné k WC na platformě 100x250 mm, vyložení 100 mm před záchodovou mísou broušený nerez	
a2		1	-	-	1	madlo nástěnné k WC kotvené do stěny broušený nerez pravé  pravé - b levé - a nutno doměřit dle skutečnosti	
a3		1	-	-	1	pneumatické splachování	
a4		1	-	-	1	signalizační systém nouzového volání	
a5		1	-	-	1	zrcadlo 600 x 450 mm sklopné s pákou, přikotvení na stěnu, nerezový rám	
a6		1	-	-	1	zásobník na tekuté mýdlo s tlačítkem plastový 1 l	
a7		1	-	-	1	nástěnný držák na toaletní papír, kruhový plastový	
a8		1	-	-	1	držák na WC štětku, obdélníkový, broušený nerez	
a9		1	-	-	1	držák na papírové ručníky, pro typ papíru Z a C, plast	
a10		1	-	-	1	nástěnný odpadkový koš, 12 l, plastový	
a11		1	-	-	1	dvojháček na oblečení na dveřích	
a12	viz dveře 28/P	1	-	-	1	vodorovné madlo z vnitřní strany dveří ve výšce 800 mm	

KUCHYŇSKÉ A PRACOVNÍ LINKY

Označení	Schema	Počet kusů		Poznámka
		1.NP	celkem	
01 T	<i>pohled</i> <i>keramický obklad (žlutý)</i> <i>půdorys</i> <i>profilová lišta</i>	1	1	- pracovní barová linka - cvičný bar 2x spodní skříňka š. 600 mm - 2x stavitelné police, posuvná dvířka za sebe 1x spodní skříňka š. 600 mm - 2x stavitelná police, dvířka otvíravá - naložená 1x spodní skříňka š. 600 mm - čtyři zásuvky na plnovýsuvcech, 600 mm - pevný koncový díl k obvodové stěně, 50 mm (doměřit) 6x horní policová skříňka bez dvířek - výška 300 mm, šířka 2x 600 mm, 2x 800 mm, 2x 1000 mm, hloubka 300 mm - kování spodní skříňky s šuplíky - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez - kování spodní skříňky s dvířky - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez - konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z lamina o tloušťce 18 mm, záda polic - pohledová, hrany ABS tl. 2 mm - záda skříněk - pohledová oboustranně lakovaná dřevovláknitá deska - konstrukce horních polic - lamino o tloušťce 18 mm, ABS tl. 2 mm - PUR lepidlo s vyšším stupněm odolnosti vůči teple a vlhkosti. - sokl 10 cm - pevný LTD rámeček (broušený nerez) s rektifikací + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody - vyrovnávací kovové nožičky <i>členění skříněk je orientační - bude upřesněno po konzultaci s investorem</i> <i>Barevné řešení:</i> spodní linka - korpus - teplá šedá tmavá - dvířka - teplá šedá tmavá (Taupe) horní police - korpus pohledový - oblázkově šedá - střední (teplá šedá) pracovní deska - imitace betonu tmavě šedá barevnost bude upřesněna dle barevného vzorníku dodavatele nutno doměřit dle skutečnosti
02 T	<i>pohled</i> <i>půdorys</i> <i>profilová lišta</i>	1	1	- pracovní odkládací pult - cvičební bar 1x spodní skříňka š. 550 mm - 2x stavitelná police, dvířka otvíravá - naložená 2x spodní skříňka š. 550 mm - čtyři zásuvky na plnovýsuvcech, 600 mm 2x pevný koncový díl k obvodové stěně, 60 mm (doměřit) - kování spodní skříňky s dvířky - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 550 mm, broušený nerez - kování spodní skříňky se zásuvkami - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 550 mm, broušený nerez - konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z lamina o tloušťce 18 mm, záda - pohledová, hrany ABS tl. 2 mm - záda skříněk - pohledová oboustranně lakovaná dřevovláknitá deska - sokl 10 cm - pevný LTD rámeček (broušený nerez) s rektifikací + čirá těsnicí lišta proti zatékání vody - PUR lepidlo s vyšším stupněm odolnosti vůči teple a vlhkosti. 1x pohledová záda z desky z lamina tl. 18 mm přes všechny tři skřínky - vyrovnávací kovové nožičky <i>Barevné řešení:</i> spodní linka - korpus - teplá šedá tmavá - dvířka - teplá šedá tmavá (Taupe) pracovní deska - imitace betonu tmavě šedá barevnost bude upřesněna dle barevného vzorníku dodavatele nutno doměřit dle skutečnosti

KUCHYŇSKÉ A PRACOVNÍ LINKY

Označení	Schema	Počet kusů		Poznámka
		1.NP	celkem	
03 T	pohled půdorys profilová lišta	1	1	▪ pracovní odkládací pult se dřezem - prádelna ▪ 1x spodní skříňka š. 600 mm - 2x stavitelná police, dvířka otvíravá - naložená ▪ 1x spodní skříňka dřezová š. 600 mm - 1x stavitelná police, dvířka otvíravá - naložená ▪ 2x spodní skříňka š. 600 mm - čtyři zásuvky na plnovýsuvch, 600 mm ▪ 1x pevný koncový díl k obvodové stěně, 50 mm (doměřit) ▪ kování spodní skříňky s dvířky - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez ▪ kování spodní skříňky se zásuvkami - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez ▪ konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z lamina o tloušťce 18 mm, záda - pohledová, hrany ABS tl. 2 mm ▪ záda skříněk - pohledová oboustranně lakovaná dřevovláknitá deska ▪ sokl 10 cm - pevný LTD rámeček (broušený nerez) s rektifikací + čirá těsnící lišta proti zatékání vody ▪ PUR lepidlo s vyšším stupněm odolnosti vůči teplu a vlhkosti. ▪ vyrovnávací kovové nožičky Barevné řešení: spodní linka - korpus - teplá šedá tmavá - dvířka - teplá šedá tmavá (Taupe) pracovní deska - imitace betonu tmavě šedá barevnost bude upřesněna dle barevného vzorníku dodavatele nutno doměřit dle skutečnosti
04 T	pohled půdorys profilová lišta	1	1	▪ pracovní odkládací pult - žehlení ▪ 1x spodní skříňka š. 600 mm - 2x stavitelná police, dvířka otvíravá - naložená ▪ 2x spodní skříňka š. 600 mm - čtyři zásuvky na plnovýsuvch, 600 mm ▪ 1x pevný koncový díl k obvodové stěně, 50 mm (doměřit) ▪ kování spodní skříňky s dvířky - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez ▪ kování spodní skříňky se zásuvkami - zafrézovaná profilová úchytka (úchytková lišta) dl. 600 mm, broušený nerez ▪ konstrukce skříněk - korpus, dvířka naložená, police z lamina o tloušťce 18 mm, záda - pohledová, hrany ABS tl. 2 mm ▪ záda skříněk - pohledová oboustranně lakovaná dřevovláknitá deska ▪ sokl 10 cm - pevný LTD rámeček (broušený nerez) s rektifikací + čirá těsnící lišta proti zatékání vody ▪ PUR lepidlo s vyšším stupněm odolnosti vůči teplu a vlhkosti. ▪ vyrovnávací kovové nožičky Barevné řešení: spodní linka - korpus - teplá šedá tmavá - dvířka - teplá šedá tmavá (Taupe) pracovní deska - imitace betonu tmavě šedá barevnost bude upřesněna dle barevného vzorníku dodavatele nutno doměřit dle skutečnosti