

±0,000 ≡ 286,800 m.n.m.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre o.p.s.
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. arch. Andrej Kušnierik
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler



PROJEKT:

**Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín –
projektová dokumentace**

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS VÝROBKŮ

 razítko a podpis

Zakázkové číslo: Paré.

04-21-32

Datum:

30.01.2022

Část:

D.1.1

Stupeň:

DPS

Změna:

00

Č.výkr.:

33

Formát:

9 x A4

Měřítko:

1:50

VÝROBKY

--

UPOZORNĚNÍ:

–VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ!

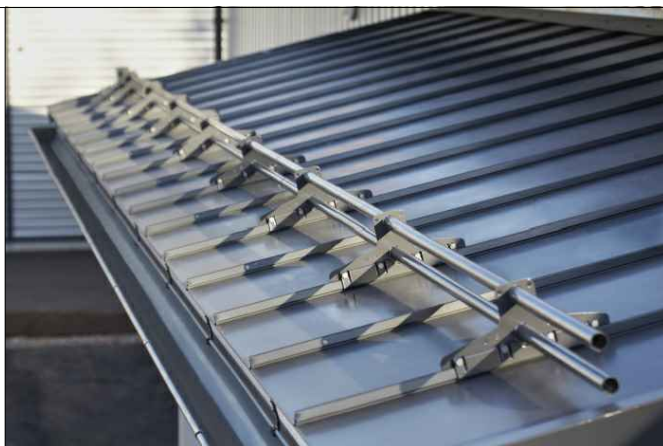
–UVEDENÉ HODNOTY JSOU JEN PRO VYTVOŘENÍ CENOVÉ NABÍDKY!

SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE


V01

DÉLKA: 210,0 m

POPIS:	DVOUSTRUBKOVÝ SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ S KONZOLAMI PRO KOTVENÍ NA FALCOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINĚ. SYSTÉMOVÝ VÝROBEK KE STŘEŠNÍ KRYTINĚ.
BARVA:	ŠEDÁ METALÍZA (JAKO BARVA KRYTINY)
POZICE:	DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE (VÝKRES STŘECHY) V 1 ŘADĚ NAD SEBOU



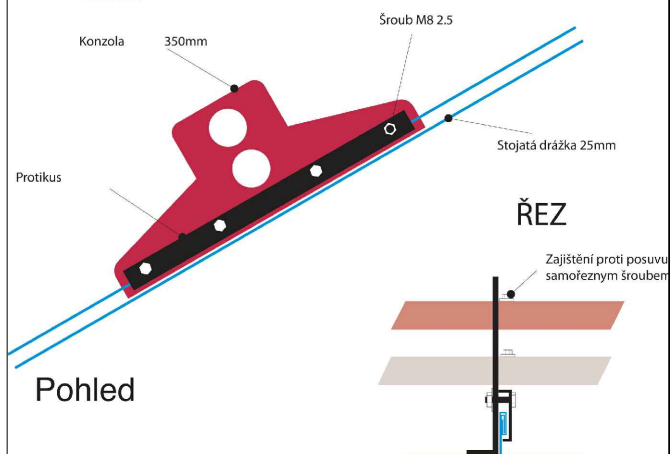Osazení konzoly na drážkovou plechovou krytinu
Seamline



Poznámka : Pro použití s protikusem na stojatou drážku se používá pouze konzola o délce 350mm


Montážní set obsahuje :
1x konzola 350 mm
1x protikus
4x šroub KTMB 40 mm






ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY





V02

POČET: DLE "ZTI"

POPIS:	REGULOVATELNÝ VĚTRACÍ KOMÍNEK S VESTAVĚNOU VODOVÁHOU A KANÁLKY PRO ODVOD KONDEZÁTU. VĚTRACÍ KOMÍNEK JE KOMPATIBILNÍ S HLADKÝM NEPROFILOVANÝM PLECHEM.
BARVA:	ŠEDÁ GRAFIT JAKO RAL 7024
POZICE:	DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE (ČÁST ZTI).
POZNÁMKA:	KOORDINOVAT S ČÁSTÍ ZTI, VZT A ÚT

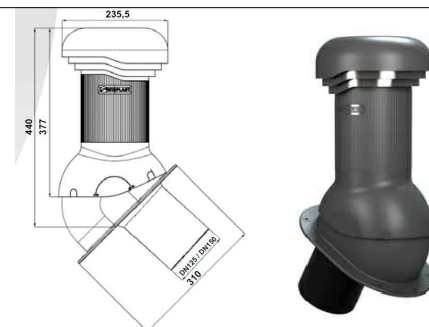

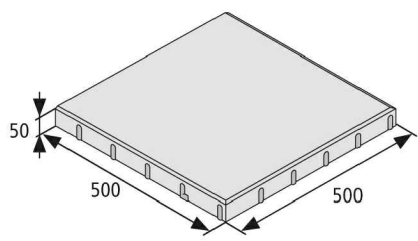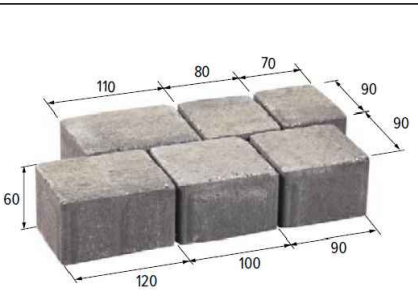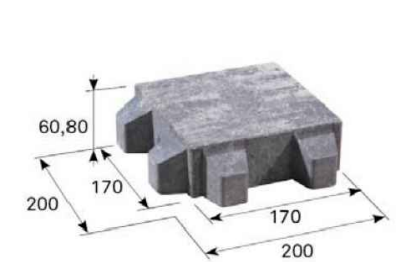BETONOVÁ DLAŽBA		V03	PLOCHA: 615 m ²	
POPIS:	vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba mrazuvzdorná dlažba odolná proti působení chemických rozmrazovacích látek			
BARVA:	PŘÍRODNÍ, POVRCH TRISKANÝ, ANTRACITOVÁ			
POZICE:	DLE VÝKRESŮ SPAROŘEZŮ			
ROZMĚR:	500x500x50 mm			
	VÝROBEK VYZORKOVÁN, SPAROŘEZ UPŘESNĚN NA AD			
BETONOVÁ DLAŽBA		V04	PLOCHA: 320 m ²	
POPIS:	vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba mrazuvzdorná dlažba odolná proti působení chemických rozmrazovacích látek, pro jezdové i pochozí plochy.			
BARVA:	PŘÍRODNÍ, POVRCH TRISKANÝ, ANTRACITOVÁ			
POZICE:	DLE VÝKRESŮ SPAROŘEZŮ			
ROZMĚR:	60x90x70 až 110 mm			
	VÝROBEK VYZORKOVÁN, SPAROŘEZ UPŘESNĚN NA AD			
BETONOVÁ DLAŽBA		V05	PLOCHA: 290 m ²	
POPIS:	vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba mrazuvzdorná dlažba odolná proti působení chemických rozmrazovacích látek, pro jezdové parkovací plochy. spárováno jemným drceným kamenivem fr.1–6			
BARVA:	FLÁDROVANÁ, HLADKÁ, ANTRACITOVÁ			
POZICE:	DLE VÝKRESŮ SPAROŘEZŮ			
ROZMĚR:	80x200x200 mm			
	VÝROBEK VYZORKOVÁN, SPAROŘEZ UPŘESNĚN NA AD			
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA		V06	POČET: 1 ks	
Montáž: zabetonování do sloupku (face bloku, KB bloku a jiných tvárnic) Vhoz: vpředu Výběr: vzadu (dvířka lze otočit – levé/pravé) Rozměry: VHOZ: 260 x 20 mm čelní deska: 350 x 160 mm tělo schránky: 300 x 110 x 190 – 270 mm zadní dvířka: 300 x 330 mm Materiál: ocelový plech Povrchová úprava: galvanicky pozinkováno Barva: exteriérová prášková vypalovací, antracit RAL 7016				
ČÍSLO POPISNÉ		V07	POČET: 2 ks	
Smaltovaná vypouklá cedulka červená 250x200 mm. Kotvene nerez vrtů M4x40 mm na hmoždinku do ŽB zdiva.				

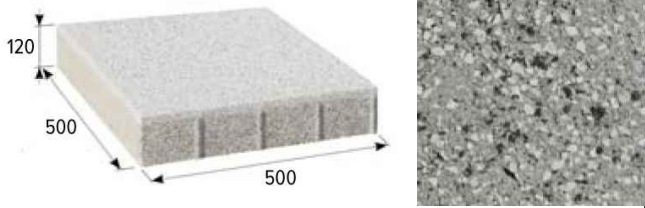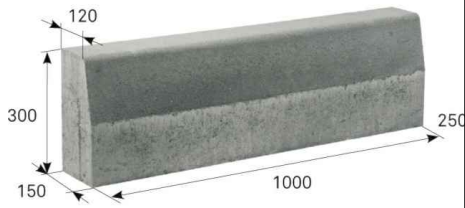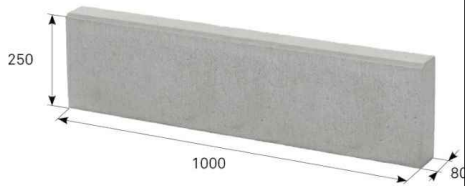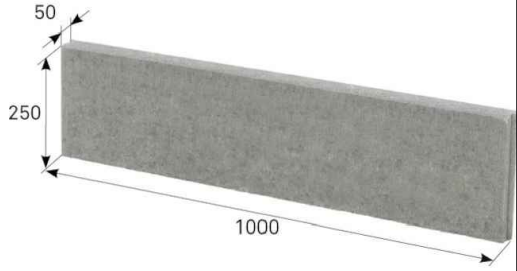BETONOVÁ DLAŽBA		V08	PLOCHA: 70 m ²
POPIS:	vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba mrazuvzdorná dlažba odolná proti působení chemických rozmrazovacích látek		
BARVA:	PŘÍRODNÍ, POVRCH TRISKANÝ, ANTRACITOVÁ		
POZICE:	DLE VÝKRESŮ SPAROŘEZŮ		
ROZMĚR:	500x500x120 mm		
	VÝROBEK VYZORKOVÁN, SPÁROŘEZ UPŘESNĚN NA AD		
SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK		V09	DÉLKA: 120 m
POPIS:	vibrolisovaný dvouvrstvý betonový obrubník mrazuvzdorný obrubník odolný proti působení chemických rozmrazovacích látek, silniční.		
BARVA:	POHLEDOVÝ BETON		
POZICE:	DLE VÝKRESŮ SITUACE		
ROZMĚR:	120 až 150x300x1000 mm		
	VÝROBEK VYZORKOVÁN, SPÁROŘEZ UPŘESNĚN NA AD		
	VČETNĚ ROHOVÝCH SYSTÉMOVÝCH TVAROVEK		
CHODNÍKOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK		V10	DÉLKA: 360 m
POPIS:	vibrolisovaný dvouvrstvý betonový obrubník mrazuvzdorný obrubník odolný proti působení chemických rozmrazovacích látek, chodníkový, se skosenou hranou.		
BARVA:	POHLEDOVÝ BETON		
POZICE:	DLE VÝKRESŮ SITUACE		
ROZMĚR:	80x250x1000 mm		
	VÝROBEK VYZORKOVÁN, SPÁROŘEZ UPŘESNĚN NA AD		
	VČETNĚ ROHOVÝCH SYSTÉMOVÝCH TVAROVEK		
PARKOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK		V11	DÉLKA: 70 m
POPIS:	vibrolisovaný dvouvrstvý betonový obrubník mrazuvzdorný obrubník odolný proti působení chemických rozmrazovacích látek, parkový, hranatý.		
BARVA:	POHLEDOVÝ BETON		
POZICE:	DLE VÝKRESŮ SITUACE		
ROZMĚR:	50x250x1000 mm		
	VÝROBEK VYZORKOVÁN, SPÁROŘEZ UPŘESNĚN NA AD		
NÁJEZDOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK		V12	DÉLKA: 180 m
POPIS:	vibrolisovaný dvouvrstvý betonový obrubník mrazuvzdorný obrubník odolný proti působení chemických rozmrazovacích látek, silniční.		
BARVA:	POHLEDOVÝ BETON		
POZICE:	DLE VÝKRESŮ SITUACE		
ROZMĚR:	150x150x1000 mm		
	VÝROBEK VYZORKOVÁN, SPÁROŘEZ UPŘESNĚN NA AD		

(V13

(V13

00

Ø 605
Ø 785

(V14

(V14

- 1** čelní stěna
- 2** žlab 1 m
- 3** krycí rošt
- 4** vpust



1 krycí rošt
2 vpust

ROZMĚR:	šířka 200 mm, + sklonové tvarovky, + vpust
ZATÍŽENÍ:	C250