

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

POZNÁMKA OBECNÁ

ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY/SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PBŘ VŽDY PRIORITY

PŘED REALIZACÍ NOVÝCH PRVKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI VNÍMÁNÍ VZHLEDU ULIČNÍCH PRŮČELÍ BUDE ZÁSTUPCŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘEDLOŽEN KONKRETIZOVANÝ NÁVRH NEBO VZOREK PRVKŮ A ODSTÍNŮ JEDNOTLIVÝCH FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV K POSOUZENÍ A ODSOUHLASENÍ. VZHLED NOVÝCH PRVKŮ A ODSTÍNY FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDOU V NÁVAZNOSTI NA VZHLED ODPOVÍDAJÍCÍCH PRVKŮ A FINÁLNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV PROVOZOVNY V PRAVÉ ČÁSTI PARTERU.

KE VŠEM PRVKŮM BUDE ZHOTOVENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM A HLAVNÍM PROJEKTANTEM

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE POTŘEBA OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ

název a místo stavby:

**Rekonstrukce střechy na budově LDN
Opočno - PD 2**

k.ú. Opočno pod Orlickými horami [711951], parc. č. 446

investor:

Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupeno: Mgr. Martin Červíček, hejtman

část:

D.111 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

zodpovědný projektant:

Petr Mareček , ČKAIT 1103789

vypracoval:

Martin Vašica, Ondřej Štěpánek, Martin Tran

stupeň dokumentace:

DSP + DPS

výkres:

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

měřítko:

datum:




formát:

ZÁŘÍ 2023

3xA4


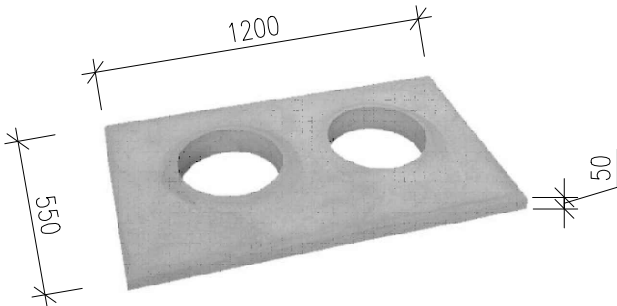
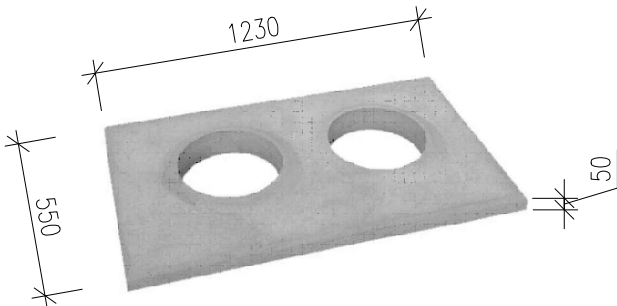
číslo výkresu:

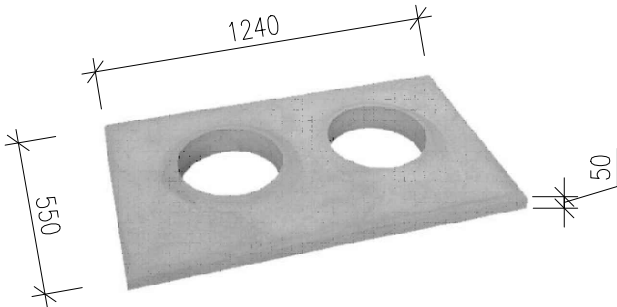


D.1.1.18

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
<div>X 01</div>	ZACHYTÁVAČ SNĚHU BARVA: RAL 3011 	85m	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
<div>X 02</div>	STŘEŠNÍ LÁVKA, PŘICHYCENÁ SYSTÉMOVÝMI PRVKY ZA FALC BARVA: RAL 3011 	4KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
<div>X 03</div>	STŘEŠNÍ VÝLEZ DO FALCOVANÝCH KRYTIN 550X550 mm VÝKLOPNÉ ZASKLENÍ TERMOIZOLAČNÍM DVOJSKLEM 	1KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ

Výpis zámečnických výrobků

2 / 3

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
X 04	VĚTRACÍ KOMÍNEK NA ŠIKMOU STŘECHU, DN75, DN125 BARVA: RAL 3011 	2ks DN75 1ks DN125	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
X 05	BETONOVÁ KRYCÍ DESKA PRO DVOJKOMÍN 550x1200x50 mm 	3KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
X 06	BETONOVÁ KRYCÍ DESKA PRO DVOJKOMÍN 550x1230x50 mm 	2KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ

OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
X 07	BETONOVÁ KRYCÍ DESKA PRO DVOJKOMÍN 550x1240x50 mm 	1KS	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
X 08	PRŮCHOZÍ MANŽETA NA PLECHOVOU ROVNOU KRYTINU, DN75, DN125, TYPU CLICK BARVA: RAL 7016 	2ks DN75 1ks DN125	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ
X 09	PŮDNÍ SCHODY S INTEGROVANÝM DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM ROZMĚR: 550x1000 MATERIÁL: DŘEVO VÝŠKA SKŘÍNĚ: 22,5cm VÝŠKA SLOŽENÝCH SCHODŮ: 38cm TLOUŠŤKA POKLOPU 8,5cm TLOUŠŤKA TERMOIZOLACE 7,9cm U < 0,64 W/m2K POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30/DP3 	1ks	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ