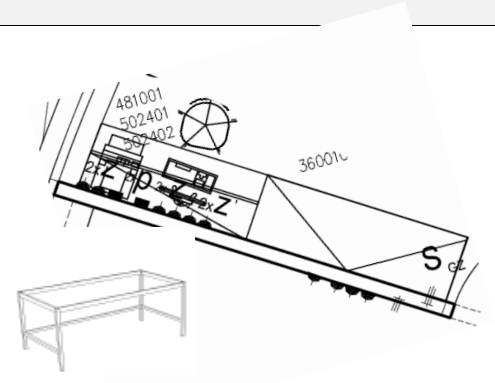

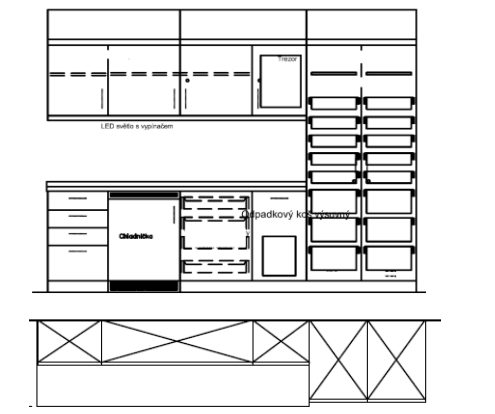
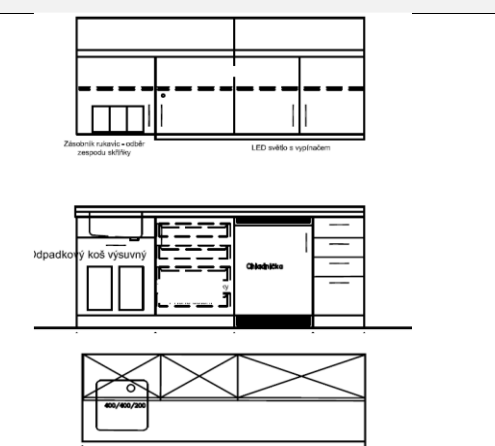


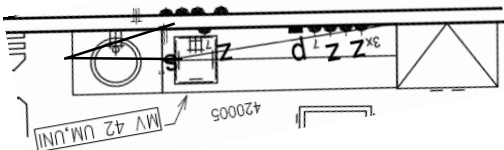
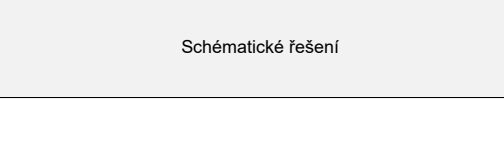
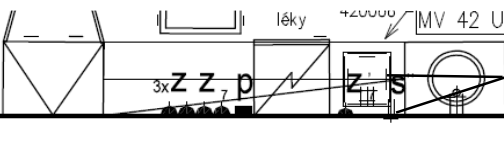
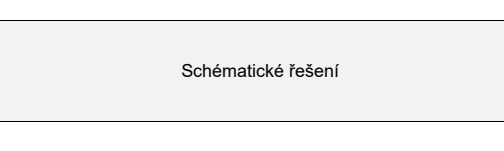
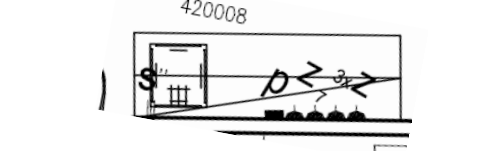
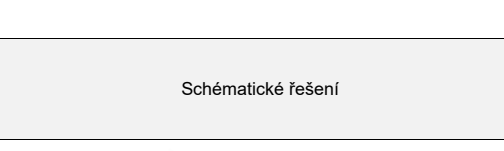
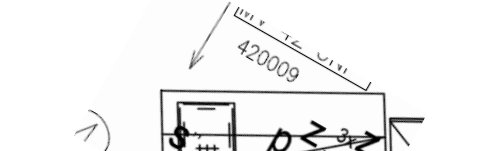
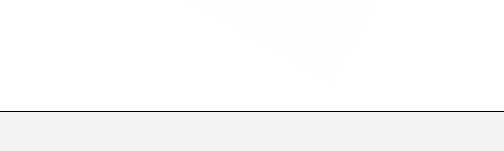
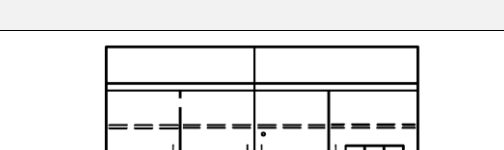
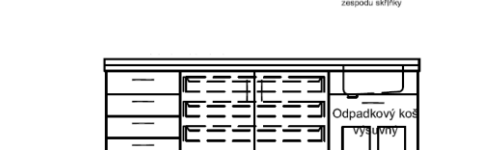
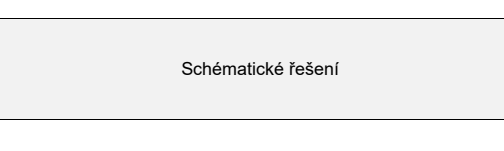
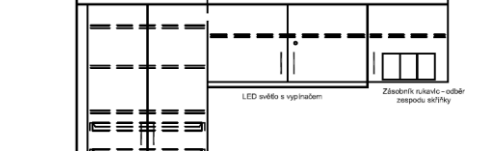

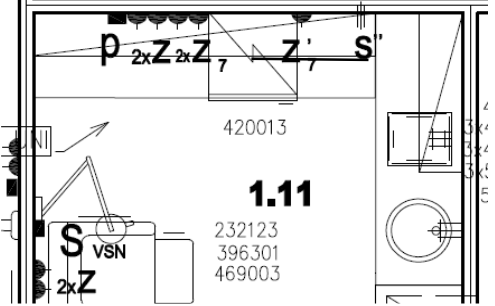
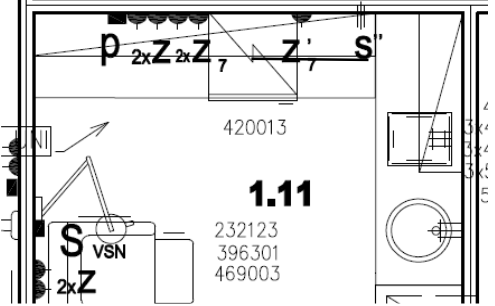
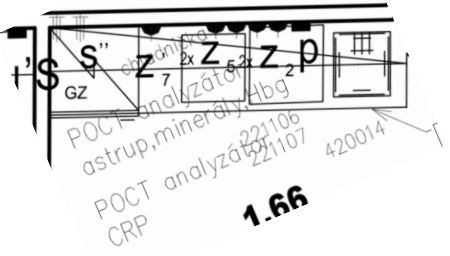
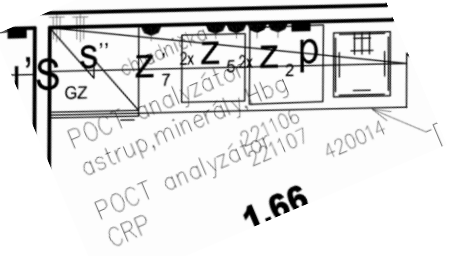


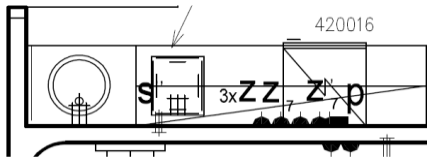
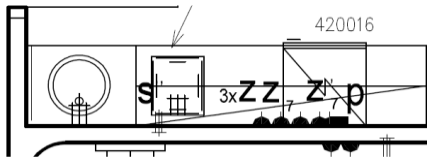




Specifikace zdravotní technologie pevně spojené se stavbou _ část B						
Typ nábytku - zastavěný/volný ZNVVN	Kód výrobku (kompletu)	Název položky	Popis - technická specifikace, materiálové provedení, dekory			
Ozn. ve výkrese						
ZN		Obecná specifikace - truhlářské vybavení - pracovní linky	Pracovní deska: dřevotřísková deska s HPL-laminátem (postforming) o tl. 38 mm v dekoru šedá, podle normy EN 312 dřevotřískové desky, které jsou opracovány vysokotlakým laminátem (dle normy EN 438-4). Těsnící lišta v barvě desky. Dekor podlehá odsouhlasení AD a objednatele. Korpus + police + zásuvky: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru bílá matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volně budou nerezové a dřevěné tl. min 18 mm, výškově přestavitelné se zafixováním proti nechtěnému vytažení. Dřevěné police ve skříních o šířce 800 mm a více se zadní lištou (vystužení proti průhybu police). Žádá jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, dekor bílá. Žádá v drážce/polodrážce. Horní skříňky zavěšeny/opatřeny rektifikačními závěsy. Dřevěné zásuvky: zásuvky včetně dna laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 16 mm v barvě bílá. Dvířka a čela zásuvek, výkryty: oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru bílá, matná hladká, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Dvířka a čela zásuvek oplepena po obvodu ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD zaoblené (R=2 mm), oplepeno technologií PUR. Dvířka a čílka naložená, opatřeno plastovou čoučkou pro tlumení dorazu. Kování: Závěsy dvířek naložené, celokovové, úhel otevření min. 110° . Závěsy pro intenzivní používání s integrovaným tlumením - dotahem, dovírání - samozavírací, včetně krytek. Montáž nebo demontáž ramínka závěsu na podložku stlačením pojistky. Pojistka umožňuje montáž a demontáž ramínka z podložky bez použití nářadí. Výsuvy zásuvek, celokovové dvouplášťové bočnice, plnovýsuvné zásuvky (100% výsuv), kulíčkový výsuv nosnost min. 25 kg, tlumení zásuvek s integrovaným tlumením - dotahem dovření, povrchová úprava bočnic bílá prášková barva. Sokl: Nerez sokl výška 100 mm, v místech umístění volně stojících spotřebičů sokl přerušen, sokl opatřen těsněním a rohovými koncovkami - těsnící lištou u podlahy zabraňující zatékání vody. Rektifikační nohy v. 100 mm. Součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.) Oevírání : Dotykový mechanický systém pro vyšší zátěž užívání. Zámky: - zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami - každá pracovní linka jeden typ výměnné vložky a generálního klíče, zásuvkové skříně opatřeny centrálním zamykáním. Požadavek na uzamčení je vždy uveden u jednotlivých položek. Pzn. Pokud pracovní linka končí spotřebičem je bok spotřebiče zakryt vvislou deskou v provedení korpusu, u podlahy opatřen těsnící lištou zabraňující zatékání vodypracovní			
			Korpus + police + zásuvky oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LDTD) o tl. 18 mm, v dekoru bílá hladká, matná, emisní třída volného formaldehydu min. E1, kvalitativně musí odpovídat platným normám ČR. Na exponovaných místech - přední hrany korpusu a polic oplepeny ABS hranou o tl. 2 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Ostatní hrany oplepeny ABS hranami o tl. 1 mm, v dekoru LDTD oplepeno technologií PUR. Police volně budou nerezové a dřevěné tl. min 18 mm, výškově přestavitelné se zafixováním proti nechtěnému vytažení. Dřevěné police ve skříních o šířce 800 mm a více se zadní lištou (vystužení proti průhybu police). Žádá jednostranně lakovaná HDF (sololak) o min. tl. 3 mm, obdobném dekoru korpusu. Žádá v drážce/polodrážce. Zásuvky včetně dna laminovaná dřevotřísková deska min. tl. 16 mm v barvě bílá. Dvířka, výkryty , čela zásuvek- LDTD laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, bílá hladká, matná, ABS hrany o tl. 2 mm ve shodném dekoru, oplepeno technologií PUR, dvířka jsou naložená. Dvířka naložená, opatřeno plastovou čoučkou pro tlumení dorazu. Kování: Závěsy dvířek naložené, celokovové, úhel otevření min. 110°. Závěsy pro intenzivní používání s integrovaným tlumením - dotahem, dovírání - samozavírací, včetně krytek. Montáž nebo demontáž ramínka závěsu na podložku stlačením pojistky. Pojistka umožňuje montáž a demontáž ramínka z podložky bez použití nářadí. Výsuvy zásuvek, - plnovýsuvné zásuvky (100% výsuv), kulíčkový výsuv nosnost min. 25 kg, tlumení zásuvek s integrovaným tlumením - dotahem dovření, povrchová úprava bočnic bílá prášková barva Sokl: Nerezový sokl výška 100 mm, opatřen těsněním a rohovými koncovkami - těsnící lištou u podlahy zabraňující zatékání vody. Rektifikační nohy v. 100 mm. Otevírání: Dotykový mechanický systém pro vyšší zátěž užívání. Zámky: Zámky s výměnnou vložkou a možností doobjednání klíče, možnost zámků se stejnými klíčovými řadami - každá pracovní linka jeden typ výměnné vložky a generálního klíče, zásuvkové skříně opatřeny centrálním zamykáním. Požadavek na uzamčení je vždy uveden u jednotlivých položek.			
NER		Obecná specifikace - nerez vybavení	Celkové rozměry sestav dle zaměření skutečného prostoru na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce). Celosavařované a celonerozové vybavení. Zdravotnický nerezový nábytek musí splňovat nejvyšší nároky na mechanickou odolnost, musí být odolný proti vlhkosti, dále musí být vyroben z vysoce kvalitní austenitické, nemagnetické a nerezavějící oceli CrNi 18/10 dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM AISI 304 a AISI 316 (AISI 316 - pracovní desky pracovních, mycích a odkládacích pultů, linek, stolů včetně dřezů) s atesty pro použití ve zdravotnictví. Nerez odolná vůči používaným dezinfekčním přípravkům. Požaduje se bezespárové a plně zavařené hygienické provedení dle DIN 18865-9 min. H1, spoje provedeny svařením pod ochrannou atmosférou argonu, všechny svary očištěny a opracovány, nesmí být provedeny žádné spoje provedeny nýtováním. Povrchová úprava - broušená se změm o hodnotě min. 240. Pracovní desky - plochy : tl. nerez min. 1,5 mm s nerez výztuhami, deska musí být plně zavařena a vybroušena včetně vswislých rohů, výška pracovních desek min. 38 mm, na hranách desky rádius R=15 mm, desky - plochy pevně spojené s kovovou kostrou, v případě zadního límce rádius R=15 mm plně zavřený. Podhyby provedeny pod úhlem 45° a v návaznosti na podnoží stolů jsou uzavřené a tvoří spolu s podnoží celek vyhovující hygienickým předpisům. Pracovní deska - plocha nerezového nábytku u každé položky nesmí být tvořena z více desek (ploch), bude celistvá. Podnože a korpus: Tloušťka materiálu min. 1 mm s nerez výztuhami. Závěsy: Závěsné kování horních skříněk seřiditelné ve třech směrech (nepřipustné plastové závěsy) Dvířka a madla: Dvířka min tl. 1 mm a madla jsou vyohýbané a zavařené z jednoho kusu materiálu bez použití plastických hmot, tvar madel oblý, orientace vodorovně. Police: Tloušťka materiálu min. 1 mm. Blíže jsou specifikovány u jednotlivých položek. Generelně: zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek, panty, madla, držáky skel, zátky pojezdů apod.), Veškeré nerezové zařízení musí být ochranně pospojováno- uzemněné (pracovní stoly i police).			
			POVINNÁ KOORDINACE (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY) - součástí veškerý potřebný spojovací materiál,kotvicí materiál, tmelení detailů trvale pružným tmelem, - nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro, topení apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenašeny/ původní); v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.); totéž platí při sousedství s radiátorem apod. (odsazení skříněk z důvodu otevření atd.) - nedílnou součástí koordinace s ostatními částmi stavby a jejími řešeními (délka obkladů, fabiony podlah, skutečné rozměry nik pro vestavění apod.); včetně případné rozměrová korekce/ koordinace nábytku z důvodu odsazení od okolních konstrukcí (kolize s otevíráním apod.) a tím spojeným příslušným olišťováním v materiálu shodném s ostatními částmi dotčeného prvku; olišťování se týká i mezer vzniklých při spodní/ horní desce, jsou-li volně přístupné; veškeré lišty budou osazovány do lince dvířek, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak - součástí je vypracování dílenské - výrobní dokumentace včetně pohledů pracovních linek se zákresem TZB koncových prvků a napojovacích bodů - zaměření skutečného stavu v místě montáže včetně případných napojovacích bodů - vzorkování - prvky vyšší než 1000mm budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení - vypínače led osvětlení linek budou umístěny ve výšce ostatních koncových prvků SIL a SLAB nad pracovní deskou			
Typ nábytku - zastavěný/volný ZNVVN	Kód výrobku (kompletu)	Název položky	Popis - skladba linek	Vybavení	Celkové rozměry, poznámky	Schéma položky (bez měřítka)
Ozn. ve výkrese						
ZN	360008	sestava skříňová + pracovní stůl	Konfigurace sestavy: - Pracovní stůl 1 x pracovní deska, podkladní kce eliminující průhybu pracovní desky- jekl min. 50°30 mm, nohy min. jekl 30°30 mm, celá konstrukce svařená, povrchově upravená práškovou vypalovací barvou v odstínu středně šedá (standardně RAL 9006) + Podnož - nohy opatřeny aretací pro vyrovnání stolu - rektifikační nožičky. 2x průchodka - Sestava skříňová vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná Vnitřní vybavení 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 185 mm s pomalým dotahem 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 150 mm s pomalým dotahem 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 100 mm s pomalým dotahem 3 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 60 mm s pomalým dotahem 3 x přestavitelná nerez police, nosnost min. 70 kg vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná Vnitřní vybavení. 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 185 mm s pomalým dotahem 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 150 mm s pomalým dotahem 3 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 100 mm s pomalým dotahem 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 60 mm s pomalým dotahem 3 x přestavitelná nerez police, nosnost min. 70 kg + vrchní boční a přední výkryt délky min. 1 500 + 600 mm, výšky cca 700 mm + boční výkryt délky min. 100 mm, výšky 2100 mm	Pracovní stůl rozměr min. 1150x600x750 mm Vysoká skříň jednokřídlá, uzamykatelná - rozměr 500x600x2100 mm + výkryt Vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000x600x2100 mm + výkryt		
ZN	360009	sestava skříňová, pracovní linka s dřezem, pracovní stůl	Konfigurace sestavy: - Pracovní stůl + Pracovní linka 1 x pracovní deska, ve volném místě podkladní kce eliminující průhybu pracovní desky- jekl min. 50°30 mm, nohy min. jekl 30°30 mm, celá konstrukce svařená, povrchově upravená práškovou vypalovací barvou v odstínu středně šedá (standardně RAL 9006) 1 x dolní skříňka pod dřez, výsuvná, modul 600 mm 1 x dolní zásuvková, dvoukřídlá skříňka, modul 800 mm, 4 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s pomalým dotahem 1 x horní skříňka jednokřídlá, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerez police 1 x horní skříňka dvoukřídlá, modul 800 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerez police + vrchní přední a boční výkryt délky min. 1400 + 350 mm, výšky cca 750 mm - Sestava skříňová - 2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná Vnitřní vybavení. 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca. 185 mm s pomalým dotahem 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 150 mm s pomalým dotahem 2 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 100 mm s pomalým dotahem 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 60 mm s pomalým dotahem 3 x přestavitelná nerez police, nosnost min. 70 kg + vrchní přední výkryt délky min. 1 800, výšky cca 750 mm + boční výkryt délky min. 100 mm, výšky 2050 mm	Součástí dodávky bude: 1) Dřez bez odkapu: nerezový vestavný dřez, montáž shora do desky. Bez otvoru pro baterii, s přepadem. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl.0,5 - 1 mm, povrch matný. Rozměr cca 43,5 x 47 cm, hloubka vaničky cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 2) Osvětlení : LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových přisazených profilů (ALU profilů, lišt) včetně vypínače a trať (umístění trať na horních skříňkách). Barvy s vyšší chromatičností - neutrální bílá 4000K, 1200lm, 12V. Se zacvakávacím transparentním difusorem z kvalitního UV odolného polycarbonátu. Po celé délce pracovní linky. Napojení provede odborně způsobilá osoba. 3) Vestavné výsuvné odpadkové koše určené pro montáž do skříňky - systémy pro třídění a ukládání odpadu – 2 nádoby s víkem. 4) 3 x zásobník rukavic, odběr zespodu skříňky	Pracovní stůl + pracovní linka Rozměr: Dolní část min. 2850x600x900 mm Horní část 1400x350x600 mm + výkryt Vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná rozměr 2x900x600x2050 mm, + výkryt	

ZN	360010	linka pracovní - prostor pro PC, sestava skříňová pro sterilní instrumentárium, sterilní materiál	Konfigurace sestavy: - Linka pracovní 1 x pracovní deska, kovová podnož: horní rám (doplnit dle potřeby příčkami, které zamezí případnému průhybu pracovní desky) jeklí 50*30 mm, spodní rám min. 200 mm od podlahy (zpevnění noh, tmož) jeklí 30*30 mm, nohy jeklí min. 30*30 mm, celá konstrukce svařená, povrchově upravená práškovou vypalovací barvou v odstínu středně šedá (standardně RAL9006). Podnož - nohy opatřeny aretací pro vyrovnání stolu - rektifikační nožičky. 2x průchodka - skříňka nástěnná policová dvířková, uzamykatelná (nad stůl) 1x přenastavitelná dřevěná police - sestava skříňová policová pro sterilní materiál - 2 x policová skříň, dvoukřídla, uzamykatelná Vnitřní vybavení skříně 5 x přestavitelná dřevěná police, nosnost min 70kg	linka pracovní - prostor pro PC, rozměr: 1500x600x750 mm skříňka nástěnná policová, dvířková rozměr: 1500x350x600 mm policová skříň - rozměr 2x 900x600x2050 mm	Schématické řešení 
ZN	360011	linka pracovní s dřezem, dolní+horní skříňky, skřín/lékárna uzamyk.	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1 x dolní skříňka pod dřez, 1-dvěřová, modul 600 mm + 1 x dřevěná police v dolní části skříňky + 1x dřevěná police s výřezem pro sifon prostor pro podstavnou chladničku 600 mm 1 x dolní skříňka, modul 600 mm, 3 x zásuvka 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěná police - Lékárna, dvoukřídla, neprosklená, uzamykatelná Vnitřní vybavení horní část 2x přestavitelná dřevěná police, nosnost police min 70 kg dolní část 4x vnitřní zásuvka	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 1800x600x900 mm Horní část 1800x350x600 mm Lékárna rozměr 800x600x2050 mm	Schématické řešení 
ZN	420001	linka pracovní - dolní+horní skříňky, lékárna uzamyk., trezor na opiáty	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1 x dolní skříňka, modul 500 mm + 1 x zásuvka o výšce min. 300 mm+3 x zásuvka o výšce min. 150 mm prostor pro podstavnou chladničku 600 mm 1 x dolní skříňka, modul 600 mm, jednokřídla, 4 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s pomalým dotahem 1 x dolní skříňka, modul 450 mm, výsuvná s košem 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 500 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 450 mm, trezor + vrchní přední a boční výkryt délky min. 2150 +350 mm, výšky cca 750 mm - 2 x vysoká skříň jednokřídla, uzamykatelná Vnitřní vybavení 3 x výsuvné , plně, modulové koše cca 400x600x200 mm s vnitřním dělením 5 x výsuvné, plně, modulové koše cca 400x600x100 mm s vnitřním dělením 1 x přestavitelná nerezová police, nosnost min. 70 kg + vrchní přední a boční výkryt délky min. 2*460 + 650 +300 mm, výšky cca 750 mm	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 2150x600x900 mm Horní část 2150x350x600 mm + výkryt Vysoká skříň jednokřídla rozměr rozměr 2x 460x650x2050 mm + výkryt	Schématické řešení 
ZN	420002	linka pracovní vč.dřezu, dolní+horní skříňky	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1 x dolní skříňka, výsuvná, modul 600 mm 1 x dolní skříňka, modul 600 mm, jednokřídla 4 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s pomalým dotahem prostor pro podstavnou chladničku 600 mm 1 x dolní skříňka, modul 400 mm + 1 x zásuvka o výšce min 300 mm +3 x zásuvka o výšce min. 150 mm 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerez police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerez police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerez police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 400 mm + vrchní přední a boční výkryt délky min. 2 200 +350+350 mm, výšky cca 750 mm	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 2200x600x900 mm Horní část 2200x350x600 mm + výkryt	Schématické řešení 
ZN	420003	linka pracovní vč.umyvadla,dřezu, dolní+horní skříňky,skřín/lékárn a uzamyk.	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1 x dolní skříňka pro umyvadlo, dvoudvěřová, modul 800 mm + 1 x dřevěná police v dolní části skříňky + 1x dřevěná police s výřezem pro sifon 1x dolní skříňka pro dřez, 1-dvěřová, modul 600 mm, 1x dřevěná police v dolní části skříňky+1x dřevěná police s výřezem pro sifon prostor pro podstavnou chladničku 600 mm 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 600 mm 1 x horní skříňka dvoukřídla, modul 800 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerez police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerez police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerez police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerez police - Lékárna, dvou křídla, neprosklená, uzamykatelná Vnitřní vybavení horní část 2x přestavitelná dřevěné police, nosnost police min 70 kg dolní část 4x vnitřní zásuvka	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 2600x600x900 mm Horní část 2600x350x600 mm Lékárna rozměr 600x600x2050 mm	Schématické řešení 
ZN	420004	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní + horní skříňky, vč. skříně/lékárny uzamykatelné	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1 x dolní skříňka pro umyvadlo, dvoudvěřová, modul 800 mm + 1 x dřevěné police v dolní části skříňky + 1x dřevěné police s výřezem pro sifon 1x dolní skříňka pro dřez, 1-dvěřová, modul 600 mm 1x dřevěné police v dolní části skříňky+1x dřevěné police s výřezem pro sifon prostor pro podstavnou chladničku 600 mm 1x dolní skříňka otevřená, modul 300 mm, 3 přenastavitelné dřevěné police 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 600 mm 1 x horní skříňka dvoukřídla, modul 800 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 300 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěná police - Lékárna, dvou křídla, neprosklená, uzamykatelná Vnitřní vybavení horní část 2x přestavitelná dřevěné police, nosnost police min 70 kg dolní část 4x vnitřní zásuvka	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 2900x600x900 mm Horní část 2900x350x600 mm Lékárna rozměr 900x600x2050 mm	Schématické řešení 

ZN	420005	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní + horní skříňky, vč. skříně/lékárny uzamykatelné	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1 x dolní skříňka pro umyvadlo, dvoudvěřová, modul 800 mm 1x dřevěná police v dolní části skříňky+1x dřevěná police s výřezem pro sifon 1x dolní skříňka pro dřez, 1-dvěřová, modul 600 mm 1x dřevěná police v dolní části skříňky+1x dřevěná police s výřezem pro sifon 1x dolní skříňka otevřená, policová, modul 300 mm, 3 x dřevěné přenastavitelné police 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 600 mm 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 600 mm 1 x horní skříňka dvoukřídla, modul 800 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní dřevěná přestavitelná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní dřevěná přestavitelná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 300 mm, 1 x vnitřní dřevěná přestavitelná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní dřevěná přestavitelná police - Lékárna , dvou křídla, neprosklená, uzamykatelná Vnitřní vybavení horní část 2x přestavitelná dřevěné police, nosnost police min 70 kg dolní část 4x vnitřní zásuvka	Součástí dodávky bude: 1) Dřez bez odkapu: nerezový vestavný dřez, montáž shora do desky. Bez otvoru pro baterii, s přepadem. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl.0,5 - 1 mm, povrch matný. Rozměr cca 43,5 x 47 cm, hloubka vaničky cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 2) Umyvadlo: zápusné nerezové umyvadlo, montáž lepením shora do desky, bez otvoru pro baterii, s přepadem, Rozměr (průměr) cca 45 cm, hloubka cca 15 cm.Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 3) Osvětlení : LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových přisazených profilů (ALU profilů, listů) včetně vypínače a traťa (umístění traťa na horních skříňkách). Barvy s vyšší chromatičností - neutrální bílá 4000K, 1200lm, 12V. Se zacvakávacím transparentním difusem z kvalitního UV odolného polycarbonátu. Po celé délce pracovní linky. Napojení provede odborné způsobilá osoba.	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 2900x600x900 mm Horní část 2900x350x600 mm Lékárna rozměr 900x600x2050 mm	Schématické řešení 
						Schématické řešení 
ZN	420006	linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky, skřín/lékárna uzamyk.	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1 x dolní skříňka pro umyvadlo, dvoudvěřová, modul 800 mm 1x dřevěná police v dolní části skříňky+1x dřevěná police s výřezem pro sifon 1x dolní skříňka pro dřez, 1-dvěřová, modul 600 mm 1x dřevěná police v dolní části skříňky+1x dřevěná police s výřezem pro sifon prostor pro podstavnou chladničku 600 mm 1x dolní skříňka otevřená, policová modul 400 mm, 3 x přenastavitelné dřevěné police 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 800 mm 1 x horní skříňka dvoukřídla, modul 800 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 2 x vnitřní přestavitelná dřevěná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 2 x vnitřní přestavitelná dřevěná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 400 mm, 2 x vnitřní přestavitelná dřevěná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 800 mm, 2 x vnitřní přestavitelná dřevěná police - Lékárna , dvou křídla, neprosklená, uzamykatelná Vnitřní vybavení horní část 2x přestavitelná dřevěné police, nosnost police min 70 kg dolní část 4x vnitřní zásuvka	Součástí dodávky bude: 1) Dřez bez odkapu: nerezový vestavný dřez, montáž shora do desky. Bez otvoru pro baterii, s přepadem. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl.0,5 - 1 mm, povrch matný. Rozměr cca 43,5 x 47 cm, hloubka vaničky cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 2) Umyvadlo: zápusné nerezové umyvadlo, montáž lepením shora do desky, bez otvoru pro baterii, s přepadem, Rozměr (průměr) cca 45 cm, hloubka cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 3) Osvětlení : LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových přisazených profilů (ALU profilů, listů) včetně vypínače a traťa (umístění traťa na horních skříňkách). Barvy s vyšší chromatičností - neutrální bílá 4000K, 1200lm, 12V. Se zacvakávacím transparentním difusem z kvalitního UV odolného polycarbonátu. Po celé délce pracovní linky. Napojení provede odborné způsobilá osoba. Součástí dodávky nebude, ale stejně je nutné koordinovat se stavbou: 1) chladnička na léky	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 3200x600x900 mm Horní část 3200x350x600 mm Lékárna rozměr 800x600x2050 mm	Schématické řešení 
						Schématické řešení 
ZN	420008	linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1 x dolní skříňka pro dřez, 1-dvěřová, modul 600 m+ 1x dřevěná police v dolní části skříňky+1x dřevěná police s výřezem pro sifon 1x dolní skříňka, 1 - dvěřová, policová modul 600 mm, 3 x přenastavitelné dřevěná police 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 600 mm 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní dřevěná přestavitelná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní dřevěná přestavitelná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní dřevěná přestavitelná police	Součástí dodávky bude: 1) Dřez bez odkapu: nerezový vestavný dřez, montáž shora do desky. Bez otvoru pro baterii, s přepadem. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl.0,5 - 1 mm, povrch matný. Rozměr cca 43,5 x 47 cm, hloubka vaničky cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 2) Osvětlení : LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových přisazených profilů (ALU profilů, listů) včetně vypínače a traťa (umístění traťa na horních skříňkách). Barvy s vyšší chromatičností - neutrální bílá 4000K, 1200lm, 12V. Se zacvakávacím transparentním difusem z kvalitního UV odolného polycarbonátu. Po celé délce pracovní linky. Napojení provede odborné způsobilá osoba.	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 1800x600x900 mm Horní část 1800x350x600 mm	Schématické řešení 
						Schématické řešení 
ZN	420009	linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1x dolní skříňka pro dřez, 1-dvěřová, modul 600 mm 1x dřevěná police v dolní části skříňky+1x dřevěná police s výřezem pro sifon 1x dolní skříňk, policová, 1-dvěřová, modul 300 mm, 3 x přenastavitelné dřevěné police 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 600 mm 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 300 mm, 2 x vnitřní přestavitelná police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 2 x vnitřní přestavitelná police	Součástí dodávky bude: 1) Dřez bez odkapu: nerezový vestavný dřez, montáž shora do desky. Bez otvoru pro baterii, s přepadem. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl.0,5 - 1 mm, povrch matný. Rozměr cca 43,5 x 47 cm, hloubka vaničky cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 2) Osvětlení : LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových přisazených profilů (ALU profilů, listů) včetně vypínače a traťa (umístění traťa na horních skříňkách). Barvy s vyšší chromatičností - neutrální bílá 4000K, 1200lm, 12V. Se zacvakávacím transparentním difusem z kvalitního UV odolného polycarbonátu. Po celé délce pracovní linky. Napojení provede odborné způsobilá osoba.	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 2100x600x900 mm Horní část 1500x350x600 mm	Schématické řešení 
						Schématické řešení 
ZN	420010	linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1x spodní skříňka zásuvková - modul 500 mm, 1 x zásuvka o výšce cca 300 mm a 3 x zásuvka o výšce cca. 150 mm 1x spodní skříňka jednokřídla, modul 500 mm, 4 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s pomalým dotahem 1x spodní skříňka jednokřídla, modul 500 mm, 4 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s pomalým dotahem 1x spodní skříňka pod dřez, výsuvná, modul 600 mm , koše 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 500 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka dvoukřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka dvoukřídla, modul 500 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1x vnitřní přestavitelná nerezová police + vrchní přední a boční výkryt délky min. 2 100 +350+350 mm, výšky cca 750 mm	Součástí dodávky bude: 1) Dřez bez odkapu: nerezový vestavný dřez, montáž shora do desky. Bez otvoru pro baterii, s přepadem. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl.0,5 - 1 mm, povrch matný. Rozměr cca 43,5 x 47 cm, hloubka vaničky cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 2) Osvětlení : LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových přisazených profilů (ALU profilů, listů) včetně vypínače a traťa (umístění traťa na horních skříňkách). Barvy s vyšší chromatičností - neutrální bílá 4000K, 1200lm, 12V. Se zacvakávacím transparentním difusem z kvalitního UV odolného polycarbonátu. Po celé délce pracovní linky. Napojení provede odborné způsobilá osoba. 3) Vestavné výsuvné odpadkové koše určené pro montáž do skříňky - systémy pro třídění a ukládání odpadu – 2x nádoba s víkem 4) 3 x zásobník rukavic, odběr zespodu skříňky	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 2100x600x900 mm Horní část 2100x350x600 mm + výkryt	Schématické řešení 
						Schématické řešení 
ZN	420011	linka pracovní - dolní+horní skříňky, lékárna uzamyka.	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1 x dolní zásuvková skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 4 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s pomalým dotahem 1 x dolní zásuvková skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 4 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s pomalým dotahem 1 x dolní skříňka zásuvková - modul 600 mm, 1 x zásuvka o výšce cca 300 mm a 3 x zásuvka o výšce cca 150 mm 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police + vrchní přední a boční výkryt délky min.1800 + 350 mm, výšky cca. 750 mm - Sestava skříněová - vysoká skřín dvoukřídla, uzamykatelná Vnitřní vybavení 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca. 185 mm s pomalým dotahem 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 150 mm s pomalým dotahem 2 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 100 mm s pomalým dotahem 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 60 mm s pomalým dotahem 3 x přestavitelná nerez police, nosnost min. 70 kg + vrchní přední výkryt délky min. 1000 mm , výšky cca. 750 mm + boční výkryt délky min. 100 mm, výšky 2050 mm	Součástí dodávky bude: 1) Neobsazeno 2) Osvětlení : LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových přisazených profilů (ALU profilů, listů) včetně vypínače a traťa (umístění traťa na horních skříňkách). Barvy s vyšší chromatičností - neutrální bílá 4000K, 1200lm, 12V. Se zacvakávacím transparentním difusem z kvalitního UV odolného polycarbonátu. Po celé délce pracovní linky. Napojení provede odborné způsobilá osoba. 3) 3 x zásobník rukavic, odběr zespodu skříňky	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 1800x600x900 mm Horní část 1800x350x600 mm + výkryt Lékárna rozměr 900x600x2050 mm + výkryt	Schématické řešení 
						Schématické řešení 

ZN	420012	linka pracovní vč.dřezu,dolní+horní skříňky, trezor na opiáty,skříň/lékárna	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1 x dolní skříňka zásuvková - modul 400 mm, 1 x zásuvka o výšce cca 300 mm a 3 x zásuvka o výšce cca 150 mm prostor pro podstavnou chladničku 600 mm 1 x dolní skříňka pod dře, výšuvná, modul 600 mm 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 400 mm, trezor 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police + vrchní přední a boční výkryt délky min.1800 + 350 mm, výšky cca. 750 mm - Sestava skříňová -1x vysoká skříň dvoukřídla, uzamykatelná Vnitřní vybavení 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca. 185 mm s pomalým dotahem 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 150 mm s pomalým dotahem 2 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 100 mm s pomalým dotahem 2 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 60 mm s pomalým dotahem 3 x přestavitelná nerez police, nosnost min. 70 kg + vrchní přední a boční výkryt délky min. 900 mm +250 mm , výšky cca. 750 mm + boční výkryt délky min. 100 mm, výšky 2050 mm	Součástí dodávky bude: 1) Dřez bez odkapu: nerezový vestavný dře, montáž shora do desky. Bez otvoru pro baterii, s přepadem. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl.0,5 - 1 mm, povrch matný. Rozměr cca 43,5 x 47 cm, hloubka vaničky cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 2) Osvětlení : LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových přisazených profilů (ALU profilů, listů) včetně vypínače a trať (umístění trať na horních skříňkách). Barvy s vyšší chromatičnosti - neutrální bílá 4000K, 1200lm, 12V. Se zacvakávacím transparentním difusorem z kvalitního UV odolného polycarbonátu. Po celé délce pracovní linky. Napojení provede odborné způsobí osoba. 3) Vestavné výsuvné odpadkové koše určené pro montáž do skříňky - systémy pro třídění a ukládání odpadu – 2 nádoby s víkem 4) 3 x zásobník rukavic, odběr zespolu skříňky 5) Trezor na opiáty zabudovaný do horní skříňky, min.40 l, nabytková schránka vyrobená z kvalitní oceli o tl. cca 3 až 4 mm, jednostranný uzamykací mechanismus, trezorový zámek s oboustranným klíčem, 2 uzamykací čepy , 2 klíče, připravené otvory na zadní straně, kotvení trezoru do skříňe nebo zdi, bezpečnostní třída Z1 ve smyslu EN 1143-1. Součástí dodávky nebude, ale stejně je nutné koordinovat se stavbou: 1) chladnička na léky	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 1600x600x900 mm Horní část 1600x350x600 mm + výkryt Lékárna rozměr 800x600x2050 mm + výkryt	Schématické řešení 
						Schématické řešení 
ZN	420013	linka pracovní rohová vč. dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1 x dolní skříňka pro umyvadlo, dvoukřídla, modul 800 mm 1x dřevěná police v dolní části skříňky+1 x dřevěná police s výřezem pro sifon 1 x dolní skříňka, pro dře, výsuvná, modul 600 mm, koše 1x skříňka rohová, 1- dvéřová, 2 x přenastavitelné dřevěné police, modul 1150 mm prostor pro podstavnou chladničku 600 mm 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 600 mm 1x dolní skříňka, jednokřídla, modul 600 mm, 2 x přenastavitelné dřevěné police 1 x horní skříňka , dvoukřídla , modul 800 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 850 mm 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka rohová, jednokřídla, modul 1150 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police	Součástí dodávky bude: 1) Dřez bez odkapu: nerezový vestavný dře, montáž shora do desky. Bez otvoru pro baterii, s přepadem. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl.0,5 - 1 mm, povrch matný. Rozměr cca 43,5 x 47 cm, hloubka vaničky cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 2) Umyvadlo: zápusné nerezové umyvadlo, montáž lepením shora do desky, bez otvoru pro baterii, s přepadem, Rozměr (průměr) cca 45 cm, hloubka cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 3) Osvětlení : LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových přisazených profilů (ALU profilů, listů) včetně vypínače a trať (umístění trať na horních skříňkách). Barvy s vyšší chromatičnosti - neutrální bílá 4000K, 1200lm, 12V. Se zacvakávacím transparentním difusorem z kvalitního UV odolného polycarbonátu. Po celé délce pracovní linky. Napojení provede odborné způsobí osoba. 4) Vestavné výsuvné odpadkové koše určené pro montáž do skříňky - systémy pro třídění a ukládání odpadu – 2 nádoby s víkem. Součástí dodávky nebude, ale stejně je nutné koordinovat se stavbou: 1) chladnička na léky	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 2950+1400x600x900 mm Horní část 2950+1650x350x600 mm	Schématické řešení 
						Schématické řešení 
ZN	420014	linka pracovní vč.dřezu,dolní+horní skříňky	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1x dolní skříňka pro dře, 1-dvěřová, modul 600 mm 1x dřevěná police v dolní části skříňky+1x dřevěná police s výřezem pro sifon 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 600 mm 1 x dolní zásuvková skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 4 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s pomalým dotahem prostor pro podstavnou chladničku 600 mm 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police + vrchní přední a boční výkryt délky min. 2400 +350 mm , výšky cca. 450 mm	Součástí dodávky bude: 1) Dřez bez odkapu: nerezový vestavný dře, montáž shora do desky. Bez otvoru pro baterii, s přepadem. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl.0,5 - 1 mm, povrch matný. Rozměr cca 43,5 x 47 cm, hloubka vaničky cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 2) Osvětlení : LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových přisazených profilů (ALU profilů, listů) včetně vypínače a trať (umístění trať na horních skříňkách). Barvy s vyšší chromatičnosti - neutrální bílá 4000K, 1200lm, 12V. Se zacvakávacím transparentním difusorem z kvalitního UV odolného polycarbonátu. Po celé délce pracovní linky. Napojení provede odborné způsobí osoba. Součástí dodávky nebude, ale stejně je nutné koordinovat se stavbou: 1) chladnička na léky	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 2400x600x900 mm Horní část 2400x350x600 mm + výkryt	Schématické řešení 
						Schématické řešení 
ZN	420015	linka pracovní - dolní+horní skříňky	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska Volný prostor 500 mm 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 600 mm 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 600 mm 1x dolní skříňka 1-dvěřová, modul 400 mm, 2 x přenastavitelné nerezové police 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 500 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 2 x horní skříňka jednokřídla , modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police 1 x horní skříňka jednokřídla , modul 400 mm, 1 x vnitřní přestavitelná nerezová police + vrchní přední a boční výkryt délky min. 2100 +350 mm , výšky cca. 450 mm		Pracovní linka Rozměr: Dolní část 2100x600x900 mm Horní část 2100x350x600 mm + výkryt	Schématické řešení 
						Schématické řešení 
ZN	420016	linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky.	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1 x dolní skříňka pro umyvadlo, dvoudvěřová, modul 800 mm + 1x dřevěná police v dolní části skříňky + 1x dřevěná police s výřezem pro sifon 1x dolní skříňka pro dře, 1-dvěřová, modul 600 mm, 1x dřevěná police v dolní části skříňky+1x dřevěná police s výřezem pro sifon 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 850 mm prostor pro podstavnou chladničku 600 mm 1 x horní skříňka dvoukřídla, modul 800 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěné police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěné police 1 x horní skříňka dvoukřídla, modul 850 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěné police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěné police	Součástí dodávky bude: 1) Dřez bez odkapu: nerezový vestavný dře, montáž shora do desky. Bez otvoru pro baterii, s přepadem. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl.0,5 - 1 mm, povrch matný. Rozměr cca 43,5 x 47 cm, hloubka vaničky cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 2) Umyvadlo: zápusné nerezové umyvadlo, montáž lepením shora do desky, bez otvoru pro baterii, s přepadem, Rozměr (průměr) cca 45 cm, hloubka cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 3) Osvětlení : LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových přisazených profilů (ALU profilů, listů) včetně vypínače a trať (umístění trať na horních skříňkách). Barvy s vyšší chromatičnosti - neutrální bílá 4000K, 1200lm, 12V. Se zacvakávacím transparentním difusorem z kvalitního UV odolného polycarbonátu. Po celé délce pracovní linky. Napojení provede odborné způsobí osoba. Součástí dodávky nebude, ale stejně je nutné koordinovat se stavbou: 1) chladnička na léky	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 2850x600x900 mm Horní část 2850x350x600 mm	Schématické řešení 
						Schématické řešení 
ZN	420021	linka kuchyňská vč. dřezu, dolní + horní skříňky	Konfigurace sestavy: - Pracovní linka 1 x pracovní deska 1x dolní skříňka pro dře, 1-dvěřová, modul 600 mm, 1x dřevěná police v dolní části skříňky+1x dřevěná police s výřezem pro sifon prostor pro podstavnou myčku, modul 450 mm 1x dolní skříňka 3-zásuvková, modul 600 mm 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěné police 1 x horní skříňka dvoukřídla, modul 450 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěné police 1 x horní skříňka jednokřídla, modul 600 mm, 1 x vnitřní přestavitelná dřevěné police	Součástí dodávky bude: 1) Dřez bez odkapu: nerezový vestavný dře, montáž shora do desky. S otvorem pro stojánkovou baterii, s přepadem. Materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304), tl.0,5 - 1 mm, povrch matný. Rozměr cca 43,5 x 47 cm, hloubka vaničky cca 15 cm. Příprava pro uchycení uzemňovací svorky k připojení na uzemňovací soustavu objektu. 2) Osvětlení : LED pásky s extra vysokou svítivostí vsazené do hliníkových přisazených profilů (ALU profilů, listů) včetně vypínače a trať (umístění trať na horních skříňkách). Barvy s vyšší chromatičnosti - neutrální bílá 4000K, 1200lm, 12V. Se zacvakávacím transparentním difusorem z kvalitního UV odolného polycarbonátu. Po celé délce pracovní linky. Napojení provede odborné způsobí osoba. Součástí dodávky nebude, ale stejně je nutné koordinovat se stavbou: 1) podstavná myčka nádobí	Pracovní linka Rozměr: Dolní část 1650x600x900 mm Horní část 1650x350x600 mm	Schématické řešení 

ZN	460809	Sestava skříňová	Konfigurace sestavy: - Sestava skříňová, vestavěná 2 x vysoká skříň š. 900 mm, dvoukřídlová, uzamykatelná <u>Vnitřní vybavení</u> 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 185 mm s pomalým dotahem 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 150 mm s pomalým dotahem 2 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 100 mm s pomalým dotahem 1 x plně výsuvné drátěné zásuvkové koše s čelem o výšce cca 60 mm s pomalým dotahem 3 x přestavitelná nerez police, nosnost min. 70 kg 1 x vysoká skříň š. 900 mm, dvoukřídlová, uzamykatelná <u>Vnitřní vybavení</u> 1 x plně výsuvné plně zásuvkové koše s čelem o výšce cca 185 mm s pomalým dotahem 1 x plně výsuvné plně zásuvkové koše s čelem o výšce cca 150 mm s pomalým dotahem 2 x plně výsuvné plně zásuvkové koše s čelem o výšce cca 100 mm s pomalým dotahem 2 x plně výsuvné plně zásuvkové koše s čelem o výšce cca 60 mm s pomalým dotahem 3 x přestavitelná nerez police, nosnost min. 70 kg + vrchní přední výkryt délky min. 2700 mm , výšky cca. 750 mm		Ssestava skříňová Rozměr:2700x600x2100	Schématické řešení

Pozn. V případě rozporu mezi textovou a schématickou částí tohoto dokumentu, platí textový popis