







VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
M 1:50

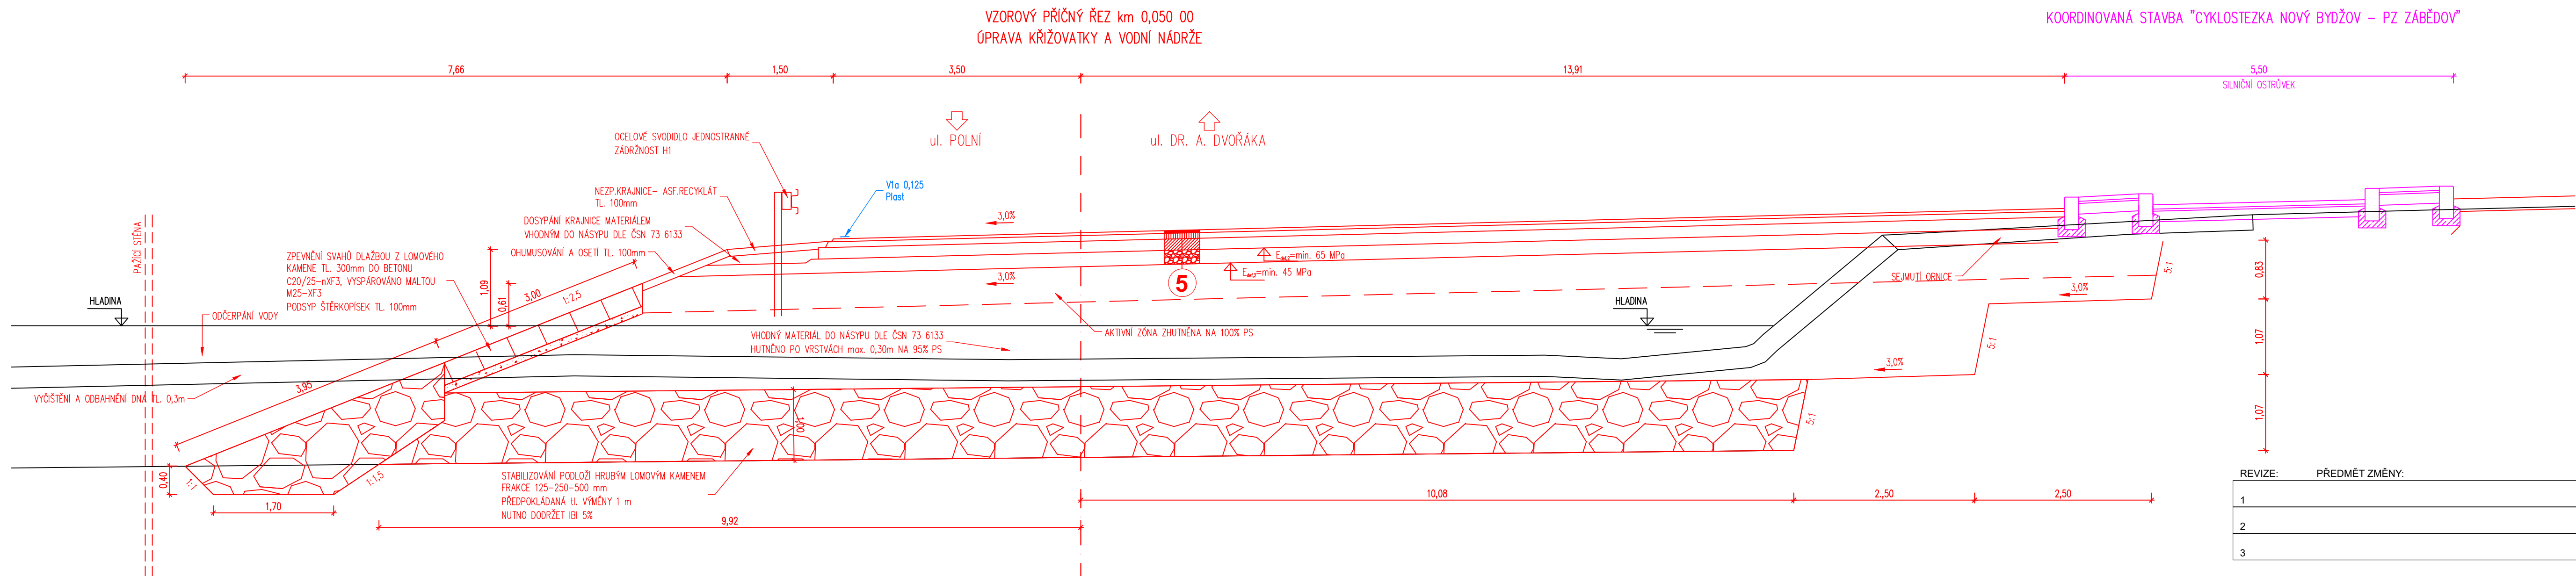

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

<div>OBJEDNATEL:</div> <div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div></div> <div>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové</div>	<div>NAZEV AKCE:</div> <div>II/327 ZÁBĚDOV - NOVÝ BYDŽOV</div>					
	<div>ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SO 103 - ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY II/327 A UL. POLNÍ</div>					
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div><div>M - PROJEKCE</div></div> <div>M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</div>	<div>PŘÍLOHA:</div>		<div>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</div>			
	<div>ZODP. PROJEKTANT:</div> <div>Ing. M. STEJSKAL</div>				<div>PARÉ:</div>	
	<div>VYPRACOVAL:</div> <div>R. MĚSTECKÝ</div>					
	<div>KONTROLA:</div> <div>Ing. J. HAJN</div>					
<div>MĚŘÍTKO:</div> <div>1:50</div>		<div>Č. ZAKÁZKY:</div> <div>19-046-03</div>	<div>STUPEŇ:</div> <div>PDPS</div>	<div>DATUM:</div> <div>11/2022</div>	<div>ČÁST:</div> <div>D.1.3</div>	<div>PŘÍLOHA:</div> <div>4</div>

5	KONSTRUKCE VOZOVÝCH Ž. 5					
	ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ PmB	25/55-60	40 MM	ČSN EN 13108-1	
	SPRUVÁČÍ POŠTRK MODIFIK. ASF. EMULZÍ	PS-CP		0,40 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129	
	ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22+	50/70	80 MM	ČSN EN 13108-1	
	INFILTRAČNÍ POŠTRK ASF.EMULZÍ	PI-C		0,80 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129	
	STABILIZACE CEMENTEM	SC 8/10		160 MM	ČSN EN 14277-1	
	ŠTĚRKODŮŘ	Šďa 0/32		200 MM	ČSN EN 13285	
	ZHUŤNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2=min. 45 MPa					
KONSTRUKCE CELKEM				480 MM		