



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50

VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACE
INTRAVILÁN MS2 8,0/50
KM 0,270 – 0,454

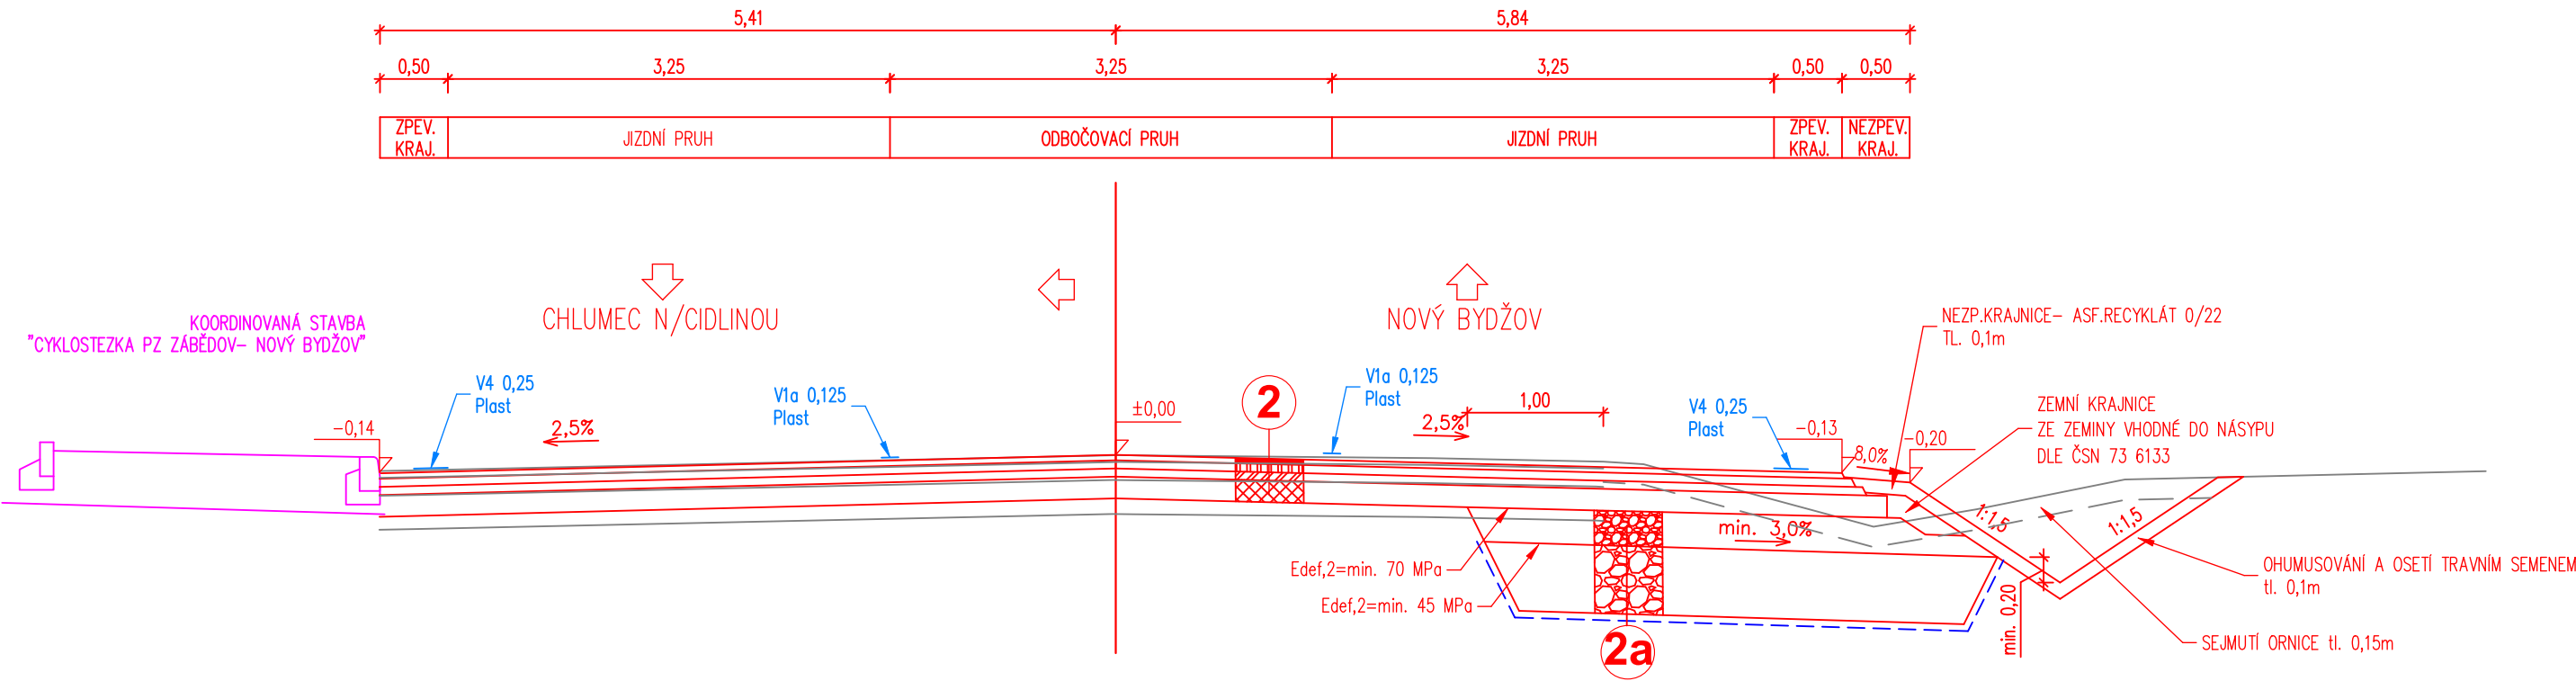

VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACE
INTRAVILÁN MS2 8,0/50
KM 1,236 – 1,334

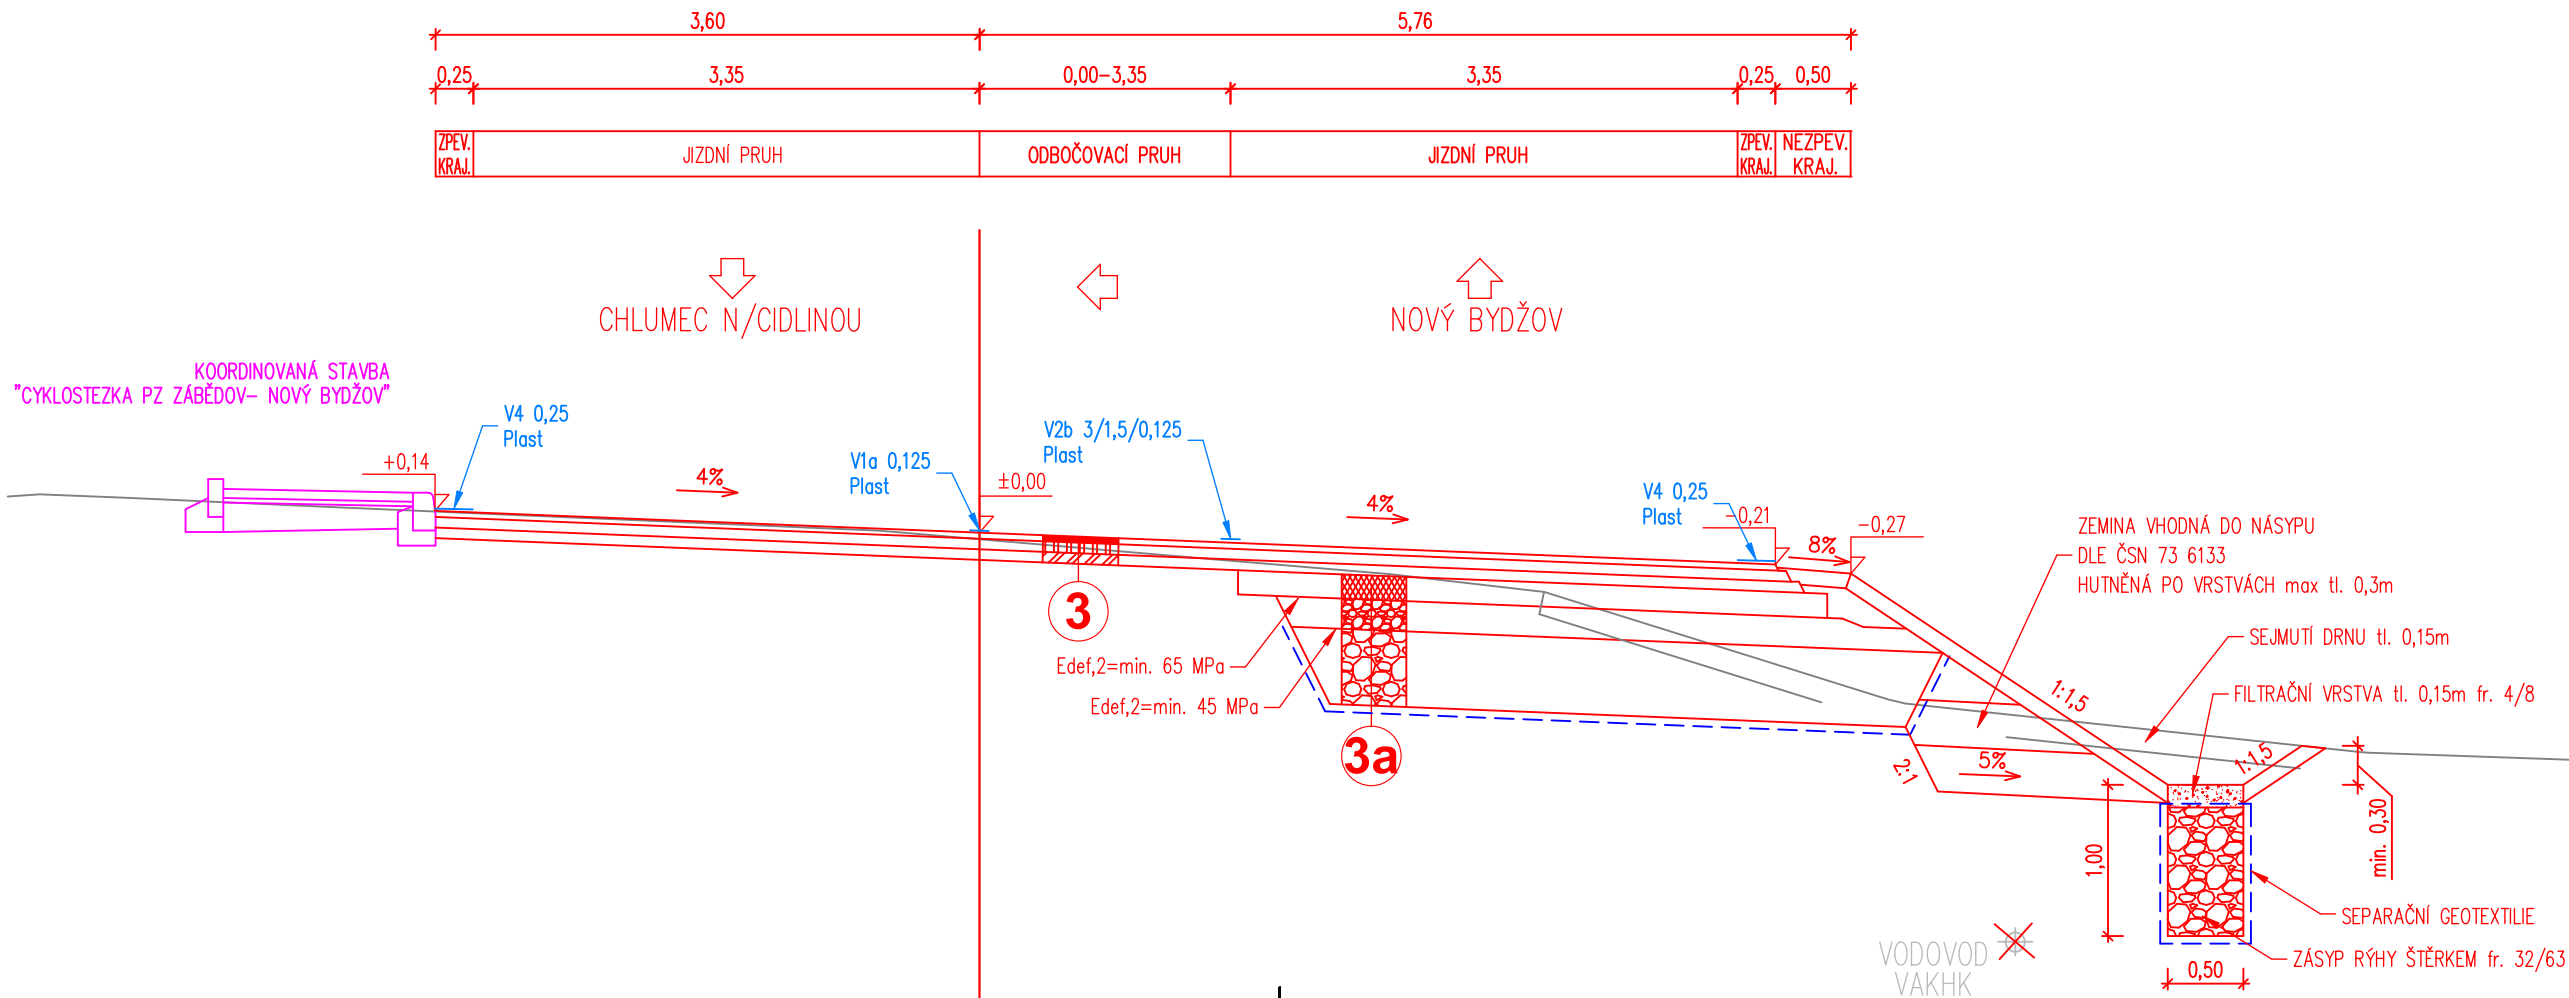

2a	ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY – KONSTRUKCE č. 2a (km 0,270 – 0,454), TDZ III, D0			
	ŠTERKODŘ	ŠDa 0/32	250 mm	ČSN EN 13 285
	SANACE AKTIVNÍ ZÓNY			
	ŠTERKODŘ	ŠDa 0/32	500 mm	ČSN EN 13 285
	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE			
KONSTRUKCE CELKEM			750 mm	

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VÝMĚNY PODLOŽÍ BUDE VRSTVA ŠTERKODŘTI SEPAROVÁNA OD PODLOŽÍ POMOCÍ SEPARAČNÍ GEOTEXILIE S FILTRAČNÍ FUNKCÍ DLE TP 97

KRITÉRIA PRO SEPARAČNÍ GEOTEXILII
CBR > 2kN; ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ < 20mm; TAŽNOST > 10 %


3a	ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY – KONSTRUKCE č. 3a (km 1,236 – 1,334), TDZ III, D0			
	STABILIZACE CEMENTEM	SC 8/10	160 mm	ČSN EN 13 285
	SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	ŠDa 0/32	200 mm	ČSN EN 13 285
	ŠTERKODŘ	ŠDa 0/32	500 mm	ČSN EN 13 285
	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE			
KONSTRUKCE CELKEM			860 mm	

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VÝMĚNY PODLOŽÍ BUDE VRSTVA ŠTERKODŘTI SEPAROVÁNA OD PODLOŽÍ POMOCÍ SEPARAČNÍ GEOTEXILIE S FILTRAČNÍ FUNKCÍ DLE TP 97

KRITÉRIA PRO SEPARAČNÍ GEOTEXILII
CBR > 2kN; ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ < 20mm; TAŽNOST > 10 %

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

OBJEDNATEL:  Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	NÁZEV AKCE: II/327 ZÁBĚDOV - NOVÝ BYDŽOV			
	ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT: S0 101 - SILNICE II/327 I. ETAPA			
	PŘÍLOHA: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			
ZHOTOVITEL:  M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. M. STEJSKAL		PARÉ:
	VYPRACOVAL:	R. MĚSTECKÝ		
	KONTROLA:	Ing. J. HAJN		
	MĚŘÍTKO:	Č. ZAKÁZKY:	STUPEŇ:	
	1:50	19-046-03	PDPS	
DATUM:		11/2022	ČÁST:	PŘÍLOHA:
			D.1.1	4.2