


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY  
M 1:50

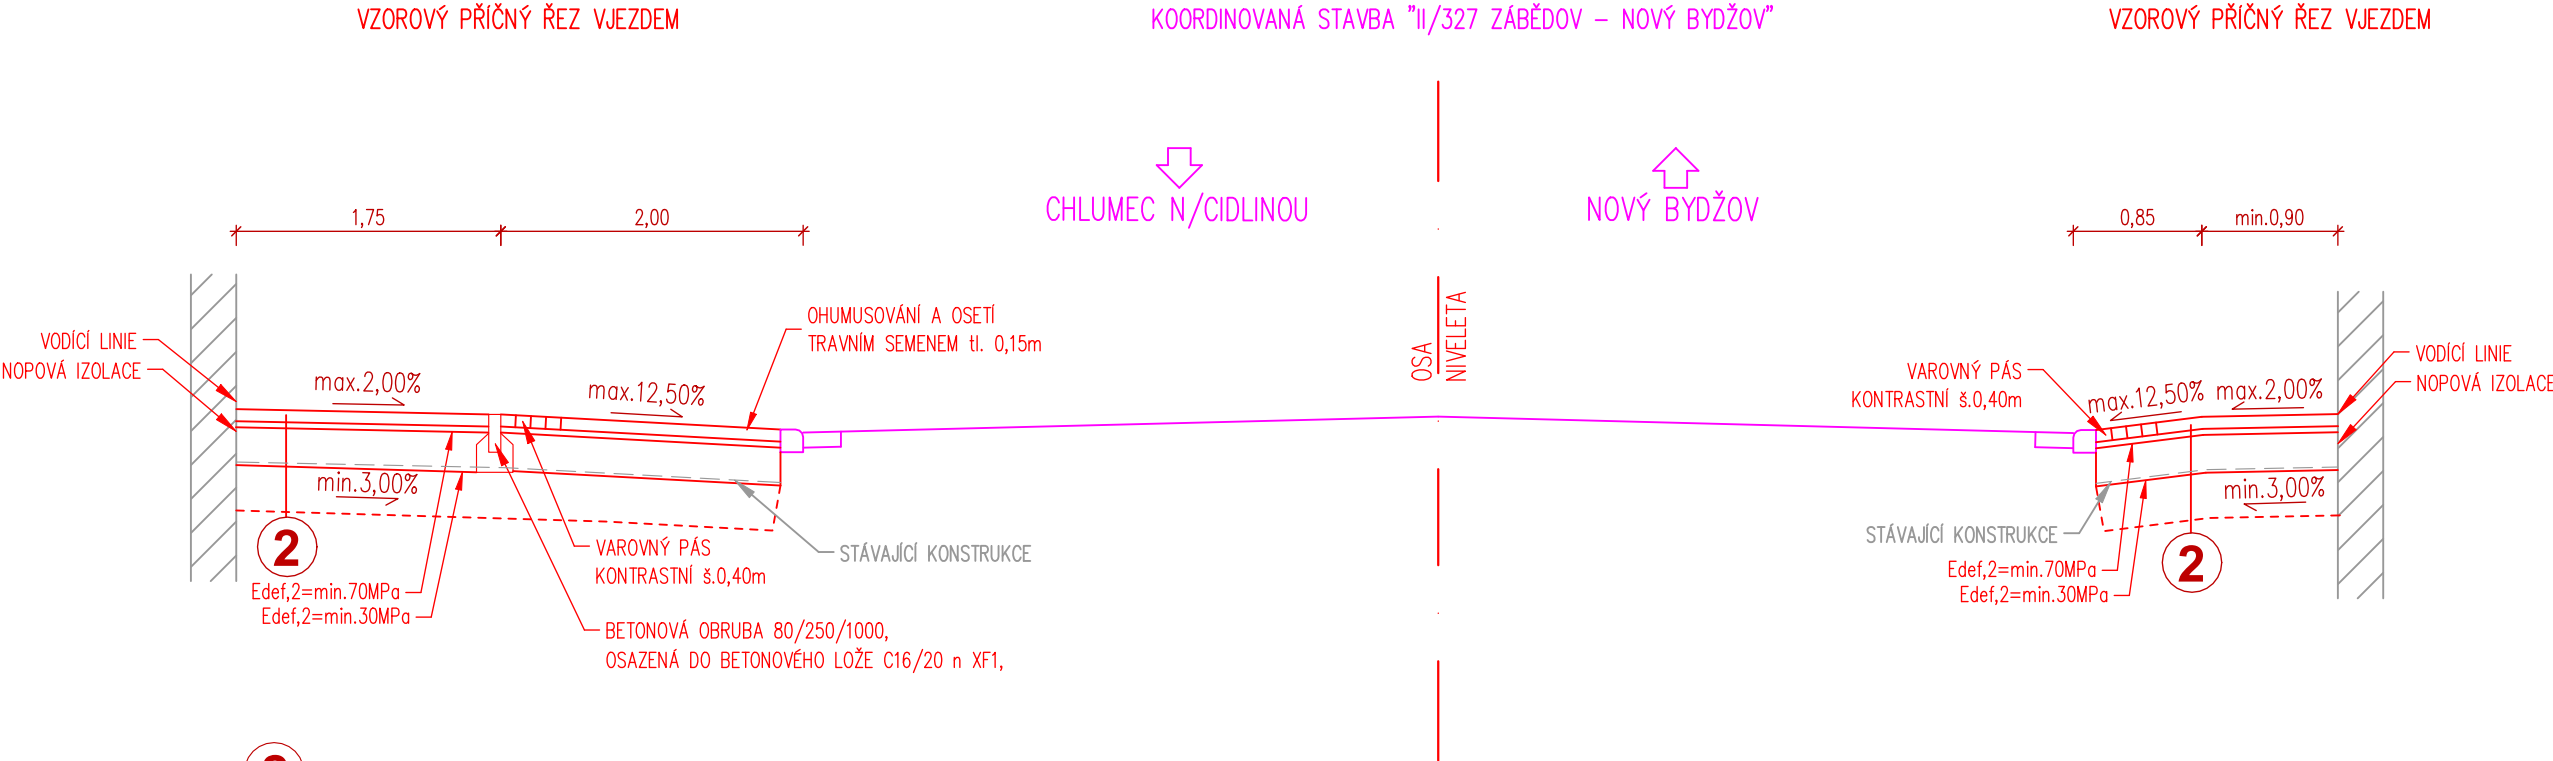

2

KONSTRUKCE SJEZDU D2-D-1-VI-PIII:

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 736131-1
LOŽE Z KAMENIVA 4/8	L	40 mm	ČSN 736131-1
ŠTĚRKODRŮ 0/32	ŠDa	min. 250 mm	ČSN 736126
UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2,min = 30 MPa			
KONSTRUKCE CELKEM		min. 370 mm	

VÝMĚNA PODLOŽÍ PŘI NEDODRŽENÍ Edef,2 = min 30MPa

ŠTĚRKODRŮ	ŠDa	300mm	ČSN 73 6126-1
-----------	-----	-------	---------------



V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VÝMĚNY PODLOŽÍ BUDE VRSTVA ŠTĚRKODRTI SEPAROVÁNA OD PODLOŽÍ POMOCÍ SEPARAČNÍ GEOTEXILIE S FILTRAČNÍ FUNKCÍ DLE TP 97

KRITÉRIA PRO SEPARAČNÍ GEOTEXILII

CBR > 2kN; ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ < 20mm; TAŽNOST > 10 %

POZN.: HMATOVÉ PRVKY BUDOU OHRANIČENY ROVINNOU DLAŽBOU BEZ FAZETY š. 0,25 m.

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

<p>OBJEDNATEL:</p>  <p>Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1 504 01 Nový Bydžov</p>	NÁZEV AKCE: CHODNÍKY A SJEZDY PODÉL UL. REVOLUČNÍ TŘÍDA V NOVÉM BYDŽOVĚ		
	ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT: SO 102 - SJEZDY - NEPOCHOZÍ ČÁST		
	PŘÍLOHA: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		
<p>ZHOTOVITEL:</p>  <p>M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</p>	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. M. STEJSKAL	PARÉ:
	VYPRACOVAL:	K. LIBŘICKÁ, DiS.	
	KONTROLA:	Ing. M. STEJSKAL	
	MĚŘÍTKO:	Č. ZAKÁZKY:	STUPEŇ:
	1:50	21-039-03	DSP+PDPS
DATUM:		ČÁST:	PŘÍLOHA:
10/2021		D	1.1.2.2