

STANDARDY SVÍTIDEL

Domov pro zdravotně postižené Nové Město nad Metují

24.04.2023

BOOBA s.r.o. , U Trojice 1042/2, 150 00 Praha


booba@booba.cz , www.booba.cz

typ svítidla: kruhové vestavné svítidlo DALI-DIMM, průměr 620mm

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

A1



materiál korpusu:	Ocelový plech
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	Leštěný hliník
barevné provedení:	dle výběru architekta
způsob montáže:	Vestavné do podhledu
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	43,2W/3000K/5880lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80
typ patice:	-
typ předřadníku:	elektronický stmívatelný DALI, DSI
nouzový modul:	-

výška svítidla:	90mm
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	620mm
otvor pro vestavnou montáž:	608mm

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha

booba@booba.cz | www.booba.cz



BOOBA®
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: vestavné čtvercové svítidlo s multi-reflektorovým systémem, Ugr16, DALI-DIMM

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

B1

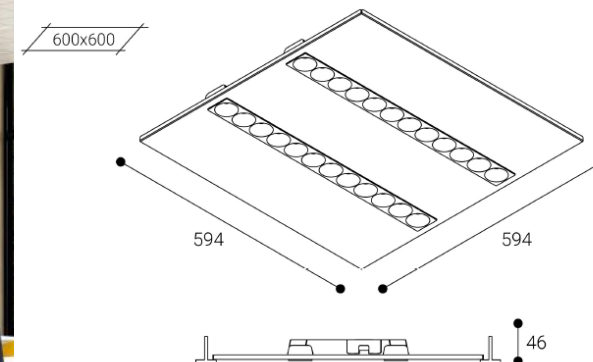

materiál korpusu:	ocelový plech
materiál krytu svítidla:	-
materiál reflektoru:	plast
barevné provedení:	bílý lak
způsob montáže:	vestavné do modulu M600
stupeň krytí svítidla:	IP44, třída izolace II

výkon svítidla:	27W / 5000lm
typ světelného zdroje:	LED
teplota chromatičnosti:	4000K
typ předřadníku:	elektronický stmívatelný DALI
Index podání barev:	CRI>80
životnost:	72.000h/L70B10

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA®
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: vestavné svítidlo s fasetovým reflektorem

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

C1

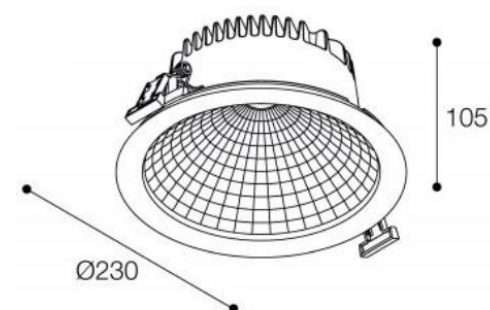

materiál korpusu:	hliník
materiál krytu svítidla:	-
materiál reflektoru:	Transparentní difusor
barevné provedení:	Bílý lak
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP54

výkon svítidla:	17,4W/3000K/2650lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	elektronický
nouzový modul:	

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	218mm

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha

booba@booba.cz | www.booba.cz



BOOBA®
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: vestavné kruhové svítidlo s mikropismatickým difuzorem IP54

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

D1

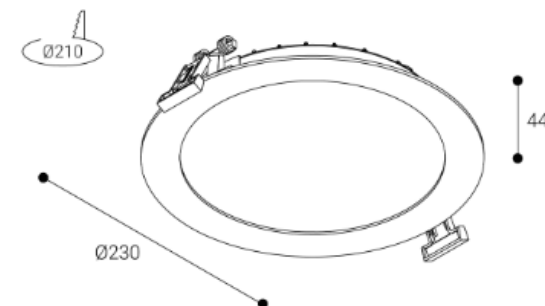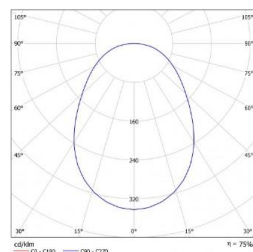

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Mikropismatický polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP54, třída izol.II

výkon svítidla:	20,5W/3000K/1727lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI>80, 72.000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	210mm

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

booba@booba.cz | www.booba.cz



BOOBA®
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: nástěnné svítidlo DIR/INDIR

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

E1

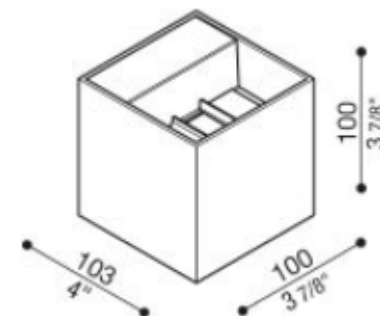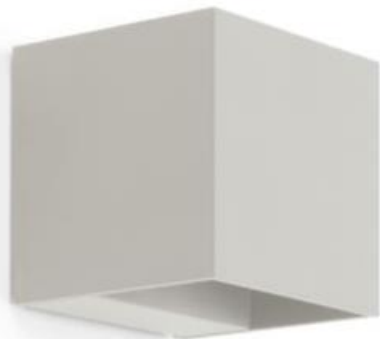

materiál korpusu:	Tlakově litý hliník
materiál krytu svítidla:	-
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Light grey
způsob montáže:	Nástěnné svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP54

výkon svítidla:	8W / 3000K / 350lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA[®]
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: koupelnové svítidlo nad zrcadlo 600mm

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

F1

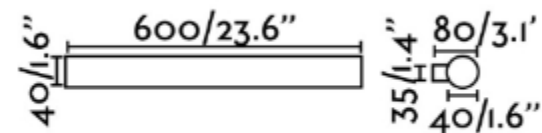

materiál korpusu:	Ocelový plech
materiál krytu svítidla:	Akrylátové sklo
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	chrom
způsob montáže:	Nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP44

výkon svítidla:	12W/3000K/2560lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA[®]
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: stropní kruhové hliníkové svítidlo D/I

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

I1

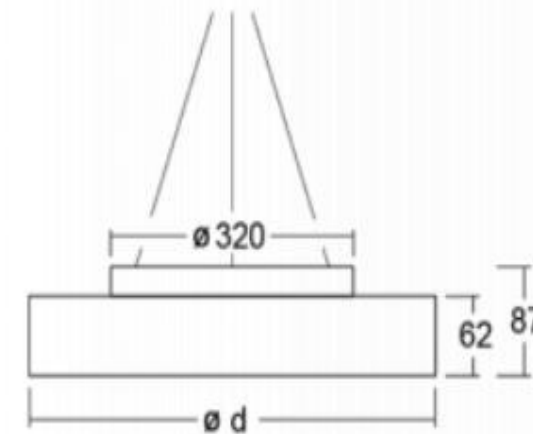

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Opál
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	černá
způsob montáže:	Stropní
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	42W/3000K/5500lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80 MacAdam3
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	600
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

booba@booba.cz | www.booba.cz



BOOBA®
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: lineární polykarbonátové svítidlo s požadavkem na vysoké krytí IP66


umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

P1

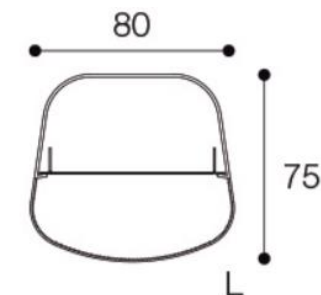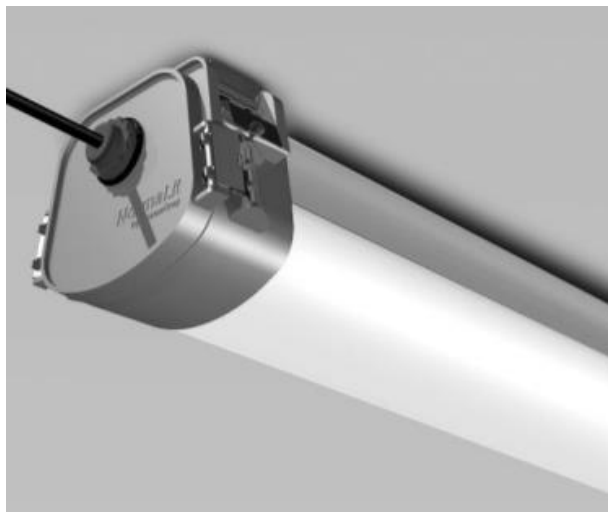

DL2	690
DL4	1250
DL5	1530
DL6	1810

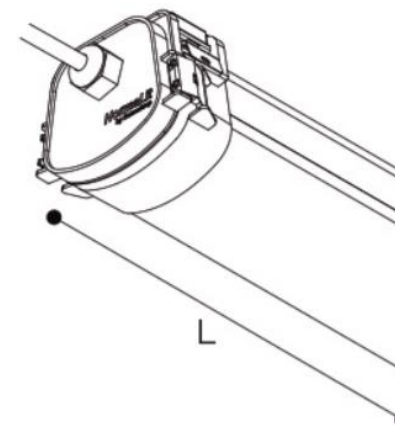

materiál korpusu:	Šedý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP66, IK09

výkon svítidla:	38,4W/4000K/5440lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	

výška svítidla:	75mm
šířka svítidla:	80mm
délka svítidla:	1250mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA®
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: venkovní nástěnné svítidlo s integrovaným pohybovým čidlem

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

V

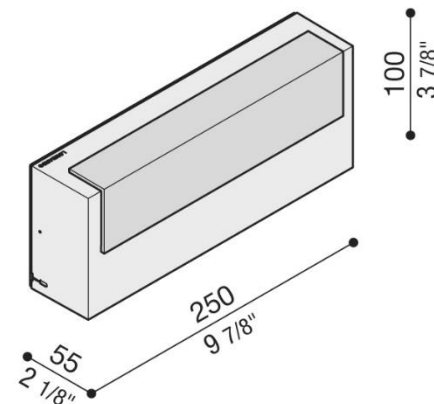

materiál korpusu:	Ocelový plech
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Opál / černý lak
způsob montáže:	Nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP66

výkon svítidla:	10W/3000K/1100lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický , pohybové čidlo
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA®
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: sloupkové svítidlo IP66

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

V1

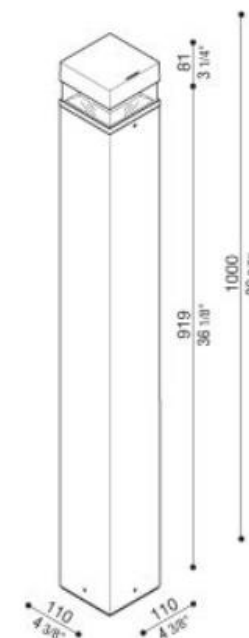

materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Transparentní polykarbonát
materiál reflektoru:	Hliník
barevné provedení:	Antrazit
způsob montáže:	-
stupeň krytí svítidla:	IP65

výkon svítidla:	14W/3000K/1920lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

booba@booba.cz | www.booba.cz



BOOBA®
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: nouzové svítidlo pro napojení na CBS s okruhovým monitoringem

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

N1

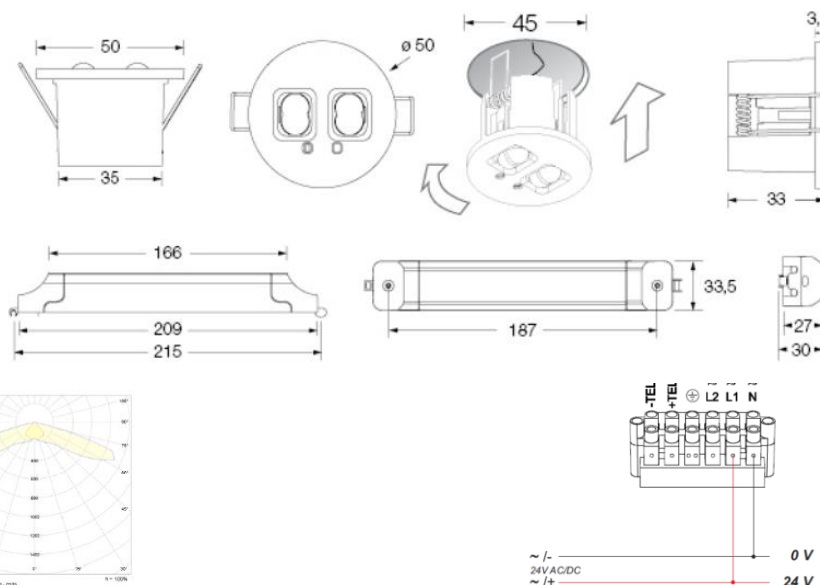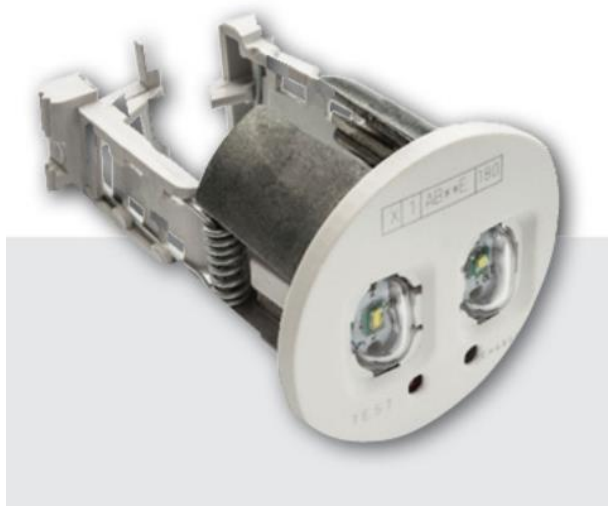

materiál korpusu:	Bílé ABS+PC
materiál krytu svítidla:	-
optika:	Open area
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	2W/200lm
typ světelného zdroje:	LED
napájení:	CBS

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	45mm

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

booba@booba.cz | www.booba.cz



BOOBA®
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: nouzové svítidlo pro napojení na CBS s okruhovým monitoringem

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

N2

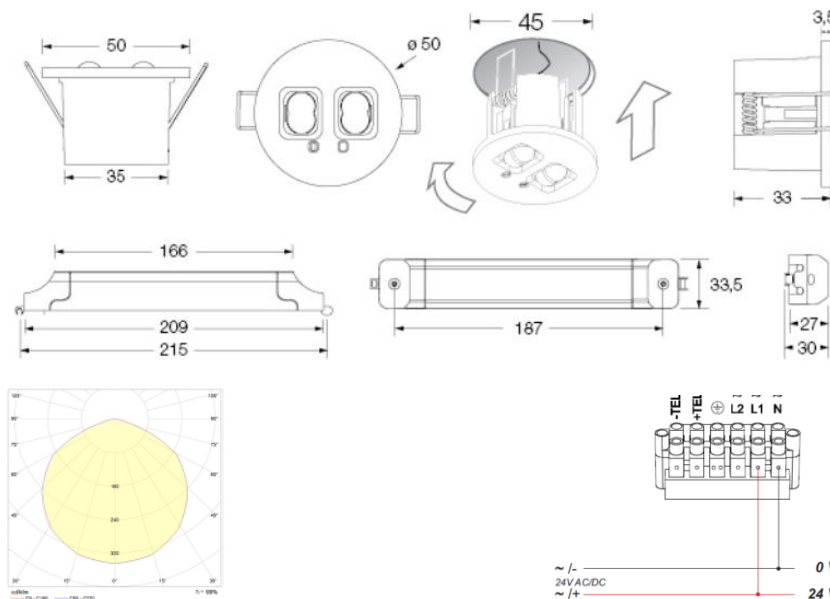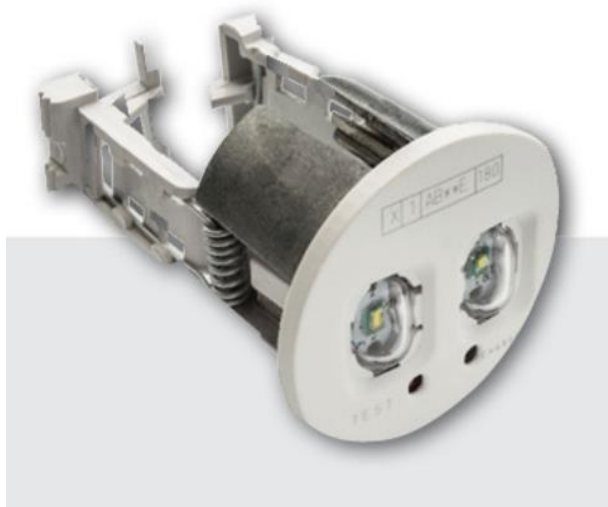

materiál korpusu:	Bílé ABS+PC
materiál krytu svítidla:	-
optika:	Open area
barevné provedení:	Bílé
způsob montáže:	Vestavné
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	2W/200lm
typ světelného zdroje:	LED
napájení:	CBS

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	45mm

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

booba@booba.cz | www.booba.cz




BOOBA®
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: nouzové svítidlo pro napojení na CBS s okruhovým monitoringem

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

N3

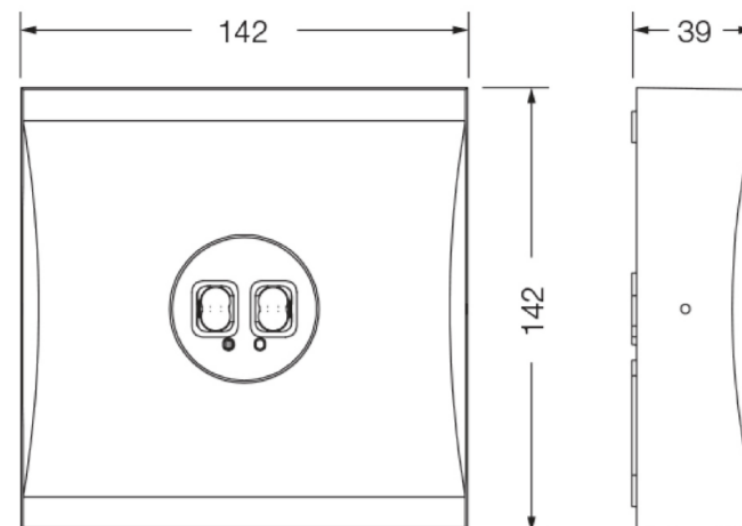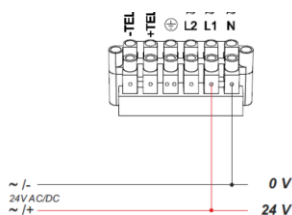

materiál korpusu:	Bílé ABS+PC
materiál krytu svítidla:	-
optika:	Open area
barevné provedení:	bílé
způsob montáže:	přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	2W/190lm
typ světelného zdroje:	LED
napájení:	CBS

výška svítidla:	39mm
šířka svítidla:	142mm
délka svítidla:	142mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5

booba@booba.cz | www.booba.cz





BOOBA®
PROFESSIONALS IN LIGHTING

typ svítidla: nouzové svítidlo pro napojení na CBS s okruhovým monitoringem

umístění svítidla v projektu: DOZP Nové Město nad Metují

označení svítidla
v projektu:

N

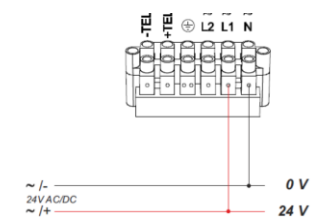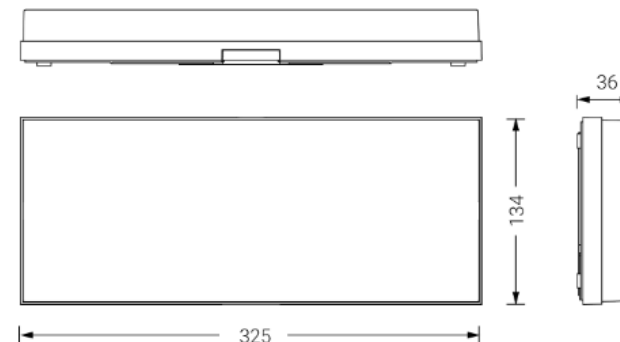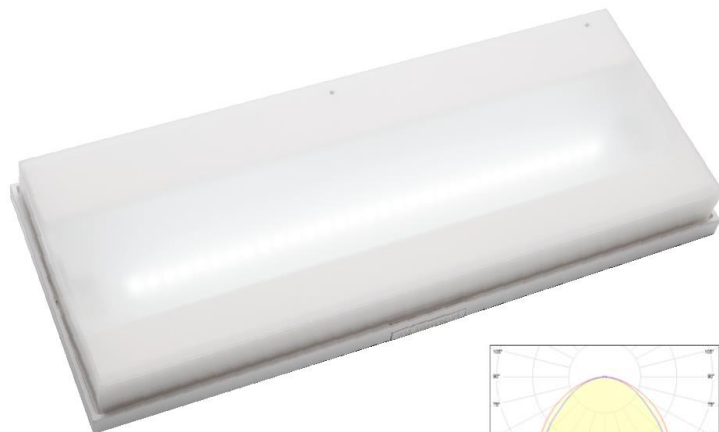

materiál korpusu:	Bílý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	opál
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	bílé
způsob montáže:	přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP44

výkon svítidla:	7W / 180lm
typ světelného zdroje:	LED
napájení:	CBS

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-