

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 29.04.2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **STRABAG Silnice a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Zastoupený – Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti,

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti,

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

bankovní spojení

č. účtu:

Číslo smlouvy: **856/TB/RF/2024/013/RFOU**

Číslo stavby: **RFOU**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti (tel.

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti (t

Lukáš Sokol – vedoucí obchodně technického úseku o

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – hlavní stavbyvedoucí (t

Tomáš Hofman, stavbyvedoucí (tel.

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního/ch listu/ů změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **27.442.760,82 Kč vč. DPH** (slovy dvacetšedmmilionůčtyřistačtyřicetdvatisícšedsmšedesát Korun českých osmdesát dva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	22.679.967,62 korun českých
DPH (21%)	4.762.793,20 korun českých
Cena celkem	27.442.760,82 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102.1 Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200, SO 103.1 Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800 a SO 151 Dočasné dopravní opatření ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102.1 Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200, SO 103.1 Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800 a SO 151 Dočasné dopravní opatření, je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (13.05.2024)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	17 týdnů + 5 dnů od termínu určeného zadavatelem (29.09.2024)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (10.11.2024)
Přerušení prací		18.05.2024 – 02.06.2024
Doba realizace Díla		17 týdnů + 5 dnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

6) Geodet, tak jak byl uveden v Příloze k nabídce ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) se tímto dodatkem mění takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Geodet	1.1.2.3, 1.3	Ing. Miloš Měkota E-mail:  Tel.: +4 

Číslo stavby: 34155b

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

.....
Zhotovitel
Lukáš Sokol
vedoucí obchodně technického úseku oblasti
na základě plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :

34155

Smlouva o dílo uzavřená dne :

29.04.2024

Číslo změny :

1.

Název stavby :

III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa

Název objektu :

SO 102.1, SO 103.1, SO 151

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS projekt s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

Zhotovitel :

STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 45359041

Popis a zdůvodnění změny :

1. V rámci projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v souvislosti se stavbou, bylo předloženo řešení pro částečnou uzavírku. Toto řešení však bylo odsouhlaseno pouze pro přípravné práce. Pro rekonstrukci komunikace byla schválena úplná uzavírka, neboť z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu není vhodný jednosměrný provoz na komunikaci během realizace prací (v obci Rožmitál je umístěn kamenolom a těžká nákladní doprava by jezdila částečnou uzavírkou rekonstruovaným úsekem). Řešení úplnou uzavírkou bylo vyžadováno všemi účastníky řízení o povolení uzavírky. Toto řešení zajistí bezpečnost silničního provozu a procházení osob, tak jak je popsáno ve stanovisku DIPČR. Z důvodu stavu komunikací, které budou využívány pro objízdné trasy vznikla potřeba opravy a provádění průběžné údržby stávajících účelových komunikací Otovice - Šonov a Rožmitál - Benešov. Tyto komunikace budou sloužit jako jednosměrné objízdné trasy po dobu úplné uzavírky dotčené části silnice III/30324. Zajištění úplné uzavírky bude mít pozitivní vliv na kontinuálnější a ucelenější provádění prací. Na základě vybudování provizorních objízdných tras nebude nutné zřizovat pažení a provizorní komunikace, které byly plánovány pro stavbu příčných propustků. Vícepráce 2 627 259,83 Kč bez DPH, méněpráce 1 154 583,27 Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Většina položek oceněná dle ZOP bodu 12.3 (a), položky 11241, 12573B, 21451 dle bodu 12.3 (c) - OTSKP.

2. Na základě Výzvy k provedení díla a oznámení o datu zahájení prací byly práce zahájeny 13.5.2024, termín dokončení prací dle SoD se tímto posouvá na 29.9.2024 a termín pro dokončení stavby na 10.11.2024, přerušení prací 18.05.2024 - 02.06.2024 (2 týdny a 2 dny) doba realizace Díla se zkracuje na 17 týdnů a 5 dnů + 6 týdnů.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace stavby
2.	Rozpočet
3.	Žádost města Broumov
4.	Zápis z 1.KD stavby
5.	Aktualizovaný harmonogram stavby
6.	Protokol z ústního jednání o uzavírce ze dne 8.4.2024
7.	Stanovisko DI PČR k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
8.	Stanovisko DI PČR ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
25 660 822,18 Kč	25 660 822,18 Kč	1 397 045,76 Kč	3 178 984,39 Kč	27 442 760,82 Kč	1 781 938,64 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		1 397 045,76 Kč	3 178 984,39 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG Silnice a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	03.06.2024	
Projektant (autorský dozor) :	MDS projekt s. r. o.	Ing. Lukáš Tobeš	03.06.2024	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	03.06.2024	
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Milan Bittner	03.06.2024	

Název stavby:

III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení!)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	699 178,86			699 178,86
SO 102	Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200	10 462 862,88			10 296 955,39
SO 102.1	Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200	8 588 270,32	0,00	165 907,49	8 422 362,83
SO 102.2	Sanace silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200	1 874 592,56			1 874 592,56
SO 103	Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800	5 339 821,79			5 058 067,65
SO 103.1	Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800	4 793 498,94	0,00	281 754,14	4 511 744,80
SO 103.2	Sanace silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800	546 322,85			546 322,85
SO 151	Dočasné dopravní opatření	1 815 802,01	2 627 259,83	706 921,64	3 736 140,20
SO 251	Gabionová zeď	2 889 625,52			2 889 625,52
CENA CELKEM bez DPH		21 207 291,06	2 627 259,83	1 154 583,27	22 679 967,62
DPH 21%		4 453 531,12	551 724,56	242 462,49	4 762 793,20
CENA CELKEM		25 660 822,18	3 178 984,39	1 397 045,76	27 442 760,82

#ODKAZI

#ODKAZI

1 781 938,638



MĚSTO BROUMOV

místostarosta

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Váš dopis značky:
Ze dne:

Naše značka:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Datum: 22.03.2024



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Žádost o zajištění objízdnych tras

Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti našich občanů požadujeme během stavby „III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa“ zajištění objízdnych tras. Navrhujeme trasu po účelových komunikacích Otovice – Šonov a Rožmitál – Benešov, které budou sloužit pro zajištění dopravní obslužnosti osobní a veřejnou dopravou v lokalitě, která bude zasažena zmíněnou stavbou.

S pozdravem

Kamil Slezák
místostarosta

IČ:
00272523

Telefon:

Fax:

E-mail:



ZÁPIS

z 1. kontrolního dne stavby

„III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa“

stavba číslo: 34155

ze dne: 21.5.2024

Přítomni: dle prezenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: bez připomínek

Popis provedených prací:

Bylo provedeno DIO, kácení a prořez dřevin.

Předpokládané práce na další období:

Příprava objízdných tras, přípravné práce – stržení krajnic, čištění příkopů

Dopravní opatření: stavba se provádí za použití pohyblivých pracovních míst.

Fotodokumentace: fotodokumentace stavby bude prováděna průběžně.

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	29.4.2024
Datum zahájení prací dle SoD:	22.4.2024
Termín dokončení prací dle SoD:	8.9.2024
Termín pro dokončení stavby dle SoD:	20.10.2024
Doba realizace stavby:	20 týdnů + 6 týdnů
Datum zahájení prací dle výzvy k provedení díla:	13.5.2024

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby. – Dojde k úpravě harmonogramu na základě skutečnosti v rámci dodatku číslo 1 k SoD.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 25 660 822,18 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH): zatím není

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. – **po celou dobu výstavby**
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. – **plněno průběžně**
- 1/3 Zhotovitel předloží objednateli materiálové zdroje včetně výroben s doložením přepravních vzdáleností a doby přepravy k odsouhlasení. – **plněno průběžně**
- 1/4 Dle žádosti zhotovitele byl oproti SoD změněn geodet. Podklady byly předány obchodnímu oddělení.
- 1/5 Oproti SoD byl změněn koordinátor BOZP na staveništi.
- 1/6 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu. – **po celou dobu výstavby**
- 1/7 Práce byly zahájeny dle výzvy k provedení díla od 13.5.2024, termín dokončení prací dle SoD se tímto posouvá na 29.9.2024 a termín pro dokončení stavby na 10.11.2024. Zhotovitel vypracuje aktualizovaný harmonogram. – **bude předmětem dodatku č.1 k SoD**
- 1/8 Na základě žádosti města Broumov byla prověřena možnost vedení dopravy po provizorních objízdných trasách po dobu provádění stavebních prací. Pro tyto účely budou využívány účelové komunikace Otovice – Šonov a Rožmitál – Benešov.
- 1/9 Stavba v období od 13.5.2024 do 9.6.2024 probíhá za použití pohyblivých pracovních míst. Od 10.6.2024 do 29.9.2024 bude stavba probíhat za úplné uzavírky. Z důvodu úplné uzavírky je nezbytné upravit navrhované objízdné trasy pro zajištění bezpečného průjezdu všech kategorií vozidel, budou splněny všechny podmínky z opatření obecné povahy, které vydalo CHKO. – **bude předmětem dodatku č.1 k SoD**
- 1/10 Před zahájením prací na objízdných trasách bude svolána pochůzka se zástupci CHKO z důvodu prořezu stromů a ochrany doprovodné zeleně.
- 1/11 Před zahájením prací na gabionové opěrné zdi musí být proveden záchranný odlov živočichů v toku viz požadavek z rozhodnutí o výjimce ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, kterou vydalo CHKO.

V. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: stavba probíhá v dobré kvalitě

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi

Zhotovitel převzal Plán BOZP na staveništi a oznámení pro OIP s těmito dokumenty byl seznámen a bude s ním seznamovat zaměstnance nebo subdodavatelé před vstupem a zahájením prací na staveništi, v příloze Plánu BOZP bude zhotovitel prokazatelně dokládat podpisy dotčených osob v průběhu stavby. Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním



postupům a předpisům s používanou mechanizací. Zároveň je nutno aby zhotovitel zajistil vstupy na staveniště, kde bude informace o zakazech. Zhotovitelé si předají informace o rizicích. Zhotovitel má povinnost informovat investora, koordinátora a technický dozor o nových subdodavatelích včas před zahájením těchto prací. Investor, prostřednictvím technického dozoru a koordinátora musí subdodavatel dříve schválit a následně oznámit aktualizaci na OIP. O změnách v HMG bude zhotovitel také informovat KOO BOZP a TDS.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (fotodokumentace).

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

O termínu zkoušek (statické, vývrty, zhutnění ...) bude zhotovitel vždy informovat TDS a v případě neúčasti TDS provede fotodokumentaci zkoušky!

VIII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne **4.6.2024 v 9:30** hodin na stavbě.

Zapsali dne 21.5.2024

Za správce stavby, TDS a hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník

Za asistenta TDS:

Bc. Milan Bittner

Za BOZP na staveništi

Petr Vaněček

Za zhotovitele stavby:

Ing. Lukáš Hlaváček

Tomáš Hofman

Za autorský dozor stav

Ing. Lukáš Tobeš

Přílohy k zápisu: Prezenční listina

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

[illegible]

Datum zahájení prací
Přerušení stavebních prací:
Zahájení prací po přerušení
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

13.05.2024
18.05.2024
03.06.2024
29.09.2024
10.11.2024
17 týdnů a 5 dnů + 6 týdnů



MUBRX00DEWEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

SPIS. ZN.: MUBR 9573/2024 ST/SL

Č.J.: PDMUBR 10239/2024

Oprávněná úřední osoba:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 28. 3. 2024

PROTOKOL

Protokol o úkonu, který provedl Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování ve věci :

Žádosti o povolení uzavírky silnice III/303 24 Broumov - Velká Ves- Broumov - Rožmitál, staničení km cca 0.500-2,7 na p.p.č. 1056/14 Velká Ves a p.p.č. 1645/1 k.ú. Rožmitál, z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace a propustků, v době od 13. 5. 2024 - 29. 9. 2024,

v řízení zahájeném na žádost, kterou dne 22. 3. 2024 podal

STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58,
kteou zastupuje Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 27467040, 549 12 Vysokov 181,

(dále jen "žadatel").

Úkon byl zahájen v 8. 4. 2024 v 9.00 hodin.

K úkonu pozvání :

STRABAG a.s., Kačírkova 982, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58

Jaromír Čáp,

Jaroslav Příbyl,

Magdalena Příbylová,

BIGR s.r.o.,

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3-Žižkov -

Radomír Roško, nar.

Oldřich Zelený, nar.

René Durdinec, nar.

Jana Durdincová, nar.

GOLF WORLD, s. r. o., U Dolní brány 72, Nové Město, 550 01 Broumov 1

ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ s. r. o., Martinická 987, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97

OBEC OTOVICE, Otovice 196, 549 72 Otovice u Broumova -

OBEC ŠONOV, Šonov 318, 549 71 Šonov u Broumova -

MĚSTO BROUMOV, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, Šonov 340, 549 71 Šonov u Broumova

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, nábřeží U Přívozu 122, 500 03 Hradec Králové 3

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12

P-transport s.r.o., Dvořákova 339, Velká Ves, 550 01 Broumov 1

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3 - [REDACTED]
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát,
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové 2 - [REDACTED]
[REDACTED]

Přítomní se na místě shodli, že objízdné trasy
budou vedeny ve směru do Žamberka přes obec Otovice,
opačný směr přes Bělouškov.

Na tomto místě budou objízdné trasy upraveny
a průběžně upravovány.

To naplňuje souhlas vlastního dotčeného komitatu
a po vyřízení stanoviska Ředitelství Dopravy Náchod bude požádáno
o posouzení vstupu. V této souvislosti bude také vydán
objízdný jízdní řád.

Uvedené řešení bylo navrženo a přijato z důvodu, že silnice,
která bude rekonstruována je jedinou příjezdovou komunikací pro
obousměrný provoz, kterou je přístupná obec Šumava a místní
část města Broumov - Žamberk.

Jednání bylo ukončeno v 10¹⁵ hod.

Podpisy všech přítomných:

STRABAG a.s.,	
Jaromír Čáp,	
Jaroslav Příbyl,	
Magdalena Příbylová,	
BIGR s.r.o.,	
Státní pozemkový úřad,	
Radomír Roško,	
Oldřich Zelený,	
René Durdinec, Jana Durdincová,	
GOLF WORLD, s. r. o.,	
ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ s. r. o.,	
OBEC OTOVICE,	
OBEC ŠONOV,	
MĚSTO BROUMOV,	
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova,	
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje územní odbor Náchod,	
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje,	
P-transport s.r.o.,	
Správa silnic Královéhradeckého kraje,	
Královéhradecký kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti	
D2 Náchod s.r.o. Brelík Balík	
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát	

Důvody odepření podpisu:**Námítky proti obsahu protokolu:**

Úkon byl skončen v 10¹⁵ hodin dne 8. 4. 2024.

Zapsal:



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

územní odbor Náchod
dopravní inspektorát

Č. j. KRPB-39293-2/ČJ-2024-050506

Náchod 25. dubna 2024

Počet stran: 2

Přílohy: 2

Městský úřad Broumov
Odbor stavebního úřadu a územního plánování,
silniční správní úřad
Masarykova 239
550 01 Broumov

Stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na ustanovení § 77 odst. 2 písm. b), odst. 3 a § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává na podkladě žádosti, kterou obdržel dne 16. 04. 2024, pro Vás, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad toto stanovisko, ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) výše citovaného zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Návrh přechodné úpravy spočívá (dle 2 x schválené situace) na silnici II/302 (303) ulice Lidická, na silnici II/303, ul. třída Osvobození, na silnici II/302, ulice Kladská, na silnici III/303 24, ulice Lidická a na místní komunikaci, ulice Dřevařská v k. ú. Velká Ves u Broumova v intravilánu města Broumova; na silnici II/302, na účelové komunikaci na poz. p. č. 1854 v k. ú. Otovice u Broumova; na účelové komunikaci na poz. p. č. 3431 a 3833/1 v k. ú. Otovice u Broumova a Šonov u Broumova (spojnice mezi silnicemi II/302 - Otovice a III/303 24 Šonov); na silnici III/303 24 v k. ú. Šonov u Broumova a Rožmitál; na silnici III/303 25 v k. ú. Rožmitál; na účelové komunikaci na poz. p. č. 1607/3, 643/5, 1594/8 a 1594/1 a 1594/2 v k. ú. Rožmitál (spojnice mezi silnicemi III/303 25 - Rožmitál a II/303 - Benešov); na silnici II/303 v k. ú. Benešov u Broumova a Velká Ves u Broumova, z důvodu provedení rekonstrukce vozovky a propustků na silnici III/303 24 v úseku Broumov – Rožmitál v rámci stavby „Silnice III/303 24 Broumov, Velká Ves – Rožmitál“.

Plhovské nám. 1176
547 45 Náchod

Pokud budou níže uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

- zábor bude označen dle schválených situací
- musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu a procházejících osob
- dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a sloupcích pro dopravní značení a denně bude prováděna kontrola jeho funkčnosti a umístění
- dopravní značení nesmí být nikým odstraňováno ani přemisťováno a pracovní stroje nesmí tvořit překážku silničního provozu

Dopravní inspektorát před úplnou uzavírkou provede kontrolu úprava komunikací pro objízdné trasy.

Žadatel: STRABAG, a. s. /IČO: 60838744/, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha – Jinonice.

Termín: V období od 13. 05. 2024 do 29. 09. 2024.

V období od 13. 05. 2024 do 09. 06. 2024 – pracovní místa – přípravné práce.



V období od 10. 06. 2024 do 29. 09. 2024 – úplná uzavírka – rekonstrukce.

Odpovědná osoba: Viz žadatel, Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,
Kladská 67/1082, 500 03 Hradec Králové, pan Ing. Lukáš
Hlaváček, tel.: 607 672 943, Tomáš Hofman, tel.:602 696 216.

por. Bc. David Kult
komisař

por. Bc. David Kult
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
Dopravní inspektorát
Přehovské náměstí 1176
547 45 Náchod

por. Bc. David Kult

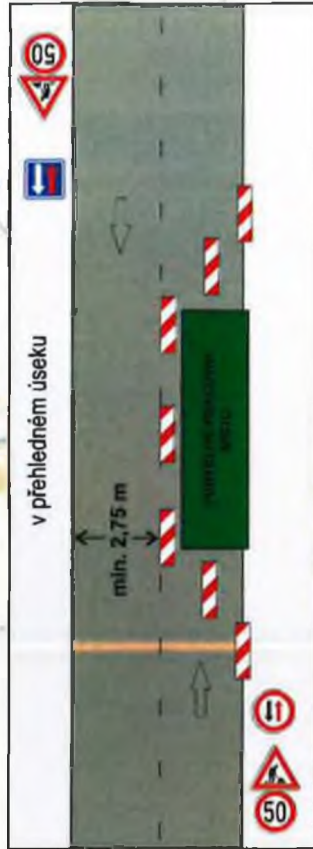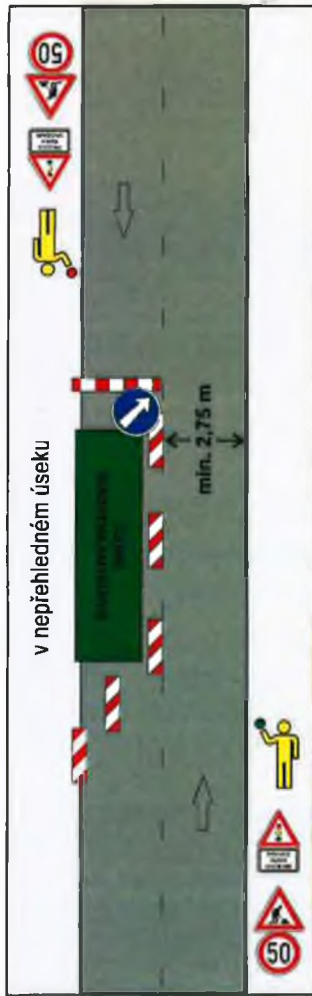

AKCE:	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
	Silnice č. III/303 24 Broumov - Rožmitál	
	INVESTOR:	Královéhradecký kraj
	OBSAH:	NAVRH DIO STAVBY
ZHOTOVITEL:		STRABAG Silnice, a.s.
DATUM:		03/2024
STUPĚŇ:		

13.5.2024 - 9.6.2024 pracovní místa (2 současně)
pro přípravu práce



por. Bc. David Kult

kemisař

ÚZEMNÍ ODOR NÁCHOD

Dopravní inženýr

Vilémova náměstí 1376

542 45 Náchod

por. Bc. David Kult

CJ. KPRIT-39293-2/CJ-2024-050506

CJ. KPRIT-39293-2/CJ-2024-050506

10.6.2024 - 29.9.2024



AKCE:		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
Silnice č. III/303 24 Broumov - Rožmítal			
INVESTOR:	Královéhradecký kraj	DATUM:	03/2024
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY	STUPEŇ:	
ZHOTOVITEL:	STRABAG Silnice, a.s.		



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

územní odbor Náchod
dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-39295-2/ČJ-2024-050506

Náchod 25. dubna 2024

Počet stran: 2

Přílohy: 6

Městský úřad Broumov
Odbor stavebního úřadu a územního plánování,
silniční správní úřad
Masarykova 239
550 01 Broumov

Zvláštní užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 2, bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – závazné stanovisko.

Stanovisko ve smyslu ust. § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává na podkladě žádosti, kterou obdržel dne 16. 04. 2024, pro Vás, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad toto nové závazné stanovisko k žádosti o souhlas ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 /zřízení staveniště a bezpečnostního prostoru/, bod 3 /stavební práce/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Podle předložené dokumentace se jedná o provádění opravy povrchu vozovky včetně lokálních sanací podkladních vrstev a rekonstrukce propustků na sinici III/303 24 v úseku Broumov – Rožmitál, v rámci stavby „Silnice III/303 24 Broumov, Velká Ves – Rožmitál“. Přípravné práce a práce na příkopech budou provedeny za použití pohyblivých pracovních míst. Rekonstrukce propustků a obnova povrchu bude provedena za úplné uzavírky silnice. Pokud budou níže uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

Plhovské nám. 1176
547 45 Náchod

- 1) z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu bude nutné při vlastním provádění prací tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu
- 2) v místě, kde budou prováděny práce v profilu komunikace, bude umístěno odpovídající, silničním správním úřadem stanovené dopravní značení
- 3) zvláštní užívání komunikace, popř. částečné či úplné uzavírky komunikace v souvislosti s prováděním prací na komunikaci, musí být povoleny příslušným silničním správním úřadem
- 4) pracovníci nesmějí svévolně přemísťovat či odstraňovat předepsané značení a ani pracovní stroje nesmějí zakrývat značení stavby, nebo tvořit překážku provozu
- 5) materiál nesmí být skladován mimo prostor staveniště
- 6) v rámci možností bude provedena koordinace mezi zhotovitelem stavby a uživateli dotčených zemědělských pozemků pro případnou nutnost zajistit na sousedních pozemcích zemědělskou sezonní činnost
- 7) v případě kyvadlového provozu na pracovní místa musí být ponechána min. šířka jízdního pruhu prostá všech překážek 2,75 m
- 8) účelové komunikace, po kterých je navrženo jednosměrné vedení objízdných tras, musí být před vlastní uzavírkou silnice III/303 24, s upraveným povrchem pro zajištění bezpečného průjezdu všech kategorií vozidel a případné větve zasahující do průjezdního profilu (výška 4,20 m), musí být též upraveny

Dopravní inspektorát dále souhlasí ve smyslu ust. § 24 odst. 2 písm. d) výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb., s úplnou uzavírkou silnice III/303 24 v dotčeném úseku a s vedením pomyslně jednosměrných objízdných tras po silnicích II., III. tříd a účelových komunikacích, za předpokladu, že účelové komunikace budou před vlastní uzavírkou silnice upraveny do sjízdného stavu včetně průjezdního profilu vozovky na výšku.

Dopravní inspektorát před úplnou uzavírkou provede kontrolu úprava komunikací pro objízdné trasy.

Objízdná trasa směr Broumov - Rožmitál (Šonov): Broumov (II/302) – Otovice (II/302) – účelová komunikace spojující silnice II/302 a III/303 24 – Rožmitál (Šonov), jednosměrně.

Objízdná trasa směr Šonov (Rožmitál) - Broumov: Rožmitál – účelová komunikace spojující silnice III/303 25 a II/303 – Benešov a dále po silnici II/303 přes Olivětín do Broumova, jednosměrně.

Žadatel: STRABAG, a. s. /IČO: 60838744/, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha – Jinonice.

Termín: V období od 13. 05. 2024 do 29. 09. 2024.

V období od 13. 05. 2024 do 09. 06. 2024 – pracovní místa – přípravné práce.

V období od 10. 06. 2024 do 29. 09. 2024 – úplná uzavírka – rekonstrukce.

Odpovědná osoba: Viz žadatel, Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 67/1082, 500 03 Hradec Králové, pan Ing. Lukáš Hlaváček, tel.: 607 672 943, Tomáš Hofman, tel.: 602 696 216.

por. Bc. David Kult
komisař

por. Bc. David Kult
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD
Dopravní inspektorát
Plhovské náměstí 1176
547 45 Náchod

Č.j.:KPRH-39293-2/ČJ-2024-050506
Č.j.:KPRH-39295-2/ČJ-2024-050506

por. Bc. David Kult

AKCE:

Silnice č. III/303 24 Broumov - Rožmitál



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
NÁCHOD

INVESTOR:

Královéhradecký kraj

DATUM:

03/2024

OBSAH:

NÁVRH DIO STAVBY

STUPEŇ:

ZHOTOVITEL:


STRABAG Silnice, a.s.

Situace s vyznačením místa stavby




UZAVÍRKA a ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ silnice č. III/303 24 Broumov - Rožmitál

- v km provozního staničení cca 0,500 - 2,700
- p.p.č. 1056/14, k.ú. Velká Ves u Broumova a 1645/1, k.ú. Rožmitál

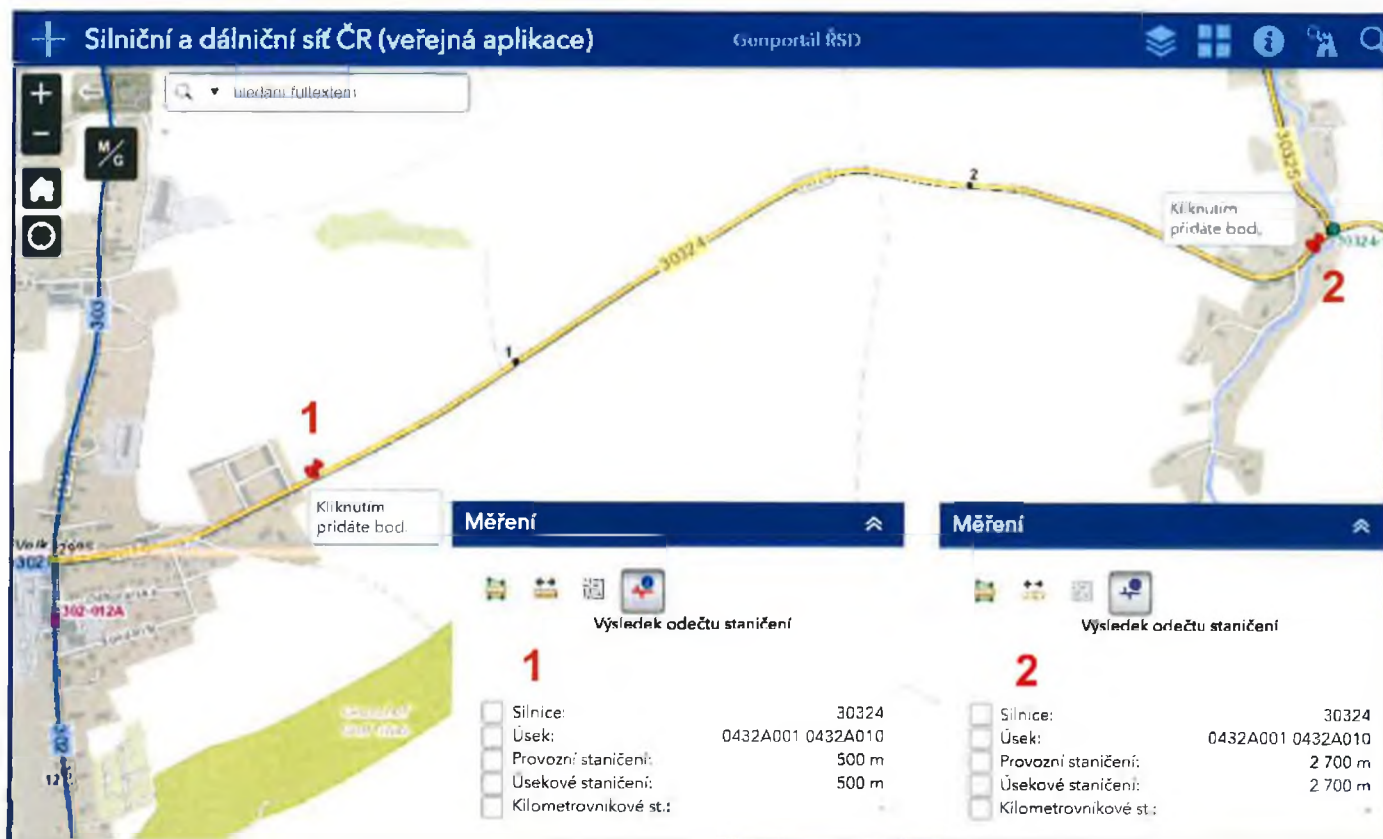

Informace o pozemku	
Parcelní číslo:	1056/17
Obec:	Broumov [573922]
Katastrální území:	Velká Ves u Broumova [612782]
Číslo LV:	106
Výměra [m ²]:	14622
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění	
Vlastnické právo	
Královéhradecký kraj	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	
Správa silnic Královéhradeckého kraje	

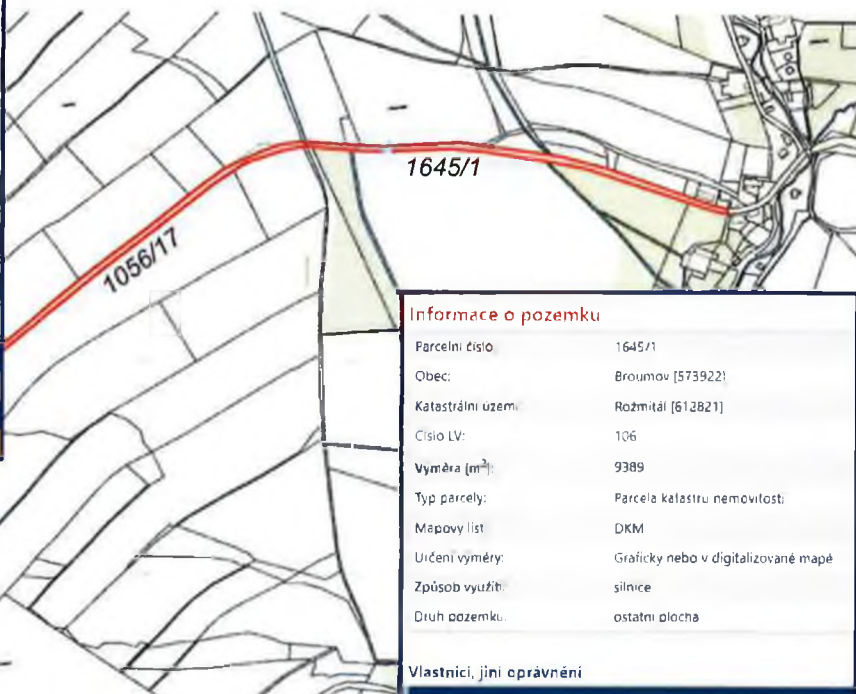

Informace o pozemku	
Parcelní číslo:	1645/1
Obec:	Broumov [573922]
Katastrální území:	Rožmitál [612821]
Číslo LV:	106
Výměra [m ²]:	9389
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění	
Vlastnické právo	
Královéhradecký kraj	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	
Správa silnic Královéhradeckého kraje	

AKCE:		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
Silnice č. III/303 24 Broumov - Rožmitál		DATUM:	03/2024
INVESTOR:	Královéhradecký kraj	STUPĚŇ:	
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY		
ZHOTOVITEL:	STRABAG Silnice, a.s.		

Informace o pozemku										Informace o pozemku										Informace o pozemku									
Parcelní číslo:		2513/2		2513/2		2513/3		2838/1		Parcelní číslo:		2838/1		2838/1		Parcelní číslo:		1594/2		Parcelní číslo:		1594/2		Parcelní číslo:		1594/2		Parcelní číslo:	
Obec:		Broumov [573922]		Broumov [573922]		Broumov [573922]		Broumov [573922]		Obec:		Broumov [573922]		Broumov [573922]		Obec:		Broumov [573922]		Obec:		Broumov [573922]		Obec:		Broumov [573922]		Obec:	
Katastrální území:		Benešov u Broumova [612812]		Benešov u Broumova [612812]		Benešov u Broumova [612812]		Benešov u Broumova [612812]		Katastrální území:		Benešov u Broumova [612812]		Benešov u Broumova [612812]		Katastrální území:		Benešov u Broumova [612812]		Katastrální území:		Rožmítal [612821]		Katastrální území:		Rožmítal [612821]		Katastrální území:	
Číslo LV:		2392		2392		2392		2384		Číslo LV:		2384		2384		Číslo LV:		10001		Číslo LV:		10001		Číslo LV:		10001		Číslo LV:	
Výměra (m ²):		240		672		672		160		Výměra (m ²):		160		160		Výměra (m ²):		2516		Výměra (m ²):		2516		Parcela katastru nemov. listů		Parcela katastru nemov. listů		Parcela katastru nemov. listů	
Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí		Parcela katastru nemovitostí		Parcela katastru nemovitostí		Parcela katastru nemovitostí		Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí		Parcela katastru nemovitostí		Typ parcely:		Parcela katastru nemov. listů		Typ parcely:		Parcela katastru nemov. listů		Parcela katastru nemov. listů		Parcela katastru nemov. listů		Parcela katastru nemov. listů	
Mapový list:		DKM		DKM		DKM		DKM		Mapový list:		DKM		DKM		Mapový list:		DKM		Mapový list:		DKM		Mapový list:		DKM		Mapový list:	
Určení výměry:		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě		Určení výměry:		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě		Určení výměry:		Graficky nebo v digitalizované mapě		Určení výměry:		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě	
Způsob využití:		trvalý travní porost		korytno vodního toku, umělé		korytno vodního toku, umělé		vodní plocha		Způsob využití:		ostatní plocha		ostatní plocha		Způsob využití:		ostatní komunikace		Způsob využití:		ostatní komunikace		Způsob využití:		ostatní komunikace		ostatní komunikace	
Druh pozemku:										Druh pozemku:						Druh pozemku:		ostatní plocha		Druh pozemku:		ostatní plocha		Druh pozemku:		ostatní plocha		Druh pozemku:	
Vlastníci, jiní oprávnění										Vlastníci, jiní oprávnění										Vlastníci, jiní oprávnění									
Vlastnické právo										Vlastnické právo										Vlastnické právo									
SJM Durdinec René a Durdincová Jana Ing.										SJM Durdinec René a Durdincová Jana Ing.										MĚSTO BROUMOV									

Informace o pozemku										Informace o pozemku										Informace o pozemku											
Parcelní číslo:		1667/7		643/5		1594/8		1594/3		Parcelní číslo:		1594/8		1594/3		Parcelní číslo:		1594/3		Parcelní číslo:		1594/3		Parcelní číslo:		1594/3		Parcelní číslo:		1594/3	
Obec:		Broumov [573922]		Broumov [573922]		Broumov [573922]		Broumov [573922]		Obec:		Broumov [573922]		Broumov [573922]		Obec:		Broumov [573922]		Obec:		Broumov [573922]		Obec:		Broumov [573922]		Broumov [573922]		Broumov [573922]	
Katastrální území:		Rožmítal [612821]		Rožmítal [612821]		Rožmítal [612821]		Rožmítal [612821]		Katastrální území:		Rožmítal [612821]		Rožmítal [612821]		Katastrální území:		Rožmítal [612821]		Katastrální území:		Rožmítal [612821]		Katastrální území:		Rožmítal [612821]		Rožmítal [612821]		Rožmítal [612821]	
Číslo LV:		10001		10001		10001		10001		Číslo LV:		10001		10001		Číslo LV:		10001		Číslo LV:		1825		Číslo LV:		1825		Číslo LV:		1825	
Výměra [m ²]:		23		928		928		655		Výměra [m ²]:		655		655		Výměra [m ²]:		655		Výměra [m ²]:		510		Výměra [m ²]:		510		Výměra [m ²]:		510	
Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí		Parcela katastru nemovitostí		Parcela katastru nemovitostí		Parcela katastru nemovitostí		Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí		Parcela katastru nemovitostí		Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí		Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí		Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí		Parcela katastru nemovitostí		Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:		DKM		DKM		DKM		DKM		Mapový list:		DKM		DKM		Mapový list:		DKM		Mapový list:		DKM		Mapový list:		DKM		Mapový list:		DKM	
Určení výměry:		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě		Určení výměry:		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě		Určení výměry:		Graficky nebo v digitalizované mapě		Určení výměry:		Graficky nebo v digitalizované mapě		Určení výměry:		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě		Graficky nebo v digitalizované mapě	
Způsob využití:		korytno vodního toku, umělé		orné půda		orné půda		orné půda		Způsob využití:		orné půda		orné půda		Způsob využití:		orné půda		Způsob využití:		orné půda		Způsob využití:		orné půda		orné půda		orné půda	
Druh pozemku:		vodní plocha		Druh pozemku:		Druh pozemku:		Druh pozemku:		Druh pozemku:		Druh pozemku:		Druh pozemku:		Druh pozemku:		Druh pozemku:		Druh pozemku:		Druh pozemku:		Druh pozemku:		Druh pozemku:		Druh pozemku:		Druh pozemku:	
Vlastníci, jiní oprávnění										Vlastníci, jiní oprávnění										Vlastníci, jiní oprávnění											
Vlastnické právo										Vlastnické právo										Vlastnické právo											
MĚSTO BROUMOV										MĚSTO BROUMOV										MĚSTO BROUMOV											

Informace o pozemku		Informace o pozemku	
Parcelní číslo:	1594/1	Parcelní číslo:	1594/1
Obec:	Broumov [573622]	Obec:	Broumov [573622]
Katastrální území:	Rožmítal [571821]	Katastrální území:	Rožmítal [571821]
Číslo LV:	10002	Číslo LV:	10002
Výměra (m ²):	6425	Výměra (m ²):	6425
Typ parcely:	Parcela vlastnu nemovitosti	Typ parcely:	Parcela vlastnu nemovitosti
Mapový list:	D084	Mapový list:	D084
Učení výměry:	Grafický nebo v digitální formě	Učení výměry:	Grafický nebo v digitální formě
Způsob využití:	osobní komunikace	Způsob využití:	osobní komunikace
Druh pozemku:	osobní pozemek	Druh pozemku:	osobní pozemek
Vlastník, jiní oprávnění		Vlastník, jiní oprávnění	
Vlastnické právo		Vlastnické právo	
Číslo registrační		Číslo registrační	
Právní vztahy		Právní vztahy	
Další pozemky a jiné		Další pozemky a jiné	

Vlastníci pozemků, na kterých leží spojnice silnic II/302 Otovice a III/303 24 Šonov

- OBEC ŠONOV - p.p.č. 3833/1, k.ú. Šonov u Broumova
- OBEC OTOVICE - p.p.č. 3431, k.ú. Otovice u Broumova

Informace o pozemku	
Parcelní číslo:	3833/1
Obec:	Šonov [574511]
Katastrální území:	Šonov u Broumova [762903]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	17884
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění	
Vlastnické právo	
OBEC ŠONOV	

Informace o pozemku	
Parcelní číslo:	3431
Obec:	Otovice [574317]
Katastrální území:	Otovice u Broumova [716600]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	26611
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění	
Vlastnické právo	
OBEC OTOVICE	

MK 2

AKCE:		 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁCHOD	
Silnice č. III/303 24 Broumov - Rožmitál		DATUM:	03/2024
INVESTOR:	Královéhradecký kraj	STUPEŇ:	
OBSAH:	NÁVRH DIO STAVBY		
ZHOTOVITEL:	STRABAG Silnice, a.s.		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34155 - III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800_neoceněný_11012024

Objekt: SO 102 - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

Rozpočet: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Cena dle SoD: -----

Celková cena: -----

DPH: -----

Cena s DPH: -----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
102.1 Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111.a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele. 2023_OTSKP "celkem položka 122738 - "265,60+821,10+51,00 = 1 137,700 [A] "celkem položka 131738 - "101,983 = 101,983 [B] "celkem položky 129945,129946, 129958 - "(8,5+16,5+10,5)*0,2" m3/m" = 7,100 [C] "Celkem: "A+B+C"*m3" = 1 246,783 [D] D*1,9"t" = 2 368,888 [E] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	2 368,888	-----	-----
2	015111.b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI poplatky za uložení podklaních vrstev - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele. 2023_OTSKP "celkem položka 113328 - "20,160*2,0 = 40,320 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	40,320	-----	-----
3	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU poplatky za uložení suti s asfaltovým pojivem - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.	T	17,280	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2023_OTSKP "celkem položka 113138 - "7,2*2,4 = 17,280 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
4	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV poplatky za uložení suti z betonu, malty a železobetonu - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele. 2023_OTSKP "celkem položka 966346 - "9,49*0,3 "t/m" = 2,847 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	2,847	-----	-----
5	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ poplatky za uložení suti z kamene - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele. 2023_OTSKP "celkem položka 967138 - "14,76*2,0 = 29,520 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	29,520	-----	-----
1 Zemní práce						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	11120.a	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "na vtoku a výtoku propustků "6,0*2*2 = 24,000 [A] "Předpoklad""v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska aktuálního stavu křovin." 200 = 200,000 [B] "Celkem: "A+B = 224,000 [C] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	224,000	-----	-----
7	112014.a	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "strom v km 1,776: "1"ks" = 1,000 [A] "Předpoklad""v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska aktuálního stavu stromů" 6 = 6,000 [B] "Celkem: "A+B = 7,000 [C] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	7,000	-----	-----
8	112024.a	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "strom v km 1,469: "1 = 1,000 [A] "Předpoklad""v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska aktuálního stavu stromů" 5 = 5,000 [B] "Celkem: "A+B = 6,000 [C]	KUS	6,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
9	113138.a	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "průměrná tloušťka 0,10m * plocha (měřeno softwarem, plocha 6 viz C.2.2. SITUACE)" "propustek v km 0,95816: "0,10*28,0 = 2,800 [A] "propustek v km 1,861140:" 0,10*31,0 = 3,100 [B] "rozšíření v km 1,400: "0,10*13,0*0,5 = 0,650 [C] "rozšíření v km 1,480: "0,10*13,0*0,5 = 0,650 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 7,200 [E] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	7,200	-----	-----
10	113328.a	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "průměrná tloušťka 0,28m * plocha (měřeno softwarem, plocha 6 viz C.2.2. SITUACE)" "propustek v km 0,95816, "0,28*28,0 = 7,840 [A] "propustek v km 1,861140, "0,28*31,0 = 8,680 [B] "rozšíření v km 1,400, "0,28*13,0*0,5 = 1,820 [C] "rozšíření v km 1,480, "0,28*13,0*0,5 = 1,820 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 20,160 [E] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	20,160	-----	-----
11	113767	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 2023_OTSKP	M	36,464	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"profiznutí pracovní spáry, délky dle C.2.2.-SITUACE" "spára na konci a v propuscích "4,46+5,052*2+5,40+5,50*2+5,50 = 36,464 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
12	122738.a	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "odkopávky nezpevněných krajnic tl. 0,1 m, délky dle C.2.2. SITUACE * průměrná šířka 0,8 m (široká krajnice kvůli výskytu stromů)" "km 0,540 - 2,200, "(2200,0-540,0)*0,80*0,1*2 = 265,600 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	265,600	-----	-----
13	122738.b	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "odkopávky příkopu, délky dle C.2.2. SITUACE" (310,0+403,0+90,0+356,0+682,0+190,5+113,5+79,0+278,0+37,0+198,0)*0,30" m3/m" = 821,100 [A]	M3	821,100	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	122738.c Cenová soustava	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "odkopávky pro výměnu podloží tl. 0,5 m, plocha měřena softwarem (skladba 6 mimo propustky) viz C.2.2. SITUACE " 0,5*(10,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0) = 51,000 [A]	M3	51,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	12911 Cenová soustava	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky viz C.2.2. situace: " "úseky nadvýšení (skladba 5) "2*(2190,0+4630,0+1870,0) = 17 380,000 [A] "úseky nového krytu (skladba 6) "2*(10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0) = 322,000 [B] "Celkem: "A+B = 17 702,000 [C] "Čištění přilehlých vozovek znečištěných stavbou budou čištěny průběžně na náklad stavby."	M2	17 702,000	-----	-----
	Specifikace	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
16	129945 Cenová soustava	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "čištění sjezdů viz C.2.2. situace: "5,5+3,0 = 8,500 [A]	M	8,500	-----	-----
	Specifikace	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
17	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	16,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "čištění sjezdů viz C.2.2. situace: "12,0+4,5 = 16,500 [A] Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
18	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "čištění sjezdů viz C.2.2. situace: "10,5 = 10,500 [A] Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	10,500	-----	-----
19	131738.a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "jámy pro propustky viz výkresy propustků" "propustek v km 0,95816, "3,1*(2,197-0,38)*11,242 = 63,323 [A] "propustek v km 1,86140, "2,6*(1,947-0,38)*9,489 = 38,660 [B] "Celkem: "A+B = 101,983 [C] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	101,983	-----	-----
20	17581.b	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	52,082	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2023_OTSKP "zásyp propustků viz výkresy propustků" "propustek v km 0,95816 "3,4*(2,197-0,38-0,35)-1,505*1,403)*11,242 = 32,335 [A] "propustek v km 1,86140 "(3,0*(1,947-0,38-0,35)-1,305*1,203)*9,489 = 19,747 [B] "Celkem: "A+B = 52,083 [C] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
21	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 2023_OTSKP "plán komunikace plocha vozovky viz C.2.2. situace skladba 6" "plocha komunikace měřená softwarem" 10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0 = 161,000 [A] "plán pod propustkami viz výkresy propustků" "propustek v km 0,95816, "1,2*11,242 = 13,490 [B] "propustek v km 1,86140, "1,00*9,489 = 9,489 [C] "Celkem: "A+B+C = 183,979 [D] Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	183,979	-----	-----
22	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M 2023_OTSKP	M2	12,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"rozprostření ornice v místech zakreslených v situaci včetně nakoupení a dovezení na místo" "úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</i> <i>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i>				
23	18241 Cenová soustava	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 2023_OTSKP "viz C.2.2 SITUACE" "po čištění příkopů, průměrně 1,5m2/m příkopu" (310,0+403,0+90,0+356,0+682,0+190,5+113,5+79,0+278,0+37,0+198,0)*1,50 = 4 105,500 [A] "úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [B] "Celkem: "A+B = 4 117,500 [C] <i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i>	M2	4 117,500	-----	-----
24	18247 Cenová soustava	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2023_OTSKP "viz C.2.2 SITUACE" "po čištění příkopů, průměrně 1,5m2/m příkopu" (310,0+403,0+90,0+356,0+682,0+190,5+113,5+79,0+278,0+37,0+198,0)*1,50 = 4 105,500 [A] "úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [B] "Celkem: "A+B = 4 117,500 [C] <i>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu</i> <i>zahrnuje nutné zalití a hnojení</i>	M2	4 117,500	-----	-----
25	184B14 Cenová soustava	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,2M 2023_OTSKP "doplnění stromů do stromofadí (náhradní výsadba) bude provedeno ve spolupráci s CHKO" "viz C.2.2 SITUACE, celkem "7" ks" = 7,000 [A] <i>Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, záhlvku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.</i> <i>Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.</i> <i>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i>	KUS	7,000	-----	-----
2 Základy						-----
26	22594 Cenová soustava	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ 2023_OTSKP	T	0,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	"celkem dle návrhu v RDS dokumentaci z HEB 140" "celkem svislé záporny propustek v km 0,95816: "4*0,0337*6,0 = 0,809 [A] "celkem svislé záporny propustek v km 1,86140: "4*0,0337*6,0 = 0,809 [B] "Celkem: "A+B = 1,618 [C]		1,618		-----
	ZBV: ZBV_1.4_a	"celkem svislé záporny propustek v km 0,95816: "(4*0,0337*6,0)*-1 = - 0,809 [A] "celkem svislé záporny propustek v km 1,86140: "(4*0,0337*6,0)*-1 = - 0,809 [B] Celkové množství = - 1,618		-1,618		-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zabírání. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti.</i>				
27	22695 Cenová soustava	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) 2023_OTSKP	M3	0,000	-----	-----
	SOD	"propustek v km 0,95816 celkem předpoklad "0,1*3,1*(2,197-0,38) = 0,563 [A] "propustek v km 1,86140 celkem předpoklad "0,1*2,6*(1,947-0,38) = 0,407 [B] "Celkem: "A+B = 0,970 [C]		0,970		-----
	ZBV: ZBV_1.4_a	"propustek v km 0,95816 celkem předpoklad "(0,1*3,1*(2,197-0,38))*-1 = - 0,563 [A] "propustek v km 1,86140 celkem předpoklad "(0,1*2,6*(1,947-0,38))*-1 = - 0,407 [B] Celkové množství = - 0,970		-0,970		-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</i>				
28	26184 Cenová soustava	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM 2023_OTSKP	M	0,000	-----	-----
	SOD	"vrty pro záporny propustek v km 0,95816: "5,5*4 = 22,000 [A] "vrty pro záporny propustek v km 1,86140: "5,5*4 = 22,000 [B] "Celkem: "A+B = 44,000 [C]		44,000		-----
	ZBV: ZBV_1.4_a	"vrty pro záporny propustek v km 0,95816: "(5,5*4)*-1 = - 22,000 [A] "vrty pro záporny propustek v km 1,86140: "(5,5*4)*-1 = - 22,000 [B] "Celkem: "A+B = - 44,000 [C]		-44,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</i> <i>svislou dopravu zeminy z vrtu</i> <i>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</i> <i>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</i>				
29	28997 Cenová soustava	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 2023_OTSKP "separační geotextilie na vyměněném podloží" "plocha měřena softwarem (skladba 6 mimo propustky) viz C.2.2. SITUACE " 10,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0 = 102,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny</i> <i>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> <i>- přichycení k podkladu, případně zatížení</i> <i>- úpravy spojů a zajištění okrajů</i> <i>- úpravy pro odvodnění</i> <i>- nutné přesahy</i> <i>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>	M2	102,000	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----
30	451312 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 2023_OTSKP "podkladní beton propustků viz výkresy propustků" "propustek v km 0,95816: "1,90*0,15*11,242 = 3,204 [A] "propustek v km 1,86140: "1,70*0,15*9,49 = 2,420 [B] "Celkem: "A+B = 5,624 [C]	M3	5,624	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</i> <i>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</i> <i>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</i> <i>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</i> <i>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsružovacích prostředků,</i> <i>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</i> <i>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,</i> <i>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,</i> <i>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</i> <i>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</i> <i>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</i> <i>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</i> <i>- nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění,</i> <i>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</i> <i>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i> <i>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</i> <i>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</i>				
31	45152 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 2023_OTSKP "podsyp propustků viz výkresy propustků" "propustek v km 0,95816: "1,60*0,20*11,242 = 3,597 [A] "propustek v km 1,86140: "1,40*0,20*9,49 = 2,657 [B] "Celkem: "A+B = 6,255 [C] <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	M3	6,254	-----	-----
32	46251 Cenová soustava	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE 2023_OTSKP "vývaňštitě u propustku v km. 1,86140 viz C.2.8." 1,20*0,80*0,50 = 0,480 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	M3	0,480	-----	-----
33	465512 Cenová soustava	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 2023_OTSKP	M3	13,020	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"Šikmé svahová čela propustků viz výkresy propustků" "propustek v km 0, ""95816:"(2,8*3,00+3,2*3,00)*0,35 = 6,300 [A] "propustek v km 1, ""86140:" (1,8*6,00+2,1*4,00)*0,35 = 6,720 [B] "Celkem: "A+B = 13,020 [C] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45				
34	467314 Cenová soustava	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 2023_OTSKP "Prahy ve dně u propustků viz výkresy propustků" "propustek v km 0, ""95816:"0,40*0,60*(3,00+3,00*1,3) = 1,656 [A] "propustek v km 1, ""86140:"0,40*0,60*(6,00+4,00*1,3) = 2,688 [B] "Celkem: "A+B = 4,344 [C] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrzuovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů	M3	4,344	-----	-----
5 Komunikace						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	56140 Cenová soustava	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM 2023_OTSKP "SC C8/10 tl. 120 mm, plocha nové vozovky, tloušťka dle C.2.4 -VZOROVÉ ŘEZY, tl. * (plocha komunikace měřená softwarem skladba 6 viz C.2.2. SITUACE)" 0,12*(10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0) = 19,320 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	19,320	-----	-----
36	56330.a Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 2023_OTSKP "výměna podloží tl. 0,5 m, plocha měřena softwarem (skladba 6 mimo propustky) viz C.2.2. SITUACE " 0,5*(10,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0) = 51,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	51,000	-----	-----
37	56330.b Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 2023_OTSKP "vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm, podkladní vrstva nové vozovky " "tl. * (plocha komunikace měřená softwarem skladba 6 viz C.2.2. SITUACE): " 0,15*(10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0) = 24,150 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	24,150	-----	-----
38	56933 Cenová soustava	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 2023_OTSKP "doplnění nezpevněných krajnic tl. 0,15 m, délky dle C.2.2. SITUACE * šířka 0,5 m " "km 0,540 - 2,200, "(2200,0-540,0)*0,50*2 = 1 660,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	1 660,000	-----	-----
39	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	161,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2023_OTSKP "infiltrační postřik emulzí 0,3 kg/m2 na vrstvu SC C8/10: " "plocha komunikace měřená softwarem skladba 6 viz C.2.2. SITUACE" 10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0 = 161,000 [A] <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i> <i>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- úpravu napojení, ukončení</i>				
40	572213 Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2023_OTSKP "spodní spojovací postřik emulzí 0,5kg/m2" "skladba 5 viz C.2.2. SITUACE "2190,0+4630,0+1870,0 = 8 690,000 [A] "skladba 6 viz C.2.2. SITUACE "10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0 = 161,000 [B] "vrchní spojovací postřik emulzí 0,3kg/m2, pod obrusnou vrstvu:" "skladba 5 viz C.2.2. SITUACE "2190,0+4630,0+1870,0 = 8 690,000 [C] "skladba 6 viz C.2.2. SITUACE "10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0 = 161,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 17 702,000 [E] <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i> <i>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- úpravu napojení, ukončení</i>	M2	17 702,000	-----	-----
41	574A43 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM 2023_OTSKP "ACO 11 tl. 50 mm, plocha vozovky dle C.2.2.-SITUACE, tloušťka dle C.2.4 -VZOROVÉ ŘEZY: " "skladba 5: "2190,0+4630,0+1870,0 = 8 690,000 [A] "skladba 6: "10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0 = 161,000 [B] "Celkem: "A+B = 8 851,000 [C] <i>- dodání směsi v požadované kvalitě</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> <i>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>- nezahrmuje postřiky, nátery</i> <i>- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>	M2	8 851,000	-----	-----
42	574C06 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 2023_OTSKP	M3	608,300	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"vyrovnávka ACL 16+ tl. do 70 mm, plocha skladba 5 dle C.2.2.-SITUACE, tloušťka dle C.2.4 -VZOROVÉ ŘEZY: " 0,07*(2190,0+4630,0+1870,0) = 608,300 [A] <i>- dodání směsi v požadované kvalitě</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> <i>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>- nezahrmuje postřiky, nátery</i> <i>- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				
43	574C56 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 2023_OTSKP "ACL 16+ tl. 60 mm, plocha skladba 6 dle C.2.2.-SITUACE, tloušťka dle C.2.4 -VZOROVÉ ŘEZY: " 10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0 = 161,000 [A] <i>- dodání směsi v požadované kvalitě</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> <i>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>- nezahrmuje postřiky, nátery</i> <i>- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>	M2	161,000	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
44	702232 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM Kabelové chráničky sdělovacího vedení v místech propustků PE 110mm 2023_OTSKP "km 0,9516" "km 1,86140" 4+5 = 9,000 [A] 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	9,000	-----	-----
8 Potrubí						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	899524 Cenová soustava	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 2023_OTSKP "obetonování propustků viz výkresy propustků" "propustek v km 0,95816: "(1,505*1,403-3,14*0,4*0,4)*11,242 = 18,090 [A] "propustek v km 1,86140: "(1,305*1,203-3,14*0,3*0,3)*9,49 = 12,217 [B] "Celkem: "A+B = 30,306 [C] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlžení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlžení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	30,307	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
46	91228 Cenová soustava	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2023_OTSKP "bílé sloupky dle požadavku policie km 0,540 - 2,200, po 50ti m, obousměrně, celkem 66 ks" "červené sloupky na účelové komunikace, v tomto úseku nejsou účelové komunikace celkem 0 ks" 66+0 = 66,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	66,000	-----	-----
47	91267.a Cenová soustava	ODRAZKY NA SVODIDLA 2023_OTSKP	KUS	224,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Nahrazení stávajících odrazných sklíček osazených na stromy nebo doplnění nových na stromy stojící v krajnici silnice." "položka obsahuje odstranění stávajících a přichycení nových jedním vrutem" "každý strom bude opatřen oranžovou odrazkou ve směru jízdy a bílou proti směru jízdy. Před osazením je nutné konzultovat s CHKO Broumovsko." "celkem 112 stromů, celkem odrazek "112*2 = 224,000 [A] - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
48	914141 Cenová soustava	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT 2023_OTSKP "IS12a "1 = 1,000 [C] "IS12b "1 = 1,000 [D] "Celkem: "C+D = 2,000 [E] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	-----	-----
49	914921 Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 2023_OTSKP "Sloupky a patky pro označení zastávek." 2 = 2,000 [A] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,000	-----	-----
50	915111 Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2023_OTSKP "V4" (1660*0,125)*2 = 415,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	415,000	-----	-----
51	915211 Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2023_OTSKP "V4" (1660*0,125)*2 = 415,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	415,000	-----	-----
52	918358 Cenová soustava	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 2023_OTSKP "propustek v km 1,86140 dl."9,49 = 9,490 [A]	M	9,490	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
53	91836 Cenová soustava	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 2023_OTSKP "propustek v km 0,95816 dl."11,242 = 11,242 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	11,242	-----	-----
	Specifikace					
54	919155 Cenová soustava	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2 2023_OTSKP	KUS	0,000	-----	-----
	SOD	"řezání zápor vystupujících nad povrch" "propustek v km 0,95816 celkem "4 = 4,000 [A] "propustek v km 1,86140 celkem "4 = 4,000 [B] "Celkem: "A+B = 8,000 [C]		8,000		-----
	ZBV: ZBV_1.4_a	"propustek v km 0,95816 celkem "-4 = - 4,000 [A] "propustek v km 1,86140 celkem "-4 = - 4,000 [B] "Celkem: "A+B = - 8,000 [C]		-8,000		-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. Nezahrnuje řezání kolejnic, to se vykáže v SD 54.</i>				
55	931317 Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2 2023_OTSKP "zalití prořiznuté pracovní spáry, délky dle C.2.2.-SITUACE" "spára na konci a v propuscích "4,46+5,052*2+5,40+5,50*2+5,50 = 36,464 [A] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</i>	M	36,464	-----	-----
	Specifikace					
56	966346 Cenová soustava	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "propust v km 1,86140 dl. "9,49" m" = 9,490 [A]	M	9,490	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[102.1] - Silnice III/30324 od km 0,540 do 2,200

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
57	967138.a Cenová soustava	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "bourání kamenného rámového propustku v km 0,95816: "1,00*9,00*0,40*2+1,50*9,00*0,40 = 12,600 [A] "bourání čel propustku v km 1,86140: "1,80*1,20*0,50*2 = 2,160 [B] "Celkem: "A+B = 14,760 [C] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	14,760	-----	-----
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34155 - III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800_neoceněný_11012024

Objekt: SO 103 - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

Rozpočet: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Cena dle SoD: -----

Celková cena: -----

DPH: -----

Cena s DPH: -----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
103.1 Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111.a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele. 2023_OTSKP "celkem položka 122738 - "56,73+218,20 = 274,930 [A] "celkem položka 131738 - "198,497 = 198,497 [B] "celkem položky 129945,129946 - "(38,0+7,5)*0,2" m3/m" = 9,100 [C] "Celkem: "(A+B+C)*1,9 = 916,801 [D] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	916,801	-----	-----
2	015111.b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI poplatky za uložení podkladních vrstev - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele. 2023_OTSKP "celkem položka 113328 - "55,00*2,0 = 110,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	110,000	-----	-----
3	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU poplatky za uložení suti s asfaltovým pojivem - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele. 2023_OTSKP	T	30,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"celkem položka 113138 - "12,5*2,4" t" = 30,000 [A] 1. <i>Položka obsahuje:</i> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. <i>Položka neobsahuje:</i> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. <i>Způsob měření:</i> Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
4	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ poplatky za uložení sutí z kamene - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele. 2023_OTSKP "celkem položka 967138 - "21,805*2,0 = 43,610 [A] 1. <i>Položka obsahuje:</i> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. <i>Položka neobsahuje:</i> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. <i>Způsob měření:</i> Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	43,610	-----	-----
1 Zemní práce						-----
5	11120.a	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "na vtoku a výtoku propustku v km 2,22548: "6,0*2 = 12,000 [A] "Předpoklad""v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska aktuálního stavu křovin." 200 = 200,000 [B] "Celkem: "A+B = 212,000 [C] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	212,000	-----	-----
6	112014.a	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP	KUS	7,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	2" ks jasan" = 2,000 [A] "Předpoklad""v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska aktuálního stavu stromů" 5 = 5,000 [B] "Celkem: "A+B = 7,000 [C] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
7	113138.a	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "průměrná tloušťka 0,05m * plocha (měřeno softwarem, plocha 8 viz C.3.2. SITUACE)" "propustek v km 2,22548: "0,05*36,0 = 1,800 [A] "podél nástupních hran zastávek "0,05*9,0*2 = 0,900 [B] "podél opěrné zdi "0,05*196,0 = 9,800 [C] "Celkem: "A+B+C = 12,500 [D] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	12,500	-----	-----
8	113328.a	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "průměrná tloušťka 0,22m * plocha (měřeno softwarem, plocha 8 viz C.3.2. SITUACE)" "propustek v km 2,22548: "0,22*36,0 = 7,920 [A] "podél nástupních hran zastávek "0,22*9,0*2 = 3,960 [B] "podél opěrné zdi "0,22*196,0 = 43,120 [C] "Celkem: "A+B+C = 55,000 [D] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	55,000	-----	-----
9	113728.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	27,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		do frakce 0-32 mm včetně případného předrcení pro zpětné využití na stavbě vč. naložení, odvozu a uložení na mezideponii dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu 2023_OTSKP "průměrná tloušťka 0,11m * plocha (měřeno softwarem, plocha 8 viz C.3.2. SITUACE)" "propustek v km 2,22548: "0,11*36,0 = 3,960 [A] "podél nástupních hran zastávek "0,11*9,0*2 = 1,980 [B] "podél opěrné zdi "0,11*196,0 = 21,560 [C] "Celkem: "A+B+C = 27,500 [D] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>				
10	113767 Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 2023_OTSKP "prořiznutí pracovní spáry, délky dle C.3.2.-SITUACE" "spára na konci, v přípojích, v propuscích "60,0+23,0+17,97+18,0+18,0+4,6*2+7,80 = 153,970 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>	M	153,970	-----	-----
11	122738.a Cenová soustava	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "odkopávky nepevných krajnic tl. 0,1 m, délky dle C.3.2. SITUACE * průměrná šířka 0,6 m" (374,0+566,0+5,5)*0,10*0,60 = 56,730 [A]	M3	56,730	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	122738.b Cenová soustava	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "odkopávky příkopu, délky dle C.3.2. SITUACE" (293,0+267,0+21,5+9,0+12,0+9,0+42,5)*0,30" m3/m" = 196,200 [A] "přeložení příkopu podél nástupních hran zastávek" (19,0+25,0)*0,50" m3/m" = 22,000 [B] "Celkem: "A+B = 218,200 [C]	M3	218,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
13	12911 Cenová soustava	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "čištění vozovky před každým spojovacím postřikem, 2x plocha vozovky viz C.2.2. situace: " "úseky nadvýšení (skladba 7) "2"(98,0+2380,0+130,0) = 5 216,000 [A] "úseky nového krytu (skladba 8) "2"(36,0+9,0+9,0+196,0) = 500,000 [B] "Celkem: "A+B = 5 716,000 [C] "Čištění přílehlých vozovek znečištěných stavbou budou čištěny průběžně na náklad stavby." - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	5 716,000	-----	-----
	Specifikace					
14	129945 Cenová soustava	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "čištění sjezdů viz C.3.2. situace: " 4,0+9,0+3,0+22,0 = 38,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	38,000	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	129946 Cenová soustava	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "čištění sjezdů viz C.3.2. situace: " 7,5 = 7,500 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	7,500	-----	-----
	Specifikace					
16	131738.a Cenová soustava	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 2023_OTSKP "jámy pro propustky viz výkresy propustků" "propustek v km 2,22548: "4,6*2,01*10,832 = 100,153 [A] "propustek v km 2,68503: "3,8*(2,968-0,38)*10,00 = 98,344 [B] "Celkem: "A+B = 198,497 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	198,497	-----	-----
	Specifikace					
17	17120 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 2023_OTSKP	M3	482,527	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"celkem položka 122738 - "56,730+218,20 = 274,930 [A] "celkem položka 131738 - "198,497 = 198,497 [B] "celkem položky 129945,129946 - "(38,00+7,50)*0,2" m3/m" = 9,100 [C] "Celkem: "A+B+C = 482,527 [D] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17180 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2023_OTSKP "materiál mezi obruby a palisády nástupních ploch" 1,70*0,70*15,5*2 = 36,890 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	36,890	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	17581.b Cenová soustava	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2023_OTSKP "zásyp propustků viz výkresy propustků" "propustek v km 2,22548: "(4,8*1,76-2,8)*10,832 = 61,179 [A] "propustek v km 2,68503: "(4,2*(2,968-0,38-0,35)-1,505*1,402)*10,00 = 72,896 [B] "Celkem: "A+B = 134,075 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	134,075	-----	-----
20	18110 Cenová soustava	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 2023_OTSKP "pláš komunikace plocha vozovky viz C.3.2. situace skladba 8" "plocha komunikace měřená softwarem" 36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [A] "pláš pod propustkami viz výkresy propustků" "propustek v km 2,22548: "2,5*10,832 = 27,080 [B] "propustek v km 2,68503:" 1,20*10,721 = 12,865 [C] "Celkem: "A+B+C = 289,945 [D] <i>položka zahrnuje</i> úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	289,945	-----	-----
21	18223 Cenová soustava	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M 2023_OTSKP	M2	12,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"rozprostření ornice v místech zakreslených v situaci včetně nakoupení a dovezení na místo" "úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</i> <i>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i>				
22	18241 Cenová soustava	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 2023_OTSKP "viz C.3.2 SITUACE" "po čištění a přeložení příkopů, průměrně 1,5m2/m příkopu" (293,0+267,0+21,5+9,0+12,0+9,0+42,5)*1,50+(19,0+25,0)*1,5 = 1 047,000 [A] "úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [B] "Celkem: "A+B = 1 059,000 [C] <i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i>	M2	1 059,000	-----	-----
23	18247 Cenová soustava	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2023_OTSKP "viz C.3.2 SITUACE" "po čištění a přeložení příkopů, průměrně 1,5m2/m příkopu" (293,0+267,0+21,5+9,0+12,0+9,0+42,5)*1,50+(19,0+25,0)*1,5 = 1 047,000 [A] "úprava ploch na vtoku a výtoku propustků "3,0*2*2 = 12,000 [B] "Celkem: "A+B = 1 059,000 [C] <i>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu</i> <i>zahrnuje nutné zalití a hnojení</i>	M2	1 059,000	-----	-----
2 Základy						-----
24	22594 Cenová soustava SOD ZBV: ZBV_1.5_a	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ 2023_OTSKP "celkem dle návrhu v RDS dokumentaci z HEB 140" "celkem svislé záporny propustek v km 2,22548: "4*0,0337*5,0+2*0,0337*3,0 = 0,876 [A] "celkem svislé záporny propustek v km 2,68503: "8*0,0337*6,0 = 1,618 [B] "Celkem: "A+B = 2,494 [C] "celkem svislé záporny propustek v km 2,22548: "(4*0,0337*5,0+2*0,0337*3,0)*-1 = - 0,876 [A]	T	1,618 2,494 -0,876	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Celkové množství = - 0,876 <i>položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti.</i>				
25	22694 Cenová soustava SOD ZBV: ZBV_1.5_a	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ 2023_OTSKP "celkem dle návrhu v RDS dokumentaci z 2xU240mm" "celkem vodorovné převážky v km 2, ""22548: "1,2*0,0332*2*2" t" = 0,159 [A] "celkem vodorovné převážky v km 2, ""22548: "(1,2*0,0332*2*2)*-1" t" = - 0,159 [A] Celkové množství = - 0,159 <i>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti.</i>	T	0,000 0,159 -0,159	-----	-----
26	22695 Cenová soustava SOD ZBV: ZBV_1.5_a	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) 2023_OTSKP "propustek v km 2,22548 celkem předpoklad "0,1*4,6*2,01 = 0,925 [A] "propustek v km 2,68503 celkem předpoklad "0,1*3,8*(2,968-0,38) = 0,983 [B] "Celkem: "A+B = 1,908 [C] "propustek v km 2,22548 celkem předpoklad "(0,1*4,6*2,01)*-1 = - 0,925 [A] Celkové množství = - 0,925 <i>položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</i>	M3	0,983 1,908 -0,925	-----	-----
27	26184 Cenová soustava SOD ZBV: ZBV_1.5_a	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM 2023_OTSKP "vrty pro záporny propustek v km 2,22548: "4,5*4+3,0*2 = 24,000 [A] "vrty pro záporny propustek v km 2,68503: "5,5*8 = 44,000 [B] "vrty pro šikmé kotvy pažení 2,22548: "8,0*4 = 32,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 100,000 [D] "vrty pro záporny propustek v km 2,22548: "(4,5*4+3,0*2)*-1 = - 24,000 [A] "vrty pro šikmé kotvy pažení 2,22548: "(8,0*4)*-1 = - 32,000 [C]	M	44,000 100,000 -56,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Celkové množství = - 56,000 <i>položka zahrnuje:</i> <i>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</i> <i>svislou dopravu zeminy z vrtu</i> <i>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</i> <i>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</i>				
28	285378 Cenová soustava SOD ZBV: ZBV_1.5_a Specifikace	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M 2023_OTSKP "celkem šikmé kotvy záporového pažení v km 2,22548 - "4" ks" = 4,000 [A] "celkem šikmé kotvy záporového pažení v km 2,22548 - "-4" ks" = - 4,000 [A] Celkové množství = - 4,000 <i>položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky</i> <i>nezahrnuje vrty</i>	KUS	0,000 4,000 -4,000	-----	-----
3 Svislé konstrukce -----						
29	32732 Cenová soustava	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET 2023_OTSKP "palisády kolem nástupních ploch zastávek" (14,50*2+2,10*4)*0,20*1,50 = 11,220 [A]	M3	11,220	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4 Vodorovné konstrukce -----						
30	451312 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 2023_OTSKP "podkladní beton propustek v km 2,68503" 1,90*0,15*10,721 = 3,055 [A]	M3	3,055	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
31	45152 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 2023_OTSKP "podsyp propustek v km 2,68503" 1,60*0,20*10,721 = 3,431 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	3,431	-----	-----
	Specifikace					
32	45157 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 2023_OTSKP "lože propustek v km 2,22548" 3,00*0,25*10,832 = 8,124 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	8,124	-----	-----
	Specifikace					
33	46138 Cenová soustava	PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE 2023_OTSKP "Patky pro kotvení zábradelního svodidla na propustku v km 2,22548" 0,50*0,50*0,62*6 = 0,930 [A]	M3	0,930	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
34	465512 Cenová soustava	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 2023_OTSKP	M3	24,956	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"Šikmé svahová čela propustků a úpravy na vtoku a výtoku viz výkresy propustků" "propustek v km 2,22548: "(4,3*6,00+4,9*6,00)*0,35 = 19,320 [A] "propustek v km 2,68503: "(3,0*5,00+1,102*1,00)*0,35 = 5,636 [B] "Celkem: "A+B = 24,956 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45				
35	467314 Cenová soustava	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 2023_OTSKP "Prahy ve dně u propustků viz výkresy propustků" "propustek v km 0,95816: "0,40*0,60*(6,00+6,00*1,3) = 3,312 [A] "propustek v km 1,86140: "0,40*0,60*5,00 = 1,200 [B] "Celkem: "A+B = 4,512 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů	M3	4,512	-----	-----
5 Komunikace						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
36	56140 Cenová soustava	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM 2023_OTSKP "SC C8/10 tl. 120 mm, plocha nové vozovky, tloušťka dle C.3.4 -VZOROVÉ ŘEZY, tl. * (plocha komunikace měřená softwarem skladba 8 viz C.3.2. SITUACE)" 0,12*(36,0+9,0+9,0+196,0) = 30,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	30,000	-----	-----
37	56330.b Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 2023_OTSKP "vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm, podkladní vrstva nové vozovky " "tl. * (plocha komunikace měřená softwarem skladba 8 viz C.3.2. SITUACE): "0,15*(36,0+9,0+9,0+196,0) = 37,500 [A] "vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 100 mm, dosypání povrchů štěrkokdrti skladba 9 viz C.3.2." 0,10*(95,0+22,0) = 11,700 [B] "vrstva ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm, podkladní vrstva nástupních ploch zastávek " "tl. * (plocha komunikace měřená softwarem skladba 10 + liniová dlažba viz C.3.2. SITUACE): "0,15*(24,5+23,5) = 7,200 [C] "Celkem: "A+B+C = 56,400 [D] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	56,400	-----	-----
38	56933 Cenová soustava	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 2023_OTSKP "doplnění neztvrdlých krajnic tl. 0,15 m, délky dle C.3.2. SITUACE * šířka 0,5 m " (374,0+566,0+5,5)*0,50*2 = 945,500 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	945,500	-----	-----
39	572113 Cenová soustava	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2023_OTSKP	M2	250,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"infiltrační postřik emulzí 0,3 kg/m2 na vrstvu SC C8/10: " "plocha komunikace měřená softwarem skladba 8 viz C.3.2. SITUACE" 36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
40	572213 Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2023_OTSKP "spodní spojovací postřik emulzí 0,5kg/m2" "skladba 7 viz C.3.2. SITUACE "98,0+2380,0+132,0 = 2 610,000 [A] "skladba 8 viz C.3.2. SITUACE "36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [B] "vrchní spojovací postřik emulzí 0,3kg/m2, pod obrusnou vrstvu:" "skladba 7 viz C.3.2. SITUACE "98,0+2380,0+132,0 = 2 610,000 [C] "skladba 8 viz C.3.2. SITUACE "36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 5 720,000 [E] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 720,000	-----	-----
41	574A43 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM 2023_OTSKP "ACO 11 tl. 50 mm, plocha vozovky dle C.3.2.-SITUACE, tloušťka dle C.3.4 -VZOROVÉ ŘEZY: " "skladba 7: "98,0+2380,0+132,0 = 2 610,000 [A] "skladba 8: "36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [B] "Celkem: "A+B = 2 860,000 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 860,000	-----	-----
42	574C06 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 2023_OTSKP	M3	182,700	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"vyrovnávka ACL 16+ tl. do 70 mm, plocha skladba 7 dle C.3.2.-SITUACE, tloušťka dle C.3.4 -VZOROVÉ ŘEZY:" 0,07*(98,0+2380,0+132,0) = 182,700 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	574C56 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 2023_OTSKP "ACL 16+ tl. 60 mm, plocha skladba 8 dle C.3.2.-SITUACE, tloušťka dle C.3.4 -VZOROVÉ ŘEZY" 36,0+9,0+9,0+196,0 = 250,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	250,000	-----	-----
44	582611 Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 2023_OTSKP "Nástupní plochy zastávek skladba 10 viz C.3.2. SITUACE" 21,0+20,0 = 41,000 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	41,000	-----	-----
45	582614 Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM 2023_OTSKP	M2	7,700	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	11,00*0,35*2 = 7,700 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
46	58261A Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 2023_OTSKP 1,00*1,00*2 = 2,000 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2,000	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
47	702232 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM Kabelové chráničky sdělovacího vedení v místech propustku a nástupiště bus PE 110mm 2023_OTSKP "km 2,22548" "km 2,560" 16+10 = 26,000 [A] 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	26,000	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8 Potrubí						-----
48	899524 Cenová soustava	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 2023_OTSKP "obetonování propustku v km 2,68503" (1,505*1,402-3,14*0,4*0,4)*10,721 = 17,235 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	17,235	-----	-----
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
49	911GA Cenová soustava	SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 2023_OTSKP "Nově navržené dřevoocelové svodidlo na propustku v km 2,22548" "délka "24,0 = 24,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	24,000	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
50	91228 Cenová soustava	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2023_OTSKP "bílé sloupky dle požadavku policie km 2,200 - 2,500, po 50ti m, obousměrné, 12 ks" "bílé sloupky 2,660 - 2,730 3ks" "červené sloupky na účelové komunikace mimo obec, v tomto úseku nejsou účelové komunikace celkem 0 ks" 12+3+0 = 15,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dobání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</i> - <i>vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</i> - <i>odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i>	KUS	15,000	-----	-----
51	91267.a Cenová soustava	ODRAZKY NA SVODIDLA 2023_OTSKP "Nahrazení stávajících odrazných sklíček osazených na stromy nebo doplnění nových na stromy stojící v krajnici silnice." "položka obsahuje odstranění stávajících a přichycení nových jedním vrutem" "každý strom bude opatřen oranžovou odrazkou ve směru jízdy a bílou proti směru jízdy. Před osazením je nutné konzultovat s CHKO Broumovsko." "celkem 21 stromů, celkem odrazek "21*2 = 42,000 [A] <i>kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi</i>	KUS	42,000	-----	-----
52	914141 Cenová soustava	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT 2023_OTSKP "Nové značky pro označení zastávek." "IJ4b "2 = 2,000 [A] "IJ4c "2 = 2,000 [B] "IS12a "1 = 1,000 [C] "IS12b "1 = 1,000 [D] "IS03a "1 = 1,000 [F] "P02 "1 = 1,000 [G] "P01 "1 = 1,000 [H] "E02b "1 = 1,000 [I] "Celkem: "A+B+C+D+F+G+H+I = 10,000 [J] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>	KUS	10,000	-----	-----
53	914921 Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 2023_OTSKP	KUS	9,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	"Sloupky a patky pro označení zastávek." 9 = 9,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</i>				
54	915111 Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2023_OTSKP "V4" (600*0,125)*2 = 150,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dobání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> - <i>předznačení a reflexní úpravu</i>	M2	150,000	-----	-----
55	915211 Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2023_OTSKP "V4" (600*0,125)*2 = 150,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dobání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> - <i>předznačení a reflexní úpravu</i>	M2	150,000	-----	-----
56	91722 Cenová soustava	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 2020_OTSKP "Zastávkové, přechodové a chodníkové obrubníky podél nástupních hran zastávek" 15,5*2 = 31,000 [A] <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i> <i>Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	31,000	-----	-----
57	91836 Cenová soustava	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 2023_OTSKP "propustek v km 2,68503 dl."10,721 = 10,721 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dobání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru</i> - <i>případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)</i> <i>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</i>	M	10,721	-----	-----
58	91839 Cenová soustava	PROPUSTY Z TRUB DN PŘES 1600MM 2023_OTSKP "propustek v km 2,22548 dl."10,832 = 10,832 [A]	M	10,832	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[103.1] - Silnice III/30324 od km 2,200 do 2,800

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <i>Nezahrnuje</i> podkladní vrstvy a obetonování.				
59	919155 Cenová soustava SOD ZBV: ZBV_1.5_a Specifikace	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2 2023_OTSKP "řezání zápor vystupujících nad povrch" "propustek v km 2,22548 celkem 6" "propustek v km 2,68503 celkem 8" 6+8 = 14,000 [A] propustek v km 2,22548 celkem 6 -6 = - 6,000 [C] <i>položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení. Nezahrnuje řezání kolejnic, to se vykáže v SD 54.</i>	KUS	8,000 14,000 -6,000	-----	-----
60	931317 Cenová soustava Specifikace	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2 2023_OTSKP "zalití proříznuté pracovní spáry, délky dle C.3.2.-SITUACE" "spára na konci a v propuscích "60,0+23,0+17,97+18,0+18,0+4,6*2+7,80 = 153,970 [A] <i>položka zahrnuje</i> dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě <i>nezahrnuje</i> těsnící profil	M	153,970	-----	-----
61	967138.a Cenová soustava Specifikace	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM 2023_OTSKP "bourání kamenného rámového propustku v km 2,22548: "1,10*10,00*0,40*2+1,00*10,00*0,40 = 12,800 [A] "bourání kamenného rámového propustku v km 2,68503:" 0,70*10,72*0,40*3 = 9,005 [B] "Celkem: "A+B = 21,805 [C] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. <i>Nezahrnuje</i> poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	21,805	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34155 - III/30324 Broumov - Šonov, km 0,540 - 2,800_neoceněný_11012024

Objekt: SO 151 - Dočasné dopravní opatření

Rozpočet: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Cena dle SoD: -----

Celková cena: -----

DPH: -----

Cena s DPH: -----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 151 Dočasné dopravní opatření						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
42	015111.a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI položka převzata z SOD viz. SO 102.1 Bez vazby na CS	T	334,172	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: ZBV_1.1_a			221,312		-----
	ZBV: ZBV_1.2_a	viz. pol. 17110 116,48*1,9 = 221,312 [A] Položka převzata z SoD viz SO102.1		112,860		-----
	Specifikace	viz. pol. 17110 59,4*1,9 = 112,860 [A] Položka převzata z SoD viz SO102.1 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1	027411a	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava SOD	2020_OTSKP		3,000		-----
	ZBV: ZBV_1.3_a	"provizoria nebo přejezdné plechy položené na komunikaci v místě rekonstruovaného propustku, umožňující provoz po půlkách, včetně nájezdových ramp, provizorium bude v majetku dodavatele nebo si jej na své náklady zajistí, celkem 3 ks propustků" 3 = 3,000 [A]		-3,000		-----
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	027412a	PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava SOD	2020_OTSKP		3,000		-----
		"provizoria nebo přejezdné plechy položené na komunikaci v místě rekonstruovaného propustku, umožňující provoz po půlkách, včetně nájezdových ramp, provizorium bude v majetku dodavatele nebo si jej na své náklady zajistí, celkem 3 ks propustků"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV_1.3_a	3 = 3,000 [A]		-3,000		-----
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	027413a	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava SOD	2020_OTSKP		3,000		-----
	ZBV: ZBV_1.3_a	"provizoria nebo přejezdné plechy položené na komunikaci v místě rekonstruovaného propustku, umožňující provoz po půlkách, včetně nájezdových ramp, provizorium bude v majetku dodavatele nebo si jej na své náklady zajistí, celkem 3 ks propustků" 3 = 3,000 [A]		-3,000		-----
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
1 Zemní práce						
35	11241	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	60,000	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: ZBV_1.1_a	OTSKP - 2024		45,000		-----
	ZBV: ZBV_1.2_a	prořez stromů zajištění průjezdného profilu 45 = 45,000 [A] položka oceněna dle OTSKP 2024		15,000		-----
	Specifikace	prořez stromů zajištění průjezdného profilu 15 = 15,000 [A] položka oceněna dle OTSKP 2024 Položka zahrnuje: - odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví - všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) - odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.				
4	113468.a	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICÍ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ	M3	14,400	-----	-----
	Cenová soustava SOD	2023_OTSKP		45,900		-----
		"rozebrání provizorních komunikací" "propustek km 0,95816: "0,15*3,0*30,0 = 13,500 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV_1.3_a	"propustek km 1,86140: "0,15*1,50*36,0 = 8,100 [B] "propustek km 2,22548: "0,15*3,00*22,0 = 9,900 [C] "propustek km 2,68503: "0,15*3,00*32,0 = 14,400 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 45,900 [E] "propustek km 0,95816: "(0,15*3,0*30,0)*-1 = - 13,500 [A] "propustek km 1,86140: "(0,15*1,50*36,0)*-1 = - 8,100 [B] "propustek km 2,22548: "(0,15*3,00*22,0)*-1 = - 9,900 [C] Celkové množství = - 31,500 <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>		-31,500		-----
34	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY položka převzata z SOD viz. SO 251 odstranění převýšeného drnu ve středu komunikace nebo převýšené krajnice Bez vazby na CS dl. x š. 1820*3,2 = 5 824,000 [A] 15% z celkové plochy, prům. tl. 100 mm (5824*0,15)*0,1 = 87,360 [B] <i>Položka převzata z SoD viz SO251</i> dl. x š. 450*3,3 = 1 485,000 [A] 15% z celkové plochy, prům. tl. 100 mm (1485*0,15)*0,1 = 22,275 [B] <i>Položka převzata z SoD viz SO251</i> <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy</i> <i>- její vodorovnou dopravu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- uložení na trvalou skládku</i>	M3	109,635	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: ZBV_1.1_a			87,360		-----
	ZBV: ZBV_1.2_a			22,275		-----
	Specifikace					
5	122738.a	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	223,880	-----	-----
	Cenová soustava SOD	2023_OTSKP "Rozebrání náspyu provizorních komunikací s odvozem na skládku dodavatele, při použití místního materiálu je skládkovné započteno v jednotlivých objektech."		556,800		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV_1.1_a	"propustek km 0,95816: "1,4*3,0*30,0 = 126,000 [A] "propustek km 1,86140: "1,1*1,50*36,0*2 = 118,800 [B] "propustek km 2,22548: "2,0*3,00*22,0*2 = 264,000 [C] "propustek km 2,68503: "1,0*1,50*32,0 = 48,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 556,800 [E] odkop pro lokální sanace dl. x š. 1820*3,2 = 5 824,000 [A] předpoklad sanací 5% z celkové plochy, hl. sanace 0,4m (5824*0,05)*0,4 = 116,480 [B]		116,480		-----
	ZBV: ZBV_1.2_a	odkop pro lokální sanace dl. x š. 450*3,3 = 1 485,000 [A] předpoklad sanací 10% z celkové plochy, hl. sanace 0,4 m (1485*0,1)*0,4 = 59,400 [B]		59,400		-----
	ZBV: ZBV_1.3_a	"propustek km 0,95816: "(1,4*3,0*30,0)*-1 = - 126,000 [A] "propustek km 1,86140: "(1,1*1,50*36,0*2)*-1 = - 118,800 [B] "propustek km 2,22548: "(2,0*3,00*22,0*2)*-1 = - 264,000 [C] Celkové množství = - 508,800		-508,800		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasná dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
44	12573B Cenová soustava ZBV: ZBV_1.1_a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA OTSKP - 2024 Doprava ŠD 0/32 dar lom Rožmitál, Město Broumov 500t+300t Objemová hmotnost 1m3 = 1,65t 800/1,65 = 484,848 [A] vzdálenost lom Rožmitál - místo rozproštění objíždná trasa Rožmitál - Šonov 1,5km 484,848*1,5 = 727,272 [B] <i>Položka oceněna dle OTSKP 2024</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu zeminy <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].	M3KM	727,272 727,272	-----	----- -----
43	12911 Cenová soustava ZBV: ZBV_1.2_a	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU položka převzata z SOD viz. SO 102.1 OTSKP - 2024	M2	3 630,000 3 630,000	-----	----- -----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasná dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>před provedením infiltračního postřiku na stávající penetrační makadam 1100*3,3 = 3 630,000 [A]</i> <i>Položka převzata z SoD viz SO102.1</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
6	17110 Cenová soustava SOD	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 2023_OTSKP "Násyp provizorních komunikací místním materiálem nebo materiálem ve vlastnictví dodavatele" "propustek km 0,95816: "1,4*3,0*30,0 = 126,000 [A] "propustek km 1,86140: "1,1*1,50*36,0*2 = 118,800 [B] "propustek km 2,22548: "2,0*3,00*22,0*2 = 264,000 [C] "propustek km 2,68503: "1,0*1,50*32,0 = 48,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 556,800 [E] viz. pol 122738a 116,48 = 116,480 [A] strojní rozproštění ŠD 0/32,daru ŠD lom Rožmitál, Město Broumov 500t+300t Objemová hmotnost 1m3 = 1,65t 800/1,65 = 484,848 [B] <i>Celkové množství = 601,328</i>	M3	708,728 556,800 601,328 59,400 -508,800	-----	----- ----- ----- ----- -----
	ZBV: ZBV_1.1_a					
	ZBV: ZBV_1.2_a					
	ZBV: ZBV_1.3_a					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
31	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	7 748,700	-----	-----
	Cenová soustava	položka převzata z SOD viz. SO 102.1				
	ZBV: ZBV_1.1_a	OTSKP - 2024		6 115,200		-----
		Celkové přehutnění stávající štěrkové cesty. 1820*3,2 = 5 824,000 [A] Sanace 5824*0,05 = 291,200 [B] Mezisoučet = 6 115,200 [C] <i>Položka převzata z SoD viz SO251</i>				
	ZBV: ZBV_1.2_a			1 633,500		-----
		Celkové přehutnění 450*3,3 = 1 485,000 [A] Sanace 1485*0,1 = 148,500 [B] <i>Položka převzata z SoD viz SO251</i> <i>Celkové množství = 1 633,500</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
2 Základy						
37	21451.N	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	175,880	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	nová položka viz. OTSKP 2024				
	ZBV: ZBV_1.1_a	OTSKP - 2024		116,480		-----
		lokální sanace 116,48 = 116,480 [A] <i>položka oceněna dle OTSKP 2024</i>				
	ZBV: ZBV_1.2_a			59,400		-----
		lokální sanace 59,4 = 59,400 [A] <i>položka oceněna dle OTSKP 2024</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku lomového kamen předepsané kvality - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, rozproštění se zhutněním - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
38	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	492,464	-----	-----
	Cenová soustava	položka převzata z SOD viz. SO 102.1				
	ZBV: ZBV_1.1_a	Bez vazby na CS		326,144		-----
		předpoklad sanací 5% z celkové plochy + přesahy (5824*0,05)*1,12 = 326,144 [A] <i>Položka převzata z SoD viz SO251</i>				
	ZBV: ZBV_1.2_a			166,320		-----
		předpoklad sanací 10% z celkové plochy + přesahy (1485*0,1)*1,12 = 166,320 [A] <i>Položka převzata z SoD viz SO251</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry				
	Specifikace					
3 Svislé konstrukce						
7	32821a	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ DO 2M	M2	65,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2020_OTSKP "tvoří záporu provizorních komunikací z betonových ráků" "předpokládá se přesouvání panelů ztratinost panelů se uvažuje 50%" "v ceně je započteno i rozebrání a odvoz na skládku dodavatele" "propustek v km 2,68503: "32,5*2,0 = 65,000 [A] <i>Položka se vykazuje v m2 svislé lícní pohledové plochy</i> <i>Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu. Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, betonové panely, systémový plastový liniový konektor</i> <i>Položka nezahrnuje dopravu a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky.</i>				
5 Komunikace -----						
39	56330.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI položka převzata z SOD viz. SO 102.1 Bez vazby na CS	M3	611,502	-----	-----
	Cenová soustava			388,752		-----
	ZBV: ZBV_1.1_a	celoplošné doplnění ŠDa 0/32, prům tl. 150 mm, 50% z celkové délky trasy ((1820*3,2)*0,15)*0,5 = 436,800 [A] doplnění štěrkodrti v tl. 100 mm 15% plochy při průběžné údržbě předpoklad opravy 5x (1820*3,2)*0,15 = 873,600 [B] (873,6*0,1)*5 = 436,800 [C] Odečet daru ŠD 0/32 lom Rožmitál, Město Broumov 500t+300t Objemová hmotnost 1m3 = 1,65t -800/1,65 = - 484,848 [D] <i>Položka převzata z SoD viz SO102.1</i> <i>Celkové množství = 388,752</i>				
	ZBV: ZBV_1.2_a	doplnění ŠDa 0,32, prům tl. 150 mm, 50% z celkové délky štěrkové cesty ((450*3,3)*0,15)*0,5 = 111,375 [A] doplnění štěrkodrti v tl. 100 mm 15% plochy při průběžné údržbě, předpoklad opravy 5x (450*3,3)*0,15 = 222,750 [B] (222,750*0,1)*5 = 111,375 [C] <i>Položka převzata z SoD viz SO102.1</i> <i>Celkové množství = 222,750</i>		222,750		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- postřiky, nátěry</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 položka převzata z SOD viz. SO 102.1 Bez vazby na CS	M2	3 780,000	-----	-----
	Cenová soustava			100,000		-----
	ZBV: ZBV_1.1_a	napojení na stávající komunikace III/3025, II/303 50+50 = 100,000 [A] <i>Položka převzata z SoD viz SO102.1</i>				
	ZBV: ZBV_1.2_a	pokládka na stávající penetrační makadama 1100*3,3 = 3 630,000 [A] napojení na stávající komunikaci III/3025 50 = 50,000 [B] <i>Položka převzata z SoD viz SO102.1</i> <i>Celkové množství = 3 680,000</i>		3 680,000		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i> <i>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- úpravu napojení, ukončení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
40	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM položka převzata z SOD viz. SO 102.1 Bez vazby na CS	M2	4 067,100	-----	-----
	Cenová soustava			100,000		-----
	ZBV: ZBV_1.1_a	napojení na stávající komunikace III/3025, II/303 50+50 = 100,000 [A] <i>Položka převzata z SoD viz SO102.1</i>				
	ZBV: ZBV_1.2_a	Celoplošná pokládka na stávající penetrační makadam 1100*3,3 = 3 630,000 [A] napojení na stávající komunikaci III/3025 50 = 50,000 [B] výprava výtuků, nebo podbalení výtuků 3% z celkové plochy (2900*3,3)*0,03 = 287,100 [C] <i>Položka převzata z SoD viz SO102.1</i> <i>Celkové množství = 3 967,100</i>		3 967,100		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8	58300a Cenová soustava SOD	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) 2020_OTSKP	M3	14,400	-----	-----
		"provizorní komunikace" "předpokládá se přesouvání panelů ztratnost panelů se uvažuje 50%" "propustek km 0,95816: "0,15*3,0*30,0 = 13,500 [A] "propustek km 1,86140: "0,15*1,50*36,0 = 8,100 [B] "propustek km 2,22548: "0,15*3,00*22,0 = 9,900 [C] "propustek km 2,68503: "0,15*3,00*32,0 = 14,400 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 45,900 [E]		45,900		-----
	ZBV: ZBV_1.3_a	"propustek km 0,95816: "(0,15*3,0*30,0)*-1 = - 13,500 [A] "propustek km 1,86140: "(0,15*1,50*36,0)*-1 = - 8,100 [B] "propustek km 2,22548: "(0,15*3,00*22,0)*-1 = - 9,900 [C] Celkové množství = - 31,500		-31,500		-----
	Specifikace	- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9	58730 Cenová soustava SOD	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) 2023_OTSKP	M2	0,000	-----	-----
				120,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV_1.3_a	"Přesun panelů do druhé polohy provizorní komunikace u propustku s dvěmi etapami využití panelů" "propustek km 1,86140: "1,50*36,0 = 54,000 [A] "propustek km 2,22548: "3,00*22,0 = 66,000 [B] "Celkem: "A+B = 120,000 [C] "propustek km 1,86140: "(1,50*36,0)*-1 = - 54,000 [A] "propustek km 2,22548: "(3,00*22,0)*-1 = - 66,000 [B] Celkové množství = - 120,000		-120,000		-----
	Specifikace	- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
10	911FA2 Cenová soustava	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) 2023_OTSKP	M	52,000	-----	-----
	Specifikace	"propustek v km 2,68503: "42,0+2,0+6,0+2,0 = 52,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu				
11	911FA3 Cenová soustava	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 2023_OTSKP	M	52,000	-----	-----
	Specifikace	"propustek v km 2,68503: "42,0+2,0+6,0+2,0 = 52,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
12	911FA9a Cenová soustava	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM 2020_OTSKP	SOUB OR	1,000	-----	-----
	Specifikace	"Nájemné za bet. svodidla "1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití</i>				
13	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	63,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2023_OTSKP "dopravní značení pro SO 102 viz C.5.2.2. 32 ks pracovní místa + 14 ks širší okolí: "32+14 = 46,000 [B] "dopravní značení pro SO 103 viz C.5.2.3. (část řeší SO 152) 6 ks pracovní místa + 11 ks širší okolí: "6+11 = 17,000 [C] "Celkem: "B+C = 63,000 [D] <i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
14	914133 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2023_OTSKP "dopravní značení pro SO 102 viz C.5.2.2. 32 ks pracovní místa + 14 ks širší okolí: "32+14 = 46,000 [B] "dopravní značení pro SO 103 viz C.5.2.3. (část řeší SO 152) 6 ks pracovní místa + 11 ks širší okolí: "6+11 = 17,000 [C] "Celkem: "B+C = 63,000 [D] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>	KUS	63,000	-----	-----
15	914139a Cenová soustava	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 2020_OTSKP "Nájemné za dopravní značky "1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>	SOUB OR	1,000	-----	-----
16	916152 Cenová soustava	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2023_OTSKP "dopravní značení pro SO 102 viz C.5.2.2. 1 ks " "dopravní značení pro SO 103 viz C.5.2.3. (část řeší SO 152) 1 ks" "Celkem "1+1 = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	-----	-----
17	916153 Cenová soustava	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 2023_OTSKP	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"dopravní značení pro SO 102 viz C.5.2.2. 1 ks " "dopravní značení pro SO 103 viz C.5.2.3. (část řeší SO 152) 1 ks" "Celkem "1+1 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
18	916159a Cenová soustava	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 2020_OTSKP "Nájemné za semaforové soupravy "1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>	SOUB OR	1,000	-----	-----
19	916322 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2023_OTSKP "dopravní značení pro SO 102 viz C.5.2.2. 3 ks" "dopravní značení pro SO 103 viz C.5.2.3. 4 ks" "Celkem "3+4 = 7,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	7,000	-----	-----
20	916323 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2023_OTSKP "dopravní značení pro SO 102 viz C.5.2.2. 3 ks" "dopravní značení pro SO 103 viz C.5.2.3. 4 ks" "Celkem "3+4 = 7,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>	KUS	7,000	-----	-----
21	916329a Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 2020_OTSKP "Nájemné za dopravní zábrany "1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>	SOUB OR	1,000	-----	-----
22	916342 Cenová soustava	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2023_OTSKP "dopravní značení pro SO 102 viz C.5.2.2. 50 ks" "dopravní značení pro SO 103 viz C.5.2.3. 50 ks" "Celkem "50+50 = 100,000 [A]	KUS	100,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
23	916343 Cenová soustava	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2023_OTSKP "dopravní značení pro SO 102 viz C.5.2.2. 50 ks" "dopravní značení pro SO 103 viz C.5.2.3. 50 ks" "Celkem "50+50 = 100,000 [A]" Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	100,000	-----	-----
24	916349a Cenová soustava	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 2020_OTSKP "Nájemné za směrovací desky "1 = 1,000 [A]" Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	SOUB OR	1,000	-----	-----
25	916712 Cenová soustava	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2023_OTSKP "Dočasné dopravné značení pro organizaci dopravy na staveništi "(63+100)*0,5 = 81,500 [A]" Specifikace položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	81,500	-----	-----
26	916713 Cenová soustava	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ 2023_OTSKP "Dočasné dopravné značení pro organizaci dopravy na staveništi "(63+100)*0,5 = 81,500 [A]" Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	81,500	-----	-----
27	916719a Cenová soustava	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ 2020_OTSKP "Nájemné za podkladní desky "1 = 1,000 [A]" Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	SOUB OR	1,000	-----	-----
28	91843a Cenová soustava	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/200 2020_OTSKP	M	13,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 151] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"provizorní komunikace podél propustků" "předpokládá se vícenásobné využití rámu ztratnost se uvažuje 50%" "v ceně je započteno i rozebrání a odvoz na skládku dodavatele" "1 ks = 1,0 m" "propustek v km 2,68503: "32,5/2,5 = 13,000 [A]" Položka zahrnuje: - dodání a položení prefabrikovaných rámu z dokumentací předepsaných rozměrů - případné úpravy rámu Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámu a na jejich povrchu, izolaci.				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/30324 Broumov – Šonov, km 0,540 – 2,800, II. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		21 207 291,06 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	21 207 291,06 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	21 207 291,06 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 627 259,83 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 154 583,27 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 627 259,83 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 154 583,27 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODSŤ. 5 A 6			
Smluvní cena		21 207 291,06 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 627 259,83 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 1 154 583,27 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 472 676,56 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,94 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 627 259,83 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 1 154 583,27 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 472 676,56 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	21 207 291,06 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	22 679 967,62 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	22 679 967,62 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: