

Dodatek č. 7

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“**
číslo smlouvy AV.22031.1.110/001/INV

Vedoucí společník : **GEOSAN GROUP a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459

IČO 28169522
DIČ CZ28169522
se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zástupce Luděk Kostka, předseda představenstva a Ivan Havel, člen představenstva

Společník: **STRABAG a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 7634

IČO 60838744
DIČ CZ60838744
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce Michal Vaněček, prokurista a Ing. Jan Chromý, prokurista

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2022-016454, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 51 až 61 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle ZL č. 51 a 56 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.
4. Změny závazku dle ZL č. 52 až 55 a 57 až 61 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 51 až 61, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	756.399.380,63
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.654.104,83
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-5.768,93
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	760.047.716,53
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4.146.655,45
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	-1.272.836,47
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	762.921.535,51
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	9.134.017,87
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	0,00
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	772.055.553,38
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	5.450.651,38
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	- 2.313.987,64
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	775.192.217,12
Cena víceprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	4.861.364,06
Cena méněprací dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	- 1.838.219,15
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	778.215.362,03
Cena víceprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	8.827.534,02
Cena méněprací dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	-351.740,44
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	786.819.146,65
Cena víceprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	9.423.782,31
Cena méněprací dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	-2.025.574,07
Cena dle dodatku č. 7 v Kč bez DPH	794.217.354,89

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/22/971/2024 ze dne 15. 7. 2024.

Příloha

Příloha č. 1 - změnové listy č. 51 až 61

Za objednatele 30/7/2024

.....
Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele 25/7/2024

.....
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Luděk Kostka, předseda představenstva

.....25/7/2024
GEOSAN GROUP a.s.,
vedoucí společník společnosti
Společnost „G+S Nemocnice Rychnov“
Ivan Havel, člen představenstva

.....23/7/2024
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Michal Vaněček, prokurista

.....23/7/2024
STRABAG a.s.
společník společnosti Společnost „G+S Nemocnice
Rychnov“
Ing. Jan Chromý, prokurista

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 016	Číslo změny stavby: 51
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 016	Číslo změny stavby: 51
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	záznam v SD 1.9.2023,4.4.2024	B, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací: detail	

Popis a zdůvodnění změny:

V prostoru sterilizace v 1. PP DIGP stávající zděná příčka, která zůstane zachována, se odtrhla od stropní konstrukce v důsledku špatného podloží pod stávající základovou deskou. Podloží pod příčkou a novou základovou deskou bude důkladně zhutněno a v horní části bude příčka kotvena ocelovými profily ke stropní konstrukci (viz v PD statické posouzení).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	29 886,18	29 886,18

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatelel
- B - Požadavek objednatel
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

02 - SO 02 Úpravy v DIGIP

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel:

Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

Zhotovitel:

„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 886,18

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 886,18

D 767

Konstrukce zámečnické

29 886,18

217	K	767995412	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - lemovací L profil	kg	49,200	48,71	2 396,52	SOD
218	M	15431600	Kotevní prvek příčky profil L 100/65/7, vč. povrchové úpravy	kg	49,200	302,08	14 862,25	SOD
		vv	L 100/65/7 délka 300 mm 17 ks		49,200			
N	K	953961213	Kotva s chemickým tmelem M12 hl 110 mm do betonu ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	68,000	107,91	7 338,12	CS ÚRS 2024_01 *0,5
N	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	ks	68,000	77,14	5 245,40	CS ÚRS 2024_01 *0,5
225	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,049	892,10	43,89	SOD

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).


Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Úrgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areál rozvod slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Úrgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úrgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úrgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztlížená bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úrgentní příjem	Změna odvětrání kotelný	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Úrgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úrgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Úrgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%


STROP NAD 1.PP

1:100

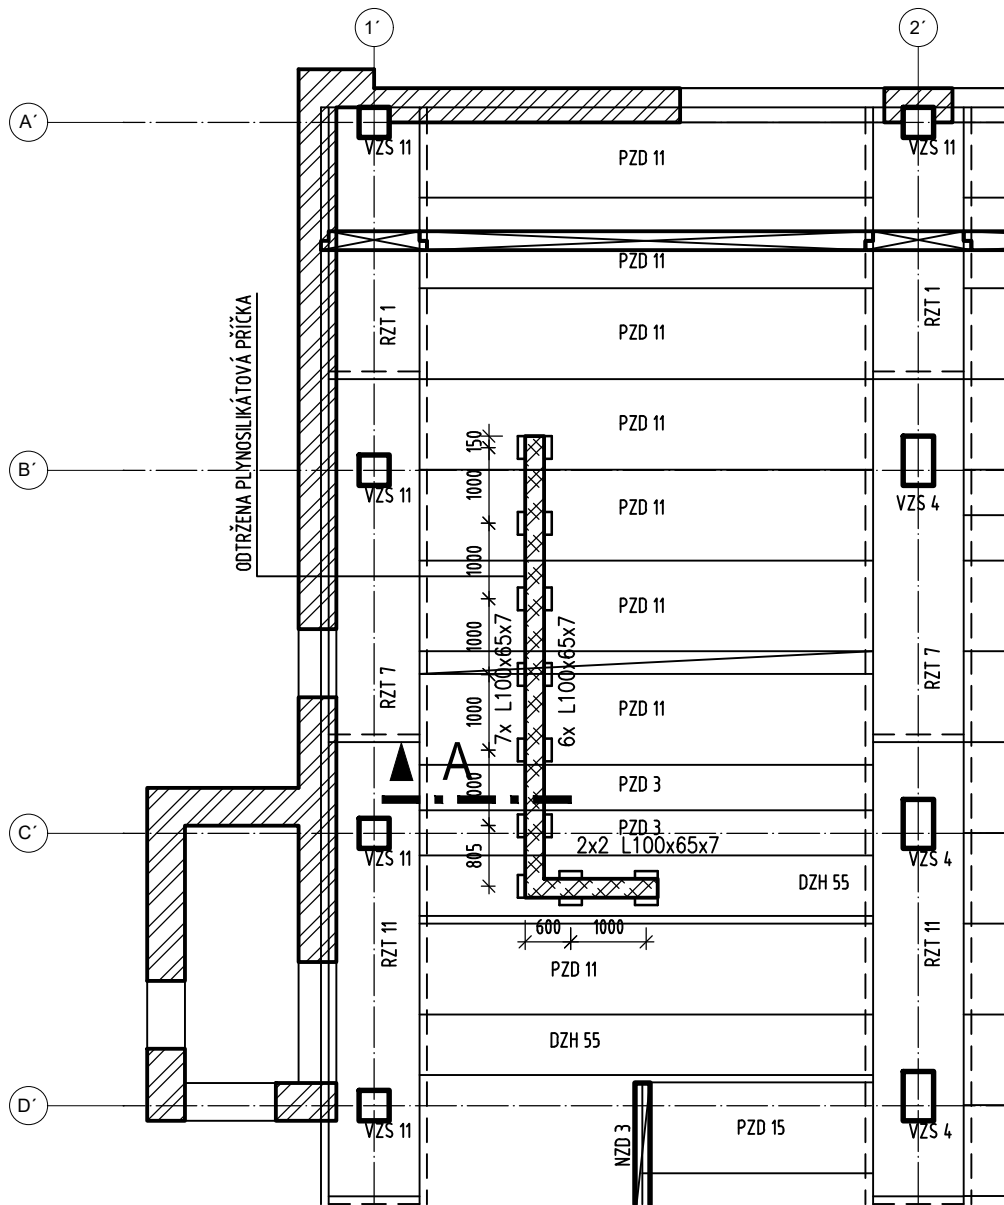

ŘEZ A

1:50

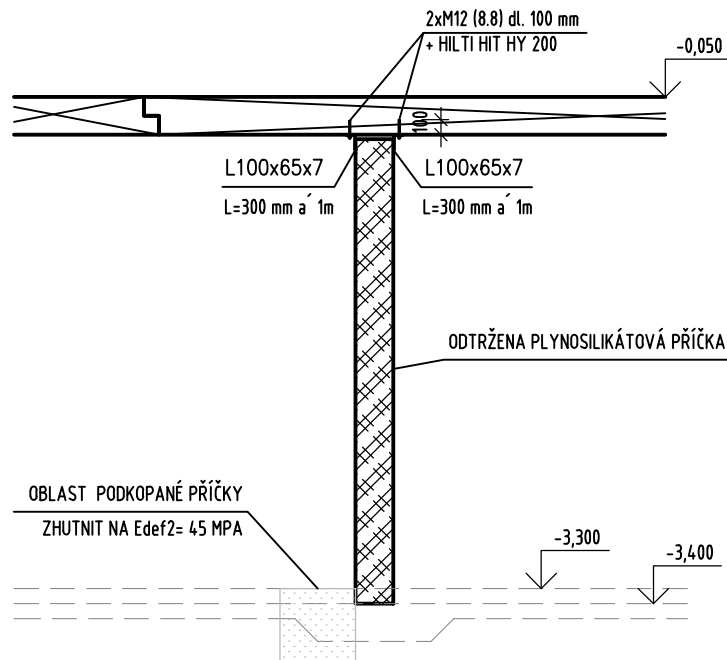

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 10	Číslo změny stavby: 52
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 10	Číslo změny stavby: 52
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	31.8.2023, 21.9.2023, 5.10.2023	A. B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu snadnější manipulace se zásuvkami a zásuvkovými rozvody EL v místnostech 0018, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0055, 0065, 00072, 0073 1.PP v novém objektu URGENT budou osazeny parapetní žlaby (dvoukomorový hliníkový kanál 50x131 mm, včetně víka) těsně pod parapetem oken na obvodové stěně místo umístění kabelů a zásuvek v podlaze jednotlivých místností. Toto řešení umožní případnou snadnou manipulaci s nábytkem v jednotlivých místnostech bez zásahu do stavebních konstrukcí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-3 257,10	165 025,00	161 767,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

1.4.7 - Silnoproudá elektrotechnika včetněbleskosvodů

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel:

Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel:

„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

161 767,90

D		740.05	SILNOPROUD - KABELOVÉ TRASY				161 767,90	
N	K		ALU dvoukomorový žlab - 131x50mm GBA	m	57,500	1 381,00	79 407,50	vlastní
N	K		ALU kryt na dvoukomorový žlab 131x50mm GBA - elox	m	115,000	513,00	58 995,00	vlastní
N	K		Montáž žlabu - 131x50mm	m	57,500	367,00	21 102,50	vlastní
N	K		Montáž víka na žlab 115	m	115,000	48,00	5 520,00	vlastní
302	K	7405.5.20M	Montáž - Kabelová chránička pr. 63/51, kompletní	m	-45,000	41,63	-1 873,35	SOD
303	M	7405.5.20D	kabelová chránička pr. 63/51, dodávka	m	-45,000	30,75	-1 383,75	SOD
	vv		"výkresy č. D.1.4.7.201A, D.1.4.7.201B"					
	vv		20,0+25,0		45,000			

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Úrgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Úrgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úrgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úrgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úrgentní příjem	Změna odvětrání kotelný	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	772 055 553,38	102,52%	3,00%
27	01/006	Úrgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úrgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Úrgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 017	Číslo změny stavby: 53
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 017	Číslo změny stavby: 53
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	8.2.2024, 29.2.2024, 4.4.2024, 2.5.2024	A, B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem této změny je úprava dispozičního řešení sterilizace v 1.PP ve stávajícím objektu DIGP. Jedná se o aktualizaci úpravy z hlediska způsobu provozování (např. očišťa, počet zaměstnanců apod.). Úprava se týká celého prostoru sterilizace a má dosah i do všech profesí. Změna je zpracována na základě rozhodnutí o nutnosti přizpůsobení provozu aktuálnímu požadavku na provozování sterilizace. Jedná se o úpravu zajišťující vyhovující prostředí pro provozování daného typu zdravotnického prostoru. Na základě této změny bude nutná úprava některých již provedených konstrukcí v 1.PP DIGP - viz PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-832 872,64	1 820 232,28	987 359,64

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny -
STERILIZACE

Objekt:

02 - SO 02 Úpravy v DIGP

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum: 21. 2. 2024

Objednatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant: DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
atelier

Zhotovitel: „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

987 359,64

Náklady soupisu D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

-84 134,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV					-1 664,96
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					-27 995,45
76	K	342241151	Příčky z cihel děrovaných na MC tl 100 mm	m2	-17,961	1 558,68	-27 995,45	SOD
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					26 197,73
115	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-35,922	402,16	-14 446,39	SOD
136	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,252	5 947,34	-1 498,73	SOD
143	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	-0,252	118,95	-29,98	SOD
146	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-0,252	237,89	-59,95	SOD
152	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,002	42 820,86	-85,64	SOD
154	K	632451209	Litá cementová směs (únosnost 4-5kN/m2, dilatace viz tech. list výrobce, tl. dle ČSN 744505) tl. 45 mm - F5 - třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813	m2	-59,966	562,62	-33 738,07	SOD
155	K	632451213	Litá cementová směs (únosnost 4-5kN/m2, dilatace viz tech. list výrobce, tl. dle ČSN 744505) tl. 46 mm - F5 - třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813	m2	-295,956	562,62	-166 510,76	SOD
N	K	632451241.R	Litá cementová směs (únosnost 4-5kN/m2, dilatace viz tech. list výrobce, tl. dle ČSN 744505) tl. 65 mm - F5 - třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813	m2	59,955	661,47	39 658,43	vlastní- JC POL 158 z SOD
N	K	632451242.R	Litá cementová směs (únosnost 4-5kN/m2, dilatace viz tech. list výrobce, tl. dle ČSN 744505) tl. 66 mm - F5 - třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813	m2	302,105	671,65	202 908,82	vlastní- JC POL 158 z SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					196,26
186	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1,650	59,47	98,13	SOD
187	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1,650	59,47	98,13	SOD
D	998		Přesun hmot					-63,50
255	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	-0,154	412,33	-63,50	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV					-82 469,84
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					-3 081,04
256	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,638	30,93	50,66	SOD
257	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001	112 523,71	112,52	SOD
264	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3,276	160,58	526,06	SOD
265	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 4,0mm</i>	m2	3,767	196,26	739,31	SOD
274	K	711193138	Hydroizolační stěrka komplet vč. příslušenství (výztuž, síťovina, rohové pásy, těsnění prostupů armatur, atd.) tl. 2 mm	m2	-7,706	584,86	-4 506,93	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
285	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	-0,004	666,10	-2,66	SOD
D 713			Izolace tepelné					481,47
307	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1,638	47,58	77,94	SOD
309	M	28376910	<i>Tepelná izolace z materiálu s velmi nízkou hodnotou tepelné vodivosti (EN 13166) λD-hodnota 0,020 W/(m·K) tl. 60 mm</i>	m2	1,671	214,10	357,76	SOD
343	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	1,638	11,89	19,48	SOD
344	M	28323055	<i>separace PE fólie s přelepenými spoji</i>	m2	1,802	11,89	21,43	SOD
349	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,004	1 215,77	4,86	SOD
D 763			Konstrukce suché výstavby					-15 230,58
369	K	763111411	DP1 - SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	20,250	1 225,15	24 809,29	SOD
370	K	763111417	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	-9,435	1 344,10	-12 681,58	SOD
372	K	763111431	DP1 - SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	26,220	1 474,94	38 672,93	SOD
373	K	763111431.1	DP5 - SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 jednostranně opláštěná, desky 2xH2 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	0,900	1 118,10	1 006,29	SOD
374	K	763111437	DP2 - SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	-18,390	1 474,94	-27 124,15	SOD
378	K	763112318	DP3 - SDK příčka tl 200-350 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5, 2x minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	-3,450	1 653,36	-5 704,09	SOD
379	K	763112319	DP3 - SDK příčka tl 200-350 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5, 2x minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	-18,000	1 831,78	-32 972,04	SOD
383	K	763121465.1	DP4 - SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5, minerální izolací tl. 50 mm, min. 100 kg/m3	m2	-12,150	1 094,31	-13 295,87	SOD
385	K	763131414	SDK1 - Podhled pružně zavěšený SDK na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný SDK deskou tl. 15 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	4,350	820,73	3 570,18	SOD
389	K	763131551	SDK2 - Podhled pružně zavěšený SDK na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný impregnovanou SDK deskou tl. 15 mm vhodnou do vlhkého prostředí (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	-3,200	892,10	-2 854,72	SOD
391	K	763135201	MIN1 - Montáž SDK lamelového, kazetového podhledu minerálního šxd 300x1200 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	0,440	499,58	219,82	SOD
392	M	59030587	<i>MIN1 - Podhled skládaný z desek z minerálních vláken pružně zavěšený na polozapuštěném roštu z kovových profilů. Opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl. 15 mm, šířka 300 mm a délka min. 1200 mm. (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel)</i>	m2	0,462	1 046,73	483,59	SOD
393	K	763135202	MIN2 - Montáž SDK lamelového, kazetového podhledu minerálního šxd 600x1200 mm (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	0,060	499,58	29,97	SOD
394	M	59030588	<i>MIN2 - Podhled skládaný z desek z minerálních vláken pružně zavěšený na polozapuštěném roštu z kovových profilů. Opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl. 15 mm, šířka 300 mm a délka min. 1200 mm. (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel)</i>	m2	0,063	1 046,73	65,94	SOD
396	K	763164792	Montáž SDK obkladu kcí dvojité opláštění	m2	8,700	1 094,31	9 520,50	SOD
397	M	59030021	<i>deska SDK A tl 12,5mm</i>	m2	-3,465	65,42	-226,68	SOD
398	M	59030025	<i>deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm</i>	m2	21,735	114,19	2 481,92	SOD
400	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	-8,000	2 290,92	-18 327,36	SOD
402	M	55331590	<i>OZ-S - ocelová zárubeň do SDK příčky, celoobvodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 100mm, rozměru 800/2100mm</i>	kus	-2,000	4 900,02	-9 800,04	SOD
404	M	55331595	<i>OZ-S - ocelová zárubeň do SDK příčky, celoobvodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 800/2100mm</i>	kus	-4,000	4 900,02	-19 600,08	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
405	M	55331596	OZ-S - ocelová zárubeň do SDK příčky, celoobvodové těsnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 900/2100mm	kus	-2,000	4 900,02	-9 800,04	SOD	
N	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky	kus	4,000	1 468,82	5 875,30	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_	
N	M	55331621.R	OZPP-S - ocelová zárubeň pro posuvné dveře do stavebního pouzdra v SDK příčkách, včetně lišty a zařízení posunu dveří, skrytého posunu a čepu, celoobvodové těsnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 100mm, rozměru 700/2100mm	kus	2,000	11 928,00	23 856,00	vlastní 2024 01	
N	M	55331622.R	OZPP-S - ocelová zárubeň pro posuvné dveře do stavebního pouzdra v SDK příčkách, včetně lišty a zařízení posunu dveří, skrytého posunu a čepu, celoobvodové těsnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 800/2100mm	kus	2,000	13 482,00	26 964,00	vlastní 2024 01	
425	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	-0,224	1 784,20	-399,66	SOD	
D 766			Konstrukce truhlářské					-140 904,35	
443	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-6,000	1 193,82	-7 162,92	SOD	
445	M	61160002	dveře jednokřídlé otočné, dřevěné hladké křídlo falcované - 800x2100 mm	kus	-6,000	14 922,92	-89 537,52	SOD	
447	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-2,000	1 307,09	-2 614,18	SOD	
448	M	61160003	dveře jednokřídlé otočné, dřevěné hladké křídlo falcované - 900x2100 mm	kus	-2,000	20 736,80	-41 473,60	SOD	
464	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	-0,110	1 055,74	-116,13	SOD	
D 767			Konstrukce zámečnické					174 856,64	
465	K	767151231	Montáž AL příčky rámové prosklené, kotvené do betonové konstrukce podlahy, nad podhledem pomocí ocelových kotevnic profilů do stropu, prostor nad podhledem vyplněn SDK konstrukcí, vč. protipožární utěsnění prostupů instalačních vedení a akustiky	m2	1,800	1 730,68	3 115,22	SOD	
N	M	59554816.R	VS 01.20 - Vnitřní stěna hliníková rámová 1500x1200 mm	ks	1,000	22 434,40	22 434,40	vlastní 2024 01	
N	K	767640311.R	Montáž ocelových posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do stavebního pouzdra	kus	4,000	1 358,91	5 435,65	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_	
58	M	55341190R	dveře jednokřídlé posuvné do stavebního pouzdra, ocelové hladké křídlo pro posuvné dveře - 700x2100mm	kus	2,000	36 778,30	73 556,60	vlastní 2024 01	
59	M	55341191R	dveře jednokřídlé posuvné do stavebního pouzdra, ocelové hladké křídlo pro posuvné dveře - 800x2100mm	kus	2,000	37 918,30	75 836,60	vlastní 2024 01	
625	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače dveří	kus	-2,000	254,55	-509,10	SOD	
926	M	54917250	A1 - samozavírač dveří	kus	-2,000	2 672,74	-5 345,48	SOD	
676	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,373	892,10	332,75	SOD	
D 771			Podlahy z dlaždic					2 665,65	
677	K	771574260	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,914	745,80	1 427,46	SOD	
682	M	59763006	D1-D-Z - Keramická dlažba s protiskluzným povrchem (protiskluznost R10, B resp. A pro bosou nohu), hydroizolační spárovací hmota - 600x300x10 mm	m2	6,542	574,06	3 755,50	SOD	
682	M	59763007	D2-D-Z - Keramická dlažba s protiskluzným povrchem (protiskluznost R10, B resp. A pro bosou nohu), hydroizolační spárovací hmota - 600x300x10 mm	m2	-4,590	574,06	-2 634,94	SOD	
684	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,060	1 960,54	117,63	SOD	
D 776			Podlahy povlakové					-494,73	
685	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-0,276	14,27	-3,94	SOD	
687	K	776141321	Lokální vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 3 mm	m2	-0,276	172,47	-47,60	SOD	
694	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-0,274	535,26	-146,66	SOD	
702	M	28412458	P1-D-Z -povlak.krytina tl.2 mm homog.trvale pružná dle EN435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkanizovanou s rozměr.stálostí dle EN434 do 0,3% kaučuk.podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů, klasifik.dle ENISO10874 jako třídu 23/34/42	m2	-0,287	951,57	-273,10	SOD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
703	M	28412459	P2-D-Z -povlak.krytina tl.3 mm homog.trvalé pružná dle EN435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkanizovanou s rozměr.stálostí dle EN434 do 0,3% kaučuk.podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů, klasifik.dle ENISO10874 jako třídy 23/34/42	m2	-0,014	1 367,89	-19,15	SOD
710	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	-0,003	1 427,36	-4,28	SOD
D		778	Ostatní výrobky				6 806,80	
713	K	OS 03	OS 03 Ochrana rohů nárožní prvek systémový lepený, bez přístupu veřejnosti	ks	10,000	670,57	6 705,70	SOD
748	K	OS 46	OS 46 šatní skříňe	ks	2,000	0,00	0,00	SOD bez ceny
758	K	OS 56	OS 56 Sestava doplňků pro WC	ks	-1,000	0,00	0,00	SOD bez ceny
845	K	998778104	Přesun hmot tonážní pro ostatní výrobky v objektech v do 36 m	t	0,085	1 189,47	101,10	SOD
D		781	Dokončovací práce - obklady				-120 766,13	
846	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených plastem obohacením lepidlem pro obkládání do tenkého lože na bázi cementu schopného přetváření (všechny rohy, kouty a hrany budou opatřeny podobkladovými lištami)	m2	-97,045	745,80	-72 376,16	SOD
847	M	59761001	O1 - obklad keramický glazovaný do výšky podhledu (poslední řada bude končit min. 50 mm nad úroveň podhledu) spárovaný spárovací hmotou - 600x300x8 mm	m2	-73,635	440,08	-32 405,29	SOD
849	M	59761201	O2 - obklad keramický glazovaný do výšky 2150 mm (licovat s horní hranou zárubně dveří) spárovaný spárovací hmotou - 600x300x8 mm	m2	-34,123	440,08	-15 016,85	SOD
850	M	59761301	O2-V - obklad keramický glazovaný do výšky 2150 mm (licovat s horní hranou zárubně dveří) spárovaný hydroizolační spárovací hmotou - 600x300x8 mm	m2	8,772	440,08	3 860,38	SOD
852	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	-2,688	1 796,21	-4 828,21	SOD
D		783	Dokončovací práce - nátěry				19 245,40	
853	K	783823133.5	Základní penetrační nátěr (parametry dle technické zprávy)	m2	63,900	39,50	2 524,05	SOD
856	K	783947198.3	N2 - 2x polyuretan-akrylátový nátěr odolný proti dezinfekčním prostředkům, do výšky 2150 mm, vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání - otěr za mokra dle ČSN EN 13300 min. ve třídě 1, nenásávkavý (parametry dle technické zprávy)	m2	63,900	261,68	16 721,35	SOD
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-6 048,97	
866	K	784181001.5	Základní penetrační nátěr (parametry dle technické zprávy)	m2	-56,506	14,27	-806,34	SOD
868	K	784211101.5	M2 - 2x interiérová silikonová bezrozpuštědlová barva pro malby stěn a stropů odolná plísním, otěr za mokra: třída 1 dle normy ČSN EN 13 300 (parametry dle technické zprávy)	m2	-78,574	92,78	-7 290,10	SOD
868	K	784221101.5	M1 - 2x interiérová silikonová bezrozpuštědlová barva pro malby stěn a stropů, odolná plísním, otěr za mokra: třída 1 dle normy ČSN EN 13 300 (parametry dle technické zprávy)	m2	22,838	92,78	2 118,91	SOD
869	K	784331001.5	M3 - 2x interiérová silikonová bezrozpuštědlová barva pro malby stěn a stropů odolná plísním, otěr za mokra: třída 1 dle normy ČSN EN 13 300 (parametry dle technické zprávy)	m2	-0,770	92,78	-71,44	SOD

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patra	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Úrgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Úrgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úrgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úrgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztlížená bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úrgentní příjem	Změna odvětrání kotelný	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Úrgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úrgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Úrgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 018	Číslo změny stavby: 54
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úprava v DIGIP		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 018	Číslo změny stavby: 54
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úprava v DIGIP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	19.10.2023, 16.11.2023, 25.1.2024, 15.2.2024	A, B, D
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Stávající vertikální komunikace ve stávajícím objektu DIGIP bude po dokončení stavby chráněnou únikovou cestou na hraně mezi stávajícím objektem DIGIP a novým objektem URGENTu. Ve všech podlažích bude úniková cesta doplněna novými hliníkovými prosklené stěnami s požární odolností a novými dveřmi s požární odolností. Dále bude doplněna nová VZT (odvětrání chráněné únikové cesty), včetně doplnění potřebné kabeláže, silnoproudů a slaboproudů. Toto doplnění vyvolá i stavební úpravy - viz PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	2 672 711,40	2 672 711,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny -
REVIZE

Objekt:

02 - SO 02 Úpravy v DIGIP

Soupis:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Objednatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové Projektant: DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
atelier

Zhotovitel: „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Zpracovatel:

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

SO 01 Urgentní příjem, SO 02 Úpravy v DIGIP CELKEM

2 672 711,40

Náklady soupisu D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

1 924 067,27

D	HSV	Práce a dodávky HSV					153 929,15
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					80 981,79
N	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	6,630	977,22	6 478,95
N	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů a pod.	m	173,000	222,82	38 548,14
171	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	5,000	2 290,92	11 454,60
N	M	55331555.R	OZ-Z-PO - ocelová zárubeň do zděné příčky, celoobvodové tesnění, pro tl stěny 100mm, rozměru 700/1970mm	kus	2,000	4 900,02	9 800,04
N	M	55331556.R	OZ-Z-PO - ocelová zárubeň do zděné příčky, celoobvodové tesnění, pro tl stěny 100mm, rozměru 800/1970mm	kus	3,000	4 900,02	14 700,06
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					33 968,75
18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,000	59,47	1 903,04
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,500	59,47	2 586,95
N	K	966081131	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny malých ploch jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2	kus	1,000	229,00	229,00
N	K	966081133	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny malých ploch jednotlivě přes 1,0 do 2,0 m2	kus	1,000	285,00	285,00
216	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,388	297,37	2 196,97
N	K	968072747.R	Vybourání prosklených stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	48,000	350,00	16 800,00
224	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,406	1 427,36	579,51
N	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,000	182,00	1 092,00
226	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,551	1 427,36	786,48
N	K	972054141.R	Vybourání otvorů v bet. střepech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 250 mm	kus	5,000	346,00	1 730,00
N	K	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 450 do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,710	3 380,00	5 779,80
D	997	Přesun sutě					37 557,29
12	K	997002611 (997221611)	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,910	222,43	1 092,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	4,910	5 947,34	29 201,44
N	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	14,730	107,00	1 576,11
242	K	997013217 (997006512)	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,910	261,68	1 284,85
243	K	997013509 (997006519)	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	216,040	3,96	855,52
245	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,040	118,95	4,76
247	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,343	118,95	397,65
249	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,561	2 259,99	1 267,85
252	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,912	1 903,15	1 735,67
254	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,054	2 616,83	141,31
D	998		Přesun hmot				1 421,32
N	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	2,883	493,00	1 421,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 770 138,12
D	751		Vzduchotechnika				26 396,29
N	K	751398053	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2	kus	2,000	696,00	1 392,00
29	M	42972923.R	FD4-1 Protidešťová žaluzie PRZ 660x660 RAL dle architekta- Hliníková systémová žaluzie protidešťová – žaluzie vzduchotechnická s pevnými lamelami tvaru Z, protidešťová, šířka lamel 90 mm, s mřížkou proti hmyzu – 660x660 mm, systémový hliníkový parapet, barva dle profilů ovku	kus	1,000	5 560,00	5 560,00
30	M	42972924.R	FD6-1 - Protidešťová žaluzie PRZ 660x660 RAL dle architekta Hliníková systémová žaluzie protidešťová – žaluzie vzduchotechnická s pevnými lamelami tvaru Z, protidešťová, šířka lamel 90 mm, s mřížkou proti hmyzu – 660x660 mm, systémový hliníkový parapet, barva dle profilů ovku	kus	1,000	5 560,00	5 560,00
362	K	751398056	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2	kus	1,000	2 378,94	2 378,94
32	M	42972926.R	FD1-9 - Protidešťová žaluzie PRZ 660x1180 RAL dle architekta Hliníková systémová žaluzie protidešťová – žaluzie vzduchotechnická s pevnými lamelami tvaru Z, protidešťová, šířka lamel 90 mm, s mřížkou proti hmyzu – 660x1180 mm, systémový hliníkový parapet, barva dle profilů ovku	kus	1,000	7 773,00	7 773,00
265	K	998751102 (998721104)	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,039	95 701,23	3 732,35
D	763		Konstrukce suché výstavby				6 249,30
N	K	763122416	SDK stěna šachtová tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 15 bez izolace EI 60	m2	6,000	995,00	5 970,00
N	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,190	1 470,00	279,30
D	767		Konstrukce zámečnické				1 731 649,74
100	K	767151231.R	Montáž AL příčky rámové prosklené, kotvené do betonové konstrukce podlahy, nad podhledem pomocí ocelových kotevnic profilů do stropu, prostor nad podhledem vyplněn SDK konstrukcí, vč. protipožární utěsnění prostupů instalačních vedení a akustiky	m2	40,000	1 730,68	69 227,20
N	M	59554924.R	D-VS 2.1 - Vnitřní stěna hliníková rámová 3200x2500 mm, dveře dvoukřídle otočné s magnety 1600x2100 mm - PO stěna EI 30 DP1-C-S200, PO dveře EI 30 DP1-C-S200	ks	1,000	305 170,80	305 170,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
N	M	59554925.R	D-VS 3.5 - Vnitřní stěna hliníková rámová 3200x2500 mm, dveře dvoukřídle otočné s magnety 1600x2100 mm - PO stěna EI 30 DP1-C-S200, PO dveře EI 30 DP1-C-S200	ks	1,000	305 170,80	305 170,80
N	M	59554926.R	D-VS 4.5 - Vnitřní stěna hliníková rámová 3200x2500 mm, dveře dvoukřídle otočné s magnety 1600x2100 mm - PO stěna EI 30 DP1-C-S200, PO dveře EI 30 DP1-C-S200	ks	1,000	305 170,80	305 170,80
N	M	59554927.R	D-VS 5.5 - Vnitřní stěna hliníková rámová 3200x2500 mm, dveře dvoukřídle otočné s magnety 1600x2100 mm - PO stěna EI 30 DP1-C-S200, PO dveře EI 30 DP1-C-S200	ks	1,000	305 170,80	305 170,80
N	M	59554928.R	D-VS 6.6 - Vnitřní stěna hliníková rámová 3200x2500 mm, dveře dvoukřídle otočné s magnety 1600x2100 mm - PO stěna EI 30 DP1-C-S200, PO dveře EI 30 DP1-C-S200	ks	1,000	305 170,80	305 170,80
126	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	5,000	3 746,83	18 734,15
117	M	55341285.R	dveře jednokřídle otočné, ocelové hladké křídlo falcované s požární odolností EI 30 DP1-C3-S200 - 700x1970 mm	kus	2,000	17 271,08	34 542,16
116	M	55341205.R	dveře jednokřídle otočné, ocelové hladké křídlo falcované s požární odolností EI 30 DP1-C3-S200 - 800x1970 mm	kus	3,000	17 271,08	51 813,24
122	K	767649191	Montáž dveřního hydraulického samozavírače	kus	10,000	261,68	2 616,80
123	M	54917250.R	A1 - samozavírač dveří	kus	10,000	2 747,67	27 476,70
131	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,456	951,57	1 385,49
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				5 842,79
326	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	54,580	14,27	778,86
327	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	54,580	92,78	5 063,93

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 30%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Úrgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Úrgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úrgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úrgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úrgentní příjem	Změna odvětrání kotelný	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	772 055 553,38	102,52%	3,00%
27	01/006	Úrgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úrgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Úrgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 111 / 04	Číslo změny stavby: 55
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 111 Rozšíření energocentra		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 111 / 04	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">55</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 111 Rozšíření energocentra		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G + S	16.5.2024, 20.6.2024	A,B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací: situace	

Popis a zdůvodnění změny:

Kompletní doplnění pevného oplocení sběrného dvora po dvou otevřených stranách ze stávajících plotových dílců, které budou doplněny novými plotovými sloupky (dodávka + montáž).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	55 576,69	55 576,69

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatelel
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

D.2.111 - SO 111 Rozšíření energocentra

Soupis:

Uzavření úložiště, Úprava štítu, Zazdění příčky Silnoproud, Vytápění

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel

Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 576,69	
D.2.102.1 - Uzavření úložiště odpadu							55 576,69	
D 1 Zemní práce							15 689,90	
3	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,500	5 531,03	8 296,55	SOD
31	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,500	218,07	327,11	SOD
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	49,500	4,28	211,86	SOD
	VV		1,5*33 'Přepočtené koeficientem množství		49,500			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,500	29,74	44,61	SOD
33	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,505	118,95	297,97	SOD
	VV		1,5*1,67 'Přepočtené koeficientem množství		2,505			
34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,500	20,93	31,40	SOD
N	K		Řezání živice pro patky sloupků	m	6,800	953,00	6 480,40	VLASTNÍ
D 2 Zakládání							5 860,31	
N	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,500	3 906,87	5 860,31	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							31 181,93	
N	K	338171123.R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 3,0 m	kus	15,000	750,00	11 250,00	VLASTNÍ
N	M	55342243.R	sloupek plotový - ocelová trubka 50 mm silnostěnná, pozink	m	15,000	394,80	5 922,00	VLASTNÍ
N	M		Příchytka AXIS na jechl NEREZ	kus	100,000	10,08	1 008,00	VLASTNÍ
N	M		TEX 6hr 6,3	kus	100,000	1,68	168,00	VLASTNÍ
N	M		Sprej MOTIP - 400 ml RAL 6005	kus	1,000	295,00	295,00	VLASTNÍ
N	K	348171130.R	Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m	m	36,988	339,00	12 538,93	VLASTNÍ
	VV		36,988		36,988			
	VV		Součet		36,988			
D 998 Přesun hmot							2 844,55	
N	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou pro oplocení výšky do 3 m	t	1,861	230,82	429,55	CS ÚRS 2023_01 *0,9992_

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Úpravní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Úpravní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úpravní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úpravní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižená bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úpravní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Úpravní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úpravní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Úpravní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,96	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 113 / 02	Číslo změny stavby: 56
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 113 Areálové rozvody nízkého napětí		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 113 / 02	Číslo změny stavby: 56
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 113 Areálové rozvody nízkého napětí		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	záznam v SD 12.3.2024, 4.7.2024	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací: situace	

Popis a zdůvodnění změny:

Demolice částí stávajícího kolektoru z železobetonu, která měla být dle PD zachována, neboť by došlo ke kolizi s novými konstrukcemi (anglický dvorek, areálové rozvody NN). Bude zdemontováno i stávající potrubí v kolektoru, včetně izolace (likvidace a odvoz na skládku).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	246 545,35	246 545,35

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny**

Objekt: SO 113 Areálové rozvody nízkého napětí

Soupis:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel: „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							246 545,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				246 545,35	
D	1		Zemní práce				1 911,51	
1	K	113107512	Odstranění podkladu z kamenniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 15 m2	m2	8,640	221,24	1 911,51	SOD
	vv		0,15*1,8*(19+4+4+5)		8,640			
	vv		Součet		8,640			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				135 805,20	
27	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,400	4 757,87	1 903,15	SOD
	vv		Vybourání přebetonovaného šoupěte 1*1*0,4		0,400			
16	K	963015142	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	m2	46,400	350,89	16 281,30	SOD
	vv		1,450*(19+4+4+5)		46,400			
	vv		Součet		46,400			
10	K	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., strojně	m3	8,320	2 807,15	23 355,49	SOD
	vv		0,18*(19+4+4+5)		5,760			
	vv		0,08*(19+4+4+5)		2,560			
	vv		Součet		8,320			
19	K	965111221	Bourání kanálů z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	18,560	2 557,36	47 464,60	SOD
	vv		0,58*(19+4+4+5)		18,560			
N	K	722181817	Demontáž plstěných pásů z trub D přes 50 do 150	m	174,000	96,92	16 864,50	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
	vv		(19+4+4+5+26)*3		174,000			
	vv		Součet		174,000			
21	K	969031112	Vybourání parního potrubí do DN 100	m	174,000	83,26	14 487,24	SOD
	vv		(19+4+4+5+26)*3		174,000			
	vv		Součet		174,000			
N	K	975101816R	Odstranění izolací, přízdívek plochy přes 1 m2	m2	115,200	66,00	7 603,20	VLASTNÍ
	vv		1,8*2*(19+4+4+5)		115,200			
N	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	5,200	1 508,79	7 845,72	CS ÚRS 2023_02 *0,9992_
	vv		ODŘEZÁNÍ DÍLCE NAD VODOVODEM					
	vv		1		1,000			
	vv		ODŘEZÁNÍ DÍLCŮ VEDLE VODOVODU					
	vv		1,5*2+1,2		4,200			
	vv		Součet		5,200			
D	997		Přesun sutě				108 828,64	
23	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	129,585	261,68	33 909,75	SOD
	vv		129,5848		129,585			
24	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 701,731	3,96	22 578,86	SOD
	vv		hmotnost*44 'Přepočtené koeficientem množství					
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	129,585	237,89	30 826,93	SOD
142	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	129,585	29,74	3 853,85	SOD
30	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,592	118,95	308,32	SOD
27	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	108,909	118,95	12 954,70	SOD
28	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	15,091	118,95	1 795,10	SOD
254	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,994	2 616,83	2 601,13	SOD

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)


Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Úrgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Úrgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úrgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úrgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úrgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Úrgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úrgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Úrgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,96	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

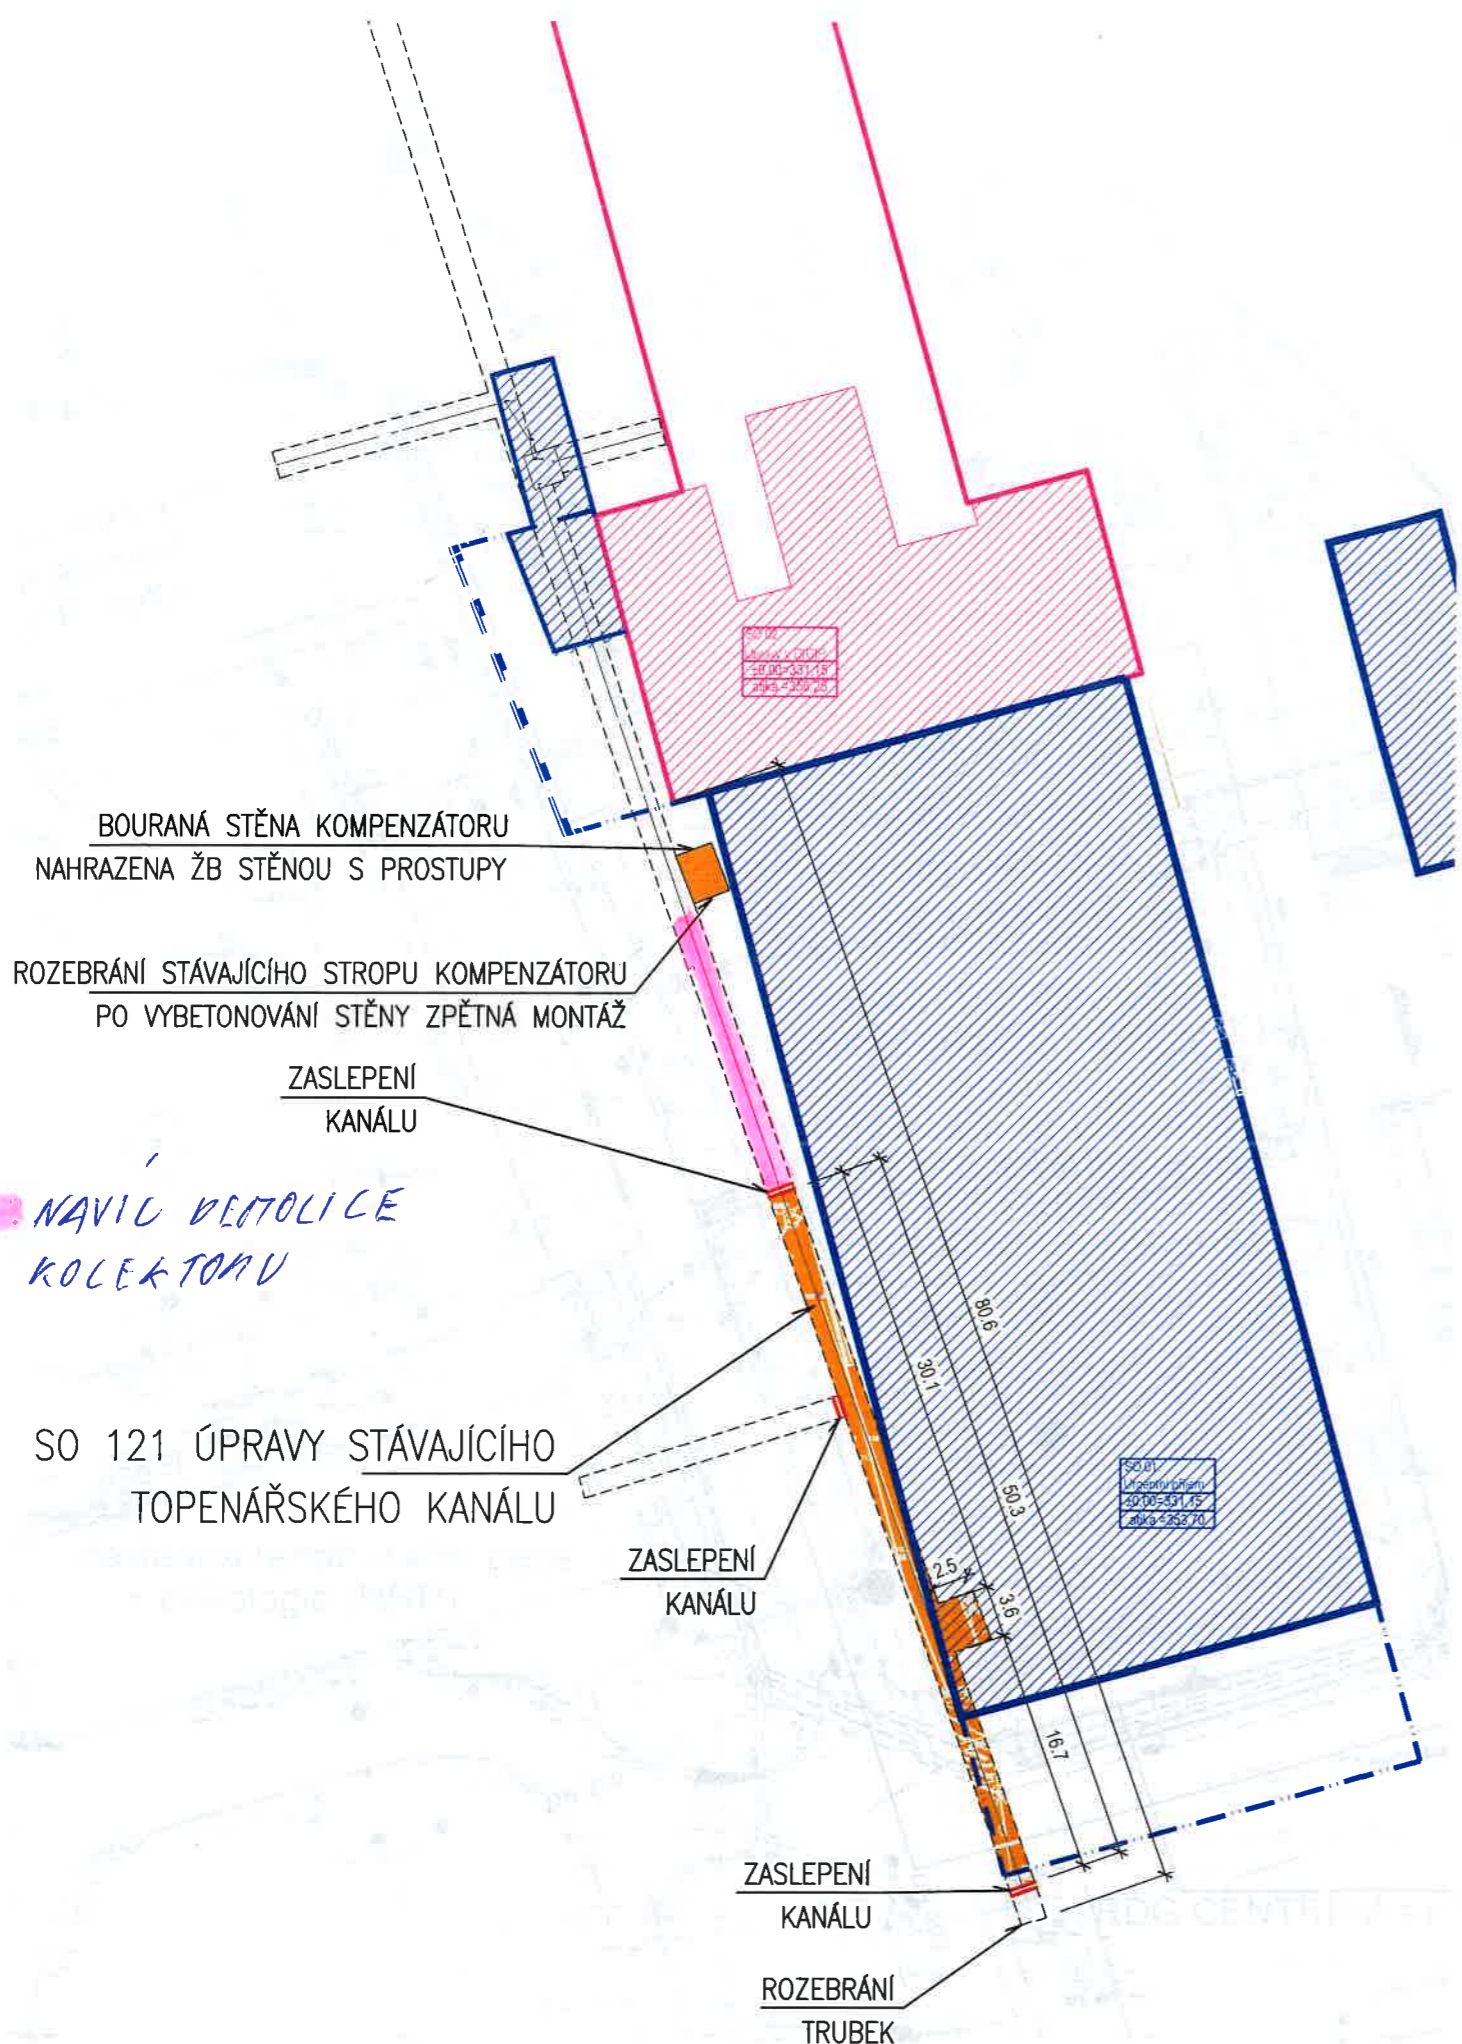

BOURANÁ STĚNA KOMPENZÁTORU
NAHRAZENA ŽB STĚNOU S PROSTUPY

ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU KOMPENZÁTORU
PO VYBETONOVÁNÍ STĚNY ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ZASLEPENÍ
KANÁLU

NAVÍC DETOLICE
KOLEKTORU

SO 121 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO
TOPENÁŘSKÉHO KANÁLU

ZASLEPENÍ
KANÁLU

ZASLEPENÍ
KANÁLU

ROZEBRÁNÍ
TRUBEK

SO.01
Úprava stávajícího
topenářského kanálu
číslo 121
číslo 233 730



autorizační razítko a podpis



autorizační razítko a podpis



autorizační razítko a podpis

POZNÁMKA / NOTE

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.



±0,000 = 331,15 BPV ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU

investor / investor
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

statutární zástupce / owner representative Mgr. Martin Červíček, hejtman

generální projektant / executive architect DOMEY, spol. s.r.o.
DOMEY ARCHITECTS
Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domeycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

 DOMEY, spol. s.r.o.
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
+420 224 233 730
domy@domycz.com
www.domeycz.com

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

projektant / planner ING. ROMAN JAROSIL, ING. TOMÁŠ KOPECKÝ

stavba / build

**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou -
rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny**

část projektu / project part D.2.121. SO 121 ÚPRAVY STÁV. TOPEN. KANÁLU

stupeň / phase DPS

datum / date 02/2021

objekt / object SO 121 ÚPRAVY STÁV. TOPENÁŘSKÉHO KANÁLU

měřítko / scale 1:500

název výkresu / drawing title

SITUACE

autoři / authors ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní inženýr projektu / project leader ING. ARCH. JAN TOPINKA, ING. TOMÁŠ KOPECKÝ
ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

hlavní projektant / chief designer ING. ARCH. JAN TOPINKA, ING. ROMAN JAROSIL

vypracoval / prepared by BC. JAKUB SKOČDOPOLE, JAKUB BEDNÁR
ING. ARCH. MARTINA ZÁBOJOVÁ

kontroloval / checked by ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

číslo výkresu / drawing No. D.2.121	název souboru / file name 02 NRK_DPS_121_02	číslo kopie / copy No.
--	--	------------------------

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 011	Číslo změny stavby: 57
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 011	Číslo změny stavby: 57
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G + S	30.11.2023, 11.1.2024, 1.2.2024, 8.2.2024	A, B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na zkušenosti z jiných realizací (praskání podlah pod těžkou technologií) byl navýšen požadavek na únosnost podlah na chodbách, v čekárnách na minimálně 5 kN/m², ve skladech na 7,5 kN/m² a v prostoru operačních sálů na 10 kN/m².

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-820 851,56	1 105 139,18	284 287,62

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatelel
- B - Požadavek objednatel
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Úroveň 3:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant: DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

284 287,62

Náklady soupisu 01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

264 786,99

D	HSV	Práce a dodávky HSV					165 784,94
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					140 018,44
136	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	12,803	5 947,34	76 143,79
50	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	40,673	6 898,92	280 599,77
143	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	12,803	118,95	1 522,92
144	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	40,673	118,95	4 838,05
146	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,803	237,89	3 045,71
N	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	40,673	193,84	7 884,25
152	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,410	42 820,86	146 019,13
154	K	632451239	Litá cementová směs (únosnost 4-5kN/m2, dilatace viz tech. list výrobce, tl. dle ČSN 744505) tl. 62-64 mm - F5 - třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813	m2	-675,474	562,62	-380 035,18
D	998	Přesun hmot					25 766,50
255	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	62,490	412,33	25 766,50
D	PSV	Práce a dodávky PSV					99 002,05
D	713	Izolace tepelné					174 203,37
307	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	478,512	47,58	22 767,60
N	M	16110088.R	Minerální kročejová izolace Isover TDPT 30mm	m2	488,082	464,63	226 776,56
311	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-478,512	59,47	-28 457,11
312	M	63231202	Minerální kročejová izolace tl 30mm	m2	-488,082	118,95	-58 057,35
316	M	28372301	Tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100S tl 20mm	m2	-488,082	83,26	-40 637,71
313	M	63231202	Minerální kročejová izolace tl 30mm	m2	-179,999	178,42	-32 115,42
N	M	16110088.R	Minerální kročejová izolace Isover TDPT 30mm	m2	179,999	464,63	83 632,58
349	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,242	1 215,77	294,22
D	776	Podlahy povlakové					-75 201,32
18	K	776141320	Lokální vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 2 mm	m2	675,474	136,79	92 398,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	776141322	Lokální vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 5 mm	m2	-675,474	243,84	-164 707,58
20	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	-2,026	1 427,36	-2 891,83

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Úrgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Úrgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úrgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úrgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úrgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Úrgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úrgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Úrgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,96	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 019	Číslo změny stavby: 58
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 019	Číslo změny stavby: 58
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G + S	30.11.2023, 11.1.2024, 1.2.2024, 8.2.2024	A, B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na zkušenosti z jiných realizací (praskání podlah pod těžkou technologií) byl navýšen požadavek na únosnost podlah na chodbách, v čekárnách na minimálně 5 kN/m², ve skladech na 7,5 kN/m².

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-176 038,17	187 421,11	11 382,94

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatelel
- B - Požadavek objednatel
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

02 - SO 02 Úpravy v DIGIP

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant: DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 382,94

D HSV Práce a dodávky HSV 11 382,94

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 382,94

52	K	632451209	Litá cementová směs (únosnost 4-5kN/m2, dilatace viz tech. list výrobce, tl. dle ČSN 744505) tl. 45 mm - F5 - třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813	m2	-312,890	562,62	-176 038,17
----	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

W P2-D
W -312,89 -312,890
W Součet -312,890

N	K	632451209.R	Litá cementová směs (únosnost 5kN/m2, dilatace viz tech. list výrobce, tl. dle ČSN 744505) tl. 45 mm - F5 - třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813	m2	312,890	599,00	187 421,11
---	---	-------------	---	----	---------	--------	------------

W P2-D
W 312,89 312,890
W Součet 312,890

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Úpravní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Úpravní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úpravní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úpravní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižená bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úpravní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Úpravní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úpravní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Úpravní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,96	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 116 / 002	Číslo změny stavby: 59
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 116 Stanice medicínálních plynů		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 116 / 002	Číslo změny stavby: 59
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 116 Stanice medicínálních plynů		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G +S	30.11.2023, 11.1.2024, 1.2.2024, 8.2.2024	A, B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem ke zkušenosti z jiných realizací (praskání podlah pod těžkou technologií) budou v objektu SO 116 provedeny podlahy pro zatížení do 7,5 kN/m². Také byly doplněny betonové základy v rámci podlahy pod stacionární těžkou technologií. Součástí tohoto ZL jsou i nové prostupy pro dešťovou kanalizaci základovými pasy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 454,60	40 241,17	38 786,57

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatel
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

D.2.116 - SO 116 Stanice medicinálních plynů

Soupis:

D.2.116.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel

Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel

„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 786,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 583,49
D	2		Zakládání				3 700,00
N	K	274353122.R	Prostup v základových pásech průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 š. do 1 m	kus	1,000	500,00	500,00
N	K	274353131.R	Prostup v základových pásech průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 š. do 1 m	kus	4,000	800,00	3 200,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 367,25
50	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 ve spádu	m3	0,159	6 898,92	1 096,93
51	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,159	118,95	18,91
N	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	10,797	193,84	2 092,94
50	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,751	42 820,86	32 158,47
D	998		Přesun hmot				516,24
76	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,252	412,33	516,24
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-796,92
D	713		Izolace tepelné				-796,92
102	M	28372305	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	-8,126	178,42	-1 449,84
N	M	28375907.R	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	8,126	80,94	657,68
111	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,004	1 189,47	-4,76

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Úpravní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Úpravní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úpravní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úpravní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úpravní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Úpravní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úpravní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Úpravní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,96	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 012	Číslo změny stavby: 60
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 012	Číslo změny stavby: 60
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	30.11.2023, 15.2.2024, 7.3.2024	A, B
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Dle původní nabídky klasické okenní kličky se zámkem nesplnily požadavky investora. Byla vybrána a odsouhlasena okenní klička od výrobce ALUPROF, konkrétně typ Style, v barvě antracit, která splňuje jak estetické, tak funkční požadavky. Tento typ kličky má masivnější konstrukci a tedy i vyšší životnost. Jedná se o pozice FO-2 celkem 32 ks, F1-1 celkem 18 ks, F3-2 celkem 36 ks, F4-1 celkem 52 ks, F5-1 celkem 52 ks, FD1-4 celkem 3 ks, FD1-5 celkem 1 ks, FD1-6 celkem 1 ks, celkem 195 ks okenních klik.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-191 100,00	281 190,00	90 090,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatelel
- B - Požadavek objednatel
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny

Objekt:

01.01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Objednatel: Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

Zhotovitel: „Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **90 090,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 90 090,00

D 767 Zámečnické konstrukce 90 090,00

x	M	553R	Dodávka okenní klíčky uzamykatelné v provedení nerez, standardní typ	kus	-195,000	980,00	-191 100,00
29	M	553R	Dodávka okenní klíčky uzamykatelné v provedení nerez STYLE K19242058R7016	kus	195,000	1 442,00	281 190,00

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Úpravní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Úpravní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úpravní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úpravní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižená bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úpravní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Úpravní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úpravní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Úpravní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,96	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 020	Číslo změny stavby: 61
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 020	Číslo změny stavby: 61
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	29.02.2024, 4.7.2024	A, B, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Z 1. NP stávajícího objektu DIGP, který je součástí rekonstruovaných prostorů v DIGP, bude dočasně přemístěno stávající oddělení JIP do nově stavebně upravených prostor stávajícího objektu RTG. Tímto řešením nedojde ke zpoždění termínu dokončení stavby a nedojde hlavně k přerušení provozu JIP do konce stavby (cca 1 rok). Nově upravené prostory po přemístění JIP do nového objektu URGENT, budou nadále využívány nemocnicí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	2 819 813,95	2 819 813,95

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatelel
- B - Požadavek objednatel
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

st - Stavební úpravy

Soupis:

01 - Stavební úpravy pro provizorní JIP (RTG centrum)

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
atelier

Objednatel

Královéhrad.kraj, Pivovarské nám.1245, H.Králové

Zhotovitel:

„Společnost G + S - Nemocnice Rychnov“ Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 819 813,95

Náklady soupisu celkem Stavební úpravy pro provizorní JIP (RTG centrum)

1 287 213,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

309 321,49

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

13 356,50

N	K	310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	14,000	604,52	8 463,22	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------------------

VV

"šatna" 9

9,000

VV

"JIP" 5

5,000

VV

Součet

14,000

N	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	4,620	1 059,15	4 893,28	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------------------

VV

1,4*3,3

4,620

D 4

Vodorovné konstrukce

6 997,77

N	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,778	4 856,11	3 778,06	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------------------

VV

"před dveřmi"

1,8*1,2*0,32+1,8*0,3*0,16

0,778

N	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,050	37 370,08	1 868,50	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------------------

N	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,215	956,23	1 161,82	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------------------

VV

0,3*(1,8+1,2)

0,900

VV

0,15*(1,8+0,3)

0,315

VV

Součet

1,215

N	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,215	155,88	189,39	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------------------

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

164 605,88

N	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	17,719	90,13	1 596,98	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------------------

VV

"šatna" 6,11*2,9

17,719

N	K	611311131	Vápený štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	17,719	227,82	4 036,70	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------------------

5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	60,996	73,87	4 505,77	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----

VV

3,8*(6,11+2,9)*2-1,4*3,3-1,3*2,2

60,996

N	K	612311131	Vápený štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	60,996	180,86	11 031,44	CS ÚRS 2024_01 *n 0,9992
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----------------------------

N	K	612315223	Vápená štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	9,000	752,40	6 771,58	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------------------

38	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,100	268,11	10 483,10	SOD
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----

VV

"JIP" 2,0*(7,2*2-1,2+6,15+0,2)

39,100

115	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34,987	402,16	14 070,37	SOD
-----	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------	-----

P

Poznámka k položce:

vč. úpravy v napojení na stávající

VV

"šatna u podlahy" 0,2*(6,11-0,9)

1,042

VV

"šatna zazděný otvor" 1,4*3,3

4,620

VV

"JIP" 1,5*(7,2*2-1,2+6,15+0,2)

29,325

VV

Součet

34,987

115	K	612321141.2	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,370	402,16	5 376,88	SOD
-----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------	-----

P

Poznámka k položce:

vč. úpravy v napojení na stávající

VV

"m.č. 128" 2,0*6,685

13,370

VV

Součet

13,370

N	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	78,975	132,89	10 495,27	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------------------

VV

"stěny" 3,8*(6,11+2,9)*2-1,4*3,3-1,3*2,0

61,256

VV

"strop" 6,11*2,9

17,719

VV

Součet

78,975

N	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,865	6 344,92	5 488,36	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------------------

VV

"kanál" 0,15*(0,7*5,36+0,9*0,8)

0,671

VV

"po příčkách" 0,15*(4,85+1,9+1,9)*0,15

0,195

VV

Součet

0,865

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	632452515.MPI	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí TOPCEM PRONTO tl přes 20 do 30 mm	m2	42,945	1 093,51	46 960,98	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	vv		"JIP" 6,15*7,1-1,2*1,2/2		42,945			
	vv		Součet		42,945			
N	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm	m2	42,945	985,21	42 309,89	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
N	K	63522101	Zасыпání kanálu	m3	2,236	661,25	1 478,56	vlastní
	vv		"kanál" 0,5*(0,7*5,36+0,9*0,8)		2,236			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 719,61	
186	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešěnovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	115,049	59,47	6 841,96	SOD
	vv		"šatna" 6,11*2,9		17,719			
	vv		"JIP" (7,2+7,0)*6,15		87,330			
	vv		"ostatní" 10		10,000			
	vv		Součet		115,049			
N	K	950 001	Zapravení otvoru ve stropě	kpl	1,000	3 703,00	3 703,00	vlastní
	vv		"JIP" 1		1,000			
N	K	950 002	Vybourání stupně před zazdívaným otvorem	kpl	1,000	2 380,50	2 380,50	vlastní
N	K	950 003	Vybourání kastlíků a průduchů VZT v šatně	hzs	16,000	462,88	7 406,00	vlastní
N	K	950 004	Zakrytí vany OSB deskou vč. kotvení	m2	3,510	2 380,50	8 355,56	vlastní
	vv		0,9*3,9		3,510			
N	K	950 101	Stavební přípomoc k elektro - předpoklad	kpl	1,000	26 450,00	26 450,00	vlastní
N	K	950003	Provizorní opatření proti šíření prachu a stavební úklid	kpl	1,000	23 805,00	23 805,00	vlastní
N	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	25,525	132,89	3 392,11	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	vv		3,5*(4,85+1,88+1,9)-2,2*1,4-2,0*0,8		25,525			
N	K	978059541	Odsekání a odebrání obkládek stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	13,370	178,42	2 385,48	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	vv		"m.č. 128" 2,0*6,685		13,370			
	D	997	Přesun sutě				19 001,66	
N	K	99701301	Odvoz a likvidace suti	t	7,257	2 380,50	17 275,29	vlastní
	vv		6,083+1,174		7,257			
33	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	7,257	237,89	1 726,37	SOD
	D	998	Přesun hmot				20 640,07	
N	K	998018001.1	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	11,205	1 788,57	20 040,90	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	vv		10,958+0,247		11,205			
N	K	998018001.2	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,335	1 788,57	599,17	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				825 444,77	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				87 020,45	
N	K	72501	Přesunutí umyvadla m.č. 128	kpl	1,000	23 805,00	23 805,00	vlastní
N	K	72502	Napojení odpadu od pracovní linky, vč. vybourání a zapravení	kpl	1,000	41 658,70	41 658,70	vlastní
N	K	72503	Přívod vody k pracovní lince	kpl	1,000	21 556,75	21 556,75	vlastní
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				66 389,50	
N	K	73501	Přesunutí radiátoru m.č. 128	kpl	1,000	27 772,50	27 772,50	vlastní
N	K	73502	Doplnění radiátoru	ks	2,000	19 308,50	38 617,00	vlastní
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
N	K	74101	Svítlidla - upřesnit počet a typ	kpl	1,000	0,00	0,00	vlastní
	D	763_A	SDK - varianta hygienický podhled				172 373,54	
N	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	3,700	277,78	1 027,78	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
N	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	81,135	55,96	4 539,93	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
N	K	763135101.R1	Montáž SDK kazetového podhledu (hygienický) z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	79,404	428,50	34 024,61	vlastní
	vv		"JIP"					
	vv		6,15*(7,15 +1,9)		55,658			
	vv		0,5*3,7		1,850			
	vv		4,76*(6,95-1,8-0,55)		21,896			
	vv		Součet		79,404			
N	M	5903057.R1	podhled kazetový hygienický	m2	83,373	1 499,72	125 035,74	vlastní
	vv		79,4030000031485*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		83,373			
N	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	38,504	163,87	6 309,60	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	vv		"recepce" 3,7*1,66-1,2*1,2/2		5,422			
	vv		"zadní místnost" 4,76*6,95		33,082			
	vv		Součet		38,504			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,840	1 709,38	1 435,88	CS ÚRS 2024_01
D 771			Podlahy z dlaždic	33 114,10				
N	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	17,719	15,69	278,01	CS ÚRS 2024_01
	vv		6,11*2,9		17,719			
N	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	21,411	60,65	1 298,58	CS ÚRS 2024_01
	vv		19,489+19,22*0,1		21,411			
N	K	771151011	Samoniveleční stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	17,719	232,81	4 125,16	CS ÚRS 2024_01
P			<i>Poznámka k položce: vyrovnání podkladu - nadspotřeba lepidla</i>					
N	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	19,220	150,88	2 899,90	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	vv		(6,11+2,9)*2 +0,3*4		19,220			
N	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	19,489	679,46	13 241,92	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	vv		6,11*2,9		17,719			
	vv		0,3*2,9		0,870			
	vv		0,3*(1,8+1,2)		0,900			
	vv		Součet		19,489			
N	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	24,609	418,66	10 302,92	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	vv		19,489		19,489			
	vv		19,22*0,3/2		2,883			
	vv		Součet		22,372			
	vv		22,372*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		24,609			
N	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	3,010	321,46	967,61	CS ÚRS 2024_01
D 776			Podlahy povlakové	358 255,56				
N	K	776001	Napojení nové vinylové podlahy na stávající	m	3,700	460,20	1 702,74	vlastní
N	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	143,735	65,15	9 364,02	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	vv		37,762+105,973		143,735			
685	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	187,398	14,27	2 674,17	SOD
N	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	187,398	41,97	7 864,42	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	vv		"nová JIP"					
	vv		6,15*7,15+0,5*3,7+1,26*2,0		48,343			
	vv		4,76*6,95		33,082			
	vv		"102+103,105,106+chodba" 5,46*4,33+1,365*0,6		36,941			
	vv		+2,1*(2,005+0,1+0,9) +3,82*1,48 +1,34*0,385					
	vv		"108,109,110" 2,65*4,33+1,4*0,64+(6,3-2,65)*3,56+1,7*1,285*2		29,734			
	vv		"111" 4,61*4,62+1,15*0,375+0,98*0,375		22,097			
	vv		"128 zbývající" (6,685-1,9)*3,595		17,202			
	vv		Součet		187,398			
N	K	776141111	Stěrka podlahová niveleční pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	187,398	241,81	45 314,04	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
N	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	105,973	66,85	7 083,92	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
N	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	187,398	252,80	47 373,76	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
P			<i>Poznámka k položce: vč. sváření</i>					
N	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	152,675	241,81	36 917,79	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	vv		"nová JIP" 0,4+0,52+0,15+7,0-1,2+6,15+7,0+0,15+6,95+1,77*2+4,76+6,95-1,9+1,66		42,130			
	vv		"102+103,105,106+chodba" (5,46+4,33+0,6)*2		42,360			
	vv		+(2,1+2,005+0,1+0,9)*2 +(3,82+1,48+0,385)*2					
	vv		"108,109,110" (6,3+4,33+0,64)*2 +(1,7+1,285)*2*2		34,480			
	vv		"111" (4,61+4,62+0,665+0,375)*2		20,540			
	vv		"128 zbývající" (6,685-1,9)*2+3,595		13,165			
	vv		Součet		152,675			
N	M	284110.R1	dílce vinylové elektrostatické	m2	222,932	852,20	189 982,65	vlastní
	vv		187,398+152,675*0,1		202,666			
	vv		202,665*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		222,932			
N	K	776411213	Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	kus	47,000	93,53	4 395,68	CS ÚRS 2024_01 *0,9992
	vv		7		7,000			
	vv		5+4+6+7+4*2+8+2		40,000			
	vv		Součet		47,000			
N	K	776411214	Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů	kus	15,000	98,62	1 479,32	CS ÚRS 2024_01 *0,9992
	vv		5		5,000			
	vv		1+2+3+4		10,000			
	vv		Součet		15,000			
N	K	776901	Doprava	kpl	1,000	3 174,00	3 174,00	vlastní
N	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,260	3 573,27	929,05	CS ÚRS 2024_01
D 781			Dokončovací práce - obklady	106 135,55				
N	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	39,100	62,75	2 453,52	CS ÚRS 2024_01 *0,9992
	vv		2,0*(7,2*2-1,2+6,15+0,2)		39,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	67,100	49,56	3 325,50	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	VV		0,2+5,05+4,76+6,95+1,77*2+0,2+7,0+6,15+6,0+0,15		40,000			
	VV		(1,15+1,7)*2*3		17,100			
	VV		2,0*5		10,000			
	VV		Součet		67,100			
N	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	73,810	28,28	2 087,15	CS ÚRS 2024_01 *0,9992
	VV		67,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		73,810			
N	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	79,895	750,40	59 953,14	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	VV		2,0*					
	VV		2,0*(0,2+5,05+4,76+6,95+1,77*2+0,2+7,0+6,15+6,0+0,15)		80,000			
	VV		-1,15*1,7*3+0,3*(1,5+1,7)*2*3		-0,105			
	VV		Součet		79,895			
N	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	87,885	417,67	36 706,54	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	VV		79,895*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		87,885			
N	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,540	1 045,26	1 609,70	CS ÚRS 2024 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 156,07	
N	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	119,215	18,09	2 156,07	CS ÚRS 2024_01 *0,9992_
	VV		"pro lepení keramického obkladu"					
	VV		2,0*(6,95+4,76+5,0+1,77*2)		40,500			
	VV		"šatna"					
	VV		17,719+60,996		78,715			
	VV		Součet		119,215			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				152 447,50	
D	VRN3		Zařízení staveniště				85 000,00	
N	K	030001001	Zařízení staveniště	més.	1,000	85 000,00	85 000,00	vlastní
D	VRN4		Inženýrská činnost				67 447,50	
N	K	040001001	Inženýrská činnost - koordinace a příprava	hzs	85,000	793,50	67 447,50	vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Úrgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Úrgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Úrgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Úrgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložka elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Úrgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Úrgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Úrgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Úrgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,96	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijný stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%

