



A

34W, 3960 lm



Popis:

Nízké přisazené interiérové svítidlo FOX-LED je vhodné pro osvětlení obchodů, chodeb, šaten, toalet a technických místností

Předřadník:

EP – elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC , 220-240 V DC

Zdroj:

LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso:

Lakovaný ocelový plech RAL 9016

Kryt:

PC (polykarbonát), UV stabilní difúzní plastový profil

Uchycení:

Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru zavěšení pomocí lankových nebo trubkových závěsů.

Připojení:

Bezšroubová svorkovnice pro snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5 mm². Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

Standardní výbava:

Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm

C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	3800
Příkon svítidla (W):	25	Účinnost svítidla (lm/W):	152
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP54
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Montáž na zeď:	Ano	Přisazená montáž:	Ano
Montáž na strop:	Ano	Vyrobena v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990880184002	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry


Délka (mm):	1210	Šířka (mm):	110
Výška/Hloubka (mm):	60	Velikostní verze:	M
Hmotnost (kg):	2,1		

Elektrické vlastnosti


Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovni
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		



D



Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	1500
Příkon svítidla (W):	14	Účinnost svítidla (lm/W):	107
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP44
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Ocel
Se zdrojem:	Ano		
Montáž na zeď:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		
Světelný zdroj			
Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	3000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitel profesionálem, vyměníte driver
Kód světelného zdroje:	1990120183004	Třída energetické účinnosti:	D
Optický systém			
Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast
Rozměry			
Vnější průměr (mm):	285	Výška/Hloubka (mm):	89
Hmotnost (kg):	1		
Elektrické vlastnosti			
Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově říze
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		

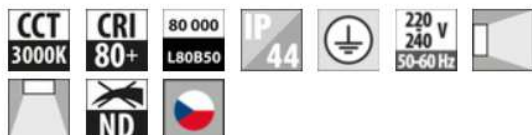**Vlastnosti svítidla**

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	3000
Příkon svítidla (W):	27	Účinnost svítidla (lm/W):	111
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP44
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Ocel
Se zdrojem:	Ano		
Montáž na zeď:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	3000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990120183004	Třída energetické účinnosti:	D

Optický systém

Optický systém:	K0	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Vnější průměr (mm):	375	Výška/Hloubka (mm):	108
---------------------	------------	---------------------	------------

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízen
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		



V obytném pokoji stmívatelné DALI, na chodbách nestmívatelné

G



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	3600
Příkon svítidla (W):	32	Účinnost svítidla (lm/W):	113
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP44
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Ocel
Se zdrojem:	Ano		
Montáž na zeď:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitel profesionálem, vyměníte driver
Kód světelného zdroje:	1990120184004	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Vnější průměr (mm):	480	Výška/Hloubka (mm):	132
Hmotnost (kg):	1,85		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Stmívání DALI:	Ano		



Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	1300
Účinnost svítidla (lm/W):	118	Doba životnosti L80/B50 (h):	80000
Stupen krytí IP:	IP54	Barva korpusu:	Bílá
Závěsná montáž:	Ano	Materiál korpusu:	Ocel
Se zdrojem:	Ano		
Montáž na zeď:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		
Světelný zdroj			
Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	3000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990270183022	Třída energetické účinnosti:	D
Optický systém			
Optický systém:	K0	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast
Rozměry			
Délka (mm):	630	Šířka (mm):	110
Výška/Hloubka (mm):	60	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	1,5		
Elektrické vlastnosti			
Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		



Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	5100
Příkon svítidla (W):	42	Účinnost svítidla (lm/W):	121
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP44
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Ocel
Se zdrojem:	Ano		
Montáž na zeď:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		
Světelný zdroj			
Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	3000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990120183004	Třída energetické účinnosti:	D
Optický systém			
Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast
Rozměry			
Vnější průměr (mm):	480	Výška/Hloubka (mm):	132
Hmotnost (kg):	1,85		
Elektrické vlastnosti			
Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	4200
Příkon svítidla (W):	35	Účinnost svítidla (lm/W):	120
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP40
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Hliník
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano		
Vyrobeno v České republice:	Ano	Stupen krytí IP II:	IP20

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	3000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1991820183003	Třída energetické účinnosti:	D

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano

Rozměry

Délka (mm):	1196	Šířka (mm):	296
Výška/Hloubka (mm):	15	Vestavná výška/hloubka (mm):	15
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	M
Hmotnost (kg):	3,5		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Stmívání DALI:	Ano



DALI



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	3100
Příkon svítidla (W):	24	Účinnost svítidla (lm/W):	129
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP40
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Hliník
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano		
Vyrobeno v České republice:	Ano	Stupen krytí IP II:	IP20

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1991820184002	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano

Rozměry

Délka (mm):	1196	Šířka (mm):	296
Výška/Hloubka (mm):	15	Vestavná výška/hloubka (mm):	15
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	M
Hmotnost (kg):	3,5		


Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Stmívání DALI:	Ano



O

DALI

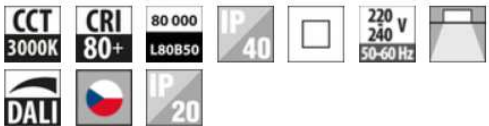

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	2000
Příkon svítidla (W):	16	Účinnost svítidla (lm/W):	125
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP40
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Hliník
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano		
Vyrobeno v České republice:	Ano	Stupen krytí IP II:	IP20

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	3000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmu vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990910183008	Třída energetické účinnosti:	D

Optický systém

Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Délka (mm):	596	Šířka (mm):	296
Výška/Hloubka (mm):	15	Vestavná výška/hloubka (mm):	15
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	2		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Stmívání DALI:	Ano



DALI



Vlastnosti svítidla			
Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	3000
Příkon svítidla (W):	27	Účinnost svítidla (lm/W):	111
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP44
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Ocel
Se zdrojem:	Ano		
Montáž na zeď:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		
Světelný zdroj			
Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	3000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990120183004	Třída energetické účinnosti:	D
Optický systém			
Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast
Rozměry			
Vnější průměr (mm):	375	Výška/Hloubka (mm):	108
Hmotnost (kg):	1,4		
Elektrické vlastnosti			
Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Stmívání DALI:	Ano		

		N
Vlastnosti svítidla		
Kategorie produktu:	Nouzové osvětlení	
Elektrické vlastnosti		
Napájení:	Samostatná baterie	
Rozměry		
Hmotnost (kg):	0,8	
IP22 3h , svítící při výpadku,		opálový kryt