

SCHÉMA VYZTUŽENÍ OPĚRNÉ ZDI M1:25

- VÝZTUŽE B 500B, KARI SÍŤ Bst 500
- KRYTÍ PO HLAVNÍ NOSNÉ VÝZTUŽE MIN 45 mm
- KRYTÍ PO SPONY ϕ 6 mm MIN 40 mm
- STYKOVÁNÍ VÝZTUŽÍ NEUVEDENÝCH VE SCHÉMATU 500 mm


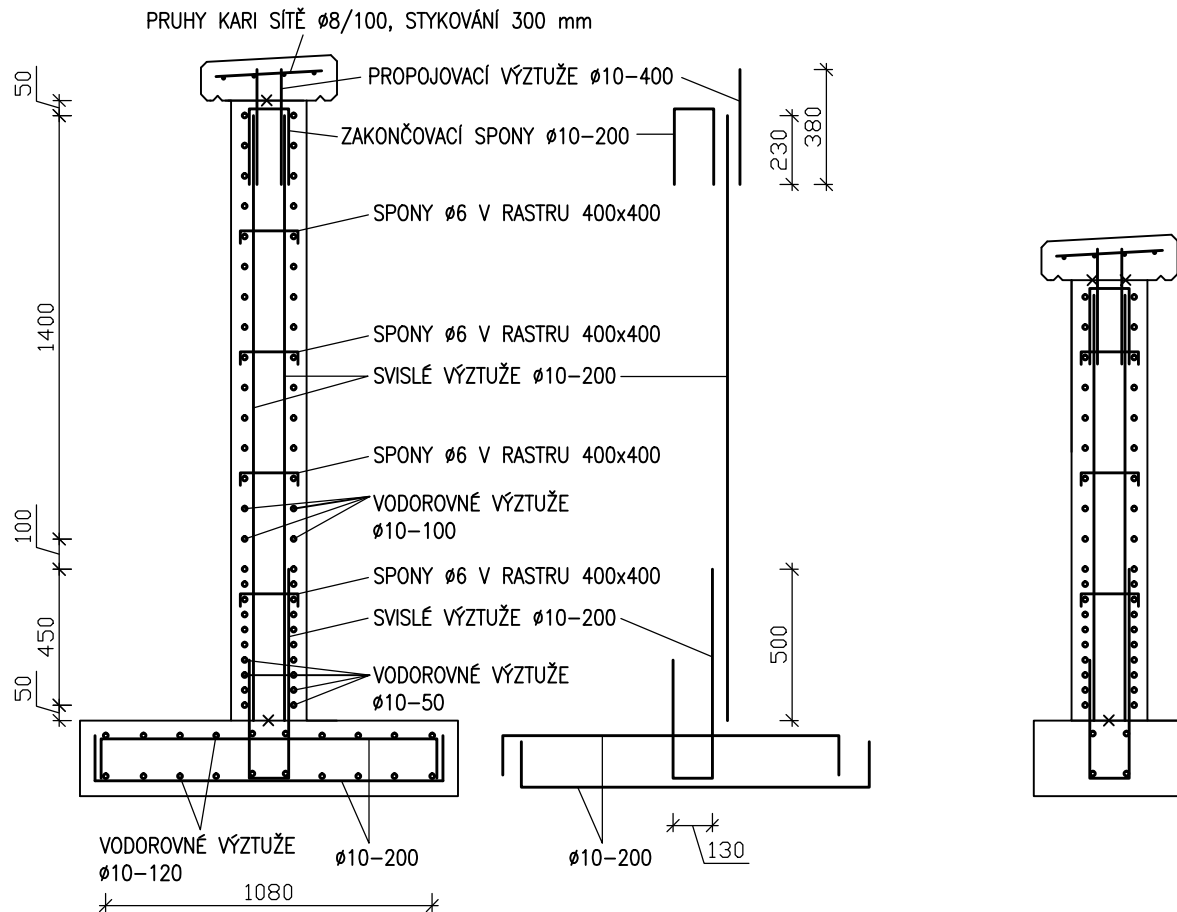


SCHÉMA VYZTUŽENÍ ROHU A LOMU ZDI 147°, PŮDORYSY M1:25

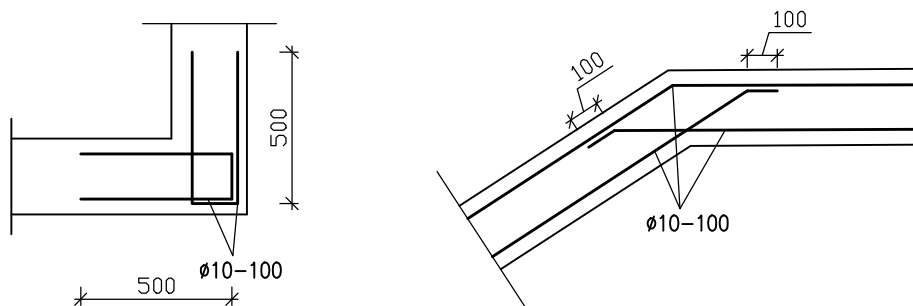

Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědná osoba	JK Ing. JAKUB KRTIČKA Projektové práce Pražská 1553, 547 01 Náchod IČ: 062 445 05 e-mail: krtickaprojekt@seznam.cz tel: 601 125 690		
Ing. Jakub Krtička	Ing. Jakub Krtička	Ing. Hynek Stiehl	KOPIE Č.		
Investor: Obec Libňatov, č.p. 148, 542 36 Libňatov	Formát	A4			
Stavba: LIBŇATOV, STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKOVIŠTĚ U OÚ	Datum	09/2020			
	Měřítko	1:25			
Část: D.1.2 - OPĚRNÁ ZEĎ	Čís. zak.	20011			
Obsah: D.1.2.5d - OPĚRNÁ ZEĎ - SCHÉMA VYZTUŽENÍ	Stupeň PD	DVSP			