

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2024

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále též „objednatel“

a

Václav Daněk – LAGUNA

společnost nezapsaná v obchodním rejstříku. Společnost zapsaná v Živnostenském rejstříku u MěÚ v Rychnově nad Kněžnou pod č.j.: ŽÚ/1706/08Ef.

se sídlem: Nábřeží 195, 517 01 Solnice
zástupce: Václav Daněk
IČO: 412 50 257
DIČ: CZ5810141887
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2024, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy – II. etapa – stavební práce** (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro zhotovení díla, změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by objednateli zvýšení nákladů – práce podle Změnového listu č. 5, č. 7, č. 8

vícepráce: 511 973,69 Kč bez DPH

méněpráce: 459 816,97 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č.1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 6 a č. 9

vícepráce: 1 573 638,79 Kč bez DPH

méněpráce: - 1 297 343,67 Kč bez DPH

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až č. 9, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny celkem podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 2 085 612,48 Kč bez DPH
méněpráce: - 1 757 160,64 Kč bez DPH
4. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 328 451,84 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

cena celkem bez DPH 14 181 219,49 Kč

(slovy: čtrnáct miliónů jedno sto osmdesát jeden tisíc dvě stě devatenáct korun českých čtyřicet devět haléřů).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 až č. 9

Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové



...

Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele:

V Solnici



...

Václav Daněk

majitel

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
Změna podlah 1. NP					
Stavba:		Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy - II. etapa - stavební práce			
Objekt:		Budova dětského domova - Sedloňov			
Předkládá:		Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	1	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Vybourání betonová podlaha předpokládané tloušťky (navýšení o 8 cm), změna zatřídění vykopané zeminy (vyšší třída), úprava nového souvrství, absence příprav pro napojeny svislé a vodorovné hydroizolace					
1.2 Popis nového řešení:					
nová tloušťka betonové podlahy, snížení tl. Štěrkového podsypu , úpravy koutů pro napojení svislé a vodorovné hydroizolace, změna sanace zdiva - zvýšení rozsahu sanačních omítek na základě skutečnosti.					
2 Zdůvodnění změny:					
Při zpracování PD nebyly známy přesné skladby podlah - nebyly provedeny sondy. Byl změnen způsob provedení sanačních prací z důvodu zjištěných skutečností (např. trubní vedení v místěpodřezávání)					
Projektová dokumentace nezohledňuje skutečný stav podlahových konstrukcí nosných i nášlapných vrstev					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	42 017,67 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	171 040,49 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			129 022,82 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
30.7.2024,		30.7.2024	30.7.2024	30.7.2024	30.7.2024
Václav Daněk Václav Daněk - LAGUNA		Jan Čejchan CE-ING s.r.o.	Ing. Zdeněk Balcar Obchodní projekt v.o.s.	Mgr. Šárka Michalíková Firma	Iva Javůrková Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Sedloňov

Objekt:

Změna č. 1. - Zmena podlah v I.NP po revizi 13.5.2024

Místo:

Datum:

19. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

129 022,82

HSV - Práce a dodávky HSV

124 465,69

1 - Zemní práce

86 782,00

2 - Zakládání

-36 331,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 323,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 647,17

997 - Přesun sutě

37 730,86

998 - Přesun hmot

-5 686,67

PSV - Práce a dodávky PSV

4 557,13

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 557,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Sedloňov

Objekt:

Změna č. 1. - Zmena podlah v I.NP po revizi 13.5.2024

Místo:

Datum: 19. 5. 2024

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							129 022,82	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				124 465,69	
D	1		Zemní práce				86 782,00	
1	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	19,946	3 499,20	69 795,04	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		"plocha odkopaná o 230 mm - 45% plochy"155,53*0,23*0,45		16,097			
	VV		"plocha odkopaná o 45 mm - 55% plochy"155,53*0,045*0,55		3,849			
	VV		Součet		19,946			
2	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	19,946	272,16	5 428,50	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		"plocha odkopaná o 230 mm - 45% plochy"155,53*0,23*0,45		16,097			
	VV		"plocha odkopaná o 45 mm - 55% plochy"155,53*0,045*0,55		3,849			
	VV		Součet		19,946			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,097	218,88	3 523,31	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		"plocha odkopaná o 230 mm - 45% plochy"155,53*0,23*0,45		16,097			
	VV		Součet		16,097			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	321,940	16,63	5 353,86	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
5	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	155,530	5,64	877,19	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		"zhutnění cele zemní pláně před betonovou deskou" 155,53		155,530			
	VV		Součet		155,530			
6	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,849	468,72	1 804,10	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		"Využitá hlina - plocha odkopaná o 45 mm - 55% plochy"155,53*0,045*0,55		3,849			
	VV		Součet		3,849			
D	2		Zakládání				-36 331,00	
7	K	271542211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	-15,342	1 318,53	-20 228,89	SOD
	VV		"odpočet podsypaní pol č. 2 v díle 02"-23,119		-23,119			
	VV		"plocha podsypaní celoplošné 5 cm"155,53*0,05		7,777			
	VV		Součet		-15,342			
8	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 20/25	m3	-4,455	3 614,39	-16 102,11	SOD
	VV		"odpočet původní výměry pol č. 3 v díle 02"-23,119		-23,119			
	VV		"nový výměra pro tl. desky 12 cm"155,53*0,12		18,664			
	VV		Součet		-4,455			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 323,33	
10	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,301	94,84	407,91	SOD
	VV		"odpočet výměry pol č. 22 v díle 02"-17,74		-17,740			
	VV		Mezisoučet		-17,740			
	VV		"nový výměra tak, že se provede sanační omítka v místech průběhu injektáží nad cementové izolace do úrovně parapetu"0,85*(10,14+10,14+1+2+2+0,65)		22,041			
	VV		Součet		4,301			
11	K	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,301	349,23	1 502,04	SOD
	VV		"odpočet výměry pol č. 25 v díle 02"-17,74		-17,740			
	VV		Mezisoučet		-17,740			
	VV		"nový výměra tak, že se provede sanační omítka v místech průběhu injektáží nad cementové izolace do úrovně parapetu"0,85*(10,14+10,14+1+2+2+0,65)		22,041			
	VV		Součet		4,301			
12	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,301	193,28	831,30	SOD
	VV		"odpočet výměry pol č. 28 v díle 02"-17,74		-17,740			
	VV		Mezisoučet		-17,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nový výměra tak, že se provede sanační omítka v místech průběhu injektáží nad cementové izolace do úrovně parapetu"0,85*(10,14+10,14+1+2+2+0,65)		22,041			
	VV		Součet		4,301			
13	K	619325131	Vytažení vápenocementových fabionu, hran nebo koutů	m	74,860	128,00	9 582,08	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		"provedení fabionu v koutu pro otožení hydroizolace na zed"10,14+10,14+17,15+17,15+10,14+10,14		74,860			
	VV		Součet		74,860			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 647,17	
14	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	12,442	2 382,83	29 647,17	SOD
	VV		"plocha"155,53*(0,03+0,05)		12,442			
	VV		Součet		12,442			
	D	997	Přesun sutě				37 730,86	
15	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	27,372	277,28	7 589,71	SOD
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,372	180,44	4 939,00	SOD
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	794,406	11,81	9 381,93	SOD
	VV		"skládka betonu Jedlina přes 1 km"27,372*28		766,416			
	VV		"odvoz lepenky až do Libchav přes 1 km"45*0,622		27,990			
	VV		Součet		794,406			
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	27,372	380,00	10 401,36	SOD
19	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,622	8 712,00	5 418,86	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		"plocha lepenky" 155,53*0,00400		0,622			
	VV		Součet		0,622			
	D	998	Přesun hmot				-5 686,67	
20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-43,576	130,50	-5 686,67	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 557,13	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 557,13	
21	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	11,229	20,33	228,29	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		" oložení hydroizolace na zed do výšky 150 mm"(10,14+10,14+17,15+17,15+10,14+10,14)*0,15		11,229			
	VV		Součet		11,229			
22	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	92 900,00	371,60	SOD
	VV		11,229*0,4/1000		0,004			
	VV		Součet		0,004			
23	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	11,229	105,12	1 180,39	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		" oložení hydroizolace na zed do výšky 150 mm"(10,14+10,14+17,15+17,15+10,14+10,14)*0,15		11,229			
	VV		Součet		11,229			
24	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	14,036	125,00	1 754,50	SOD
	VV		11,229*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		14,036			
	VV		Součet		14,036			
25	K	711192202R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	4,301	225,06	967,98	SOD
	VV		"odpočet výměry pol č. 69 v díle 02"-17,74		-17,740			
	VV		Mezisoučet		-17,740			
	VV		"nový výměra tak, že se provede sanační omítka v místech průběhu injektáží nad cementové izolace do úrovně parapetu"0,85*(10,14+10,14+1+2+2+0,65)		22,041			
	VV		Součet		4,301			
26	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,083	655,01	54,37	SOD

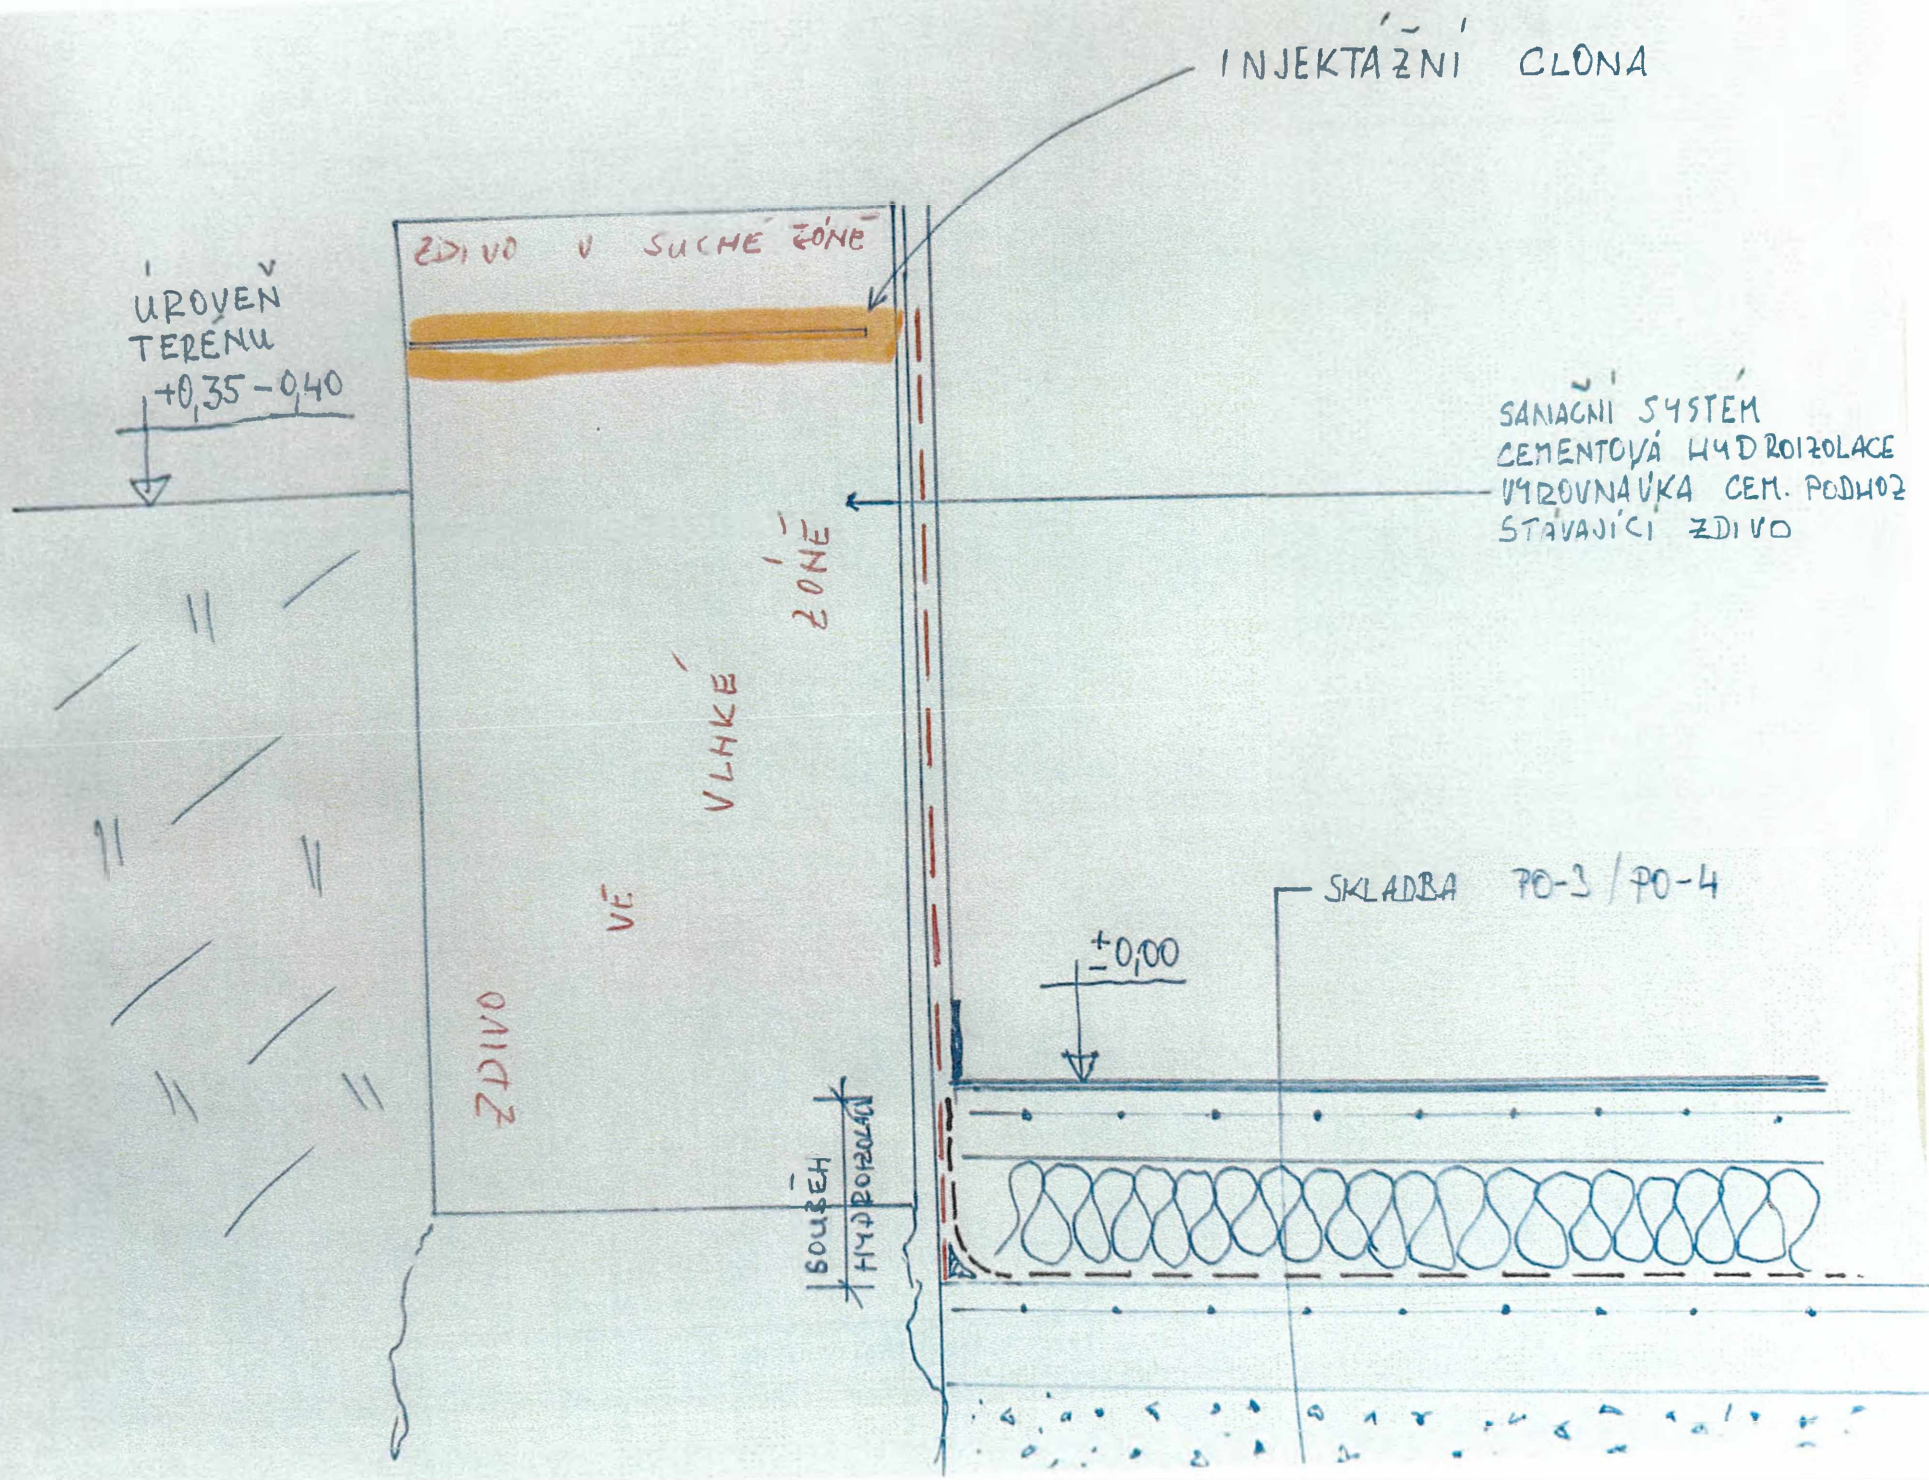

Fotodokumentace pro **ZL 01**



ZMĚNOVÝ LIST				ZL 2	
Sanace obvodového zdiva					
Stavba:		Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy - II. etapa - stavební práce			
Objekt:		Budova dětského domova - Sedloňov			
Předkládá:		Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	1	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Sanace navržena zarážením nerezových plechů					
1.2 Popis nového řešení:					
sanace navržena beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí					
2 Zdůvodnění změny:					
Návrh lepšího technického řešení, v místě podřezání se nachází stávající trubka topení, rozšíření rozsahu sanací o cca 3m, není nutno provádět zásah do venkovní fasády a odkopání, které nebylo součástí smluvního rozpočtu Projektová dokumentace neobsahuje venkovní úpravy, které by byly nutné provést v případě provedení podřezání (např. vákop, úprava soklové části fasády po podřezání). Cena by byla vyšší, než u nově zvolené metody injektáží					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	82 182,71 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	110 460,75 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			28 278,04 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
30.7.2024		30.7.2024	30.7.2024	30.7.2024	30.7.2024
Václav Daněk Václav Daněk - LAGUNA		Jan Čejchan CE-ING s.r.o.	Ing. Zdeněk Balcar Obchodní projekt v.o.s.	Mgr. Šárka Michalíková Firma	Iva Vavůrková Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Sedloňov

Objekt:

Změna č. 2. - Zmena dodatečne izolace zdiva - revize 13.5.2024

Místo:

Datum:

19. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 278,04

HSV - Práce a dodávky HSV

28 278,04

1 - Zemní práce

-579,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 972,75

5 - Komunikace pozemní

-2 127,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-8 579,53

998 - Přesun hmot

-407,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Sedloňov

Objekt:

Změna č. 2. - Zmena dodatečne izolace zdíva - revize 13.5.2024

Místo:

Datum: 19. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 278,04	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 278,04	
D		1	Zemní práce				-579,92	
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-12,250	47,34	-579,92	SOD
	VV		"odpočet položky č. 1 v díle 02"-14,75		-14,750			
	VV		"bude nutno odstranit kvůli kanalizaci asi 5mb"5*0,5		2,500			
	VV		Součet		-12,250			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				39 972,75	
1	K	319201253	Dodatečná izolace zdíva tl přes 300 do 600 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	-19,800	3 560,00	-70 488,00	SOD
	VV		"odpočet pol. č. 1 dílu 01"-19,8		-19,800			
	VV		Součet		-19,800			
2	K	319202215 - R	Dodatečná izolace zdíva tl přes 600 do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	41,110	2 562,30	105 336,15	R-pol
	VV		"obvodové zdi"10,14+17,15+10,14+0,68		38,110			
	VV		"zeď přetočená přes roh"1		1,000			
	VV		"zeď středová nosná přiléhající k obvodové stěně"2		2,000			
	VV		Součet		41,110			
3	K	319202215.1 - R	Dodatečná izolace zdíva tl přes 600 do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí (svisle v rozích)	m	2,000	2 562,30	5 124,60	R-pol
	VV		"oba dohy z místa linie injektáží dolů"1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D		5	Komunikace pozemní				-2 127,58	
5	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-12,250	173,68	-2 127,58	SOD
	VV		"odpočet pol. č. 14"-14,75		-14,750			
	VV		"bude nutno doplnit po odstranění původního pro realizace kanalizace asi 5mb"5*0,5		2,500			
	VV		Součet		-12,250			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-8 579,53	
6	K	637211131	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva	m2	-12,250	700,37	-8 579,53	SOD
	VV		"odpočet pol. č. 15"-14,75		-14,750			
	VV		"bude nutno doplnit po odstranění původního pro realizace kanalizace asi 5mb"5*0,5		2,500			
	VV		Součet		-12,250			
D		998	Přesun hmot				-407,68	
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-3,124	130,50	-407,68	SOD


Projekční podklad pro ZL02 – sanační práce

Změna technologie provedení sanace zdiva -

- V místě řezu vede potrubí topení – při řezu překáží
- Není nutno provádět venkovní odkopání – nebylo součástí smluvního rozpočtu
- Rozšíření rozsahu o zatočení přes roh a středový pilíř
- Výskyt smíšeného zdiva nevhodného na podřezání

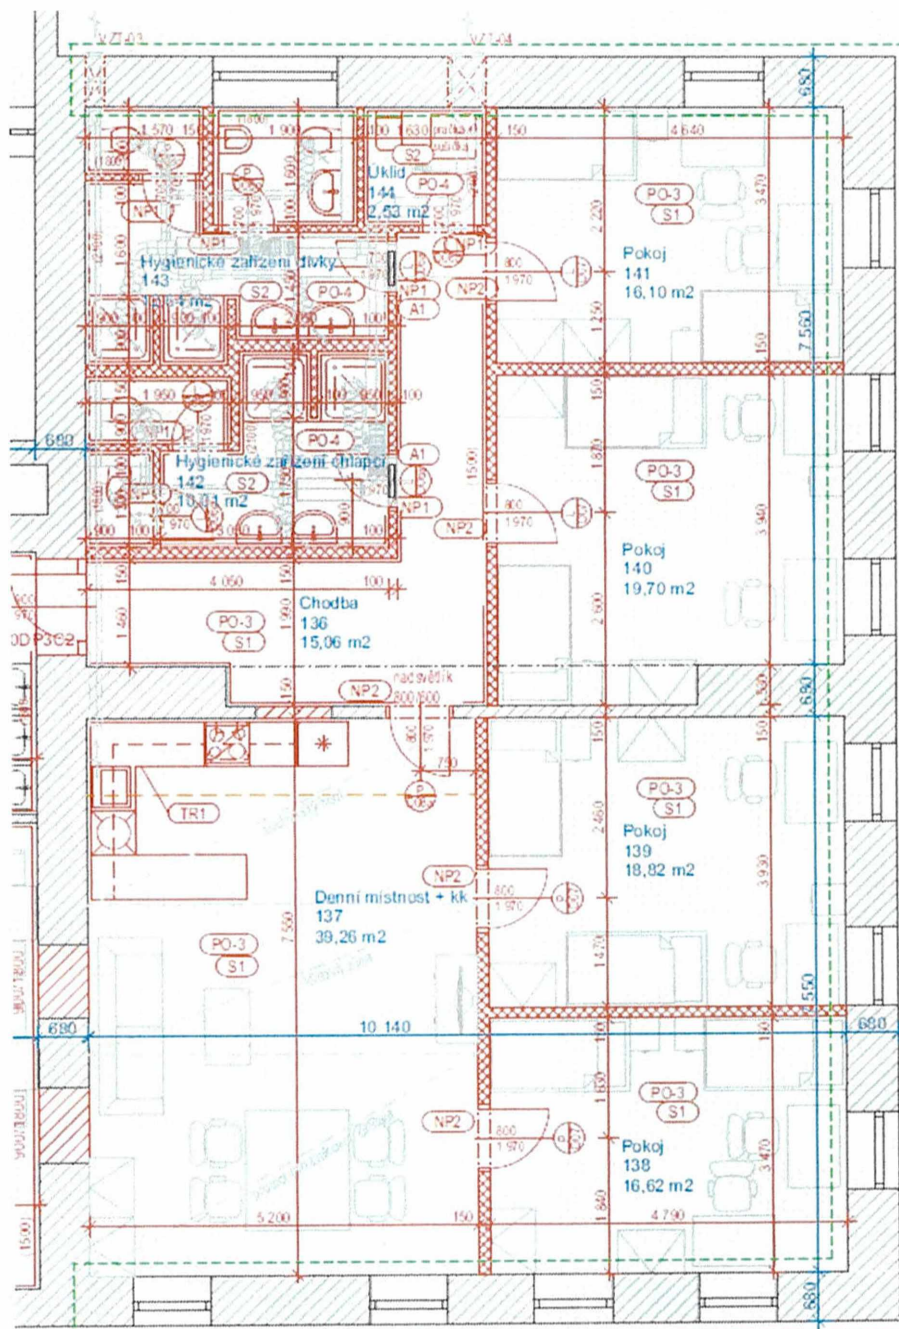

Fotodokumentace pro ZL02

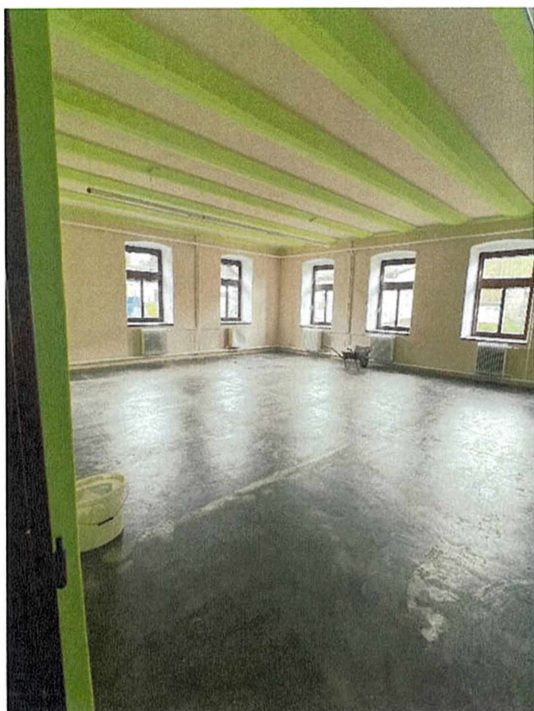

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 3	
Změna konstrukce podlah OSB desky					
Stavba:		Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy - II. etapa - stavební práce			
Objekt:		Budova dětského domova - Sedloňov			
Předkládá:		Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	1	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: předpoklad PD: odstranění nášlapných vrstev z keramických dlaždic , ubroušení stávající betonové podlahy, nové nášlapné vrstvy					
1.2 Popis nového řešení: skutečnost: nášlapné vrstvy podlah jsou více druhů (dlažby, vlysy, PVC) - místy vícenásobné nosné konstrukce není jen betonová, ale i dřevěná na násypech a povalech demontáže nášlapných vrstev, prkenných záklopů, nové dřevěné polštáře, podklad z 2x OSB s vloženou geotextilií.					
2 Zdůvodnění změny:					
DPS a rozpočet nezobrazuje skutečnost stavby - neprovedeny sondy do podlah. Navržené úpravy dle DPS není možné realizovat.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	32 951,19 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	317 519,87 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		284 568,68 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
30.7.2024		30.7.2024		30.7.2024	
Václav Daněk Václav Daněk - LAGUNA		Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. Zdeněk Balcar Obchodní projekt v.o.s.	
				Mgr. Šárka Michalíková Firma	
				Iva Hůvková Královéhradecký kraj	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Sedloňov
Objekt: Změna č. 3. - zmena konstrukci podlah - revize 13.5.2024

Místo: Datum: 19. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	284 568,68
HSV - Práce a dodávky HSV	27 810,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-25 647,52
997 - Přesun sutě	53 457,55
PSV - Práce a dodávky PSV	206 522,05
762 - Konstrukce tesařské	132 860,86
763 - Konstrukce suché výstavby	24 397,24
775 - Podlahy skládané	19 757,90
776 - Podlahy povlakové	29 506,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 236,60
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Změnové listy Sedloňov

Objekt

Změna č. 3. - zmena konstrukci podlah - revize 13.5.2024

Místo

Datum: 19. 5. 2024

Zadavatel

Projektant:

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 284 568,68

D	HSV	Práce a dodávky HSV						27 810,03
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-25 647,52
1	K	631R100	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou vč. výztužných vláken	m3	-91,850	358,75	-32 951,19	SOD
	vv		"místnosti v II.NP , které jsou dřevěné podlahy"					
	vv		"odpočet m.č.202"-35,62		-35,620			
	vv		"odpočet m.č.214"-12,97		-12,970			
	vv		"odpočet m.č.217"-46,28		-46,280			
	vv		"odpočet m.č.227"-18,13		-18,130			
	vv		"odpočet m.č.224"-7,79		-7,790			
	vv		Mezisoučet		-120,790			
	vv		"opomenutá místnost č. 104"28,94		28,940			
	vv		Mezisoučet		28,940			
	vv		Součet		-91,850			
3	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	169,380	43,12	7 303,67	SOD
	vv		"nové podlahy z OSB desek"					
	vv		"II.NP					
	vv		"217"-46,28		46,280			
	vv		"214 - dvě vrstvy na prknech a mezi OSB"12,97*2		25,940			
	vv		"202 - dvě vrstvy na prknech a mezi OSB"35,62*2		71,240			
	vv		"227"18,13		18,130			
	vv		"224"7,79		7,790			
	vv		Mezisoučet		169,380			
	vv							
	vv							
	vv							
	vv							

D	997	Přesun sutě						53 457,55
4	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	17,572	862,30	15 152,34	SOD
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,572	180,44	3 170,69	SOD
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	175,720	7,87	1 382,92	SOD
	vv		17,572*10 "Přepočtené koeficientem množství		175,720			
	vv		Součet		175,720			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	17,764	1 900,00	33 751,60	SOD


D	PSV	Práce a dodávky PSV						206 522,05
D	762	Konstrukce tesařské						132 860,86
8	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	241,580	103,68	25 047,01	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
9	M	60726286	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	260,916	293,04	76 458,86	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		241,58*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		260,916			
	vv		Součet		260,916			
10	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	103,760	46,08	4 781,26	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"II.NP"103,76		103,760			
	vv		Součet		103,760			
11	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	72,200	59,26	4 278,57	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"II.NP"					
	vv		"217"46,28		46,280			
	vv		"227"18,13		18,130			
	vv		"224"7,79		7,790			
	vv		Součet		72,200			
12	K	762522911	Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	24,000	50,98	1 223,52	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"II.NP"					
	vv		"227 - vyřezání polštářů"4*6		24,000			
	vv		Součet		24,000			
13	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	175,960	29,59	5 206,66	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"II.NP"					
	vv		"217"46,28		46,280			
	vv		"227"18,13		18,130			
	vv		"224"7,79		7,790			
	vv				72,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			III.NP"103,76		103,760			
			Mezisoučet		103,760			
			Součet		175,960			
14	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	275,880	28,30	7 807,40	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
			"prošroubování stávajících prkenných podlah vruty do stávající konstrukce (doplění)"					
			"202"35,62		35,620			
			"214"12,97"		12,970			
			Mezisoučet		48,590			
			"šroubování dvou vrstev OSB"120,79+106,5		227,290			
			Mezisoučet		227,290			
			Součet		275,880			
15	K	998762122	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,833	2 102,40	8 057,58	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	D	763	Konstrukce suché výstavby				24 397,24	
16	K	763752112	Montáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních rámu, polštářů průřezové pl přes 50 do 150 cm2	m	131,630	87,12	11 467,61	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
			"nové polštáře pod podlahy"					
			"217"6,18*14		86,520			
			"224"1,97*7		13,790			
			"227"3,48*9		31,320			
			Součet		131,630			
17	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	1,448	6 890,40	9 977,30	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
			"nové polštáře pod podlahy"					
			"217"6,18*14*0,1*0,1		0,865			
			"224"1,97*7*0,1*0,1		0,138			
			"227"3,48*9*0,1*0,1		0,313			
			Součet		1,316			
			1,316*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,448			
			Součet		1,448			
18	K	763752812	Demontáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních rámu, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	50,000	42,77	2 138,50	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
			"polštáře 217"7*6		42,000			
			"polštáře 224"5*1,6		8,000			
			Součet		50,000			
19	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,796	1 022,40	813,83	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	D	775	Podlahy skládané				19 757,90	
20	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	241,750	65,81	15 909,57	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
			"I.NP"					
			"vlysové podlahy - 106"52,27		52,270			
			"vlysové podlahy - 107"20,04		20,040			
			"vlysové podlahy - 108"6,66		6,660			
			Mezisoučet		78,970			
			"II.NP"					
			"vlysové podlahy - 207"9,45		9,450			
			"vlysové podlahy - 208"32,08		32,080			
			"vlysové podlahy - 209"18,35		18,350			
			"vlysové podlahy - 210"22,26		22,260			
			"vlysové podlahy - 209x"21,4		21,400			
			"vlysové podlahy - 209xx"18,35		18,350			
			"vlysové podlahy - 213x"40,89		40,890			
			Mezisoučet		162,780			
			Součet		241,750			
21	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti	m2	48,590	79,20	3 848,33	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
			"II.NP"					
			"vlysové podlahy - 202"35,62		35,620			
			"vlysové podlahy - 214"12,97		12,970			
			Součet		48,590			
	D	776	Podlahy povlakové				29 506,05	
23	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	366,080	80,60	29 506,05	SOD
			"I.NP"					
			"108"6,66		6,660			
			"107"20,04		20,040			
			"106"52,27		52,270			
			Mezisoučet		78,970			
			"II.NP"					
			"227"18,13		18,130			
			"224"7,79		7,790			
			"217"46,28"		46,280			
			"207"9,45		9,450			
			"202 (bylo koberec i PVC na sobě)"35,62*2		71,240			
			"214"12,97		12,970			
			"209"18,35		18,350			
			"210"22,26"		22,260			
			"209x"21,4		21,400			
			"209xx"18,35		18,350			
			"213"40,89		40,890			
			Mezisoučet		287,110			
			Součet		366,080			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 236,60	
	D	VRN6	Územní vlivy				15 000,00	
24	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu		1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
			vyklizení suti z pudy				35 236,60	
25	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	100,000	220,00	22 000,00	SOD
			"III.NP"					
			"4*10"		40			
			"6*10"		60			
			Mezisoučet		100,000			
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,000	180,44	902,20	SOD
			"III.NP"					
			"pytel s vatou"1*0,200		0,150			
			"pytel s lepenkou"1*0,60		0,600			
			"pytel se sypkým odpadem, suti, prachem"5*0,850		4,250			
			Mezisoučet		5,000			
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	240,000	11,81	2 834,40	SOD
			"odvoz na skládku Libchavy"5*48					
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,000	1 900,00	9 500,00	SOD

Projekční podklad pro **ZL03 – změna konstrukci podlah**

- V části 2.NP podlahy tvořeny dřevěným záklopem na povalových trámech
- Odstranění dřevěných záklopů, výměna povalových trámů v některých místnostech (217,227,224)
- Ve většině místností vícenásobné podlahové krytiny (nášlapné vrstvy) na sobě

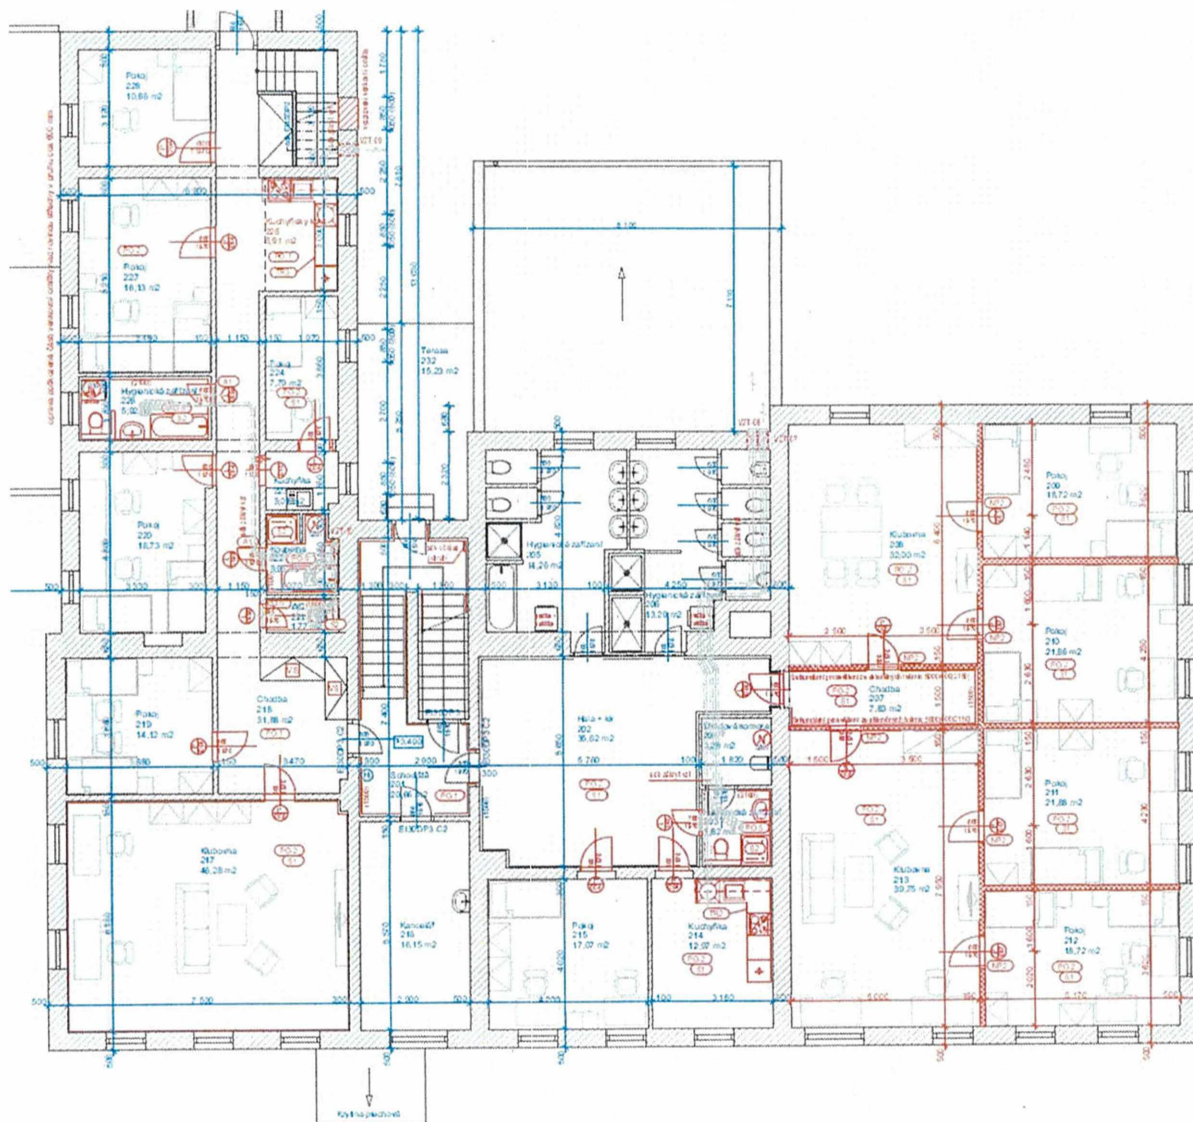

Fotodokumentace pro **ZL03**

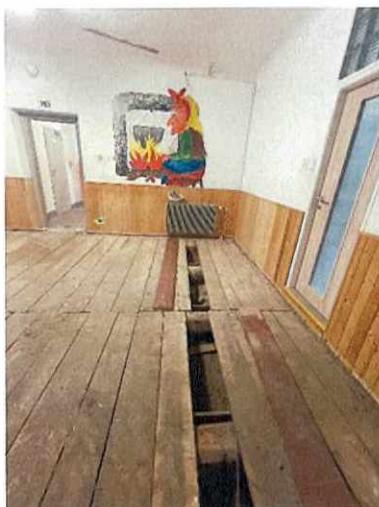

Legenda:

- 1. Stanje dotychczasowe
- 2. Stan po przebudowie
- 3. Stan po modernizacji
- 4. Stan po renowacji
- 5. Stan po remontach
- 6. Stan po naprawach
- 7. Stan po konserwacji
- 8. Stan po wykończeniu
- 9. Stan po oddaniu do użytku
- 10. Stan po zakończeniu

Opis:

1. Stan dotychczasowy: Stan dotychczasowy jest stanem, w którym obiekt znajduje się przed rozpoczęciem prac. Stan ten jest zazwyczaj przedstawiany na planie w kolorze szarym.

2. Stan po przebudowie: Stan po przebudowie jest stanem, w którym obiekt znajduje się po zakończeniu prac budowlanych. Stan ten jest zazwyczaj przedstawiany na planie w kolorze czerwonym.

3. Stan po modernizacji: Stan po modernizacji jest stanem, w którym obiekt znajduje się po zakończeniu prac modernizacyjnych. Stan ten jest zazwyczaj przedstawiany na planie w kolorze zielonym.

4. Stan po renowacji: Stan po renowacji jest stanem, w którym obiekt znajduje się po zakończeniu prac renowacyjnych. Stan ten jest zazwyczaj przedstawiany na planie w kolorze niebieskim.

5. Stan po remontach: Stan po remontach jest stanem, w którym obiekt znajduje się po zakończeniu prac remontowych. Stan ten jest zazwyczaj przedstawiany na planie w kolorze fioletowym.

6. Stan po naprawach: Stan po naprawach jest stanem, w którym obiekt znajduje się po zakończeniu prac naprawczych. Stan ten jest zazwyczaj przedstawiany na planie w kolorze brązowym.


7. Stan po konserwacji: Stan po konserwacji jest stanem, w którym obiekt znajduje się po zakończeniu prac konserwacyjnych. Stan ten jest zazwyczaj przedstawiany na planie w kolorze żółtym.

8. Stan po wykończeniu: Stan po wykończeniu jest stanem, w którym obiekt znajduje się po zakończeniu prac wykończeniowych. Stan ten jest zazwyczaj przedstawiany na planie w kolorze białym.

9. Stan po oddaniu do użytku: Stan po oddaniu do użytku jest stanem, w którym obiekt znajduje się po zakończeniu prac i jest gotowy do użytku. Stan ten jest zazwyczaj przedstawiany na planie w kolorze czarnym.

10. Stan po zakończeniu: Stan po zakończeniu jest stanem, w którym obiekt znajduje się po zakończeniu prac i jest gotowy do użytku. Stan ten jest zazwyczaj przedstawiany na planie w kolorze szarym.

Opis	Stan dotychczasowy	Stan po przebudowie	Stan po modernizacji	Stan po renowacji	Stan po remontach	Stan po naprawach	Stan po konserwacji	Stan po wykończeniu	Stan po oddaniu do użytku	Stan po zakończeniu
1. Stan dotychczasowy	Stan dotychczasowy	Stan po przebudowie	Stan po modernizacji	Stan po renowacji	Stan po remontach	Stan po naprawach	Stan po konserwacji	Stan po wykończeniu	Stan po oddaniu do użytku	Stan po zakończeniu
2. Stan po przebudowie	Stan dotychczasowy	Stan po przebudowie	Stan po modernizacji	Stan po renowacji	Stan po remontach	Stan po naprawach	Stan po konserwacji	Stan po wykończeniu	Stan po oddaniu do użytku	Stan po zakończeniu
3. Stan po modernizacji	Stan dotychczasowy	Stan po przebudowie	Stan po modernizacji	Stan po renowacji	Stan po remontach	Stan po naprawach	Stan po konserwacji	Stan po wykończeniu	Stan po oddaniu do użytku	Stan po zakończeniu
4. Stan po renowacji	Stan dotychczasowy	Stan po przebudowie	Stan po modernizacji	Stan po renowacji	Stan po remontach	Stan po naprawach	Stan po konserwacji	Stan po wykończeniu	Stan po oddaniu do użytku	Stan po zakończeniu
5. Stan po remontach	Stan dotychczasowy	Stan po przebudowie	Stan po modernizacji	Stan po renowacji	Stan po remontach	Stan po naprawach	Stan po konserwacji	Stan po wykończeniu	Stan po oddaniu do użytku	Stan po zakończeniu
6. Stan po naprawach	Stan dotychczasowy	Stan po przebudowie	Stan po modernizacji	Stan po renowacji	Stan po remontach	Stan po naprawach	Stan po konserwacji	Stan po wykończeniu	Stan po oddaniu do użytku	Stan po zakończeniu
7. Stan po konserwacji	Stan dotychczasowy	Stan po przebudowie	Stan po modernizacji	Stan po renowacji	Stan po remontach	Stan po naprawach	Stan po konserwacji	Stan po wykończeniu	Stan po oddaniu do użytku	Stan po zakończeniu
8. Stan po wykończeniu	Stan dotychczasowy	Stan po przebudowie	Stan po modernizacji	Stan po renowacji	Stan po remontach	Stan po naprawach	Stan po konserwacji	Stan po wykończeniu	Stan po oddaniu do użytku	Stan po zakończeniu
9. Stan po oddaniu do użytku	Stan dotychczasowy	Stan po przebudowie	Stan po modernizacji	Stan po renowacji	Stan po remontach	Stan po naprawach	Stan po konserwacji	Stan po wykończeniu	Stan po oddaniu do użytku	Stan po zakończeniu
10. Stan po zakończeniu	Stan dotychczasowy	Stan po przebudowie	Stan po modernizacji	Stan po renowacji	Stan po remontach	Stan po naprawach	Stan po konserwacji	Stan po wykończeniu	Stan po oddaniu do użytku	Stan po zakończeniu

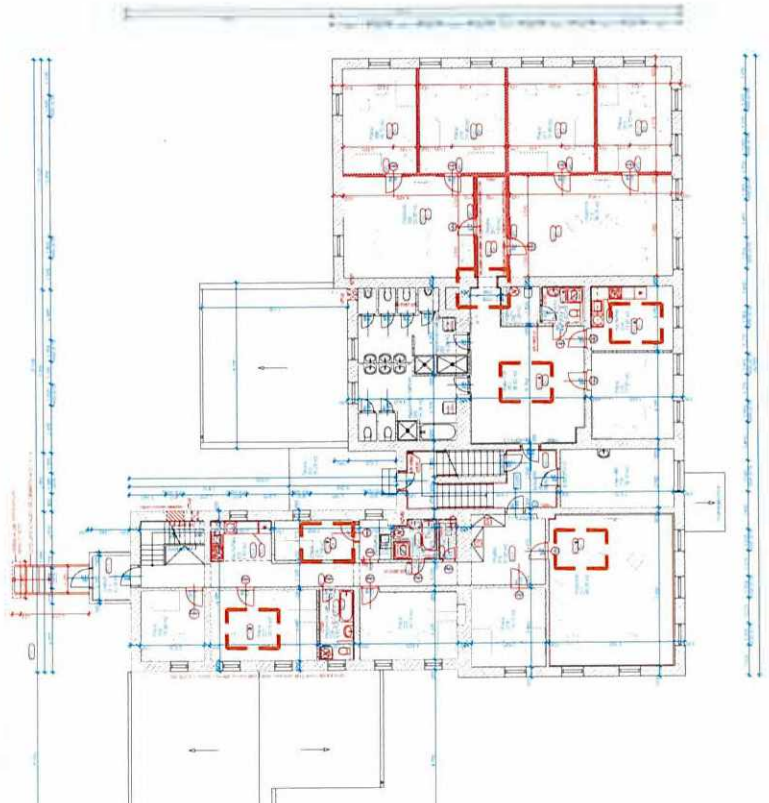

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 4	
Příprava povrchu OSB desek před pokládkou nášlapné vrstvy					
Stavba:		Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy - II. etapa - stavební práce			
Objekt:		Budova dětského domova - Sedloňov			
Předkládá:		Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		2	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace		0	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Původní dokumentace předpokládala jiný druh nosné části podlah (betony), ve skutečnosti jsou v části 2.NP stropní konstrukce 1.NP dřevěné					
1.2 Popis nového řešení: Odpočet vodou ředitelné penetrace, přípočet dvousložkové penetrace na dřevěný podklad + výztužení OSB desek nivelační stěrkou s armováním (systémová skladba pro pokládku PVC)					
2 Zdůvodnění změny:					
Chyba DPS - neprovedeny sondy do podlah, nezpracování skutečnosti stavby do DPS a rozpočtu					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	3 585,05 Kč bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	54 476,84 Kč bez DPH
		Výsledná ceny změny:		50 891,79 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
30.7.2024		30.7.2024		30.7.2024	
Václav Daněk Václav Daněk - LAGUNA		Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. Zdeněk Balcar Obchodní projekt v.o.s.	
				Mgr. Šárka Michalíková Firma	
				Iva Javůrková Královéhradecký kraj	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy Sedloňov
Objekt: Změna č. 4 - doplňující práce pro povrchovou upravu OSB + změna
povrchové krytiny

Místo:

Datum: 19. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 891,79
PSV - Práce a dodávky PSV	50 891,79
776 - Podlahy povlakové	50 891,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy Sedloňov
Objekt: Změna č. 4 - doplňující práce pro povrchovou upravu OSB + změna
povrchové krytiny

Místo: Datum: 19. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 891,79	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 891,79	
D	776		Podlahy povlakové				50 891,79	
1	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-120,790	29,68	-3 585,05	SOD
	VV		"Odpočet části podlah kde budou konstrukce OSB"					
	VV		"II.NP"					
	VV		"202"-35,62		-35,620			
	VV		"214"-12,97		-12,970			
	VV		"217"-46,28		-46,280			
	VV		"227"-18,13		-18,130			
	VV		"224"-7,79		-7,790			
	VV		Mezisoučet		-120,790			
2	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	207,730	130,32	27 071,37	CS ÚRS 2024 01
	VV		"nové podlahy z OSB desek"					
	VV		"II.NP"					
	VV		"217"-46,28		46,280			
	VV		"214"-12,97		12,970			
	VV		"202"-35,62		35,620			
	VV		"227"-18,13		18,130			
	VV		"224"-7,79		7,790			
	VV		Mezisoučet		120,790			
	VV		"III.NP"					
	VV		95,68		95,680			
	VV		"odpočet III.NP v místě koupelen"-(1,6*1,15+2*3,45)		-8,740			
	VV		Mezisoučet		86,940			
	VV		Součet		207,730			
4	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	120,790	221,76	26 786,39	CS ÚRS 2024 01x0,72
	VV		"vyztužení vlákný do samonivelační stěrky"					
	VV		"nové podlahy z OSB desek"					
	VV		"II.NP"					
	VV		"217"-46,28		46,280			
	VV		"214"-12,97		12,970			
	VV		"202"-35,62		35,620			
	VV		"227"-18,13		18,130			
	VV		"224"-7,79		7,790			
	VV		Mezisoučet		120,790			
12	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,157	3 943,20	619,08	SOD

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 5	
Změna nášlapných podlah - lepený vinil					
Stavba:	Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy - II. etapa - stavební práce				
Objekt:	Budova dětského domova - Sedloňov				
Předkládá:	Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice			Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: akustická podložka + lepené vinylové čtverce					
1.2 Popis nového řešení: lepené vinylové pásy					
2 Zdůvodnění změny:					
Z důvodu změny podkladové vrstvy zvoleny jiný typ vinilu, vhodnější pro současnou skladbu podlahy.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO (uvést jaký dokument)	X NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	366 679,71 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	365 081,01 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-1 598,70 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
30.7.2024		30.7.2024	30.7.2024	30.7.2024	30.7.2024
Václav Daněk Václav Daněk - LAGUNA		Jar. Čejchan CE-ING s.r.o.	Ing. Zdeněk Balcar Obchodní projekt v.o.s.	Mgr. Šárka Michalíková Firma	Iva Javůrková Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Sedloňov

Objekt:

Změna č. 5 - zmena naslapnych vrstev VINYL

Místo:

Datum:

19. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 598,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 598,70

776 - Podlahy povlakové

-1 598,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Změnové listy Sedloňov

Objekt

Změna č. 5 - zmena naslapnych vrstev VINYL

Místo:

Datum: 19. 5. 2024

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 598,70

D	PSV		Práce a dodávky PSV					-1 598,70
D	776		Podlahy povlakové					-1 598,70
5	K	776145111R	Položení akustické podložky XPS - dle popisu v PD	m2	-502,790	107,60		-54 100,20 SOD
	VV		"II.NP					
	VV		"Odpočet pol č. 120"-407,11		-407,110			
	VV		Mezisoučet		-407,110			
	VV		"III.NP					
	VV		"Odpočet pol č. 49 III.NP"-95,68		-95,680			
	VV		Mezisoučet		-95,680			
	VV		Součet		-502,790			
6	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	280,000	51,77		14 495,60 CS ÚRS 2024 01
	VV		"Svařování šňůry"280		280,000			
	VV		Součet		280,000			
7	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-502,790	137,80		-69 284,46 SOD
	VV		"I.NP + II.NP"					
	VV		"odpočet pol č. 121"					
	VV		-407,11		-407,110			
	VV		Mezisoučet		-407,110			
	VV		"III.NP"					
	VV		"odpočet pol č.50"-95,68		-95,680			
	VV		Mezisoučet		-95,680			
	VV		Součet		-502,790			
8	M	28411052R1	dodávka vinylové podlahy vč. lišt - cena bude upřesněna dle výběru investora	m2	-553,069	439,90		-243 295,05 SOD
	VV		"I.NP + II.NP"					
	VV		"odpočet pol č. 122"					
	VV		-447,821		-447,821			
	VV		Mezisoučet		-447,821			
	VV		"III.NP"					
	VV		"odpočet pol č.51"-105,248		-105,248			
	VV		Mezisoučet		-105,248			
	VV		Součet		-553,069			
10	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	502,790	125,28		62 989,53 CS ÚRS 2024 01
	VV		"I.NP + II.NP"					
	VV		407,11		407,110			
	VV		Mezisoučet		407,110			
	VV		"III.NP"					
	VV		95,68		95,680			
	VV		Mezisoučet		95,680			
	VV		Součet		502,790			
11	M	284R	Zátěžový vinyl VOYAGER (barva: 591-04)+ obvodové lišty	m2	553,069	520,00		287 595,88 cenový průzkum
	VV		502,79*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		553,069			
	VV		Součet		553,069			

ZMĚNOVÝ LIST

Vnitřní omítky

ZL 6

Stavba:	Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy - II. etapa - stavební práce		
Objekt:	Budova dětského domova - Sedloňov		
Předkládá:	Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice	Datum:	

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	9 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	1 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

odstranění omítek stěn v předpokládaném, rozsahu

1.2 Popis nového řešení:

nové omítky stěn dle skutečného zaměření po oklepaní

2 Zdůvodnění změny:

úprava výměr omítek dle skutečného rozsahu oprav

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	524 624,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	396 271,81 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-128 352,19 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
30.7.2024	30.7.2024	30.7.2024	30.7.2024	30.7.2024
Václav Daněk Václav Daněk - LAGUNA	Jar. Čejchan CE-ING s.r.o.	Ing. Zdeněk Balcar Obchodní projekt v.o.s.	Mgr. Sárka Michalíková Firma	Iva Javůrková Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL6 - omítky
Objekt: 01 - Méněpráce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-524 624,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-524 624,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-397 201,14
9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání	-71 164,82
997 - Přesun sutě	-50 114,49
998 - Přesun hmot	-6 143,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL6 - omítky
Objekt: 01 - Méněpráce

Misto: Datum: 3. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							-524 624,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-524 624,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-------------	--

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-397 201,14	
1	K	612131101 Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-360,815	75,03		-27 071,95 dle SOD	
	VV	dle popisu v PD - 30% z plochy						
	VV	-1202,718*0,3		-360,815				
	VV	Součet		-360,815				
2	K	612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-1 202,718	46,10		-55 445,30 dle SOD	
	VV	-1202,718		-1 202,718				
	VV	Součet		-1 202,718				
4	K	612321131 Potázení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	-93,438	79,47		-7 425,52 dle SOD	
	VV	odpočet pod obklad						
	VV	m.č.117						
	VV	1,8*0,9		1,620				
	VV	m.č.118						
	VV	1,8*(1,5+0,44+0,9)		5,112				
	VV	-0,7*1,8		-1,260				
	VV	m.č.142						
	VV	2,1*(1,95+1,95+0,9+0,9)		11,970				
	VV	-0,7*1,97		-1,379				
	VV	2,1*(1,3+1,3+0,9+0,9)		9,240				
	VV	-0,7*1,97		-1,379				
	VV	(3,05+3,05+2,65+2,65+0,9+0,9)*2,1		27,720				
	VV	-0,7*1,97*3		-4,137				
	VV	m.č.143						
	VV	1,8*(1,57+0,9)		4,446				
	VV	-0,7*1,8		-1,260				
	VV	(1,9+1,6+1,6)*1,8		9,180				
	VV	-0,7*1,8		-1,260				
	VV	(1,57+0,7+2,48+1,45+2,05+0,7+0,1+0,9+0,9+0,9+0,1+0,9)*2,1		26,775				
	VV	-0,7*1,97*3		-4,137				
	VV	m.č.144						
	VV	2,1*(1,63+1,63+1,6+1,6)		13,566				
	VV	-0,7*1,97		-1,379				
	VV	Součet		93,438				
	VV	-93,438		-93,438				
	VV	Součet		-93,438				
5	K	612325419 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 60 % s celoplošným přeštukováním	m2	-1 202,718	255,47		-307 258,37 dle SOD	
	VV	dle popisu v PD - 60% z plochy						
	VV	1NP						
	VV	m.č.101						
	VV	(2,1+2,1+2,9)*3,1		22,010				
	VV	m.č.102						
	VV	(8+1,28+2,3+0,4+3,5+8,3)*3,1		73,718				
	VV	m.č.103						
	VV	(7,3+7,3+3,6+3,6)*3,1		67,580				
	VV	-0,7*1,97		-1,379				
	VV	-0,9*1,97		-1,773				
	VV	-1,45*1,97		-2,857				
	VV	m.č.104						
	VV	(7,3+7,3+6,32+6,32+0,5+0,5)*3,1		87,544				
	VV	-1,45*1,97		-2,857				
	VV	m.č.105						
	VV	(10,14+10,14+7,6+7,6)*3,1		109,988				
	VV	-0,8*1,97		-1,576				
	VV	-0,9*1,8*2		-3,240				
	VV	m.č.106						
	VV	(6,59+6,59+7,6)*3,1		64,418				
	VV	m.č.107						
	VV	(3,5+5,81)*3,05		28,396				
	VV	m.č.108						
	VV	(3,5+1,65)*3,1		15,965				
	VV	-0,9*1,97		-1,773				
	VV	-0,8*1,97		-1,576				
	VV	m.č.115+121						
	VV	(11,3+11,3+3,5+3,5)*3,1		91,760				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0.8*1.97*2		-3.152			
VV			m.č.116					
VV			(2.95+2.95+2.13+2.13)*3.1		31.496			
VV			m.č.117+118					
VV			(2.36+2.36+2.95+0.5+3.6)*3.1		36.487			
VV			-0.7*1.97		-1.379			
VV			m.č.119+120					
VV			(4.72+4.72+3.63+3.63)*3.1		51.770			
VV			Mezisoučet		659.570			
VV			2NP					
VV			m.č.226					
VV			(1.7+1.7+3.33+3.33)*3.1		31.186			
VV			-0.6*1.95		-1.170			
VV			m.č.224					
VV			(1.97+1.97+3.86+3.86)*3.1		36.146			
VV			-0.8*1.97		-1.576			
VV			m.č.222					
VV			(1.97+1.97+2.15+2.15+0.9+0.9)*3.1		31.124			
VV			-0.6*1.97		-1.182			
VV			m.č.221					
VV			(1.97+1.97+0.9+0.9)*3.1		17.794			
VV			-0.6*1.97		-1.182			
VV			m.č.201					
VV			(7.4+7.4+2.9+2.9+1.6+3+3)*3.1		87.420			
VV			-0.8*1.97*5		-7.880			
VV			m.č.217					
VV			(6.18+6.18+7.5+7.5)*3.1		84.816			
VV			-0.8*1.97		-1.576			
VV			m.č.202					
VV			(7.5+7.5+5.65+5.65)*1.6		42.080			
VV			m.č.203					
VV			(1.82+1.82+2.1+2.1)*3.1		24.304			
VV			-0.7*1.97*2		-2.758			
VV			m.č.214					
VV			(3.18+3.18+4.02+4.02)*3.1		44.640			
VV			-0.8*1.97		-1.576			
VV			m.č.209,210,207,208,213					
VV			(10.32+10.32+16.15+16.15)*3.1		164.114			
VV			-0.8*1.97		-1.576			
VV			Mezisoučet		543.148			
VV			Součet		1 202.718			
VV			-1202.718		-1 202.718			
VV			Součet		-1 202.718			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-71 164,82	
6	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	-1 202,718	59,17	-71 164,82 dle SOD	
VV			dle popisu v PD - 60% z plochy					
VV			1NP					
VV			m.č.101					
VV			(2.1+2.1+2.9)*3.1		22.010			
VV			m.č.102					
VV			(8+1.28+2.3+0.4+3.5+8.3)*3.1		73.718			
VV			m.č.103					
VV			(7.3+7.3+3.6+3.6)*3.1		67.580			
VV			-0.7*1.97		-1.379			
VV			-0.9*1.97		-1.773			
VV			-1.45*1.97		-2.857			
VV			m.č.104					
VV			(7.3+7.3+6.32+6.32+0.5+0.5)*3.1		87.544			
VV			-1.45*1.97		-2.857			
VV			m.č.105					
VV			(10.14+10.14+7.6+7.6)*3.1		109.988			
VV			-0.8*1.97		-1.576			
VV			-0.9*1.8*2		-3.240			
VV			m.č.106					
VV			(6.59+6.59+7.6)*3.1		64.418			
VV			m.č.107					
VV			(3.5+5.81)*3.05		28.396			
VV			m.č.108					
VV			(3.5+1.65)*3.1		15.965			
VV			-0.9*1.97		-1.773			
VV			-0.8*1.97		-1.576			
VV			m.č.115+121					
VV			(11.3+11.3+3.5+3.5)*3.1		91.760			
VV			-0.8*1.97*2		-3.152			
VV			m.č.116					
VV			(2.95+2.95+2.13+2.13)*3.1		31.496			
VV			m.č.117+118					
VV			(2.36+2.36+2.95+0.5+3.6)*3.1		36.487			
VV			-0.7*1.97		-1.379			
VV			m.č.119+120					
VV			(4.72+4.72+3.63+3.63)*3.1		51.770			
VV			Mezisoučet		659.570			
VV			2NP					
VV			m.č.226					
VV			(1.7+1.7+3.33+3.33)*3.1		31.186			
VV			-0.6*1.95		-1.170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	m.č.224					
		VV	(1,97+1,97+3,86+3,86)*3,1		36,146			
		VV	-0,8*1,97		-1,576			
		VV	m.č.222					
		VV	(1,97+1,97+2,15+2,15+0,9+0,9)*3,1		31,124			
		VV	-0,6*1,97		-1,182			
		VV	m.č.221					
		VV	(1,97+1,97+0,9+0,9)*3,1		17,794			
		VV	-0,6*1,97		-1,182			
		VV	m.č.201					
		VV	(7,4+7,4+2,9+2,9+1,6+3+3)*3,1		87,420			
		VV	-0,8*1,97*5		-7,880			
		VV	m.č.217					
		VV	(6,18+6,18+7,5+7,5)*3,1		84,816			
		VV	-0,8*1,97		-1,576			
		VV	m.č.202					
		VV	(7,5+7,5+5,65+5,65)*1,6		42,080			
		VV	m.č.203					
		VV	(1,82+1,82+2,1+2,1)*3,1		24,304			
		VV	-0,7*1,97*2		-2,758			
		VV	m.č.214					
		VV	(3,18+3,18+4,02+4,02)*3,1		44,640			
		VV	-0,8*1,97		-1,576			
		VV	m.č.209,210,207,208,213					
		VV	(10,32+10,32+16,15+16,15)*3,1		164,114			
		VV	-0,8*1,97		-1,576			
		VV	Mezisoučet		543,148			
		VV	Součet		1 202,718			
		VV	-1202,718		-1 202,718			
		VV	Součet		-1 202,718			
D	997		Přesun sutě				-50 114,49	
7	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	l	-55,325	227,28	-12 574,27 dle SOD	
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-55,325	180,44	-9 982,84 dle SOD	
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-553,250	11,81	-6 533,88 dle SOD	
	VV		-55,325*10 Přepočtené koeficientem množství		-553,250			
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	-55,325	380,00	-21 023,50 dle SOD	
D	998		Přesun hmot				-6 143,55	
11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-47,077	130,50	-6 143,55 dle SOD	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL6 - omítky

Objekt:

02 - Vícepráce - omítky

Místo:

Datum:

3. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

396 271,81

HSV - Práce a dodávky HSV

393 796,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

304 155,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 030,04

997 - Přesun sutě

34 016,87

998 - Přesun hmot

17 593,80

PSV - Práce a dodávky PSV

2 475,53

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 475,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL6 - omítky
Objekt: 02 - Vicepráce - omítky

Misto: Datum: 3. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							396 271,81	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				393 796,28	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				304 155,57	
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 602,577	46,10	73 878,80 dle SOD	
	VV		dle skladby v emailu ze dne 25.5.2024 - jádro					
	VV		228,608 " druhá vrstva penetrace - jádro		228,608			
	VV		777,037 " v místě perlinky		777,037			
	VV		170,563		170,563			
	VV		35,75		35,750			
	VV		390,619		390,619			
	VV		Součet		1 602,577			
2	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - jádro	m2	228,608	185,76	42 466,22 CS ÚRS 2024 01x0,72	
	VV		m.č.226					
	VV		1,6*(2*(3,48+1,7))-(1,6*0,6+0,7*0,85)		15,021			
	VV		m.č.222					
	VV		2,1*(3,2+2,47+1,97+2,17)-2*0,8		19,001			
	VV		m.č.221					
	VV		1,8*(2*(1,97+0,9))-2*0,6		9,132			
	VV		m.č.201					
	VV		1,4*(7,5+2,9+4,8+3,4+0,3+3,6+1,6+2,5+2,9-5*0,8)		35,700			
	VV		m.č.203					
	VV		2,21*(2*(1,82+2,1))-2*0,8		15,726			
	VV		m.č.101+102					
	VV		1,5*(11,55+1,3+3,5+0,3+8,05+2,9)-1,6*(1,65+4*0,8)		33,640			
	VV		m.č.115					
	VV		1,7*(3,65+3,3+1,57+8+1,9+7,87+0,3+1+0,3+2,5)-1,7*(5*0,8+2*0,7)		42,483			
	VV		m.č.103					
	VV		1,5*(3,55+7,2)-2*2*0,8+3*7,5-2*0,8+1,8*2,1		37,605			
	VV		m.č.104					
	VV		3*7,3-2*0,8		20,300			
	VV		Mezisoučet		228,608			
	VV		Součet		228,608			
3	K	612321131	Položení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	641,867	79,47	51 009,17 dle SOD	
	VV		m.č.217					
	VV		3*(2*(6,18+7,5))-(2*0,8+5*1,05*1,8)		71,030			
	VV		m.č.226					
	VV		1,4*(2*(3,48+1,7))-(0,4*0,6+1,1*0,85)		13,329			
	VV		m.č.227					
	VV		3*(5,2+2*3,48)-(2*0,85*1,05)		34,695			
	VV		3*5,21-2*0,8		14,030			
	VV		m.č.225					
	VV		3*(2,15+1,15+3)-0,85*1,05		18,008			
	VV		m.č.218					
	VV		1,7*(19,85+0,3+9,8+2,3+3,9+3,25)-1,7*(8*0,8+3*0,6)		53,040			
	VV		m.č.224					
	VV		3*(2*(3,86+1,97))-(2*0,8+0,85*1,05)		32,488			
	VV		m.č.223					
	VV		3*(2*(1,55+1,97))-(2*0,8+0,85*1,05)		18,628			
	VV		m.č.222					
	VV		1,0*(3,2+2,47+1,97+2,17)		9,810			
	VV		m.č.221					
	VV		1,2*(2*(1,97+0,9))		6,888			
	VV		m.č.201					
	VV		1,7*(7,5+2,9+4,8+3,4+0,3+3,6+1,6+2,5+2)-5*0,8*0,6		46,220			
	VV		m.č.202					
	VV		1,8*(5,76+5,65+2,86+1,82+1,55)-0,6*(0,8*4)		29,832			
	VV		m.č.203					
	VV		0,9*(2*(1,82+2,1))		7,056			
	VV		m.č.213					
	VV		3*(7,95+5)-2*1,05*1,8		35,070			
	VV		m.č.212					
	VV		3*(5,17+3,62)-3*1,05*1,8		20,700			
	VV		m.č.211					
	VV		3*4,23-2*1,05*1,8		8,910			
	VV		m.č.210					
	VV		3*4,23-2*1,05*1,8		8,910			
	VV		m.č.209					
	VV		3*(5,17+3,62)-2*1,05*1,8		22,590			





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.208					
	VV		3*(6,4+5)-1,05*1,8		32,310			
	VV		m.č.207					
	VV		3*1,5-1*2		2,500			
	VV		Mezisoučet		486,044			
	VV		m.f.101 + 102					
	VV		1,6*(11,55+1,3+3,5+0,3+8,05+2,9)-0,4*(1,65+4*0,8)		42,220			
	VV		m.č.103					
	VV		1,5*(3,55+7,2)-2*0,5*0,8+3*7,5+1,2*1,8		39,985			
	VV		Mezisoučet		82,205			
	VV		m.č.116					
	VV		1,2*(2,95+2,95+2,13+2,16)		12,228			
	VV		m.č.217					
	VV		(2,95+2,95+1,46+2,36)*1,2		11,664			
	VV		m.č.118					
	VV		(0,34+0,34+1,82+0,9)*1,2		4,080			
	VV		m.č.119					
	VV		(4,72+4,72+3,63+3,63)*1,2		20,040			
	VV		Mezisoučet		48,012			
	VV		m.č.104					
	VV		0,9*(4,65+6,32)-2*1,05*0,33		9,180			
	VV		m.č.105					
	VV		1,5*(2,5+2,5+6,32)-0,8*0,47-1,05*0,17		16,426			
	VV		Mezisoučet		25,606			
	VV		Součet		641,867			
4	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přestukováním	m2	170,563	201,60	34 385,50	CS ÚRS 2024 01x0,72
	VV		oprava 5%					
	VV		m.č.219					
	VV		3*(2*(3,64+3,88))-(2*0,8+1,05*1,8)		41,630			
	VV		m.č.220					
	VV		3*(2*(3,33+4,8))-(2*0,8+2*0,85*1,05)		45,395			
	VV		m.č.228					
	VV		3*(2*(3,48+3,12))-(2*0,8+0,85*1,05)		37,108			
	VV		m.č.216					
	VV		3*(2*(5,57+2,9))-(1,55*1,8+2*0,8)		46,430			
	VV		Součet		170,563			
5	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	35,750	284,40	10 167,30	CS ÚRS 2024 01x0,72
	VV		oprava 30%					
	VV		m.č.115					
	VV		1,3*(3,65+3,3+1,57+8+1,9+7,87+0,3+1+0,3+2,5)-0,3*(5*0,8+2*0,7)-3*0,95*0,75		35,750			
	VV		Součet		35,750			
6	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 60 %	m2	390,619	236,16	92 248,58	CS ÚRS 2024 01x0,72
	VV		oprava 60%					
	VV		m.č.116					
	VV		3*(2,95+2,95+2,13+2,16)		30,570			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		m.č.217					
	VV		(2,95+2,95+1,46+2,36)*3		29,160			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		m.č.118					
	VV		(0,34+0,34+1,82+0,9)*3		10,200			
	VV		m.č.119					
	VV		(4,72+4,72+3,63+3,63)*3		50,100			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		Mezisoučet		115,499			
	VV		m.č.104					
	VV		3*(4,65+6,32)-2*1,05*1,8		29,130			
	VV		m.č.105					
	VV		3*(2,5+2,5+6,32)-2*0,8-1,05*1,8		30,470			
	VV		Mezisoučet		59,600			
	VV		"m.č. 143, 144, 141, 140, 142, 136					
	VV		(10,14*2+8,09*2)*3		109,380			
	VV		"m.č. 137, 139, 138					
	VV		(7,55*2+10,14*2)*3		106,140			
	VV		Mezisoučet		215,520			
	VV		Součet		390,619			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 030,04	
7	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	170,563	3,05	520,22	CS ÚRS 2024 01x0,72
	VV		oprava 5%					
	VV		m.č.219					
	VV		3*(2*(3,64+3,88))-(2*0,8+1,05*1,8)		41,630			
	VV		m.č.220					
	VV		3*(2*(3,33+4,8))-(2*0,8+2*0,85*1,05)		45,395			
	VV		m.č.228					
	VV		3*(2*(3,48+3,12))-(2*0,8+0,85*1,05)		37,108			
	VV		m.č.216					
	VV		3*(2*(5,57+2,9))-(1,55*1,8+2*0,8)		46,430			
	VV		Součet		170,563			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	35,750	24,34	870,16	CS ÚRS 2024 01x0,72
	VV		oprava 30%					
	VV		m.č.115					
	VV		1.3*(3,65+3,3+1,57+8+1,9+7,87+0,3+1+0,3+2,5)-0,3*(5*0,8+2*0,7)-3*0,95*0,75		35,750			
	VV		Součet		35,750			
9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	619,227	59,17	36 639,66	dle SOD
	VV		otlučení 100% pod jádro					
	VV		m.č.226					
	VV		1,6*(2*(3,48+1,7))-(1,6*0,6+0,7*0,85)		15,021			
	VV		m.č.222					
	VV		2,1*(3,2+2,47+1,97+2,17)-2*0,8		19,001			
	VV		m.č.221					
	VV		1,8*(2*(1,97+0,9))-2*0,6		9,132			
	VV		m.č.201					
	VV		1,4*(7,5+2,9+4,8+3,4+0,3+3,6+1,6+2,5+2,9-5*0,8)		35,700			
	VV		m.č.203					
	VV		2,21*(2*(1,82+2,1))-2*0,8		15,726			
	VV		m.č.101+102					
	VV		1,5*(11,55+1,3+3,5+0,3+8,05+2,9)-1,6*(1,65+4*0,8)		33,640			
	VV		m.č.115					
	VV		1,7*(3,65+3,3+1,57+8+1,9+7,87+0,3+1+0,3+2,5)-1,7*(5*0,8+2*0,7)		42,483			
	VV		m.č.103					
	VV		1,5*(3,55+7,2)-2*2*0,8+3*7,5-2*0,8+1,8*2,1		37,605			
	VV		m.č.104					
	VV		3*7,3-2*0,8		20,300			
	VV		Mezisoučet		228,608			
	VV		otlučení 60%					
	VV		m.č.116					
	VV		3*(2,95+2,95+2,13+2,16)		30,570			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		m.č.217					
	VV		(2,95+2,95+1,46+2,36)*3		29,160			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		m.č.118					
	VV		(0,34+0,34+1,82+0,9)*3		10,200			
	VV		m.č.119					
	VV		(4,72+4,72+3,63+3,63)*3		50,100			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		Mezisoučet		115,499			
	VV		m.č.104					
	VV		3*(4,65+6,32)-2*1,05*1,8		29,130			
	VV		m.č.105					
	VV		3*(2,5+2,5+6,32)-2*0,8-1,05*1,8		30,470			
	VV		Mezisoučet		59,600			
	VV		"m.č. 143, 144, 141, 140, 142, 136					
	VV		(10,14*2+8,09*2)*3		109,380			
	VV		"m.č. 137, 139, 138					
	VV		(7,55*2+10,14*2)*3		106,140			
	VV		Mezisoučet		215,520			
	VV		Součet		619,227			
D	997		Přesun sutě				34 016,87	
10	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	29,183	227,28	6 632,71	dle SOD
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	29,183	180,44	5 265,78	dle SOD
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	933,856	11,81	11 028,84	dle SOD
	VV		29,183*32 'Přepočtené koeficientem množství		933,856			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	29,183	380,00	11 089,54	dle SOD
D	998		Přesun hmot				17 593,80	
14	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	18,512	950,40	17 593,80	CS ÚRS 2024 01x0,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 475,53	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 475,53	
15	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	13,920	177,84	2 475,53	CS ÚRS 2024 01x0,72
	VV		m.č.202					
	VV		1,8*(4,1+1,9+2)-0,6*0,8		13,920			
	VV		Součet		13,920			

	popis	výpočet	plocha
217	perlínka + štuk	$3'12''(6.18+7.5)-(2'0.8+5'1.05'1.8)$	71.03
219	oprava 5%+ vymalba	$3'12''(3.64+3.88)-(2'0.8+1.05'1.8)$	41.83
220	oprava 5%+ vymalba	$3'12''(3.33+4.8)-(2'0.8+2'0.85'1.05)$	45.40
226	jádru	$1.6'12''(3.48+1.7)-(1.6'0.6+0.7'0.85)$	15.02
	perlínka + štuk	$1.4'12''(3.48+1.7)-(1.4'0.6+1.1'0.85)$	13.33
227	perlínka + štuk	$3'15.2+2'3.48-(2'0.85'1.05)$	34.70
	štuk	$3'5.2+2'0.8$	14.03
228	oprava 5%+ vymalba	$3'12''(3.48+3.12)-(2'0.8+0.85'1.05)$	37.11
225	perlínka + štuk	$3'12.15+1.15+3)-(0.85'1.05)$	18.01
218	perlínka + fasáda	$1.3'118.85+0.3+9.8+2.3+3.5+3.25-1.3'18'0.8+3'0.8)$	40.58
	perlínka + štuk	$1.7'116.85+0.3+9.8+2.3+3.9+3.25-1.7'18'0.8+3'0.6)$	53.04
224	perlínka+ štuk	$3'12''(3.66+1.97)-(2'0.8+0.85'1.05)$	32.49
223	perlínka+ štuk	$3'12''(1.55+1.07)-(2'0.8+0.85'1.05)$	16.63
	jádru	$2.1'13.2+2.47+1.97+2.17)-(2'0.8$	19.00
222	perlínka+ štuk	$1.0'13.2+2.47+1.97+2.17)$	9.81
	jádru	$1.8'12''(1.87+0.9)-(2'0.6$	9.13
221	perlínka+ štuk	$1.2'12''(1.97+0.9))$	6.88
216	oprava 5%+ vymalba	$3'12''(5.57+2.0)-(1.55'1.8+2'0.8)$	46.43
201	jádru + perlínka+štuk	$1.4'17.5+2.8+4.8+3.4+0.3+3.6+1.6+2.5+2.8'5'0.8)$	35.70
	perlínka+ štuk	$1.7'17.5+2.8+4.8+3.4+0.3+3.6+1.6+2.5+2'5'0.8'0.6$	46.22
202	perlínka+ štuk	$1.8'15.76+5.65+2.86+1.82+1.55)-(0.8'4)$	28.83
	stěrka na SDK	$1.8'14.1+1.9+2)-(0.6'0.8$	13.92
203	jádru	$2.21'12''(1.82+2.1)-(2'0.8$	15.73
	perlínka+ štuk	$0.9'12''(1.82+2.1))$	7.06
213	perlínka+ štuk	$3'17.95+5)-(2'1.05'1.8$	35.07
212	perlínka+ štuk	$3'15.17+3.62)-(3'1.05'1.8$	20.70
211	perlínka+ štuk	$3'4.23-2'1.05'1.8$	8.91
210	perlínka+ štuk	$3'4.23-2'1.05'1.8$	8.91
209	perlínka+ štuk	$3'15.17+3.62)-(2'1.05'1.8$	22.58
208	perlínka+ štuk	$3'16.4+5)-(1.05'1.8$	32.31
207	perlínka+ štuk	$3'1.5-1'2$	2.50
101+102	jádru+ perlínka+ štuk	$1.5'111.55+1.3+3.5+0.3+8.05+2.9)-(1.8'1.65+4'0.8)$	33.64
	perlínka+ štuk	$1.6'111.55+1.3+3.5+0.3+8.05+2.9)-(0.4'1.65+4'0.8)$	42.22
115	jádru	$1.7'13.65+3.3+1.57+8+1.9+7.87+0.3+1+0.3+2.5)-(1.7'15'0.8+2'0.7)$	42.483
116	perlínka+ štuk+ opravy do 30%	$1.3'13.65+3.3+1.57+8+1.9+7.87+0.3+1+0.3+2.5)-(0.3'15'0.8+2'0.7)-(3'0.95'0.75)$	35.7455
117	oprava omítek 60%+ štuk od obkladu	celá místnost	celá místnost
118	oprava omítek 60%+ štuk od obkladu	celá místnost	celá místnost
119	oprava omítek 60%+ štuk od obkladu	celá místnost	celá místnost
103	jádru+ perlínka+ štuk	$1.5'13.55+7.2)-(2'2'0.8+3'7.5-2'0.8+1.8'2.1$	37.605
	perlínka+ štuk	$1.5'13.55+7.2)-(2'0.5'0.8+3'7.5+1.2'1.8$	38.985
104	jádru	$3'7.3-2'0.8$	20.3
	oprava omítek 60%+ štuk od obkladu	$3'14.65+6.32)-(2'1.05'1.8$	29.13
105	oprava omítek 60%+ štuk od obkladu	$3'12.5+2.5+6.32)-(2'0.8-1.05'1.8$	30.47
1.NP [velké místnosti]	stávající stěny - opravy 60% + perlínka + štuk		neřešeny stěny se sanací

nejdou řešeny povrchové úpravy nových stěn (označeno červeně v PD)

Fotodokumentace pro ZL06

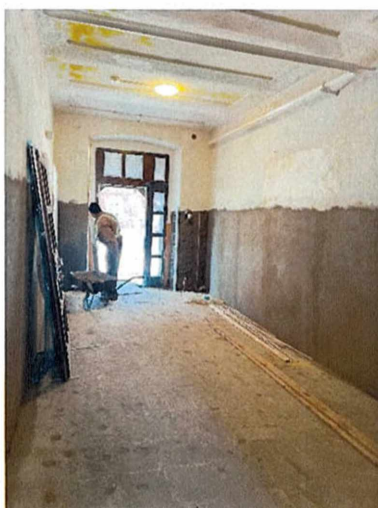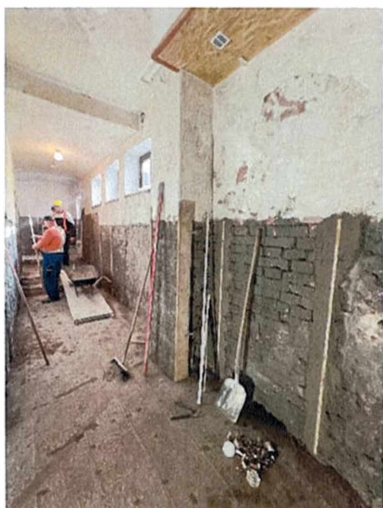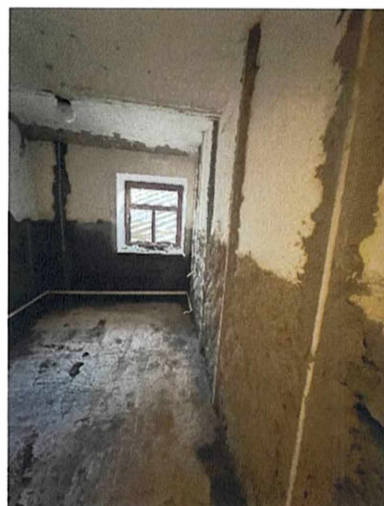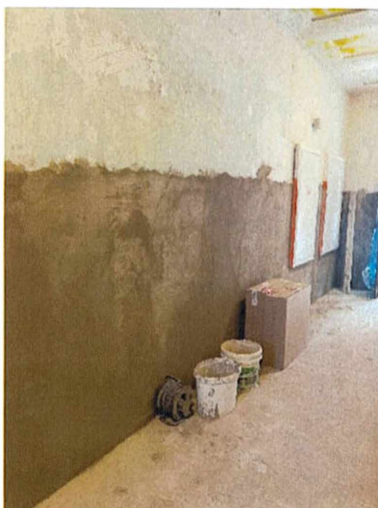

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 7	
Vícepráce - neobsaženo v rozpočtu					
Stavba:		Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy - II. etapa - stavební práce			
Objekt:		Budova dětského domova - Sedloňov			
Předkládá:		Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	1	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: nevylo v DPS řešeno					
1.2 Popis nového řešení: demontáž a zpětná montáž madel schodiště z důvodu oprav omítek schodiště a kyvajících se stávajících madel zazdívky niky v jídelně - dorovnání stěn					
2 Zdůvodnění změny:					
V rozpočtu nebylo uvažováno s demontáží madel aby se pod nimi mohla opravit omítka, která byla v rozpočtu zahrnuta, zároveň bylo třeba upravit kotvení kyvajících se madel z důvodu nesoudržnosti. V rozpočtu bylo opomenuto zazdění niky v jídelně.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):	+	13 864,64 Kč bez DPH	
		Výsledná ceny změny:		13 864,64 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
30.7.2024		30.7.2024		30.7.2024	
Václav Daněk Václav Daněk - LAGUNA		Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. Zdeněk Balcar Obchodní projekt v.o.s.	
				Mgr. Šárka Michalíková Firma	
				Iva Javůrková Královéhradecký kraj	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Sedloňov

Objekt:

**Změna č. 7. - Madla na schodisti + zazdivka nik v kuchyni + dem. SDK
podhl. v II.NP - revize 13.5.**

Misto:

Datum:

19. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 864,64

HSV - Práce a dodávky HSV

5 166,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 262,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 767,00

998 - Přesun hmot

1 137,12

PSV - Práce a dodávky PSV

8 698,09

763 - Konstrukce suché výstavby

3 383,85

766 - Konstrukce truhlářské

1 035,28

767 - Konstrukce zámečnické

4 278,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy Sedloňov

Objekt:

**Změna č. 7. - Madla na schodišti + zazdivka nik v kuchyni + dem. SDK
podhl. v II.NP - revize 13.5.**

Místo:

Datum: 19. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 864,64


D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 166,55	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 262,43	
1	K	310239211	Zazdivka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,414	5 464,80	2 262,43	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		"otvory niky v kuchyni"(1,15*1,8)*0,2		0,414			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 767,00	
2	K	953962111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z plných cihel vyvrtáním otvoru	kus	60,000	29,45	1 767,00	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		20*3		60,000			
D	998		Přesun hmot				1 137,12	
7	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,778	1 461,60	1 137,12	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 698,09	
D	763		Konstrukce suché výstavby				3 383,85	
8	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	50,430	67,10	3 383,85	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		"SDK podhledy v bouracím výkresu II.NP"					
	VV		"208"32,08		32,080			
	VV		"209"18,35		18,350			
	VV		Součet		50,430			
D	766		Konstrukce truhlářské				1 035,28	
9	K	766211812	Demontáž schodišťového madla upevněného na stěnovou konstrukci	m	27,600	37,51	1 035,28	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		"madla na hlavním schodišti"4*2,5+4*4,4		27,600			
D	767		Konstrukce zámečnické				4 278,96	
10	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	27,600	140,40	3 875,04	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	VV		"madla na hlavním schodišti"4*2,5+4*4,4		27,600			
11	M	553R	madlo zábradlí Nerez pr 42,4mm - vytěžené ze stavby	m	27,600	0,00	0,00	původní ze stavby
12	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,102	1 296,00	132,19	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
13	K	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,102	2 664,00	271,73	CS ÚRS 2024 01 x 0,72

- Demontáž a zpětní montáž madla schodiště
- Zazdívka niky – jídelna

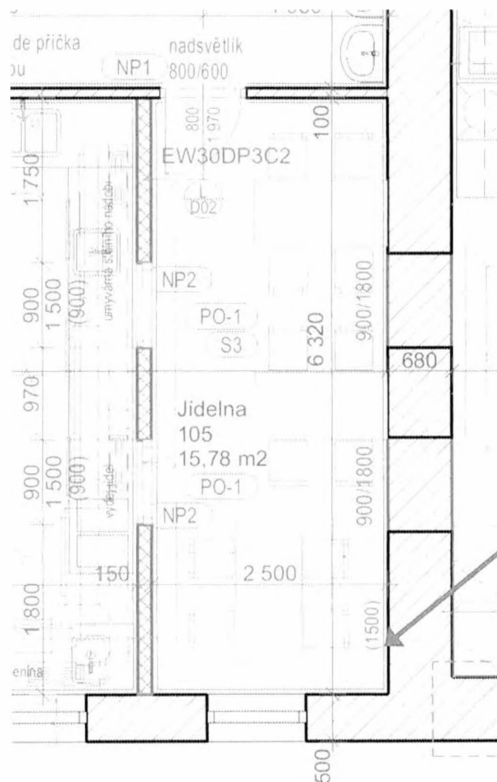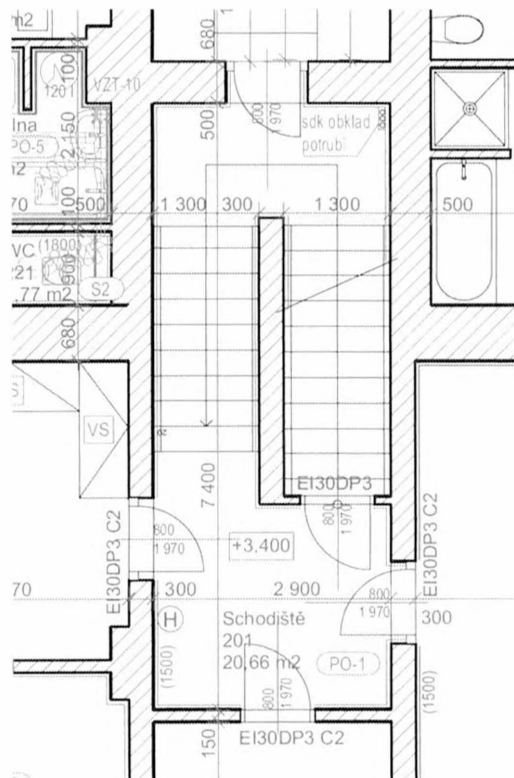

Nezakresleno v DPS

Fotodokumentace pro **ZL07**

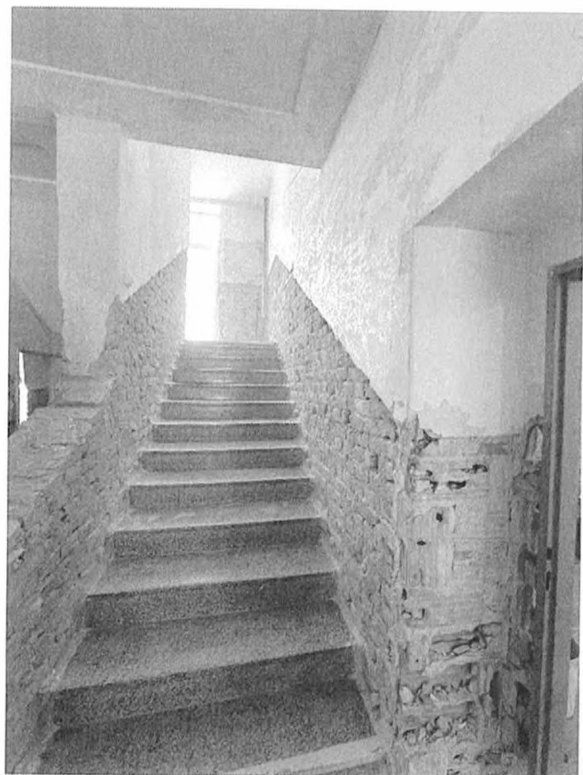

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 8	
Změna interiérových dveří					
Stavba:		Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy - II. etapa - stavební práce			
Objekt:		Budova dětského domova - Sedloňov			
Předkládá:		Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: navrženy voštinové dveře					
1.2 Popis nového řešení: požadavek na odolnější dřevotřískové dveře, požadavek na osazení WC zámků, změna 1 ks provětrávací PVC mřížky na AL					
2 Zdůvodnění změny:					
Projekt uvažoval jako standart voštinové dveře, vzhledem k provozu objektu dětského domova jsou však voštinové dveře lehce prokopnutelné, byla proto provedena technická záměna dveří s vyšší odolností. Dále z důvodu bezpečnosti byla provedena úprava na WC zámků v pokojích dětí.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	93 137,26 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	133 028,04 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		39 890,78 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
30.7.2024		30.7.2024		30.7.2024	
Václav Daněk Václav Daněk - LAGUNA		Jan Čejchan CE-ING s.r.o.		Ing. Zdeněk Balcar Obchodní projekt v.o.s.	
				Mgr. Šárka Michalíková Firma	
				Iva Javůrková Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Sedloňov Dětský domov a školní jídelna - Stavební úpravy objektu - II. ETAPA SO01

Objekt:

Změna č. 8 - změny interiérových dveří

Místo:

Datum 14. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 890,78	
1	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	-3.000	2 102,40	-6 307,20	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"D09a-L"2		2.000			
	vv		"D09b-L"1		1.000			
	vv		Mezisoučet		3.000			
	vv		-3		-3.000			
2	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	-14.000	2 116,80	-29 635,20	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"D05L"2		2.000			
	vv		"D05aL"1		1.000			
	vv		"D06aL"2		2.000			
	vv		"D06bL"2		2.000			
	vv		"D06cL"2		2.000			
	vv		"D06cP"2		2.000			
	vv		"D011ap"1		1.000			
	vv		"D011b"1		1.000			
	vv		"D011bP"1		1.000			
	vv		Mezisoučet		14.000			
	vv		-14		-14.000			
3	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	-19.000	2 124,00	-40 356,00	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"D04L"6		6.000			
	vv		"D04P"5		5.000			
	vv		"D07L"3		3.000			
	vv		"D07P"5		5.000			
	vv		Mezisoučet		19.000			
	vv		-19		-19.000			
4	M	61162080	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	-4.000	3 585,60	-14 342,40	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"D08p"2		2.000			
	vv		"D08L"1		1.000			
	vv		"D08aP"1		1.000			
	vv		Mezisoučet		4.000			
	vv		-4		-4.000			
5	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojeový levý s dozickým kličkem rozteč 72x55mm	kus	-8.000	147,60	-1 180,80	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"D07L"3		3.000			
	vv		"D07P"5		5.000			
	vv		Mezisoučet		8.000			
	vv		-8		-8.000			
6	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	-8.000	156,24	-1 249,92	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"D07L"3		3.000			
	vv		"D07P"5		5.000			
	vv		Mezisoučet		8.000			
	vv		-8		-8.000			
7	M	42972190	mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá 130x350mm	kus	-1.000	65,74	-65,74	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"D05aL"-1		-1.000			
8	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	3.000	3 103,20	9 309,60	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"D09a-L"2		2.000			
	vv		"D09b-L"1		1.000			
	vv		Součet		3.000			
9	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	14.000	3 117,60	43 646,40	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"D05L"2		2.000			
	vv		"D05aL"1		1.000			
	vv		"D06aL"2		2.000			
	vv		"D06bL"2		2.000			
	vv		"D06cL"2		2.000			
	vv		"D06cP"2		2.000			
	vv		"D011ap"1		1.000			
	vv		"D011bl"1		1.000			
	vv		"D011bP"1		1.000			
	vv		Součet		14.000			
10	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	19.000	3 132,00	59 508,00	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"D04L"6		6.000			
	vv		"D04P"5		5.000			
	vv		"D07L"3		3.000			
	vv		"D07P"5		5.000			
	vv		Součet		19.000			
11	M	61162092	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	4.000	4 024,80	16 099,20	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
	vv		"D08p"2		2.000			
	vv		"D08L"1		1.000			
	vv		"D08aP"1		1.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Součet		4,000			
12	M	54924005	zámek zadílabací mezipokojový levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	8,000	147,60	1 180,80	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
		vv	"D07L"3		3,000			
		vv	"D07P"5		5,000			
		vv	Součet		8,000			
13	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	8,000	347,76	2 782,08	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
		vv	"D07L"3		3,000			
		vv	"D07P"5		5,000			
		vv	Součet		8,000			
14	M	55341412	průvětrník mřížový s klapkami 150x300mm	kus	1,000	289,44	289,44	CS ÚRS 2024 01 x 0,72
		vv	"D05aL"1		1,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				212,52	
	D	766	Konstrukce truhlářské				212,52	
15	K	998766112	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,157	1 353,60	212,52	CS ÚRS 2024 01 x 0,72

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 9

Nesoulad v projektové dokumentaci

Stavba:	Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy - II. Etapa - stavební práce		
Objekt:	Budova dětského domova - Sedloňov		
Předkládá:	Václav daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, Solnice	Datum:	

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	8 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Souhrn položek a prací, které nejsou v souladu se skutečností na stavbě, nebo projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem

1.2 Popis nového řešení:

Uvedení položek a prací do souladu s PD a rozpočtem

2 Zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace a rozpočet jsou v některých položkách v nesouladu - u vyzdívek přiček ve 2.NP je nesoulad v rozdílných tl. Zdiva v PD a rozpočtu.

Doplňenný chybějící, nebo špatně zařazené přesuny hmot u některých položek, příp. příplatky za odvozy na skládku

Některé práce jsou duplikovaně uvedené, nebo se technologicky neprovádí.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-611 983,05 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	523 869,03 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-88 114,02 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
30.7. 01.01.2024	30.7. 01.01.2024	30.7. 01.01.2024	30.7. 01.01.2024	30.7. 01.01.2024 *

Václav Daněk Václav Daněk - Laguna	Jan Čejchan CE:ING s.r.o.	Ing. Zdeněk Balcar Obchodní projekt v.o.s.	Mgr. Šárka Michalíková Firma	Iva Javůrková Královéhradecký kraj
---------------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

* celý řádek opravila Javůrková

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023052D

Stavba: ZL9 - nesoulad v PD

Místo:

Datum:

12. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-88 114,02	-106 617,96
A	Doplnění - chybělo	265 799,21	321 617,04
01	Bourací práce 1NP a 2NP	9 096,63	11 006,92
01 (01)	Bourací práce 3NP	897,42	1 085,88
02	Nové konstrukce 1NP+2NP	244 442,89	295 775,90
02 (01)	Nové konstrukce 3NP	11 362,27	13 748,35
B	Duplicita/položky navíc	-353 913,23	-428 235,01
01	Bourací práce 1NP a 2NP	-104 230,73	-126 119,18
02.1	Nové konstrukce 1NP+2NP	-249 682,50	-302 115,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL9 - nesoulad v PD

Objekt:

A - Doplnění - chybělo

Soupis:

01 - Bourací práce 1NP a 2NP

Místo:

Datum:

12. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 096,63	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 096,63	
D		997	Přesun sutě				9 096,63	
1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	770,248	11,81	9 096,63	SOD
	VV		192.562*4 "Přepočtené koeficientem množství		770,248			
	VV		Součet		770,248			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL9 - nesoulad v PD
Objekt: A - Doplnění - chybělo
Soupis: 01 (01) - Bourací práce 3NP

Místo: Datum: 12. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							897,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				897,42	
D	997		Přesun sutě				897,42	
1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,988	11,81	897,42	SOD
	vv		18,997*4 "Přepočtené koeficientem množství		75,988			
	vv		Součet		75,988			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL9 - nesoulad v PD

Objekt:

A - Doplnění - chybělo

Soupis:

02 - Nové konstrukce 1NP+2NP

Místo:

Datum:

12. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							244 442,89	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				232 862,48	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				27 834,57	
648	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm dle popisu v PD 118 - přepočet	m2	57,796	652,91	37 735,59	SOD
		1NP						
		m.č. 118						
		(1,5+0,44)*3,1			6,014			
		Mezisoučet			6,014			
		(1,57+1,6+3,63)*3,1			21,080			
		-0,7-1,97*3			-6,610			
		0,9*3,1			2,790			
		0,6*3,1			1,860			
		0,9*3,1			2,790			
		0,9*3,1			2,790			
		2,05*3,1			6,355			
		1,3*3,1			4,030			
		4,25*3,1			13,175			
		-0,7*1,97*2			-2,758			
		m.č. 103 - dozření příčky						
		7,3*1			7,300			
		-0,9*0,6			-0,540			
		-0,8*0,6			-0,480			
		Mezisoučet			51,782			
		Součet			57,796			
649	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm dle popisu v PD 118	m2	-162,122	652,91	-105 851,08	SOD
		1NP						
		m.č. 118						
		0,9*3,1			2,790			
		1,9*3,1			5,890			
		-0,7*1,97			-1,379			
		Mezisoučet			7,301			
		(1,57+1,9+1,63)*3			15,300			
		-0,7*1,97*3			-4,137			
		1,6*3			4,800			
		(0,9+0,6)*3			4,500			
		1,45*3			4,350			
		-0,7*1,97			-1,379			
		(0,9+0,9+2,05+1,3)*3			15,450			
		-0,7*1,97*2			-2,758			
		2,95*3			8,850			
		-0,7*1,97			-1,379			
		Mezisoučet			43,597			
		2NP						
		(5,17+5,17+5,17+16,15)*3			94,980			
		-0,8*1,97*6			-9,456			
		(5+5)*2,57			25,700			
		Mezisoučet			111,224			
		Součet			162,122			
		-162,122			-162,122			
650	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm dle popisu v PD - přepočet	m2	230,018	938,13	215 786,79	SOD
		1NP						
		6,32*3,1			19,592			
		-0,9*1,5*2			-2,700			
		(7,55+4,79)*3,1			38,254			
		-0,8*1,97			-1,576			
		(6,22+4,64)*3,1			33,666			
		-0,8*1,97*2			-3,152			
		4,15*3,1			12,865			
		2,05*3,1			6,355			
		0,15*3,1			0,465			
		2,15*3,1			6,665			
		1,7*3,1			5,270			
		m.č. 118						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*3,1		2,790			
	VV		Mezisoučet		118,494			
	VV		2NP					
	VV		3*(5,17+5,17+5,17+16,15)		94,980			
	VV		-0,8*1,97*4		-6,304			
	VV		2,6*(5+5)		26,000			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		Mezisoučet		111,524			
	VV		Součet		230,018			
651	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm dle popisu v PD	m2	-127,740	938,13	-119 836,73	SOD
	VV		1NP					
	VV		6,32*3,1		19,592			
	VV		-0,9*1,5*2		-2,700			
	VV		7,6*3,5		26,600			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		4,79*3,3		15,807			
	VV		7,56*3,3		24,948			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		4,64*3,3		15,312			
	VV		4,15*3,3		13,695			
	VV		2,05*3,3		6,765			
	VV		0,5*3,3		1,650			
	VV		2,05*3,3		6,765			
	VV		1,7*3,3		5,610			
	VV		Součet		127,740			
	VV		-127,74		-127,740			
	D	998	Přesun hmot				205 027,91	
64	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	248,138	-130,50	-32 382,01	SOD
641	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	248,138	950,40	235 830,36	CS ÚRS 2024 01x0,72
652	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,662	950,40	1 579,56	CS ÚRS 2024 01x0,72
	P		<i>Poznámka k položce: pro příčky</i>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 580,41	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				792,34	
643	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	1,145	692,00	792,34	CS ÚRS 2023 02
	D	713	Izolace tepelné				81,92	
644	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,111	738,00	81,92	CS ÚRS 2023 02
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				241,00	
645	K	998761181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 761 prováděný bez použití mechanizace	t	0,401	601,00	241,00	CS ÚRS 2023 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				6 274,65	
646	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	7,082	886,00	6 274,65	CS ÚRS 2023 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				4 190,50	
647	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	7,225	580,00	4 190,50	CS ÚRS 2023 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL9 - nesoulad v PD

Objekt:

A - Doplnění - chybělo

Soupis:

02 (01) - Nové konstrukce 3NP

Místo:

Datum: 12. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 362,27	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 768,00	
	D	998	Přesun hmot				3 768,00	
1	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2.578	1 461.60	3 768.00	CS ÚRS 2024 01 x 0.72
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 594,27	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				6 721,20	
5	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	7.586	886.00	6 721.20	CS ÚRS 2023 02
	D	764	Konstrukce klempířské				119,07	
2	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.049	2 430.00	119.07	CS ÚRS 2023 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				195,46	
4	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0.337	580.00	195.46	CS ÚRS 2023 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				558,54	
6	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0.963	580.00	558.54	CS ÚRS 2023 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL9 - nesoulad v PD

Objekt:

B - Duplicita/položky navíc

Soupis:

01 - Bourací práce 1NP a 2NP

Místo:

Datum:

12. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-104 230,73	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-104 230,73	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-104 230,73	
3	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	524,650	-130,05	-68 230,73	SOD
	VV		dle popisu v PD ozn. PO - po odbourání dlažby					
	VV		1NP					
	VV		m.č.101					
	VV		6,04		6,040			
	VV		m.č.102					
	VV		25,99		25,990			
	VV		m.č.103					
	VV		27,03		27,030			
	VV		m.č.104					
	VV		45,69		45,690			
	VV		m.č.105					
	VV		76,56					
	VV		m.č.106					
	VV		52,27		52,270			
	VV		m.č.107					
	VV		20,04		20,040			
	VV		m.č.108					
	VV		6,66		6,660			
	VV		Mezisoučet		183,720			
	VV		2NP					
	VV		m.č.227					
	VV		18,13		18,130			
	VV		m.č.226					
	VV		5,92		5,920			
	VV		m.č.225					
	VV		5,91		5,910			
	VV		m.č.224					
	VV		7,79		7,790			
	VV		m.č.222					
	VV		3,96		3,960			
	VV		m.č.221					
	VV		1,77		1,770			
	VV		m.č.218					
	VV		31,88		31,880			
	VV		m.č.217					
	VV		46,28		46,280			
	VV		m.č.202					
	VV		35,62		35,620			
	VV		m.č.203					
	VV		3,82		3,820			
	VV		m.č.214					
	VV		12,97		12,970			
	VV		m.č.209					
	VV		18,35+21,4+18,35		58,100			
	VV		m.č.210					
	VV		22,26		22,260			
	VV		m.č.213					
	VV		40,89		40,890			
	VV		m.č.207					
	VV		9,45		9,450			
	VV		m.č.208					
	VV		32,08		32,080			
	VV		m.č.231					
	VV		4,1		4,100			
	VV		Mezisoučet		340,930			
	VV		Součet		524,650			
9	K	978013191r	ODSTRANĚNÍ OLEJOVÝCH NÁTĚRŮ DLE PD	m2	200,000	-180,00	-36 000,00	SOD
	VV		dle popisu v PD - PŘEDBĚŽNĚ BUDE UPŘESNĚNO NA					
	VV		STAVBĚ					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL9 - nesoulad v PD
Objekt: B - Duplicita/položky navíc
Soupis: 02.1 - Nové konstrukce 1NP+2NP

Místo: Datum: 12. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-249 682,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-249 682,50	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-247 299,05	
1	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-593,300	151,27	-89 748,49	SOD
	VV		příčky					
	VV		163*2		326,000			
	VV		128*2		256,000			
	VV		11.9		11,900			
	VV		Součet		593,900			
	VV		-593,3		-593,300			
	VV		Součet		-593,300			
2	K	632453412	Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro střední provoz tl přes 5 do 10 mm	m2	-490,720	321,06	-157 550,56	SOD
	VV		490,72		490,720			
	VV		Součet		490,720			
	VV		490,72*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-490,720			
D		998	Přesun hmot				-2 383,45	
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-18,264	130,50	-2 383,45	SOD
	P		Poznámka k položce z původního rozpočtu					

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4				
Původní smluvní cena (vstupní)		13 852 767,65 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE		
Druh veřejné zakázky		stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)		Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH		
			Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 135 348 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	13 852 767,65 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 511 973,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 459 816,97 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 511 973,69 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 459 816,97 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	13 852 767,65 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 573 638,79 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 297 343,67 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 573 638,79 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 297 343,67 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		13 852 767,65 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 511 973,69 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 459 816,97 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 573 638,79 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 297 343,67 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		328 451,84 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,37 % ≤ 30,00 %
POSOUZENÍ:		Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 085 612,48 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 757 160,64 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	328 451,84 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 852 767,65 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	14 181 219,49 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	14 181 219,49 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení