

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 10.07.2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Tomášem Kuncem, dle plné moci

zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Odstranění nehodové lokality U224 – II/324 Nechanice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Odstranění nehodové lokality U224 – II/324 Nechanice**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **1.774.491,87 Kč vč. DPH** (slovy: jedenmilionsedmsetsedmdesátčtyřitisícčtyřistadevadesátjedna Korun českých a osmdesátsedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

cena bez DPH

DPH (21%)

cena celkem

1.466.522,21 korun českých

307.969,66 korun českých

1.774.491,87 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr U224 Nechanice ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr U224 Nechanice je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne **11. 09. 2024**

Objednatel
MgF. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
Tomáš Kunc
ředitel závodu Kolín

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32820
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	10.07.2024

1

Název stavby :

Odstranění nehodové lokality U224 - II/324 Nechanice

Název objektu :

U 224 Nechanice

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČ: 288 60 080

Zhotovitel :

EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 452 74 924

Popis a zdůvodnění změny :

1) Po zaměření skutečného provedení a jeho následném zpracování v kanceláři vyšlo najevo, že projektant uvažoval větší šířku stávající vozovky než jaká ve skutečnosti je. Tím, že byl dodržen rozsah stavby, tedy délka úseku, dochází ke změně celkové plošné výměry stavby, která je menší. Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly geodeticky oměřeny na konci stavebních prací. Jedná se o výměry, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. **Méněpráce v U 224 Nechanice jsou vyčísleny v částce 57 212,37 Kč bez DPH.**

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny po změně č.1
2.	Rozpočet U 224 - ZBV č. 1 méněpráce
3.	ZSP stavby - vrstva mikrokoberec

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
1 843 718,84 Kč	1 843 718,84 Kč	69 226,97 Kč	0,00 Kč	1 774 491,87 Kč	-69 226,97 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		69 226,97 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	EUROVIA CZ, a.s.			
Projektant (autorský dozor) :	VDI PROJEKT s.r.o.			
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			


Název stavby:

Odstranění nehodové lokality U224 - II/324 Nechanice

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
U224	Nechanice	1 523 734,58	0,00	57 212,37	1 466 522,21
CENA CELKEM bez DPH		1 523 734,58	0,00	57 212,37	1 466 522,21
DPH 21 %		319 984,26	0,00	12 014,60	307 969,66
CENA CELKEM		1 843 718,84	0,00	69 226,97	1 774 491,87

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE

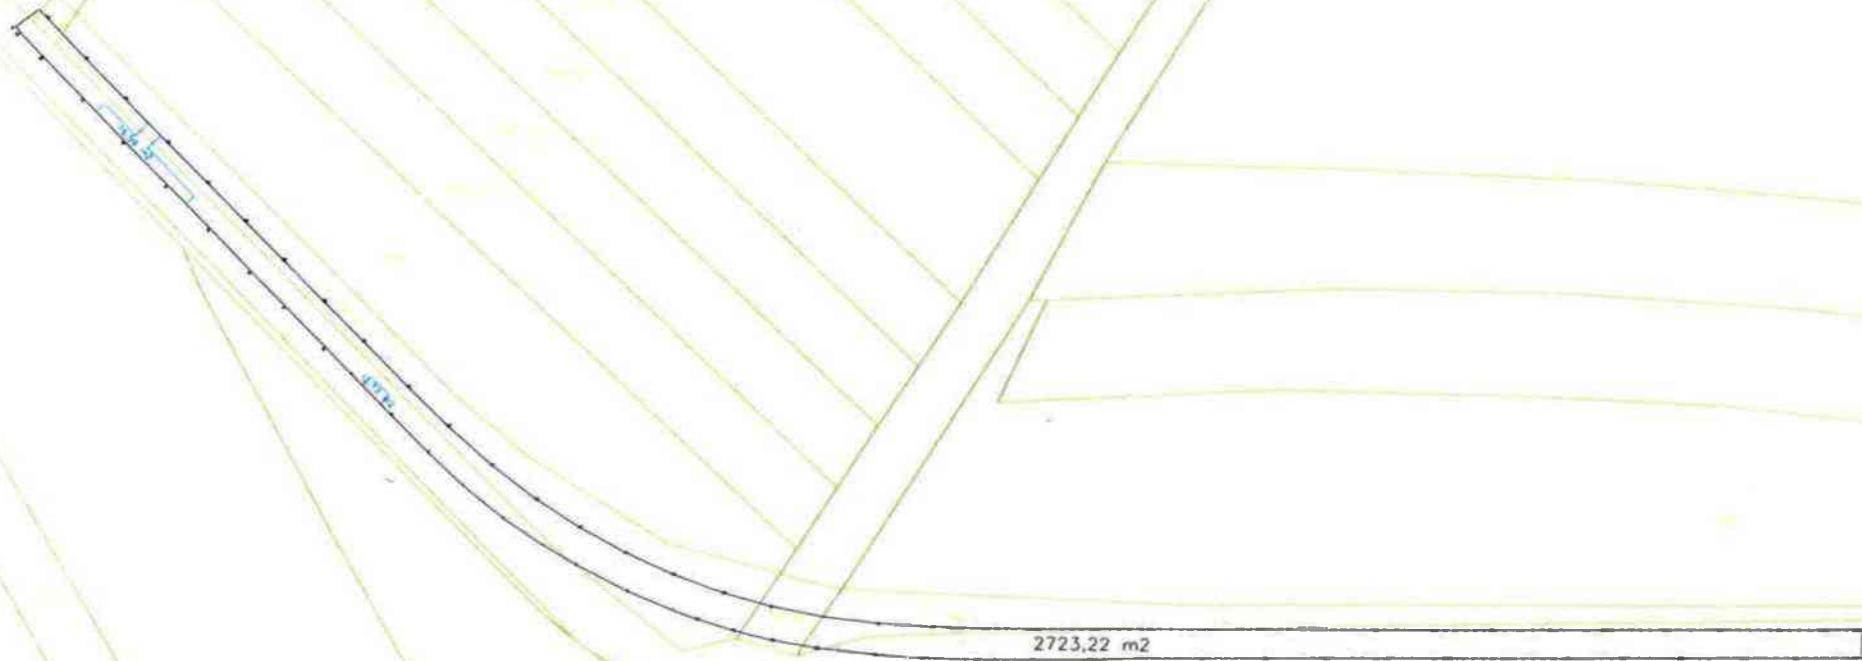

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 20 - Odstranění nehodové lokality U224 - II/324 Nechanice_EUROVIA CZ a.s.**

Objekt: **U224 - Nechanice**

Rozpočet: **[U224] - Nechanice**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U224] - Nechanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
U224 Nechanice						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina (17 05 04) 2023_OTSKP "zemina z krajnic (pol.č.12922) : "430*0,1*2,0 = 86,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	86,000	-----	-----
2	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod“. Včetně samotného zajištění a projednání stanovení dopravního omezení při stavbě. 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
3	02720.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení.“ 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
4	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení. 2023_OTSKP "" Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. "" 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U224] - Nechanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>				
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby Cenová soustava 2023_OTSKP Specifikace <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	SOUB OR	1,000	-----	-----
6	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a dodání informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru SFDI vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění. Cenová soustava 2023_OTSKP 2 = 2,000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem Specifikace - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
7	11204	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty Cenová soustava 2023_OTSKP "na výjezdu z oblouku směrem na HK"" : "7 = 7,000 [A] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování Specifikace - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	7,000	-----	-----
8	11372.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Cenová soustava Bez vazby na CS SOD	M3	63,496 67,252	-----	----- -----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U224] - Nechanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"oprava poruch vozovky""sil.II/324 frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)""3% plochy: "430*6,8*0,10*0,03 = 8,772 [A] "mikrokoberec : "430*6,8*0,02 = 58,480 [B] "Celkem: "A+B = 67,252 [C] ZBV: 1 "oprava povrchu, mikrokoberec : "-3,756 = - 3,756 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>		-3,756		-----
9	113767.R	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x50 Bez vazby na CS "napojení na stáv.vozovku : "6,5+6,5 = 13,000 [B] "poruchy""- předpoklad : "100 = 100,000 [C] "Celkem: "B+C = 113,000 [D] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>	M	113,000	-----	-----
10	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 2023_OTSKP "nezp.krajnice : "2*430*0,5 = 430,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M2	430,000	-----	-----
5 Komunikace						-----
11	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32 2023_OTSKP "nezp.krajnice : "2*430*0,5 = 430,000 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	430,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [U224] - Nechanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2 Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace "oprava poruch vozovky""3% plochy: "430*6,8*0,03 = 87,720 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	87,720	-----	-----
13	572213.B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2 Cenová soustava Bez vazby na CS SOD "oprava poruch vozovky""3% plochy: "430*6,8*0,03 = 87,720 [A] "mikrokoberec : "430*6,8 = 2 924,000 [B] "Celkem: "A+B = 3 011,720 [C] ZBV: 1 "oprava poruch, mikrokoberec: "-198,18 = - 198,180 [A] Specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 813,540 3 011,720 -198,180	-----	-----
14	5732A.R	MIKROKOBREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 EMULZNÍ MIKROKOBREC DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130 dále i v souladu s ČSN EN 12273 a TKP 27 Cenová soustava Bez vazby na CS SOD "mikrokoberec : "430*6,8 = 2 924,000 [A] ZBV: 1 "mikrokoberec : "-200,78 = - 200,780 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhuštění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik	M2	2 723,220 2 924,000 -200,780	-----	-----
15	5774AE.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	3,509	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U224] - Nechanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky""3% plochy: "430*6,8*0,04*0,03 = 3,509 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
	Specifikace					
16	5774EG.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky""3% plochy: "430*6,8*0,06*0,03 = 5,263 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	5,263	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
17	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé Z11 2023_OTSKP "doplnění : "2*15 = 30,000 [A]	KUS	30,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U224] - Nechanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
18	912282 Cenová soustava Specifikace	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ 2023_OTSKP 2*5 = 10,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	10,000	-----	-----
19	914131 Cenová soustava Specifikace	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 2023_OTSKP "4x Z3 : "2*4 = 8,000 [A] "A1a"" : "1 = 1,000 [D] "B21a, b : "2+1 = 3,000 [E] "Celkem: "A+D+E = 12,000 [F] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	12,000	-----	-----
20	914133 Cenová soustava Specifikace	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku 2023_OTSKP "A2a : "1 = 1,000 [A] "Z3 : "1 = 1,000 [B] "Celkem: "A+B = 2,000 [C] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>	KUS	2,000	-----	-----
21	914921 Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 2023_OTSKP "4x Z3 : "4 = 4,000 [A] "A1a"" : "1 = 1,000 [D] "B21a, b : "2+1 = 3,000 [E] "Celkem: "A+D+E = 8,000 [F]	KUS	8,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U224] - Nechanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</i>				
22	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP "A2a : "1 = 1,000 [A] "Z3 : "1 = 1,000 [B] "Celkem: "A+B = 2,000 [C]				
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
23	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ - plast strukturální nehluchý - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133 dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích	M2	298,500	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP "nové VDZ : " "V1a, V2b : "(430-240)*0,125 = 23,750 [A] "V4 : "430*2*0,25 = 215,000 [B] "V3 : " (90*0,125+90*0,125*0,5)+(150*0,125+150*0,125*0,5) = 45,000 [C] "V9 : "5*1,2+100*0,125*0,70 = 14,750 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 298,500 [E]				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu</i>				
24	915234	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM	M2	12,500	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP "doplnění V2b + V9 : "(100)*0,125 = 12,500 [A]				
	<i>Specifikace</i>	<i>zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti</i>				
25	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou	M	113,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP "napojení na stáv.vozovku : "6,5+6,5 = 13,000 [B] "poruchy""- předpoklad : "100 = 100,000 [C] "Celkem: "B+C = 113,000 [D]				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U224] - Nechanice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	93808.R	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M2	2 813,540	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"mikrokoberec : "430*6,8 = 2 924,000 [A] "oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)""3% plochy: "430*6,8*0,03 = 87,720 [B] "Celkem: "A+B = 3 011,720 [C]		3 011,720		-----
	ZBV: 1			-198,180		-----
	Specifikace	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Odstranění nehodové lokality U224 – II/324 Nechanice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 523 734,58 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 57 212,37 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 57 212,37 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	57 212,37 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	57 212 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	3,75 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 523 734,58 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 523 734,58 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 523 734,58 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 57 212,37 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-57 212,37 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 523 734,58 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 466 522,21 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 466 522,21 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

