AXONOMETRIE

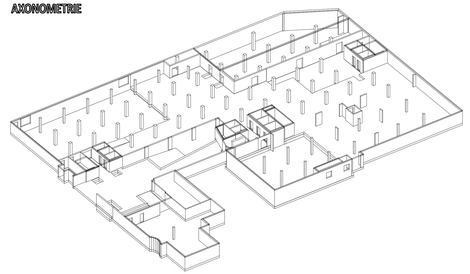

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ

Y186057

PŘEDPÍNACÍ PÁS (Ø) kdy KRYCH. POVNOSTI

MIN. POLOMĚRY ZAOBLENÍ KABELŮ tělo plochého kabelu

- VERTIKÁLNÍ: 2500 mm (2000 x 0 PRO 0 DIMENZI)
- HORIZONTÁLNÍ: 6000 mm

přilnavý předpínací systém s plochými kotvami a kanálky

POPIS KONSTRUKCE:

STROPNÍ DESKA:	tl. 270, 400 mm	C30/37, XC1
STĚNY:	tl. 200, 250, 300, 500 mm	C30/37, XC1
STĚNY V KONTAKTU SE ZEMINOU (POVLAKOVÁ HI)	tl. 300 mm	C30/37, XC1
TRÁMY	tl. 250 mm, 600x500 mm	C30/37, XC1
ATIKY	tl. 200, 250 mm	C30/37, XC1
PARAPETY:	tl. 250 mm	C30/37, XC1
SLOUPY	600x600, 250x900	
	200x450, 250x700, 200x900 mm	C30/37, XC1
SLOUPY EXTERIÉR (NÁKLADOVÁ RAMPA):	600x600 mm	C30/37, XC4,XD3, XF2

OBECNÉ POZNÁMKY:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ JE NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ A ZMĚNOVÝCH LISTŮ.
- PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ NUTNO VÝKRESY TVARU ZKOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VČAS UPOZORNIT GP A STATIKA.
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÉ UPOZORNIT GP A STATIKA.
- VEŠKERÉ OTVORY, KTERÉ SE BUDOU PROVÁDĚT DO HOTOVÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DODATEČNĚ, JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM.
- PŘI POUŽITÍ JAKÝCHKOLI TYPOVÝCH PRVKŮ JE PROVÁDĚCÍ FIRMA POVINNA SE ŘÍDIT TECHNICKÝMI LISTY A POKYNY VÝROBCE TĚCHTO PRVKŮ.
- STROPNÍ DESKY NEJSOU NAVRŽENY JAKO VODONEPROPUSTNÉ KONSTRUKCE (PODROBNĚJŠÍ VIZ TZ).
- POJÍŽDĚNÉ PLOCHY BUDOU OPATŘENY OCHRANNOU STĚRKOU S PŘENESENÍM TRHLINY 0,4 mm.
- DODAVATEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT VÝKAZ VÝMĚR A DO CENY O DÍLO PŘIPRAVIT VEŠKERÉ POTŘEBNÉ POLOŽKY PRO REALIZACI DÍLA, I KDYŽ NEJSOU UVEDENY V PŘEDMĚTNÉM VÝKAZU.
- POKUD NENÍ STANOVENO JINAK, NADVÝŠÍ SE BEDNĚNÍ U DESEK S ROZPĚTÍM NAD 6 M HODNOTOU 1/300 * ROZPĚTÍ DESKY (ČSN 73 2400, 7.2.3).

- SMRŠŤOVACÍ PRUHY BETONOVAT NEJDŘÍVE PO 90 DNECH.

LEGENDA:

HORNÍ ÚROVEŇ BETON. DESKY +?,???
DOLNÍ ÚROVEŇ BETON. DESKY +?,???

DESKA H = ??? mm
??? - tloušťka desky

- HRANICE ŽB KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON POD DESKOU
- ŽELEZOBETON NAD DESKOU
- ŽELEZOBETON V ŘEZU
- PROSTUP VODOROVNOU KONSTRUKCÍ
- PROSTUP/NIKA SVISLOU KONSTRUKCÍ

???)dle=?.???,??.??DP - výška prostupu; horní hrana otvoru od ±0,000/ložiska nik;/dodatečný prostup
???;DH=?.???;?.??;??DP - výška prostupu; dolní hrana otvoru od ±0,000/ložiska nik;/dodatečný prostup
???;OSA=?.???;??.??DP - výška prostupu; osa otvoru od ±0,000/ložiska nik;/dodatečný prostup

Příklad popisu prostupu: 600;DH=-0,550

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝŠKOVÁ KÓTA OD ±0,000
DOLNÍ HRANA OTVORU
VÝŠKA OTVORU

revize	obsah změny	autor	datum
00	PRVNÍ VYDÁNÍ		28.06.2023
A	DOPLNĚNÍ STĚN V OSÁCH B-D/6-10		13.07.2023

±0,000 = 355,31 BPV ±0,000 = UROVEŇ 1.NP

Investor / Investor

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27
170 89 Praha 7
IČO: 72080035

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 70890692
DIČ: CZ 708 90 692

statutární zástupce / owner representative Mgr. MARTIN ČERVÍČEK, ředitel

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r. o.

DOMY ARCHITECTS
Pobřežní 620/3, 18 Praha 7
tel: +420 224 233 730
email: domy@domy2.com, www.domy2.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

RECOC, spol. s r.o.
Pobřežní 620/3
186 00, Praha 8
www.recoc.cz

statutární zástupce / owner representative ING. MILOSLAV ŠMÍTEK, PH.D.

projektant / planner ING. MILOSLAV ŠMÍTEK, PH.D.

stavba / build

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

III. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part	D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
stupeň / phase	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ
datum / date	06/2023
objekt / object	SO 01 OBJEKT D
měřítko / scale	1: 100

název výkresu / drawing title
VÝKRES TVARU 1.NP

autoři / authors	ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
	ING. ARCH. J.R. PIBESTER, ING. ARCH. M.ZBOŽÍNOVÁ
hlavní inženýr projektu / project leader	ING. ROMAN JAROŠIL
hlavní projektant / chief designer	ING. BLANKA MAGRYCHOVÁ
vypracoval / prepared by	BC. RADEK MOUCHA
kontroloval / checked by	ING. JAKUB VRZAL
autorizoval / authorized by	ING. MILOSLAV ŠMÍTEK, PH.D.

číslo výkresu / drawing No. | číslo revize / revision No. | měřítko / scale No.

nena1_01s_001 | A | 1:100

POZNÁMKA / NOTE
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.

DOMY ARCHITECTS, A.S. DOMY, spol. s r. o. PRAHA 7 POBŘEŽNÍ 620/3 186 00 PRAHA 8 TEL.: +420 224 233 730 E-MAIL: DOMY@DOMY2.COM WWW.DOMY2.COM