


SO-02 SPOJOVACÍ CHODBA

SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU

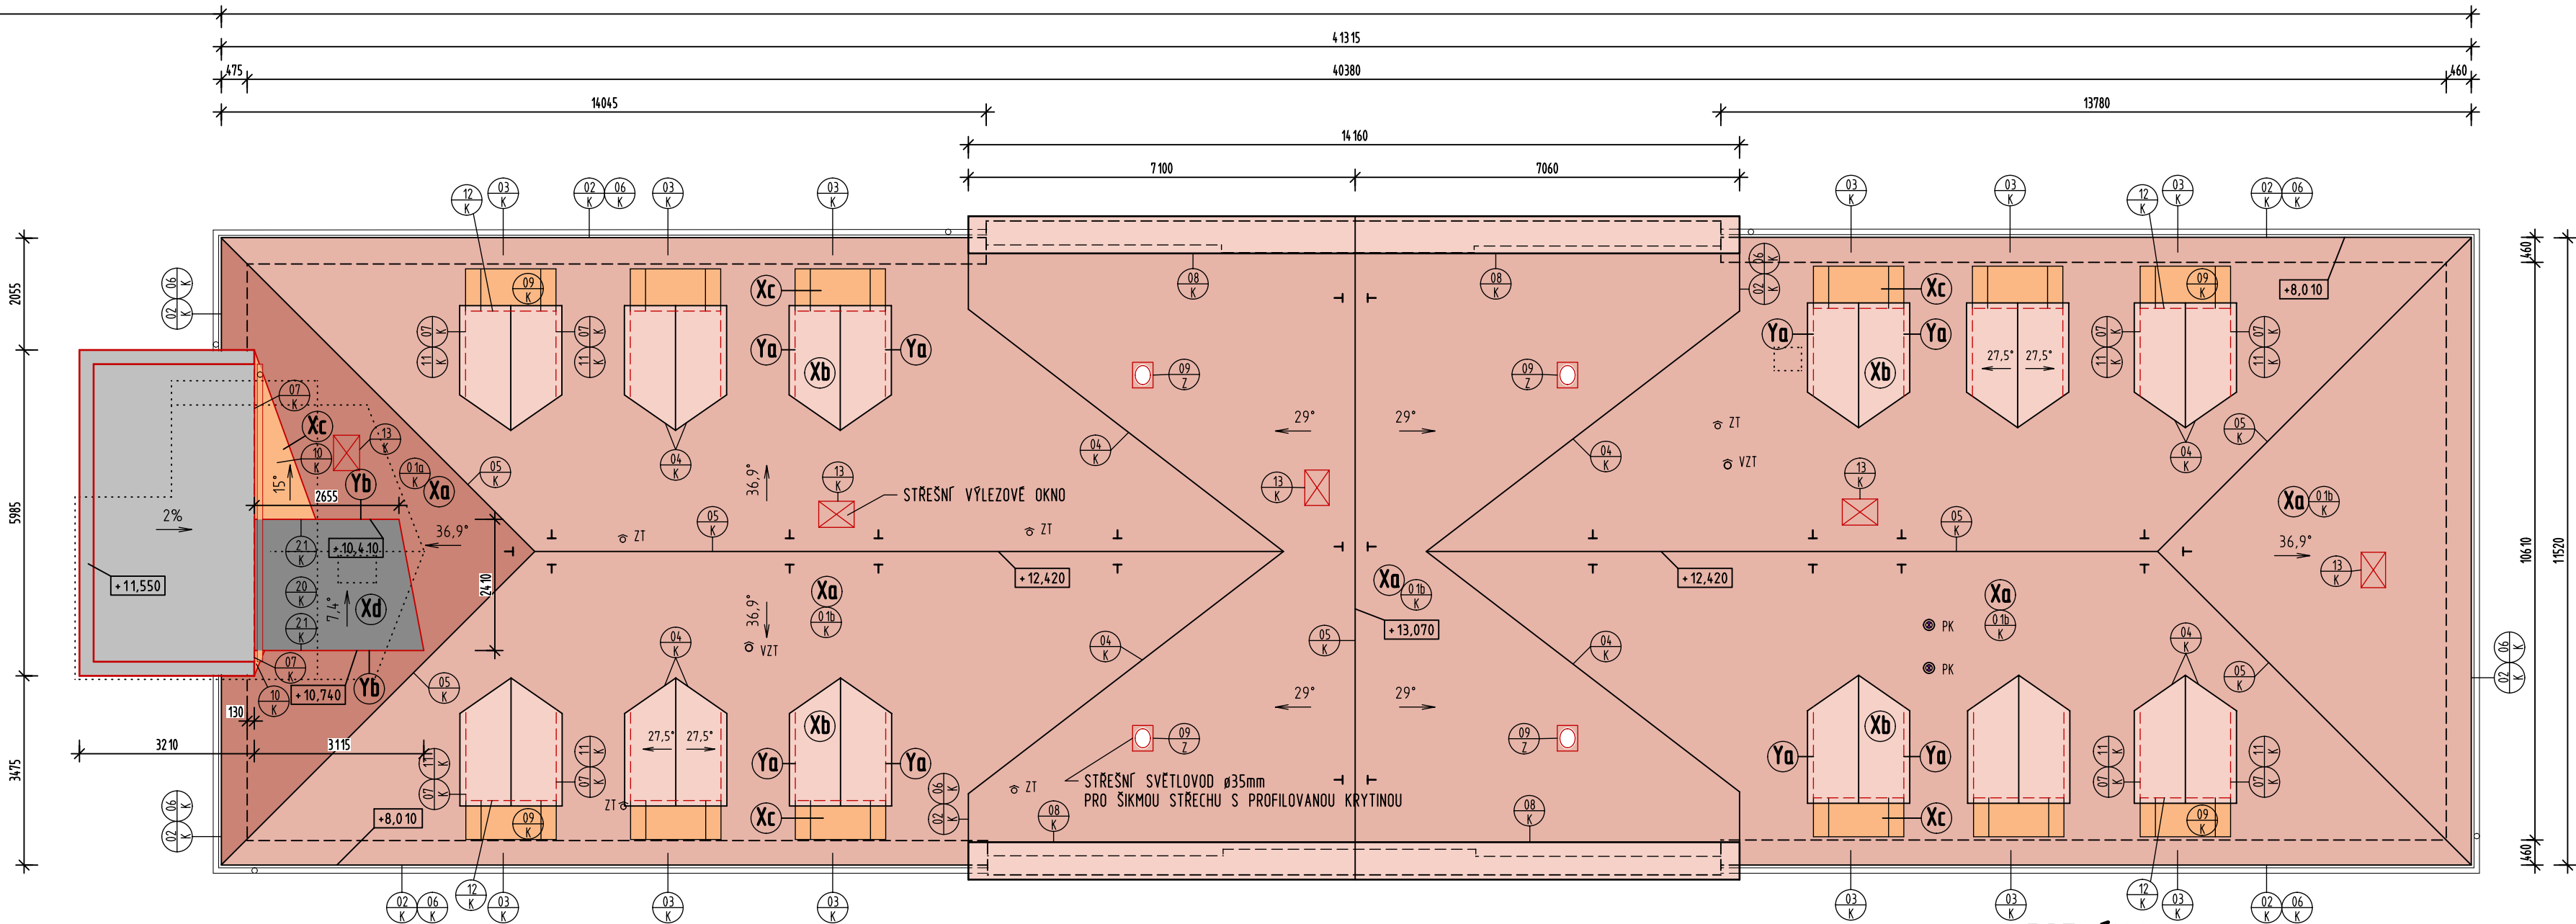

SKLADBY:

LEGENDA

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA (IMITACE TAŠEK)
LATĚ 60/40mm
KONTRALATĚ 60/40mm
(PROVĚTRÁVANÁ MEZERA TL.40mm)
POJISTNÁ HYDROIZOLACE DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ
KROKVE 100/140-160mm

Xa

Xb

STÁVAJÍCÍ HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA FALCOVANÁ
NA STÁVAJÍCÍM DŘEVĚNÝM BEDNĚNÍM - ZACHOVAT

Xb

Xc

NOVÁ HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA FALCOVANÁ
POJISTNÁ HYDROIZOLACE DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ
NOVÉ DŘEVĚNÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ TL.24mm
STÁVAJÍCÍ RESP. UPRAVENÝ KROV

Xc

Xd

HLADKÁ PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA TL.0,7mm
BITUMENOVÁ SEPARAČNÍ VRSTVA
PRKENNÉ BEDNĚNÍ TL.24mm (MAX ŠÍŘKA PRKEN 160mm)
KROKVE 100/140mm (PROVĚTRÁVANÁ MEZERA MEZI KROKVEMI)

Xd

Xe

STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA V TABULÍCH V IMITACI TAŠEK,
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA ČERVENÁ - 470m²

- PROJEKT NAVRHUJE STÁVAJÍCÍ KRYTINU OZNAČIT, DEMONTOVAT, PROVĚST POTŘEBNOU OPRAVU
KROVOVÉ KONSTRUKCE, PROVĚST ROZŠÍŘENÍ S DOTEPLENÍM BOKŮ VIKÝŘŮ A KRYTINU ZPĚTNĚ NAMONTOVAT
VČ NOVÝCH LATÍ, KONTRALATÍ A POJISTNÉ DIFÚZNĚ PROPUSNÉ HYDROIZOLACE,
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝMĚNA TABULÍ ZA NOVÉ V ROZSAHU 30%

NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA V TABULÍCH V IMITACI TAŠEK,
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, KRYTINA SPLŇUJE BROOFt3, BARVA ČERVENÁ - 26m²

- Z DŮVODU VĚTŠÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV PROJEKT NAVRHUJE NA VALBĚ VÝMĚNU KRYTINY V ROZSAHU 100%

STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA HLADKÁ FALCOVANÁ, BARVA ČERVENÁ - 77m²
- STÁVAJÍCÍ KRYTINU VIKÝŘŮ A OPLECHOVÁNÍ STÍTOVÝCH ATK ZACHOVAT, OČISTIT, OPATŘIT NOVÝM NÁTEREM

PLECHOVÁ KRYTINA HLADKÁ FALCOVANÁ, BARVA ČERVENÁ - 23m²

- NOVĚ PROVĚST OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ VIKÝŘŮ, OPLECHOVÁNÍ BOKŮ VIKÝŘŮ
A PROVĚST NOVOU KRYTINU SPÁDOVÝCH KLÍNŮ U NÁPOJENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

PLECHOVÁ KRYTINA HLADKÁ FALCOVANÁ NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU,
HLINÍKOVÝ BARVENÝ PLECH TL.0,7mm, BARVA ANTRACITOVÁ - 8,9m²

- NOVÁ KRYTINA NA STŘEŠÍ I BOČÍCH PROPOJENÍ K VÝTAHU V OBJEKTU SO-02

FÓLIOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - VIZ SO-02 SPOJOVACÍ CHODBA

SKLADBY BOČNIC:

Ya

20, 4m²

NOVÁ HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA FALCOVANÁ (OCELOVÝ POZINK S POVRCH.ÚPRAVOU)
POJISTNÁ SEPARAČNÍ VRSTVA - FÓLIE S NAKAŠŤROVANOU STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ
BEDNĚNÍ Z DESEK OSB TL.18mm
ROZŠÍŘUJÍCÍ HRANOLY 60/100mm
STÁVAJÍCÍ KROV (SLOUPKY, KROKVE, VAZNICE)
ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU (Lambda=0,035W/m.K) TL.2x100mm
MEZI KROVOVÉ PRVKY
PAROTĚSNÁ FÓLIE
SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE NA KOVOVÝCH PROFILECH

Yb

7m²

HLADKÁ PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA TL.0,7mm (HLINÍKOVÝ PLECH S POVRCH.ÚPRAVOU)
POJISTNÁ SEPARAČNÍ VRSTVA - FÓLIE S NAKAŠŤROVANOU STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ
BEDNĚNÍ Z DESEK OSB TL.18mm
KROV (SLOUPKY, KROKVE, VAZNICE)
ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU (Lambda=0,035W/m.K) TL.2x120mm
PAROTĚSNÁ FÓLIE
SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE (PŘÍČKA) NA KOVOVÝCH PROFILECH

DOPLŇKOVÉ PRVKY - SYSTÉMOVÉ PRVKY PLECHOVÉ KRYTINY:

T BEZPEČNOSTNÍ HÁK 24ks

⊙ ZT ODVĚTRÁNÍ ZT

⊙ VZT ODVĚTRÁNÍ VZT

⊙ PK PROSTUP ODKOURENÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ

ODSTRANIT :
HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA
SEPARAČNÍ VRSTVA
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
TEPELNÁ IZOLACE
VNITŘNÍ BEDNĚNÍ

POZNÁMKY

- REKONSTRUKCE STŘECHY BUDE PROVEDENA DLE TYPOVÝCH PODKLADŮ DANÉHO VÝROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY.
- SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE STŘECHY BUDOU I DOPLŇKOVÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY, T.J. NAPŘ. PRŮCHODKY ZT, VZT, STŘEŠNÍ VÝLEZY, BEZPEČNOSTNÍ MONTÁŽNÍ HÁKY, A POD.
- STŘEŠNÍ SKLADBA BUDE ŘÁDNĚ PROVĚTRÁNA, VĚTRACÍ MEZERA BUDE VYTVOŘENA KONTRALATĚMI v.40mm, PŘÍVOD VZDUCHU BUDE ZAJIŠTĚN PŘIVĚTRÁVACÍ MEZEROU U OKAPU v.40mm, PŘEKRYTOU MRÍŽKOU SE SÍTÍ PROTI HMYZU. ODVĚTRÁNÍ VE HŘEBENI BUDE ZAJIŠTĚNO ODVĚTRÁNÝM HŘEBENEM DOPLŇNÝM SYSTÉMOVÝMI HŘEBENOVÝMI TVAROVKAMI (ODVĚTRÁNÍ TVAROVKY 9000mm²)
- SOUČÁSTÍ STŘECHY JSOU STÁVAJÍCÍ PODOKAPNÉ ŽLABY A SVODY, KTERÉ SE ZACHOVÁJÍ. PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE ŽLABY BUDE NUTNO DEMONTOVAT A ZPĚTNĚ NAMONTOVAT V ROZSAHU 50%.
- SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE STŘECHY BUDE DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ JÍMACÍ SOUSTAVY.

KRESLIL J. ŠOURKOVÁ	PROJEKTANT J. ŠOURKOVÁ	ODPOV. PROJEKTANT ING. R. HUBKA	HIP ING. R. HUBKA	KONTROLOVAL ING. R. HUBKA	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>
STAVEBNÍK	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ				
MÍSTO STAVBY	DpS BOROHRADEK, st.p.č. 243, 722, p.p.č. 187, 186/1 k.ú. BOROHRADEK				
AKCE					STUPEŇ DPS
<div>DOMOV SENIORŮ BOROHRADEK</div> <div>PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY</div>					DATUM V/2023
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 06/23
OBJEKT SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU DĚL ARCHITEKTONICKY STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					ARCHIVNÍ ČÍSLO 528
					FORMÁT 3 x A4
OBSAH					MĚŘÍTKO 1: 100
					ČÍSLO VÝKRESU 01-ASŘ-8
STŘECHA					