


KOUPELNA v m.č. 5.30

M 1:20

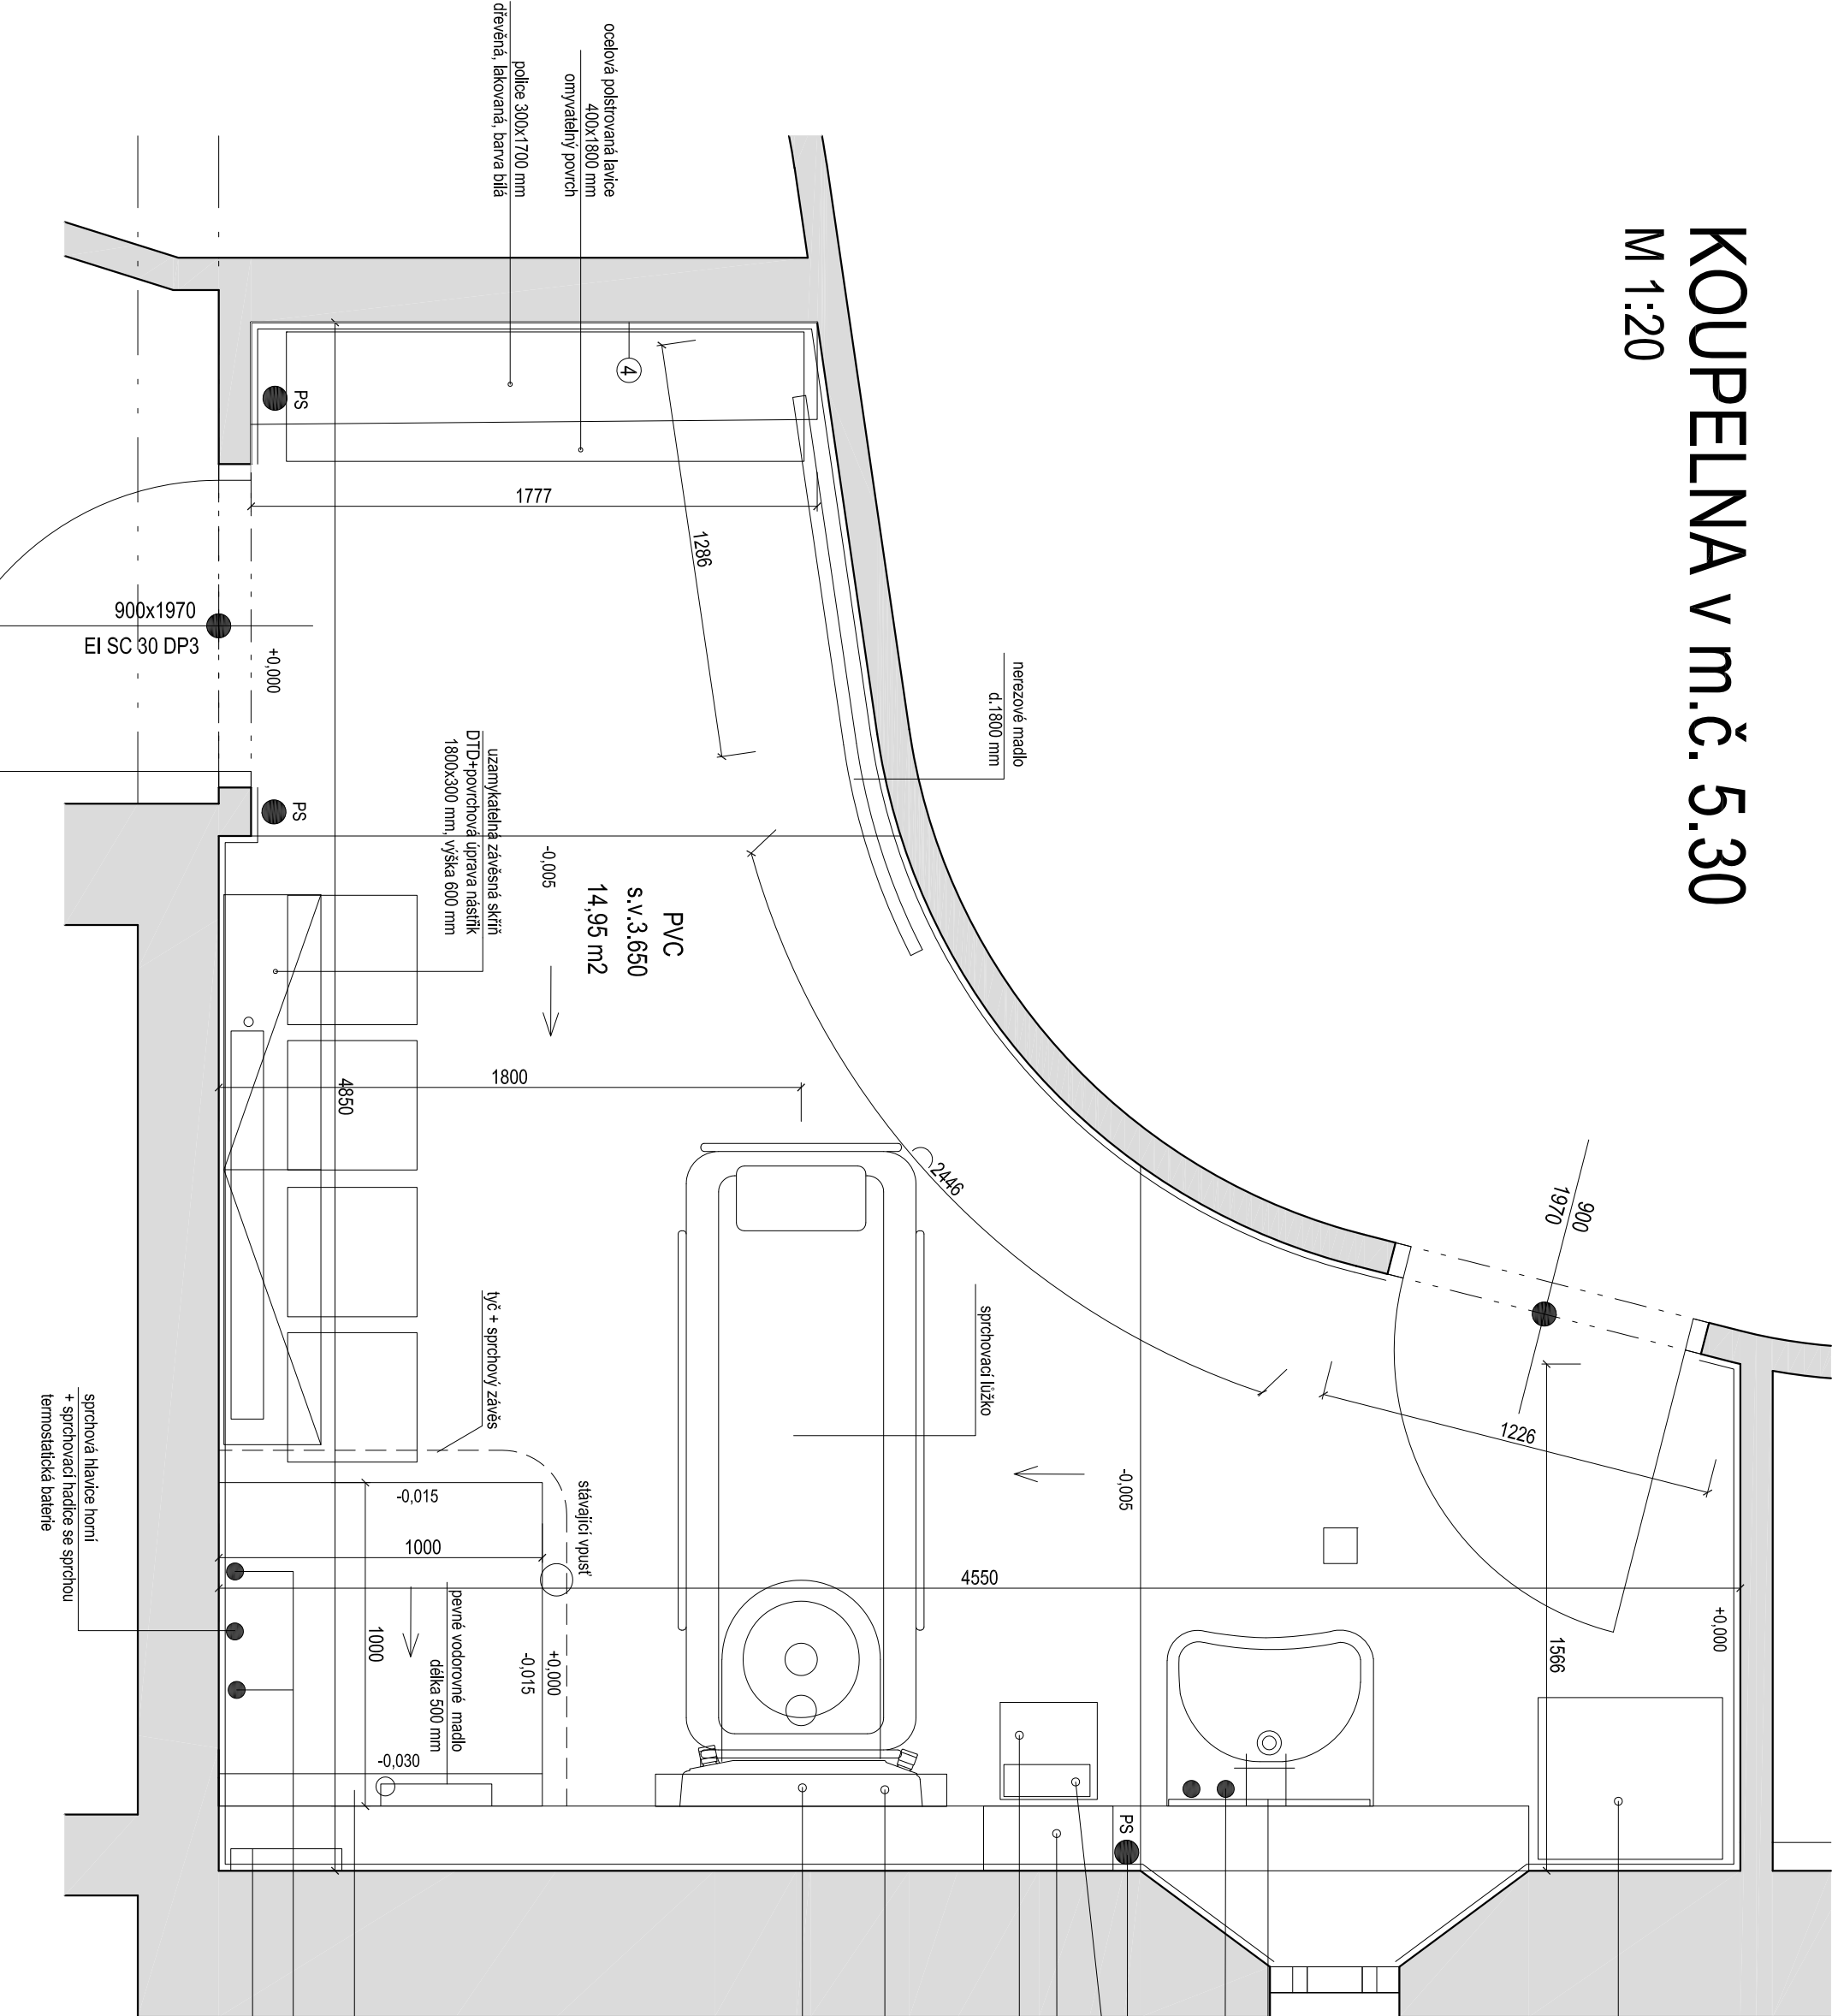


POPIS NAVRHOVANÝCH ÚPRAV:

- 1 Zapravení drážek ve zdivu + výztužná tkanina - 125x125 mm - délka 0,5 m - 100x50 mm - délka 1,0 m
- 2 Vyrovnání stěn po vybourání keramických obkladů + zapravení drážek po vedení elektroinstalace
- 3 Provedení nové skladby podlahy
 - a) Položení podlahové krytiny PVC + vytváření na stěny 50 mm včetně ukončení systémovou lištou a napojení na odtokový žlábek + přechodová lišta u dveří d.900 mm
 - b) Osazení podlahového žlábu z nerezové oceli s línceem ke stěně a nerezovým roštěm, délka 1000 mm
 - c) Provedení hydroizolační stěrky s vytvářením na stěny 150 mm včetně systémových pásek, v místě sprchového koutu h.stěška pod obklad do výšky 2,1 m
 - d) Provedení podlahového betonu ve spádu cca 50-78 mm
 - e) Kročejová izolace - EPS tl.20 mm
 - f) Náterová asfaltová izolace s vytvářením na stěny
- 4 Oklad stávající SDK stěny sádkartovou deskou Habblo tl.12,5 mm - výška 3.650 mm
- 5 Keramický obklad na výšku místnosti 2500 mm + systémové lišty včetně parapetu, ostění a nadpraží
- 6 Výmalba stropu
- 7 Nové štukové omítky nad keramickým obkladem, v.1150 mm
- 8 Montáž zařízovacích předmětů a vybavení:
 - a) 2x svíslé pevné nerezové madlo d.500 mm (do sprchy)
 - b) uzamykatelná závěsná skříň 1800x300 mm, v.600 mm DTD + povrchová úprava nástřik barva bílá
 - c) smšovač na dezinfekci
 - d) záchodník na mydlo
 - e) nástěnná polička, nerezová konstrukce + plastové misky
 - f) záchodník na papírové ručníky
 - g) dřevěná police nad lehátkem š.300 mm, d.1700 mm
 - h) montáž nerezového madla na stěnu kapse, madlo zkrátit na polovinu délky
 - i) nerezová polička na sprchovací pomůcky (do sprchového koutu)
 - j) montáž sprchového panelu a výlevky

- 9 Zpětná montáž přivolačcno systémnu, 3 ks - viz oddíl elektro
- 10 Montáž závěsové tyče a závěsu okolo sprchového koutu
- 11 Přenosné vybavení: - odpadkový koš s víkem, nášlapný, lehátko délky 1800 mm
- 12 Montáž nového ventilátoru do stávající polohy, stejné dimenze

POZNÁMKA !

Při stavbě bude ověřena možnost napojení podlahového žlábu na stávající kanalizaci

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	<div>pridos Ih. Polce 648, Hradec Králové 11 tel./fax: 465539037 IČO:32 07 245 e-mail: prid@comlib.cz</div>
KRESLIL:	Ing. Monika Pospíšilová	
INVESTOR :	Domov u Biřičky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové	
MÍSTO :	Hradec Králové	
ODDL. :	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
AKCE : DOMOV U BIŘIČKY, K Biřičce 1240, Hradec Králové		datum : 05/2024
REKONSTRUKCE KOUPELNY "A"		stupeň : DPS
NAVRŽENÝ STAV		měřítko : 1:20
		05