


# PŮDORYS KOUPELNA m.č. 5.30 - VODOVOD - NOVÝ STAV

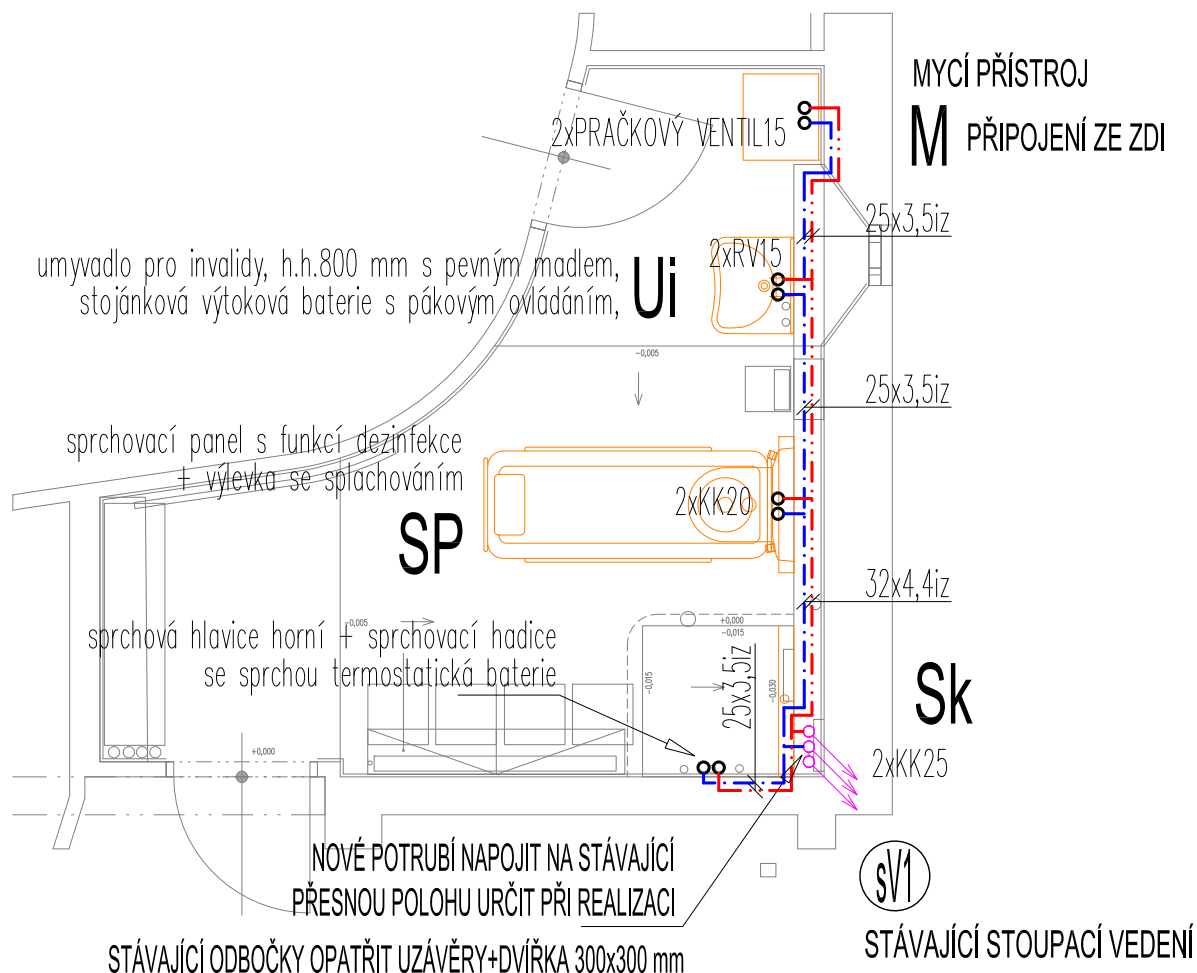

## LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— · — · — ·	POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 16
- - - - -	POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPr PN 16
V1 ↗	STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 16

**POZNÁMKA:**

- VEŠKERÉ POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE STĚNÁCH, UPEVNĚNO PŘÍCHYTKAMI A ZAZDĚNO.
- VŠECHNY ROZVODY TEPLÉ VODY BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO PE, TLOUŠTKY IZOLACE DLE DN - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VŠECHNY ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO PE - TL. 10 mm.
- MONTÁŽ VODOVODNÍCH POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POTRUBÍ.
- VŠECHNY PROSTUPY VODOVODNÍCH POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI.

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	 <b>pridos</b> Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel.,fax.: 495539037, IČO:132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz
KRESLIL:	T. Balažovič	
INVESTOR :	Domov u Biřičky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové	
MÍSTO :	Hradec Králové	
ODDÍL :	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
AKCE : DOMOV U BIŘIČKY, K Biřičce 1240, Hradec Králové REKONSTRUKCE KOUPELNY "A"		DATUM : 05/2024
PŮDORYS KOUPELNA m.č. 5.30 - VODOVOD - NOVÝ STAV		STUPEŇ : DPS
		MĚŘÍTKO : 1:50
		09