

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670**

IČO 60884746
se sídlem Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška
zástupce Ing. Milan Maršík, ředitel
bankovní spojení Komerční banka
číslo účtu 19-2152770257/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Ingplan s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 8250

se sídlem č.p. 1, 552 24 Velká Jesenice
IČO 63217031
DIČ CZ63217031
zastoupený Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem
bankovní spojení Raiffeisen bank
číslo účtu 273387312/5500

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška - stavební práce**“, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 15. 4. 2024, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (dále také jen „ZL“) č. 1 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací dle dotčeného ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v bodech ZL 01.01, ZL 01.02 a ZL 01.03 příslušného změnového listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změny závazku dle odst. 2 tohoto článku jsou nepodstatnými změnami obdobně dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo	4.473.266,01
Hodnota víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1	157.923,59
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	4.631.189,60
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	972.549,82
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	5.603.739,42

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, je-li uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své (v případě uzavření smlouvy v elektronické podobě své uznávané elektronické) podpisy.

Příloha

Příloha č. 1 - změnový list č. 1

Za objednatele v Dobrušce 1. 10. 2024

[anonymizováno]

.....
Ing. Milan Maršík
ředitel

Za zhotovitele ve Velké Jesenici 30. 9. 2024



[anonymizováno]

.....
Ing. Zdeněk Stolin
jednatel

Z m ě n o v ý l i s t


pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 01
Identifikace:	
Název akce:	Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška - stavební práce
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	SM/23/314
Objednatel:	Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
Zhotovitel:	Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24, IČO: 63217031
Projektant:	ATELIER TSUNAMI s.r.o., se sídlem Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO: 48151122.
Předmět změnového listu	
1. Doplnění 1x dešťového svodu pro střechu, vč. trasy ležaté kanalizace 2. Rozšíření původní KZS fasády do ucelené části a oprava dotčené skladby fasády pod přístavbou 3. Přeložka stávajících telefonních kabelů	
Část díla dotčená změnovým listem ZL1:	
Popis změny, popis technického řešení: ZL 01.01 – Doplnění 1x dešťového svodu pro střechu, vč. trasy ležaté kanalizace – Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, předpokládala obnovu 1x stávajícího dešťového svodu z realizované plochy skladby střechy. Tento svod je kapacitně nedostačující(zjištěno i provozem) a po přepočtu spádových vod je nově doplněn dalším novým svodem, včetně propojení novou ležatou kanalizací do zemního řádu dešťové kanalizace. S tímto spojené zemní práce a obnovení dotčených zpevněných ploch. Dodatečné stavební práce 72.644,02 Kč bez DPH, 87.899,26 Kč s DPH, Zatřídění dle NMV 10/2016: 1d, §222/6 ZZVZ	
ZL 01.02 – Rozšíření původní KZS fasády do ucelené části a oprava dotčené skladby fasády pod přístavbou – Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, předpokládala provedení minimálního rozsahu fasády přilehlého k nadstavbě a okolo měněných výplní otvorů. Dohodnuto nově rozšíření realizace této fasády z KZS do ucelené plochy na budově. Dále také oprava fasády pod nadstavbou „ve dvorku“ kde po předchozích etapách zůstala poslední neopravená plocha fasády, tj k dokončení celého uceleného rozsahu díla v této části areálu. Dodatečné stavební práce 76.888,07 Kč bez DPH, 95.454,56 Kč s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 2c, §222/6 ZZVZ	
ZL 01.03 – Přeložka stávajících telefonních kabelů – Projektová dokumentace, na základě které se práce realizují, neřešila původní vedení telefonních rozvodů po budově, protože nebyly známy. Tyto vedení objevené při realizaci bouracích prací je nutné zachovat jako nadále funkční a nově je pro tento účel přeložit a zprovoznit. Dodatečné stavební práce 8.391,50 Kč bez DPH, 10.153,72 Kč s DPH Zatřídění dle NMV 10/2016: 1d, §222/6 ZZVZ	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace	
ZL 01.01 - Doplnění 1x dešťového svodu pro střechu, vč. trasy ležaté kanalizace - Projektová dokumentace Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška, stavební práce – nebylo součástí řešení	
ZL 01.02 – Rozšíření původní KZS fasády do ucelené části a oprava dotčené skladby fasády pod přístavbou - Projektová dokumentace Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška, stavební práce – nebylo součástí řešení	
ZL 01.03 – Přeložka stávajících telefonních kabelů - Projektová dokumentace Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška, stavební práce – nebylo součástí řešení	
Nové řešení:	
ZL 01.01 – ZL 01.03 – viz odstavec „Popis změny, popis technického řešení“, ostatní se nemění.	
Zdůvodnění změny:	
Navržené změny vznikly u důvodu uvedených u jednotlivých částí, předložené soupisy víceprací jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti smlouvaného předmětu díla a dodržení smlouvaného harmonogramu stavebních prací.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bude součástí PD skutečného provedení	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Postup prací zapsán ve stavebním deníku stavby a zápisech z KD stavby.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na závazné parametry:	není
Vliv na termín:	Bez vlivu na termín dokončení díla.
Vliv na kvalitu díla:	změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost
Vliv na cenu:	oproti uzavřené SoD ze dne 23.5.2024 dojde k navýšení ceny – viz dále
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+ 157.923,59
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 0,00
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+ 157.923,59

DPH:		67.992,05
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		+ 191.087,54 Kč
Za zhotovitele:	Za autorský dozor	Za technický dozor investora: 
		
Datum:	Datum:	Datum:
Datum: 19.9.2024		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

INGPLAN s.r.o.

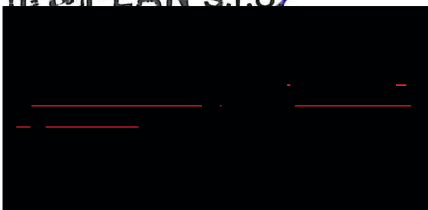


KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška
Objekt: Vícepráce Dodatek č. 1
KSO: Místo: Dobruška
Zadavatel: SPŠel-it, ČS.Odboje 670, Dobruška
Uchazeč: Ingplan s.r.o.
Projektant: Atelier Tsunami sro, Palachova 1742, Náchod
Zpracovatel: XXXXXXXXXX
Poznámka:

CC-CZ: 06.09.2024
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 63217031
DIČ: CZ63217031
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	157 923,59	
DPH základní snížená	Základ daně 157 923,59 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 33 163,95 0,00
Cena s DPH	191 087,54	

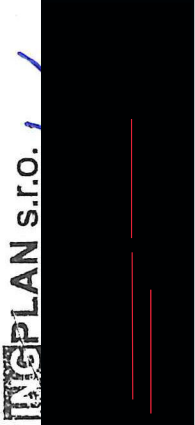

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška

Objekt:

Vícepráce Dodatek č. 1

Místo:

Dobruška

Zadavatel:

SPŠel-it, ČS.Odboje 670, Dobruška

Uchazeč:

Ingplan s.r.o.

Datum:

06.09.2024

Projektant:

Atelier Tsunami sro,
Palachova 1742,
Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

7 095,00

62 - Úprava povrchů vnějších

69 445,01

94 - Lešení a stavební výtahy

5 695,38

998 - Přesun hmot

1 747,68

PSV - Práce a dodávky PSV

65 549,02

720 - Zdravotechnika

54 687,50

764 - Konstrukce klempířské

10 861,52

M - Práce a dodávky M

8 391,50

21-M - Elektromontáže

8 391,50

INGPLAN S.R.O.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba učebny multimédií SPŠel-it Dobruška

Objekt: Vícepráce Dodatek č. 1

Místo: Dobruška

Zadavatel: SPŠel-it, ČS Odboje 670, Dobruška

Uchazeč: Ingplan s.r.o.

Datum: 06.09.2024

Projektant: Atelier Tsunami sro,
Palachova 1742,
Náchod

Zpracovatel: Jamičatová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 923,59

D HSV Práce a dodávky HSV

83 983,07

D 5 Komunikace pozemní

7 095,00

1	K	113106123	Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	11,000	101,00	1 111,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozbírání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/13106123					
VV			"pro montáž ležaté kanalizace - nový dešťový svod" 11,0		1,000			
2	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000	422,00	4 642,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					

3	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kamenniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	11,000	122,00	1 342,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uclizením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamennivem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979051121					
Online	PSC							

D 62 Úprava povrchů vnějších

69 445,01

4	K	62151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	1,170	57,80	67,63	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/62151031					
Online	PSC							
5	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	1,170	442,00	517,14	CS ÚRS 2024 01
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená baz penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621531012					
Online	PSC							
VV			"nadpraží otvorů" (4,1+1,75)*0,2		1,170			
6	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	55,135	46,90	2 585,83	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131321					
Online	PSC							
7	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	55,135	52,60	2 900,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031					
Online	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdřeva tl přes 120 do 160 mm	m2	30,800	929,00	28 613,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031					
	W		"skladba S2" 11*2,8		73,120			
9	M	28375951	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm	m2	32,340	269,00	8 699,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm					
	W		"skladba S2 - ztrátové 5%" 30,8*1,05		32,340			
10	K	612142001	Pletivo sklolátkové vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	24,335	210,00	5 110,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sávající fasáda směrem do dvorku					
11	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	55,135	380,00	20 951,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012					
	W		7,2*3,2+3,4*2,4+11*2,8-(4,1*0,85+1,75*2,6)*1,17		55,135			
D	94		Lešení a stavební výťahy				5 695,38	
12	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	31,800	60,70	1 930,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111					
	W		pro provedení fasády dvorek					
	W		"pro provedení fasády" 10,6*3		31,800			
13	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	318,000	1,91	607,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211					
	W		příplatek za každý den použití		17 350,740			
	W		"předpoklad 10 dní" 10*31,8					
14	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	31,800	36,90	1 173,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811					
15	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	31,800	15,30	486,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111					
16	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	318,000	4,71	1 497,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119					
	W		"předpoklad dalších 10km" 10*31,8		1 927,860			
D	998		Přesun hmot				1 747,68	
17	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,324	1 320,00	1 747,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				65 549,02	
D	720		Zdravotecnika				54 687,50	

65 549,02

54 687,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	01ztl	Dod+mtž vnější kanalizace - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	54 687,50	54 687,50	
D 764 Konstrukce klempířské								
19	K	764212633	Lemování ke zdi z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,500	350,00	875,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	76451166a	Kotlík sběrný atyp z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roz 240x240x330mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
PP Online PSC								
VV "K/10" Kotlík sběrný atyp z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roz 240x240x330mm								
21	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	8,000	916,00	7 328,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm								
VV https://podnikkurs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518623 "K/12" 8								
22	K	76490-OST/1	Dod+mtž bezpečnostního přepadu prům. 125mm z PVC manžety, celk. délka 310mm. Vše vč. spoj. a kolevního materiálu.	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
PP								
23	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,024	3 480,00	83,52	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podnikkurs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764112								
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
24	K	01sil	Přeložka stávajících tel. kabelů	soub	1,000	8 391,50	8 391,50	
PP 1) stávající vedení přeloženo do stropu multimedialní učebny								
PP 2) obnova tel. kabelu na fasádě + vytrubňování v KZS								

Nástavba učebny mutimédií SPŠel-it Dobruška
Vnější kanalizace pro nový dešťový svod

Soupis výkonů

Číslo pozice	Kód pol.	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
1		Lapač střešních splavenin dn125	ks	1,00	761,0	761,00 Kč
2		Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	11,00	37,5	412,50 Kč
3		Příplatek za zaústění (podchycení) do stávající kanalizace	soub	1,00	550,0	550,00 Kč
4		Zemní práce - hloubení stavební rýhy ruční výkop (v hornině tř. těžitelnosti 50% III a 50% IV) vně objektu s úpravou a hutněním dna pro dešťovou kanalizaci š = 0,8 m, průměrná hl = 1,00 m, včetně zřízení příložného pažení a odstranění pažení, vč pískového lože 10 cm, obsypu potrubí pískem min. 30 cm nad potrubí, zhutněného zásypu rýhy vhodným výkopovým materiálem a odvozu přebytečné zeminy na skládku s uložením	m	11,00	2 650,0	29 150,00 Kč
5		Obsyp potrubí pískem nebo sypaninou z vhodné prohozené zeminy, materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho okraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,00	1 650,0	1 650,00 Kč
6		Obsyp a zásyp potrubí štěrkopískem z drobného kameniva 0-4mm	t	1,00	1 850,0	1 850,00 Kč
7		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z drobného kameniva 0-4mm	m3	0,50	1 180,0	590,00 Kč
8		Potrubí z trub PVC SN8, DN160, včetně tvarovek (dopojení dešťového svodu)	m	12,00	1 450,0	17 400,00 Kč
9		Přepojovací práce na stávající kanalizaci	hod	4,00	581,0	2 324,00 Kč
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						54 687,50 Kč