

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 08.12.2023

SMLUVNÍ STRANY

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Koletou, hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538
se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
IČO: 259 57 481
DIČ: CZ25957481
zástupce: Ing. Pavel Šrůtek, jednatel
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **dodatek č. 2** ke smlouvě o dílo ze dne 08.12.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.09.2024, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce**“ (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ nebo „SOD“) (dále též jen „dodatek“)

I.
Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 7.4 a 7.5 a čl. 17 odst. 17.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – práce dle Změnových listů č. 4, 6, 7, 10, 11, 16, 20, 21, 25, 26 a 28.

vícepráce: + 606.534,67 Kč bez DPH

méněpráce: - 369.281,76 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 5, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto – práce podle Změnových listů č. 1, 3, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24 a 29.

vícepráce: + 527.504,51 Kč bez DPH

méněpráce: - 62.606,72 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnových listů č. 2, 5, 8, 13, 14, 17 a 27.

vícepráce: + 402.263,01 Kč bez DPH

méněpráce: - 309.757,64 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až 29, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: + 1.536.302,19 Kč bez DPH

méněpráce: - 741.646,12 Kč bez DPH

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 794.656,07 Kč bez DPH.
6. Tímto dodatkem se vzhledem k požadavku uživatele na posunutí termínu stěhování stávajícího gastro zařízení z důvodu výroby vánočního občerstvení a k vícepracím dle změnového listu č. 21 prodlužuje termín realizace zakázky o 14 dnů (2 týdny) dle čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy o dílo. Případné stavební práce spojené s instalací stávajícího gastro zařízení mohou být prováděny i v termínu mezi dokončením stavebních prací a předáním řádně dokončeného díla.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Zahájení plnění:	na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 6.1
Dokončení stavebních prací:	nejdéle do (44 + 2 =) 46 týdnů od předání a převzetí staveniště
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění.	nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací
Zkušební provoz	Zahájení a provádění zkušebního provozu ihned po dokončení stavebních prací, v délce 4 týdnů

Zahájení plnění – příjezdová komunikace	na Výzvu objednatele k zahájení plnění
Dokončení stavebních prací:	nejdéle do 20 týdnů od zahájení plnění

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 7.2 smlouvy ruší a nahrazuje v následujícím znění:

7.2 Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem: **24.765.808,91 Kč bez DPH**.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 29
Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:



.....
Petr Koleta
hejtman Královehradeckého kraje

Za zhotovitele:



.....
Ing. Pavel Šrůtek
jednatel STYLBAU, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
Doplnění tukové kanalizace					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum: 12.06.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		4	listů
e-mailem X		2) Projektové podklady		4	listů, výkresů
osobně X		3) Fotodokumentace		0	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení: Doplnění rozvodů tukové kanalizace včetně lapače tuku - lapolu. U zařízení multifukční pánve je možné, že při jejím používání vzniká nadměrné množství tuků, které není možné vypustit do běžné splaškové kanalizace. Z tohoto důvodu je nutné doplnit rozvod tukové kanalizace zakončené lapolem					
2 Zdůvodnění změny: Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
REVIZE 16.2.2024 - TUKOVÁ KANALIZACE					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	185 989,68 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		185 989,68 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
12.06.2024		12.06.2024	12.06.2024	12.06.2024	12.06.2024
Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.		Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 1 - Tuková kanalizace

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
HSV			Práce a dodávky HSV	165 568,25				
1			Zemní práce	33 553,42				
1	R	113106343	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl do 15 m2	m2	22,500	49,89	1 122,53	SOD
"Tuková kanalizace + lapol"								
12,5*1,8					22,500			
Součet					22,500			
2	R	113107422	Oastranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	22,500	110,68	2 490,30	SOD
3	R	113202111	Vytrhání obrub krajníku obrubníku stojatých	m	2 000	69,78	139,56	SOD
4	001	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2 028	465,85	944,74	ÚRS 2024/I *0,77
"Lapol"								
1,3*1,3*1,2					2 028			
Součet					2 028			
5	001	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,304	1 162,70	2 678,86	ÚRS 2024/I *0,77
"Tuková kanalizace - vnitřní"								
(7,8+1,8)*((0,35+0,45)/2)*0,6					2,304			
Součet					2,304			
6	001	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,760	823,90	10 512,96	ÚRS 2024/I *0,77
"Tuková kanalizace - venkovní"								
14,5*((1,5+0,7)/2)*0,8					12,760			
Součet					12,760			
7	R	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,304	46,24	106,54	SOD
2,304					2,304			
Součet					2,304			
8	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,828	210,00	1 643,88	SOD
2,028+2,304+12,76					17,092			
-9,264					-9,264			
Součet					7,828			
9	R	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2,304	35,00	80,64	SOD
10	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,482	540,00	7 820,28	SOD
7,828*1,85					14,482			
Součet					14,482			
11	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,828	20,82	162,98	SOD
12	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	9,264	155,90	1 444,26	SOD
2,304+12,76					15,064			
-(1,16+4,64)					-5,800			
Součet					9,264			
13	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,640	227,53	1 055,74	SOD
14,5*0,8*0,4					4,640			
Součet					4,640			
14		58331200	šlěrkopisek netříděný zásypový	l	9,280	320,00	2 969,60	SOD
4,64*2 "Přepočtené koeficientem množství"					9,280			
Součet					9,280			
15	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000	23,33	349,95	SOD
5,0*3,0					15,000			
Součet					15,000			
16		00572410	osivo směs travní parková	kg	0,300	102,00	30,60	SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 1 - Tuková kanalizace

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
15,0*0,02 "Přepočtené koeficientem množství					0,300			
Součet					0,300			
3			Svislé a kompletní konstrukce	30 485,60				
17	271	386131111R	D+M odlučovače tuků a oleju polypropylenového průtoku 1 l/s	kus	1,000	30 485,60	30 485,60	R-položka
OTP -1 - Lapák tuku NS 1 - https://lapoly.cz/produkt/otp-1-lapak-tuku-ns1/								
4			Vodorovné konstrukce	2 410,91				
18	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,160	1 350,00	1 566,00	SOD
14,5*0,8*0,1					1,160			
Součet					1,160			
19	271	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,254	3 326,40	844,91	ÚRS 2024/I *0,77
"Podbetonování lapolu"								
1,3*1,3*0,15					0,254			
Součet					0,254			
5			Komunikace pozemní	26 469,78				
20	R	564861011	Podklad ze štěrku dle ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	22,500	288,81	6 498,23	SOD
21	R	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	22,500	414,77	9 332,33	SOD
22	R	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,500	418,47	9 415,58	SOD
23		59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	3,090	396,00	1 223,64	SOD
3,0*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					3,090			
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 018,48				
24	R	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 20/25	m3	0,461	5 427,45	2 502,05	SOD
"Tuková kanalizace - vnitřní"								
(7,8+1,8)*0,8*0,06					0,461			
Součet					0,461			
25	R	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 20/25	m3	0,768	5 120,88	3 932,84	SOD
"Tuková kanalizace - vnitřní"								
(7,8+1,8)*0,8*0,1					0,768			
Součet					0,768			
26	R	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,461	1 283,57	591,73	SOD
27	R	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,768	641,78	492,89	SOD
28	R	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,461	389,82	179,71	SOD
29	R	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,768	194,91	149,69	SOD
30	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,041	40 000,00	1 640,00	SOD
"Tuková kanalizace - vnitřní"								
(7,8+1,8)*0,8*4,44*1,2/1000					0,041			
Součet					0,041			
31	011	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	0,750	706,09	529,57	ÚRS 2024/I *0,77
8			Trubní vedení	13 539,48				
32	271	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	17,000	72,38	1 230,46	ÚRS 2024/I *0,77
33	OSM	OSM.770360	PPKGEM trouba DN110x3,4/2000 SN10	kus	9,000	427,51	3 847,59	ÚRS 2024/I *0,77
34	271	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	12,000	193,47	2 321,64	ÚRS 2024/I *0,77

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 1 - Tuková kanalizace

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
35	OSM	OSM.115120	HTB koleno110/45st	kus	12.000	55,21	662,52	ÚRS 2024/I *0,77
36	271	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	3.000	331,00	993,00	ÚRS 2024/I *0,77
37	OSM	OSM.772330	PPKGEA odbočka 45st DN 110/110 SN16	kus	3.000	160,43	481,29	ÚRS 2024/I *0,77
38	271	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,229	3 257,10	4 002,98	ÚRS 2024/I *0,77

"Obetonování lapolu"

(1,3*1,3)*4*0,15

1,014

(1,3*1,1)*0,15

0,215

Součet

1,229

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 378,14

39	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,000	160,16	320,32	ÚRS 2024/I *0,77
40	592	59217003	obrubník zahradní betonový 500x50x250mm	m	2,000	90,09	180,18	ÚRS 2024/I *0,77
41	R	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,768	3 778,76	2 902,09	SOD

"Tuková kanalizace - vnitřní"

(7,8+1,8)*0,8*0,1

0,768

Součet

0,768

42	R	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,768	2 055,19	1 578,39	SOD
43	013	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	1,700	111,65	189,81	ÚRS 2024/I *0,77
44	013	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,900	217,91	196,12	ÚRS 2024/I *0,77
45	005	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,700	3 287,90	2 301,53	ÚRS 2024/I *0,77

"Prostup základem"

0,7

0,700

Součet

0,700

46	R	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	19,200	297,38	5 709,70	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----

"Tuková kanalizace - vnitřní"

(7,8+1,8)*2

19,200

Součet

19,200

997

Přesun sutě

23 734,39

47	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	14,636	850,00	12 440,60	SOD
48	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,636	210,00	3 073,56	SOD
49	R	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	35,199	9,00	316,79	SOD

3,911*9 "Přepočtené koeficientem množství"

35,199

50	R	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	14,636	540,00	7 903,44	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----

998

Přesun hmot

11 978,05

51	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	34,223	350,00	11 978,05	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----

PSV

Práce a dodávky PSV

12 421,43

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 161,34

52	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	7,680	12,45	95,62	SOD
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-----

"Tuková kanalizace - vnitřní"

(7,8+1,8)*0,8

7,680

Součet

7,680

53		11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	83 100,00	166,20	SOD
----	--	----------	--------------------------	---	-------	-----------	--------	-----

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 1 - Tuková kanalizace

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:


Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
7,68*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství					0,002			
54	R	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	7,680	26,01	199,76	SOD
"Tuková kanalizace - vnitřní"								
(7,8+1,8)*0,8					7,680			
Součet					7,680			
55	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	7,680	128,94	990,26	SOD
56		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	8,951	180,00	1 611,18	SOD
7,68*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství					8,951			
Součet					8,951			
57	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	30,630	3,21	98,32	SOD
713 Izolace tepelné					1 186,36			
58	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	7,680	17,65	135,55	SOD
"Tuková kanalizace - vnitřní"								
(7,8+1,8)*0,8					7,680			
Součet					7,680			
59	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	7,680	51,55	395,90	SOD
60		28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 40mm	m2	8,064	78,40	632,22	SOD
7,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					8,064			
61	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	11,637	1,95	22,69	SOD
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					8 073,73			
62	721	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000	1 963,50	1 963,50	ÚRS 2024/I *0,77
63	R	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	14,000	337,05	4 718,70	SOD
64	R	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,000	249,31	747,93	SOD
65	R	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výustek DN 110	kus	3,000	102,72	308,16	SOD
66	R	721290112	Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	17,000	8,56	145,52	SOD
67	R	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	78,838	2,41	189,92	SOD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady					8 000,00			
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce					8 000,00			
68	R	012002000-1	Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro kolaudaci stavby i vodoprávních děl, doložit ke kolaudaci stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	SOD
69	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	SOD

Celkem 185 989,68

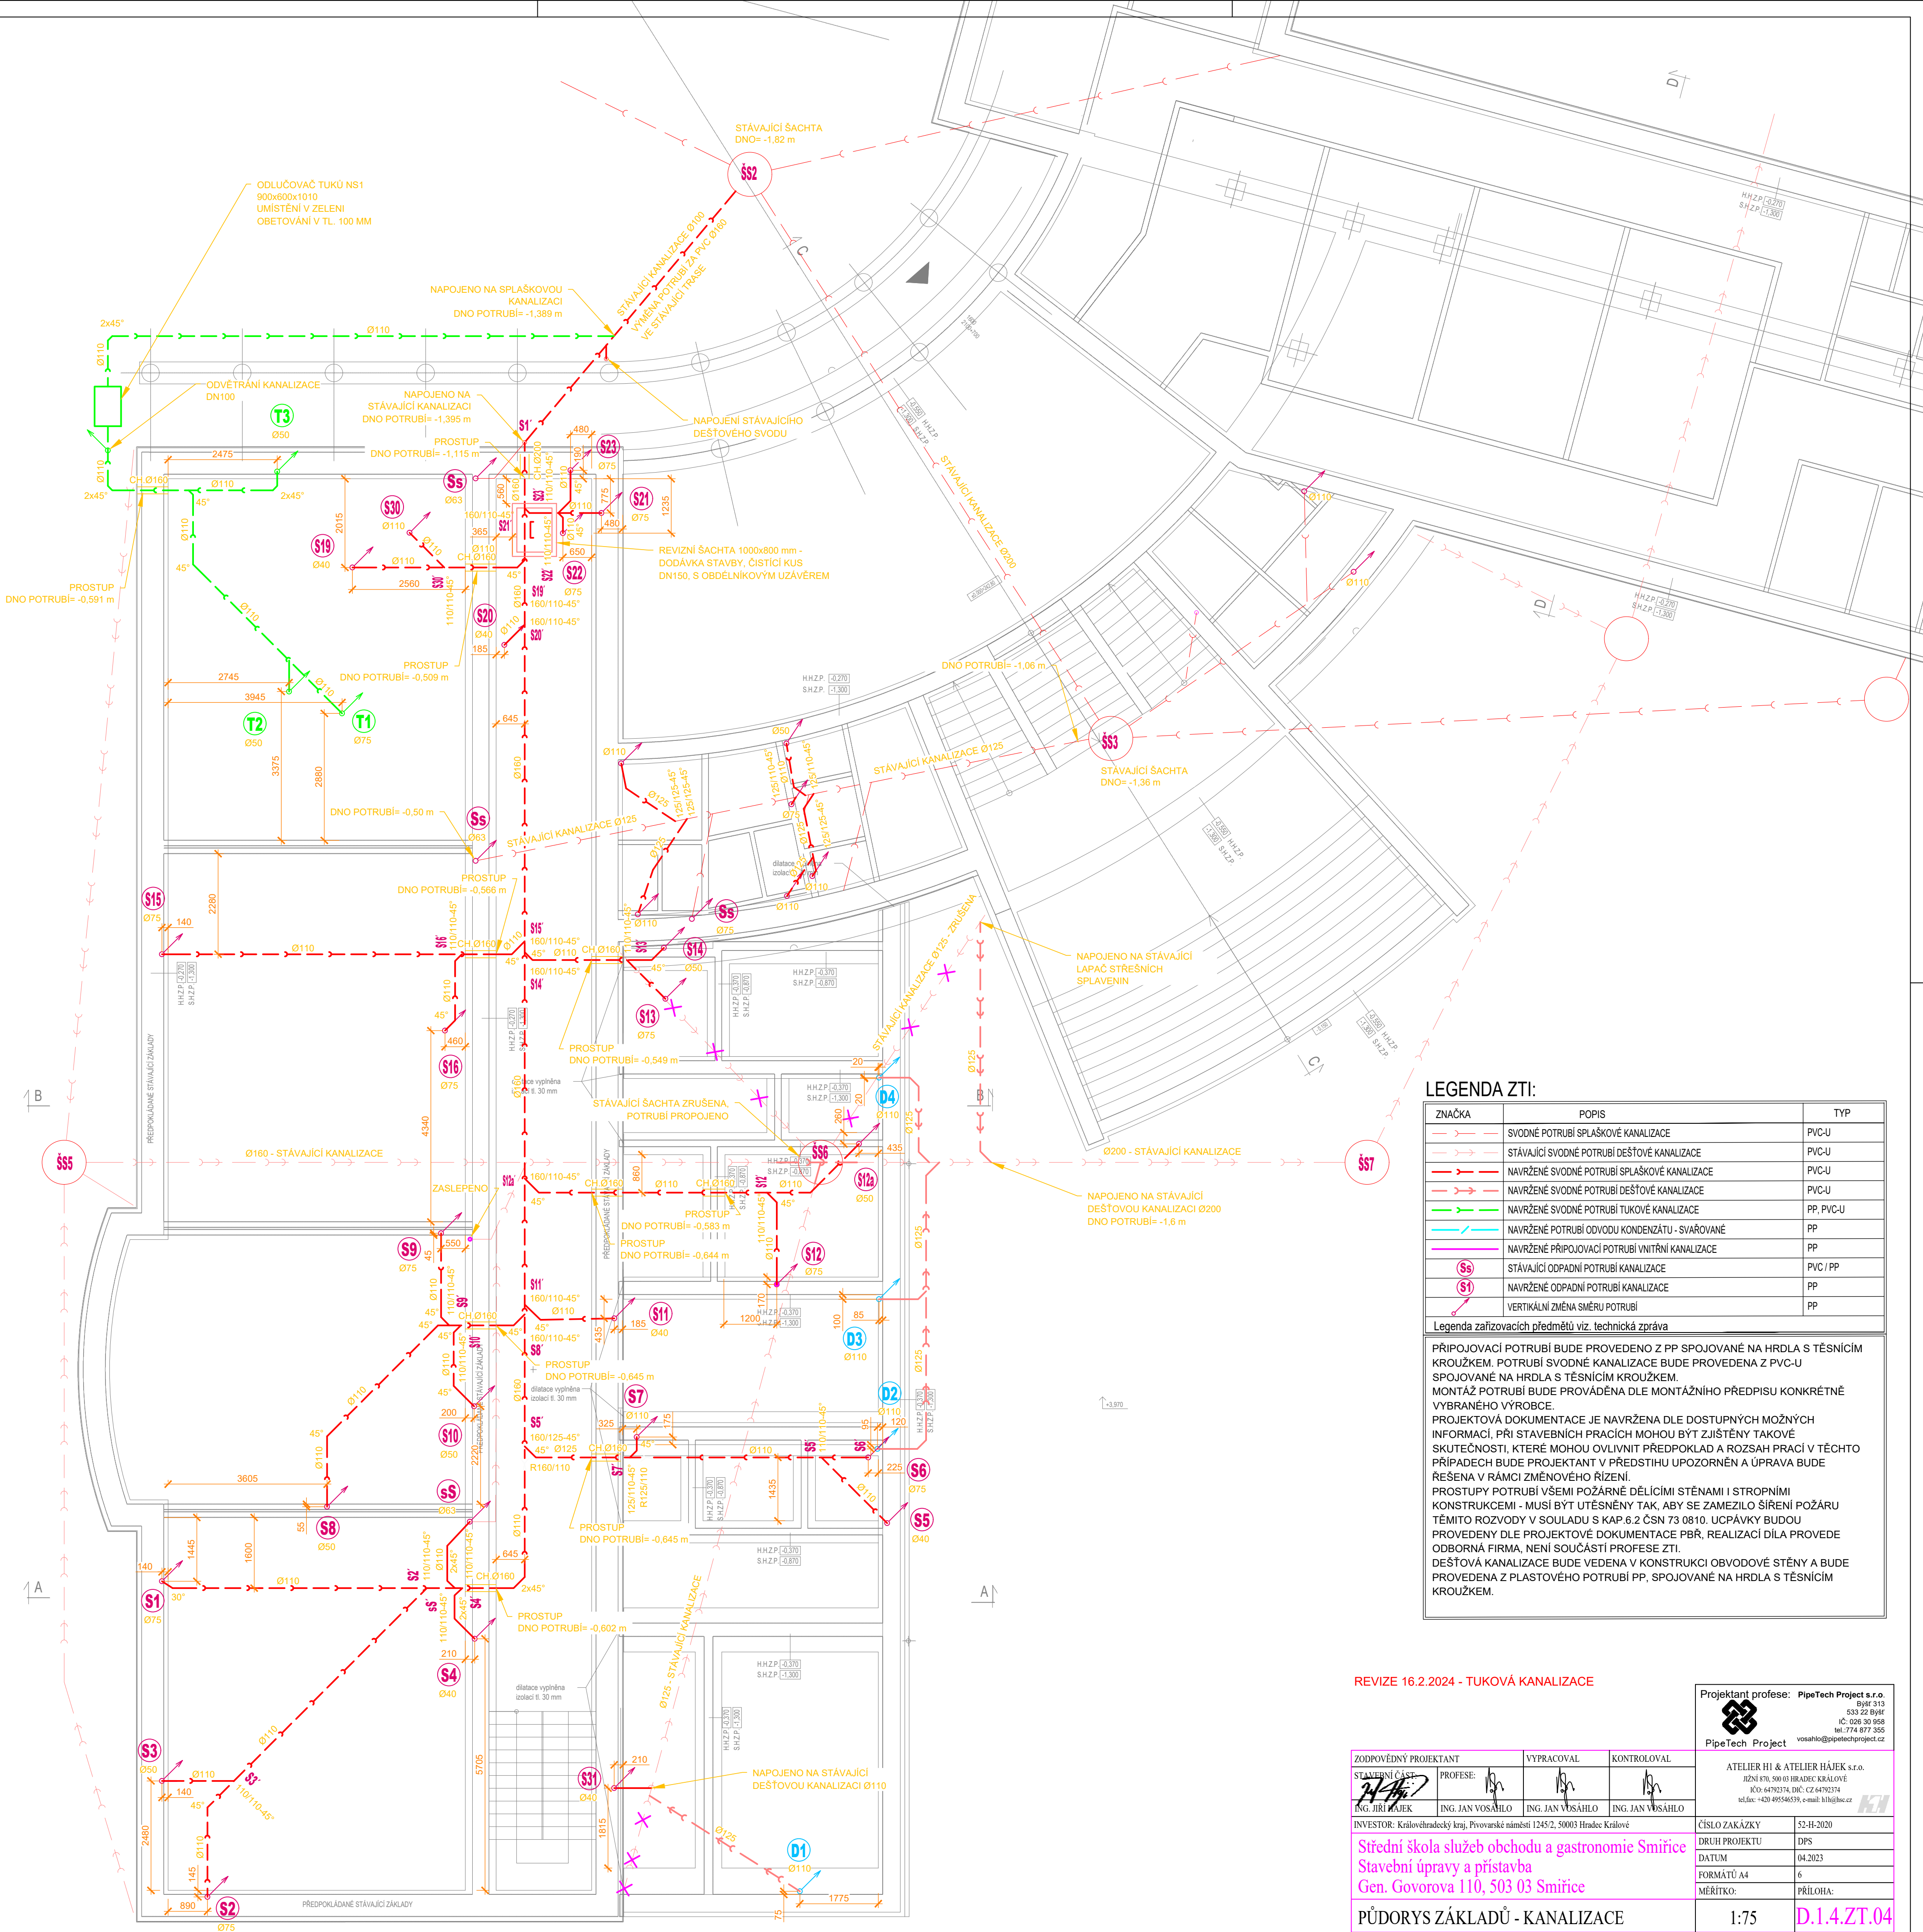

LEGENDA ZTI:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE	PP, PVC-U
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU - SVAŘOVANÉ	PP
	NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP
	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PVC / PP
	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PP
	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	PP

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍČÍM KROUŽKEM. POTRUBÍ SVODNÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENA Z PVC-U SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍČÍM KROUŽKEM. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VÝROBCE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRÁČÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCI MI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘŘ, REALIZACÍ DÍLA PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI. DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE VEDENA V KONSTRUKCI OBVODOVÉ STĚNY A BUDE PROVEDENA Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP, SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍČÍM KROUŽKEM.

REVIZE 16.2.2024 - TUKOVÁ KANALIZACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
STAVEBNÍ ČÁST	PROFESE	
ING. JIRÍ HÁJEK	ING. JAN VOŠÁHLA	ING. JAN VOŠÁHLA
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové		
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice Stavební úpravy a přístavba Gen. Gavorova 110, 503 03 Smiřice		
PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE		

Projektant profese: PipeTech Project s.r.o. Býřat 313 532 22 Býřat IČ: 026 30 058 tel: 774 877 355 vosahlo@pipetechproject.cz	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel.fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz
ČÍSLO ZAKÁZKY	52-H-2020
DRUH PROJEKTU	DPS
DATUM	04.2023
FORMÁTŮ A4	6
MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
1:75	D.1.4.ZT.04



LEGENDA ZTI:









ZNAČKA	POPIS	TYP
	SVODNÉ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	PVC-U
	NAVŘZENÉ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU - SVAŘOVANÉ	PP
	NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP
	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PVC / PP
	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE	PP
	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	PP

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. POTRUBÍ SVODNÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENA Z PVC-U SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO VYROBCE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVŘENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘI, REALIZACI DÍLA PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI. DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE VEDENA V KONSTRUKCI OBVODOVÉ STĚNY A BUDE PROVEDENA Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP, SPOJOVANÉ NA HRDLA S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM.



REVIZE 16.2.2024 - TUKOVÁ KANALIZACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
STAVEBNÍ ČÁST	PROFESE	
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. JAN VOŠÁHL	ING. JAN VOŠÁHL
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	ČÍSLO ZAKÁZKY	52-H-2020
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice	DRUH PROJEKTU	DPS
Stavební úpravy a přístavba	DATUM	04.2023
Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice	FORMÁT	A4
PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE	MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
	1:75	D.1.4.ZT.05

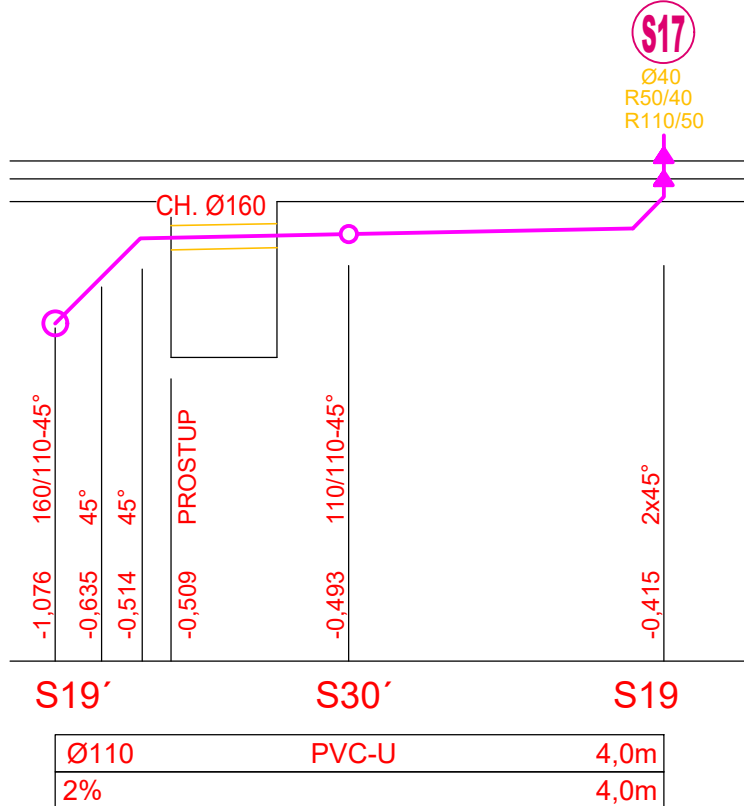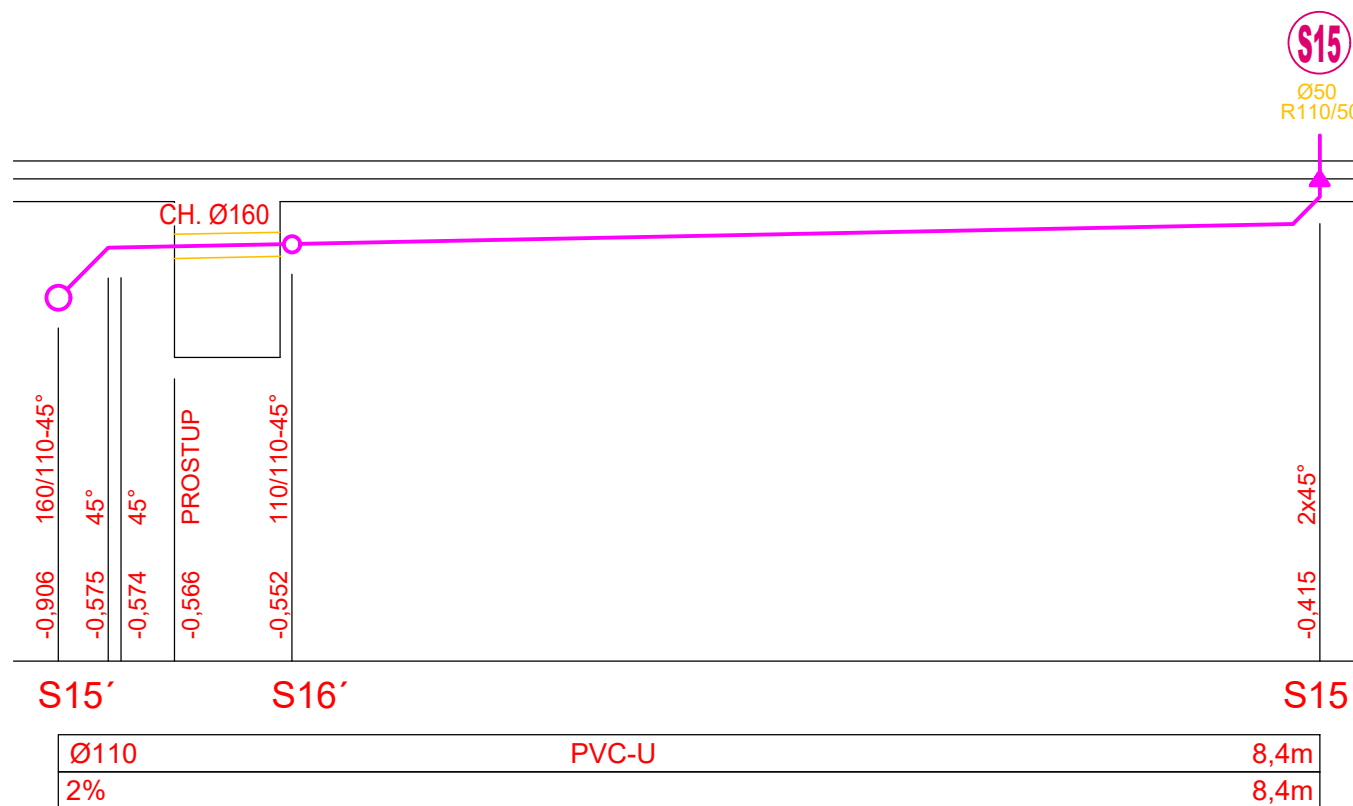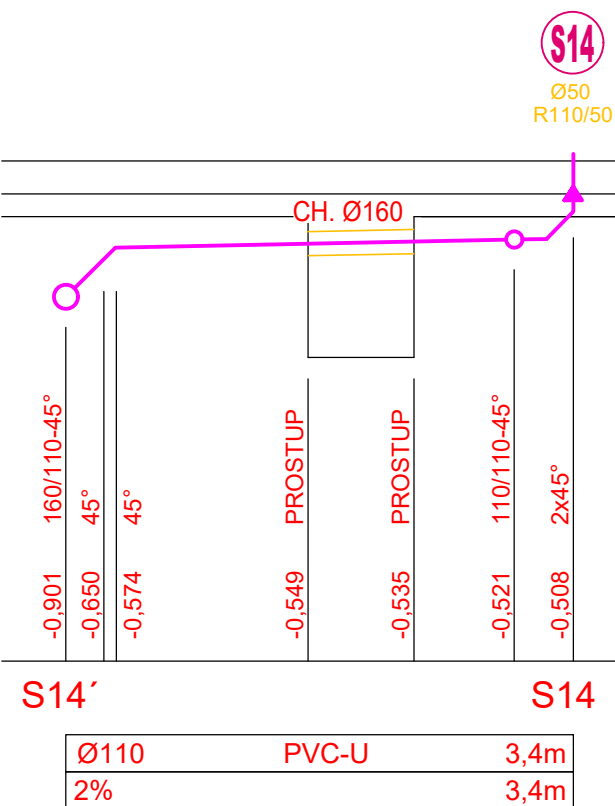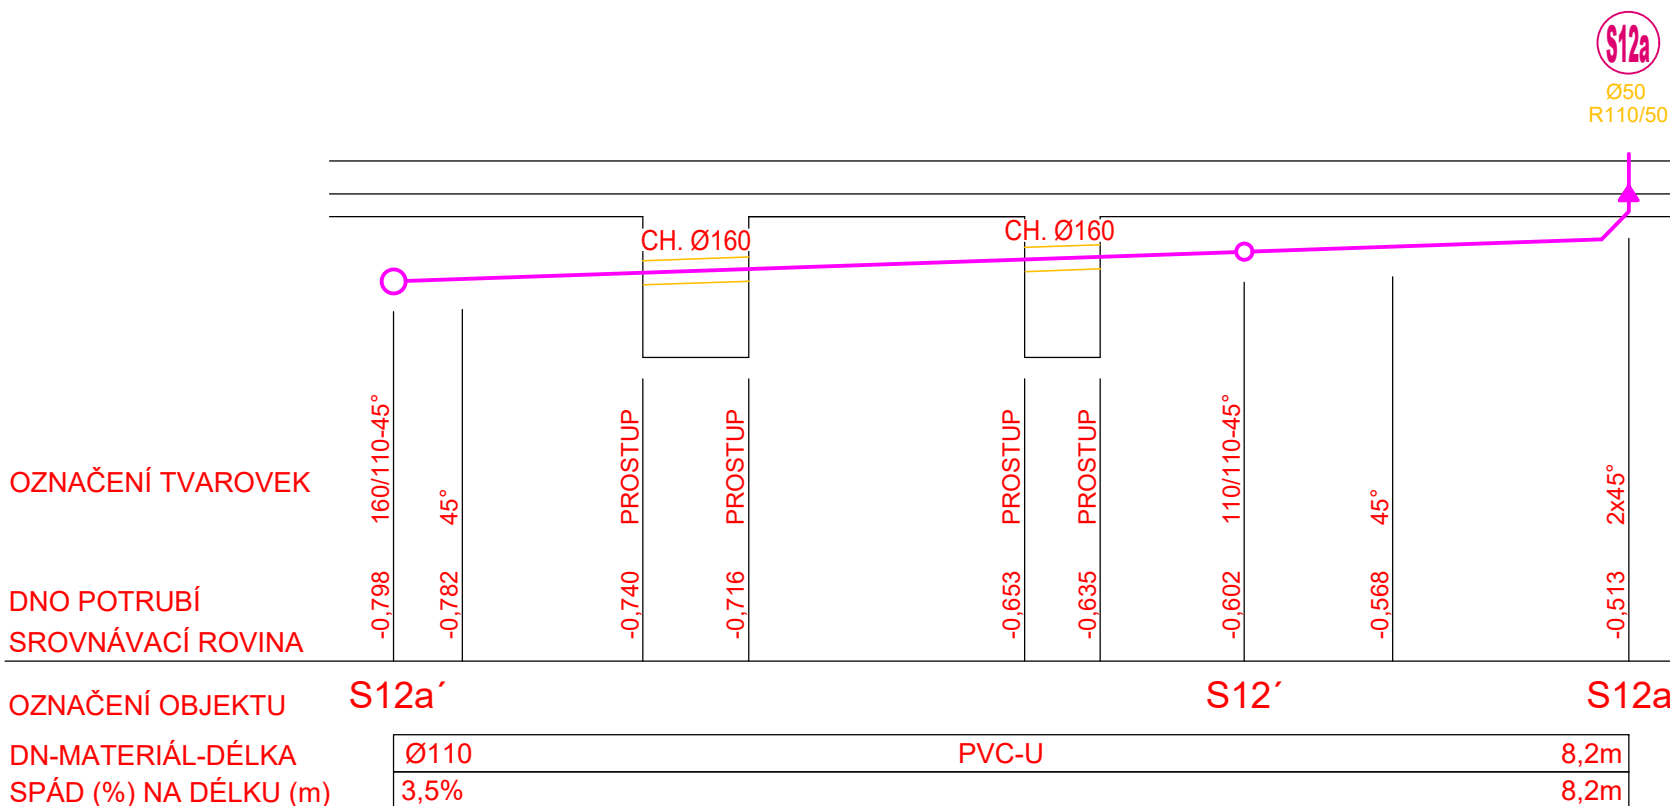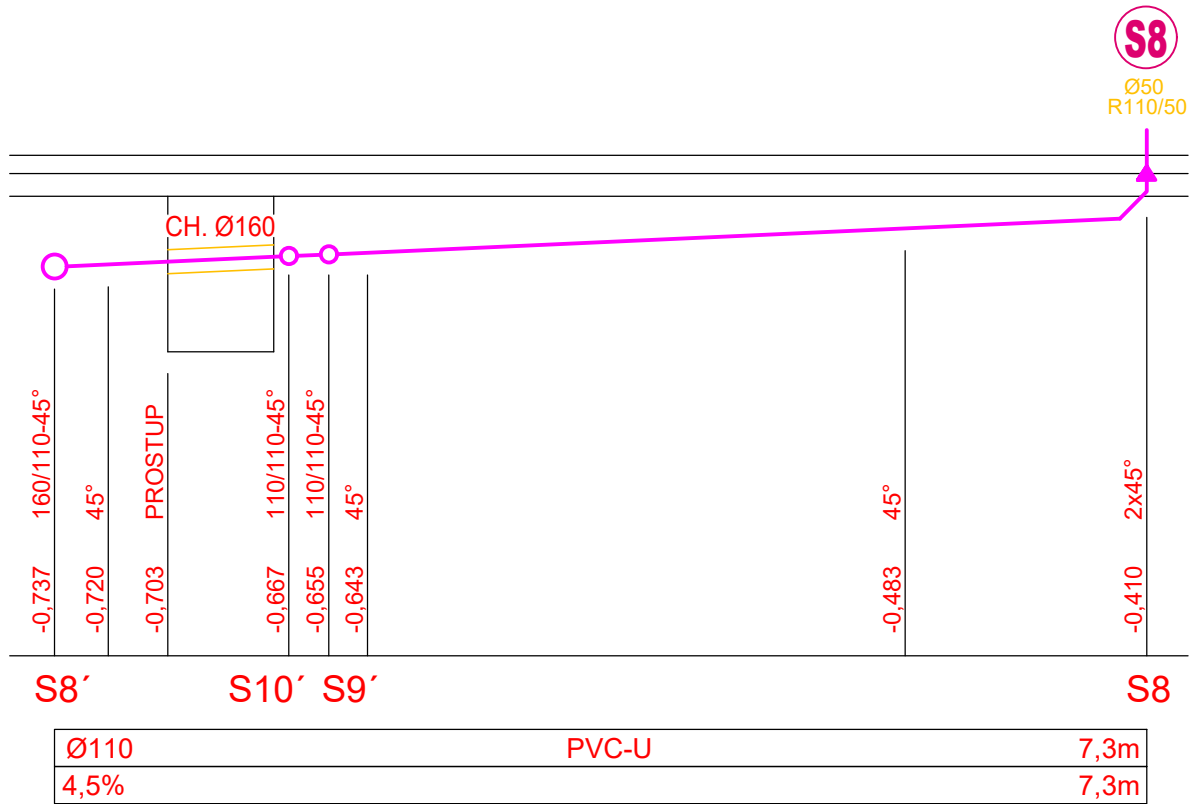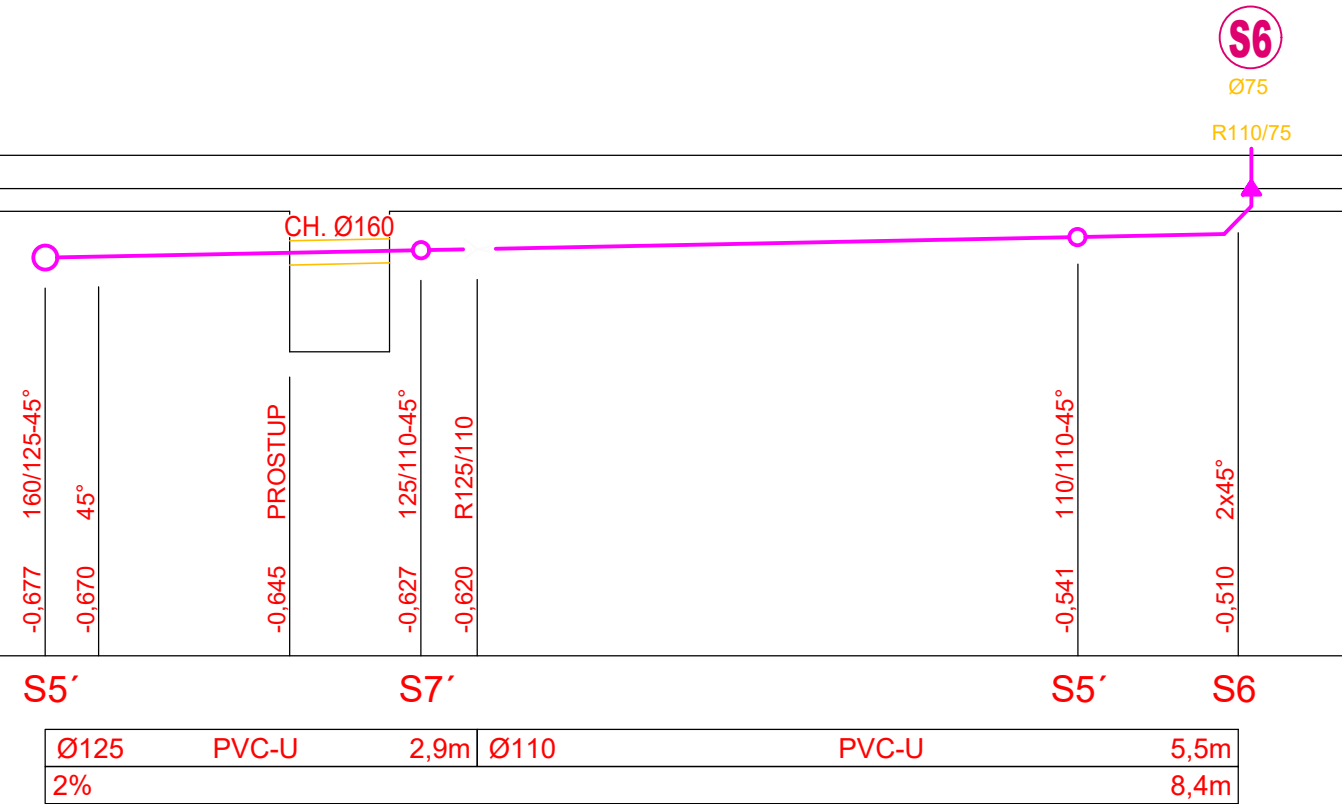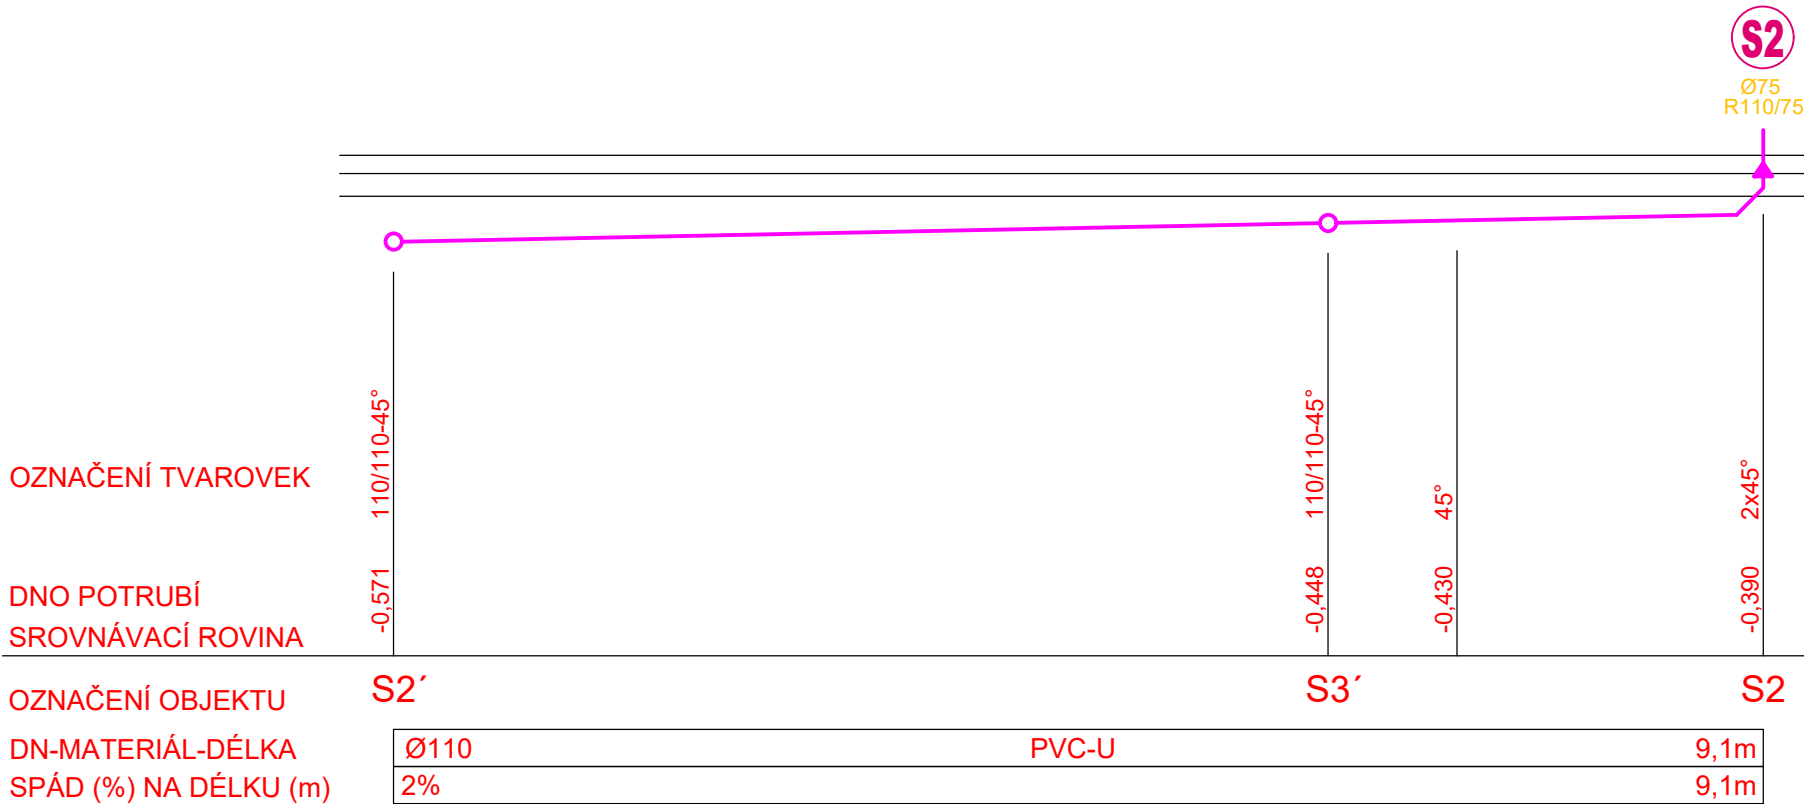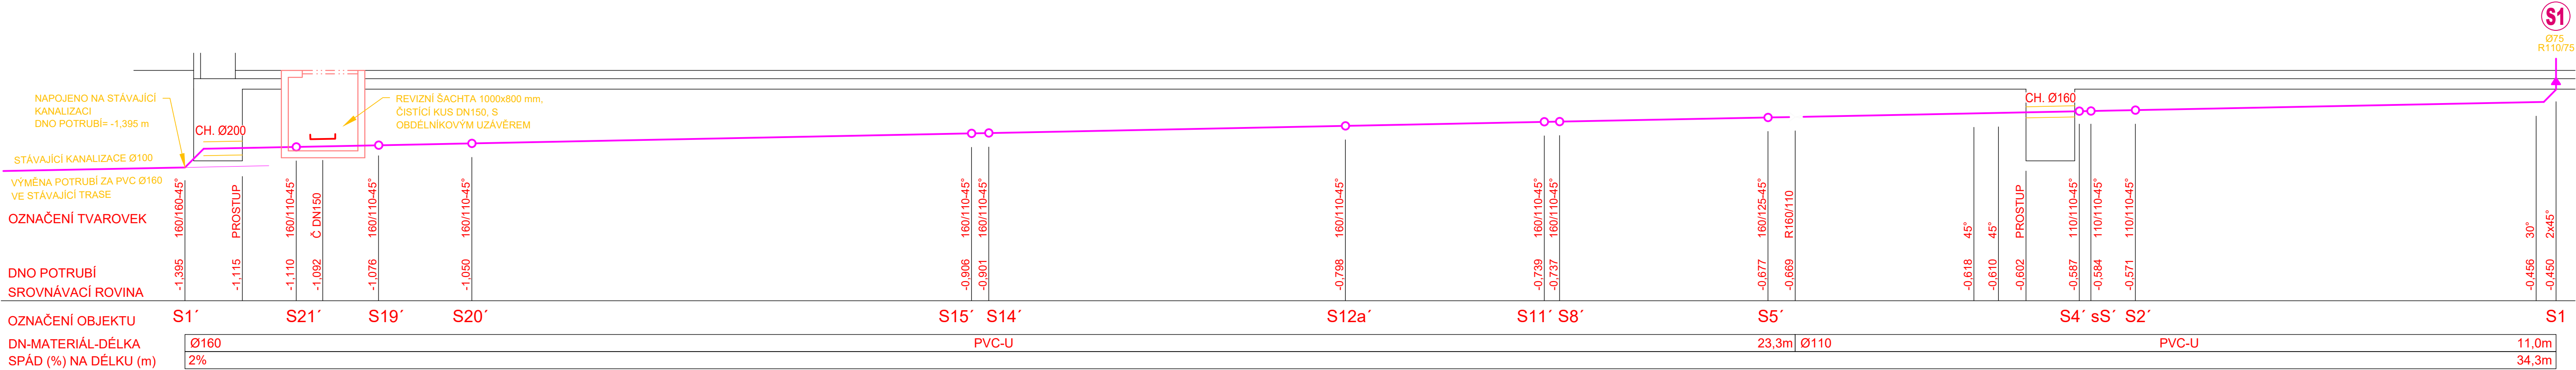

REVIZE 16.2.2024 - TUKOVÁ KANALIZACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projektant profese: PipeTech Project s.r.o.	
STAVEBNÍ ČÁST			PROFESE:		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	
ING. JIRÍ HÁJEK			ING. JAN VOŠÁHL	ING. JAN VOŠÁHL	Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel./fax: +420 495546539, e-mail: h1@h1oc.cz	
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové					ČÍSLO ZAKÁZKY	S2-H-2020
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice					DRUH PROJEKTU	DPS
Stavební úpravy a přístavba					DATUM	04.2023
Gen. Gavorova 110, 503 03 Smiřice					FORMÁTÚ A4	3
ŘEZY HLAVNÍ SVODNÉ KANALIZACE					MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
					1:50	D.1.4.ZT.08

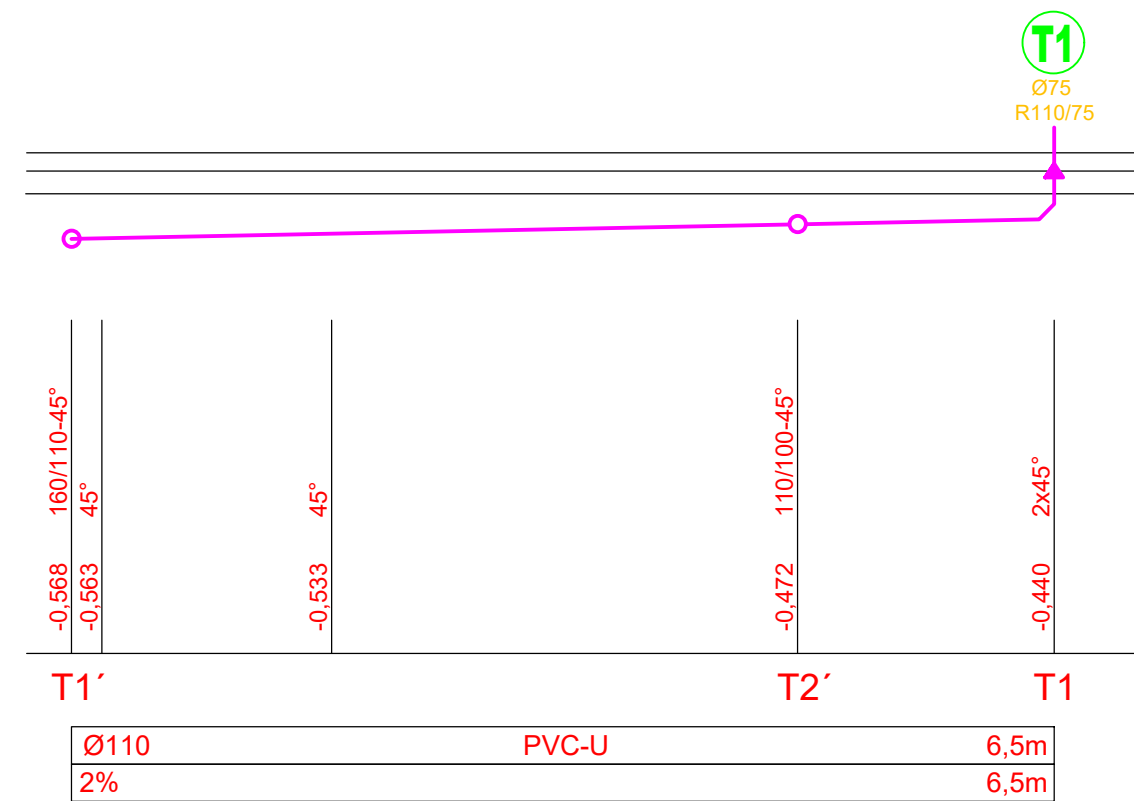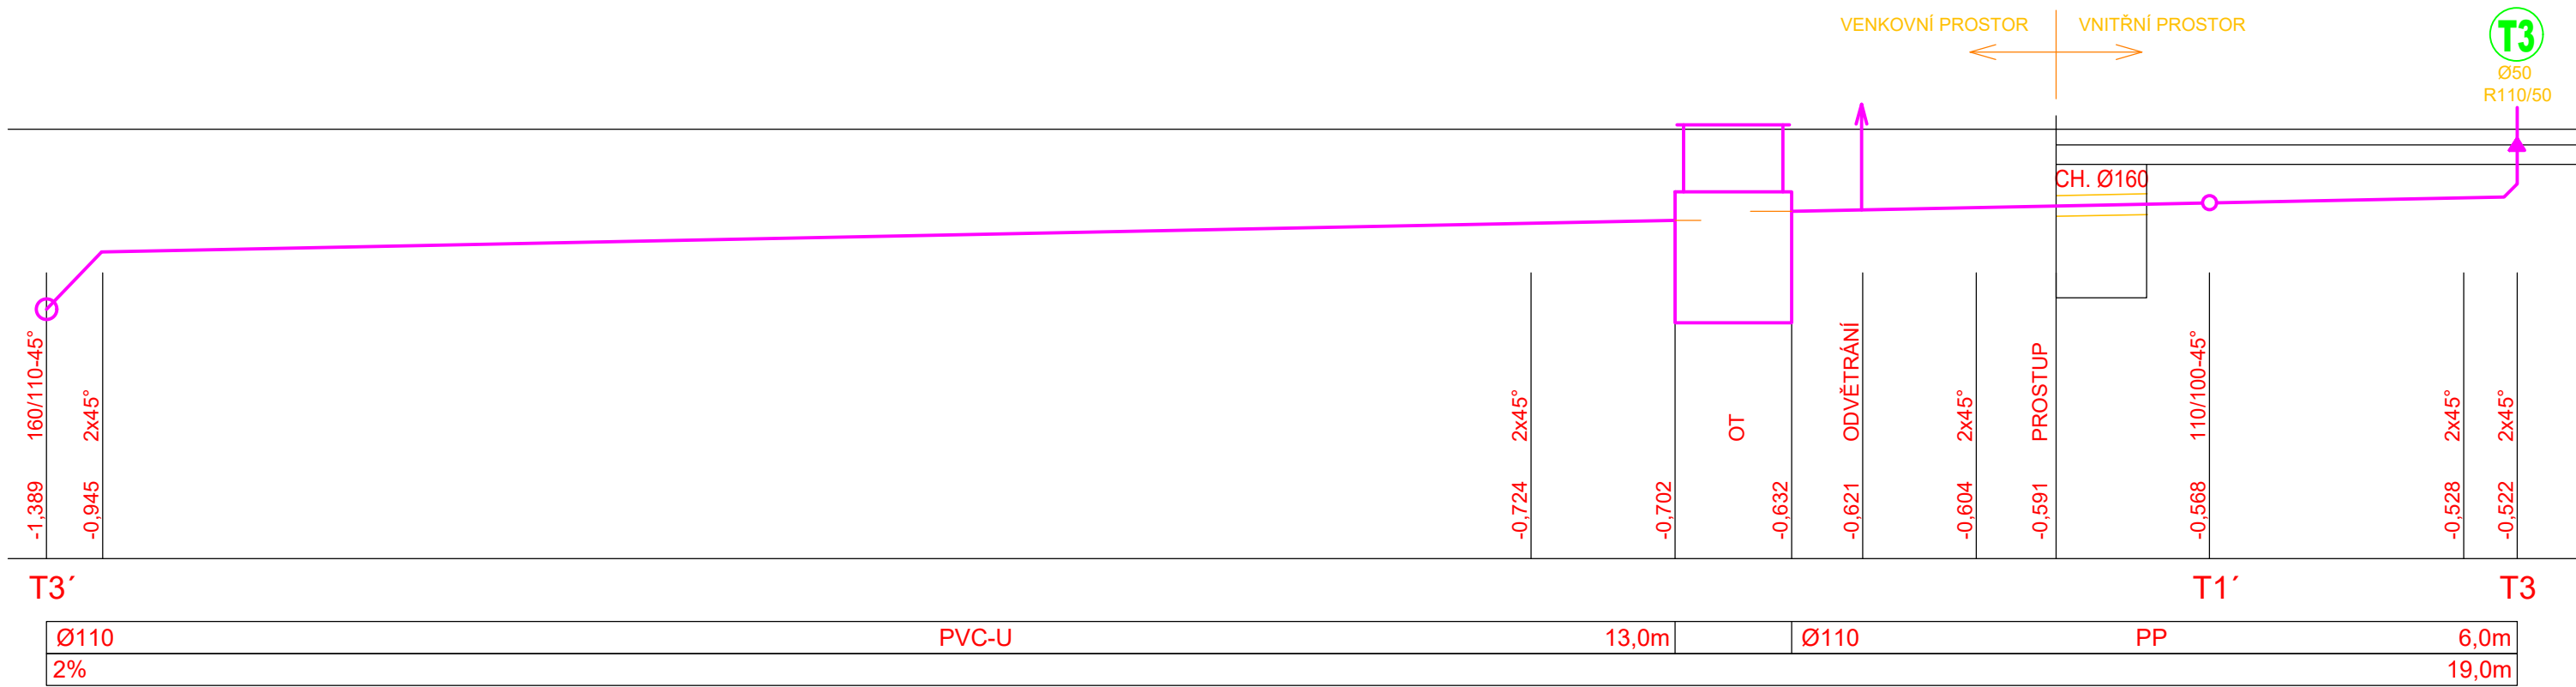

REVIZE 16.2.2024 - TUKOVÁ KANALIZACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:						
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. JAN VOŠÁHLO	ING. JAN VOŠÁHLO	ING. JAN VOŠÁHLO	ING. JAN VOŠÁHLO			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové							
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice Stavební úpravy a přístavba Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice						ČÍSLO ZAKÁZKY	52-H-2020
						DRUH PROJEKTU	DPS
						DATUM	04.2023
						FORMÁTŮ A4	3
ŘEZY TUKOVÉ SVODNÉ KANALIZACE						MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
						1:50	D.1.4.ZT.10

Projektant profese: **PipeTech Project s.r.o.**
Býšť 313
533 22 Býšť
IČ: 026 30 958
tel.: 774 877 355
vosahlo@pipetechproject.cz

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374
tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 2

Bourání základů + podkladní betony

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:	SO01			
Předkládá:	Ing. Aleš Řada		Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Při zemních pracích na základech přístavby byly nalezeny základy původních objektů - budov. Tyto musely být vybourány, odvezeny a zlikvidovány.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-2 614,45 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	59 217,35 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		56 602,90 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024

Ing. Pavel Šrůtek
STYLBAU s.r.o.

Ing. Aleš Řada

Ing. Jiří Hájek
H1h

Mgr. Leoš Bílek
SŠSOGHK

Ing. Libor Friedl
Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 2 - Bourání základů + podkladní betony

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
HSV			Práce a dodávky HSV	56 602,90				
1			Zemní práce	33 355,40				
1	R	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-12,076	216,50	-2 614,45	SOD
			"Odpočet objemu betonu a zdiva"					
			-4,463	-4,463				
			-6,825	-6,825				
			-0,788	-0,788				
			Součet	-12,076				
2	001	139911122	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	4,463	4 589,20	20 481,60	ÚRS 2024/I *0,77
			kani.)"					
			0,8*0,8*0,95	0,608				
			Mezisoučet	0,608				
			"Začištění starých základů pro vložení dilatace"					
			1,5*0,3*0,2	0,090				
			1,3*0,5*0,15	0,098				
			1,2*0,55*0,35	0,231				
			0,8*0,5*0,2	0,080				
			0,8*0,5*0,2	0,080				
			0,9*0,8*0,15	0,108				
			0,8*0,5*0,2	0,080				
			6,5*0,95*(0,4+0,6)/2	3,088				
			Mezisoučet	3,855				
			Součet	4,463				
3	001	139951101	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MV, MVC strojně	m3	6,825	1 293,60	8 828,82	ÚRS 2024/I *0,77
			"Odbourání smíšených základů ve výkopu přístavby"					
			1,5*6,5*0,7	6,825				
			Součet	6,825				
4	001	139951122	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem strojně	m3	0,788	3 072,30	2 420,97	ÚRS 2024/I *0,77
			"Bourání bet šachty"					
			1,5*1,5*0,35	0,788				
			Součet	0,788				
5	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,849	540,00	4 238,46	SOD
			-12,076*1,85	-22,341				
			12,076*2,5	30,190				
			Součet	7,849				
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 773,43				
6	R	631311115	Mazanina II přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,511	5 427,45	2 773,43	SOD
			"Podkladní beton pod ZB"					
			5,77*0,5	2,885				
			1,47*0,5	0,735				
			1,47*0,5	0,735				
			2,78*0,5	1,390				
			5,77*0,5	2,885				
			1,23*0,5	0,615				
			1,95*0,5	0,975				
			Mezisoučet	10,220				
			10,22*0,05	0,511				
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 586,66				
7	R	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,844	6 825,74	12 586,66	SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 2 - Bourání základů + podkladní betony

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Zpracoval: Martin Škrabal
Místo: Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
"Dopočet větší tl. stávající desky"								
(2,08+1,39+4,765+5,775+1,2+0,595+1,0)*0,8*0,08					1,076			
Mezisoučet					1,076			
"Probourání základových pasů"								
0,8*0,4*0,4*6					0,768			
Mezisoučet					0,768			
Součet					1,844			
997 Přesun sutě							7 440,11	
8	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	4,426	850,00	3 762,10	SCD
9	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,426	210,00	929,46	SOD
10	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	39,834	9,00	358,51	SOD
4,426*9 "Přepočtené koeficientem množství"					39,834			
11	R	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	4,426	540,00	2 390,04	SOD
998 Přesun hmot							447,30	
12	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,278	350,00	447,30	SOD
Celkem							56 602,90	

ZMĚNOVÝ LIST

Změny vyvolané gastrem

ZL 3

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění rozvodů vodovodu a kanalizace pro doplnění všech zařízení gastro. Některá zařízení je nutné připojit s větším rozsahem, než bylo uvedeno v zadání. Dále se jedná o úpravu v sociálním zařízení, kdy byl bidet nahrazen bidetovou sprškou.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	-10 863,66 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	30 215,30 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		19 351,64 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
12.06.2024	12.06.2024	12.06.2024	12.06.2024	12.06.2024

Ing. Pavel Šrůtek
STYLBAU s.r.o.

Ing. Aleš Řada

Ing. Jiří Hájek
H1h

MgA. Leoš Bílek
SŠSOGHK

Ing. Libor Friedl
Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 3 - Změny vyvolané gastrem

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

D1

m.č. 132a

-4 164,26

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

971,41

1	R	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	1,500	315,65	473,48	SOD
2	R	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	222,56	445,12	SOD
3	R	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	3,500	8,56	29,96	SOD
4	R	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	9,486	2,41	22,85	SOD

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 455,78

5	R	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	4,000	214,00	856,00	SOD
6	R	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	4,000	230,05	920,20	SOD
7	R	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE II do 13 mm DN do 22 mm	m	4,000	50,29	201,16	SOD
8	R	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE II do 13 mm DN do 45 mm	m	4,000	63,13	252,52	SOD
9	R	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	8,000	10,70	85,60	SOD
10	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000	10,70	85,60	SOD
11	R	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	24,011	2,28	54,70	SOD

725

Zdravotechnika - zařízení předměty

-7 591,45

12	R	725231203	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	soubor	-1,000	9 512,30	-9 512,30	SOD
13	R	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	-1,000	1 201,61	-1 201,61	SOD
14	721	725839202	Montáž baterie kombinované podomítkové pro vanu a sprchu ostatní typ	soubor	1,000	441,21	441,21	ÚRS 2024/I *0,77
15	551	55145528R	baterie podomítková bidetová Novaservis 57211.0	kus	1,000	2 831,00	2 831,00	R-položka
16	R	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	-74,417	2,01	-149,75	SOD

m.č. 104 - cukrářská dílna - chladicí box

D2

1 755,43

17	R	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	7,000	222,56	1 557,92	SOD
18	R	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	96,30	96,30	SOD
19	R	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	7,000	8,56	59,92	SOD
20	R	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	17,141	2,41	41,29	SOD

m.č. 103 - pekárská dílna -

D3

konvektomat studená voda navíc

2 994,21

21	R	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	9,000	214,00	1 926,00	SOD
22	R	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE II do 13 mm DN do 22 mm	m	9,000	50,29	452,61	SOD
23	R	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000	107,00	107,00	SOD
24	721	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	190,46	190,46	SOD
25	R	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	1,000	58,85	58,85	SOD
26	R	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	9,000	10,70	96,30	SOD
27	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,000	10,70	96,30	SOD
28	R	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	29,275	2,28	66,69	SOD

m.č. 102 - studená kuchyně -

D4

konvektomat studená voda navíc

1 319,82

29	R	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	2,000	315,65	631,30	SOD
30	R	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	2,000	8,56	17,12	SOD
31	R	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	1,000	214,00	214,00	SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 3 - Změny vyvolané gastrem

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
32	R	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	1,000	50,29	50,29	SOD
33	R	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000	107,00	107,00	SOD
34	721	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	190,46	190,46	SOD
35	R	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	1,000	58,85	58,85	SOD
36	R	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	1,000	10,70	10,70	SOD
37	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,000	10,70	10,70	SOD
38	R	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	12,904	2,28	29,40	SOD

m.č. 101 - cvičná kuchyně -

D5 konvektomat studená voda navíc

5 495,41

39	R	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	0,500	222,56	111,28	SOD
40	R	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	96,30	96,30	SOD
41	R	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	0,500	8,56	4,28	SOD
42	R	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	1,500	214,00	321,00	SOD
43	R	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	1,500	50,29	75,44	SOD
44	R	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	3,000	107,00	321,00	SOD
45	R	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	3,000	58,85	176,55	SOD
46	R	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	1,500	10,70	16,05	SOD
47	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,500	10,70	16,05	SOD
48	R	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 225,60	2 225,60	SOD
49	R	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000	165,85	331,70	SOD
50	721	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	190,46	190,46	SOD
51	R	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 487,30	1 487,30	SOD
52	R	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	53,730	2,28	122,40	SOD

D6 m.č. 132A - WC dívky

731,50

53	731	734191981	Zaslepení přírubového spoje a armatur DN do 25	kus	3,000	130,13	390,39	ÚRS 2024/I *0,77
54	721	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	1,000	341,11	341,11	ÚRS 2024/I *0,77

D7 m.č. 132 - předsíň

1 400,11

55	721	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	3,000	18,33	54,99	ÚRS 2024/I *0,77
56	R	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	1,500	214,00	321,00	SOD
57	R	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	1,500	10,70	16,05	SOD
58	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,500	10,70	16,05	SOD
59	721	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	1,000	341,11	341,11	ÚRS 2024/I *0,77
60	721	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 32 do 40 mm	kus	1,000	154,00	154,00	ÚRS 2024/I *0,77
61	286	28654078	T-kus jednoznačný PPR D 40mm	kus	1,000	36,81	36,81	ÚRS 2024/I *0,77
62	R	722232154	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	460,10	460,10	SOD

D8 učebna 101 - splašková kanalizace

996,06

63	R	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	3,000	315,65	946,95	SOD
64	R	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	3,000	8,56	25,68	SOD
65	R	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	9,726	2,41	23,43	SOD

D9 m.č. 134 - vodovod za vodoměrem

3 948,20

66	721	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	1,000	83,93	83,93	ÚRS 2024/I *0,77
67	721	722220875	Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G přes 5/4 do 2	kus	1,000	47,12	47,12	ÚRS 2024/I *0,77

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 3 - Změny vyvolané gastrem

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
68	721	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 32 do 40 mm	kus	1,000	154,00	154,00	ÚRS 2024/I *0,77
69	286	28654078	T-kus jednoznačný PPR D 40mm	kus	1,000	36,81	36,81	ÚRS 2024/I *0,77
70	721	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	0,500	785,40	392,70	ÚRS 2024/I *0,77
71	721	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2"	kus	1,000	192,50	192,50	ÚRS 2024/I *0,77
72	721	722220223R	Vysazení T-kusu 2x6/4"	kus	1,000	1 508,70	1 508,70	R-položka
73	721	722220224R	Vysazení T-kusu 2x5/4"	kus	1,000	1 433,80	1 433,80	R-položka
74	R	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	0,500	10,70	5,35	SOD
75	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	0,500	10,70	5,35	SOD
76	R	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	38,603	2,28	87,94	SOD

m.č. 132B - propojení stoupačky kanalizace

4 875,16

D10

77	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	5,000	564,41	2 822,05	ÚRS 2024/I *0,77
78	R	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	1,000	315,65	315,65	SOD
79	R	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	102,72	205,44	SOD
80	721	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	268,73	268,73	ÚRS 2024/I *0,77
81	721	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	3,000	365,75	1 097,25	ÚRS 2024/I *0,77
82	R	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	6,000	8,56	51,36	SOD
83	R	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	47,605	2,41	114,68	SOD

Celkem

19 351,64

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 4	
Domácí rozhlas (šatny)					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum: 16.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem X		2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně X		3) Fotodokumentace		0	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení:					
Změna zahrnuje úpravu rozvodů, typů a počtu reproduktorů v prostoru šaten. Změna byla vyvolána zlepšením vlastností domácího rozhlasu.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-20 154,10 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	22 053,85 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		1 899,75 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024		16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Srůtek STYLBAU s.r.o. Ing. Aleš Řada Ing. Jiří Hájek H1h Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 4 - Domácí rozhlas (šatny)

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

D3 REPRODUKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ -3 531,02

1	R	Pol263	Reproduktor TYP1: Nástěnný reproduktor 6W @ 100V, citlivost 96dB @ 1W/1m max. SPL 104dB @ 1m, frekvenční rozsah 80Hz-17kHz, 6.5" širokopásmový reproduktor, 2dílná ozvučnice z MDF s odnímatelnou zadní stěnou, kovová krycí mřížka, rychlá montáž pomocí pruž	ks	6,000	1 088,73	6 532,38	SOD
2	R	Pol266	Reproduktor TYP4: Stropní reproduktor 6.5" s bezrámečkovým designem, 20/10W @ 8 Ohm / 6/3W @ 100V, citlivost 96dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 100Hz-15kHz @ ±3dB / 70Hz-18kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 140°, svorkovnice pro rychlé připojení k vedení. Rozměry	ks	-10,000	1 006,34	-10 063,40	SOD

D4 KABELY -178,70

3	R	Pol269	Silový kabel 2x2,5mm2, B2cas1d1a1	ks	-5,000	35,74	-178,70	SOD
---	---	--------	-----------------------------------	----	--------	-------	---------	-----

D5 KABELÁŽ 740,97

4	R	Pol207	Systémový sdělovací kabel 1x2x0,5mm+1x2x0,8mm , B2cas1d1a1	m	47,000	31,35	1 473,45	SOD
5	R	Pol209	Svazkový držák, materiál kov. pro instalaci na stěnu i na strop. 33x60x30mm, včetně montážního materiálu	ks	-120,000	82,60	-9 912,00	SOD
6	R	Pol211	Lišta vkladací bezhalogenová s rozměry 40x20, materiál HF, barva bílá, včetně upev. Materiálu	m	52,000	133,96	6 965,92	SOD
7	R	Pol211R	Lišta vkladací bezhalogenová s rozměry 40x40, materiál HF, barva bílá, včetně upev. Materiálu	m	8,000	276,70	2 213,60	R-položka

D8 OSTATNÍ 4 868,50

8	R	Pol219	Podružný materiál z položek 1 - 35 (uchazeč doplní výši procent)	%	1,000	21,40	21,40	SOD
9	R	Pol222	vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 44 (uchazeč doplní výši procent)	%	2,000	-10,70	-21,40	SOD
10	R	Pol196	Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	hod	7,000	695,50	4 868,50	SOD

Celkem 1 899,75

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 5

Výměna rozvodů ZTI (strop wc dívky , šatny)

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

V prostoru šaten u stropu je vedení rozvodů ÚT a vodovodu včetně požární vody. Tyto rozvody jsou již zastaralé a i podle vizuální kontroly je patrný občasný únik z potrubí. Vzhledem k celkové rekonstrukci prostor bylo rozhodnuto, že rozvody je nutné opravit.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	71 578,27 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		71 578,27 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024

Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.	Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj
-------------------------------------	----------------	------------------------	----------------------------	---

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 5 - Výměna rozvodů ZTI (strop wc dívky , šatny)

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Zpracoval: Martin Škrabal

Místo:

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV

Práce a dodávky PSV

67 578,27

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

66 666,59

1	R	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	6,000	417,30	2 503,80	SOD
2	R	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	22,000	449,40	9 886,80	SOD
3	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	20,000	60,91	1 218,20	ÚRS 2024/I *0,77
4	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	16,000	71,76	1 148,16	ÚRS 2024/I *0,77
5	721	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	16,000	83,93	1 342,88	ÚRS 2024/I *0,77
6	721	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80	m	9,000	104,72	942,48	ÚRS 2024/I *0,77
7	R	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	16,000	266,43	4 262,88	SOD
8	R	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	42,000	416,23	17 481,66	SOD
9	721	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	26,000	78,11	2 030,86	SOD
10	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	32,000	143,22	4 583,04	ÚRS 2024/I *0,77
11	721	722181851	Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45	m	36,000	54,90	1 976,40	ÚRS 2024/I *0,77
12	721	722181852	Demontáž termoizolačních trubic z trub D přes 45 do 89	m	25,000	76,38	1 909,50	ÚRS 2024/I *0,77
13	R	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	16,000	88,81	1 420,96	SOD
14	R	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	42,000	96,30	4 044,60	SOD
15	R	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	212,93	212,93	SOD
"Výkres D.1.4.ZT.03.D.1.4.ZT.07"01					1,000			
16	R	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	447,26	894,52	SOD
"Výkres D.1.4.ZT.03.D.1.4.ZT.07" 2					2,000			
17	721	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	307,23	614,46	ÚRS 2024/I *0,77
18	721	722224155	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 5/4"	kus	1,000	355,74	355,74	ÚRS 2024/I *0,77
19	721	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	345,61	345,61	SOD
20	721	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	439,67	439,67	ÚRS 2024/I *0,77
21	721	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	1 108,80	1 108,80	ÚRS 2024/I *0,77
22	721	722232155	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	577,50	577,50	ÚRS 2024/I *0,77
23	R	722232156	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	1 014,36	2 028,72	SOD
24	721	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1"	kus	3,000	104,72	314,16	ÚRS 2024/I *0,77
25	319	31944466	šroubení přímé s plochým těsněním s vnitřním a vnějším závitem zinkované DN 1"	kus	3,000	86,24	258,72	ÚRS 2024/I *0,77
26	721	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4"	kus	2,000	123,20	246,40	ÚRS 2024/I *0,77
27	319	31944467	šroubení přímé s plochým těsněním s vnitřním a vnějším závitem zinkované DN 5/4"	kus	2,000	127,82	255,64	ÚRS 2024/I *0,77
28	721	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2"	kus	1,000	192,50	192,50	ÚRS 2024/I *0,77
29	319	31944469	šroubení přímé s plochým těsněním s vnitřním a vnějším závitem zinkované DN 2"	kus	1,000	242,55	242,55	ÚRS 2024/I *0,77
30	319	31944188	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem zinkovaná DN 2x5/4"	kus	1,000	58,37	58,37	ÚRS 2024/I *0,77
31	721	722239108	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3"	kus	1,000	292,60	292,60	ÚRS 2024/I *0,77
32	319	31944201	přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem zinkovaná DN 3x2 1/2"	kus	1,000	150,15	150,15	ÚRS 2024/I *0,77
33	R	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	86,000	10,70	920,20	SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 5 - Výměna rozvodů ZTI (strop wc dívky , šatny)

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval: Martin Škrabal
Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
34	R	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	86,000	10,70	920,20	SOD
35	R	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	651,817	2,28	1 484,93	SOD

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 911,68

36	731	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	1,000	188,65	188,65	ÚRS 2024/I *0,77
37	731	733113116	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	1,000	290,29	290,29	ÚRS 2024/I *0,77
38	731	733113118	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50	kus	1,000	432,74	432,74	ÚRS 2024/I *0,77

HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 000.00

39	R	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	10,000	400,00	4 000,00	SOD
"vybourání prostupů,zazdění, opravy omítek " 10					10,000			

Celkem 71 578,27

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 6	
Odpočet SDK podhledů - šatny					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum:	16.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení:					
Navržené podhledy v prostorách šaten jsou ve výškové kolizi se stávajícími rozvody instalací. Dle uživatele není provedení podhledu nutností. Dojde i k úspoře finančních prostředků.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	-104 211,46 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	35 312,79 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		-68 898,67 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024		16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Srůtek STYLBAU s.r.o.		Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 6 - Odpočet SDK podhledů - šatny

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval: Martin Škrabal
Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV 26 324,79

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 439,60

1	R	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	130,220	160,00	20 835,20	SOD
2	R	611325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10 %	m2	130,220	20,00	2 604,40	SOD

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 653,79

3	013	978011121	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	130,220	12,70	1 653,79	SOD
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------	-----

997 Přesun sutě 875,80

4	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,521	850,00	442,85	SOD
5	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,521	210,00	109,41	SOD
6	R	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,689	9,00	42,20	SOD
0,521*9 "Přepočtené koeficientem množství					4,689			
7	R	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,521	540,00	281,34	SOD

998 Přesun hmot 355,60

8	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,016	350,00	355,60	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PSV Práce a dodávky PSV -95 223,46

741 Elektroinstalace - silnoproud 8 988,00

9	R	741370101	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše	kus	5,000	428,00	2 140,00	SOD
10		348212750.7	EL7 - PŘISAZENÉ KOVOVÉ LED SVÍTIDLO, S DIFUZOREM PMMA, 230V, 35W, IP20, 5200lm, CRI>80 4000K, 1 žr 1600/840	kus	5,000	1 369,60	6 848,00	SOD

763 Konstrukce suché výstavby -104 211,46

11	R	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-130,220	791,80	-103 108,20	SOD
"m.č. 114" -34,69					-34,690			
"m.č. 115" -20,53					-20,530			
"m.č. 116" -19,41					-19,410			
"m.č. 117" -18,53					-18,530			
"m.č. 118" -18,53					-18,530			
"m.č. 119" -18,53					-18,530			
Mezisoučet					-130,220			
Součet					-130,220			
12	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	-1 031,082	1,07	-1 103,26	SOD

Celkem -68 898,67

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 7

Modernizace přístupového systému, integrované čtečky

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Úprava navržených rozvodů a komponentů přístupového systému na čtečky na systém již použitý v objektu a jeho implementace.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-57 195,15 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	147 826,92 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		90 631,77 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024

Ing. Pavel Šrůtek
STYLBAU s.r.o.

Ing. Aleš Řada

Ing. Jiří Hájek
H1h

Mgr. Leoš Bílek
SŠSOGHK

Ing. Libor Friedl
Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 7 - Modernizace přístupového systému, integrované čtečky

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

D1Demontáže1 471,25

1	R	742220871	Demontáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu		1,000	379,85	379,85	R-položka
2	R		Demontáž čtečky přístupového systému		1,000	224,70	224,70	R-položka
3	R		Demontáž stávajících tras a kabeláže přístupového systému		2,000	433,35	866,70	R-položka

D2Přístupové čtečky karet59 330,43

4	R	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu		3,000	928,76	2 786,28	R-položka
5	R	742240022	Instalace přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence		1,000	3 250,66	3 250,66	R-položka
6	R	742240023	Nastavení PC k elektronické kontrole vstupu		1,000	3 939,74	3 939,74	R-položka
7	R	91379030	Mini PC pro kontrolu přístupu, včetně licence BASIC pro 5 zařízení a 50 uživatelů.		1,000	14 534,88	14 534,88	R-položka
8	R	91379031	Access Commander - Advanced licence - Nová instalace 300/30		1,000	15 915,18	15 915,18	R-položka
9	R	9155034	Rozšiřující I/O modul s logickými vstupy a výstupy pro integraci různých senzorů		3,000	2 392,52	7 177,56	R-položka
10	R	91550941	Rozšiřující modul čtečky karet, umožňující čtení RFID karet 125 kHz, bez rámečku		3,000	3 908,71	11 726,13	R-položka

D3Externí čtečka a přístupové karty12 767,24

11	R	742240006	Montáž klávesnicové čtečky USB k PC pro načítání karet do programu		1,000	763,98	763,98	R-položka
12	R	9134165E	RFID karta, EM 125kHz		100,000	104,86	10 486,00	R-položka
13	R	9137420E	Externí čtečka RFID karet pro připojení k PC pomocí USB rozhraní. Vhodná pro správu systému a přidávání EM41xx karet pomocí 2N® Access Commanderu nebo přímo přes webové rozhraní interkomu.		1,000	1 517,26	1 517,26	R-položka

D4IP dveřní interkomy9 027,15

14	R	Pol223	IP dveřní audio interkom, provedení krytu a tlačítek nerez, 3 tlačítkový, audio Full-duplex (AEC), audio kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz, napájení 12V/1A DC nebo PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), LAN šroubovací konektor 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, pas	ks	-3,000	17 478,45	-52 435,35	SOD
15	R	Pol223R	IP dveřní interkom, provedení krytu a tlačítek nikel, 1 tlačítko pružné tlačítko s bílým podsvícením	ks	3,000	14 262,00	42 786,00	SOD
16	R	Pol224	Provedení stříška pro navržený interkom, materiál	ks	-3,000	1 586,60	-4 759,80	R-položka
17	R	Pol224R	Rozšiřující modul pro 5 tlačítek, tlačítka jsou podsvětlená, možnost umístění jmenovek. Kompatibilní s navrženým dveřním IP interkomem.	ks	3,000	3 260,30	9 780,90	R-položka
18	R	Pol225R	Montážní rámeček pro instalaci modulů na povrch, určená pro tři moduly, kompatibilní s navrženým dveřním IP interkomem, barva nikel.	ks	3,000	2 445,00	7 335,00	R-položka
19	R	Pol226R	Montážní deska – 3 moduly	ks	3,000	2 106,80	6 320,40	R-položka

D5Ostatní8 035,70

20	R		Podružný materiál z položek 1 - 17 (uchazeč doplní výši procent)	%	1,000	749,00	749,00	SOD
21	R		Zaškolení uživatele (hod)	hod	2,000	481,50	963,00	SOD
22	R		Kompletace dokladů	hod	1,000	481,50	481,50	SOD
23	R		Vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 24 (uchazeč doplní výši procent)	%	2,000	139,10	278,20	SOD
24	R		Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	hod	8,000	695,50	5 564,00	SOD

Celkem90 631,77

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 8	
Nové podlahy na WC					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum: 16.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení:					
V prostorách stávajících sociálních zařízení byly po odhalení zjištěny nevhodné podkladní vrstvy. Tyto bude nutné vybourat a provést nové betonové mazaniny.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	50 305,79 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		50 305,79 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024		16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavl Šrůtek STYLBAU s.r.o.		Ing. Aleš Rada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 8 - Nové podlahy na WC

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSVPráce a dodávky HSV43 756,87

6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní21 591,67

1	R	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 20/25	m3	2,188	5 427,45	11 875,26	SOD
			"m.č. 108" 6,25*0,06		0,375			
			"m.č. 109" 6,13*0,06		0,368			
			"m.č. 110" 6,5*0,06		0,390			
			"m.č. 110a" (1,96+1,2+1,45)*0,06		0,277			
			"m.č. 132" 3,42*0,06		0,205			
			"m.č. 132a" 6,0*0,06		0,360			
			"m.č. 132b" 3,55*0,06		0,213			
			Součet		2,188			
2	R	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,188	1 283,57	2 808,45	SOD
3	R	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,188	389,82	852,93	SOD
4	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,133	40 000,00	5 320,00	SOD
			1NP					
			36,46*3,03*1,2/1000		0,133			
			Součet		0,133			
5	R	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	36,460	20,16	735,03	SOD

9Ostatní konstrukce a práce, bourání11 959,60

6	R	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,050	3 778,76	7 746,46	SOD
			1NP					
			-14,3*0,06*0,3		-0,257			
			Mezisoučet		-0,257			
			"m.č. 108" 14,3*0,06		0,858			
			"m.č. 109" 3,05*0,06		0,183			
			"m.č. 110" 8,1*0,06		0,486			
			"m.č. 132" 13,0*0,06		0,780			
			Mezisoučet		2,307			
			Součet		2,050			
7	R	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,050	2 055,19	4 213,14	SOD

997Přesun sutě8 238,60

8	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	4,900	850,00	4 165,00	SOD
9	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,900	210,00	1 029,00	SOD
10	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	44,289	9,00	398,60	SOD
			4,921*9 "Přepočtené koeficientem množství		44,289			
11	R	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	4,900	540,00	2 646,00	SOD

998Přesun hmot1 967,00

12	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	5,620	350,00	1 967,00	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

PSVPráce a dodávky PSV6 548,92

713Izolace tepelné5 590,75

13	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	34,160	17,65	602,92	SOD
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-----

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
			1NP					
			-14,3*0,3		-4,290			
			Mezisoučet		-4,290			
			"m.č. 108" 14,3		14,300			
			"m.č. 109" 3,05		3,050			
			"m.č. 110" 8,1		8,100			
			"m.č. 132" 13,0		13,000			
			Mezisoučet		38,450			
			Součet		34,160			
14	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	36,460	51,55	1 879,51	SOD
			"m.č. 108" 6,25		6,250			
			"m.č. 109" 6,13		6,130			
			"m.č. 110" 6,5		6,500			
			"m.č. 110a" (1,96+1,2+1,45)		4,610			
			"m.č. 132" 3,42		3,420			
			"m.č. 132a" 6,0		6 000			
			"m.č. 132b" 3,55		3,550			
			Součet		36,460			
15		28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\rho=0,035$ tl 40mm	m2	38,283	78,40	3 001,39	SOD
			36,46*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		38,283			
16	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	54,838	1,95	106,93	SOD
771			Podlahy z dlaždic				958,17	
17	R	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	8,100	110,99	899,02	SOD
			1NP					
			"110" 8,1		8,100			
			Mezisoučet		8,100			
			Součet		8,100			
18	R	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,990	6,58	59,15	SOD
			Celkem				50 305,79	

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 9	
Regulace topení + přesun rozvaděče MaR m.č. 211					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum:	16.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení: Jedná se o přesun regulace do místnosti kotelny a úprava prvků systému ke zdárnému propojení ovládání ÚT s již stávajícím systémem regulace v objektu školy.					
2 Zdůvodnění změny: Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-20 083,90 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	54 243,15 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		34 159,25 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024		16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o. Ing. Aleš Řada Ing. Jiří Hájek H1h Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 9 - Regulace topení + přesun rozvaděče MaR m.č. 211

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval: Martin Škrabal
Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
D11. Regulace vytápění					29 370,00			
1	R		Logamatic R4122 modulární, digitální regulační přístroj BUDERUS		1,000	19 360,00	19 360,00	R-položka
2	R		Modul FM442 pro dva topné okruhy BUDERUS		1,000	7 700,00	7 700,00	R-položka
3	R		Dálkové ovládání BFU BUDERUS		1,000	2 310,00	2 310,00	R-položka
D2Rozvaděč MaR tepelného ROBUR					2 200,00			
4	R		Posunutí stávajícího rozvaděče pro zvětšení prostoru pro topenáře		1,000	2 200,00	2 200,00	R-položka
D3Montážní materiál					3 423,15			
5	R		CYKY 3Jx1,5		25,000	14,98	374,50	SOD
6	R		CYSY 3Jx1		20,000	17,05	341,00	R-položka
7	R		JYTY 2x1		50,000	13,86	693,00	R-položka
8	R		JYTY 4x1		10,000	19,80	198,00	R-položka
9	R		CYA 6		20,000	33,00	660,00	R-položka
10	R		Lišta PVC 40x40 vč. víka		10,000	55,00	550,00	R-položka
11	R		Trubka ohebná monoflex P20		5,000	24,20	121,00	R-položka
12	R		Krabice Sd7 včetně svorek		2,000	55,00	110,00	R-položka
13	R		Plastový instalační žlab LV 24x22		5,000	22,33	111,65	R-položka
14	R		Svorka pro pospojování vč. Cu pásku ZSA16		8,000	33,00	264,00	R-položka
D4Montážní práce					11 000,00			
15	R		Montáž a připojení přístrojů, zapojení oběh. čerpadla, pohonu 3cest. ventilu		1,000	5 500,00	5 500,00	R-položka
16	R		Montáž kabeláže		1,000	2 200,00	2 200,00	R-položka
17	R		Montáž nosných částí		1,000	3 300,00	3 300,00	R-položka
D5Ostatní					8 250,00			
18	R		Parametrování regulátorů		1,000	2 750,00	2 750,00	R-položka
19	R		Vedlejší rozpočtové náklady, režie, doprava		1,000	5 500,00	5 500,00	R-položka
PSVPráce a dodávky PSV					-20 083,90			
732Ústřední vytápění - strojovny					-20 083,90			
20	R	400012	Montáž regulačního systému	ks	-1,000	3 103,00	-3 103,00	SOD
21	R	4000123	Uvedení do provozu regulačního systému	ks	-1,000	2 407,50	-2 407,50	SOD
22		40002	Regulační soustava - řízení topné větve směřované	ks	-1,000	12 840,00	-12 840,00	SOD
23		40004	Regulační soustava - kabeláž	ks	-1,000	1 733,40	-1 733,40	SOD
Celkem					34 159,25			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 10	
Odpočet dveří ozn. 32P m.č. 148					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum: 16.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		2	listů
e-mailem		2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace		0	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení:					
Předmětem změny je úprava a snížení dveří č. 13. Dále se jedná o dopočet dveří č. 32, které není nutné provádět.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	-107 708,39 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	24 519,09 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		-83 189,30 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024		16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.		Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	MgR. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 10 - Odpočet dveří ozn. 32P m.č. 148

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSVPráce a dodávky HSV-51 088,74

3Svislé a kompletní konstrukce-24 191,88

1	R	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	2,856	1 497,11	4 275,75	SOD
			1,36*2,1		2,856			
			Součet		2,856			
2	R	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	-2,000	930,48	-1 860,96	SOD
3	R	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	-24,755	1 074,80	-26 606,67	SOD
			1NP					
			"vnitřní" -((3,25+0,125+2,325+1,525)*3,8-(1,35*2,0))		-24,755			
			Mezisoučet		-24,755			
			Součet		-24,755			

6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní-13 263,26

4	R	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	-46,654	50,00	-2 332,70	SOD
5	R	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	2,856	70,00	199,92	SOD
6	011	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	42,286	131,67	5 567,80	ÚRS 2024/II*0,77
7	R	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	-46,654	310,00	-14 462,74	SOD
8	R	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-19,804	50,00	-990,20	SOD
			"cihla-omítka-malba" -49,51 *0,2*2		-19,804			
			Mezisoučet		-19,804			
			Součet		-19,804			
9	R	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus	-1,000	570,39	-570,39	SOD
			"32/P" -1		-1,000			
			Mezisoučet		-1,000			
			Součet		-1,000			
10		55331732x	zárubeň dvoukřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 1300/1970, 2100mm	kus	-1,000	2 661,09	-2 661,09	SOD
			"32/P" -1		-1,000			
			Mezisoučet		-1,000			
			Součet		-1,000			
11	R	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus	-1,000	570,39	-570,39	SOD
			"13/L" -1		-1,000			
			Mezisoučet		-1,000			
			Součet		-1,000			
12		55331731	zárubeň dvoukřídlá ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm	kus	-1,000	2 633,27	-2 633,27	SOD
			"13/L" -1		-1,000			
			Mezisoučet		-1,000			
			Součet		-1,000			
13	011	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 010,70	3 010,70	ÚRS 2024/II*0,77
14	553	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 179,10	2 179,10	ÚRS 2024/II*0,77

9Ostatní konstrukce a práce, bourání-3 492,93

15	R	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	-21,143	150,46	-3 181,18	SOD
			1NP					
			-((3,25+0,125+2,325+1,525)*3,3-(1,35*2,0))		-21,143			
			Mezisoučet		-21,143			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 10 - Odpočet dveří ozn. 32P m.č. 148

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
Součet					-21,143			
16	R	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	-1,020	305,64	-311,75	SOD
1NP								
-1,35*2					-2,700			
Mezisoučet					-2,700			
1NP								
0,8*2,1					1,680			
Mezisoučet					1,680			
Součet					-1,020			
997 Přesun sutě							-9 385,02	
17	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	-5,583	850,00	-4 745,55	SOD
18	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-5,583	210,00	-1 172,43	SOD
19	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-50,247	9,00	-452,22	SOD
-5,583*9 "Přepočtené koeficientem množství					-50,247			
20	R	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	-5,583	540,00	-3 014,82	SOD
998 Přesun hmot							-755,65	
21	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-2,159	350,00	-755,65	SOD
PSV Práce a dodávky PSV							-32 100,56	
766 Konstrukce truhlářské							-33 934,76	
22	R	766660011	Montáž dveřních křídel otevíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	1 129,92	-1 129,92	SOD
"32/P" -1					-1,000			
Mezisoučet					-1,000			
Součet					-1,000			
23		32/P	Dveře vnitřní 1300x1970 dle specifikace včetně kování	ks	-1,000	18 402,93	-18 402,93	SOD
24	R	766660011	Montáž dveřních křídel otevíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 129,92	1 129,92	SOD
25		13/L	Dveře vnitřní 1250x1970 dle specifikace včetně kování	ks	-1,000	21 490,95	-21 490,95	SOD
26	766	766660021	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 162,70	1 162,70	ÚRS 2024/III*0,77
27	611	61162097	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	5 159,00	5 159,00	ÚRS 2024/III*0,77
28	R	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	-335,722	1,08	-362,58	SOD
784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 834,20	
29	R	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,856	5,35	15,28	SOD
30	R	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	42,286	37,45	1 583,61	SOD
21,143*2					42,286			
Součet					42,286			
31	R	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,856	10,70	30,56	SOD
32	R	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výběrné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2,856	39,59	113,07	SOD
33	R	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	2,856	32,10	91,68	SOD

Celkem

-83 189,30

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 11	
Změna podávacího okna					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum:	16.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení: Jedná se záměnu původně plastového okna za okno z hlinkových profilů, které bude pro případ podávacího okna vhodnější provedení.					
2 Zdůvodnění změny: Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-22 454,09 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	25 571,26 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		3 117,17 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024		16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.		Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 11 - Změna podávacího okna

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval: Martin Škrabal
Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
PSV			Práce a dodávky PSV	3 117,17				
766			Konstrukce truhlářské	-21 744,68				
1	R	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	-1,000	768,26	-768,26	SOD
					"10" -1	-1,000		
					Mezisoučet	-1,000		
					Součet	-1 000		
2		10	Okno podávací plastové 1000x900mm dle specifikace	ks	-1,000	21 453,50	-21 453,50	SOD
3	R	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	1,000	216,14	216,14	SOD
					1*1	1,000		
					Mezisoučet	1,000		
					Součet	1,000		
4		60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	1,000	433,35	433,35	SOD
5		60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000	29,96	59,92	SOD
6	R	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	-215,124	1,08	-232,33	SOD
767			Konstrukce zámečnické	24 861,85				
7	767	767610216	Montáž oken kovových vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem	m2	0,900	723,80	651,42	ÚRS 2024/I*0.77
					"Poz. 10" 1.0*0.9	0,900		
					Součet	0,900		
8	553	55341008R	okno Al podávací	m2	0,829	28 677,00	23 773,23	R-položka
9	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	244,247	1,79	437,20	SOD

Celkem 3 117,17

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 12	
OK rám 2.NP dle statiky					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum:	16.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení:					
Jedná se o doplnění ocelového nosníku do stropu nad strojovnou ve 2. NP. Tento prvek není v zadání obsažen.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	41 896,95 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		41 896,95 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024		16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.		Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 12 - OK rám 2.NP dle statiky

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval: Martin Škrabal
Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV 41 896,95

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 767,45

1	R	953946131	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,370	25 145,00	9 303,65	SOD
"SOD"								
"HEB/HEA rám" -								
((6)*42,6*1,1/1000+3,45*2*30,4*1,1/1000)								
Mezisoučet								
"Skutečnost"								
"HEB 280 = 103,0kg/m" 6,24*103,0/1000								
"HEA 160 = 30,4kg/m" 6,3*30,4/1000								
"pl. 15" 21,2/1000								
"pl. 10" 19/1000								
"pl" 7/1000								
Mezisoučet								
Součet								
2		OCEL1	Ocelový rám z HEB/HEA 160 včetně povrchové úpravy	t	0,370	87 740,00	32 463,80	SOD
998 Přesun hmot 129,50								
3	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,370	350,00	129,50	SOD

Celkem 41 896,95

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 13

Vyčištění splaškové kanalizace + úprava dna kanalizační šachty

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Změna zahrnuje vyčištění původní kanalizační přípojky, která byla zanešená. Dále se jedná o opravu šachty a jejího dna, které je nutné vyspravit a do které se v rámci projektu mají odpadní vody napojit.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	36 598,52 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		36 598,52 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024

Ing. Pavel Šrůtek
STYLBAU s.r.o.

Ing. Aleš Řada

Ing. Jiří Hájek
H1h

Mgr. Leoš Bílek
SŠSOGHK

Ing. Libor Friedl
Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 13 - Vyčištění splaškové kanalizace + úprava dna kanalizační šachty

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Zpracoval: Martin Škrabal
Místo: Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSVPráce a dodávky HSV19 425,98

1Zemní práce299,34

1	R	113106343	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši ze zámkové dlažby strojně pl do 15 m2	m2	6,000	49,89	299,34	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-----

3Svislé a kompletní konstrukce6 336,50

2	271	359901111R	Vyčištění stok + proplach	kpl	1,000	4 131,95	4 131,95	R-položka
3	271	359901212R	Kamerová zkouška	kpl	1,000	2 204,55	2 204,55	R-položka

5Komunikace pozemní6 732,30

4	R	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	6,000	288,81	1 732,86	SOD
5	R	566901143	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	6,000	414,77	2 488,62	SCD
6	R	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	418,47	2 510,82	SOD

9Ostatní konstrukce a práce, bourání2 492,83

7	R	961044111	Bourání základu z betonu prostého	m3	0,480	3 999,89	1 919,95	SOD
			"bourání základového pasu" 0,6*0,8*1,0		0,480			
			Mezisoučet		0,480			
			Součet		0,480			
8	221	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	6,000	95,48	572,88	ÚRS 2024/II*0,77

997Přesun sutě1 613,76

9	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,960	850,00	816,00	SOD
10	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,960	210,00	201,60	SOD
11	R	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,640	9,00	77,76	SOD
			0,96*9 "Přepočtené koeficientem množství		8,640			
12	R	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,960	540,00	518,40	SOD

998Přesun hmot1 951,25

13	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	5,575	350,00	1 951,25	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

HZSHodinové zúčtovací sazby17 172,54

14	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	54,000	318,01	17 172,54	ÚRS 2024/II*0,77
			"Ubourání (snížení) dna"					
			"Zazdívka okolo trubek"					
			"Oprava dna + nátok"					
			"2lidi 3dny"					
			2*3*9		54,000			
			Součet		54,000			

Celkem36 598,52

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 14

Výměna hydrantové skříně + dopojení a revize

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Výměna vybavení hydrantové skříně dle požadavku HZS.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	10 771,65 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		10 771,65 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024

Ing. Pavel Šrutek
STYLBAU s.r.o.

Ing. Aleš Řada

Ing. Jiří Hájek
H1h

Mgr. Leoš Bílek
SŠSOGHK

Ing. Libor Friedl
Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 14 - Výměna hydrantové skříně + dopojení a revize

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV 7 571,65

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 571,65

1	721	722250133R	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový - bez dodávky skříně	souh er	1,000	7 403,00	7 403,00	R položka
2	R	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	74,030	2,28	168,65	SOD

HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 200,00

3	R	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí "Stavební přípomoc" 8	hod	8,000	400,00	3 200,00	SOD
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	-----

8,000

Celkem 10 771,65

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 15	
Stavební přípomocce pro ZTI					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum:	16.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení:					
Doplnění stavebních přípomocí k ZL č. 3.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	41 952,45 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		41 952,45 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	
Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.	Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 15 - Stavební přípomoce pro ZTI

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV 38 886,93

1 Zemní práce 2 019,10

1	R	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3,162	482,65	1 526,14	SOD
			$(1,75+0,7+0,6+1,35)*((0,35+1,1)/2)*0,5$		1,595			
			1,75*0,55*0,35		0,337			
			1,8*0,6*0,5		0,540			
			2,3*0,6*0,5		0,690			
			Součet		3,162			
2	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,162	155,90	492,96	SOD

2 Zakládání 4 756,13

3	R	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,802	4 184,70	3 356,13	SOD
			1NP					
			$((1,75*0,45)+(1,3*0,6)+(0,6*0,6))*0,15$		0,289			
			1,75*0,55*0,15		0,144			
			1,8*0,6*0,15		0,162			
			2,3*0,6*0,15		0,207			
			Mezisoučet		0,802			
			Součet		0,802			
4	R	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	40 000,00	1 400,00	SOD
			1NP					
			$((1,75*0,45)+(1,3*0,6)+(0,6*0,6))*5,4*1,25/1000$		0,013			
			1,75*0,55*5,4*1,25/1000		0,006			
			1,8*0,6*5,4*1,25/1000		0,007			
			2,3*0,6*5,4*1,25/1000		0,009			
			Mezisoučet		0,035			
			Součet		0,035			

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 408,16

5	014	310236251	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000	289,52	289,52	ÚRS 2024/I*0,77
6	R	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,509	4 914,36	2 501,41	SOD
			1NP					
			1,15*2,95*0,15		0,509			
			Mezisoučet		0,509			
			Součet		0,509			
7	011	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,090	847,00	2 617,23	ÚRS 2024/I*0,77
			0,9*0,2		0,180			
			16,5*0,15		2,475			
			2,9*0,15		0,435			
			Součet		3,090			

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 173,83

8	R	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 20/25	m3	0,174	5 427,45	944,38	SOD
			1NP					
			$((1,75*0,45)+(1,3*0,6)+(0,6*0,6))*0,06$		0,116			
			1,75*0,55*0,06		0,058			
			Mezisoučet		0,174			
			Součet		0,174			
9	R	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,174	1 283,57	223,34	SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 15 - Stavební přípomocce pro ZTI

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
10	R	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výzlúže	m3	0,174	389,82	67,83	SOD
11	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	40 000,00	880,00	SOD
			1NP			20,16	58,28	
			((1,75*0,45)+(1,3*0,6)+(0,6*0,6))*3,03*1,2/1000		0,007			
			1,75*0,55*3,03*1,2/1000		0,003			
			Mezisoučet		0,010			
			Součet		0,010			
12	R	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	2,891		17 296,15	SOD
			1NP			3 999,89	215,99	
			((1,75*0,45)+(1,3*0,6)+(0,6*0,6))		1,928			
			1,75*0,55		0,963			
			Součet		2,891			
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 825,74		5 474,24	
13	R	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,054			SOD
			"prostupy základů" 0,3*0,3*0,6		0,054			
			Mezisoučet		0,054			
			Součet		0,054			
14	R	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,802			SOD
			1NP					
			((1,75*0,45)+(1,3*0,6)+(0,6*0,6))*0,15		0,289			
			1,75*0,55*0,15		0,144	150,46	94,04	
			1,8*0,6*0,15		0,162			
			2,3*0,6*0,15		0,207			
			Mezisoučet		0,802	921,94	33,19	
			Součet		0,802			
15	R	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,625			SOD
			0,25*2,5		0,625			
			Součet		0,625			
16	R	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,036	3 778,76	657,50	SOD
			1NP					
			0,6*0,3*0,2		0,036			
			Mezisoučet		0,036			
			Součet		0,036			
17	R	965043341	Bourání podkladu pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,174			SOD
			1NP			2 055,19	357,60	
			((1,75*0,45)+(1,3*0,6)+(0,6*0,6))*0,06		0,116	275,66	275,66	
			1,75*0,55*0,06		0,058	137,83	2 274,20	
			Mezisoučet		0,174			
			Součet		0,174			
18	R	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,174			SOD
19	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000			ÚRS 2024/I*0,77
20	013	974031154	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	16,500			ÚRS 2024/I*0,77
			"m.č. 103"			217,91	631,94	
			9,0		9,000	237,16	213,44	
			"m.č. 104"			5 509,50	3 856,65	
			7,5		7,500			
			Součet		16,500			
21	013	974031164	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,900			ÚRS 2024/I*0,77
22	013	974031165	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	0,900	297,38	3 211,70	ÚRS 2024/I*0,77
23	R	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,700			SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 15 - Stavební připomoce pro ZTI

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
			0.7		0.700			
			Mezisoučet		0.700			
			Součet		0.700			
24	R	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	10,800			SOD
			"m č. 101"				5 710,36	
			(0,45+1,75+1,35+1,35+0,6)		5,500	850,00	2 887,45	
			(0,6+0,6+0,6)		1,800	210,00	713,37	
			1,75*2		3,500	9,00	275,16	
			Součet		10,800			
		997	Přesun sutě			540,00	1 834,38	
25	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	3,397		1 523,20	SOD
26	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,397	350,00	1 523,20	SOD
27	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	30,573		3 065,52	SOD
			3,397*9 "Přepočtené koeficientem množství		30,573		2 254,75	
28	R	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	3,397	12,45	66,62	SOD
		998	Přesun hmot					
29	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	4,305			SOD
		PSV	Práce a dodávky PSV					
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
30	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	5,351			SOD
			1NP					
			((1,75*0,45)+(1,3*0,6)+(0,6*0,6))		1,928			
			1,75*0,55		0,963	83 100,00	166,20	
			1,8*0,6		1,080			
			2,3*0,6		1,380	26,01	139,18	
			Mezisoučet		5,351			
			Součet		5,351			
31		11163150	lak penetrační asfaltový	f	0,002			SOD
			5,351*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,002			
32	R	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	5,351			SOD
			1NP					
			((1,75*0,45)+(1,3*0,6)+(0,6*0,6))		1,928			
			1,75*0,55		0,963	128,94	689,96	
			1,8*0,6		1,080	180,00	1 122,66	
			2,3*0,6		1,380			
			Mezisoučet		5,351	3,21	70,13	
			Součet		5,351		810,77	
33	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	5,351	17,65	51,03	SOD
34		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	6,237			SOD
			5,351*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		6,237			
35	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	21,846			SOD
		713	Izolace tepelné					
36	R	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	2,891			SOD

1

1

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25.9.2024

41 455 85

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 16	
Příčka mezi m.č. 101 - 103					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum:	16.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení:					
Doplnění příčky mezi místnostmi 101 a 103 na základě provozního požadavku.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	8 422,04 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		8 422,04 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024		16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.		Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 16 - Příčka mezi m.č. 101 - 103

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal
Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSVPráce a dodávky HSV7 770,57

3Svislé a kompletní konstrukce4 220,72

1	R	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	3,465	1 218,10	4 220,72	SOD
			1,05*3,3		3,465			
			Součet		3,465			

6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní3 341,25

2	R	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	7,425	50,00	371,25	SOD
			(1,05*2+0,15)*3,3		7,425			
			Součet		7,425			
3	R	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	7,425	70,00	519,75	SOD
4	R	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	7,425	310,00	2 301,75	SOD
5	R	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	2,970	50,00	148,50	SOD
			"cihla-omítka-malba" 7,425 *0,2*2		2,970			
			Mezisoučet		2,970			
			Součet		2,970			

998Přesun hmot208,60

6	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,596	350,00	208,60	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PSVPráce a dodávky PSV651,47

784Dokončovací práce - malby a tapety651,47

7	R	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,425	5,35	39,72	SOD
8	R	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,425	10,70	79,45	SOD
9	R	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	7,425	39,59	293,96	SOD
10	R	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	7,425	32,10	238,34	SOD

Celkem8 422,04

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 17

Oprava omítek m.č. 105, 106A a 106B

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Na základě prohlídky stávajících stěn bylo rozhodnuto, že jejich povrch je nutný místy nevyhovující a musí být opraven štukovou omítkou a výmalbou. Oproti tomu je odečten keramický obklad, který měl být až do výše světlé výšky v místnostech.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-76 361,89 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	116 965,02 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		40 603,13 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.	Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 17 - Oprava omítek m.č. 105, 106A a 106B

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval: Martin Škrabal
Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV 37 531,60

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 571,64

1	R	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena strojně	m2	34,178	310,00	10 595,18	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----

"m.č. 106"
17,15*2,85-10,4-1,5-2,8
Součet

34,178
34,178

2	R	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	13,671	50,00	683,55	SOD
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-----

34,178*0,2*2
Součet

13,671
13,671

3	014	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	269,260	215,60	58 052,46	ÚRS 2024/I*0,77
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-----------------

"m.č. 106A+B"
8,7*2,7
4,15*2,7
-(0,95+0,95+0,95+1,0+1,0+1,0)*2,1
2,65*2,7
4,41*2,7-2,67*2,07
Mezisoučet
8,0*1,2
Mezisoučet
"m.č. 1.06"
23,9*3,0-(1,2+1,2+1,2+1,0)*2,1
2,4*3,0
Mezisoučet
24,12*3,0-20,36
Mezisoučet
"m.č. 2.06"
3,1*8,3-(1,5*1,5*2+1,46*2,6)
Mezisoučet
"m.č. 101+102" 40,03
"m.č. 103" 15,5
"m.č. 104" 17,3
"m.č. 105" 9,9
Mezisoučet
"Oprava ostění" 2,311
Mezisoučet
Součet

23,490
11,205
-12,285
7,155
6,380
35,945
9,600
9,600
62,040
7,200
69,240
52,000
52,000
17,434
17,434
40,030
15,500
17,300
9,900
82,730
2,311
2,311
269,260

4	R	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-218,397	130,00	-28 391,61	SOD
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	-----

-34,178-184,219
Mezisoučet
Součet

-218,397
-218,397
-218,397

5	R	612325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10 %	m2	-218,397	20,00	-4 367,94	SOD
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	-----

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 255,78

6	R	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,311	110,68	255,78	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-----

"Oprava ostění 10% z celkové plochy"
23,114*0,1
Součet

2,311
2,311

997 Přesun sutě 196,68

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 17 - Oprava omítek m.č. 105, 106A a 106B

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
7	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,117	850,00	99,45	SOD
8	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,117	210,00	24,57	SOD
9	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,053	9,00	9,48	SOD
0,117*9 "Přepočtené koeficientem množství					1,053			
10	R	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,117	540,00	63,18	SOD
998 Přesun hmot							507,50	
11	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,450	350,00	507,50	SOD
PSV Práce a dodávky PSV							3 071,53	
781 Dokončovací práce - obklady							-2 152,44	
12	R	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-4,510	5,00	-22,55	SOD
"SOD"								
"cihla-omítka-obklad" -207,71					-207,710			
"stávající-oškrábání-obklad" -318,8					-318,800			
Mezisoučet					-526,510			
"Skutečnost"								
"žlutý" 216,2					216,200			
"Bílý" 289,0					289,000			
"Zelený" 16,8					16,800			
Mezisoučet					522,000			
Součet					-4,510			
13	R	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-4,510	70,00	-315,70	SOD
14	R	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-4,510	750,00	-3 382,50	SOD
15		ST1a	Glazovaný keramický obklad na světlou výšku místnosti, rozměr 200 x 400 mm, nasákavost >10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou - bílá	m2	74,250	321,70	23 886,23	SOD
-221,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					-243,650			
289,0*1,1					317,900			
Součet					74,250			
16		ST1b	Glazovaný keramický obklad na světlou výšku místnosti, rozměr 200 x 400 mm, nasákavost >10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou - slonová kost	m2	-58,520	358,12	-20 957,18	SOD
17		ST1c	Glazovaný keramický obklad na světlou výšku místnosti, rozměr 200 x 400 mm, nasákavost >10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou - žlutá	m2	-10,560	353,46	-3 732,54	SOD
-225,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					-248,380			
216,2*1,1					237,820			
Součet					-10,560			
18		ST1d	Glazovaný keramický obklad na světlou výšku místnosti, rozměr 200 x 400 mm, nasákavost >10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou - oranžová	m2	-11,330	520,00	-5 891,60	SOD
19		ST1e	Glazovaný keramický obklad na světlou výšku místnosti, rozměr 200 x 400 mm, nasákavost >10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou - oranžová	m2	-17,490	520,00	-9 094,80	SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 17 - Oprava omítek m.č. 105, 106A a 106B

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
20		ST1f	Glazovaný keramický obklad na světlou výšku místnosti, rozměr 200 x 400 mm, nasákavost >10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou - zelená	m2	18.500	378,44	7 001,14	SOD
21	781	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	24,410	135,52	3 308,04	ÚRS 2024/I/*0,77
1,35+1,46+1,35*16					24,410			
Součet					24,410			
22	194	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm	m	25,631	24,64	631,55	ÚRS 2024/I/*0,77
24,41 * 1,05					25,631			
23	781	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	24,410	40,19	981,04	ÚRS 2024/I/*0,77
24	R	781495211	Čistění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	-4,510	30,00	-135,30	SOD
25	781	781571141	Montáž keramických obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepených flexibilním lepidlem	m	23,114	244,09	5 641,90	ÚRS 2024/I/*0,77
"m.č. 101+102" (1,46+1,35*2)*0,32*8					10,650			
"m.č. 103" (1,46+1,35*2)*0,32*3					3,994			
"m.č. 104" (1,46+1,35*2)*0,32*4					5,325			
"m.č. 105" (1,08+0,6*2)*0,32*1					0,730			
"m.č. 132" (0,9+0,9*2)*0,32*1+(0,9+0,9*2)*0,33*1					1,755			
"m.č. 145" (1,77+0,55*2)*0,23*1					0,660			
Součet					23,114			
26	R	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	-20,823	3,37	-70,17	SOD
784 Dokončovací práce - malby a tapety					5 223,97			
27	R	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	23,114	5,35	123,66	SOD
28	R	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	23,114	3,21	74,20	SOD
29	R	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	23,114	37,45	865,62	SOD
30	R	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	82,730	10,70	885,21	SOD
31	R	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	82,730	39,59	3 275,28	SOD

Celkem

40 603,13

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 18	
Demontáž vnitřních parapetů					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum:	16.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení:					
Práce spojené s demontáží původních parapetů v dílně, kde byl na místo nich požadován keramický obklad. A to zejména z důvodu požadavku hygienických.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	5 403,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		5 403,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024		16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Srůtek STYLBAU s.r.o.		Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 18 - Demontáž vnitřních parapetů

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Zpracoval: Martin Škrabal
Místo: Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 352,46

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 037,00

1	011	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	6,570	614,46	4 037,00	ÚRS 2024/I*0,77
			"m.č. 101" 1,46*4		5,840			
			"m.č. 102" 1,46*4		5,840			
			"m.č. 103" 1,46*3		4,380			
			"m.č. 104" 1,46*4		5,840			
			Mezisoučet		21,900			
			21,9*0,3		6,570			

997 Přesun sutě 73,96

2	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,044	850,00	37,40	SOD
3	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,044	210,00	9,24	SOD
4	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,396	9,00	3,56	SOD
			0,044*9 "Přepočtené koeficientem množství		0,396			
5	R	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,044	540,00	23,76	SOD

998 Přesun hmot 241,50

6	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,690	350,00	241,50	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PSV Práce a dodávky PSV 1 050,54

766 Konstrukce truhlářské 1 050,54

7	766	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	21,900	47,97	1 050,54	ÚRS 2024/I*0,77
			"m.č. 101" 1,46*4		5,840			
			"m.č. 102" 1,46*4		5,840			
			"m.č. 103" 1,46*3		4,380			
			"m.č. 104" 1,46*4		5,840			
			Součet		21,900			

Celkem 5 403,00

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 19	
Demontáž a zpětná montáž OT					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum:	16.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení:					
V prostorách dílen je nutné z důvodu řádného provedení keramického obkladu stěn demontáž stávajících otopných těles. Následně pak zpětnou montáž.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-31 659,16 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	62 935,86 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		31 276,70 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024		16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.		Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 19 - Demontáž a zpětná montáž OT

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSVPráce a dodávky PSV31 276,70

735Ústřední vytápění - otopná tělesa31 276,70

1	R	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	20,000	203,30	4 066,00	SOD
2	R	735152371	Otopné těleso panelové VKM dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 391 W	kus	-4,000	3 091,23	-12 364,92	SOD
3	R	735152374	Otopné těleso panelové VKM dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 685 W	kus	-3,000	3 670,10	-11 010,30	SOD
4	R	735152377	Otopné těleso panel VKM dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W	kus	-2,000	4 141,97	-8 283,94	SOD
5	731	735152471.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/400 mm výkon 515 W	kus	4,000	3 506,23	14 024,92	ÚRS 2024/II*0,77
6	731	735152474.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	3,000	4 175,96	12 527,88	ÚRS 2024/II*0,77
7	731	735152477.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	2,000	4 841,97	9 683,94	ÚRS 2024/II*0,77
8	R	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	11,000	909,50	10 004,50	SOD
9	731	735191910	Napuštění vody do systému	kpl	1,000	3 540,00	3 540,00	R-položka
10	R	735192903	Zaslepení ocel. potrubí	kus	6,000	595,64	3 573,84	R-položka
11	R	735192922	Zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadého do 2820 mm	kus	5,000	663,40	3 317,00	SOD
12	R	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,935	2 140,00	2 000,90	SOD
13	R	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,023	4 280,00	98,44	SOD
14	R	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,023	4 280,00	98,44	SOD

Celkem31 276,70

ZMĚNOVÝ LIST

Změna střešní konstrukce

ZL 20

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Změna zahrnuje úpavu v materiálovém provedení plochých střech v 1.NP a 2.NP. Bude provedena změna povrchu atik, kdy původně navržený titanzinek bude nahrazen PVC folií v e střešním systému.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-57 558,57 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	37 685,70 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-19 872,87 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024

Ing. Pavel Šrůtek
STYLBAU s.r.o.

Ing. Aleš Řada

Ing. Jiří Hájek
H1h

Mgr. Leoš Bílek
SŠSOGHK

Ing. Libor Friedl
Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Zmněový list č. 20 - Změna střešní konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSVPráce a dodávky PSV-19 872,87

712Povlakové krytiny21 234,25

1	712	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupu kruhového průřezu D do 300 mm	kus	4,000	462,00	1 848,00	ÚRS 2024/I*0,77
2	TWT	TWT.TWP125BIT	Prostup pro kabely TOPWET TWP 125 BIT. DN 125	kus	1,000	991,94	991,94	ÚRS 2024/I*0,77
3	TWT	TWT.TWOP110PVC	Odvětrání kanalizace TOPWET TWOP 110 PVC. DN 100	kus	3,000	987,33	2 961,99	URS 2024/I*0,77
4	R	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	46,100	62,06	2 860,97	SOD

"Atika"
36,0+6.042,000
"Stříška"
1,5+1,3*24,100
Mezisoučet46,100
Součet46,100

5	R	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	1,500	43,87	65,81	SOD
6	712	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	36,000	235,62	8 482,32	ÚRS 2024/I*0,77
7	R	712363605	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	17,700	385,20	6 818,04	SOD

"Atika"
(36,0+6.0)*0,37515,750
"Stříška"
1,5*1,31,950
Součet17,700

8		28322011	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	20,629	287,83	5 937,65	SOD
17,7*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství					20,629			

9	R	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	17,700	12,84	227,27	SOD
10		69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	20,444	27,82	568,75	SOD
17,7*1,155 "Přepočtené koeficientem množství					20,444			

11	R	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125	kus	-4,000	299,60	-1 198,40	SOD
12		56231128	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125	kus	-4,000	2 182,80	-8 731,20	SOD
13	R	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	208,331	1,93	401,11	SOD

762Konstrukce tesařské731,06

14	R	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	1,950	255,73	498,67	SOD
"Stříška" 1,3*1,51,950					1,950			
Součet1,950					1,950			

15	R	762395000	Spojovací prostředky krovu, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,043	3 745,00	161,04	SOD
1,95*0,0220,043					0,043			

16	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,597	10,82	71,35	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	-----

764Konstrukce klempířské-41 838,18

17	R	764244506	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohu z TiZn plechu s povrchovou úpravou kotvené rš 500 mm	m	-6 000	1 046,73	-6 280,38	SOD
18	R	764244506x	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohu z TiZn plechu s povrchovou úpravou kotvené rš 540 mm	m	-36,000	1 101,36	-39 648,96	SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Zmněový list č. 20 - Změna střešní konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Zpracoval: Martin Škrabal

Místo:

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
19	R	764245546	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohu nadezdívek z TiZn plechu s povrchovou úpravou rš přes 400 mm	kus	-6,000	214,00	-1 284,00	SOD
20	764	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	7 500	562,87	4 221,53	ÚRS 2024/I*0,77
21	764	764531404	Žlab podokapní pulkruhový z Cu plechu rš 330 mm	m	0,200	1 031,80	206,36	ÚRS 2024/I*0,77
22	764	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	1,000	1 362,90	1 362,90	ÚRS 2024/I*0,77
23	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	-414,226	1,00	-415,63	SOD

Celkem -19 872,87

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 21	
Oprava gastrotechnologie					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum: 16.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů
e-mailem		2) Projektové podklady		2	listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace		0	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení:					
Jedná se o opravu prvků a zařízení gastro, které se budou přesouvat do nových prostor ze stávající kuchyně. Některé prvky je nutné zrevidovat a opravit poškození, aby byly opět plně funkční. Tyto práce si vyžádají delší časový prostor a proto bude konečný termín o 2 týdny prodloužen.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		X ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
Prodloužení termínu dokončení díla o 2 týdny					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	222 966,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		222 966,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024		16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Srútek STYLB AU s.r.o.		Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 21 - Oprava gastrotechnologie

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
D14			Opravy	206 450,00				
1	R	Pol495	Oprava gastro dle přílohy	kpl	1,000	206 450,00	206 450,00	R-položka
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	16 516,00				
VRN4			Inženýrská činnost	16 516,00				
2	000	045203000	Kompletační činnost	%	8,000	2 064,50	16 516,00	R-položka
Celkem			222 966,00					

Rozpočet

Komu: STYLBAU, s.r.o.,
Pardubická 118
500 04 Hradec Králové

Datum: 8. červenec 2024

Věc: prohlídka stávajícího vybavení

Do nově rekonstruovaného provozu dílen SŠSOGHK se stěhuje stávající vybavení dílen v Černožicích. Všechna zařízení prošla jednoduchou prohlídkou a stanovením nákladů na odstranění závad způsobených běžným provozem.

Opravy provedené při montáži – práce	40.600,- Kč
Opravy provedené při montáži – materiál	20.350,- Kč
Opravy provedené dílensky – práce	41.300,- Kč
Opravy provedené dílensky – materiál	21.000,- Kč
úprava chladícího boxu	39.500,- Kč
Celkem	162.350,- Kč

rozklad:

stavitelná nožička 248ks á 50Kč	12.400,- Kč
sifon odpadu u dřezu 13ks á 150Kč	1.950,- Kč
stojánková baterie 4ks á 1.500Kč	6.000,- Kč
náplň změkčovače	4.000,- Kč
sada dávkovačů myčky 2sady á 7.000Kč	14.000,- Kč
čistící prostředky k montáži	3.000,- Kč
vnitřní jednotka chl. Boxu	12.000,- Kč
nové rozvody chladiva, kabeláž, rozvaděč, osvětlení, kabelový rošt a plastové žlaby,	27.500,- Kč

Na dílenskou opravu přivezeme tato zařízení:

101.24 Konvektomat elektrický, 101.44 Stroj mycí,
102.11 Dvoudřez svařovaný, 102.28 Konvektomat 2/3,
103.17 Stroj universální, 103.34 Dvoudřez, 104.15 Stroj universální,
105.05 Myčka na sklo,

Po přestěhování chladícího boxu doporučujeme mezeru mezi stropem a boxem uzavřít sádkartonem. Nad boxem potom nemusí být snížený strop s minerálním záklopem.

Z prohlídky vyplynul skutečný stav některých zařízení, u kterých nedokážeme zajistit bezporuchový chod.

Pol. 101. 41 Stůl vstupní k mycímu stroji – za staré železné podnoží nové nerezové podnoží 6.400,- Kč

Pol. 101. 45 Stůl výstupní k mycímu stroji s policí - za staré železné podnoží nové nerezové podnoží s policí 9.200,- Kč

Pol. 102.08 Šoker stávající - jsou 2 kusy

Pol. 102.09a Nerezová pracovní deska na šoker, zadní a pravý lem, rozměr:1600x800x40mm 5.600,- Kč

Pol. 103.16 Podstavec pod robot – železný lakovaný, nevyhovující
Nový podstavec – nerez 8.600,- Kč

Pol. 104.14 Nerez podstavec stávající – nahradit poškozenou dřevěnou desku nerezovou poličkou
Nová polička 4.800,- Kč

Pol. 105.03 Stůl mycí s dřezem – lamino vestavba se rozlepuje, z hygienického hlediska neudržovatelné.
Nová vestavba – nerez 9.500,- Kč

Celkem 44.100,- Kč

Pavel Stejskal
777 222 385

Ceny jsou bez DPH 21*%

ZMĚNOVÝ LIST

Odvětrání WC invalida m.č. 132

ZL 22

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění odvětrání místnosti invalidy, které nebylo osbaženov původním zadání.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	18 506,96 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		18 506,96 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024

Ing. Pavel Šrůtek
STYLBAU s.r.o.

Ing. Aleš Řada

Ing. Jiří Hájek
H1h

Mgr. Leoš Bílek
SŠSOGHK

Ing. Libor Friedl
Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 22 - Odvětrání WC invalida m.č. 132

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal
Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

D10 Ostatní 2 464,00

1	R	O1	Náklady na dopravu	scub ar	1,000	2 464,00	2 464,00	R-položka
---	---	----	--------------------	------------	-------	----------	----------	-----------

D11 Odvětrání m.č. 132 - WC invalidé 12 508,66

2	R	Pol121	Ventilátor diagonální do kruhového potrubí d125-třiotáčkový, 3 otáčky Lp=33dB(A)3m	ks	1,000	3 225,02	3 225,02	R-položka
3	R	Pol121	Rychloupínací spona d125	ks	2,000	134,64	269,28	R-položka
4	R	Pol124	Zpětná klapka d125	ks	1 000	211,46	211,46	R-položka
5	R	Pol87	Talířový ventil odvodní kovový d100	ks	3,000	101,30	303,90	SOD
6	R	Pol88	Rámeček k talířovému ventilu d100	ks	3,000	163,71	491,13	SOD
7	R	Pol125	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací do d125 vč.příslušenství, montážního,spojovacího a těsnícího materiálu	bm	1,500	107,71	161,57	R-položka
8	R	Pol126	Potrubí d125, vč.tvarevek a příslušenství, montážního, závěsového spojovacího a těsnícího materiálu	bm	3,000	342,10	1 026,30	R-položka
9	R	Pol127	Montáž zařízení	scub ar	1,000	6 820,00	6 820,00	R-položka

HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 534,30

10	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník "Stavební připomoce"	hod	6,000	318,01	1 908,06	ÚRS 2024/II*0,77
			6		6,000			
			Součet		6,000			
11	HZS	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	406,56	1 626,24	ÚRS 2024/II*0,77

Celkem 18 506,96

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 23

Doplnění ovládání hlavního uzávěru plynu včetně monitorování

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění prvků pro ovládání elektromagnetického ventilu - uzávěru plynovodu při výpadku elektrické energie.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	27 599,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		27 599,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024

Ing. Pavel Šrutek
STYLBAU s.r.o.

Ing. Aleš Řada

Ing. Jiří Hájek
H1h

Mgr. Leoš Bílek
SŠSOGHK

Ing. Libor Friedl
Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 23 - Doplnění ovládání hlavního uzávěru plynu včetně monitorování

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Zpracoval: Martin Škrabal
Místo: Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Puvod ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV 27 599,00

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 27 599,00

1	721	723111001R	EVIKON (METAN)	ks	1,000	5 489,00	5 489,00	R-položka
2	721	723111002R	JIŠTĚNÍ	SB	1,000	2 970,00	2 970,00	R-položka
3	721	723111003R	ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL (ÚLOŽNÉ TRASY, KABELY A DROBNÝ EL. INSTALAČNÍ MATERIÁL)	SB	1,000	2 750,00	2 750,00	R-položka
4	721	723111004R	MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU VČETNĚ KALIBRAČNÍHO PROTOKOLU	SB	1,000	7 040,00	7 040,00	R-položka
5	721	723111005R	DOPRAVA A REŽIE	SB	1,000	1 100,00	1 100,00	R-položka
6	721	723111006R	REVIZE ELEKTRO	SB	1,000	2 750,00	2 750,00	R-položka
7	721	723111007R	ZPRACOVÁNÍ PD	SB	1,000	5 500,00	5 500,00	R-položka

Celkem 27 599,00

ZMĚNOVÝ LIST

SDK konstrukce

ZL 24

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění drobných prací a prvků k SDK konstrukcím, které bylo nutné provést pro zdárné dokončení díla. Jedná se zejména o obklady konstrukcí i požární a doplnění revizních dvířek.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

ANO

(uvést jaký dokument)

X

NE

4 Dopad do smluvních termínů:

ANO

(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

X

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

odst.

5

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	52 699,86 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		52 699,86 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.	Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 24 - SDK konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal
Datum: 25. 9. 2024

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
HSV			Práce a dodávky HSV	7 612,77				
3			Svislé a kompletní konstrukce	2 264,91				
1	014	310239211	Zazdívká otvoru pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzakladovem cihlami pálenými na MVC	m3	0,384	5 898,20	2 264,91	ÚRS 2024/II*0,77
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 234,00				
2	014	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	1 617,00	3 234,00	URS 2024/II*0,77
9			Ostatní konstrukce a práce. bourání	408,04				
3	013	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,384	1 062,60	408,04	ÚRS 2024/II*0,77
"Vybourání otvoru pro stěhování digestoře"								
1 6*0,8*0,3					0,384			
Součet					0,384			
997			Přesun sutě	1 161,57				
4	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,691	850,00	587,35	SOD
5	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,691	210,00	145,11	SOD
6	R	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,219	9,00	55,97	SOD
0,691*9 "Přepočtené koeficientem množství"					6,219			
7	R	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního kódu odpadu 17 09 04	t	0,691	540,00	373,14	SOD
998			Přesun hmot	544,25				
8	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,555	350,00	544,25	SOD
PSV			Práce a dodávky PSV	45 087,09				
763			Konstrukce suché výstavby	45 087,09				
9	763	763131711	SDK podhled dilatace	m	32,000	213,29	6 825,28	ÚRS 2024/II*0,77
"Detail u AL prosklených stěn"								
"m.č. 106A, 106B, 107" 32,0					32,000			
Součet					32,000			
10	763	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	17,800	299,60	5 332,88	SOD
"m.č. 107" 8,0					8,000			
"m.č. 105" 2,4					2,400			
"m.č. 106A" 2,0					2,000			
"m.č. 106" 2,4					2,400			
"m.č. 143" 3,0					3,000			
Součet					17,800			
11	763	763131731	SDK podhled - želez pro kazetové podhledy (F lišťa) II 12,5	m	7,800	225,61	1 759,76	ÚRS 2024/II*0,77
"m.č. 105" 2,4					2,400			
"m.č. 106" 2,4					2,400			
"m.č. 143" 3,0					3,000			
Součet					7,800			
12	763	763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	2,700	419,65	1 133,06	ÚRS 2024/II*0,77
"m.č. 108" 2,7					2,700			
Součet					2,700			
13	763	763164516	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 15	m	3,000	435,05	1 305,15	ÚRS 2024/II*0,77
"Strojovna VZT" 3,0					3,000			
Součet					3,000			
14	763	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	11,500	552,09	6 349,04	ÚRS 2024/II*0,77
"m.č. 146" 2,9					2,900			
"m.č. 143" 2,9					2,900			
"m.č. 140" 2,9					2,900			
"Strojovna VZT" 2,8					2,800			
Součet					11,500			

15	763	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	6,715	637,56	4 281,22	ÚRS 2024/II*0,77
			"m.č. 110" (0,65+1,05)*2,6		4,420			
			"m.č. 132" (0,2+0,65)*2,7		2,295			
			Součet		6,715			
16	763	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	5,700	885,50	5 047,35	ÚRS 2024/II*0,77
			"m.č. 139" 2,9		2,900			
			"Strojovna VZT" 2,8		2,800			
			Součet		5,700			
17	763	763164635	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	8,750	900,90	7 882,88	ÚRS 2024/II*0,77
			"Strojovna VZT" 5,75+3,0		8,750			
			Součet		8,750			
18	763	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	5,000	307,23	1 536,15	ÚRS 2024/II*0,77
			"Sociální zařízení - přístup k uzavíracím ventilům" 5		5,000			
			Součet		5,000			
19	590	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	5,000	631,40	3 157,00	ÚRS 2024/II*0,77
20	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	446,098	1,07	477,32	SOD

Celkem

52 699,86

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 25

Komunikace - Slaboproudy k bráně

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění rozvodů slaboproudu pro ovládání a komunikaci s vjezdovou bránou, která je součástí dodatku č. 1 k SOD.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	20 885,22 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		20 885,22 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024

Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.	Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj
-------------------------------------	----------------	------------------------	----------------------------	---

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 25 - Slaboproudý k bráně

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 13. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
D4			KABELY	6 242,20				
1	R	Pol34	Kabel sdělovací, stíněný, 2x2x0 8mm, B2cas1d1, bez funkční schopnosti při požáru, UV stabilní, bezhalogenový (DI1)	m	115,000	54,28	6 242,20	SOD
D6			Venkovní trasy	10 358,89				
2	R	Pol13	Chránička optického kabelu, jednoplášťová, materiál HDPE, vnější průměr 25mm, vnitřní průměr 20mm, zemní provedení, barva oranžová	m	92,000	79,81	7 342,52	SOD
3	R	Pol15	Koncovka chráničky optického kabelu jednoplášťové vnější průměr 25mm, zemní provedení s ventilkem	ks	2,000	453,66	907,32	SOD
4	R	Pol37	Kalibrace optické trasy, tlaková zkouška	m	92,000	21,31	1 960,52	SOD
5	R	Pol38	Korugovaná chránička, pro zemní rozvody, vnější průměr 40mm, vnitřní průměr 33mm, min. 450N/20cm	m	3,000	49,51	148,53	SOD
D7			OSTATNÍ	3 455,43				
6	R	Pol41	Podružný materiál z položek	%	1,000	532,80	532,80	SOD
7	R	Pol19	Spolupráce s ostatními profesemi stavby	hod	2,000	449,55	899,10	SOD
8	R	Pol20	Stavební přímoci	hod	1,000	449,55	449,55	SOD
9	R	Pol23	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	1,000	375,18	375,18	SOD
10	R	Pol28	Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	hod	2,000	599,40	1 198,80	SOD
HSV			Práce a dodávky HSV	31,88				
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	31,88				
11	013	977132112	Vyvrtání otvoru pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm	kus	1,000	31,88	31,88	ÚRS 2024/II*0,77
PSV			Práce a dodávky PSV	796,82				
741			Elektroinstalace - silnoproud	651,54				
12	741	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	1,000	241,78	241,78	ÚRS 2024/II*0,77
13	345	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	1,000	129,36	129,36	ÚRS 2024/II*0,77
14	741	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	1,000	53,05	53,05	ÚRS 2024/II*0,77
15	ABB	ABB 3558A91342	Přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So	kus	1,000	135,42	135,42	ÚRS 2024/II*0,77
16	ABB	ABB 3558AA610 B	Kryt spínače jednoduchý, s čírným průzorem, s popisovým polem	kus	1,000	64,39	64,39	ÚRS 2024/II*0,77
17	ABB	ABB 3901AB10B	Řámeček jednonásobný	kus	1,000	27,54	27,54	ÚRS 2024/II*0,77
742			Elektroinstalace - slaboproud	145,28				
18	742	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	2,000	44,74	89,48	ÚRS 2024/II*0,77
19	345	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	2,100	26,57	55,80	ÚRS 2024/II*0,77
					2 * 1,05			
					2,100			
Celkem			20 885,22					

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 26	
Komunikace - Plotový díl + indukční smyčka					
Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce				
Objekt:	SO01				
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024		
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení: Doplnění plotového dílu k vjezdové bráně a indukční smyčky do asfaltového povrchu před bránu, která při odjezdu zajistí otevření brány.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	42 767,00 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		42 767,00 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	
Ing. Pavel Šrámek STYLBAU s.r.o. Ing. Aleš Řada Ing. Jiří Hájek H1h Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce
Objekt: Dodatek č. 1
Část: Změnový list č. 26 - Plotový díl + indukční smyčka

Objednatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval: Martin Škrabal
Datum: 13. 11. 2024

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV 42 767,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 42 767,00

1	R	338171113	Osazování sloupku a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	1.000	409,87	409,87	SOD
2		PLOT1	Plotový sloupek 100x100x1900mm dle specifikace včetně povrchové úpravy		1.000	3 107,00	3 107,00	SOD
3	R	348171320	Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 30 kg na 1 m oplocení	m	2.850	174,44	497,15	SOD
4		PLOT5	Plotové pole dle specifikace včetně povrchové úpravy	m	2.850	8 678,80	24 734,58	SOD
5		IS	Indukční smyčka pro výjezd	ks	1.000	14 018,40	14 018,40	R-položka

Celkem 42 767,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 27

Komunikace - sanace podloží

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Zjištění zátěžových poměrů podkladů pod komunikaci vedlo k úspoře finančních prostředků pro sanaci podloží a bude provedena v potřebné míře. Zbytek sanací je tímto odečten.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-230 781,30 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	56 826,41 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-173 954,89 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024

Ing. Pavel Šrůtek
STYLBAU s.r.o.

Ing. Aleš Řada

Ing. Jiří Hájek
H1h

Mgr. Leoš Bílek
SŠSOGHK

Ing. Libor Friedl
Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 27 - Komunikace - sanace podloží

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 13. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-173 954,89

1

Zemní práce

-89 119,99

1	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-87,340	158,73	-13 863,48	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	-----

vykop. viz.příloha D.2.1.7

"SOD - sanace podloží"

-(640,0*0,4)

-256,000

Mezisoučet

-256,000

"Skutečnost sanace podloží"

37,5*4,0*0,4

60,000

18,0*4,0*0,4

28,800

9,0*20*0,4

72,000

Mezisoučet

160,800

"Odkop středového ostrůvku"

19,65*0,4

7,860

Mezisoučet

7,860

Součet

-87,340

2	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-87,340	210,00	-18 341,40	SOD
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	-----

3	R	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-47,164	350,00	-16 507,40	SOD
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	-----

výkop-30% z celkové kubatury, viz.příloha D.2.1.7

-87,34*0,3*1,8

-47,164

Součet

-47,164

4	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-110,048	350,00	-38 516,80	SOD
---	---	-----------	--	---	----------	--------	------------	-----

výkop-70% z celkové kubatury, viz.příloha D.2.1.7

-87,34*0,7*1,8

-110,048

Součet

-110,048

5	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-87,340	21,65	-1 890,91	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

5

Komunikace pozemní

-67 913,13

6	R	564861111	Podklad ze štěrkufr. ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-476,000	258,63	-123 107,88	SOD
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------	-----

pochozí, ŠD fr. 0-63 v tl. 200-400mm, v rozpočtu se

viz.příloha D.2.1.1 a D.2.1.5

-(241+317+82)*2

-1 280,000

Mezisoučet

-1 280,000

"Skutečnost"

37,5*4,0*2

300,000

18,0*4,0*2

144,000

9,0*20,0*2

360,000

Mezisoučet

804,000

Součet

-476,000

7		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	117,000	471,75	55 194,75	SOD
---	--	----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-18 553,43

8	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-13,000	293,63	-3 817,19	SOD
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-----

9		59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-13,260	150,00	-1 989,00	SOD
---	--	----------	--	---	---------	--------	-----------	-----

10	R	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	-198,000	64,38	-12 747,24	SOD
----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------	-----

pochozí, ŠD fr. 0-63 v tl. 200-400mm, v rozpočtu se

viz.příloha D.2.1.1 a D.2.1.5.

-(241+317+82)

-640,000

Mezisoučet

-640,000

"Skutečnost"

37,5*4,0

150,000

18,0*4,0

72,000

11*20

220,000

Mezisoučet

442,000

Součet

-198,000

998

Přesun hmot

1 631,66

11	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	l	18,241	79.92	1 457.82	SOD
12	R	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	l	18,241	9,53	173,84	SOD

Celkem

-173 954,89

ZMĚNOVÝ LIST

Polepy ve vstupu

ZL 28

Stavba:	SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce		
Objekt:	SO01		
Předkládá:	Ing. Aleš Řada	Datum:	16.10.2024

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo obsaženo.

1.2 Popis nového řešení:

Doplnění polepů ceporsklenných hliníkových stěn pro zajištění bezpečnosti provozu prostor.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
---	------------------------------	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
-------------------------------	--	---	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
---	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	18 524,80 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		18 524,80 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024

Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.	Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj
-------------------------------------	----------------	------------------------	----------------------------	---

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 28 - Polepy ve vstupu

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 13. 11. 2024

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV 18 524,80

787 Dokončovací práce - zasklivání 18 524,80

1	787	787911001R	D+M polepu skel	skel m ²	1,000	18 524,80	18 524,80	R-položka
---	-----	------------	-----------------	------------------------	-------	-----------	-----------	-----------

Fólie 714-07 PF Green Yellow

Celkem 18 524,80

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 29	
Silnoproudé přívody ke klima					
Stavba:		SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce			
Objekt:		SO01			
Předkládá:		Ing. Aleš Řada		Datum:	16.10.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V původním zadání nebylo obsaženo.					
1.2 Popis nového řešení: Doplnění rozvodů silnoproudu - napájení ke klimatizační jednotce.					
2 Zdůvodnění změny: Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	6 062,30 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		6 062,30 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
16.10.2024		16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024	16.10.2024
Ing. Pavel Šrůtek STYLBAU s.r.o.		Ing. Aleš Řada	Ing. Jiří Hájek H1h	Mgr. Leoš Bílek SŠSOGHK	Ing. Libor Friedl Královéhradecký kraj

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice-stavební práce

Objekt: Dodatek č. 1

Část: Změnový list č. 29 - Silnoproudé přívody ke klima

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Martin Škrabal

Datum: 13. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Původ ceny
PSV		Práce a dodávky PSV					2 809,82	
741		Elektroinstalace - silnoproud					2 809,82	
1	R	741122032	Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	26,000	23,54	612,04	SOD
2		341111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	26,000	84,53	2 197,78	SOD
HZS		Hodinové zúčtovací sazby					3 252,48	
3	HZS	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	406,56	3 252,48	ÚRS 2024/II*0,77
		Celkem					6 062,30	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

ŠSSOGHK-Stavební úpravy a přístavba, Gen.Govorova 110, 503 03 Smiřice
stavební práce - příjezdová komunikace

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		19 776 878,46 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		ANO			
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)		23 971 152,84 Kč bez DPH			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 606 534,67 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 369 281,76 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 606 534,67 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 369 281,76 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		975 816,43 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	975 816 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	4,07 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	23 971 152,84 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 527 504,51 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 62 606,72 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 527 504,51 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 62 606,72 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	23 971 152,84 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 402 263,01 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 309 757,64 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 402 263,01 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 309 757,64 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		23 971 152,84 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 527 504,51 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 62 606,72 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 402 263,01 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 309 757,64 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		557 403,16 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,33 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"			
Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)	25 541 000,00 Kč bez DPH		
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 4 194 274,38 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Součet všech vyhrazených změn	+ 4 194 274,38 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(Vyhr. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %	16,42 % ≤ 30,00 %	Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.	
Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky	23 971 152,84 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 536 302,19 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 741 646,12 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	794 656,07 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	19 776 878,46 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	23 971 152,84 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	24 765 808,91 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	24 765 808,91 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Ing. Libor Friedl