



1.NP – TVAR

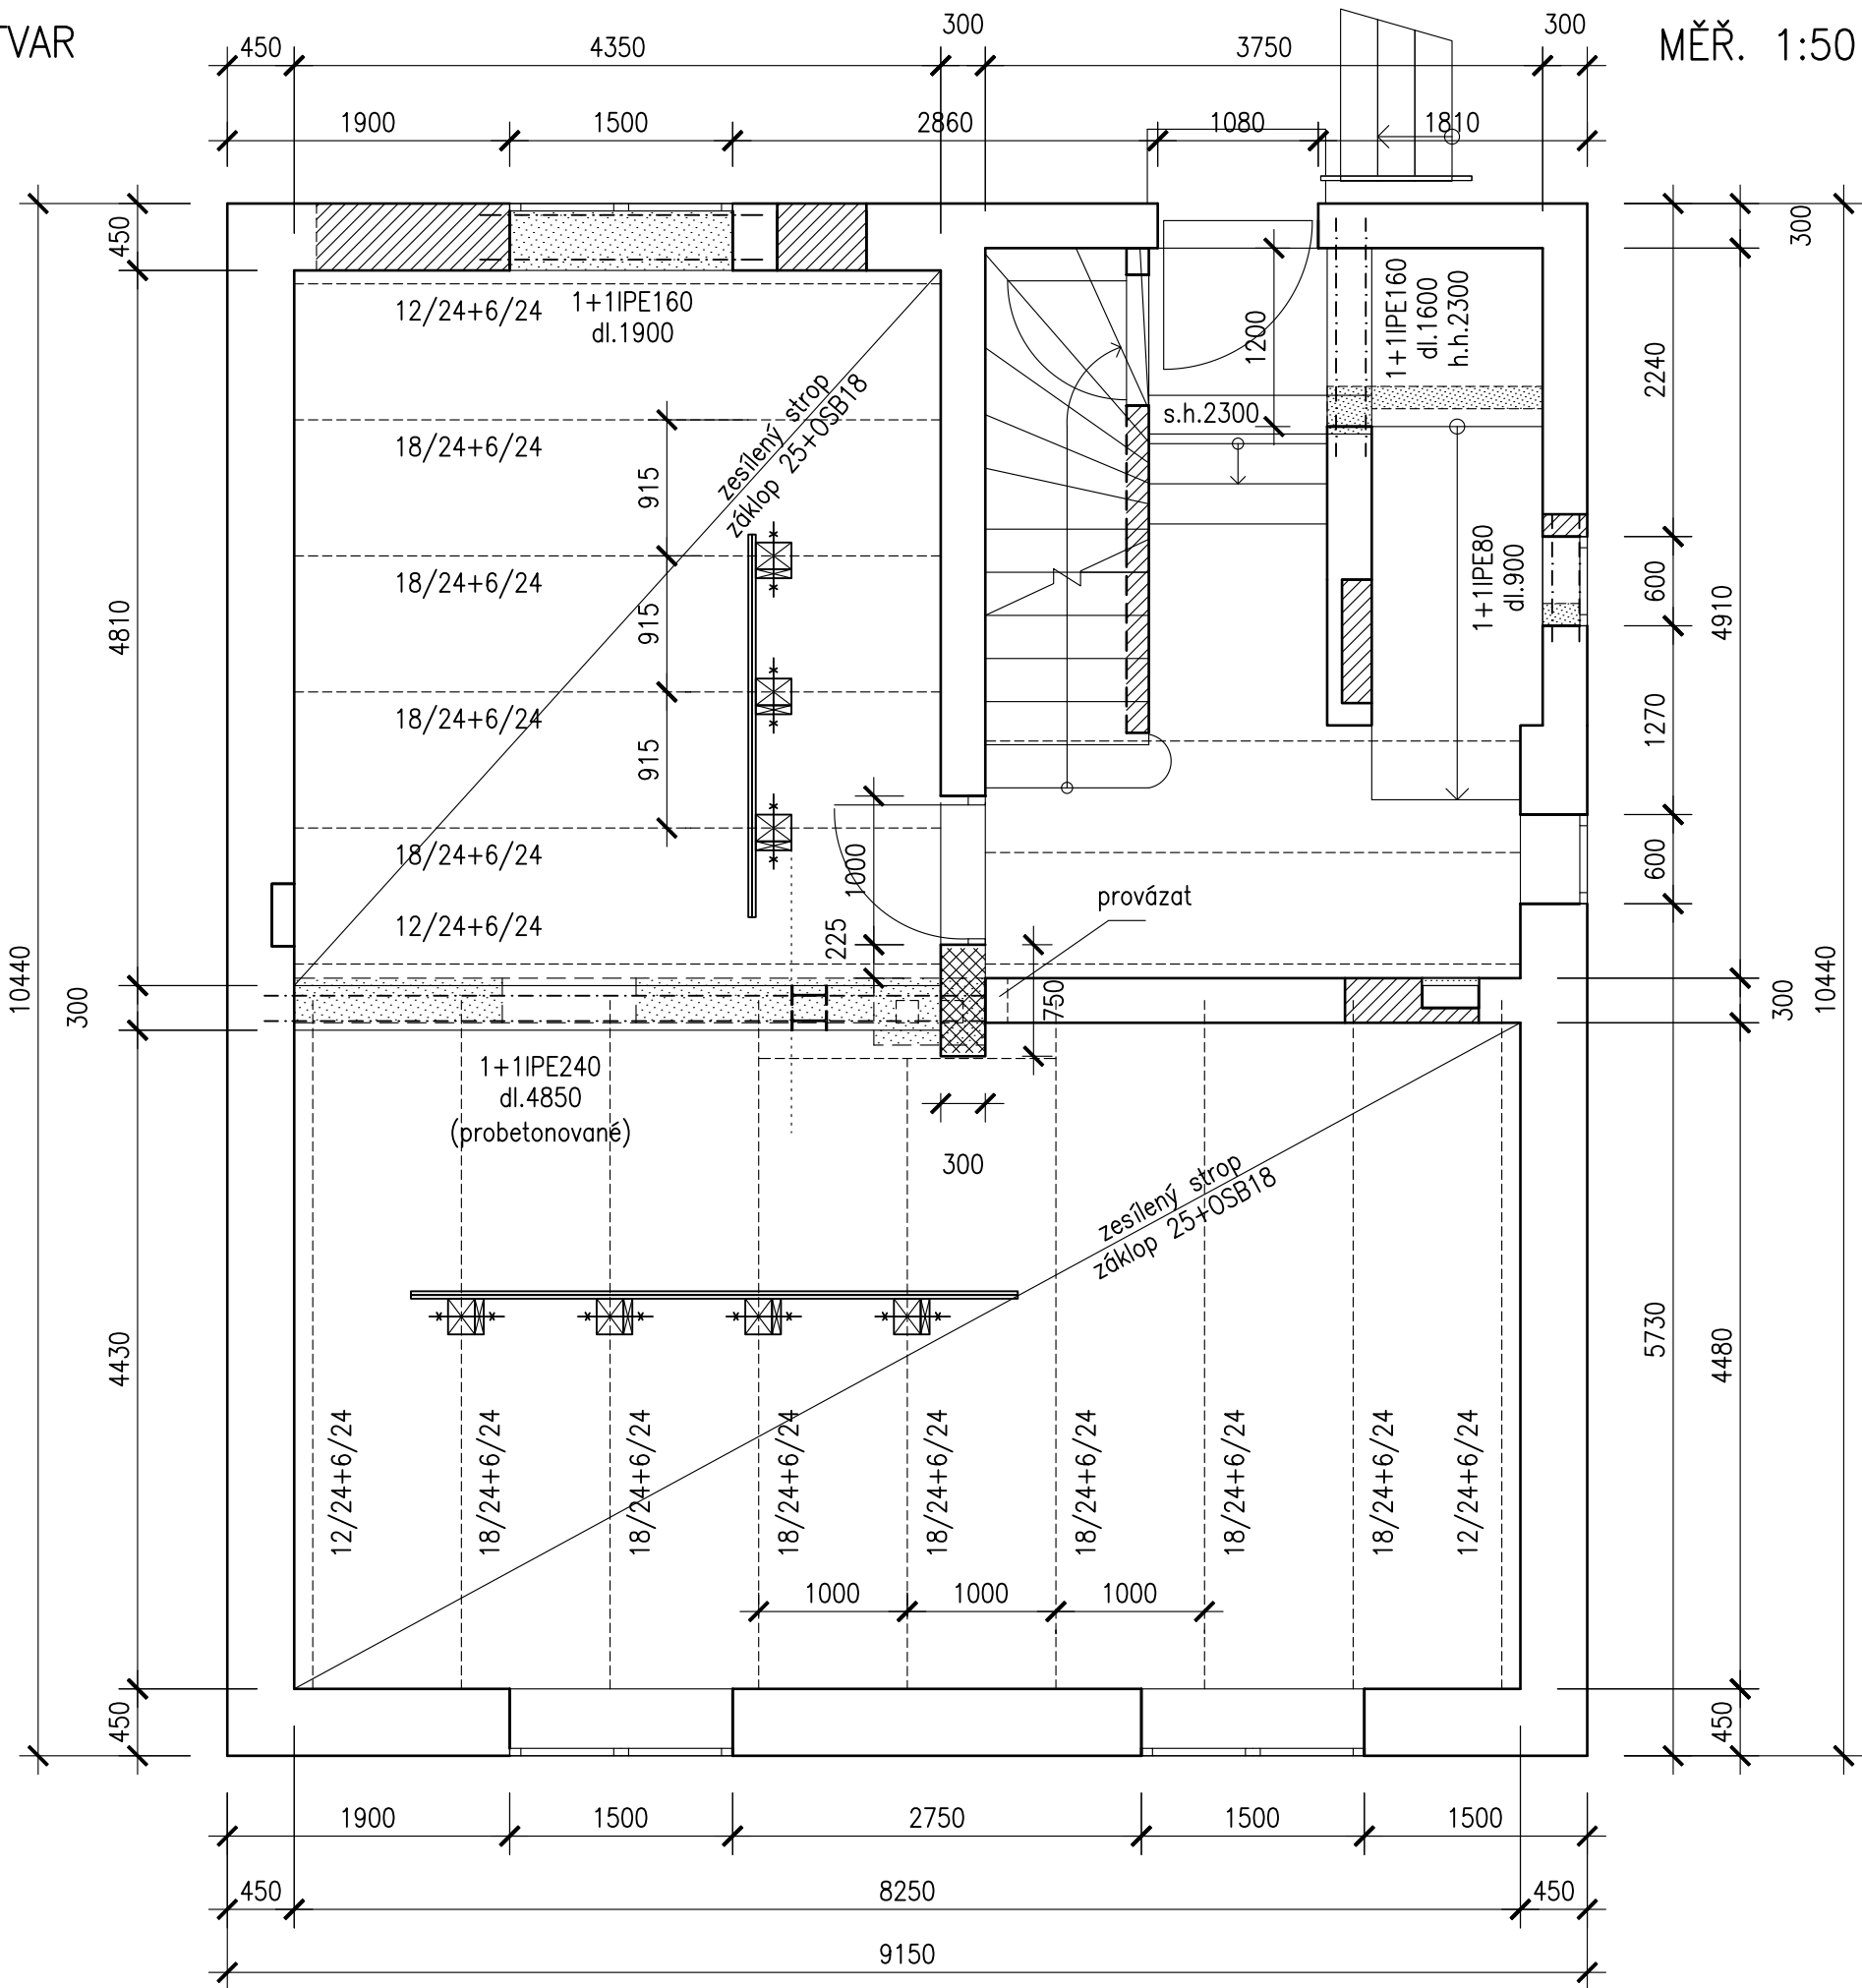

MĚŘ. 1:50

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ STĚNY BUDOU ZACHOVÁNY V PLNÉM ROZSAHU
- LOKÁLNĚ BUDOU UPRAVENY STAVEBNÍ OTVORY SE ZAJIŠTĚNÍM OCELOVÝMI PŘEKLADY
- STROPNÍ KONSTRUKCE BUDOU ZESÍLENY JEDNOSTRANNÝMI PŘÍLOŽKAMI 6/24
- NOSNÍKY PRŮVLAKU BUDOU PROBETONOVÁNY A BUDOU PROPOJENY PÁSKY
- STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ BUDE ZACHOVÁNO V PLNÉM ROZSAHU


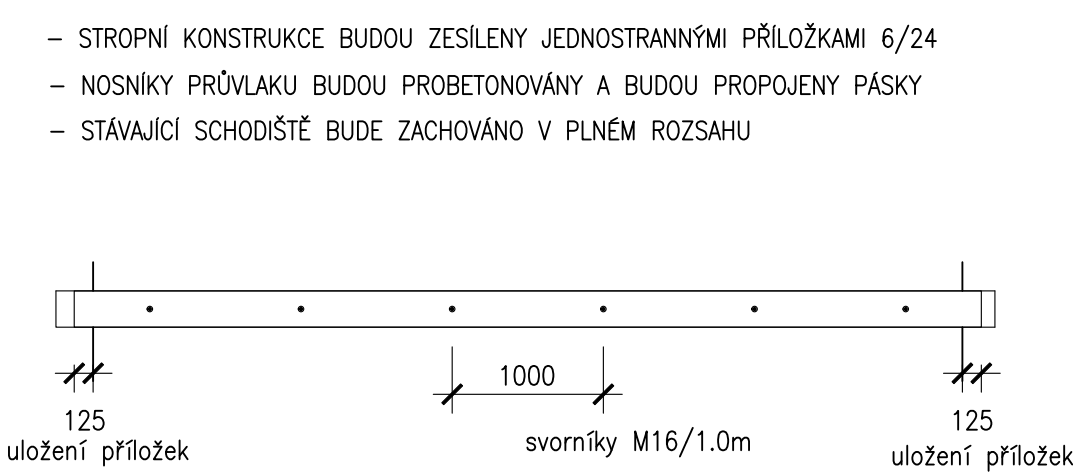


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDI
- ZDIVO CP – P15/MC10
- ZDIVO – CIHELNÝ BLOK
- ŽELEZOBETON – V ŘEZECH

2x IPE240 dl.4850 ... 2x150 = 300 kg
2x IPE160 dl.1900 ... 2x 30 = 60 kg
2x IPE160 dl.1600 ... 2x 25 = 50 kg
2x IPE 80 dl. 900 ... 2x 7.5 = 15 kg
425 kg

ZDIVO – CIHELNÝ BLOK P15  
ZDIVO – CP P15/MC10  
BETON C20/25 XC1  
OCEL S235



ZODPOV. PROJEKTANT	HIP	ING.PETR ŠIMÁK IČ: 713 95 393 Livovská 430 109 00 Praha 10			
ING. PETR ŠIMÁK	ING. RENÉ HUBKA				
INVESTOR : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové					
STAVBA : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV		MĚŘITKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ
		1:50	3 A4	10/2024	DPS
		ČÁST DOKUMENTACE			Č. VÝKRESU
VÝKRES : 1.NP – TVAR		D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ			1