


3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

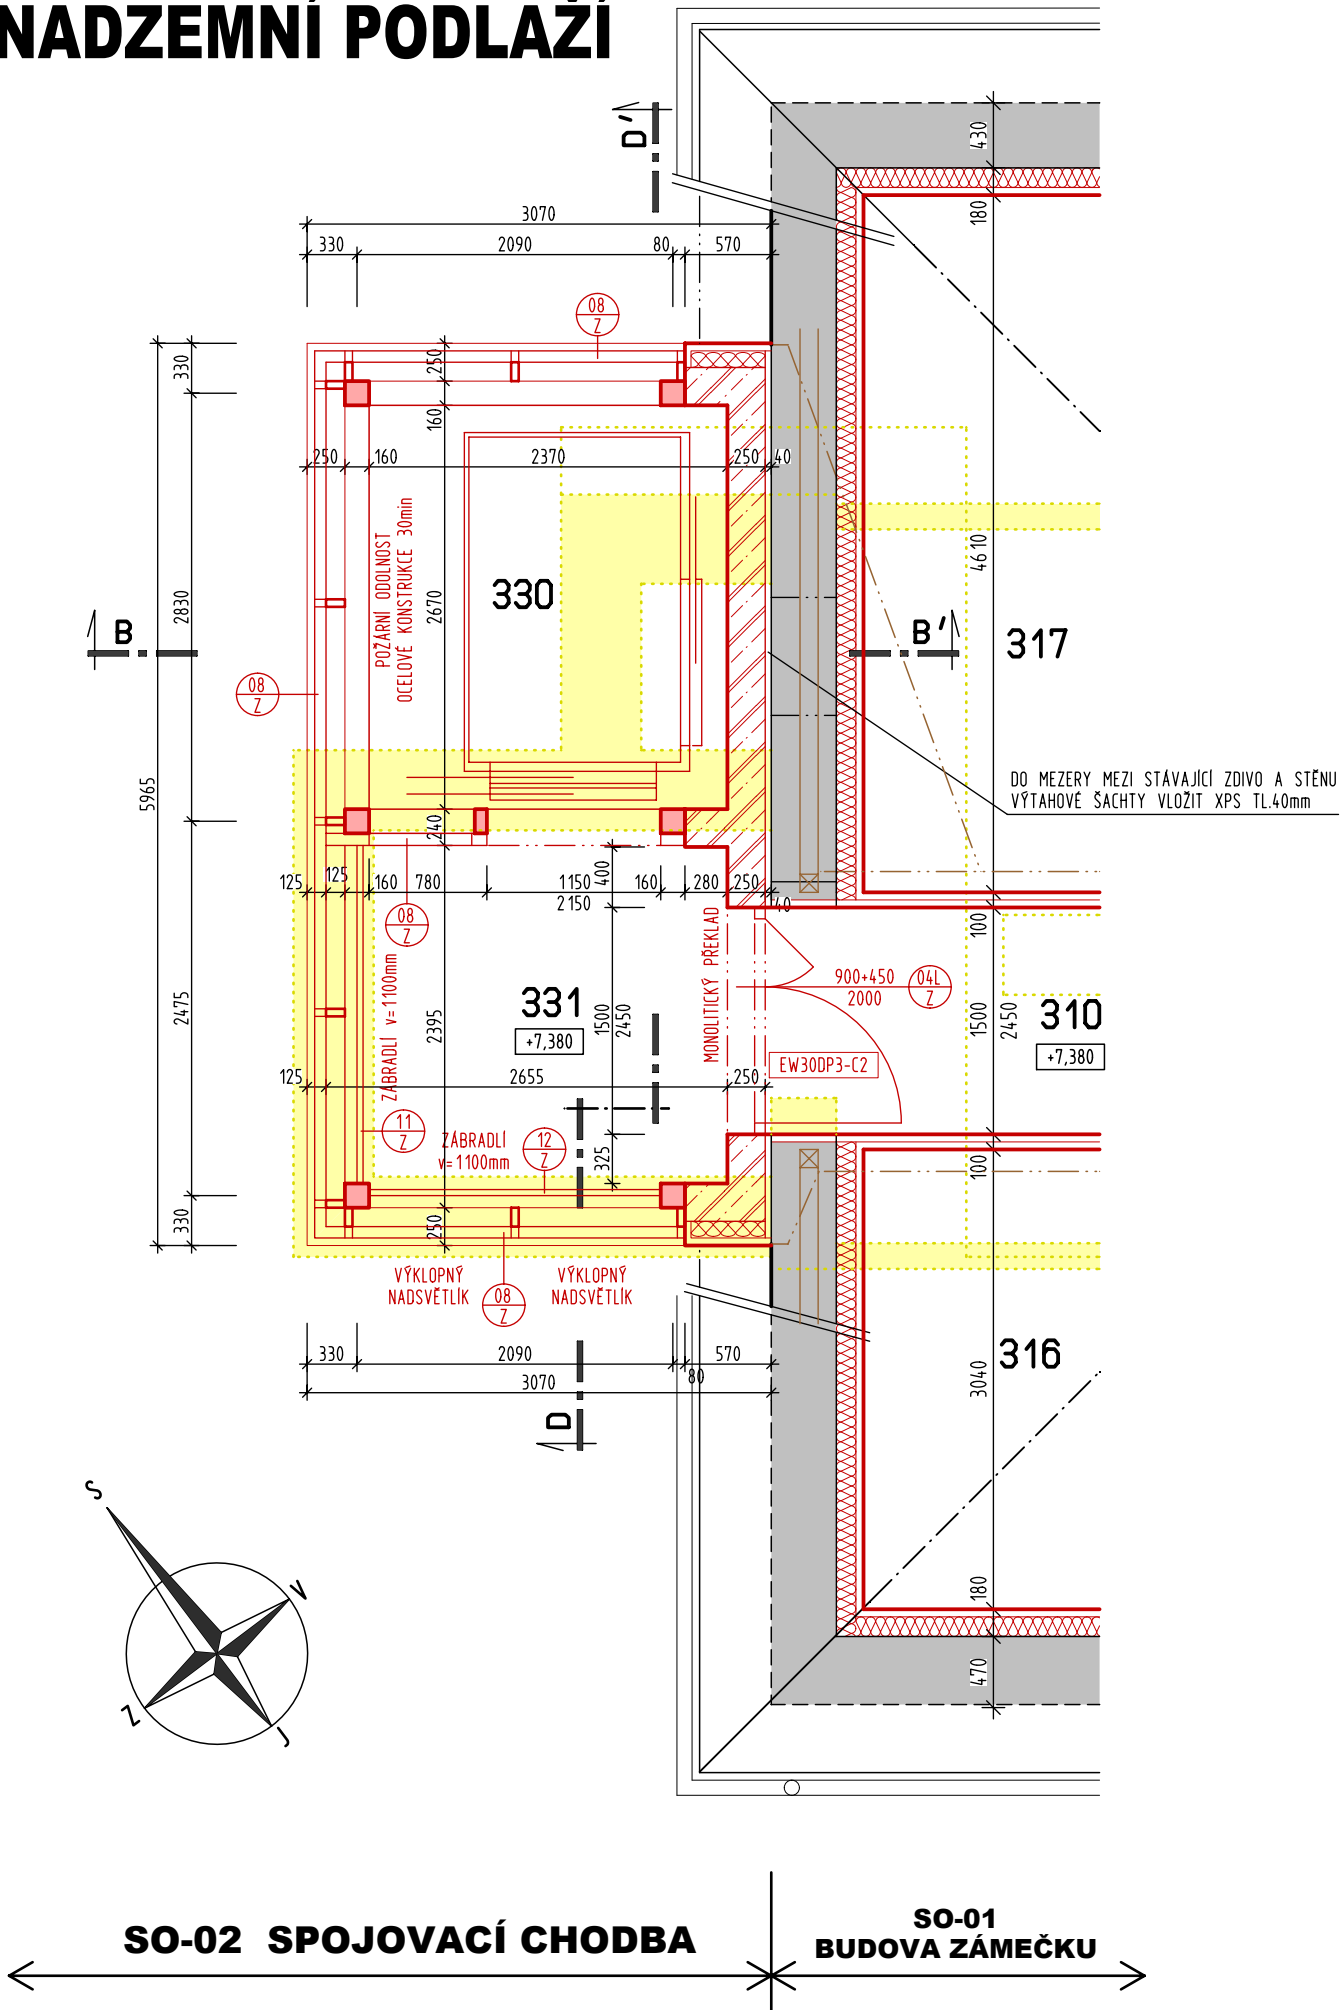

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
330	VÝTAH	7,37m²		POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	
331	CHODBA	6,10m²	F3 NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ SOKLU v=100mm	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED v=2810mm	
310	CHODBA					
316	PŮDA					
317	PŮDA					

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÁ SVISLÁ STĚNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY TL.250mm, BETON C25/30, OCEL B500B
- NOSNÉ SVISLÉ OCELOVÉ SLOUPY OPATŘENY PRAŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU, ODSTÍN BUDE URČEN V RÁMCI AD
- ZATEPLENÁ VĚTRANÁ FASÁDA (NA ŽB STĚNĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY) - EXTERIÉROVÁ HPL DESKA TL.10mm, SVISLÝ SYSTÉMOVÝ KOVOVÝ ROŠT max á 600mm KOTVEN DO ŽB STĚNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY, SVISLÁ VĚTRANÁ MEZERA TL.40mm, VĚTROTĚSNÁ MEMBRÁNA (POJISTNÁ DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLACE), FASÁDNÍ ČEDIČOVÁ MW PRO VĚTRANÉ FASÁDY TL.100mm (lambda=0,034W/mK, 50kg/m³)
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL.100mm W111, DESKY WHITE NEBO GREEN 1x12,5mm VČETNĚ VLOŽENÉ MINERÁLNÍ IZOLACE TL.60mm (ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 53dB)
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA TL.100, 180, 200mm W625, DESKY RED 1x15mm, RESP. 2x12,5mm VČETNĚ VLOŽENÉ MINERÁLNÍ IZOLACE TL.60mm, RESP. 160, 180mm (lambda=0,035W/mK)

POZNÁMKA

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ČISTÁ PODLAHA 1.NP BUDOVY ZÁMEČKU (OBJEKT SO-01)

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>HURDÁKOVA 206, 547 01 NÁCHOD</div> <div>tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
ING. J. JIREČEK	ING. J. JIREČEK	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA		
STAVEBNÍK	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ					
MÍSTO STAVBY	DpS BOROHRÁDEK, st.p.č. 243, 722, p.p.č. 187, 186/1 k.ú. BOROHRÁDEK					
AKCE <div>DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK</div> <div>PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY</div> OBJEKT SO-02 SPOJOVACÍ CHODBA DÍL ARCHITEKTONICKY STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  OBSAH <div>3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ</div>					STUPEŇ	DPS
					DATUM	IV/2024
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	06/23
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	528
					FORMÁT	2 x A4
					MĚRITKO	ČÍSLO VÝKRESU
					1: 50	02-ASŘ-5