

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 113 Areálové rozvody nízkého napětí		
113 / 03		
80		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 113 / 03	Číslo změny stavby: 80
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 113 Areálové rozvody nízkého napětí			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj		29.8.2024, 12.9.2024, 19.9.2024	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO {dnů-----} / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je dodatečný požadavek uživatele nad rámec původního projektu k doplnění trasy optického kabelu + silového kabelu mezi RTG a Urgentem + rozšíření stávajícího rozvaděče. Tento požadavek uživatele vznikl v až v průběhu realizace a to po zjištění uživatele, že není možno pracoviště RTG komfortně užívat bez těchto připojení.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		294 308,25	294 308,25
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 19. 09. 2024	podp
Objednatel	jméno	datum 19. 09. 2024	podp
TDS	jméno	datum 19. 09. 2024	podp
Zástupce ONN	jméno	datum 19. 09. 2024	podp
Supervize	jméno	datum 19. 09. 2024	podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tato stavba představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. Všechny povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 19. 09. 2024	
Zhotovitel	jméno	datum 19. 09. 2024	
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatel C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

SO 113.E - AREÁLOVÉ ROZVODY NN - Revize E: dopady kybernetické bezpečnosti

Soupis:

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								294 308,25
o PSV Práce a dodávky PSV								230 638,35
o 741 Elektroinstalace - silnoprůd								230 638,35
N	K	741-RH.RDG	Stávající rozvaděč RH.RDG	kus	1,000	15 096,00	15 096,00	vlastní
			Poznámka k položce Doplnění přístrojové náplně, proudový chránič s jističem 1x16A/0,03A (typ AC) 1x Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, aktualizace výrobní dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče)					
1	K	741123236	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x240 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	250,00	116,57	29 142,50	SOD
2	M	34113085	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	250,00	610,91	152 727,50	SOD
N	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	40,00	41,37	1 654,68	CS ÚRS 2024_02 *0,1
N	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	85,00	49,06	4 170,16	CS ÚRS 2024_02 *0,1
22	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	125,00	31,78	3 972,50	SOD
7	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	4,00	28,98	115,91	CS ÚRS 2024_02 *0,1
8	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,00	95,32	381,29	CS ÚRS 2024_02 *0,1
74	K	741410022	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	20,00	58,28	1 165,60	SOD
75	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	19,20	85,64	1 644,29	SOD
vv				40*0,96 *Přepočtené koeficientem množství		19,20		
N	M	345713668R	Výložník UZD 2-500/90 Z k osvětlovacím stožárům žár zinek	ks	3,00	3 403,54	10 210,62	vlastní
N	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,00	163,87	327,74	CS ÚRS 2024_02 *0,1
N	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	2,00	25,08	50,16	CS ÚRS 2024_02 *0,1
N	M	741991112.1	Drobný a podružný materiál	kus	1,00	4 912,80	4 912,80	vlastní
302	K	7405.5.20M	Montáž - Kabelová chránička pr. 63/51, kompletní	m	70,000	41,63	2 914,10	SOD
303	M	7405.5.20D	kabelová chránička pr. 63/51, dodávka	m	70,000	30,75	2 152,50	SOD
o M Práce a dodávky M								8 843,18
o 21-M Elektromontáže								218,39
N	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	10,00	13,99	139,89	CS ÚRS 2024_02 *0,1
N	M	1000093078	Označovací štítek na kabely	kus	10,00	7,85	78,50	vlastní
o 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								8 624,79
N	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	15,00	58,85	882,79	CS ÚRS 2024_02 *0,1
N	M	34571355R	Ocelová trubka závitová 28,3mm pozink	m	35,00	221,20	7 742,00	vlastní
o HZS Hodinové zúčtovací sazby								13 461,22
N	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	16,00	527,58	8 441,24	CS ÚRS 2024_02 *0,1
N	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	8,00	627,50	5 019,98	CS ÚRS 2024_02 *0,1
	P		Poznámka k položce Autorský dozor - 5h Komplexní provozní zkoušky - 2h					
o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								12 650,00
N	K	011002000	Identifikace kabelových tras	kč	1,00	4 600,00	4 600,00	vlastní
N	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00	8 050,00	8 050,00	vlastní
o VRN3 Zařízení staveniště								4 105,50
N	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kč	1,00	4 105,50	4 105,50	vlastní
o VRN4 Inženýrská činnost								24 610,00
N	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kč	1,00	2 932,50	2 932,50	vlastní
N	K	043194000	Výchozí revize, včetně protokolu	kč	1,00	12 880,00	12 880,00	vlastní
N	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,00	8 797,50	8 797,50	vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JRBÚ (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozí ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JRBÚ (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební opravy zázemí udržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	189 199,02	189 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	80 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnovení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,84	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 481,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zařízení zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicinálních plynů	Přeložka medicinálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 270 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelen	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,18%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojení splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,86%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicinálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budov	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 487 860,49	33 812 529,21	790 211 908,84	784 571 586,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 483,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garaží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odříznuté příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčků a samozaviračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	261 190,00	42 806 287,01	799 205 687,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/020	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 676,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 105,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 620 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenišského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průviaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 017	Číslo změny stavby: 81																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522												
Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“																						
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																						
	IČ:	28169522																						

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 81
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 017
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Společnost G+S	3.10.2024, 10.10.2024, 21.11.2024	A,B
Vliv ZL na konečný termín: ANO-(dnů-.....) / NE	Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je záměna betonových bloků pro uložení potrubí od suchých chadičů na střeše za ocelovou konstrukci. Pro podepření potrubí je nově navrženo systémové řešení z ocelové konstrukce. Řešení je technicky výhodnější ve vazbě na prostupování a namáhání střešního pláště a objednatel vydal pokyn k realizaci po zvážení všech provozních a zátěžových aspektů záměny.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-13 345,85	280 320,32	266 974,47
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 21. 11. 2024 podpis
Objednatel	jméno	datum 21. 11. 2024 podpis
TDS	jméno	datum 21. 11. 2024 podpis
Zástupce ONN	jméno	datum 21. 11. 2024 podpis
Supervize	jméno	datum 21. 11. 2024 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V důsledku povinností Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno	datum 21. 11. 2024 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21. 11. 2024 podpis
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD		

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

Ocelová konstrukce pod rozvody chlazení

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							266 974,47	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				266 974,47	
D	B		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				266 974,47	
N	K	767R	Ocelové konstrukce ve střešní konstrukci	soub	1,000	170 821,782	170 821,78	vlastní
N	K	767R	19x konstrukce pod rozvody RTCH vč. objímek	soub	1,000	83 048,538	83 048,54	vlastní
N	K	767R	Montáž konstrukcí	soub	1,000	22 425,000	22 425,00	vlastní
N	K	767R	Přesuny hmot vč. jeřábu	soub	1,000	4 025,000	4 025,00	vlastní
N	K	767R	Náklad na dopravu na stavbu	soub	1,000			vlastní
160	K	636311139	Betonový práh na střeše 200x200x900 mm podložený jednovrstvou hydroizolací vč. dodávky	ks	-13,000	785,05	-10 205,65	SoD
vv		5.n.p.						
vv		13			13,000			
vv		Součet			13,000			
161	K	636311140	Betonový práh na střeše 200x200x600 mm podložený jednovrstvou hydroizolací vč. dodávky	ks	-4,000	785,05	-3 140,20	SoD
vv		5.n.p.						
vv		4			4,000			
vv		Součet			4,000			

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).


Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH


Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=10/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební opravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sil	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,66%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	258 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,08	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicijnálních plynů	Přeložka medicijnálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 236,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztížené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věnc atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,29	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicijnálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,86	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vytáhů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,84	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpčet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1. PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energetického centra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 651,56	-7 439 333,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 333,93	-176 036,17	-7 615 370,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice medicínských plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 370,10	-1 454,60	-7 616 824,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčků a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapků a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapků a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění omíčky	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení vytáhů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opravních sálů	Vestavby opravních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topeniště kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvtaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,69	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstanění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%


K1
KLUZNÉ ULOŽENÍ

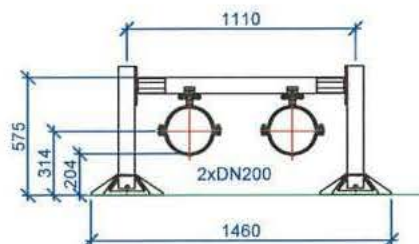


K3
KLUZNÉ ULOŽENÍ

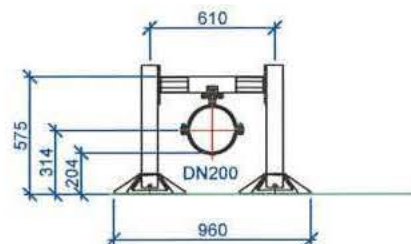



K4
KLUZNÉ ULOŽENÍ

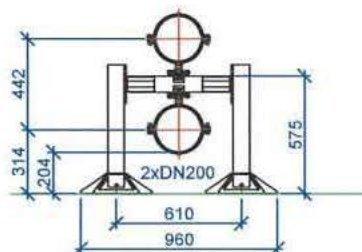



K5
KLUZNÉ ULOŽENÍ

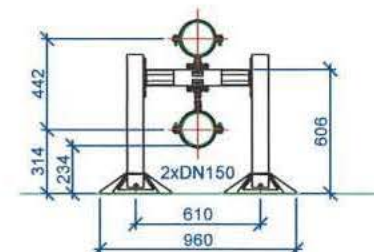

K2
PEVNÝ BOD

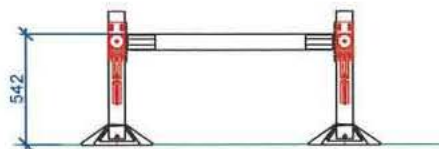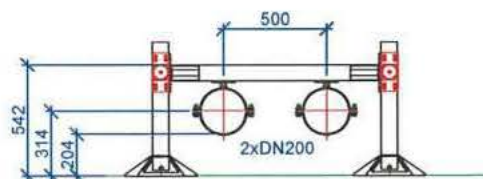

K6
KLUZNÉ ULOŽENÍ

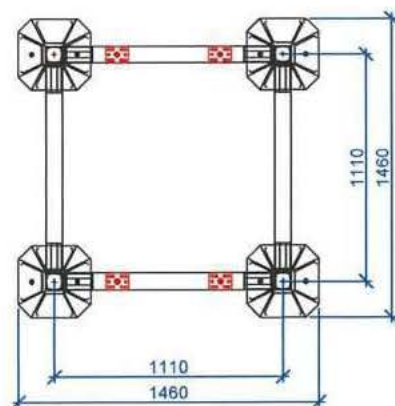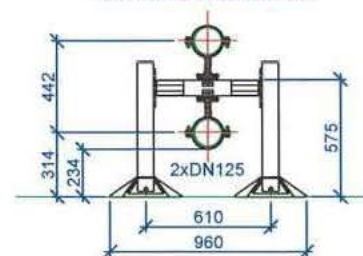

STAVBA

NEMOCNICE RYCHNOV N.K.

NÁZEV

ZÁVĚSY PRO POTRUBÍ CHLAZENÍ
DETAILY

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

REVIZE

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 01 Urgentní příjem		
Číslo změny stavby: 82		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 018	Číslo změny stavby: 82
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Společnost G+S		3.10.2024, 10.10.2024,	A, C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE		Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je provedení lakování žaluzií VZT dle barevnosti fasády na základě požadavku architekta z důvodu sjednocení ploch fasády. Objednatel a uživatel v rámci estetického vzhledu fasád a sjednocení barevnosti fasád s návrhem GP souhlasili.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		14 490,00	14 490,00
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 10. 10. 2024	podpis
Objednatel	jméno	datum 10. 10. 2024	podpis
TDS	jméno	datum 10. 10. 2024	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum 10. 10. 2024	podpis
Supervize	jméno	datum 10. 10. 2024	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž zdůvodnění, dokladování a ocenění výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tato Stavba představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. Všechny povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 10. 10. 2024	
Zhotovitel	jméno	datum 10. 10. 2024	
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

01 - SO 01 Urgentní příjem

Soupis:

01.01 - Urgentní příjem – přístavba + 1.PP DIGIP

Úroveň 5:

VZT

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								14 490,00
D D4 sací a výfukové prvky								14 490,00
10	K	Pol863	13b.03 Výfuková žaluzie protihluková 400x400 - příplatek za RAL9010	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	Vlastní
10	K	Pol938	P.01.12 žaluzie protidešťová 900x1200/150 - příplatek za RAL7016	ks	1,000	2 587,50	2 587,50	Vlastní
6	K	Pol950	P.02.06 žaluzie protidešťová 1500x630 - příplatek za RAL7016	ks	1,000	2 127,50	2 127,50	Vlastní
5	K	Pol955	P.03.05 sací žaluzie 1250x400 - příplatek za RAL9010	ks	1,000	1 437,50	1 437,50	Vlastní
6	K	Pol956	P.03.05 sací žaluzie 1250x400 - příplatek za RAL9010	ks	1,000	1 437,50	1 437,50	Vlastní
8	K	Pol958	P.03.08 sací žaluzie 1000x800 - příplatek za RAL9010	ks	1,000	1 725,00	1 725,00	Vlastní
N	K		Doprava do lakovny a zpět k finální expedici	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	Vlastní
P								

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhálení a obmazení stávajících sil	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 780,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínských plynů	Přeložka medicínských plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztížené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 798 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	682 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	495 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 108 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínských plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PO změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,83	29 987 714,48	786 387 095,11	780 556 282,92	103,25%	3,98%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERYDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené přčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 261,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	167 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice medicálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčků a samozaviračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	261 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/020	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 686 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	06/001	Vestavby opravních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenišského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	328 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvtaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby: 83
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 019		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo změny stavby: 83
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 019
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolin III, 280 02 Kolin		
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	3.10.2024, 10.10.2024, 21.11.2024	A,
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je změna barvy samozavíračů na barvu antracit. Původní barva byla po konzultaci s investorem upravena, aby lépe vyhovovala celkovému vzhledu projektu. Tato změna byla investorem schválena a následně zohledněna v dokumentaci. Žaluzie v místnostech 1NP 1052 SKLAD/1053 KOUPELNA, 1080 ARO/1081 ARO, 1098 KOUPELNA/1099 KOUPELNA a 3NP 3003 SCHODY/3037 ODPOČÍVÁRNA byly rozděleny na dvě části z důvodu kvalitnějšího užívání. Pokud by žaluzie byly ovládány jedním zařízením, mohlo by dojít k narušení soukromí, například když někdo používá koupelnu. Proto bylo rozhodnuto investorem žaluzie rozdělit na dva motory a dvě samostatná ovládání, což zajistí lepší funkčnost a respektování soukromí uživatelů. Na schodišti v 6.NP byla pro zajištění denního světla doplněna rastrová fasáda z AL profilů. Vrtání otvorů pro krabičky vypínačů do profilu je z důvodu zajištění kompatibility a estetické osazení elektroinstalačních krabiček a elektroinstalace na daném sloupku. Tento krok zajišťuje připravenost profilu pro montáž elektroinstalačních prvků. Použití širších profilů je z důvodu velikosti vypínačů/elektřiny na sloupku. V popisu prvků nebyl uveden instalační sloupek ovládání. U pozice VS1.3 došlo ke změně šířky profilu oproti odsouhlasené výrobní dokumentaci.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	249 483,32	249 483,32
Vyjádření - souhlas se změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 21. 11. 2024 podpis
Objednatel	jméno	datum 21. 11. 2024 podpis
TDS	jméno	datum 21. 11. 2024 podpis
Zástupce ONN	jméno	datum 21. 11. 2024 podpis
Supervize	jméno	datum 21. 11. 2024 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tato změna stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel	jméno	datum 21. 11. 2024
Zhotovitel	jméno	datum 21. 11. 2024
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

01.02 - Urgentní příjem – DIGIP (vyjma 1.PP)

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolin III, 280 02 Kolin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 249 483,32

D PSV Práce a dodávky PSV 249 483,32

D 767 Konstrukce zámečnické samozavírače 92 846,50

N		GEZE TS 5000	Samozavírač dveří v této pozici bude upraven na barvu ANTRACIT, specifikace DIGIP.	ks	5,000	1 920,50	9 602,50	SOD
VV			DIGIP 1. NP - FD1-1		1,000			
			DIGIP 1. NP - FD1-2		1,000			
			DIGIP 1. NP - FD1-3 dvoukřídlé dveře		2,000			
			URGENT 1. PP - FO-5		1,000			
N		GEZE TS 5000	1. PP - FO-1; V této pozici bude nově doplněn celý samozavírač v barvě ANTRACIT, specifikace URGENT.	kus	1,000	9 395,50	9 395,50	SOD
			URGENT 1. PP - FO-1		1,000			
N		ABLOY DC 340	Samozavírač ocelových dveří v této pozici bude upraven na barvu NEREZ, specifikace samozavírač NEREZ ABLOY DC340 s lištou + mont. Plech	ks	48,000	483,00	23 184,00	SOD
VV			01.11		1,000			
			01.23		1,000			
			01.42		1,000			
			01.98		1,000			
			01D.09		1,000			
			01D.10		1,000			
			01D.12		1,000			
			01D.49		1,000			
			01D.50		1,000			
			01D.55		1,000			
			01D.56		1,000			
			1.34		1,000			
			1.41		1,000			
			1.46		1,000			
			1.55		1,000			
			1.57		1,000			
			1.60		1,000			
			1.62		1,000			
			1.67		1,000			
			1.69		1,000			
			1D.34		1,000			
			1D.36		1,000			
			1H.04		1,000			
			1H.05		1,000			
			1H.12		1,000			
			2D.01		1,000			
			2D.02		1,000			
			3.02		1,000			
			3.10		1,000			
			3.14		1,000			
			3.15		1,000			
			3.17		1,000			
			3.27		1,000			
			3.38		1,000			
			3.43		1,000			
			3D.01		1,000			
			3D.02		1,000			
			4.21		1,000			
			4.28		1,000			
			4D.01		1,000			
			4D.02		1,000			
VV			5.21		1,000			
			5D.01		1,000			
			5D.02		1,000			
			6.04		1,000			
			6.05		1,000			
			6D.01		1,000			
			6D.02		1,000			
			Celkem		48,000			
N		ABLOY DC 340	Samozavírač ocelových dveří v této pozici bude upraven na barvu NEREZ, specifikace samozavírač NEREZ ABLOY DC340DA s lištou	ks	4,000	737,00	2 948,00	SOD
			3.08		1,000			
			3.19		1,000			
			3.21		1,000			
			3.44		1,000			
			Celkem		4,000			
N		ABLOY DC 340	Samozavírač ocelových dveří v této pozici bude upraven na barvu NEREZ, specifikace samozavírač NEREZ ABLOY DC340DA s lištou	ks	2,000	1 848,00	3 696,00	SOD
			3.18		1,000			
			6.02		1,000			
			Celkem		2,000			
N		ABLOY DC 340	Samozavírač ocelových dveří v této pozici bude upraven na barvu NEREZ, specifikace samozavírač set 2kf. NEREZ ABLOY 2xDC340 s konzolí G461 strana závěsů	ks	5,000	2 122,00	10 610,00	SOD
			01D.52		1,000			
			3.16		1,000			
			6.03		1,000			
			6.07		1,000			
			6.23		1,000			
			Celkem		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
N		ABLOY DC 340	Samozavírač ocelových dveří v této pozici bude upraven na barvu NEREZ, specifikace samozavírač set 2kř. NEREZ ABLOY 2xDC340DA s konzolí G461 strana závěsů 1D.38	ks	1,000	2 512,00	2 512,00	SOD
					1,000			
N		ABLOY DC 340	Samozavírač ocelových dveří a paniková hrazda v této pozici bude upravena na barvu NEREZ, specifikace panik set 2kř. NORMA+klika A540 (nerez) +NORMA NEREZ, samozavírač set 2kř. NEREZ ABLOY 2xDC340 s konzolí G461 strana závěsů 1D.62	ks	2,000	10 169,00	20 338,00	SOD
			5.06		1,000			
			Celkem		2,000			
N		ABLOY DC 340	Samozavírač ocelových dveří a paniková hrazda v této pozici bude upravena na barvu NEREZ, specifikace panik set 2kř. NORMA+klika A540 (nerez) +NORMA NEREZ, samozavírač set 2kř. NEREZ ABLOY 2xDC340DA s konzolí G461 strana závěsů, 01D.13	ks	1,000	10 560,50	10 560,50	SOD
			Celkem		1,000			
					1,000			
			Venkovní žaluzie				61 571,00	
N			Žaluzie mezi místnostmi 1NP 1080 (ARO) a 1NP 1081 (ARO); Původní žaluzie přesahující mezi těmito dvěma prostory bude rozdělena na dvě samostatné části, což umožní nezávislé ovládání žaluzií v každé z těchto místností.	kus	5,000	12 314,20	61 571,00	SOD
VV			URGENT 1NP mezi 1080 a 1081 (ARO)		1,000			
			1NP mezi 1080 a 1081 (ARO)		1,000			
VV			1NP mezi 1081 a 1098 (koupelna)		1,000			
			1NP mezi 1098 a 1099 (koupelna)		1,000			
			3NP mezi 3003 (schodiště a 3037 (odpočívárna)		1,000			
			Okno 6.NP				95 065,82	
560	K	767620127	Montáž fasádních prvků, dveří, oken hliníkových plochy do 2,5 m2	m2	4,305	833,43	3 587,92	SOD
N	M	55341213R	F0-7 - Fasádní okno trojdílné, otevíravé - okno z hliníkového profilu s přerušným tepelným mostem, trojřídíle, otevíravé - 2100x2050 mm	kus	1,000	91 477,90	91 477,90	vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vicepráci	Cena navrhovaných vicepráci	Cena všech vicepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vicepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vicepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=10(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	80 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnovení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,84	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Založení zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,66%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 481,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,26	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,26	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 819,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Zeměna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,85	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zkosení bourání podhlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelní	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 936,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípočky splaškové kanalizace	Zaměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 806 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věneč atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Presun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 167,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtlahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 114,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 989,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpčet akustického pohledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového řádku	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,28	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,28	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Připojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtěžené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize kotelního podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčků a samozaviračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/020	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/002	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtlahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čisticích rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čisticích rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,83%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opravních sálů	Vestavby opravních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 306,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozaviračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 029	Číslo změny stavby: 84
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úpravy v DIGP			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 Úpravy v DIGP

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

02 / 29

Číslo změny stavby:

84

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj

Změny projednány na KD dne:

21.11.2024, 28.11.2024

Kategorie

A

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE

Přílohy soupisu prací:

Popis a zdůvodnění změny:

Ke změně došlo na popud uživatele, který až v průběhu realizace zjistil, že navržené řešení provozu JIP nevyhovuje provozně medicínským požadavkům a proto požádal o doplnění strukturované kabeláže + silnoproudých rozvodů v provizorních prostorech JIP včetně doplnění ventilátoru a úpravy v rozvaděči.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací

Cena navrhovaných Víceprací

Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem

-3 727,02

117 049,95

113 322,93

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

28. 11. 2024

podpis

Objednatel

jméno

datum

28. 11. 2024

podpis

TDS

jméno

datum

28. 11. 2024

podpis

Zástupce ONN

jméno

datum

28. 11. 2024

podpis

Supervize

jméno

datum

28. 11. 2024

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou

z důvodů, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento

stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení

Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

28. 11. 2024

Zhotovitel

jméno

datum

28. 11. 2024

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Šolnice - Kvasiny				
Objekt:	SO 02 Úpravy v DIGP				
Soupis:	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení				
Místo:	k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)				Datum:
Objednatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér
Zhotovitel	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							113 322,93	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D		Slaboproud					61 299,44		
N	1	Kabel U/UTP CAT6a LSOH	m	560,000	42,73	23 928,80	vlastní		
N	2	Keystone modul RJ45, STP, Cat.6a	ks	48,000	265,22	12 730,56	vlastní		
N	3	Zásuvka komunikační ABB Reflex SI 2xRJ45 bílá kompletní bez keystone	ks	10,000	654,12	6 541,20	vlastní		
N	4	Patchpanel pro 24 keystone neosazený	ks	2,000	593,10	1 186,20	vlastní		
N	5	RACK 12 U 600x600mm	ks	1,000	7 877,47	7 877,47	vlastní		
N	6	Podružný materiál a koordinace	kpl	1,000	5 654,21	5 654,21	vlastní		
N	7	Měření metalických portů	ks	24,000	103,50	2 484,00	vlastní		
N	8	Doprava	kpl	1,000	897,00	897,00	vlastní		

Doplnění přepínače sítí - 2xUPS							25 544,20	
N	K	741311054	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů paketových vestavných s průřezem 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	1,000	1 458,83	1 458,83	ZL 061_
Online PSC https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_01/741311054								
N	M	RMAT0006	automatický přepínač sítí, 4P, 40A	us	1,000	24 085,37	24 085,37	ZL 061_

Doplnění zásuvek - požadavek uživatele							5 990,50	
N	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	20,000	135,89	2 717,80	ZL 061_
Online PSC https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_01/741313002								
N	M	RMAT0008	Zásuvka s clonkami - červená	kus	10,000	248,63	2 486,30	ZL 061_
N	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	10,000	24,38	243,80	ZL 061_
N	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	10,000	41,57	415,70	ZL 061_
Online PSC https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_01/741112061								
N	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	10,000	12,69	126,90	ZL 061_

Doplnění osvětlení do pracovní linky								8 103,98	
N	K	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních	kus	-2.000	604,52	-	1 209,04	ZL 061_
Online PSC		https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_01/741372154							
N	M	34835001	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm	kus	-2.000	1 258,99	-	2 517,98	ZL 061_
N			Dodávka Led pásku do pracovní linky, včetně trafa, přívodního kabelu	kus	2.000	5 915,50		11 831,00	vlastní

Ventilátor ve skladu							12 384,81	
N			D+M ventilátoru	kus	1,000	11 318,30	11 318,30	vlastní
N	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	9,000	41,57	374,10	ZL 061_
Online PSC https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_01/741122016								
N	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	9,000	25,18	226,62	ZL 061_
N	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	61,15	122,30	ZL 061_
Online PSC https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2024_01/741310101								
N	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	1,000	106,91	106,91	ZL 061_
N	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	41,87	41,87	ZL 061_
N	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	86,80	86,80	ZL 061_
N	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	107,91	107,91	ZL 061_

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,66%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáže u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zčištění bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelní	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	602 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 006,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Válec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 566 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energetického centra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektorů	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 608,93	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,80	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/020	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapků a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapků a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 426,85	805 460 809,46	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby opračních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topeniářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 020	Číslo změny stavby: 85
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	85
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		01 / 020	
SO 01 Urgentní příjem			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie	
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou	3.10.2024, 10.10.2024, 7.11.2024	A	
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:		
Popis a zdůvodnění změny:			
Předmětem změnového listu je dodatečný požadavek uživatele na propojení stávajících objektů v areálu a nově budovaného objektu stlačeným vzduchem. Uživatel tento požadavek uplatnil ve snaze využít stávající kompresor na výrobu stlačeného vzduchu s novým rozvodem a zařízením v nových prostorách, čímž mu vznikne zálohovatelný systém v případě havárie nebo poruchy jednoho ze zdrojů. Tento požadavek v původní PD uživatel neměl.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem	
0,00	198 098,95	198 098,95	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum : 7. 11. 2024	podpis
Objednatel	jméno	datum : 7. 11. 2024	podpis
TDS	jméno	datum : 7. 11. 2024	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum : 7. 11. 2024	podpis
Supervize	jméno	datum : 7. 11. 2024	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j			
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny			
list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny			
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují přísluš			
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum : 7. 11. 2024	
Zhotovitel	jméno	datum : 7. 11. 2024	
*) kategorie změn			
A - Požadavek uživatele			
B - Požadavek objednatele			
C - Nepředvídatelná změna			
D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt:

SO.01 Urgentní příjem + DIGIP

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

Objednatel

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

198 098,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

198 098,95

D 1

Mediciniální plyny

198 098,95

6	K	Pol6	méděná trubka 42x1.5	m	105,000	1 217,30	127 816,50	SoD
7	K	Pol7	profes trubek 3%	kus	1,000	4 528,36	4 528,36	SoD
8	K	Pol8	Ag pájka 45+pasta	g	900,000	18,20	16 380,00	SoD
14	K	Pol14	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	6,000	354,88	2 129,28	SoD
16	K	Pol16	tvárovky Cu pr.42	kus	36,000	440,82	15 869,52	SoD
17	K	Pol17	konzole jednoduchá	kus	23,000	209,29	4 813,67	SoD
18	K	Pol18	konzole středně složitá	kus	19,000	468,12	8 894,28	SoD
			napojení na stávající rozvod vó.odstávky (AIR 8bar)	kus	1,000	1 834,25	1 834,25	vlastní
20	K	Pol20	značení potrubí	m	105,000	26,29	2 760,45	SoD
21	K	Pol21	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	105,000	7,08	743,40	SoD
22	K	Pol22	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	105,000	17,19	1 804,95	SoD
24	K	Pol24	úseková tlaková zkouška	kus	2,000	778,51	1 557,02	SoD
30	K	Pol45	kulový kohout DN40 vč.šroubení	kus	1,000	3 685,27	3 685,27	SoD
37	K	Pol38	přesun hmot	kus	1,000	5 282,00	5 282,00	SoD

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=10/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí odřizby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otlického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obtažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Založení zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka otlického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 656,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 783,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přípočky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věneč sítě u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,83	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vytáhů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání šozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERYDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 188 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 936,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 936,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 936,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 936,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,19%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 870 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	118/002	Stanice medicínských plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčků a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/020	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapků a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapků a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 289,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Opava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení vytáhů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opravebních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kotlize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topeniářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstránění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	196 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 01 / 021	Číslo změny stavby: 86																																	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Urgentní příjem																																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840				Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																																		
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																																		
	IČ:	70889546																																		
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																																		
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																																		
	IČ:	71218840																																		
Zhotovitel:	název:	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“																																		
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																																		
	IČ:	28169522																																		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	86
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		01 / 021	
SO 01 Urgentní příjem			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie	
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj, Společnost G+S	21.11.2024	D	
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:		
Popis a zdůvodnění změny:			
Předmětem změnového listu je nekoordinace PD mezi jednotlivými PSV technologiemi. Z důvodu kolize je nutno posunout již provedené kabelové žláby v podhledech, aby bylo možné docílit požadovaného křížení a byla dodržena výška podhledu. Projektant nezkoordinoval požadavky jednotlivých řemesel na prostor a z toho důvodu by úpravy vedení nebylo možno trasy provést. Již provedená trasa byla zdemontována a zvolena jiná trasa jinými prostory o cca 100 m delší. Zhotovitel tuto skutečnost nemohl předvídat.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	51 998,59	51 998,59	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. Zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	
*) kategorie změn			
A - Požadavek uživatele			
B - Požadavek objednatele			
C - Nepředvídatelná změna			
D - Chyba PD			

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Objekt: SO 01 Urgentní příjem + DIGIP

Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107) Datum:

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Projektant: DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. atelier

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 998,59	

D 1		KABELY A TRASY					51 998,59	
N	K	741913841	Demontáž mřížového kabelového žlabu 200/100	m	100,000	148,88	14 888,08	CS ÚRS 2024_02 *0,
112	K	7405.5.3M	Montáž mřížového kabelového žlabu 200/100, kompletní vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atd.)	m	100,000	209,82	20 982,00	SoD
N	K	741913841	Demontáž mřížového kabelového žlabu 400/100	m	20,000	148,88	2 977,62	CS ÚRS 2024_02 *0,
108	K	7405.5.1M	Montáž mřížového kabelového žlabu 400/100, kompletní vč. příslušenství, nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra atd.)	m	20,000	243,13	4 862,60	SoD
N	K	741122851	Demontáž kabelů Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ² uloženy volně	m	122,000	12,99	1 584,73	CS ÚRS 2024_02 *0,
N	K	741120201	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volné (např. CY, CHAH-V)	m	122,000	22,88	2 791,56	CS ÚRS 2024_02 *0,
N	K		Drobný nespecifikovaný materiál, dodávka a montáž	sada	1,000	3 912,00	3 912,00	Vlastní

Přehled změn

(Formulař má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=11+14	17=10/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí udržitelnosti	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a péstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,68	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhálení a obnovení stávajících sil	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,18	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 239 209,28	100,65%	0,66%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Zatřídění zeminy	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlahy a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicánálních plynů	Přeložka medicánálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáže u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteleny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,58%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kotize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 806 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicánálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budov	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 167,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání šozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 600,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 671,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 261,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice medicínských plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíčků a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapků a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapků a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čisticích rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čisticích rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opravebních sálů	Vestavby opravebních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,18%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 030	Číslo změny stavby: 87																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Úprava v DIGIP																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>28169522</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"		adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		IČ:	28169522												
Zhotovitel:	název:	Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov"																						
	adresa:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín																						
	IČ:	28169522																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 Úprava v DIGIP

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

02 / 030

Číslo změny stavby:

87

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)

Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj

Změny projednány na KD dne:

29.8.2024, 5.9.2024, 12.9.2024, 19.9.2024

Kategorie

A

Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -----) / NE

Přílohy soupisu prací:

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je na základě dodatečného požadavku uživatele navržená záměna PVC za velkoformátovou dlažbu ve vstupním vestibulu DIGIP z důvodu lepší údržby mechanické odolnosti a trvanlivosti podlahy. Vstupní prostory budou exténně namáhány pohybem osob, jak pěšky tak mobilně (lůžka, vozíky). Uživatel tento dodatečný požadavek vznesl po zahájení realizace stavby, přičemž v zadávací PD bylo v těchto prostorách na podlaze PVC.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací

-575 689,23

Cena navrhovaných Víceprací

902 596,85

Cena navrhovaných Méněprací
a Víceprací celkem

326 907,62

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

19. 09. 2024

pod

Objednatel

jméno

datum

19. 09. 2024

pod

TDS

jméno

datum

19. 09. 2024

pod

Zástupce ONN

jméno

datum

19. 09. 2024

pod

Supervize

jméno

datum

19. 09. 2024

pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného ONN, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny popsané, zdůvodněné, dokladované a oceněné výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny a zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

datum

19. 09. 2024

Zhotovitel

jméno

datum

19. 09. 2024

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny					
Objekt:	SO 01 Urgentní příjem + DIGIP					
Soupis:	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení					
Místo:	k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)			Datum:		
Objednatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			Projektant:	DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér	
Zhotovitel	Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							326 907,62	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				326 907,62	
D		776	Podlahy povlakové				-575 689,23	
234	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-360,000	535,26	-192 693,60	SOD
236	M	28412351	P2-D -povlak krytina tl 2 mm homog. trvale pružná dle EN435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkanizovanou s rozměr. stálostí dle EN434 do 0,3% kaučuk. podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů, klasifik. dle ENISO10874 jako třídu 23/34/42	m2	-377,628	951,57	-359 339,48	SOD
237	M	28422351	P2-H1 -povlak krytina tl 2 mm homog. trvale pružná dle EN435, postup A (průměr trnu 20mm, bez vzniku trhlin), vulkanizovanou s rozměr. stálostí dle EN434 do 0,3% kaučuk. podlahovinu vysoké kvality ve formě pásů, klasifik. dle ENISO10874 jako třídu 23/34/42	m2	-18,372	951,57	-17 482,24	SOD
239	K	998776104	Přesun hmot. tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	-1,153	5 352,61	-6 173,91	SOD
D		771	Podlahy z dlaždic				902 596,85	
N	K	771574412	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem pře 0,5 do 2 ks /m2	m2	360,000	1 208,00	434 880,00	Vlastní
N	M		Dodávka keramické dlažby Inspire White 600x1200 mm, hydroizolační spárovací hmota	m2	400,000	665,85	266 340,00	Vlastní
N	K	771474113R	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 90 do 120 mm, včetně silikonu a akrylátového vrchního ukončení	bm	126,000	264,50	33 327,00	Vlastní
N	M		Výroba soklu z dlažby Inspire White 120x10 s vrchní hranou W1E2 R10	ks	116,000	567,60	65 841,60	Vlastní
N	R		Dilatační lišta EKS N Schlueter - dodávka + montáž	bm	40,000	1 368,50	54 740,00	Vlastní
N	R		Překlenutí stávajících dilatací v betonovém podloží EBV pásem	bm	40,000	333,50	13 340,00	Vlastní
N	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	20,000	114,91	2 298,16	CS URS 2024_02 "0.9992_
N			Ukončovací nerezové lišty L	bm	20,000	290,00	5 800,00	Vlastní
884	K	998771104	Přesun hmot. tonážní	t	13,277	1 950,54	26 030,09	SOD

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:


Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=18/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 950,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhrazení a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	380 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,66%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,68%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/08	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 221 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 278 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	778 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garaží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání koteln	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	776 347 492,40	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 936,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kotize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	776 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vytáhů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 805,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 483,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtížených příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 672,64	-6 618 482,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 482,37	0,00	-6 618 482,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energetického centra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 482,37	0,00	-6 618 482,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 482,37	0,00	-6 618 482,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 726 448,46	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 482,37	-820 851,56	-7 439 333,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 333,93	-176 038,17	-7 615 372,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 372,10	-1 454,80	-7 616 826,90	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavíračů	ANO	-7 616 826,90	-191 100,00	-7 807 926,90	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/020	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 807 926,90	0,00	-7 807 926,90	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolaci	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolaci	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Úprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 081 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení vytáhů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby oprácních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize OSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstanění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Zaměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%

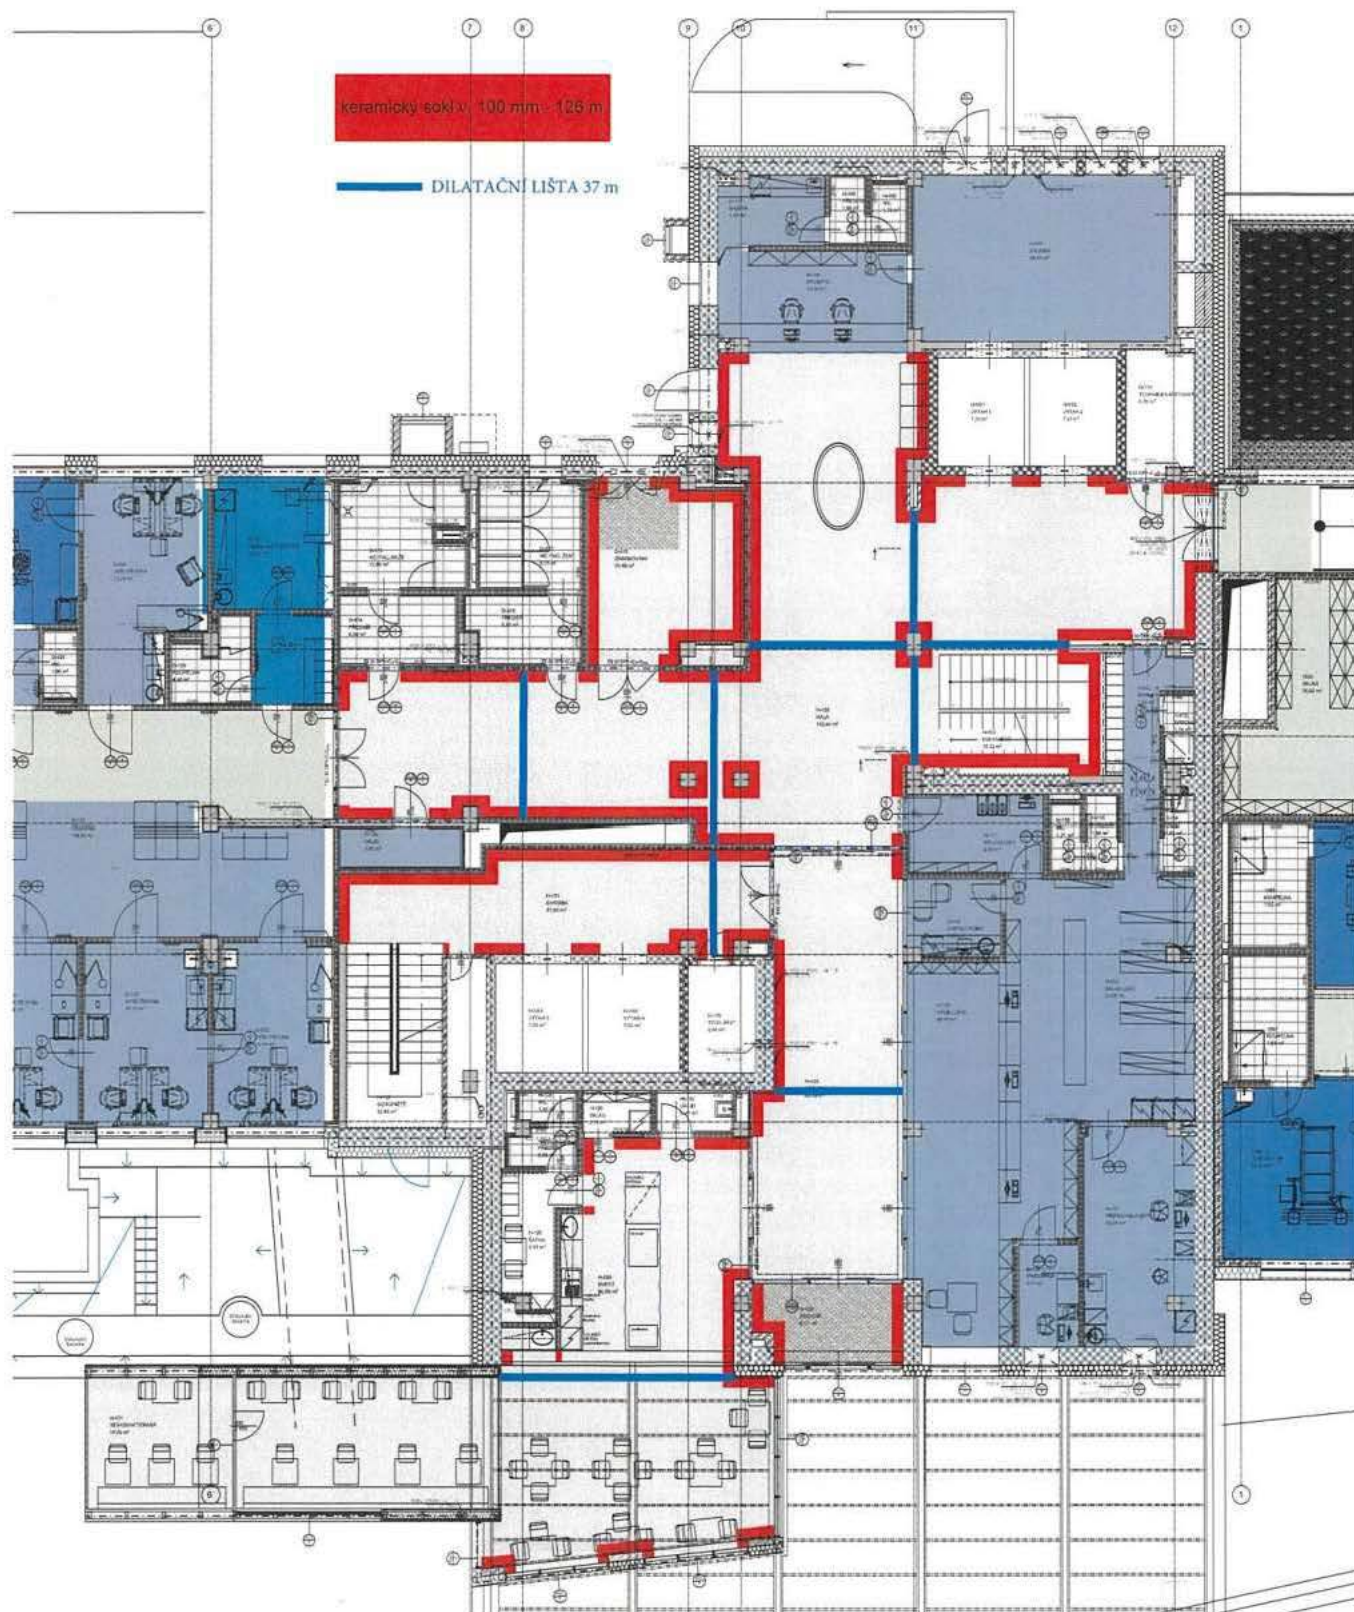

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:
SO 113 AREÁLOVÉ ROZVODY NN		
113 / 04		
88		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	88
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	113 / 04	
SO 113 AREÁLOVÉ ROZVODY NN		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	21.11.2024	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je provedení přeložky elektrického vedení napájení provozu kuchyně. Uživatel nedisponoval a dosud nedisponuje zaměřením stávající inženýrských sítí v areálu. Při výkopových pracích nutných k vybudování základů pod objekt mediplynů, bylo zjištěno, že kabel zásobující objekt stravovacího provozu vede přímo pod základy a je nutno ho přeložit. O této skutečnosti nemohl ani GP ani GD v době zahájení realizace vědět.

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	148 198,71	148 198,71

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	21. 11. 2024	podp
Objednatel	jméno		datum	21. 11. 2024	podp
TDS	jméno		datum	21. 11. 2024	podp
Zástupce ONN	jméno		datum	21. 11. 2024	podp
Supervize	jméno		datum	21. 11. 2024	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny. Zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno		datum	21. 11.
Zhotovitel	jméno		datum	21. 11.

*) kategorie změn

A - Požadavek uživatele

B - Požadavek objednatele

C - Nepředvídatelná změna

D - Chyba PD

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
Objekt: SO 113.D - AREÁLOVÉ ROZVODY NN - Revize D
Místo:
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Datum:
Projektant: DOMY, spol. s r. o.
architekt. a projekt.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								148 198,71
D PSV Práce a dodávky PSV								137 756,71
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								55 059,49
1	K	741123236	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x240 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	55,00	116,57	6 411,35	SOD
2	M	34113085	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	55,00	610,91	33 600,05	SOD
N	M	35436032	spojka kabelová smršňovaná přímá do 1kV 9 tahsc-185 3-4ž x120-185mm	kus	2,00	3 377,30	6 754,59	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
54	K	741410022	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	55,00	58,28	3 205,40	SOD
55	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	m	55,00	85,64	4 710,20	SOD
VV					52,80			
N	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,00	163,87	327,74	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
N	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	2,00	25,08	50,16	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
D M Práce a dodávky M								87,36
D 21-M Elektromontáže								87,36
N	K	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	4,00	13,99	55,96	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
N	M	1000093078	Označovací štítek na kabely	kus	4,00	7,85	31,40	vlastní
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								82 609,85
9	K	7402.2.03	Kabelová rýha 100/160, vč. kabelového lože, výstražné fólie, záhozu a úpravy terénu, kompletní provedení vč. dodávek materiálu, vč. přesunu hmot a přebytečné zeminy na skládku vč. poplatku za uložení	m	40,000	1 006,22	40 248,80	
N	K	460161932-R	Hloubení kabelových rýh ručně š 70 cm hl 160 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,00	2 750,000	27 500,00	vlastní
N	K	460431952-R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 70 cm hl 160 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,00	620,000	6 200,00	vlastní
N	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	50,00	43,165	2 158,27	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
N	K	460661114	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 65 do 80 cm	m	10,00	236,810	2 368,10	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
N	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	10,00	17,586	175,86	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
N	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	35,00	58,853	2 059,85	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
N	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová konugovaná (chránička) D 160/137mm, HDPE+LDPE	m	35,00	54,257	1 898,98	CS ÚRS 2024_02 *0.9992
D VRN3 Zařízení staveniště								5 750,00
N	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kč	1,00	5 750,00	5 750,00	vlastní
D VRN4 Inženýrská činnost								4 692,00
N	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kč	1,00	4 692,00	4 692,00	vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
756 399 380,83	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozí ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Financování změny v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16/(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,83	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 126 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 226,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhazeni a obnažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna leptolního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 619 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 056 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,89	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáže u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Ztižené bourání podtlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podtlahů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelny	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 583 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 789 041,24	102,56%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolize základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 766,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Připojky splaškové kanalizace	Záměna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 863,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119.1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výtahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání shozu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERYDYN	ANO	-5 430 812,19	-89 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Přípojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického podhledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 068 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Připojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavíračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/020	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 613,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Přípojky spísačkové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení výtahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 358,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,60%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 364 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Připojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opravních sálů	Vestavby opravních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topenišského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstranění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozavíračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 805 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 998,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,65	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby: 89
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 105 Přípojky splaškové kanalizace		
Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 105 / 03		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	105 / 03	89
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO 105 Přípojky splaškové kanalizace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	19.9.2024, 26.9.2024	A,C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů.....) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:
Důvodem změny je neexistence zaměření původních inženýrských podzemních sítí v areálu. Při odkrytí jedné z původních šachet bylo zjištěno, že do původně průběžné šachty ústí neznámá splašková kanalizace z objektu chirurgie a dále také dešťová kanalizace ze svodu střechy objektu chirurgie a přístřešku hlavního vjezdu, vrátnice. Proto je nutné provedení úpravy kanalizace dle nově vyhotovené PD (VPK Maurer). Před napojením je nutné provést kamerovou prohlídku kanalizace

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	241 396,50	241 396,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	26. 09. 2024	podpis
Objednatel	jméno	datum	26. 09. 2024	podpis
TDS	jméno	datum	26. 09. 2024	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	26. 09. 2024	podpis
Supervize	jméno	datum	26. 09. 2024	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného S				
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s				
list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny				
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby opř				
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel	jméno	datum	26. 09. 2024	
Zhotovitel	jméno	datum	26. 09. 2024	

*) kategorie změn
A - Požadavek uživatele
B - Požadavek objednatele
C - Nepředvídatelná změna
D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
Objekt: D.2.105 - SO 105 Přípojky splaškové kanalizace
Místo: Oprava kanalizace u vrátnice

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Datum:
Projektant: DCMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							241 396,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							241 396,50	
D 1 Zemní práce							144 867,26	
N	N	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	40,000	1 169,06	46 762,56	CS ÚRS 2024_02 "0.9992_
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		15*0,8*2		24,000			
	VV		8*0,8*2,5		16,000			
	VV		Součet		40,000			
3	K	175100020RAC	Obsyp potrubí šterkopiskem, dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	9,200	766,02	7 047,38	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		15*0,8*0,5		6,000			
	VV		8*0,8*0,5		3,200			
	VV		Součet		9,200			
4	K	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem, dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	27,495	617,33	16 973,49	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		15*0,8*(2,0-5,0-2)		15,600			
	VV		8*0,8*(2,5-0,5-0,2)		11,520			
	VV		Zásyp RS					
	VV		0,5*0,5*1,5		0,375			
	VV		Součet		27,495			
10	K	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk., bourání stávající revizní šachty a odvodňovacího žlabu	m3	7,905	2 807,15	22 190,52	SOD
	VV		Skutečnost					
	VV		2,5*2*1,5		7,500			
	VV		2,7*0,5*0,3		0,405			
	VV		Součet		7,905			
11	K	R01	Oprava stávající revizní šachty navrtávka , vč. napojení nové uliční vpusti	m3	4,000	5 185,24	24 740,96	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
N	N	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,300	102,92	236,71	CS ÚRS 2024_02 "0.9992_
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		0,5*1		0,500			
	VV		Součet		2,300			
49	K	564851111	Podklad ze šterkodité šD tl 150 mm	m2	2,300	210,54	484,24	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		0,5*1		0,500			
	VV		Součet		2,300			
78	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	2,300	381,82	878,19	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		1,2*1,5		1,800			
	VV		0,5*1		0,500			
	VV		Součet		2,300			
N	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	40,000	99,52	3 980,81	CS ÚRS 2024_02 "0.9992_
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	40,000	211,73	8 469,20	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
12	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	40,000	40,44	1 617,60	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	89,520	118,95	10 648,40	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		40*2,238		89,520			
	VV		Součet		89,520			
20	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	40,000	20,93	837,20	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							6 259,46	
6	K	451572111RK1	Lože pod potrubí, z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,680	1 700,94	6 259,46	SOD
	VV		Výkres 101, 102, 103, 104, 105					
	VV		15*0,8*0,2		2,400			
	VV		8*0,8*0,2		1,280			
	VV		Součet		3,680			
D 8 Trubní vedení							67 122,10	
22	K	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	23,000	190,27	4 376,21	SOD
23	K	28611260 A11	Trubka kanalizační KGEM SN12 PVC 150, vč. tvarovek	m	15,000	592,13	8 881,95	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
24	K	28611270 A10	Trubka kanalizační KGEM SN12 PVC 200, vč. tvarovek	kus	8,000	806,46	6 451,68	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	817364111R01	Napojení na stávající kanalizaci beton DN250-300	kus	7,000	5 114,71	35 802,97	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
N	N	R02	Napojení na stávající svod ze střechy	kus	3,000	500,00	1 500,00	vlastní
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	894411010RAG	Vpust uliční z dílců DN 450 s odkalištěm,napojení, DN 150, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t, hl.1,67	kus	1,000	7 385,41	7 385,41	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 723,88	2 723,88	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 99 Staveništní přesun hmot							8 720,69	
28	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	59,547	146,45	8 720,69	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	VV		hmotnost dle ceníku		59,54719			
	VV		Součet		59,547			
D M23 Montáže potrubí							7 453,69	
30	K	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	23,000	35,60	818,80	SOD
	VV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		23		23,000			
	WV		Součet		23,000			
5	N	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	52,700	125,90	6 634,89	CS URS 2024_02 *0.9992
	WV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	WV		4,6+13,5+34,8		52,700			
	WV		Součet		52,700			
	D	997	Přesun sutě				6 973,30	
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,489	75,33	1 242,08	SOD
	WV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	WV		hmotnost		16,489			
	WV		Součet		16,489			
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,800	5,17	102,37	SOD
	WV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	WV		hmotnost *9		148,397			
	WV		Součet		148,397			
48	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	16,489	118,95	1 961,31	SOD
	WV		Dle výkresu D2 xxx SOxxx Oprava kanalizace u vrátnice					
	WV		hmotnost		16,489			
	WV		Součet		16,489			
55	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,489	222,43	3 667,54	sod

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x30%
756 399 380,63	0,00	226 919 814,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněpráci	Cena všech méněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepracemi a bez méněpráci	Nová cena stavby (s méněpracemi a vícepracemi)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9=předchozí 11	10 - zadat	11=9+10	12=1+11	13 - zadat	14=předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=10(1+2)	18=14/1
1	111/01	Rozšíření energocentra	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119 1/01	Asanace a pěstební opatření	Asanace dřevin v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 654 104,83	760 053 485,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 663,25	760 134 043,88	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a obnovení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Záložní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Areálové rozvody slaboproudu	Nahrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 992,74	761 339 209,28	100,65%	0,68%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna teplotního spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,22	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní příjem	Zatřídění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,28	764 200 140,91	762 921 535,51	100,86%	1,03%
15	02/06	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 590,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení stávající JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 055 553,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD stávků	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	168 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 553,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přeložka medicínálních plynů	Přeložka medicínálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 619,10	773 397 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna založení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 956 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna založení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,94	21 115 706,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozšíření energocentra	Úprava objektu garáží u energocentra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízení bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podhledů	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,48	22 385 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Zrůna odvětrání kotelný	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 053,60	779 076 434,23	775 483 841,19	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Narovnání zámečnických konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,55	779 156 592,18	775 563 999,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 034,28	775 789 041,24	102,58%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,98	-3 696 446,02	752 702 934,61	662 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kotlice základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 985,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	106/01	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy areálového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 424 961,85	25 677 291,17	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,39%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	922 509,63	26 599 800,80	782 999 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvorů	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 485,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přilpoky sphaškové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 606,12	778 808 793,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rozšíření energocentra	Věvec atiky u energocentra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,26	778 343 353,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicínálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	636 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 064 242,41	103,00%	
39	119 1/02	Asanace a pěstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	

40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vytahů a změna sterilizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 964,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání šroubu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 956 282,92	103,25%	3,96%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KERDYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,90	-5 500 260,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-140 052,50	-5 640 312,59	750 759 068,04	2 186 033,64	32 314 667,72	788 714 048,35	783 073 735,76	102,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VRN prodloužení termínu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 908,84	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 759 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpčet akustického pohledu v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 156,59	33 908 681,92	790 308 062,55	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Plocha pro provizorní přesun odpadového	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 994,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy areálového vodovodu	Propojení vodovodů	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 968 015,26	103,78%	4,54%
49	113/01	Areálové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáží a ČOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 875 241,93	36 202 318,65	792 601 699,28	786 843 257,19	104,02%	4,79%
50	107/01	Přeložka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 601 699,28	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtržené příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 585,46	786 849 032,83	104,03%	4,79%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 010 800,73	104,05%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 809,73	-832 872,64	-6 618 682,37	749 780 698,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 616 842,74	787 998 160,37	104,18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 289 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	111/04	Rozšíření energocentra	Oplocení sběrného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	113/02	Areálové rozvody nízkého napětí	Havarijní stav kolektoru	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 676,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-820 851,56	-7 439 533,93	748 959 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 696 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,58%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 884 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	116/002	Stanice mediálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	748 782 353,93	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozaviračů	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 806 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,66%
61	02/020	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,59	794 632 635,89	105,05%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klapek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,60	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a interny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,25	46 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105,12%	6,17%
65	105/02	Připojky splaškové kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 379 949,76	105,42%	6,47%
66	102/002	Komunikace a zpevněné plochy	Přemístění ornice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 198,02	49 061 428,85	805 460 809,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102/003	Komunikace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 949,17	106,52%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení vytahů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 356,08	65 064 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,50%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 539 902,59	813 384 889,58	107,53%	8,61%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	748 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 661 789,65	813 393 936,38	107,53%	8,63%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 469 998,82	-9 737 852,09	746 661 528,54	3 028 589,55	68 290 998,57	824 690 379,20	814 952 527,11	107,74%	9,03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	746 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107,81%	9,11%
73	04/001	Areálová rozvodna NN v SO 111	Přepojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 862,26	-10 602 478,87	745 796 901,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 292,33	816 686 813,46	107,97%	9,37%
74	08/001	Vestavby opračních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 478,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 095 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,84	108,07%	9,96%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 368 796,04	-17 672 395,88	738 726 984,75	23 786 018,94	99 093 481,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,76%	13,10%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	288 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	121/001	Úpravy stávajícího topeniářského kanálu	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,95	99 707 833,11	856 107 213,74	838 434 817,86	110,85%	13,18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvlaku	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Odstanění fasády	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 666 748,60	110,88%	13,21%
80	113/03	Areálové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01/017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01/018	Urgentní příjem	Lakování žaluzií	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01/019	Urgentní příjem	Doplnění samozaviračů, žaluzií a okna v 6.	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 746,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplnění strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 911,88	117 049,95	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01/020	Urgentní příjem	Propojení objektů stlačeným vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	198 098,95	101 093 514,64	857 492 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01/021	Urgentní příjem	Přesun kabeových žlabů	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 911,88	51 996,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Záměna dlažby za PVC	ANO	-17 689 468,75	-575 689,23	-18 265 157,98	738 134 222,85	902 596,85	102 048 110,08	858 447 490,71	840 182 332,73	111,08%	13,49%
88	113/04	Areálové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,85	148 198,71	102 196 308,79	858 595 689,42	840 330 531,44	111,10%	13,51%
89	105/03	Připojky splaškové kanalizace	Oprava kanalizace u vřtáku	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,85	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%

