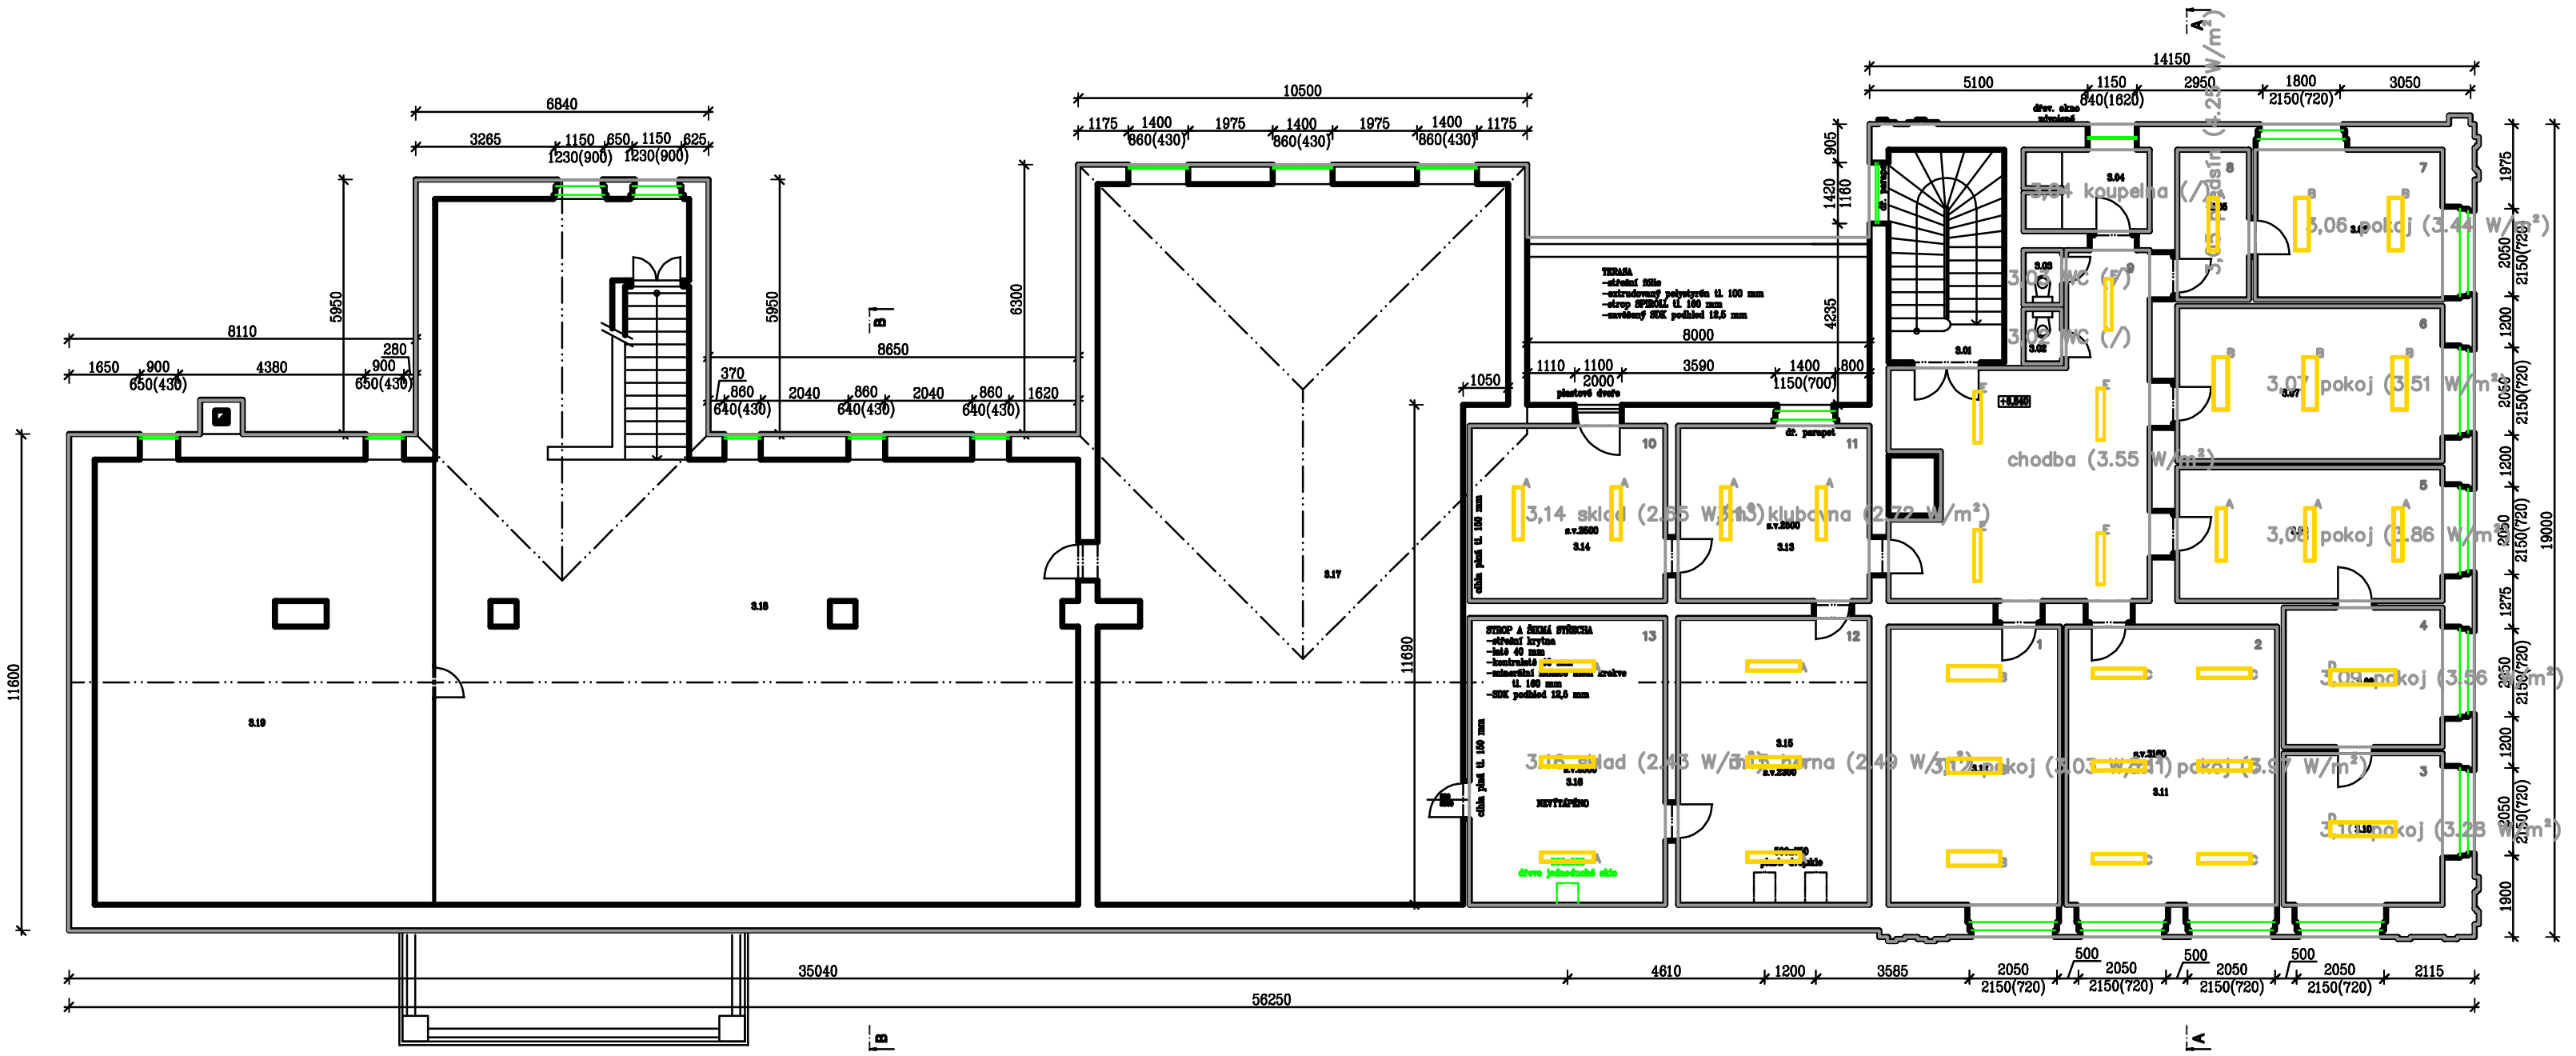

Seznam svítidel (Budova 1, Poschodí 3)						
Index	Název výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet
A	Svítidlo přisazené/1200X240 LED 3200–1900 830	1x LED	3194 lm	0.80	24.9 W	14
B	Svítidlo přisazené/1200X355 LED 4900–3000 830	1x LED	3638 lm	0.80	26.3 W	8
C	Svítidlo přisazené/1200X240 LED 3200–1900 830	1x LED	2777 lm	0.80	21.2 W	6
D	Svítidlo přisazené/1500X355 LED 6500–3900 830	1x LED	5636 lm	0.80	43.1 W	2
E	Svítidlo přisazené, opalizovaný kryt, se senzorem pohybu 830	1x LED MultiLumen 4	3150 lm	0.80	26 W	5

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
3.01	Schodiště	13,4
3.02	WC	1,1
3.03	WC	1,1
3.04	Koupelna	5,6
3.05	Předsíň	6,2
3.06	Pokoj	15,0
3.07	Pokoj	22,5
3.08	Pokoj	19,4
3.09	Pokoj	12,5
3.10	Pokoj	13,6
3.11	Pokoj	31,3
3.12	Pokoj	26,0
3.13	Pokoj	18,3
3.14	Sklad	16,6
3.15	Herna	29,9
3.16	Sklad	30,7
3.17	Půda	149,5
3.18	Půda	184,6
3.19	Půda	82,3

Keramické děrované zdivo na pero a drážku tl. 300 mm, zateplené minerální vatou.

Obvodové zdivo, cihly plné

Bourané konstrukce

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON s.r.o.
ING. PAVEL JEŽEK	ING. LUKÁŠ FINGER	ING. PAVEL JEŽEK	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové 500 03		
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 663, k.ú. Jičín [659541]		
STAVBA	Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212		FORMÁT: 4x A4
			DATUM: 2/2024
			STUPEŇ PD: SP
OBSAH	PŮDORYS 3.NP – STÁVAJÍCÍ STAV		MĚŘÍTKO: 1:100 / Č. VÝKR.: D.1.1.a.4