


ŘEZ IIb- IIb

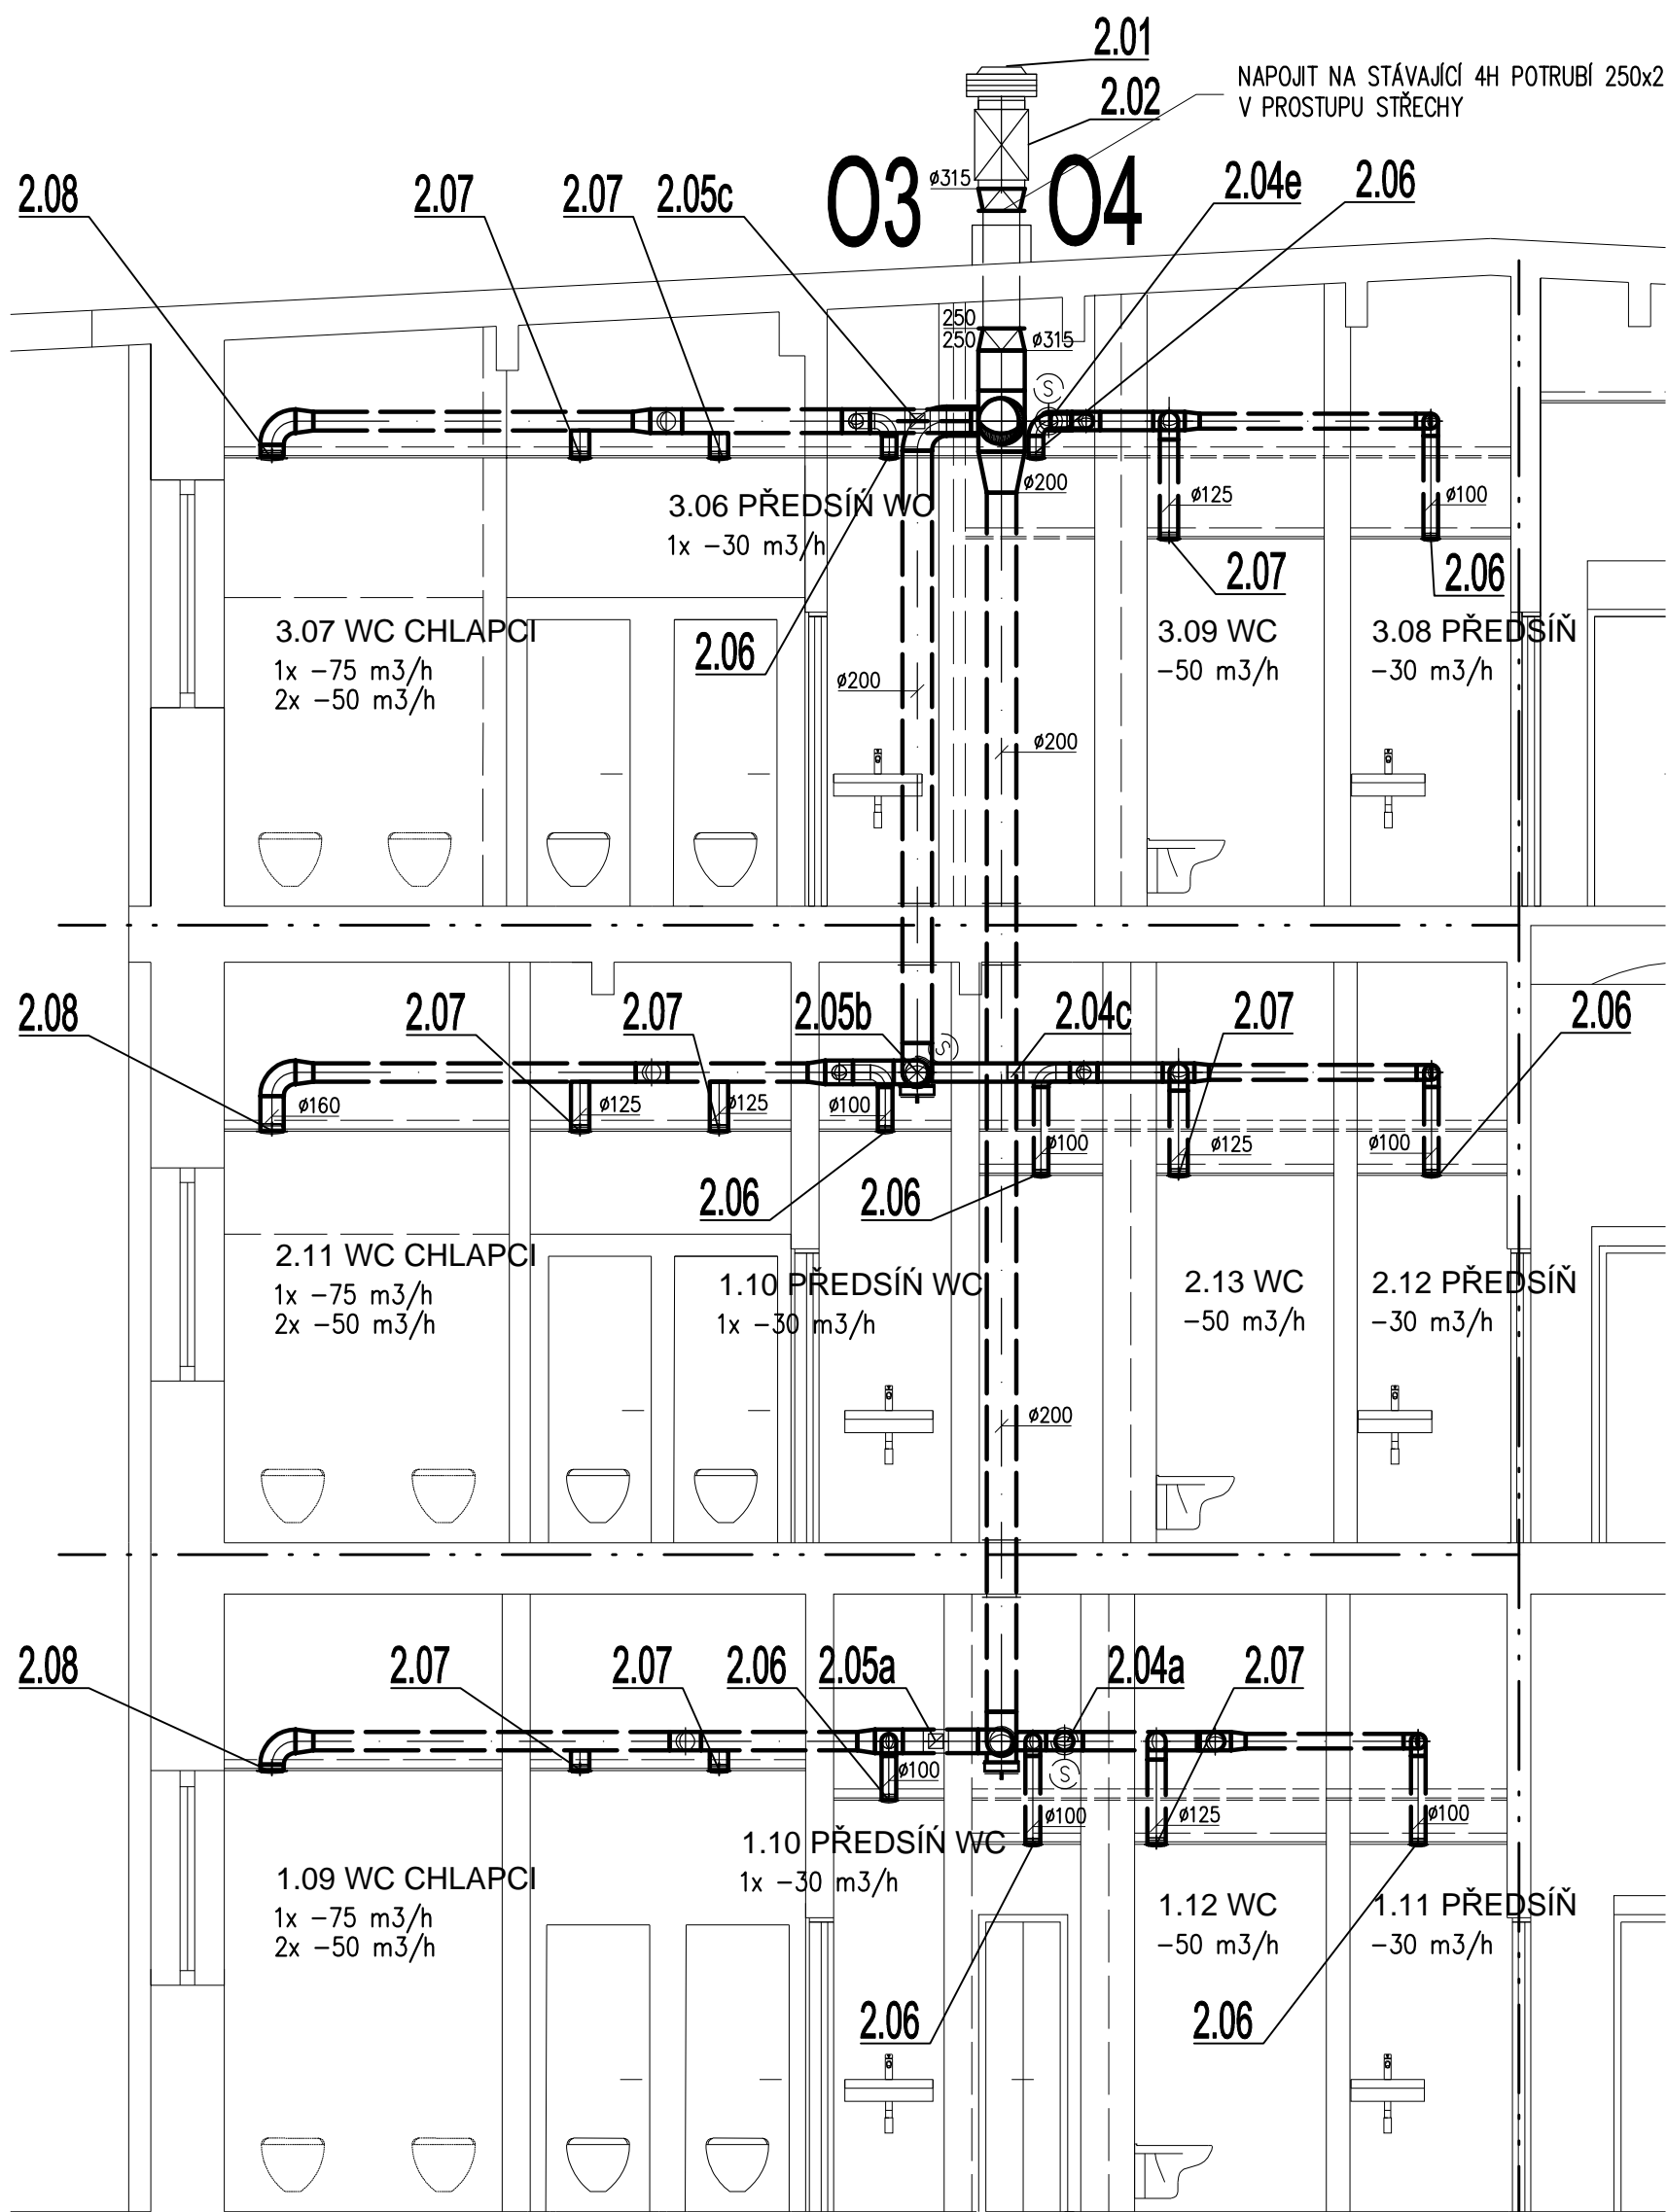

LEGENDA ROZVODŮ VZ:

- — — — — ODVÁDĚNÝ VZDUCH – KRUHOVÉ POTRUBÍ Z POZINK. PLECHU + TEPELNÁ IZOLACE SAMOLEPÍCÍ PÁSY
ZE SYNTETICKÉHO KAUCUKU S AL. FÓLII TL. 6 MM (PŘES POŽÁRNĚ-DĚLICI KONSTRUKCE ROHOŽE
Z MINERÁLNÍ VLNY TL.20 MM) A FLEXIBILNÍ HLINÍKOVÉ HADICE
- ODVOD KONDENZÁTU Z PPR 25, SPOJOVANÝ SVAŘOVÁNÍM + IZOLACE Z PĚNOVÉHO PE 10 MM
VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH

LEGENDA ZAŘÍZENÍ VZ:

zařízení VZ2 – větrání sociálních zařízení – WC

- | | |
|------|---|
| 2.01 | STŘEŠNÍ VENTILÁTOR S EC MOTOREM – 1100 M3/HOD; 80 Pa (EL 230V, 10A) |
| 2.02 | MONTÁŽNÍ PODSTAVEC S TLUMÍCÍ KOMOROU |
| 2.04 | KLAPKA REGULAČNÍ S POHONEM D125 (EL 230V, 5 W) |
| 2.05 | KLAPKA REGULAČNÍ S POHONEM D160 (EL 230V, 5 W) |
| 2.06 | TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ ODVODNÍ D100 |
| 2.07 | TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ ODVODNÍ D125 |
| 2.08 | TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ ODVODNÍ D160 |
| 2.09 | KONDENZAČNÍ KUS S NÁTRUBKEM D20 – D200 |
| 2.10 | REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK STANDART 300X300 |
| 2.11 | REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK STANDART 400X400 |

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

UPOZORNĚNÍ:

DRÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU, PŘI MONTÁŽI ROZVODŮ
JE NUTNÉ DODRŽOVAT PODMÍNKY PBŘ DLE ČI. 4.2.1 ČSN 73 0872, PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI
KONSTRUKCEMI (SVISLÝMI A VODOROVNÝMI) BUDOU UTĚSNĚNY DLE ČSN 73 0810, ČL. 6.2.1., ROZVODY
NUTNO KOORDINOVAT S ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY, VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO A MaR

POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>T-FESTING <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</small> SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div>	
ING. PETR KOŠTÁL	ING. JAN PĚNČÍK	ING. JAN PĚNČÍK			
INVESTOR:	Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, ul. Školní 101, 541 01 Trutnov				
ÚČ:	MLADÉ BUKY	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT	3 A4
STAVBA:	SPŠ Trutnov - rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky Mladé Buky 374 na st. p. č. 42/2, k. ú. Mladé Buky			ÚČEL	DPS
OBJEKT:				ČÍSLO ZAKÁZKY 223016.30	
ČÁST:					
OBSAH:	ŘEZ IIb-IIb (zařízení VZ2)			DATUM	01/2024
				MĚŘITKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.4. VZ-09