

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 7.3.2024

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Petrem Koletou, hejtmánem kraje

IČO: 708 89 546

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále též „objednatel“

a

Společnost

„Společnost BAK – GEOSAN – OKB Trutnov“

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva Vedoucího
společníka BAK stavební společnost, a.s.

IČO: -

DIČ: -

zapsaná v OR vedeném -

Bankovní spojení: -

Číslo účtu: -

Vedoucí společník

BAK stavební společnost, a.s.

(společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
B 14336)

se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek

IČO 284 02 758

DIČ CZ28402758

Bankovní spojení

Číslo účtu

Společník: **GEOSAN GROUP a.s.**
 (společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12459)

se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

IČO 281 69 522

DIČ CZ28169522

Bankovní spojení [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

Číslo účtu [redacted]
 [redacted]
 [redacted]

Zástupci společníka Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel společnosti GEOSAN GROUP a.s.
 Ing. Romana Vidnerová, finanční ředitelka GEOSAN GROUP a.s.
 (oba na základě plné moci, příloha č. 4)

(dále též „**zhotovitel**“ nebo „**dodavatel**“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2024, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané „**Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov**“ (dále též „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 1.3 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“ nebo „ZZVZ“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku.
2. Jedná se jednak o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.

Tato změna je specifikována v přílohách – změnových listech:

- č. 01:

vícepráce:

méněpráce:

- 670 993,53 Kč bez DPH

- č. 02:

vícepráce: 1 145 052, 90 Kč bez DPH

méněpráce: - 1 652 674, 93 Kč bez DPH

- č. 04:

vícepráce: 487 429, 20 Kč bez DPH

méněpráce: - 487 429,20 Kč bez DPH

- č. 05:

vícepráce: -----

méněpráce: - 223 047,70 Kč bez DPH

- č. 06:

vícepráce: -----

méněpráce: - 9 995,- Kč bez DPH

- č. 08:

vícepráce: 325 350,- Kč bez DPH

méněpráce: -----

- č. 09:

vícepráce: 5 604 482,42 Kč bez DPH

méněpráce: - 372 255,27 Kč bez DPH

V souvislosti se změnami uvedenými ve změnovém listu č. 09 se prodlužuje termín plnění o 9 týdnů, tj. o 63 dní.

Součet všech víceprací dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ je 7 562 314,52 Kč bez DPH

Součet všech méněprací dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ je 3 416 395,63 Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ je tedy **4 145 918,89 Kč bez DPH.**

3. Dále se jedná o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 5 ZZVZ spočívající v dodatečných pracích, službách nebo dodávkách od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné, přičemž jsou splněny následující podmínky:

- Změna osoby Zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými Objednatелеm v původním zadávacím řízení a současně

- Změna osoby Zhotovitele by Objednateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Tato změna je specifikována v příloze – změnovém listě:

- č. 03:

vícepráce: 42 291, 74 Kč bez DPH

méněpráce: -----

4. Dále se také jedná o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 6 ZZVZ, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tato změna je specifikována v příloze – změnovém listě:

- č. 07:

vícepráce: 270 145,04 Kč bez DPH

méněpráce: -----

5. Součet všech víceprací je 7 874 751,30 Kč bez DPH.

Součet všech méněprací je -3 416 395,63 Kč bez DPH.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je tedy **4 458 355,67 Kč bez DPH**, což je méně než 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Je tak splněna podmínka stanovená v ust. §222 odst. 9 ZZVZ. Termín plnění se prodlužuje o 9 týdnů (tj. o 63 dní).

II.

Vymezení rozsahu změn

1. **Článek 6 původní smlouvy o dílo** se mění následovně:

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Cena celkem:

173 348 355,65 Kč bez DPH (slovy: sto sedmdesát tři miliony tři sta čtyřicet osm tisíc tři sta padesát pět korun českých šedesát pět haléřů),

DPH celkem:

36 403 154,69 Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta tři tisíce sto padesát čtyři koruny české šedesát devět haléřů),

cena celkem včetně DPH:

209 751 510,34 Kč (slovy: dvě stě devět milionů sedm set padesát jeden tisíc pět set deset korun českých třicet čtyři haléře).

Cena za 1. část díla:

145 568 593,13 Kč bez DPH (slovy: sto čtyřicet pět milionů pět set šedesát osm tisíc pět set devadesát tři koruny české třináct haléřů),

DPH za 1. část díla:

30 569 404,56 Kč (slovy: třicet milionů pět set šedesát devět tisíc čtyři sta čtyři koruny české padesát šest haléřů),

cena za 1. část díla včetně DPH:

176 137 997,69 Kč (slovy: sto sedmdesát šest milionů sto třicet sedm tisíc devět set devadesát sedm korun českých šedesát devět haléřů).

Cena za 2. část díla:

27 779 762,52 Kč bez DPH (slovy: dvacet sedm milionů sedm set sedmdesát devět tisíc sedm set šedesát dvě koruny české padesát dva haléře),

DPH za 2. část díla:

5 833 750,13 Kč (slovy: pět milionů osm set třicet tři tisíce sedm set padesát korun českých třináct haléřů),

cena za 2. část díla včetně DPH:

33 613 512,65 Kč (slovy: třicet tři miliony šest set třináct tisíc pět set dvanáct korun českých šedesát pět haléřů).

Ve zbývající části zůstává čl. 6 původní smlouvy o dílo nezměněn.

2. Čl. 5 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.

5.2 Plnění předmětu **1. části** díla bude započato na základě **písemné výzvy** objednatele. Zhotovitel je povinen převzít **staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.3 Plnění předmětu **2. části** díla bude započato rovněž na základě **písemné výzvy** zadavatele, která bude učiněna v průběhu provádění 1. části díla. Zhotovitel je povinen převzít **staveniště od objednatele do 14 dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 14 dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.4 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Plnění 1. části veřejné zakázky: 61 týdnů

Plnění 2. části veřejné zakázky: 35 týdnů

Plnění 1 části veřejné zakázky + 2. části veřejné zakázky: celkem 61 týdnů

Zkušební provoz: zahájení ihned po dokončení stavebních prací, délka 8 týdnů

Zajištění kolaudace: do 67 týdnů od výzvy k předání/převzetí stanoviště v rámci 1. části díla

Místem plnění veřejné zakázky je Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov.

Ve zbývající části zůstává čl. 5 původní smlouvy o dílo nezměněn.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje dne 17.3.2025.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 01 – č. 09

Příloha č. 2: Seznam změnových listů k dodatku č. 02

Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 4: Plná moc

Za objednatele:



Petr Koleta

hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:



Ing. Radek Mrázek, MBA

místopředseda představenstva vedoucího
společníka BAK stavební společnost, a.s.



Ing. Kamil Vykydal

Výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s.



Ing. Romana Vidnerová

finanční ředitelka GEOSAN GROUP a.s.

ZMĚNOVÝ LIST				001	
Omítky					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum: 13.01.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	list
e-mailem	X			0	výkresy
osobně	X			0	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Dle PD bylo uvažováno s plnoplošným omítnutím stropních konstrukcí.					
1.2 Popis nového řešení: Stropní konstrukce nebudou omítnuty.					
2 Zdůvodnění změny:					
Dle požadavku objednatele nebudou stropní konstrukce omítnuty, resp. pohledovou část stropů tvoří SDK rastrové podhledy.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	-670 993,53 Kč bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	0,00 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny:			-670 993,53 Kč bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
09.09.2024		11.2.2025		11.2.2025	
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ing. Marek Martiška/Martin Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o.	
				Ing. Petr Kozák ON Trutnov	
				Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj	

ZMĚNOVÝ LIST				002	
Změna skladby střechy související s FVE					
Stavba:	Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov				
Objekt:	Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov				
Předkládá:	Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov			Datum:	31.08.2024
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	5	listů	
e-mailem	X	2) Návrh rozmístění kotvení	1	výkres	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Hlavní vrstva tepelné izolace střešního pláště z minerální vlny.					
1.2 Popis nového řešení:					
Hlavní vrstva tepelné izolace střešního pláště z EPS, rozmístění zachytňného systému uzpůsobeno umístění plánované FVE.					
2 Zdůvodnění změny:					
Rozhodnutí objednatele o přípravě pro montáž panelů FVE na střeše objektu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE	
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE	
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-1 652 674,93 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 145 052,90 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny:		-507 622,03 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
31.08.2024	11.2.2025	M. Z. Břík			
Ing. Lukáš Dolejška/Jan Jiroušek Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov Ing. Marek Martiška/Martin Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o. Ing. Petr Kozák OKB Trutnov Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB -
2023/I

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

Změny související s FVE

Místo:

Trutnov

Datum:

10.05.2024

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-507 622,03

Střešní plášť

-548 033,83

Záchytný systém

40 411,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB -
2023/II

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_1-P01 - Stavební - Změna P01

Místo:

Trutnov

Datum:

10.05.2024

Zedavatel:

Kralovehradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:


Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							-548 033,83	
o PSV Práce a dodávky PSV							-548 033,83	
o 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-71 681,29	
324	K	711161_R2	Izolace fóliemi nepovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 400 kN/m2, výška nopů min 9 mm, s navlečenou geotextilií, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	-212,722	323,70	-68 858,11	SOD
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a střešech, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech. zpr.					
	VV		Odpočet					
	VV		Skladba R14					
	VV		-22,0*5,23*1,1		-126,566			
	VV		Skladba R15					
	VV		-21,4*1,15*1,1		-27,071			
	VV		-10,7*5,02*1,1		-59,085			
333	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	%	-688,581	4,10	-2 823,18	SOD
Online PSC								
o 712 Pevňkové krytiny							-390 694,27	
334	K	998811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	-115,060	339,70	-39 085,88	SOD
Online PSC								
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu střešech, výkresy řezů B a H, skladby střešech					
	VV		Odpočet					
	VV		Skladba R14					
	VV		-22,0*5,23		-115,060			
335	M	592457-R1	dlažba betonová na terasy vymývaná 50x50x4 cm	kus	-490,000	718,20	-351 918,00	SOD
	VV		Odpočet					
	VV		-včetně ztrát					
	VV		-490		-490,000			
336	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	-222,392	49,30	-10 963,93	SOD
Online PSC								
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu střešech, výkresy řezů B a H, skladby střešech					
	VV		Odpočet					
	VV		Skladba R14					
	VV		-22,0*5,23*1,15		-132,319			
	VV		Skladba R15					
	VV		-21,4*1,15*1,15		-28,302			
	VV		-10,7*5,02*1,15		-61,771			
345	M	62852-R04	pás asfaltový modifikovaný SBS podkladní hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. 3,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev, Podrobný popis viz PD	m2	-567,416	186,20	-105 652,86	SOD
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střešech, výkresy řezů B a H, skladby střešech					
	VV		Spodní hydroizolační pás					
	VV		Odpočet					
	VV		Skladba R11					
	VV		-21,65*6,4		-138,560			
	VV		Skladba R13, R14, R15					
	VV		-(32,05*5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48+10,7*5,02)		-428,856			
o	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm	m2	567,416	286,11	162 343,39	CS ÚRS 2024 01 x0,99

			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech						
			Spodní hydroizolační pás Skladba R13, R14 $32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48+10,7*5,02+21,65*6,4$			567,416			
346	M	62852-R05	pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní hydroizolační s přírodním břídicím posypem a zvýšenou požární odolností, tl. 5,2 mm, Podrobný popis viz PD	m2	138,560	370,30	51 308,77	SOD	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech						
			-včetně ztrát						
			Vrchní hydroizolační pás Odpočet Skladba R13, R14, R15						
			$-(32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48+10,7*5,02)$			-428,856			
			Přípočet Skladba R13, R14 $32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48+10,7*5,02+21,65*6,4$			567,416			
347	M	62852-R06	pás asfaltovaný modifikovaný SBS vrchní hydroizolační s přírodním břídicím posypem, tl. 5,2 mm, Podrobný popis viz PD	m2	-138,560	370,30	-51 308,77	SOD	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech						
			-včetně ztrát						
			Vrchní hydroizolační pás Odpočet Skladba R11 $-21,65*6,4$			-138,560			
359	K	71299-R12	Násyp na střešní konstrukci ploché střechy z propaných oblých valounů průměrná tl. 50 mm - dodávka, rozprostření	m2	-78,324	383,40	-30 029,42	SOD	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a střechy, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr.						
			Odpočet Skladba R15 $-21,4*1,15$ $-10,7*5,02$			-24,610 -53,714			
360	K	598712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	-3 753,067	4,10	-15 387,57	SOD	
			Zdroje EPS: https://stavebnictvi.cz/aktuality/188-1041-18400000-710						
		713	Izolace tepelné				-168 390,62		
373	M	63150-R17	spádové střešní klny EPS 150 S Stabil tl. 30-220 mm	m3	-67,423	2 446,20	-164 930,14	SOD	
			-včetně ztrát						
			Odpočet Skladba R11 $-21,65*6,4*(0,03+0,22)/2*1,05$ Skladba R13 $=(32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48)*(0,03+0,22)/2*1,05$			-18,186 -49,237			
374	M	63150-R18	spádové střešní klny z minerální vlny tl. 30-200 mm	m3	-13,367	7 839,00	-104 783,91	SOD	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech						
			-včetně ztrát						
			Spádování úžlabí Odpočet $R11: -28,5*(0,03+0,2)/2*1,05$ $R13: -(36,7+44,5)*(0,03+0,2)/2*1,05$			-3,562 -9,805			
0		28376143	kln izolační spád do 5% EPS 200	m3	94,393	4 088,70	385 944,66	CS ÚRS 2024 01 v.0.99	
			Přípočet Skladba R13 $(32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48+21,65*6,4)*(0,08+0,27)/2*1,05$			94,393			
376	M	631481_R13	deska z minerální vlny izolační střešní 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	-282,662	370,90	-104 839,34	SOD	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech						
			Odpočet Skladba R11 $-21,65*6,4*2$ $-277,12*1,02$ Přepočtené koeficientem množství			-277,120 -282,662			
377	M	631481_R14	deska z minerální vlny izolační střešní 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	-1 134,831	445,10	-505 113,28	SOD	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech						
			Odpočet Skladba R13, R14, R15 $(32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,48+10,7*5,02+21,65*6,4)*2$			-1 134,831			
0	M	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	578,764	259,38	150 119,81	CS ÚRS 2024 01 x0,99	

			Přípočet Skladba R13, R14 (32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,46+10,7*5,02+ 21,65*6,4) 567,416 567,416*1,02 Přepočtené koeficientem množství		567,416 578,764				
0	M	28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zařízením λ=0,034 tl 100mm	m2	578,764	324,72	187 936,25	CS ÚRS 2024 01 x0,99	
			Přípočet Skladba R13, R14 (32,05*5,5+26,35*5,95+3,1*6,9+6,7*2,42+1,0*4,46+10,7*5,02+ 21,65*6,4) 567,416 567,416*1,02 Přepočtené koeficientem množství		567,416 578,764				
380	M	631481_R12	deska z minerální viny izolační kaširovaná 600x1200 min tl. 100 mm	m2	-99,430	317,60	-31 578,97	SOD	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech						
			Odpočet Atiky Skladba R16 (21,75+6,4)*2*0,41 (32,05+18,35+26,35+10,43+5,7+7,92)*0,67 (10,75+5,02*2)*0,33 -97,48*1,02 Přepočtené koeficientem množství		-23,083 -67,536 -6,861 -99,430				
0	M	28375950	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm	m2	99,430	227,70	22 640,21	CS ÚRS 2024 01 x0,99	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech						
			Přípočet Atiky Skladba R16 (21,75+6,4)*2*0,41 (32,05+18,35+26,35+10,43+5,7+7,92)*0,67 (10,75+5,02*2)*0,33 97,48*1,02 Přepočtené koeficientem množství		23,083 67,536 6,861 99,430				
385	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	-1 646,047	2,30	-3 785,91	SOD	
			Online PSC						
D		762	Konstrukce tesařské				82 732,35		
393	K	762341047	Bednění střešních rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	-96,546	638,20	-61 615,66	SOD	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech						
			Odpočet Atika Skladba R16 (21,75+6,9)*2*0,5 (32,3+18,6+26,6+10,43+5,7+8,17)*0,5 (10,7+5,27*2)*0,4 Skladba R17 -1,0*8,5		-28,650 -50,900 -8,498 -8,500				
0	K	762341112	Bednění střešních rovných sklon do 60° z cementotřískových desek tl 14 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	193,092	723,69	139 738,75	CS ÚRS 2024 01 x0,99	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP,3.NP,4.NP a střechy, výkresy řezů B a H, skladby střech						
			Přípočet Atika Dvě vrstvy Skladba R16 (21,75+6,9)*2*0,5*2 (32,3+18,6+26,6+10,43+5,7+8,17)*0,5*2 (10,7+5,27*2)*0,4*2 Skladba R17 1,0*8,5*2		57,300 101,800 16,992 17,000				
397	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	781,231	5,90	4 609,26	SOD	
			Online PSC						

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB - 2023/I							
Objekt: D1_03 - Dostavba budovy OKB							
Soupis: D1_03_1-D06 - Stavební - Záchytný systém							
Místo: Trutnov				Datum:			
Zadavatel: Královohradecký kraj				Projektant: FEMIA Projekt s.r.o., Mrštíkova 49, Blatná			
Uchazeč: BAK stavební společnost, a.s.				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 411,80
D	767	Konstrukce zámečnické					40 411,80
N	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení		kus	1,000	2 871,00	2 871,00 CS ÚRS 2024 01 x0,99
N	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm		m	120,000	172,26	20 671,20 CS ÚRS 2024 01 x0,99
N	31452205	koncovka k nerezlanu pevná určená k transování na nerezové lano lano tl 8mm LANOVÁ SESTAVA I		kus	3,000	1 386,00	4 158,00 CS ÚRS 2024 01 x0,99
N	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm LANOVÁ SESTAVA I		kus	1,000	5 722,20	5 722,20 CS ÚRS 2024 01 x0,99
N	31452207	omezovač síly (8kN) pro použití mezi dvěma pevnými konstrukcemi LANOVÁ SESTAVA I		kus	1,000	3 504,60	3 504,60 CS ÚRS 2024 01 x0,99
N	31452206	oko spojovací k nerez lanu pro systémy pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení LANOVÁ SESTAVA O		kus	2,000	1 742,40	3 484,80 CS ÚRS 2024 01 x0,99

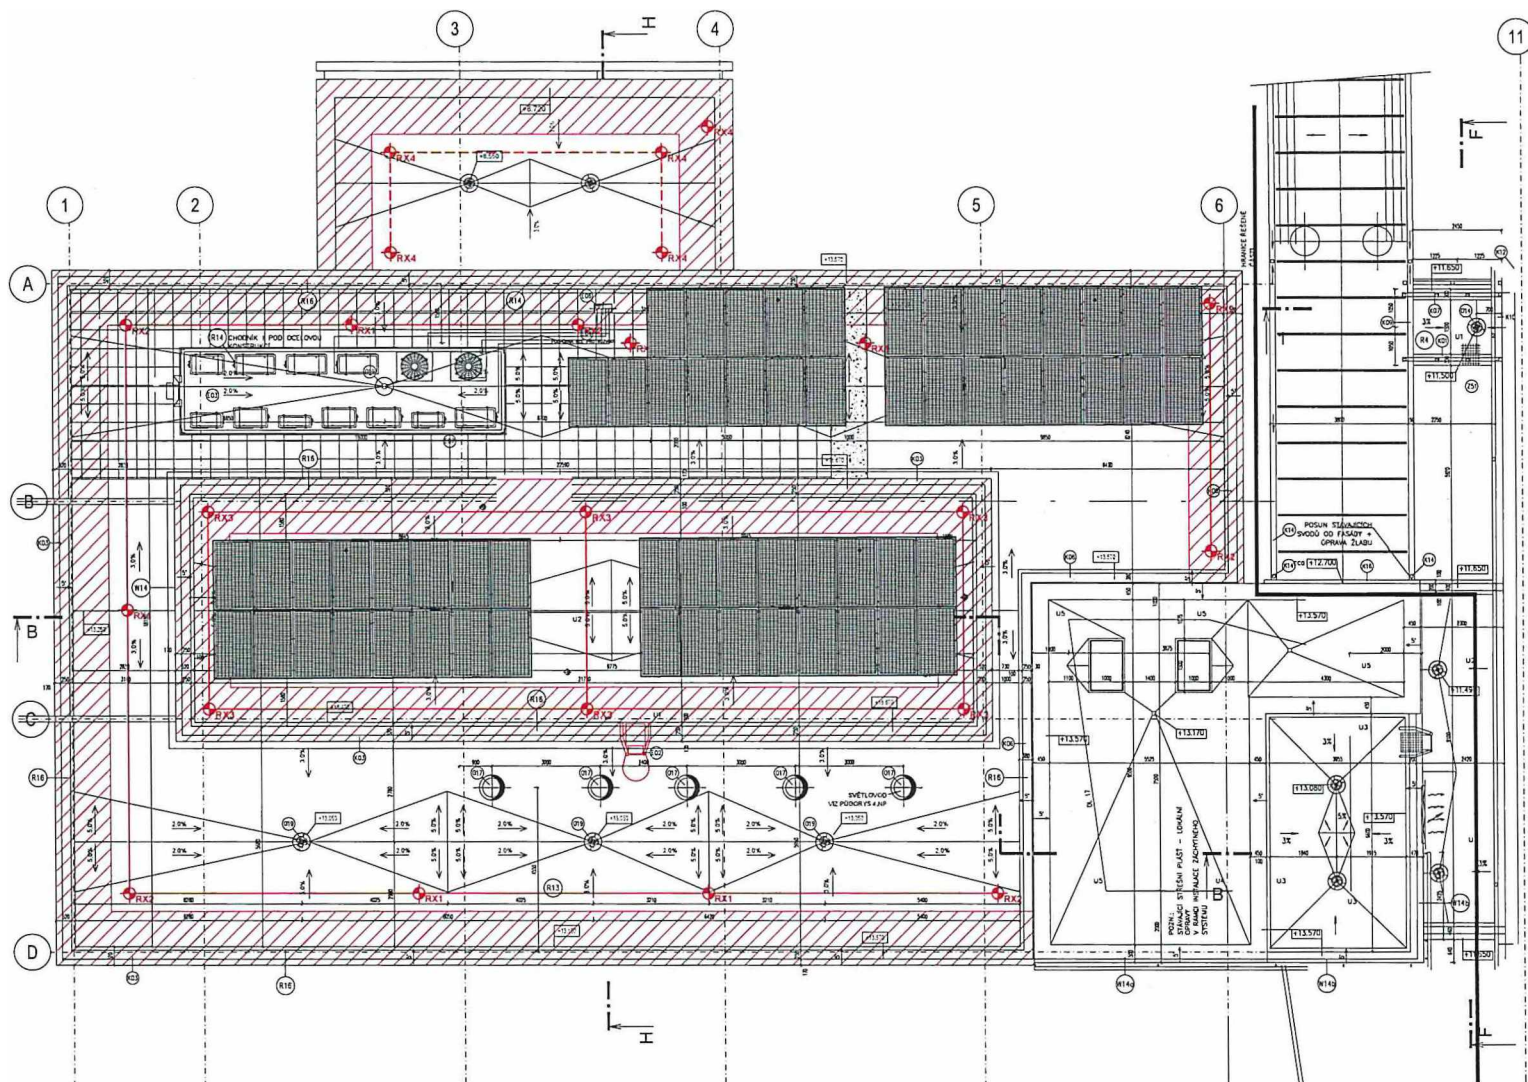

POZNÁMKY:

- SPOJOVACÍ PROSTŘEDEK MUSÍ BÝT VÝZKY ZKRÁCEN NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU SLOUČARŠNÉ, VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UNOŽET VÝSLEDY PÁR CÍLŮ NEŽ 1,5 m NEBO NÁRAZ NA TĚŽ POKOŽENOU PŘEKÁŽKU.
- ZÁCHYTNY SYSTÉM JE MOŽNÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDYŽ I VRTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUŽITÉ OSOBY S VÝHODNÝM VYBAVENÍM.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE ŽE VÝLETY NA STŘECHU POMOCÍ PRVÝCH PROVOZOVÝCH ŽEBŘÍKŮ JSOU ZAJIŠTĚNY DLE ČSN 14 1245 OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ ZAMEZÍ PÁDŮ OSOB. HRANA VYSTUPNÍ ÚROVNĚ ŽEBŘÍKŮ A PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA MUSÍ BÝT PO OKRUŽNÍM PATŘENÍ OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM U PŘEDKLOUPENÍ DO VZDÁLENOSTI 1500 mm DO NEZABEZPEČENÉ HRANY DO PLOCHY STŘECHY NEBO PODÉL PÁDOVÉ HRANY TAK, ABY DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD PŘEDNÍHO ŽEBŘÍKU BILA VYLČOVĚNA MOŽNOST PÁDU.
- U REKONSTRUKOVANÝCH OBJEKTŮ JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM LANEM PROPOTAT SE STÁVAJÍCÍ HROMOSVOUDNOU SOUSTAVOU DLE ČSN 34 1350.
- U NOVOSTAVBY JE NUTNÉ KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM PROPOTAT S HROMOSVOUDNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 45 305.
- PŘI POČETNÍ VÝLETU SE OBLAST ZAJIŠTĚNÍ NA NEHLUŠÍ! SLOUPEK ZE ZAJIŠTĚNÉHO ŽEBŘÍKU VSTUPÍ NA STŘECHU VYSTUPÍ Z NEBEZPEČNÉHO PŘEDSTORU A POTÉ SE ODGERUJE ZE ZÁCHYTNÉHO LANIA U POSTROJE (SPOJOVKY) PROSTŘEDKEM ZŮSTÁVÁ NA PRVNÍM SLOUPKU. SKOKA PRO PŘIPNUTÍ V BEZPEČNÉM PROSTORU!
- ODPINAT SE ZE ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU JE MOŽNÉ POUZE MIMO RIZIKOVÁ ZÓNA, COŽ JE 1,5 m OD HRANY VOLNÉHO PÁDU HLUBŠÍHO NEŽ 1,5 m.

LEGENDA ZNAČENÍ:

	RX-US-BE-600, délky 600mm	6 ks
	RX-SS-BE-600, délky 600mm	6 ks
	RX-SS-BE-500, délky 500mm	6 ks
	RX-US-BE-500, délky 500mm	5 ks
	MONTÁŽNÍ LANO	1 ks
	RX-LNB NEREZOVÉ LANO 8mm	120 bm
	LANOVÁ SESTAVA L	3 ks
	LANOVÁ SESTAVA I	1 ks
	LANOVÁ SESTAVA O	2 ks
	RIZIKOVÁ ZÓNA	

ZODP. PROJEKT:	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ROOFIX	
	Ing. Lukáš Kopřiva	Ing. Arch. Kateřina Škorpilová		
INVESTOR:	Královohradecký kraj			
MÍSTO STAVBY:	Trutnov			
NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ			DATUM	18/07/2024
			FORMÁT	A3

ROOFIX

ZMĚNOVÝ LIST				003	
El.žaluzie					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum: 13.01.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	list	
e-mailem	X	2) PD změny	0	výkresy	
osobně	X		0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Původní řešení uvažovalo s tím, že část exteriérových žaluzií bude ovládána manuálně a část žaluzií bude ovládána elektricky.					
1.2 Popis nového řešení: Veškeré žaluzie budou ovládány elektricky.					
2 Zdůvodnění změny:					
Dle požadavku objednatele a provozovatele budou veškeré exteriérové žaluzie ovládány pomocí elektro, čímž dojde ke zvýšení standardu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:					
		Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):	+	42 291,74 Kč	bez DPH
		Výsledná cena změny:		42 291,74 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
13.01.2025		11.2.2025		M. Z. 2025	
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud		Ing. Marek Martiška/Martin Hynek		Ing. Viktor Slapal	
Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		PENTA PROJEKT s.r.o.	
				Ing. Petr Kozak	
				ON Trutnov	
				Ing. Jiří Strnad	
				Královéhradecký kraj	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt: Dostavba budovy OKB

Část: Silnoproudá elektrotechnika

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Místo: Trutnov

Zpracoval: Ing. Kremláček, Ing. Zacha, Ing. Škarek

Datum: 5. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

D1_03_4g Silnoproudá elektrotechnika - 2023 - Změna P3

RMDU-2.1 Rozvaděč B-RMDU-2.1 - doplnění

234	O02	O0233892	Jistič, In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	215,00	215,00
1					1,000		
236	741	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	330,00	330,00
258	E01	E01A131111	Řadová svorka RSA 4 A - bílá	ks	1,000	37,00	37,00
1					1,000		
259	741	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	1,000	45,00	45,00

UM Úložný materiál

498	K11	K11kk02285	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, ŠEDÁ, s možností spojování s roztečí 71mm (instalace ve vícerámačích)	ks	12,000	17,30	207,60
"P3"4+8					12,000		
499	741	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000	75,00	900,00
507	345	345714280	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2	kus	11,000	204,00	2 244,00
"P3" 4+7					11,000		
509	741	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	11,000	80,00	880,00
523	345	345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	11,000	14,70	161,70
"P3"11					11,000		
524	741	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	11,000	45,00	495,00
527	345	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	70,000	21,80	1 526,00
"P3"48+22					70,000		
529	741	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	70,000	48,00	3 360,00
560		2207028	Svazkový kabelový držák - včetně přichytek a kotvení	KS	121,000	16,20	1 960,20
"P3"121					121,000		
561	921	210021056	Montáž přichytek kovových průměru přes 40 do 54 mm	kus	121,000	12,00	1 452,00

KAB Kabely

580	341	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	145,000	13,10	1 899,50
"P3"42+75+28					145,000		
586	741	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	145,000	19,00	2 755,00
591	K05	K05d0473	H05VV-F 5x0,75	m	128,000	17,70	2 265,60
"P3"32+72					104,000		
"RD" 24					24,000		
593	741	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	128,000	22,00	2 816,00
610	K03	K03lam00167	J-Y(ST)-Y 2x2x0,80	m	201,000	10,50	
"P3"20+68+84					172,000		
"PD"29					29,000		
612	742	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	201,000	15,00	3 015,00

RS-ZAL Řídicí systém pro žaluzie

620	A01	A01ab02221	Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení 1/0+1/0 bez aretace a blokování	ks	12,000	184,00	2 208,00
"P3"4+8					12,000	0,00	

621	A01	A01ab01948	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem	ks	12,000	47,20	566,40
622	A01	A01ab02360	Rámeček jednonásobný	ks	12,000	22,00	264,00
623	741	741310104	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 2 dvoupolový se zapojením vodičů	kus	12,000	52,00	624,00
624	741	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	5,000	820,00	4 100,00
"P3-MoCo"5					5,000		
626	R	HZS	Kompletace	hod	5,000	400,00	2 000,00
"P3"5					5,000		
627	R	HZS-2	Uvedení do provozu	hod	3,000	440,00	1 320,00
"P3"3					3,000		
628	R	HZS-3	Koordinace	hod	2,000	460,00	920,00
"P3"2					2,000		

SP

Stavební přípomocce

747	946	468091311	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	12,000	43,00	516,00
"P3"4+8					12,000		
748	946	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	36,000	52,00	1 872,00
"P3"(4+8)*3					36,000		
749	946	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl do 15 cm	kus	5,000	80,00	400,00
"P3"5					5,000		
750	946	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	2,000	98,00	196,00
"P3"2					2,000		
754	946	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,154	1 963,00	302,30
"P3"2,2*(0.07)					0,154		
755	946	469971111	Svislé doprava sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,154	2 225,00	342,65
"P3"0,154					0,154		
756	946	469971121	Příplatek ke svislé dopravě sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,154	622,00	95,79
"P3"0,154					0,154		

Celkem

42 291,74

ZMĚNOVÝ LIST				004	
Okna H10 s PO					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum:	20.09.2024
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	X	2) PD změny	0	výkresy	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Původní řešení, resp. původní PD řešila samostatná okna H10 (2 ks) doplněná o požární roletu.					
1.2 Popis nového řešení:					
Podávací okna H10 s požární funkcí nahrazující požární roletu.					
2 Zdůvodnění změny:					
Jiné technické řešení, které je uživatelsky komfortnější a do budoucna ekonomicky přijatelnější, jelikož nevyžaduje revize a údržbu požárních rolet.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		-	-487 429,20 Kč bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	487 429,20 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny:			0,00 Kč bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
20.09.2024		11.2.2025	11.2.2025		
Bc. Lukáš Dolejška/Janušíroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ing. Marek Mertiška/Martin Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Petr Kozák ON Trutnov	Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Oblastní nemocnice Trutnov a s. Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/1					
Objekt:		D1_03 - Dostavba budovy OKB					
Soupis:		D1_03_1-D06 - Stavební - Okna H10 s PO					
Místo:		Trutnov			Datum:		
Zadavatel:		Královohradecký kraj			Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava		
Uchazeč:		BAK stavební společnost, a.s.			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
534	K	76712-R70	Ozn.Z90 - Protipožární textilní roletový uzávěr pro otvor 1200x1300 mm, D+M	kus	-2,000	137 345,40	-274 690,80
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní ostatní PBR			0	
	VV					0	
	VV		-2		-2,000	0	
561	K	76718-R10	Ozn.H10 - Vnitřní hliníkové okno vertikálně posuvné - rámový systém 1200x1300mm, D+M	kus	-2,000	106 369,20	-212 738,40
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky hliníkové vnitřní			0	
	VV		-včetně příslušenství			0	
	VV					0	
	VV		-2		-2,000	0	
N			Hliníkové okno vnitřní horizontálně posuvné elektricky ovládané s motorickým pohonem, ovládací panel (změna nastavení uživatelských režimů), tlačítkový ovladač, napojení na EPS, požární odolnost EI 30 DP1 kouřotěsné, RAL 7016, rozměr dle původního řešení 1200x1300 mm, D+M	kus	2,000	243 714,60	487 429,20
	VV		-včetně příslušenství			0	
	VV					0	
	VV		2		2,000	0	

ZMĚNOVÝ LIST				005	
Generální klíč					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum: 09.09.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	list	
e-mailem	X	2) PD změny	0	výkresy	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Systém generálního klíče byl původní dodávkou zhotovitele v rámci rozsahu díla.					
1.2 Popis nového řešení: Vyjmutí systému generálního klíče a hlavního klíče (SHGK), včetně zámků na základě požadavku objednatele a uživatele z předmětu plnění.					
2 Zdůvodnění změny:					
Zajistí objednatel, po domluvě s uživatelem. Řešení bude navazovat na stávající systém generálního klíče.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	-223 047,70 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
		Výsledná cena změny:		-223 047,70 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
09.09.2024		11.2.2025		11.2.25	
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ing. Marek Mantiška/Martin Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o.	
				Ing. Petr Kozák ON Trutnov	
				Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I								
Objekt: D1_03 - Dostavba budovy OKB								
Soupis: D1_03_1-D06 - Stavební - Generální klíč								
Místo: Trutnov Datum:								
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava								
Uchazeč: BAK stavební společnost, a.s. Žpracovatel:								
Náklady soupisu celkem -223 047,70								
604	K	76700-R38	Ozn.O38 - Systém generalního klíče a hlavního klíče (SHGK), včetně zámků, D+M	kus	-1,000	223 047,70	-223 047,70	SOD
VV			Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní			0		
VV			-počet řešených vložek - 122 ks			0		
VV			-počet klíčů - 610 ks			0		
VV		1			-1,000	0		

ZMĚNOVÝ LIST				006	
CCTV - switch pro kamery					
Stavba:	Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov				
Objekt:	Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov				
Předkládá:	Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov			Datum:	20.09.2024
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	list	
e-mailem	X	2) PD změny	0	výkresy	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Switch pro kamery dohledového systému CCTV byl původní dodávkou zhotovitele v rámci rozsahu díla.					
1.2 Popis nového řešení: Vyjmutí Switch pro kamery dohledového systému CCTV na základě požadavku objednatele a uživatele z předmětu plnění - uživatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost tak, aby systém byl funkční do předání díla, resp. kolaudace					
2 Zdůvodnění změny: Zajistí objednatel, po domluvě s uživatelem. Řešení bude navazovat na stávající systém CCTV.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE	
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE	
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-9 995,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny:		-9 995,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
20.09.2024		11.2.2025	11.2.25		1
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jirbud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ing. Marek Martiška/Martin Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Petr Kozák ON Trutnov	Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/1								
Objekt: D1_03 - Dostavba budovy OKB								
Soupis: D1_03_4h1-D04 - Slaboproudá elektrotechnika - CCTV - switch pro kamery								
Místo: Trutnov			Datum:					
Zadavatel: Královohradecký kraj			Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava					
Uchazeč: BAK stavební společnost, a.s.			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 995,00	
D	CCTV		Kamerový dohledový systém			0	-9 995,00	
133	M	CCTV-SW	Switch 24 PoE+, Řízený, L2, 1U, 24x 10/100/ RJ45 portů	ks	-1,000	8 875,00	-8 875,00	SOD
			1		-1,000	0		
134	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	-1,000	1 120,00	-1 120,00	SOD
			Online PČ				0	
			Vý	1	-1,000	0		

ZMĚNOVÝ LIST				007	
Sanace podloží					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum: 29.10.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	list
e-mailem					
osobně					
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Dle PD byl pod opěrnou stěnou uvažován rostlý terén bez nutnosti zpevnění základové spáry.					
1.2 Popis nového řešení:					
Prohloubení na úroveň rostlého terénu a náhrada této vrstvy hutněným šterkovým položím.					
2 Zdůvodnění změny:					
Kvůli nestabilnímu podloží musela být základová spára zpevněna, aby splnila hodnoty dle PD.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
projektová dokumnetace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
po předložení předmětné projektové dokumentace					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):		—	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):		+	270 145,04 Kč bez DPH
		Výsledná cena změny:			270 145,04 Kč bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
29.10.2024		11.2.2025	11.2.25		
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ing. Marek Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Viktor Slapal PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Petr Kozák ON Trutnov	Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt:

Sanace podloží

Místo:

Trutnov

Datum:

18.12.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							270 145,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				270 145,04	
D	1		Zemní práce				110 498,30	
2	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	104,500	198,00	20 691,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		výkop zeminy 55*3,8*0,5		104,500	0	0	
8	K	162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	104,500	278,00	29 051,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		viz pol.č. 131351103			0	0	
	VV		Na skládku 104,5		104,500	0	0	
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	198,550	306,00	60 756,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		viz. pol.č. 162751135			0	0	
	VV		104,5*1,9		198,550	0	0	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0	14 797,20	
47	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	209,000	70,80	14 797,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,8*55		209	0	0	
D	5		Komunikace			0	141 601,68	
73	K	564631111	Podklad ze štěrkoditě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	209,000	135,00	28 215,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		55*3,8		209	0	0	
N2	K	564661111	Podklad z kameniva drceného vel 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	418,000	271,26	113 386,68	CS ÚRS 2024 02 x0,99
	VV		(Kamenivo drcené fr4/8 a frakce 63/125)			0	0	
	VV		vrstva 2x 200 mm = 400 mm			0	0	
	VV		3,8*55*2		418	0	0	
D	99		Přesuny hmot a sutí			0	3 247,86	
127	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	41,800	77,70	3 247,86	CS ÚRS 2023 01
	VV		(3,8*55*0,5)*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		41,800	0	0	

ZMĚNOVÝ LIST				008	
Mrazicí boxy					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum:	10.01.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny - Příloha č. 1		1	list
e-mailem	X				výkresy
osobně	X				listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Dva samostatné mrazicí boxy s oddělenou technologií mrazení.					
1.2 Popis nového řešení:					
Nová dispozice - 1 mrazicí box se 100 % zálohou technologie mrazení, tloušťky panelů, výkonnější technologie a řízení a regulace, úprava napojovacích bodů.					
2 Zdůvodnění změny:					
Upřesnění požadavků na vnitřní prostředí a provoz boxů.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	325 350,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná cena změny:		325 350,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
10.01.2025	11.2.2025	11.2.2025			
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov Ing. Marek Martiška/Martin Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o. Ing. Petr Kozák ON Trutnov Ing. Jiří Střnad Královéhradecký kraj					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratorní a transfúzní oddělení - OÚB -
2023/I

Objekt:

Mrazicí a chladič boxy

Místo:

Trutnov

Datum:

18.12.2023

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,

Uchazeč:

BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							325 350,00
D	767j		Mrazicí a chladič boxy				325 350,00
			KONSTRUKCE BOXŮ				
			PŘEDCHLADÍRNA (Č.M. 214)	kpl	1,000	1 120,00	1 120,00
			Vnitřní rozměr				
			Vnitřní rozměr 1400 mm x 2500 mm místo 1400 mm x 4680 mm				
			Teplota				
			Teplota max +2 °C místo max +15 °C				
			Konstrukce stěn				
			Panel tl. 80 mm místo tl. 60 mm				
			Podlaha				
			Panel tl. 150 mm, vodovzdušná překližka, protiskluz.AI plech				
			místo tl. 80 mm				
			CHLADÍRNA (Č.M. 212)	kpl	1,000	34 200,00	34 200,00
			Vnitřní rozměr				
			Vnitřní rozměr 1600 mm x 3580 mm				
			Teplota				
			Teplota +15 °C místo +10 °C				
			Konstrukce stěn				
			Panel tl. 80 mm místo tl. 60 mm				
			Podlaha				
			Panel tl. 80 mm, vodovzdušná překližka, protiskluz.AI plech				
			MRAZÍRNA (Č.M. 213 místo 213a a 213b)	kpl	1,000	150 030,00	150 030,00
			Vnitřní rozměr				
			3770 mm x 3500 mm místo (1900 mm x 3580 mm)*2				
			Teplota				
			Teplota -25 °C				
			Konstrukce stěn				
			Panel tl. 150 mm místo 100 mm				
			Podlaha				
			Panel tl. 150 mm, vodovzdušná překližka, protiskluz.AI plech				
			místo 80 mm				
			Dveře v chladiřnách 800/2000	kus	-2,000	28 100,00	-56 200,00
			Dveře obložkové chladiřenské, bezprahové, uzamykatelné				
			m.č. 212 (1 ks) místo m.č. 212 (1 ks), m.č. 214 (2 ks)				
			Dveře v chladiřnách 900/2000	kus	1,000	31 100,00	31 100,00
			Dveře obložkové chladiřenské, s prahem, uzamykatelné				
			nové m.č. 214 (1 ks)				
			Dveře v mrazírnách 800/2000	kus	-1,000	31 900,00	-31 900,00
			Dveře obložkové mrazířenské, s prahem, uzamykatelné				
			m.č. 213 (1 ks) místo m.č. 213a, 213b				
			TECHNOLOGIE BOXŮ				
			Změna teploty v předchladiřně	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
			Teplota max +2 °C místo max +15 °C				
			ŘÍZENÍ				
			Systém MaR	kpl	1,000	77 000,00	77 000,00
			Systém MAR pro řízení a monitorování chlazení boxů v				
			rozvaděči DT4 ve strojovně VZT				
			OSTATNÍ				
			Temperování stropní konstrukce	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
			Úprava přípojovacích bodů na základě aktualizace PD				
			dle požadavků nového řešení technologie	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

ZMĚNOVÝ LIST				009	
Změna P2					
Stavba:		Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v Oblastní nemocnici Trutnov			
Objekt:		Dostavba budovy OKB v Oblastní nemocnici Trutnov			
Předkládá:		Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Datum:	10.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	13	listů	
e-mailem	X				
osobně	X				
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Původní řešení nezahrnovalo požadavky uživatele spočívající v dispozičních změnách některých místností, rozsahu hrubých rozvodů a koncových prvků jednotlivých řemesel (ÚT, ZTI, ESI, EPS a SLP), rozsahu interiérového vybavení. Dále došlo v průběhu stavby k nutnosti provedení některých prací nad rámec původního výkazu výměr. Tyto položky se týkají zdění a doplnění rozsahu fasádního lešení.					
1.2 Popis nového řešení:					
Na základě "klientských" změn uživatele (změna P2 projektové dokumentace včetně výkazu výměr) dochází ke stavebním úpravám a úpravám instalací (zdravotní techniky, silnoproudu, EPS, slaboproudu a doplnění čidel měření tepla) a změnám a doplnění vybavení interiéru. Dále byl oceněn doplněný výkaz výměr zdravotní techniky (slepý rozdílový VV oddíl D1_03_4e Zdravotně technické instalace), chybějící výměry lešení a zdíva a doplněny vedlejší rozpočtové náklady odpovídající prodloužení výstavby					
2 Zdůvodnění změny:					
Požadavek objednatele ve vazbě na klientské změny uživatele.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO		NE
projektová dokumentace, která je předmětem tohoto ZL					
4 Dopad do smluvních termínů:		X	ANO		NE
9 týdnů					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	-372 255,27 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		+	5 604 482,42 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:			5 232 227,15 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
10.02.2025		11.2.2025	11.2.2025		
Bc. Lukáš Dolejška/Jan Jiroud Společnost BAK - GEOSAN - OKB Trutnov		Ing. Marek Martiška/Martin Hynek Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Ing. Viktor Šlapal PENTA PROJEKT s.r.o.	Ing. Petr Kozák ON Trutnov	Ing. Jiří Strnad Královéhradecký kraj



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	201520_A20-15-P_2		
Stavba:	Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB - 2023/I		
Místo:	Trutnov	Datum:	24.10.2024
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Avuk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 232 227,15
D1_03	Dostavba budovy OKB	5 232 227,15
D1_03_1-P02	Stavební - Změna P02	253 994,58
D1_03_4a2-P02	Předávací stanice tepla - Změna P02	46 577,75
D1_03_4g-P02	Silnoproudá elektrotechnika - Změna P02	461 863,47
D1_03_4h1-P02	Slaboproudá elektrotechnika - Změna P02	41 515,30
D1_03_4h3-P02	Elektrická požární signalizace - Změna P02	791,00
D1_03_5-P02	Interiér - Změna P02	998 900,00
	ZT - úprava vv	2 598 317,64
	Fasádní lešení	71 283,39
	Zdivo	48 988,47
	Ostatní a vedlejší náklady	708 995,55



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_1-P02 - Stavební - Změna P02

Místo:

Trutnov

Datum:

24.10.2024

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vypíň údaj

Zpracovatel:

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							253 994,58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-10 793,86	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 761,09	
75	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm	m2	0,630	1 718,60	1 082,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311236101					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr.					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.106:" 0,3*2,1		0,630			
81	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	1,000	441,20	441,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168012					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr.					
	VV		"3.NP:" 1		1,000			
91	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	2,000	715,60	1 431,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168053					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr.					
	VV		"1.NP:" 1*2		2,000			
104	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	-6,107	1 025,10	-6 260,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr.					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.202:" -1,35*3,94		-5,319			
	VV		"m.č.210:" -0,2*3,94		-0,788			
105	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	10,958	1 115,60	12 224,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244121					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr.					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.132:" 0,9*4,335		3,902			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.221:" 0,9*3,94		3,546			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.319:" 0,9*3,9		3,510			
106	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	1,150	122,70	141,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291112					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr.					
	VV		Příčky tl.125 mm					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.202:" -1,35		-1,350			
	VV		"m.č.210:" -0,2		-0,200			
	VV		Příčky tl.150 mm					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.132:" 0,9		0,900			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.221:" 0,9		0,900			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.319:" 0,9		0,900			
107	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	12,175	133,70	1 627,80	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/142291131					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1.NP					
	VV		4,335		4,335			
	VV		2.NP					
	VV		3,94		3,940			
	VV		3.NP					
	VV		3,9		3,900			
0	K	346272236	Přídávka z pórobetonových tváří tl 100 mm	m2	2,463	841,50	2 072,61	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272236					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.210:" 0,625*3,94		2,463			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-28 875,23	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				-28 662,75	
145	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	-453,990	88,00	-39 951,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131301					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.06 a 1.14:" 1,5		1,500			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.202:" -1,35*3,94*2		-10,638			
	VV		"m.č.208:" -((3,225+5,4*2)*2*3,94-2,425*3,94-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,4-1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2)		-99,103			
	VV		"m.č.209:" -((3,2+5,4)*2*3,94-2,4*3,94-1,0*2,1-0,5*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+(0,5+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2*2)		-57,435			
	VV		"m.č.210:" -((6,975+2,545+1,6)*2*3,94-2,425*3,94-1,99*3,94-1,2*1,0*2+(1,2+1,0*2)*0,2*2)		-69,111			
	VV		"m.č.226,227:" -((11,25+8,975)*2*3,94-1,1*2,0-0,9*2,0*2-1,3*1,15-0,5*2,1*2-1,0*2,1*5+(0,5+2,1*2)*0,175*2+(1,0+2,1*2)*0,175*5+0,9*0,15*2*7)		-147,563			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.303:" -((4,05+5,6)*2*3,9-1,3*2,0-0,9*2,0-1,0*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2)		-67,950			
	VV		"m.č.310 a 318:" -0,9*2,05*2		-3,690			
151	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	-453,990	299,50	-135 970,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321341					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.1.06 a 1.14:" 1,5		1,500			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.202:" -1,35*3,94*2		-10,638			
	VV		"m.č.208:" -((3,225+5,4*2)*2*3,94-2,425*3,94-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,4-1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2)		-99,103			
	VV		"m.č.209:" -((3,2+5,4)*2*3,94-2,4*3,94-1,0*2,1-0,5*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+(0,5+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2*2)		-57,435			
	VV		"m.č.210:" -((6,975+2,545+1,6)*2*3,94-2,425*3,94-1,99*3,94-1,2*1,0*2+(1,2+1,0*2)*0,2*2)		-69,111			
	VV		"m.č.226,227:" -((11,25+8,975)*2*3,94-1,1*2,0-0,9*2,0*2-1,3*1,15-0,5*2,1*2-1,0*2,1*5+(0,5+2,1*2)*0,175*2+(1,0+2,1*2)*0,175*5+0,9*0,15*2*7)		-147,563			
	VV							
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.303:" -((4,05+5,6)*2*3,9-1,3*2,0-0,9*2,0-1,0*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2)		-67,950			
	VV		"m.č.310 a 318:" -0,9*2,05*2		-3,690			
152	K	612341121	Sádková nebo vápenosádková omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	397,034	368,90	146 465,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341121					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.208:" (3,225+5,4)*2*3,94-2,425*3,94-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,4-1,0*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,175*2+0,9*0,15*2*2		56,551			
	VV		"m.č.209:" (3,2+5,4)*2*3,94-2,4*3,94-1,0*2,1-0,5*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+(0,5+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2*2		57,435			
	VV		"m.č.210:" (6,975+2,545+1,6)*2*3,94-2,425*3,94-1,99*3,94-1,2*1,0*2+(1,2+1,0*2)*0,2*2-0,2*3,94*2		67,535			
	VV		"m.č.226,227:" ((11,25+8,975)*2*3,94-1,1*2,0-0,9*2,0*2-1,3*1,15-0,5*2,1*2-1,0*2,1*5+(0,5+2,1*2)*0,175*2+(1,0+2,1*2)*0,175*5+0,9*0,15*2*7		147,563			
	VV							
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.303:" (4,05+5,6)*2*3,9-1,3*2,0-0,9*2,0-1,0*2,0-1,0*2,1+(1,0+2,1*2)*0,175+0,9*0,15*2		67,950			
157	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	12,175	52,60	640,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkresy řezů A,B,C					
	VV							
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	12,784	11,90	152,13	CS ÚRS 2023 01
			12,175*1,05*Přepočtené koeficientem množství		12,784			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-212,48	
210	K	63245-R03	Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 57 mm, včetně veškerých systémových prací a doplňků	m2	-0,270	783,90	-211,65	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP, tabulky podlah					
			Skladba D5					
			2.NP					
			"m.č.221:" -0,9*0,15		-0,135			
			3.NP					
			"m.č.319:" -0,9*0,15		-0,135			
212	K	63245-R06	Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 62 mm, včetně veškerých systémových prací a doplňků	m2	-0,135	854,30	-115,33	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, tabulky podlah					
			Skladba D2					
			1.NP					
			"m.č.132:" -0,9*0,15		-0,135			
213	K	63245-R07	Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 65 mm včetně veškerých systémových prací a doplňků	m2	0,231	904,50	208,94	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP, tabulky podlah					
			Skladba P4					
			2.NP					
			"m.č.202:" 1,35*0,125		0,169			
			3.NP					
			"m.č.318:" 0,8*0,125		0,100			
			Skladba P5					
			2.NP					
			"m.č.210:" 0,2*0,125-0,625*0,1		-0,038			
214	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	-0,174	351,80	-61,21	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/633811111					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP, tabulky podlah					
			Skladba P4					
			2.NP					
			"m.č.202:" 1,35*0,125		0,169			
			3.NP					
			"m.č.318:" 0,8*0,125		0,100			
			Skladba P5					
			2.NP					
			"m.č.210:" 0,2*0,125-0,625*0,1		-0,038			
			Skladba D2					
			1.NP					
			"m.č.132:" -0,9*0,15		-0,135			
			Skladba D5					
			2.NP					
			"m.č.221:" -0,9*0,15		-0,135			
			3.NP					
			"m.č.319:" -0,9*0,15		-0,135			
215	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	-0,174	191,00	-33,23	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/633811119					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 320,28	
	D	96	Bourání konstrukcí				12 110,72	
252	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	35,40	35,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP					
			1.NP					
			"m.č.1.06:" 1		1,000			
253	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,615	150,80	92,74	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres řezu B					
			1.NP					
			"m.č.1.06:" 2,05*0,3		0,615			
255	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,075	5 603,40	420,26	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964011221					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.06:" 1,5*0,2*0,25		0,075			
266	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,800	307,60	553,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP					
	W							
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.06:" 0,9*2,0		1,800			
0	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	342,54	342,54	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031344					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres řezu B					
	W							
	W		1.NP					
	W		Pro skříň Central STOP, Total STOP					
	W		1		1,000			
0	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV II do 150 mm	m2	1,845	183,15	337,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres řezu B					
	W							
	W		3.NP					
	W		"m.č.316:" 0,9*2,05		1,845			
277	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	1,550	813,10	1 260,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974029666					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkres řezu B					
	W							
	W		"1.NP:" 0,3		0,300			
	W		"3.NP:" 1,25		1,250			
0	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm	m	4,100	1 633,50	6 697,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211121					
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, výkres řezu B					
	W		Viz PD Statika - úpravy na staré budově					
	W							
	W		1.NP					
	W		"m.č.1.06:" 2,05		2,050			
	W							
	W		3.NP					
	W		"m.č.316:" 2,05		2,050			
306	K	997013116	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	t	1,137	1 216,10	1 382,71	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013116					
307	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,137	563,90	641,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871					
308	K	99701-R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením	t	1,137	249,30	283,45	
309	K	99701-R01	Příplatek za třídění stavební sutí a hmot	t	1,137	55,60	63,22	
D	99		Přesuny hmot a sutí				-6 790,44	
311	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	-5,080	1 336,70	-6 790,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017003					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				264 788,44	
D	713		Izolace tepelné				-54,16	
361	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-0,174	51,80	-9,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111					
362	M	28375-R03	deska z pěnového polystyrenu elastifikovaná EPS T4000 tl. 30 mm	m2	-0,039	46,90	-1,83	
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 2.NP a 3.NP, tabulky podlah					
	W							
	W		Skládka P4					
	W		2.NP					
	W		"m.č.202:" 1,35*0,125		0,169			
	W		3.NP					
	W		"m.č.318:" 0,8*0,125		0,100			
	W							
	W		Skládka P5					
	W		2.NP					
	W		"m.č.210:" 0,2*0,125-0,625*0,1		-0,038			
	W							
	W		Skládka D5					
	W		2.NP					
	W		"m.č.221:" -0,8*0,15		-0,135			
	W		3.NP					
	W		"m.č.319:" -0,8*0,15		-0,135			
365	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	-0,135	280,40	-37,85	CS ÚRS 2023 01
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, tabulky podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Skladba D2					
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.132:" -0,9*0,15		-0,135			
383	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	-0,174	14,90	-2,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132					
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a					
	WV		4.NP, tabulky podlah					
	WV		S překrytím spojů min 100 mm					
	WV		Skladba P4					
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.202:" -1,35*0,125		0,169			
	WV		3.NP					
	WV		"m.č.318:" 0,6*0,125		0,100			
	WV		Skladba P5					
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.210:" 0,2*0,125-0,625*0,1		-0,038			
	WV		Skladba D2					
	WV		1.NP					
	WV		"m.č.132:" -0,9*0,15		-0,135			
	WV		Skladba D5					
	WV		2.NP					
	WV		"m.č.221:" -0,9*0,15		-0,135			
	WV		3.NP					
	WV		"m.č.319:" -0,9*0,15		-0,135			
384	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	-0,191	8,70	-1,66	CS ÚRS 2023 01
	WV		-0,174*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,191			
385	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	-0,529	2,30	-1,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713203					
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 241,45	
435	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	51,793	1,20	62,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203					
	D	766a	Truhlářské vnitřní				5 179,30	
436	K	766600001	Montáž dveřních křidel otlviravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	876,40	-876,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766600001					
437	K	76610-R01	Ozn.T01 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně otočné jednokřídlové HPL	kus	-1,000	10 656,50	-10 656,50	
	WV		-1		-1,000			
444	K	766600002	Montáž dveřních křidel otlviravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	951,80	951,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766600002					
446	K	76610-R10	Ozn.T10 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně otočné jednokřídlové, HPL, elektrický otlvirač, kartový sytém, NEPRŮZVUČNÉ	kus	2,000	15 760,40	31 520,80	
	WV		2		2,000			
447	K	76610-R11	Ozn.T11 - Dřevěné dveře 1100x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně otočné jednokřídlové, HPL, elektrický otlvirač, kartový sytém, NEPRŮZVUČNÉ	kus	-1,000	15 760,40	-15 760,40	
	WV		-1		-1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				264 478,60	
487	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	48,380	0,99	47,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203					
	D	767a	Zámečnické vnitřní - otvory				4 838,00	
489	K	76710-R02	Ozn.Z02 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M	kus	-1,000	6 074,30	-6 074,30	
	WV		-1		-1,000			
492	K	76710-R05	Ozn.Z05 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M	kus	2,000	10 912,30	21 824,60	
	WV		2		2,000			
493	K	76710-R06	Ozn.Z06 - Ocelová lisovaná zárubeň 1100/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M	kus	-1,000	10 912,30	-10 912,30	
	WV		-1		-1,000			
	D	767j	Ostatní				259 592,70	
603	K	76700-R37	Ozn.O37 - Vybavení WC invalidy, D+M	kus	-3,000	21 926,80	-65 780,40	
	WV		-3		-3,000			
0	K	76700-R71	Ozn.O71 - Vybavení WC invalidní, nerez, D+M	soubor	1,000	57 290,00	57 290,00	
	WV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	WV		-včetně příslušenství			57290		
	WV		Pro m.č.1.32, 221, 319					
	WV		- A - sklopné madlo vodorovné - 3 ks	3	3700	11100		
	WV		- A2 - pevné madlo vodorovné - 2 ks	2	3400	6800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- B - pevné madlo - 1 ks	1	3400	3400		
	VV		- C - vislé madlo - 3 ks	3	1475	4430		
	VV		- D - sklopné zrcadlo - 3 ks	3	6120	18360		
	VV		- E - háčky na oděv na dveřích - 6 ks	6	1100	6600		
	VV		- F - háčky na oděv - 6 ks	6	1100	6600		
	VV		1		1,000			
0	K	76700-R72	Ozn.RÁM 1 - Ocelová konstrukce pro vynesení cvičební pomůcky, D+M	kus	4,000	38 297,59	153 190,34	SOD, pol. č. 538
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně nátěrů					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		4		4,000			
0	K	76700-R73	Ozn.RÁM 2 - Ocelová konstrukce pro vynesení cvičební pomůcky, D+M	kus	3,000	38 297,59	114 892,76	SOD, pol. č. 538
	VV		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		-včetně nátěrů					
	VV		-včetně kotvení a kotvícího materiálu					
	VV		3		3,000			
D	771		Podlahy z dlaždic keramických				-669,33	
660	K	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	-0,270	614,10	-165,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574116					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah					
	VV		Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP					
	VV		Skladba D5					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.220:" -0,9*0,15		-0,135			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.319:" -0,9*0,15		-0,135			
661	M	59761-R03	dlaždice keramické 200/200 mm - (R10/A)	m2	-0,297	480,40	-142,68	
	VV		-0,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,297			
664	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-0,135	1 105,50	-149,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574153					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah					
	VV		Viz PD interier - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP					
	VV		Skladba D2					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.132:" -0,9*0,15		-0,135			
665	M	59761_R01	dlaždice keramické velkoformátové rektifikované 600x600 mm (R9)	m2	-0,155	552,80	-85,68	
	VV		-0,135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		-0,155			
667	K	771591111	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-0,405	41,60	-16,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah					
	VV		Skladba D2					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č.132:" -0,9*0,15		-0,135			
	VV		Skladba D5					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.220:" -0,9*0,15		-0,135			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.319:" -0,9*0,15		-0,135			
670	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	-0,900	23,80	-21,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591162					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr.					
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.316:" -0,9		-0,900			
671	M	28300-R01	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. doplňků	m	-0,990	44,30	-43,86	
	VV		-0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,990			
673	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	-6,255	7,00	-43,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771203					
D	776		Podlahy povlakové				-2 008,49	
674	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	0,269	221,10	59,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č.202:" 1,35*0,125		0,169			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č.318:" 0,8*0,125		0,100			
675	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	-4,500	261,30	-1 175,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411112					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2.NP					
			"m.č.202:" -1,35*2		-2,700			
			3.NP					
			"m.č.318:" -0,9*2		-1,800			
676	M	284122-R5	Heterogenní vinylová podlahová krytina tl. 2 mm v rolích, odolná dezinfekcím, vysoká zátěž - podrobný popis viz PD	m2	-0,447	799,00	-357,15	
			0,269		0,269			
			-4,5*0,15		-0,675			
			-0,406*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-0,447			
677	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-0,038	261,40	-10,69	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221121					
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah					
			Elektrostatický vodivá					
			2.NP					
			"m.č.210:" 0,2*0,125-0,625*0,1		-0,038			
678	K	776411_R2	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm z elektrostaticky vodivé podlahy	m	-0,400	261,40	-112,56	
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, tabulky podlah					
			Elektrostatická podlaha					
			2.NP					
			"m.č.210:" -0,2*2		-0,400			
679	M	284102_R1	Homogenní povlaková podlahová krytina tl. 2 mm, pokladaná v rolích, elektrostaticky vodivá, výrazný čipovaný dezén - podrobný popis viz PD	m2	-0,098	1 185,90	-116,22	
			-0,038		-0,038			
			-0,4*0,15		-0,060			
680	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	-0,366	25,20	-9,22	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776223111					
			0,269*1,6		0,430			
			-0,038*1,6		-0,061			
			-4,5*0,15		-0,675			
			-0,4*0,15		-0,060			
681	K	776121_R1	Bezropouštědlový penetrační nátěr, vodní disperze na bázi vinyacetátu	m2	-0,259	20,10	-5,21	
			0,269		0,269			
			-0,038		-0,038			
			-4,5*0,1		-0,450			
			-0,4*0,1		-0,040			
682	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	0,231	201,00	46,43	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141121					
			0,269		0,269			
			-0,038		-0,038			
683	K	776520-R2	Podkladní plastový rohový profil pro vytvoření fabionu o poloměru r=30mm-dodávka+montáž	m	-4,900	40,20	-196,98	
			-4,5		-4,500			
			-0,4		-0,400			
684	K	77652-R3	Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - horní hrana soklu	m	-4,900	20,10	-98,49	
			-4,5		-4,500			
			-0,4		-0,400			
685	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-0,504	10,10	-5,09	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991121					
			0,269		0,269			
			-0,038		-0,038			
			-4,5*0,15		-0,675			
			-0,4*0,15		-0,060			
686	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	-0,504	10,10	-5,09	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991141					
			0,269		0,269			
			-0,038		-0,038			
			-4,5*0,15		-0,675			
			-0,4*0,15		-0,060			
687	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	-19,866	1,10	-21,85	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776203					
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				-1 021,44	
690	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-1,845	718,60	-1 325,82	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
722	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	-2,030	522,60	-1 060,88	CS ÚRS 2023 01
			Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr.					
			Viz PD interiéru - půdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP					
			3.NP					
			"m.č.318:" -0,9*2,05		-1,845			
			-1,845*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,030			
701	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	7,500	197,00	1 477,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a Tech.zpr.					
	W		Skladba D2					
	W		1.NP					
	W		"m.č.132:" 2,5		2,500			
	W							
	W		Skladba D5					
	W		2.NP					
	W		"m.č.220:" 2,5		2,500			
	W		3.NP					
	W		"m.č.319:" 2,5		2,500			
704	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-1,845	41,60	-76,75	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495111					
	W		Viz pol.č. 781474115					
	W		-1,845		-1,845			
705	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	-9,860	3,60	-35,49	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781203					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-361,80	
707	K	777620-R5	Dvousložkový vodocizpušný nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, odolný proti chem. a desinf. prostředkům, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	-1,200	301,50	-361,80	
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H, legenda povrchových úprav					
	W		Nátěr PU1					
	W		2.NP					
	W		"m.č.210:" -0,2*3,0*2		-1,200			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-816,39	
711	K	78421-R07	Malba disprezní omyvatelná, vysoce kryjící, ze směsi za mokra výborně oteřuvzdorných, třída otěru 3, povrch matný. 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr nefecedený, Podrobný popis viz PD, D+M	m2	-12,483	65,40	-816,39	
	W		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, legenda povrchových úprav					
	W		Nátěr N2					
	W							
	W		2.NP					
	W		"m.č.202:" -1,35*3,94*2		-10,638			
	W		3.NP					
	W		"m.č.310:" -0,9*2,05		-1,845			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_4a2-P02 - Předávací stanice tepla - Změna P02

Místo:

Trutnov

Datum:

24.10.2024

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Lédl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 577,75	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				46 577,75	
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				46 577,75	
0	K	732209115R	Montáž měřič tepla závitové s dvěma závity G 1/2 - měřič tepla	kus	1,000	420,00	420,00	
0	K	732209115R.1	Montáž měřič tepla závitové s dvěma závity G 6/4 - měřič tepla	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
0	K	732481520R	Ultrazvukový měřič tepla, M-Bus, DN15, závitové provedení, délka 110mm, PN 25 průtok Op=1,5 m3/h, Qmax=3,0 m3/hod	soubor	1,000	9 723,00	9 723,00	
0	K	732481521R	Ultrazvukový měřič tepla, M-Bus, DN40, přírubové provedení, délka 300mm, PN 25 průtok Op=10,0 m3/h, Qmax=20,0 m3/hod	soubor	1,000	34 957,00	34 957,00	
0	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	461,800	0,86	397,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998732202								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_4g-P02 - Silnoproudá elektrotechnika - Změna P02

Místo:

Trutnov

Datum:

24.10.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Kremláček, Ing.
Zacha, Ing. Škarek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							461 863,47	
D	D1_03_4g		Silnoproudá elektrotechnika - 2023 - změna P2				461 863,47	
D	RHM		Rozvaděč B-RHM				978,00	
16	M	O0220213	Kompaktní jistič 160A, 3pól, In 32 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení IR 25 - 32 A, Cu/Al kabel	ks	-1,000	4 511,00	-4 511,00	
VV					-1,000			
18	M	O0220219	Kompaktní jistič 160A, 3pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení IR 50 - 63 A, Cu/Al kabel	ks	1,000	5 489,00	5 489,00	
VV					1,000			
D	RHD		Rozvaděč B-RHD				2 859,00	
57	M	O0220213	Kompaktní jistič 160A, 3pól, In 32 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení IR 25 - 32 A, Cu/Al kabel	ks	-1,000	430,00	-430,00	
VV					-1,000			
59	M	O0220219	Kompaktní jistič 160A, 3pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení IR 50 - 63 A, Cu/Al kabel	ks	1,000	3 289,00	3 289,00	
VV					1,000			
D	RMDU-2.1		Rozvaděč B-RMDU-2.1				2 984,00	
243	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	2,000	1 128,00	2 256,00	
VV					2,000			
244	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC: http://www.ceruzka.cz/ceruzka/ufc/ufc_2023_01/7-1321003								
258	M	E01A131111	Řadová svorka RSA 4 A - bílá	ks	4,000	37,00	148,00	
VV					4,000			
259	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC: http://www.ceruzka.cz/ceruzka/ufc/ufc_2023_01/7-1231002								
D	RMDU-2.2		Rozvaděč B-RMDU-2.2				-34,00	
278	M	O0233894	Jistič, In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika C, 1-pól, I _{cn} 10 kA	ks	1,000	215,00	215,00	
VV					1,000			
279	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	218,00	218,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC: http://www.ceruzka.cz/ceruzka/ufc/ufc_2023_01/7-1320105								
281	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, I _{cn} 10 kA	ks	-4,000	220,00	-880,00	
VV					-4,000			
282	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	-4,000	450,00	-1 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC: http://www.ceruzka.cz/ceruzka/ufc/ufc_2023_01/7-1320165								
288	M	O0238301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	2,000	881,00	1 762,00	
VV					2,000			
289	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC: http://www.ceruzka.cz/ceruzka/ufc/ufc_2023_01/7-1321003								
299	M	E01A131111	Řadová svorka RSA 4 A - bílá	ks	-1,000	94,00	-94,00	
VV					-1,000			
300	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	-1,000	95,00	-95,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC: http://www.ceruzka.cz/ceruzka/ufc/ufc_2023_01/7-1231002								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D RMD-2.3			Rozvaděč B-RMD-2.3				99 068,00	
809	M	RT1rav6015030	Rám pro zazdění, rozměry niky 600x1500x300 mm (š x v x h), krytí IP 43/20, barva dle PD interiéru, přívod i vývody vrchem, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
			1		1,000			
810	K	741210006	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 300 kg	kus	1,000	2 370,00	2 370,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
811	M	ATYSETGM63	Přepínací a monitorovací modul (přepínač sítě) 4x63A s automatickým i manuálním přepínáním sítě (ATySgM 63A/4p)	ks	1,000	13 256,00	13 256,00	
			1		1,000			
812	K	741330143	Montáž stykač střídavý ve skříní reverzační třípólový do 63 A v zapojení hvězda-trojúhelník se zapojením vodičů	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
813	M	D03952400	SPD typ 2, TNS, Uc=275V, In=20kA(8/20us), Up≤1,5kV, Up(5kA)≤1kV, v 4-pólovém provedení TNS s výměnnými moduly	ks	2,000	12 510,00	25 020,00	
			2		2,000			
814	K	741322122	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
815	M	O0234346	Páčkový spínač, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	ks	3,000	1 451,00	4 353,00	
			3		3,000			
816	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	3,000	585,00	1 755,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
817	M	O0233869	Jistič, In 6 A, Ue 230 V a.c. 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	112,00	112,00	
			1		1,000			
821	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
822	M	O0234016	Jistič, In 6 A, Ue 230/400 V a.c. 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	887,00	887,00	
			1		1,000			
823	M	O0234041	Jistič, In 16 A, Ue 230/400 V a.c. 60/220 V d.c., charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA	ks	10,000	415,00	4 150,00	
			10		10,000			
824	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	11,000	218,00	2 398,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
828	M	O0236301	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Icn 30 mA, 1+N-pól, typ A	ks	8,000	569,00	4 552,00	
			8		8,000			
829	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	8,000	480,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
836	M	H02ip0592	Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V-50/60Hz	ks	4,000	158,00	632,00	
			4		4,000			
838	K	741330632	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů	kus	4,000	838,00	3 352,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
839	M	R-SIG2-G	Signálka s LED, 230V, do panelu - zelená	kus	2,000	300,00	600,00	
			2		2,000			
840	M	R-SIG2-R	Signálka s LED, 230V, do panelu - červená	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	
			1		1,000			
841	M	R-SIG2-Y	Signálka s LED, 230V, do panelu - žlutá	kus	1,000	306,00	306,00	
			1		1,000			
842	K	741330511	Montáž signální přístroj světelný ukazatel stavu se zapojením vodičů	kus	4,000	255,00	1 020,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
843	M	E01A131111	Řadová svorka RSA 4 A - bílá	ks	50,000	33,00	1 650,00	
			50		50,000			
844	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	50,000	45,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
D CSTS			Skříň CS-TS.1 (přeznačen z původního rozvaděče CS-TS)				4 544,50	
795	M	S104R4S	Váčkový spínač oločný 90st., 10A, 4P (4S+ 4R), hl. 75mm + vč. ovládacího prvku	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
794	K	741310442	Montáž spínač tříčtyřpólový vestavný váčkový nebo válcový 25 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	2,000	282,15	564,30	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
492	M	S01ZB5AZ103	ZB5AZ103, Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svarka, 2 Z	ks	2,000	233,00	-466,00	
493	M	S01ZBE101	ZBE101, Spínací jednotka, 1 Z	ks	-1,000	412,00	-412,00	
494	M	S01ZB5AS844	ZB5AS844, Ovládací hlavice nouzového zastavení s aretací, uvolnit poškozením	ks	-2,000	108,90	-217,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
495	K	741330302	Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů	kus	-2,000	440,00	-880,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podatelna.urs-cs.com/CS/URS/2023/01/741330302								
496	M	E01A131111	Řadová svorka RSA 4 A - bílá	ks	17,000	33,00	561,00	
VV					17,000			
497	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	17,000	35,00	595,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podatelna.urs-cs.com/CS/URS/2023/01/741231002								
D CSTS2 Skříň CS+TS.2							11 449,90	
782	M	RT1rEIS30303015en	Rozvaděč vestavný do niky, oceloplechový s požární úzavěrem EI-S30, 370x370x250 mm (š x v x h), krytí IP 54/20, RAL 7035, přívod i vývody vrchem přes průchodky, energozámek (čtyřhran), včetně přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd	ks	1,000	4 333,60	4 333,60	
VV					1,000			
783	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podatelna.urs-cs.com/CS/URS/2023/01/741210002								
796	M	S104R4S	Vačkový spínač otočný 90st., 10A, 4P (4S+ 4R), hl 75mm + vč. ovládacího prvku	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
797	K	741310442	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 25 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	2,000	282,15	564,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podatelna.urs-cs.com/CS/URS/2023/01/741310442								
788	M	E01A131111	Řadová svorka RSA 4 A - bílá	ks	14,000	33,00	462,00	
VV					14,000			
789	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	14,000	35,00	490,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podatelna.urs-cs.com/CS/URS/2023/01/741231002								
D OCHR_B_RNO Ochrana B-R.NO							152 300,50	
803	M	Sk2058760EI60	Skříň s požární odolností EI60 DP1-S200, vnější rozměry 2050x 870x 600 (vnitřní 1900x720x520), odvod tepla 177 W	ks	1,000	134 868,50	134 868,50	
804	M	MD20587EI60	Montážní deska pro skříň s požární odolností EI60 DP1-S200 s vnitřními 1900x720x520	ks	1,000	5 322,00	5 322,00	
805	M	PU8760EI60	Požární ucpávky - dvojité intumescentní blok 77x110 s požární odolností EI60 DP1-S200	ks	1,000	11 700,00	11 700,00	
806	K	741210201R	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg - EIS60 DP1-S200 včetně montážní desky a ucpávkových bloků	kus	1,000	410,00	410,00	
VV					1,000			
D UM Úložný materiál							23 437,20	
498	M	K11kk02285	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, ŠEDÁ, s možností spojování s rozleží 71mm (instalace ve vicerámačcích)	ks	-4,000	17,30	-69,20	
VV					-4,000			
499	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	-4,000	75,00	-300,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podatelna.urs-cs.com/CS/URS/2023/01/741112061								
500	M	K11KPL 64-40/LD_NA	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO SÁDROKARTONU, OKROVÁ, DVOUVSTŘÍK, ZAJIŠTĚNÁ VZDUCHOTĚSNOST	ks	41,000	32,40	1 328,40	
VV					1,000			
VV					40,000			
501	K	741112062	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	kus	41,000	32,00	1 312,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podatelna.urs-cs.com/CS/URS/2023/01/741112062								
507	M	345714280	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnice krabicovou šroubovací s vodiči 16x4 mm2	kus	23,000	204,00	4 692,00	
VV					23,000			
508	K	741112111	Montáž rozvedka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	23,000	80,00	1 840,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podatelna.urs-cs.com/CS/URS/2023/01/741112111								
515	M	EM-PS1	Proudová odbočná svorka 6-50mm2	ks	12,000	118,00	1 416,00	
VV					12,000			
516	K	210220301R	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	12,000	40,00	480,00	
535	M	K11kk02482	KZ 60X100X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, PONOREM POZINKOVÁNO, vč. konzol a kotev	m	-2,000	588,00	-1 176,00	
VV					-2,000			
536	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	-2,000	120,00	-240,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podatelna.urs-cs.com/CS/URS/2023/01/741910412								
537	M	K11kk04656	V 100, VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, PONOREM POZINKOVÁNO	m	9,000	181,00	1 629,00	
VV					9,000			
538	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	9,000	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podatelna.urs-cs.com/CS/URS/2023/01/741910421								
539	M	K11kk02495	KZ 60X200X1.00, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR, vč. konzol a kotev	m	13,000	336,00	4 368,00	
VV					13,000			
540	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	13,000	120,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podatelna.urs-cs.com/CS/URS/2023/01/741910414								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
545	M	K11KL 60X200_S	KL 60X200, S LÁVKA KABELOVÁ, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m	6,000	344,00	2 064,00	
	VV		"Změna P02"3+3		6,000			
549	K	741910303	Montáž rošt a lávka typová se stojincem, výložníky a odbočkami pozinkované - stoupačka	m	6,000	129,00	774,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
560	M	2207028	Svazkový kabelový držák - včetně příchylek a kotvení	KS	95,000	16,20	1 539,00	
	VV		"P2"45+24+15+11		95,000			
561	K	210021056	Montáž příchylek kovových průměru přes 40 do 54 mm	kus	95,000	12,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
	D	KAB	Kabely				115 628,51	
564	M	34140841	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2	m	235,000	7,30	1 715,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		"P02"					
	VV		127+69+39		235,000			
565	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	76,000	16,40	1 246,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		"P02"76		76,000			
566	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	151,000	51,60	7 791,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		"P2"					
	VV		"ZLABY+LAVKY 4,NP" 55		55,000			
	VV		"2NP" 20+24+26+26		96,000			
567	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	311,000	18,00	5 598,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
578	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	-5,000	9,80	-49,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"P02"-5		-5,000			
579	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	-5,000	18,00	-90,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
580	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	60,000	13,10	786,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"CYKY-O"					
	VV		"P02"15		15,000			
	VV		"CYKY-J"					
	VV		"P02"7+20+18		45,000			
582	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	487,000	21,60	10 519,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		"P02, CYKY-J"15+177+16+51+42+"CHL BOXY"31*6		487,000			
585	M	34111048	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	21,000	54,00	1 134,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Změna P02"7+14		21,000			
586	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	568,000	19,00	10 792,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
590	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	275,000	33,40	9 185,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Změna P02"7+7+9+11+2*20+2*24+2*26+2*26		226,000			
	VV		"P+P"24+25		49,000			
593	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	275,000	22,00	6 050,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
595	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	21,000	85,00	1 785,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Změna P02"7+7+7		21,000			
597	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	21,000	32,00	672,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
598	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	9,000	138,20	1 243,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Změna P02"9		9,000			
600	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	9,000	34,00	306,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
601	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	148,000	219,00	32 412,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Změna P02"12+55+55		122,000			
	VV		"P+P"13+13		26,000			
602	K	741122234	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	148,000	38,00	5 624,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
807	M	K01DG247x15	NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 7X1,5 RE B2s1d0 M	m	107,000	127,30	13 621,10	
	VV		"Změna P2"47+47		94,000			
	VV		"P+P"6+7		13,000			
808	K	741122647	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	107,000	49,40	5 285,91	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	D	EL-PR	Přístroje				34 411,16	
629	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	-1,000	50,00	-50,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
630	M	A023559-A01345-r	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1. komplet, barva bílá	ks	-1,000	94,70	-94,70	
633	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://www.mps.cz/produkty/elektricky-pristroj-spinace-jednopolevy-razeni-1-komplet-barva-bila								
634	M	A023559-A06345-r	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6. komplet, barva bílá	ks	2,000	157,00	314,00	
646	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	36,000	60,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://www.mps.cz/produkty/elektricky-pristroj-spinace-jednopolevy-razeni-6-komplet-barva-bila								
648	M	A025519B-A02357 B-r	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, komplet, barva BÍLÁ, včetně rámečku barvy BÍLÁ (1+5 rámeček dle místní situace)	ks	17,000	136,00	2 312,00	
VV "P02"4+9+4 17,000								
649	M	A025519B-A02357 Z-r	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, komplet, barva ZELENÁ, včetně rámečku barvy BÍLÁ (1+5 rámeček dle místní situace)	ks	17,000	149,60	2 543,20	
VV "P02"2-7+6+2 17,000								
650	M	A025519B-A02357 R-r	Zásuvka jednonás. chráněná s clonkami, bezšroub. komplet, barva ČERVENÁ, včetně rámečku barvy BÍLÁ (1+5 rámeček dle místní situace)	ks	2,000	140,40	280,80	
VV "P02"2 2,000								
656	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	5,000	69,00	345,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://www.mps.cz/produkty/elektricky-pristroj-spinace-jednopolevy-razeni-1-komplet-barva-bila								
657	M	A025518-2929 B	Zásuvka jednonásobná s víčkem na povrch, IP44, barva bílá	ks	5,000	89,10	445,50	
VV "P02"3+2 5,000								
799	M	7408850	Sklápecí víko podlahové zásuvky - Ni	KS	8,000	734,80	5 878,40	
VV 8,000								
800	M	7408834	Montážní nosič + 2x zásuvka	KS	8,000	1 003,00	8 024,00	
801	M	7428526	Krabice do mazaniny	KS	8,000	1 158,50	9 268,00	
802	K	741111002	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody	kus	8,000	359,37	2 874,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://www.mps.cz/produkty/elektricky-pristroj-spinace-jednopolevy-razeni-1-komplet-barva-bila								
D SVITIDLA			Svitidla				1 314,80	
713	M	F51	Svítilno F51, specifikace viz Technické podmínky	ks	-2,000	1 067,60	-2 135,20	SOD
798	M	F61	Svítilno F61, specifikace viz Technické podmínky	ks	2,000	1 725,00	3 450,00	
VV "Změna P02"2 2,000								
D SP			Stavební přímomoce				11 534,90	
747	K	468091311	Výsekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	35,000	43,00	1 505,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://www.mps.cz/produkty/elektricky-pristroj-spinace-jednopolevy-razeni-1-komplet-barva-bila								
VV "P2"35 35,000								
748	K	468101411	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	135,000	52,00	7 020,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://www.mps.cz/produkty/elektricky-pristroj-spinace-jednopolevy-razeni-1-komplet-barva-bila								
VV "P2"135 135,000								
749	K	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 hl do 15 cm	kus	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://www.mps.cz/produkty/elektricky-pristroj-spinace-jednopolevy-razeni-1-komplet-barva-bila								
VV 3 3,000								
754	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,550	1 963,00	1 079,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://www.mps.cz/produkty/elektricky-pristroj-spinace-jednopolevy-razeni-1-komplet-barva-bila								
VV 2,2*(0,25) 0,550								
755	K	469971111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	0,550	2 225,00	1 223,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://www.mps.cz/produkty/elektricky-pristroj-spinace-jednopolevy-razeni-1-komplet-barva-bila								
VV 0,55 0,550								
756	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	0,750	622,00	466,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://www.mps.cz/produkty/elektricky-pristroj-spinace-jednopolevy-razeni-1-komplet-barva-bila								
VV 0,55+2*0,1 0,750								
D REV			Revize				1 387,00	
767	K	741811012	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti přes 200 do 300 kg	kus	1,000	677,00	677,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://www.mps.cz/produkty/elektricky-pristroj-spinace-jednopolevy-razeni-1-komplet-barva-bila								
VV 1 1,000								
768	K	741811004	Kontrola rozvaděč nn pro automatické ovládání záskoku	kus	1,000	710,00	710,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://www.mps.cz/produkty/elektricky-pristroj-spinace-jednopolevy-razeni-1-komplet-barva-bila								
VV 1 1,000								



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_4h1-P02 - Slaboproudá elektrotechnika - Změna P02

Místo:

Trutnov

Datum:

24.10.2024

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Robert Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 515,30	
D	SK		Strukturovaná kabeláž				19 988,20	
D	SK-RD-04		Datové rozvaděče				832,50	
27	M	25286902	Samořezný keystone CAT6A STP RJ45 SXXJ-10G-STP-BK-SA Component Level a 4PPoE certifikace, beznástrojový	ks	9,000	92,50	832,50	
VV		9			9,000			
D	SK-MON		Montážní práce a materiál				19 155,70	
45	M	3154KU	KU 68 LD/1, krabice univerzální pro sádrokartonové přičky	ks	5,000	30,00	150,00	
VV		5			5,000			
46	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	5,000	56,00	280,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110504					
VV		5			5,000			
47	M	39173100	Ohebná trubka PVC 1225 L50 25mm tmavě šedá	ks	20,000	16,90	338,00	
VV		20			20,000			
48	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových chebných uložených pod omítku	m	20,000	89,60	1 792,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002					
VV		20			20,000			
49	M	SXKD-6A	Instalační kabel CAT6A FFTP LSOH Dca-s2,d2,a1 , cívka 500m	ks	1,000	7 037,50	7 037,50	
VV		1			1,000			
50	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	400,000	14,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124001					
VV		400			400,000			
51	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	36,000	14,00	504,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124002					
VV		36			36,000			
52	M	SKDTC6A2	Zásuvka datová 2xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 2x keystone Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	4,000	317,50	1 270,00	
VV		4			4,000			
53	M	SKDTC6A1	Zásuvka datová 1xRJ45 STP Cat.6A bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 1x keystone Cat6A beznástrojový certifikovaný	ks	1,000	225,00	225,00	
VV		1			1,000			
56	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	5,000	196,00	980,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044					
VV		5			5,000			
57	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	9,000	38,80	349,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330051					
VV		9			9,000			
58	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	9,000	70,00	630,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330101					
VV		9			9,000			
D	STA		Společná televizní anténa				3 215,50	
156	M	1240653	Elektroinstalační krabice KP 68/D KA	ks	1,000	12,50	12,50	
VV		1			1,000			
157	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	1,000	56,00	56,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110504					
VV		1			1,000			
158	M	SZCHR16	Ohebná trubka PVC 1216 16mm tmavě šedá	m	3,000	9,40	28,20	
VV		3			3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	3,000	89,60	268,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002						
	VV	3			3,000			
160	M	STARF002	RG-59U/48FA-LSZH-FRPO 6,0 mm, Impedance 75Ohm Bezhalogenový, samozhášivý	m	50,000	26,30	1 315,00	
	VV	50			50,000			
161	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	50,000	21,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001						
	VV	50			50,000			
162	M	37451121k	zásuvka tv+r bílá koncová	ks	1,000	275,00	275,00	
	VV	1			1,000			
163	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420121						
	VV	1			1,000			
D MON Monitoring teploty a váhy							18 311,60	
179	M	3154KU	KU 68 LD/1, krabice univerzální pro sádrokartonové příčky	ks	8,000	52,10	416,80	
	VV	8			8,000			
171	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	8,000	56,00	448,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110504						
	VV	8			8,000			
172	M	SZCHR16	Ohebná trubka PVC 1216 16mm tmavě šedá	m	34,000	9,40	319,60	
	VV	34			34,000			
173	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	34,000	89,60	3 046,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110002						
	VV	34			34,000			
174	M	MONLIN	Instalační kabel CAT5E SXKD-5E-UTP-LSOH	m	-1 200,000	9,00	-10 800,00	
	VV	-1200			-1 200,000			
180	M	SYKFY	Kabel SYKFY 2x2x0,5 sdělovací, vnitřní s Al stíněním	m	1 530,000	10,00	15 300,00	
	VV	1530			1 530,000			
175	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	320,000	21,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001						
	VV	320			320,000			
176	M	MON5E1	Zásuvka datová 1xRJ45 UTP Cat 5e bílá, sestava datová zásuvka, nosná maska, rámeček, 1x keystone Cat5e beznástrojový certifikovaný	ks	8,000	178,80	1 430,40	
	VV	8			8,000			
177	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	8,000	140,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044						
	VV	8			8,000			
178	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	8,000	38,80	310,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330051						
	VV	8			8,000			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_4h3-P02 - Elektrická požární signalizace - Změna P02

Místo:

Trutnov

Datum:

24.10.2024

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

R.Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							791,00	
D	EPS		Elektrická požární signalizace				791,00	
6	M	EPSKABVY	Kabel JE-H(S)H 2x2x0,8 FE180/E30-E90 pro připojení vstupně-výstupních zařízení a sirén	m	5,000	27,90	139,50	
	VV		5		5,000			
7	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	5,000	23,80	119,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001		5,000			
	VV		5		5,000			
8	M	EPS018MAT	Přichytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	15,000	10,00	150,00	
	VV		15		15,000			
9	K	742111001	Montáž přichytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	15,000	20,40	306,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742111001		15,000			
	VV		15		15,000			
33	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	1,000	76,50	76,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210251		1,000			
	VV		1		1,000			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_5-P02 - Interiér - Změna P02

Místo:

Trutnov

Datum:

24.10.2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplně údaj

Zpracovatel:

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							998 900,00	
D	OST	HSV					998 900,00	
D	O01		Interiér - nábytek pevně spojený se stavbou				998 900,00	
4	K	N1.04	Vestavěná skříň - rozměr skříně 0,95 x 3,00 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	-1,000	26 500,00	-26 500,00	
0	K	N1.04a	Vestavěná skříň - rozměr skříně 0,85 x 3,00 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	24 700,00	24 700,00	
5	K	N1.05	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,55 x 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	-1,000	36 500,00	-36 500,00	
0	K	N1.05a	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 1,8 x 2,10 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	49 200,00	49 200,00	
0	K	N1.17	Vestavěná šatní skříň - pevný sokl, rozměr skříně 0,65 x 3,00 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	24 200,00	24 200,00	
0	K	N1.18	Vestavěná šatní skříň - pevný sokl, rozměr skříně 0,85 x 3,00 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	kpl	1,000	62 200,00	62 200,00	
0	K	420021	Kuchyňská linka ve tvaru "L" - spodní a horní díl dl. 1,9+2,0 x 2,1 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	122 600,00	122 600,00	
0	K	42JD25,42UH01	Pracovní linka - spodní a horní díl dl. 2,25 x 2,1 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	72 000,00	72 000,00	
vv			Pracovní linka sestává:					
vv			42JD25 - 1ks					
vv			42UH01 - 1ks					
vv			1		1,000			
0	K	42SB10	Pracovní linka - spodní díl dl. 1,7 x 0,9 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	27 600,00	27 600,00	
0	K	42JD14,42UH01	Pracovní linka - spodní a horní díl dl. 1,95 x 2,1 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	69 200,00	69 200,00	
vv			Pracovní linka sestává:					
vv			42JD14 - 1ks					
vv			42UH01 - 1ks					
vv			1		1,000			
0	K	420010	Pracovní linka - spodní díl dl. 3,0 x 0,9 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	89 500,00	89 500,00	
0	K	420011	Vestavěná skříň - rozměr skříně 2,2 x 3,00 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	71 100,00	71 100,00	
0	K	420022	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,85 x 2,1 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	87 100,00	87 100,00	
0	K	42JD08	Kuchyňská linka - spodní a horní díl dl. 2,4 x 2,1 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	79 400,00	79 400,00	
0	K	42JD44,42BD05, 460810	Pracovní linka - spodní a horní díl dl. 5,0 x 2,1 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	158 200,00	158 200,00	
vv			Pracovní linka sestává:					
vv			42JD44 - 1ks					
vv			42BD05 - 1ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		460810 - 3ks					
	W		1		1,000			
0	K	42JD68,42UH01,460810	Pracovní linka - spodní a horní díl dl. 2,9 x 2,1 m; (viz popis PSV výrobků včetně veškerých komponentů) D+M	ks	1,000	124 900,00	124 900,00	
	W		Pracovní linka sestává:					
	W		42JD68 - 1ks					
	W		42UH01 - 1ks					
	W		460810 - 1ks					
	W		1		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_4e-U - Zdravotně technické instalace - Upravený

Místo:

Trutnov

Datum:

29.10.2024

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 598 317,64	
D	A01	VNITŘNÍ KANALIZACE					965 041,99	
1001	M	45810001R	kolevní prvky pro potrubí kanalizace	kus	80,000	426,40	34 112,00	vlastní
23	K	721175012r	Potrubí kanalizační plastové svodné zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 100	m	87,000	1 207,80	105 078,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1002	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	115,000	493,02	56 697,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
25	K	721175010r	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 50	m	85,000	561,33	47 713,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
26	K	721175011r	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 70	m	53,000	814,77	43 182,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
27	K	721175012r	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 100	m	189,000	1 207,80	228 274,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1003	K	72128004p	Mřížka větrací plastová 150x150 mm vč.montáže	kus	8,000	167,80	1 342,40	vlastní
1004	K	72128006p	Dvířka plech, 150x300 vč. montáže, RAL dle interiéru	kus	12,000	869,20	10 430,40	vlastní
1005	K	72128011p	Dvířka EW DP1 500x500, vč. montáže	kus	4,000	4 700,00	18 800,00	vlastní
31	K	721175012r	Potrubí kanalizační plastové přípojovací zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 100	m	26,000	1 207,80	31 402,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
32	K	721175301	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 32 úzké hrdlo	m	12,000	854,20	10 250,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1006	K	721175010r	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 50	m	50,000	561,33	28 066,50	vlastní
1007	K	721175011r	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 70	m	12,000	814,77	9 777,24	vlastní
1008	K	721175012r	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém DN 100	m	155,000	1 207,80	187 209,00	vlastní
1009	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 32	kus	18,000	77,62	1 397,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1010	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40	kus	118,000	90,29	10 653,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
33	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50	kus	5,000	81,40	407,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
34	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 110	kus	36,000	121,10	4 359,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1011	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	11,000	1 019,70	11 216,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1012	K	721212114p	Krabicový liniový žlab z nerezové oceli 155x2000x50/60, vyrobený v jednom kuse, zabudovaný spád dna, svislý odtok DN100 uprostřed, mřížkový rošt, vč. zápach.uz. a kalov.koš, vč.montáže	kus	0,000	27 780,00	0,00	vlastní
1013	K	721212116p	Krabicový liniový žlab z nerezové oceli 155x2000x50/60, vyrobený v jednom kuse, zabudovaný spád dna, svislý odtok DN100 na konci, mřížkový rošt, vč. zápach.uz. a kalov.koš, vč.montáže	kus	0,000	27 900,00	0,00	vlastní
1014	K	721212118p	Krabicový liniový žlab z nerezové oceli 155x1500x50/60, vyrobený v jednom kuse, zabudovaný spád dna, svislý odtok DN100 uprostřed, mřížkový rošt, vč. zápach.uz. a kalov.koš, vč.montáže	kus	0,000	22 000,00	0,00	vlastní
35	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	5,000	2 261,90	11 309,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75 ostatní typ	kus	5,000	233,70	1 168,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1018	K	721211432p	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75/110 s velkým průtokem. PRIMUS Q=0,8 l/s	kus	1,000	2 261,90	2 261,90	vlastní
1018	K	721211442p	Vpust' podlahová skiepní s 3násobnou zpětnou armaturou Q=1,58l/s	kus	0,000	5 660,00	0,00	vlastní
1017	K	721211444p	Vpust' podlahová skiepní s 3násobnou zpětnou armaturou Q=1,58l/s, s bočním přítokem DN 50	kus	0,000	4 000,00	0,00	vlastní
38	M	721 22-R-003	Zápachová uzávěra pro napojení kondenzátu z VZT (podomítkový)	kus	6,000	761,40	4 568,40	vlastní
39	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	6,000	52,90	317,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1018	K	721226523p	Zápachová uzávěrka s kuličkou DN 40 vč.montáže	kus	18 000	1 099,70	19 794,60	vlastní
1018	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	8,000	431,64	3 453,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1020	K	721226536p	Pisoárová zápachová uzávěrka odsávací DN50	kus	1,000	1 084,20	1 084,20	vlastní
1021	K	721226613p	Vytvoření zápachové uzávěrky z potrubí	kus	6,000	980,00	5 880,00	vlastní
1022	K	721274144	Plastová nádrž pro vychlazení kondenzátu rozměr 0.8x0.6x0.5 m, s nornou stěnou	kus	4,000	7 063,00	28 252,00	vlastní
40	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	2,000	651,60	1 303,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
41	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	3,000	841,30	2 523,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
42	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	556,000	1,90	1 056,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
43	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	-128,000	1,90	-243,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1023	K	977151219	Jádrové vrtly dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	2,000	2 412,00	4 824,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
44	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	9 279,250	4,00	37 117,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
D A02 VNITŘNÍ VODOVOD							814 752,37	
1024	M	45820001R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu	kus	125,000	426,40	53 300,00	vlastní
1026	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	29,000	648,45	18 805,05	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1026	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	35,000	801,90	28 066,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
47	K	R.4	Hydrantová skřín D25	ks	3,000	8 525,40	25 576,20	vlastní
48	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	437,000	397,50	173 707,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
49	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	171,000	469,40	80 267,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
50	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	96,000	580,20	55 699,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
63	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE II přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	339,000	56,70	19 221,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
66	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE II přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	69,000	74,60	5 147,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
67	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE II přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	32,000	78,10	2 499,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1027	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	175,000	52,57	9 199,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1028	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	95,000	56,03	5 323,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1028	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	35,000	63,46	2 221,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1030	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	75,000	107,91	8 093,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1031	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	30,000	119,79	3 593,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1036	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	90,000	130,68	11 761,20	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
69	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku DN do 25	kus	79,000	311,70	24 624,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
70	K	72220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	36,000	220,50	7 938,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1035	K	72220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	32,000	438,57	14 034,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1034	K	72220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	150,000	120,78	18 117,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1035	K	72220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	38,000	159,39	6 056,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1036	K	72220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	24,000	247,50	5 940,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1037	K	72220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	12,000	548,46	6 581,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1038	K	72220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000	751,41	751,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1039	K	72220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem	kus	20,000	1 079,10	21 582,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1040	K	72222130p	Manometr pr. 100 mm, rozsah 0-10 b. vč. montáže	kus	2,000	644,70	1 289,40	vlastní
71	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	38,000	152,80	5 806,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
72	M	722 23-R-001	Kulový kohout DN15, (Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - mosaz odolná odzinkování/červený bronz vč. přechodek, šroubení, protipřirub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu)	kus	77,000	176,30	13 575,10	vlastní
73	M	722 23-R-002	Kulový kohout DN20, (Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - mosaz odolná odzinkování/červený bronz vč. přechodek, šroubení, protipřirub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu)	kus	15,000	240,10	3 601,50	vlastní
74	M	722 23-R-003	Kulový kohout DN25, (Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - mosaz odolná odzinkování/červený bronz vč. přechodek, šroubení, protipřirub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu)	kus	6,000	318,30	1 909,80	vlastní
76	M	722 23-R-005	Kulový kohout DN40, (Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - mosaz odolná odzinkování/červený bronz vč. přechodek, šroubení, protipřirub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu)	kus	3,000	700,10	2 100,30	vlastní
77	M	722 23-R-006	Kulový kohout DN50, (Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - mosaz odolná odzinkování/červený bronz vč. přechodek, šroubení, protipřirub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu)	kus	3,000	1 018,50	3 055,50	vlastní
79	M	722 23-R-301	Termoregulační ventil DN15	kus	11,000	3 333,40	36 667,40	vlastní
(thermoregulační automatický vyvažovací ventil TRV pro pitnou vodu-cirkulaci, rozsah teplot 40-45°C, min.PN10- vč. přechodek, šroubení, protipřirub,								
izolace, těleso ventilu z keramického bronzu, nerezová koule, vypouštěcí zátky, příslušenství a pomocného materiálu)								
Online PSC								
80	M	722 23-R-302	Termoregulační ventil DN20	kus	1,000	3 388,40	3 388,40	vlastní
(thermoregulační automatický vyvažovací ventil TRV pro pitnou vodu-cirkulaci, rozsah teplot 40-45°C, min.PN10- vč. přechodek, šroubení, protipřirub,								
izolace, těleso ventilu z keramického bronzu, nerezová koule, vypouštěcí zátky, příslušenství a pomocného materiálu)								
Online PSC								
1041	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus	16,000	122,76	1 964,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1042	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"	kus	6,000	134,64	807,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1043	K	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4"	kus	3,000	205,92	617,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1044	K	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2"	kus	3,000	247,50	742,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1046	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"	kus	1,000	248,49	248,49	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/722224152					
1046	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	3,000	302,94	908,82	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/722231072					
1047	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	2,000	719,73	1 439,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/722231075					
1046	K	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	937,53	937,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/722231076					
1046	K	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	2,000	1 316,70	2 633,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/722231077					
1050	K	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1"	kus	1,000	817,74	817,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/722231143					
1051	K	722231221r	Ventil vyvažovací mosazný G 1/2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem , vč. montáže	kus	9,000	3 064,00	27 576,00	vlastní
1052	K	722231288p	Filtr se zpětným proplachem PN16, plastová jímka se sítkem 100, DN50, vč.montáže	kus	1,000	27 100,00	27 100,00	vlastní
1053	K	722232403	Kompenzátor nerezový G 1" PN 16 do 90°C	kus	1,000	2 504,70	2 504,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/722232403					
1054	K	722232405	Kompenzátor nerezový G 6/4" PN 16 do 90°C	kus	2,000	3 603,60	7 207,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/722232405					
1055	K	722232416r	Pevný bod, vč. montáže	kus	6,000	4 397,00	26 382,00	vlastní
1056	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	629,64	629,64	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/722234266					
1057	K	722240010p	Dvířka plech, 200x200 vč. montáže, RAL dle interiéru	kus	36,000	481,00	17 316,00	vlastní
1058	K	722263258p	Víceúčtový vodoměr na studenou vodu Q 6, DN 32, L=260	kus	1,000	4 455,80	4 455,80	vlastní
82	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	762,000	1,90	1 447,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/722290234					
83	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	762,000	1,90	1 447,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/722290226					
84	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	8 066,855	1,00	8 066,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/998722201					
D A03			STROJNÍ VYBAVENÍ				95 661,60	
1059	K	724246010r	Chemické zabezpečení proti legionelle dávkovací komplet s nádrží a impulzním vodoměrem Q=5 m3/h, dávkovací čerpadlo Q=5 l/h	kus	1,000	63 257,20	63 257,20	vlastní
1060	K	724246055p	Elektronické čerpadlo 25/1-8, G1 1/2, max.průtok 8 m3/h, vč.montáže	kus	1,000	28 210,00	28 210,00	vlastní
1061	K	724246062p	Expanzní nádoba DD 18/10 vč. montáže a konzoly KS 8-33	kpl	1,000	3 368,00	3 368,00	vlastní
1062	K	724246082p	Armatura Flowjet vč. montáže	kpl	1,000	755,70	755,70	vlastní
85	K	998724101	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	0,064	1 104,70	70,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/998724101					
D A04			IZOLACE TEPELNÉ				53 456,69	
1063	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	40,000	17,23	689,04	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/713463411					
1064	M	ML T1000291-01	Návleková hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 110 mm	m	44,000	42,80	1 883,20	vlastní
		VV	40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'		44,000			
1065	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	345,000	76,92	26 538,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/713463212					
1066	K	713652366p	Potrubní pouzdro D 110/5 - izolace dešťového potr.	m	175,000	42,80	7 490,00	vlastní
1067	K	713652377p	Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 22x25	m	102,000	106,10	10 822,20	vlastní
1068	K	713652379p	Pipo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií 35x25	m	46,000	116,74	5 370,04	vlastní
1069	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	527,929	1,26	663,77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://www.urs.cz/online-psc/urs-2023-01/998713201					
D A05			ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				564 083,63	
1070	K	725241213r	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm vč.montáže a sifonu	soubor	4,000	6 485,40	25 941,60	vlastní
1071	K	725241223r	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtverkruhová 900x900 mm vč.montáže a sifonu	soubor	3,000	6 485,40	19 456,20	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1072	K	725245103r	Dveře sprchové otočné dvoudílné do výšky 2000 mm a šířky 900 mm, z bezpečnostního skla, grape, vč.montáže	soubor	4,000	14 179,60	56 718,40	vlastní
1073	K	725245108r	Pevná stěna atyp š.700 do výšky 2000 mm a šířky 900 mm, z bezpečnostního skla, grape, vč.montáže	soubor	1,000	13 114,30	13 114,30	vlastní
1074	K	725245155r	Dveře sprchové čtverhrubové posuvné čtyřdílné do výšky 2000 mm šířky 900 mm, z bezpečnostního skla, grape, čtverkruh, vč.montáže	soubor	3,000	18 128,00	54 384,00	vlastní
1075	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	7,000	1 440,00	10 080,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://pocetniky.cz/cena/CS_URS_2023_01/725249101								
1076	K	725249103	Demontáž koutu sprchového	soubor	0,000	1 800,00	0,00	vlastní
86	M	725 11-R-001	Klozet Závěsný WC	kus	12,000	2 381,60	28 579,20	vlastní
	WV		Klozet závěsný dl 540mm, hluboké splachování bez oplachového kruhu.					
	WV		Sedátko duroplast k dno. Instal.blok WC pro SDK, ovládání zepředu.					
	WV		výška 1120mm, možno nastavit splachování 4,5/3l - nádržka z jednoho kusu					
	WV		Ovládací deska dvě splachování, nerez antivandal, pro dno vč. příslušenství a pomocného materiálu)					
	WV							
	WV		12		12,000			
87	M	725 11-R-002	Wcni (Klozet závěsný dl 515mm, nerezový antivandal, montáž přes speciální šrouby, AISI 304, hluboké splachování, . Sedátko z tvrzeného plastu)	kus	1,000	6 069,90	6 069,90	vlastní
88	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	13,000	514,10	6 683,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://pocetniky.cz/cena/CS_URS_2023_01/725119125								
1077	K	725121529	Piscárový záchodek automatický s teplotním spínačem	soubor	1,000	14 355,00	14 355,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://pocetniky.cz/cena/CS_URS_2023_01/725121529								
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
1078	K	725231203	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	6 553,80	6 553,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://pocetniky.cz/cena/CS_URS_2023_01/725231203								
1079	K	726131011	Instalační předstěna pro bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000	7 880,40	7 880,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://pocetniky.cz/cena/CS_URS_2023_01/726131011								
1080	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000	8 296,20	16 592,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://pocetniky.cz/cena/CS_URS_2023_01/726111031								
1081	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	19,000	302,94	5 755,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://pocetniky.cz/cena/CS_URS_2023_01/726191001								
1082	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 267,20	1 267,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://pocetniky.cz/cena/CS_URS_2023_01/725823112								
1083	K	725863311	Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40	kus	1,000	471,24	471,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://pocetniky.cz/cena/CS_URS_2023_01/725863311								
89	M	725 21-R-001	U (Umyvadlo 600x450 hranaté, vč instalační sady, 2x rohový ventil s filtrem 250 µm 1/2" - 3/8" a samotěsnícím závitem, umyvadlový sifon chrom včetně výpustě, vč. příslušenství a pomocného materiálu)	soubor	23,000	3 256,30	74 894,90	vlastní
90	M	725 21-R-005	Uli- Závěsné umyvadlo 450x370 pro tělesně handicapované	soubor	3,000	3 680,00	11 040,00	vlastní
	WV		povrch matný, kruhové, s otvorem pro baterii, vč. instalační sady.					
	WV		2x rohový ventil s filtrem 250 µm 1/2" - 3/8" a samotěsnícím závitem,					
	WV		umyvadlový sifon podomítkový- PP+nerez krytka, odtoková trubka chrom včetně výpustě,					
	WV		vč. příslušenství a pomocného materiálu					
	WV							
	WV		3		3,000			
91	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	26,000	945,40	24 580,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://pocetniky.cz/cena/CS_URS_2023_01/725219102								
92	M	725 33-R-001	VL (Stojící vylevka se zadním odpadem DN100 dl 510mm, s plastovou mřížkou se splachovací nádržkou vysokopoloženou)	soubor	6,000	5 729,50	34 377,00	vlastní
93	K	725339111	Montáž vylevky	soubor	6,000	1 215,00	7 290,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://pocetniky.cz/cena/CS_URS_2023_01/725339111								
1084	K	725813110r	Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexi hadičkou G 1/2	soubor	7,000	159,50	1 116,50	vlastní
1085	K	725813112r	Ventil rohový pračkový s připojovací trubičkou nebo flexi hadičkou G 3/4	kus	3,000	226,30	678,90	vlastní
94	M	725 82-R-001	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpustí (Baterie umyvadlová stojánková páková zvýšená s keramickou kartuší 35mm bez ovládání výpustě, 6 l/s 3bar)	soubor	-5,000	2 299,40	-11 497,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	725 82-R-101	Baterie dřezová-pro výlevku (Baterie nástěnná dřezová, vyloužení 200mm, keramická kartuše 35mm, 13l/min)	soubor	6,000	2 794,60	16 767,60	vlastní
97	M	725 82-R-201	Baterie dřezová	soubor	24,000	2 664,80	63 955,20	vlastní
98	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	-5,000	93,50	-467,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
99	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	31,000	187,00	5 797,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
100	M	725 84-R-001	Baterie sprchová termostatická (Termostatická sprchová baterie, kombinované ruční a hlavová sprcha)	soubor	8,000	3 903,80	31 230,40	vlastní
101	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus	8,000	514,10	4 112,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1086	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	53,000	314,82	16 685,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
102	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	10,000	236,10	2 361,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1087	K	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	932,58	932,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1088	K	725862111r	Zápachová uzávěrka nerezová umyvadlová DN 40	kus	2,000	370,30	740,60	vlastní
104	K	898725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	5 584 986	1,00	5 584,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
D A06 PŘEDIZOL							66 994,26	
1089	K	871171301	Montáž potrubí předizolovaného plastového jednotrubkového DN 32 vnějšího průměru DA 91-145 mm	m	6,000	216,81	1 300,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1090	M	28636012	trubka plastová Pe-Xa předizolovaná teplovodní, plášť HDPE, PN6 DN 32/145	m	6,000	1 257,30	7 543,80	CS ÚRS 2023 01
1091	K	871211301	Montáž potrubí předizolovaného plastového jednotrubkového DN 50 vnějšího průměru DA 126- 200 mm	m	12,000	241,56	2 898,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1092	M	28636015	trubka plastová Pe-Xa předizolovaná teplovodní, plášť HDPE, PN6 DN 50/200	m	6,000	2 494,80	14 968,80	CS ÚRS 2023 01
1093	M	28615848	trubka vodovodní předizolovaná PE100 SDR11 63mm s vyhřívacím vodičem	m	6,000	1 910,70	11 464,20	CS ÚRS 2023 01
1094	K	877181301	Montáž spojek spojovaných lisováním na předizolovaném plastovém jednotrubkovém potrubí d 40	kus	2,000	578,16	1 156,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1095	M	31611003.R	Přizová zátko d40	kus	2,000		0,00	vlastní
1096	K	877181611	Montáž přechodů s kovovým vnitřním/vnější závitem d 40 x 5/4" spojovaných lisováním na předizolovaném dvoutrubkovém plastovém potrubí	kus	2,000	1 569,70	3 139,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1097	M	Koncovka 40	přechodka svěrná mosazná-vnější závít pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 11, PN6, d 40-5/4"	kus	2,000	1 162,80	2 325,60	vlastní
1098	K	877221301	Montáž spojek spojovaných lisováním na předizolovaném plastovém jednotrubkovém potrubí d 63	kus	4,000	619,74	2 478,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1099	M	Koncovka 63	Přizová zátko d63	kus	4,000	1 731,70	6 926,80	vlastní
1100	K	877221611	Montáž přechodů s kovovým vnitřním/vnější závitem d 63 x 2" spojovaných lisováním na předizolovaném dvoutrubkovém plastovém potrubí	kus	4,000	1 197,90	4 791,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
1101	M	19761225	přechodka svěrná mosazná-vnější závít pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 11, PN6, d 63-2"	kus	4,000	1 999,80	7 999,20	CS ÚRS 2023 01
D D01 OSTATNÍ POLOŽKY							38 327,10	
108	K	000 00-R-002	Stavební přípomocce (sekání drážek a prostupů do velikosti 100x100mm vč.zahození po montáži, zhotovování otvorů v SDK konstrukcích, osazování revizních dvířek, montážní prvky pro	soubor	1,000	38 327,10	38 327,10	vlastní

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023#								
Objekt: D1_03 - Dostavba budovy OKB								
Soupis: D1_03_1-D06 - Stavební -								
Místo: Trutnov			Datum: 18.12.2023					
Zadavatel: Královéhradecký kraj			Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava					
Uchazeč: BAK stavební společnost, a.s.			Zpracovatel: Ing. Avuk					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							71 283,39	
D	94	Lešení a stavební výtahy				0	71 283,39	
229	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	234,469	82,90	19 437,48	CS ÚRS 2023 01
	WV		Pohled severní - navýšení skutečnost			0		
	WV		35,45*3,57		126,560	0		
	WV		Pohled jižní - navýšení skutečnost			0		
	WV		35,45*3,57		126,560	0		
	WV		Pohled východní - navýšení skutečnost			0		
	WV		19,19*3,57		68,510	0		
	WV		Vstup do OLMI - chybějící			0		
	WV		9*15,57		140,130	0		
230	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	14 068,140	1,00	14 068,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Průběžná cena za použití 60 dní			0		
	WV		Předpoklad doby použití - 60 dní			0		
	WV		461,76*60		27 705,600	0		
231	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	234,469	49,80	11 676,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Průběžná cena za použití 60 dní			0		
232	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	59,890	47,90	2 868,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Průběžná cena za použití 60 dní			0		
	WV		Schodiště 3-4NP			0		
	WV		5,3*2*5,65		59,890	0		
233	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	3 593,400	1,70	6 108,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Průběžná cena za použití 60 dní			0		
	WV		Předpoklad doby použití - 60 dní			0		
	WV		59,89*60		3 593,400	0		
234	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	59,890	38,10	2 281,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Průběžná cena za použití 60 dní			0		
235	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	234,469	23,50	5 510,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Průběžná cena za použití 60 dní			0		
	WV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP, výkresy řezů B a H, výkresy pohledů a Tech.zpr.			0		
236	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	14 068,140	0,40	5 627,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Průběžná cena za použití 60 dní			0		
	WV		Předpoklad doby použití - 60 dní			0		
	WV		461,76*60		27 705,600	0		
237	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	234,469	15,80	3 704,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		Průběžná cena za použití 60 dní			0		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/I

Objekt:

D1_03 - Dostavba budovy OKB

Soupis:

D1_03_1-D06 - Stavební -

Místo:

Trutnov

Datum:

18.12.2023

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 988,47	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					42 469,53	
87	K	317168022	Překlád keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	2,000	488,50	977,00	CS ÚRS 2023 01
Online FBT							0	
Viz: PD stavební část - výkresy půdorysu 1.NP, 2.NP a 3.NP, výkresy řezů B a H a Tech.zpr.							0	
VV							0	
"1.NP:" 7							7,000	0
"2.NP:" 1							1,000	0
"3.NP:" 2							2,000	0
104	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	38,300	1 025,10	39 261,33	CS ÚRS 2023 01
Posun příčky v místnosti 307 dle požadavku projektanta							14	
Místnost 301 předsíňka betonové kce							35	
Místnost 210 dozdivka 60cm pilíře							23	
105	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	2,000	1 115,60	2 231,20	CS ÚRS 2023 01
Dozdivka po vybourání niky pro vchod do 2 a 3 NP							2	
D 99		099: Presun hmot					7 518,94	
311	K	998017003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	5,625	1 336,70	7 518,94	CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení - OKB - 2023/4

Objekt

OVN-D02 - Ostatní a vedlejší náklady - Dotazy 2023-10-12

Místo

Trutnov

Datum

18.12.2023

Zadavatel

Královohradecký kraj

Projektant

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Vetřatel

BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel

Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							708 995,55	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							708 995,55	
D VRN3 Zařízení staveniště							0	199 332,53
6	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Soubor	0,167	988 000,00	164 666,01	
			60 dnů navíc			0		
7	K	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	Soubor	0,167	45 500,00	7 583,30	
			60 dnů navíc			0		
8	K	VRN3007-R	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.	Soubor	0,167	52 000,00	8 666,63	
			60 dnů navíc			0		
10	K	VRN3010-R	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	Soubor	0,167	65 000,00	10 833,29	
			60 dnů navíc					
30	K	VRN3012-R	Časověběžné zařízení	Soubor	0,167	45 500,00	7 583,30	
			60 dnů navíc					
D VRN4 Inženýrská činnost							0	307 080,50
13	K	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	Soubor	0,167	65 000,00	10 833,29	
			60 dnů navíc					
15	K	VRN4004-R	Monitoring	Soubor	0,167	14 083,33	2 347,21	
			60 dnů navíc					
16A	K	VRN4005-R	Výrobní dokumentace	Soubor	1,000	251 900,00	251 900,00	
			1					
18A	K	VRN4008-R	Zajištění kolaudace stavby - změna stavby před dokončením	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
			1					
18A	K	VRN4008-R	Zajištění kolaudace stavby - PD pro ZSPD	Soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	
			1					
D VRN5 Finanční náklady							0	140 832,77
29	K	VRN5001-R	Bankovní záruka	Soubor	0,167	845 000,00	140 832,77	
			1		1 000	0		
D VRN6 Územní vlivy							0	32 499,87
19	K	VRN6001-R	Klimatické podmínky	Soubor	0,167	195 000,00	32 499,87	
			60 dnů navíc					
D VRN7 Provozní vlivy							0	29 249,88
20	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření	Soubor	0,167	65 000,00	10 833,29	
			60 dnů navíc					
21	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	Soubor	0,167	110 500,00	18 416,59	
			60 dnů navíc					
22	K	VRN7003-R	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Soubor	0,000	130 000,00	0,00	
			60 dnů navíc					

"Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v ON Trutnov"

DODATEK č.2

SoD 168 889 999,98 Kč
Cena celková vč. Dodatku č. 1 : 168 889 999,98 Kč

Cena celková vč. Dodatku č. 1 a č. 2: 173 348 355,65 Kč

č.ZL	obsah změny	cena bez DPH (celkem)	méněpráce	vícepráce	odstavec dle § 222 ZZVZ	poznámka
ZL.č.1	Stropní omítky	-670 993,53 Kč	670 993,53 Kč	0,00 Kč	④	
ZL.č.2	Úprava skladby střešního pláště - příprava na FVE	-507 622,03 Kč	1 652 674,93 Kč	1 145 052,90 Kč	④	
ZL.č.3	Doplnění el. ovládání předokenních žaluzií	42 291,74 Kč	0,00 Kč	42 291,74 Kč	⑤	
ZL.č.4	Podávací okno s požární funkcí nahrazující požární roletu	0,00 Kč	487 429,20 Kč	487 429,20 Kč	④	
ZL.č.5	Zrušení systému generálního klíče - bude dodávat uživatel	-223 047,70 Kč	223 047,70 Kč	0,00 Kč	④	
ZL.č.6	Zrušení Switch pro kamery - bude dodávat uživatel	-9 995,00 Kč	9 995,00 Kč	0,00 Kč	④	
ZL.č.7	Zpevnění základové spáry opěrné stěny	270 145,04 Kč	0,00 Kč	270 145,04 Kč	⑥	
ZL.č.8	Upřesnění požadavků na mrazící boxy (krev, plazma)	325 350,00 Kč	0,00 Kč	325 350,00 Kč	④	
ZL.č.9	Dodatečné požadavky uživatele - klientské změny	5 232 227,15 Kč	-372 255,27 Kč	5 604 482,42 Kč	④	
	Celkem odst. 4		3 416 395,63 Kč	7 562 314,52 Kč		
	Celkem odst. 5		0,00 Kč	42 291,74 Kč		
	Celkem odst. 6		0,00 Kč	270 145,04 Kč		
	Navýšení dodatkem č.2	4 458 355,67 Kč				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Dostavba budovy OKB a nástavba provozně technického objektu v ON Trutnov "

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		168 889 999,98 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		ANO			
Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků)		168 889 999,98 Kč bez DPH			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 7 562 314,52 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 3 416 395,63 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 7 562 314,52 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 3 416 395,63 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		10 978 710,15 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	10 978 710 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	6,50 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	168 889 999,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 42 291,74 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 42 291,74 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	168 889 999,98 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 270 145,04 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 270 145,04 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
---	--------------------------	--

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		168 889 999,98 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 42 291,74 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 270 145,04 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		312 436,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,18 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek		0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1 ANO
Cena nových položek		0,00 Kč bez DPH	
POSOUZENÍ:		0 Kč ≥ 0 Kč	
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2 ANO
Cena původních (nahraz.) položek		0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek		0,00 Kč bez DPH	
POSOUZENÍ:		0 Kč ≥ 0 Kč	
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH	

§ 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"			
Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)		5 000 000,00 Kč bez DPH	
Vyhrazená změna závazku (opce)		+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1 ANO
Vyhrazená změna závazku (opce)		+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2 ANO
Součet všech vyhrazených změn		+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Vyhrazená změna nepřekročí 30 %.
(Vyhraz. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %		0,00 % ≤ 30,00 %	
Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky		168 889 999,98 Kč bez DPH	

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 7 874 751,30 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 3 416 395,63 Kč bez DPH
Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	4 458 355,67 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	168 889 999,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	168 889 999,98 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	173 348 355,65 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	173 348 355,65 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad

PLNÁ MOC

GEOSAN GROUP a. s., IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Sedláčkem předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ing. Kamila Vykydala, [redacted]
výkonného ředitele společnosti,
Ing. Romanu Vidnerovou, [redacted] finanční
ředitelku,
JUDr. Ing. Karla Kutnohorského, LL.M., [redacted]
ředitele Závodu pozemních staveb Čechy,
Ing. Františka Skalu, [redacted], ředitele Závodu
pozemních staveb Plzeň,
Ing. Jiřího Krzyse, [redacted] ředitele
Závodu pozemních staveb Ostrava,
Ing. Miroslava Vika, [redacted]
ředitele Závodu pozemních staveb strategických projektů,
Ing. Jiřího Chroustovského, [redacted], ředitele
Závodu dopravních staveb,
Ing. Zdeňka Jurásku, [redacted], ředitele
Závodu pozemních staveb Brno,
Miroslava Hlavu, [redacted], ředitele Závodu
pozemních staveb Hradec Králové,
Lukáše Laštovičku, DiS., [redacted] výrobního
náměstka,
Lukáše Trávníčka, [redacted] výrobního
náměstka,
Ing. Františka Váňu, [redacted], výrobního náměstka,
Ing. Ondřeje Valentu, [redacted], výrobního
náměstka pro ekologické stavby,
Ing. Pavla Oleničku, [redacted] Nisou,
obchodního náměstka,
Marka Podzemného, [redacted]
obchodního náměstka,
Ing. Petra Dontha, [redacted] obchodního
náměstka,

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ing. Kamil Vykydal** a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců nebo **Ing. Romana Vidnerová** a dále alespoň jeden z dalších **patnácti** zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne [redacted]

Luděk [redacted] enstva
GEOSAN GROUP a. s.

Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění

Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel

Ing. Romana Vidnerová, finanční ředitelka

JUDr. Ing. Karel Kutňohorský, LL.M.,
ředitel Závodu pozemních staveb Čechy

Ing. František Skala,
ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň

Ing. Jiří Krzys,
ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava

Ing. Miroslav Vík,
ředitel Závodu pozemních staveb strategických projektů

Ing. Jiří Chroustovský,
ředitel Závodu dopravních staveb

Ing. Zdeněk Jurásek,
ředitel Závodu pozemních staveb Brno

Miroslav Hlava,
ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové

Lukáš Laštovička, výrobní náměstek

Lukáš Travníček, výrobní náměstek

Ing. František Váňa, výrobní náměstek

Ing. Ondřej Valenta,
výrobní náměstek pro ekologické stavby

Ing. Pavel Oleníček, obchodní náměstek

Marek Podzemný, obchodní náměstek

Ing. Petr Donth, obchodní náměstek

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **22879/031/2024**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a příjmení	Luděk Kostka
datum narození	
bydliště	
místo narození	Kolín

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z

typ dokladu	občanský průkaz
číslo dokladu	
doklad vydal	
datum vydání dokladu	

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025


Mgr. Daniel Thelen, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **22879/032/2024**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:


jméno a příjmení	Ivan Havel
datum narození	
bydliště	
místo narození	

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z


typ dokladu	občanský průkaz
číslo dokladu	
doklad vydal	
datum vydání dokladu	

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025



Mgr. Daniel Thelen, advokát



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169420302-18390-250107103401.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169420302-18390-250107103401**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **5**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 7, IČ: 00063754

Pracoviště: Městská část Praha 7

Datum vyhotovení: **07.01.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA OŽDIANOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169420302-18390-250107103401