



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/077-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
27.03.2025

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 5)

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou „II502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“ žádáme o dodatečnou informaci:

1.

V zadávací dokumentaci v soupise prací „Výkaz výměr MJ neoceněný“ ve SO 104.1.1 - Oprava parkovacích a zpevněných ploch je uvedena položka:

40	917423	R	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	71,500
			žulové řezané obruby - dorazy u parkování 780/100/400 do betonu C20/25 n XF3, tvar viz. PD		
			"dle PD D.1.1.1, D.1.1.2.1.1-4:" dle situací PK a tabulky kubatur : 43,5+28 = 71,500 [A]		
			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku žulových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x		

V poznámce u položky je uvedeno:

žulové řezané obruby - dorazy u parkování 780/100/400 do betonu C20/25 n XF3, tvar viz. PD

V zadávací dokumentaci jsme však výkres tvaru žulové řezané obruby nenalezli.

Žádáme zadavatele o upřesnění a poskytnutí výkresu tvaru žulové řezané obruby - dorazy u parkování 780/100/400.

Předem děkujeme za dodatečnou informaci.

Žádost č. 2 (celkově č. 6)

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou „II502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova“ žádáme o dodatečnou informaci:

V zadávací dokumentaci v části bourání stávající kanalizace jsou některá bouraná potrubí mimo trasu zřizování nových rozvodů.

Chybí zde položky zemních prací pro vybourání potrubí a zpětné zásypy tras po vybourání potrubí.

Žádáme zadavatele o doplnění.

Předem děkujeme za dodatečnou informaci.

Žádost č. 3 (celkově č. 7)

Dobrý den,

žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Na zakázce je predikován rozsáhlý archeologický nález. Záchranný archeologický průzkum bude prováděn v průběhu realizace zakázky.

Soupis prací k ocenění počítá s nasazením výkopového stroje na dobu 200 hod. a hloubení rýh o délce 200 m včetně uložení, skládkového a zpětného zásypu. Doba provádění archeologického výzkumu je předpokládána na 90 dnů (viz zadávací dokumentace čl. 12.5).

K ZAV máme na zadavatele následující dotazy:

1. Může uchazeč počítat s přerušením doby pro dokončení stavby po dobu provádění ZAV (předpoklad 90 dnů)?
2. Kam má uchazeč zahrnout náklady za DIO a zařízení staveniště po dobu trvání ZAV?
3. Žádáme zadavatele o objasnění, jakým způsobem budou zhotoviteli hrazeny navýšené náklady z důvodu prodloužení doby realizace ZAV nad 90 dnů. Jedná se především o prodloužení doby pro DIO, zařízení staveniště, pojištění stavby a dále pak navýšené finanční náklady za delší bankovní garance požadované investorem.
4. Žádáme zadavatele o objasnění, zda položka „STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE, MN. 200 HODIN“ zahrnuje i prostoje stroje s čekáním na pokyny archeologa? Jak budou tyto hodiny sledovány a potvrzovány?

Pro vyloučení všech možných pochybení žádáme zadavatele o odpovědi.

Velmi děkuji.


Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1 (celkově č. 5)

Tvar žulové obruby je patrný z řezu ve výkresu D.1.1.2.3.1 Vzorové příčné řezy I. (řez C1 – KOLMÁ PARKOVACÍ STÁNÍ) – viz níže.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ C1-C1' KM 0,490 00

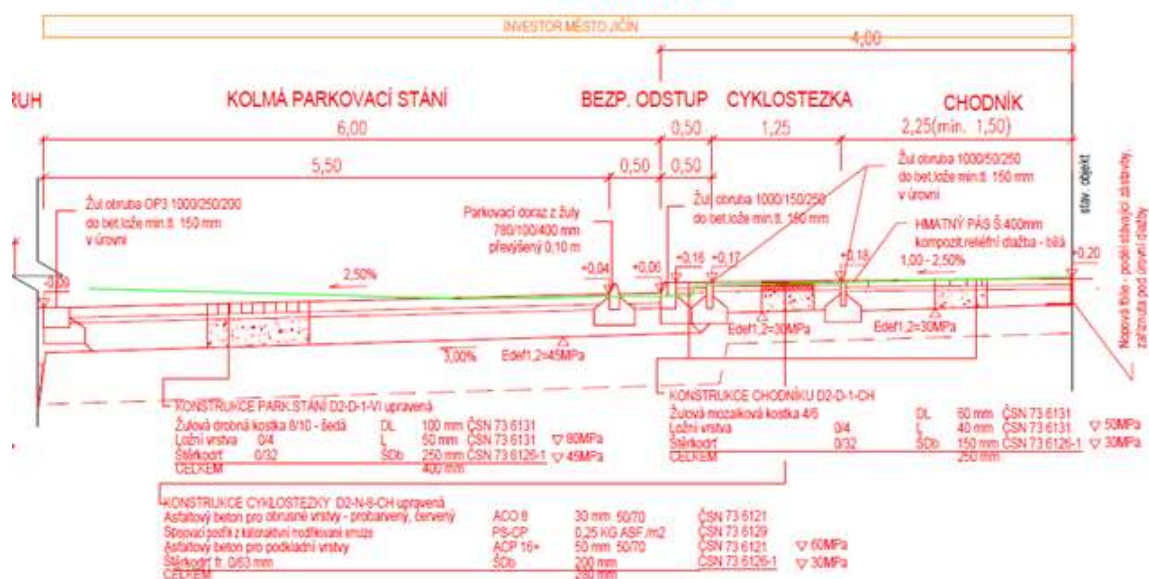

Žádost č. 2 (celkově č. 6)

Kanalizace, která nebude zasažena výkopem a bude po dokončení díla nefunkční, bude zafoukána cementopopílkovou suspenzí, jak je uvedeno ve výkazu výměr i v projektové dokumentaci.

Položky na vybourání kanalizace jsou uvedeny dle potřeby u objektu kanalizace a také v objektu SO 399 Bourání stávajících stok a řadů.

Žádost č. 3 (celkově č. 7)

1. Vzhledem k tomu, že po dobu provádění záchranného archeologického výzkumu může zhotovitel realizovat jiné části díla v probíhající etapě, nepředpokládá zadavatel úplné přerušení díla po dobu provádění záchranného archeologického výzkumu. Z toho důvodu je uveden předpokládaný počet dnů, se kterým je dodavatel povinen při zpracování nabídky počítat.

2. Vzhledem k možnosti realizace jiné části díla v probíhající etapě a vzhledem k tomu, že se nepředpokládá úplné přerušení díla po dobu provádění záchranného archeologického výzkumu, zahrne dodavatel náklady za DIO a zařízení staveniště do položek k těmto účelům stanovených v rozpočtu.

3. Zadavatel odkazuje na bod 12.5 Vyhrazené změny závazků Zadávací dokumentace, kde je problematika záchranného archeologického výzkumu řešena. Případné zvýšení nákladů bude řešeno v souladu s uzavřenými Smlouvami o dílo.

4. Ano, položka zahrnuje i oprávněné prostoje. Případné navýšení bude řešeno jako změna závazku ze smlouvy. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem technického dozoru stavebníka.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření