

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu	123-5588480297/0100

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel	IRBOS s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 15647
se sídlem	č.p. 115, 517 41 Čestice
IČO	25933094
DIČ	CZ25933094
zástupce	Ing. Radek Myšák, jednatel
bankovní spojení	Komerční banka, a.s. Rychnov nad Kněžnou
číslo účtu	115-7333050227/0100

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **„Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí – stavební práce,“** uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-001986, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 4 a 5, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku ze smlouvy dle ZL č. 4 a 5 nejsou podstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 4 a 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	30.596.257,12
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	32.262.315,34
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	32.455.139,92
Vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	558.887,86
Méněpráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	428.639,34
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	32.585.388,44

Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024.

Za objednatele
V Hradci Králové 9. 4. 2025

Za zhotovitele
V Česticích 4. 4. 2025

.....
Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
Ing. Radek Myšák
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST <i>Z170R6170LACE ZIDIVA FW C.P. 231</i> věc: pohledové požadavky na výplně otvorů			4
Stavba:	Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí - stavební práce		
Objekt:	SOOI		
Předkládá:	Zhotovitel stavby	Datum:	24.1.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	7 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	3 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	0 listů

1 Technický popis změny: 1.1 Popis původního řešení: Původně bylo navržena technologie vnějšího odizolování zdivá. 1.2 Popis nového řešení: Nově bude sklep izolován z vnitřní strany zdivá.

2 Zdůvodnění změny: Původní návrh počítal s odkopáním po vnějším obvodu zdivá sklepa až po úroveň sklepní podlahy, kde by bylo provedeno podřezání stěn. Zhotovitel vyjádřil obavu přílišné statické narušení objektu - muselo by být provedeno ztužení objektu, vzepření kleneb a podkopávaných základových konstrukcí. Pro minimalizaci statických rizik zhotovitel navrhl provedení vnitřního hydroizolačního systému. Klima stávajícího vlhkého zdivá bude udržováno provětrávacím systémem.
--

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
--	--	------------	---	-----------

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	---	---	-----------

3 Náklad y:	Cena méněprací (odpočet):	-	425 950,44 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	525 239,58 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		99 289,14 Kč	bez DPH


6 Schválil:					
za zhotovitele :	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Problémy nyní navrženého řešení:

- Není známo, zdali je stávající sklepní zdivo lícované i z venkovní části - může jít o rovnatinu, ke které se postupně, během výstavby, přisypávala zvenčí zemina. Nelícované zdivo je staticky náchylné na odkrytí.
- Při odkrytí zeminy kolem celého půdorysu sklepa budou značně narušeno 140 let staré konsolidované prostředí budovy - zásadní vliv na statiku objektu.
- Sklep je zastropen klenbami, jež vyvozují boční tlaky - komplikace pro odkopání zeminy, která svojí masou působí jako protisíla tlaku kleneb.
- Il takto oslabené budovy je navíc navrženo podřezání zdivá, které statiku ještě více oslabí.
- Na základě výše uvedeného zhotovitel předpokládá nutnost stažení objektu před zahájením odkopávání a provedení stabilizace kleneb podpůrnými konstrukcemi - není v rozpočtu.
- Hydroizolací by bylo nutné podejít i projít stávající základové konstrukce mezi nepodsklepenou a podsklepenou částí objektu - podchytávání základů není v rozpočtu. Tato stavební úprava by navíc trvale přerušila vazbu mezi základem nepodsklepené a podsklepené části objektu.
- Před odkopáním by bylo nutné zdemolovat část zděného plotu, který vede od nároží řešené budovy směrem k silnici 1/11 - není v rozpočtu.
- Projekt neřeší způsob podřezání a hydroizolace pod stávajícím schodištěm do sklepa - rozebrání schodů není v rozpočtu.
- Při realizaci projektovaného systému bude stávající zdivo (i při dokonalé vnější izolaci) vysychat několik let, dá se předpokládat vznik výkvětů a map na nových vnitřních omítkách.

NOVÝ NÁVRH ŘEŠENÍ:

- Sejmout stávající vnitřní podlahu, provést novou, betonovou, na kterou se uloží asfaltová lepenka = shodně s projektovým návrhem.
- Ke sklepu přivést přívzdušňovací potrubí do úrovně podlahy (ze západní strany objektu). Z východní strany vytvořit dva prostupy pod stropem vytažené ven nad terén. Tím vznikne komínový efekt a zdivo bude vysušováno.
- Na stěny aplikovat nopovou folii s nakaširovanou perlinkou. Perlinku zatáhnout hydroizolační stěrkou, při použití rohových pásek.
- Na svislou hydroizolační stěrku při podlaze napojit asfaltovou lepenku.
- Stávající kamenné schodiště očistit a přes adhezní můstek aplikovat hydroizolační stěrku (vč. důkladného použití rohových pásek).
- Klenby vzepřít pomocnou dřevěnou konstrukcí a následně provést venkovní odkopání až po úroveň paty klenby. Následně v této výškové úrovni provést hydroizolační injektáž na všech čtyřech obvodových stěnách sklepa. Od úrovně injektáže po úroveň nad terénem provést svislou hydroizolaci dle PD.
- Klenbu opatřit omítkou dle PD, ale s vloženou hydroizolační vrstvou.

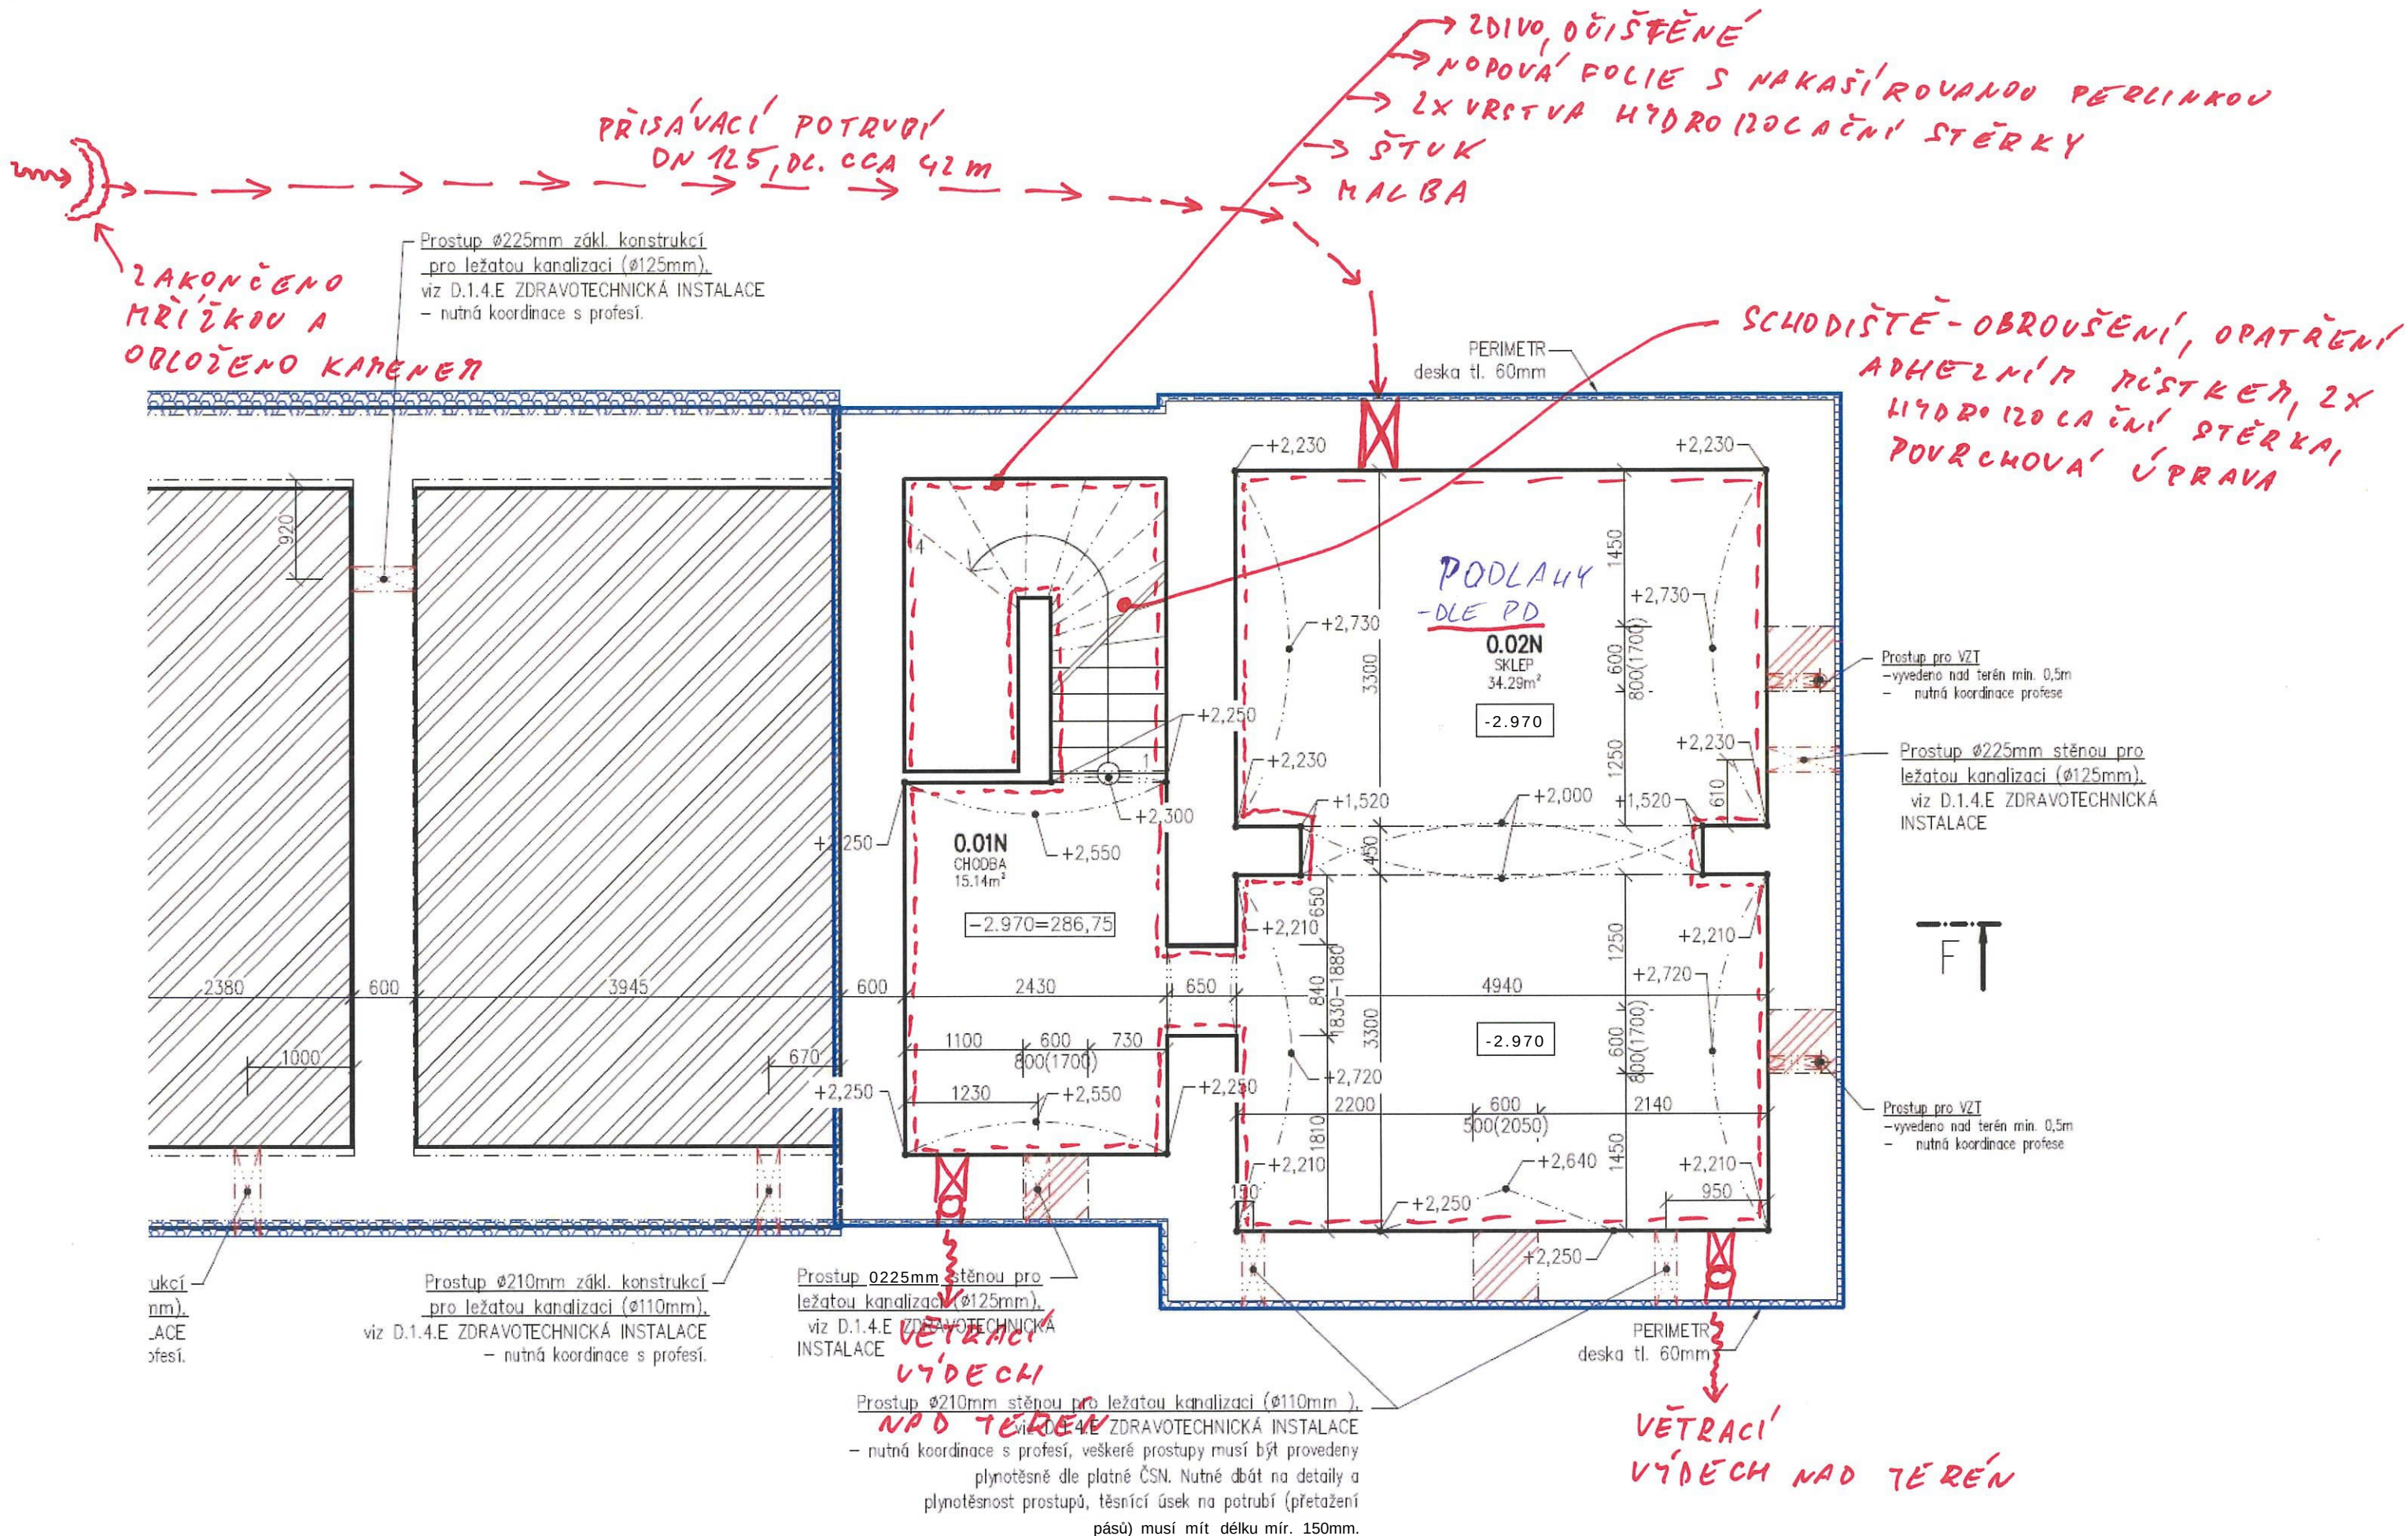

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-zmeny
Stavba: Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
IRBOS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25933094
DIČ: CZ25933094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			82 234,52
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 82 234,52	Výše daně 17 269,25
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			99 503,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 02-zmeny

Stavba: Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

Místo: Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IRBOS s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		82 234,52	99 503,77
1	Přímé náklady	82 234,52	99 503,77
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C.P. 791 A PŘÍSTAVBA VENKOVNÍ UČEBNY	82 234,52	99 503,77
D.1.1.C	Architektonicko stavební řešení - Objekt č.p. 791	82 234,52	99 503,77
D.1.1.C - 01- Z04	Architektonicko stavební řešení - Objekt č.p. 791 - hydroizolace zdívá I.PP - 15.1.2025	82 234,52	99 503,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

I - Přímé náklady

Soupis:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 791 A PŘÍSTAVBA VENKOVNÍ UČEBNY

Úroveň 4:

D.1.1.C - 01-Z04 - Architektonicko stavební řešení - Objekt č.p. 791 -

hydroizolace zdivá I.PP - 15.1.2025

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IRBOS s.r.o.

IČ:

25933094

DIČ:

CZ25933094

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 234,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 234,52	21,00%	17 269,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 503,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

Objekt:

I - Přímé náklady

Soupis:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 791 A PŘÍSTAVBA VENKOVNÍ UČEBNY

Úroveň 4:

**D.1.1.C - 01-Z04 - Architektonicko stavební řešení - Objekt č.p. 791 -
hydroizolace zdivá I.PP - 15.1.2025**

Místo:

Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 234,52

1 - Zemní práce	-116 725,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 597,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-15 466,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 606,16
998 - Přesun hmot	-5 764,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	152 906,83
777 - Podlahy lité	22 080,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE

Objekt: I - Přímé náklady

Soupis: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 791 A PŘÍSTAVBA VENKOVNÍ UČEBNY

Úroveň 4: **D.1.1.C - 01-Z04 - Architektonicko stavební řešení - Objekt č.p. 791 - hydroizolace zdívá I.PP - 15.1.2025**

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: IRBOS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 82 234,52

D	1		Zemní práce				-116 725,29
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	26,430	890,40	23 533,27
	P		Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
	VV		(2,43+6,225+8,35+6,225+0,77+2,43)*1,00*1,00		26,430		
	VV		Součet okopání podsklepené části objektu pro injektáže		26,430		
2	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	-679,000	164,00	-111 356,00
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	VV		okopání základů na severní straně				
	VV		plocha průřezu výkopu*délka				
	VV		-12,50*54,32		-679,000		
	VV		Součet		-679,000		
3	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,864	940,80	43 148,85
	-		Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
	VV		(42,00*0,80*2,73)72		45,864		
	VV		Součet výkop pro potrubí		45,864		
4	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	58,800	100,00	5 880,00
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	VV		21,00*1,4*2		58,800		
	VV		Součet výkop pro potrubí		58,800		
5	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	58,800	30,00	1 764,00
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
6	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	23,520	60,00	1 411,20
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	VV		21,00*1,40*0,80		23,520		
	VV		Součet výkop pro potrubí		23,520		
7	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	23,520	13,00	305,76
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	26,430	215,88	5 705,71
	-		Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
	VV		(2,43+6,225+8,35+6,225+0,77+2,43)*1,00*1,00		26,430		
	VV		Součet okopání podsklepené části objektu pro injektáže		26,430		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-668,136	140,00	-93 539,04
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	VV		-12,30*54,32		-668,136		
	VV		Součet		-668,136		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,864	140,00	6 420,96
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	VV		(42,00*0,80*2,73)72		45,864		
	VV		Součet výkop pro potrubí		45,864		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	14 597,44			
11	K	319202115	Dodatečná izolace zdivá tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	33,550	4 544,40	152 464,62
–			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
VV			0,52+2,43+6,225+8,35+6,225+0,77+2,43+0,52+6,08		33,550		
VV			Součet injektáž obvodového zdivá I.PP ve II.etážích		33,550		
12	K	319211113	Dodatečná izolace PE fólií zdivá kamenného tl přes 300 do 600 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m2	-10,150	5 000,00	-50 750,00
p			Poznámka k položce: cena dle SOD				
W			1.PP				
VV			plocha cad				
VV			-10,15		-10,150		
VV			Součet		-10,150		
13	K	319211114	Dodatečná izolace PE fólií zdivá kamenného tl přes 600 do 900 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m2	-17,100	5 100,00	-87 210,00
p			Poznámka k položce: cena dle SOD				
W			1.PP				
VV			plocha cad				
VV			-17,10		-17,100		
VV			Součet		-17,100		
14	K	327214111	Zdění zdivá opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho obj jednoho kamene do 0,02 m3	m3	0,025	3 712,80	92,82
p			Poznámka k položce: cena dle ÚRS x koef 0,84				
VV			0,025		0,025		
VV			Součet obklad zakončení nasávacího potrubí		0,025		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpní	-15 466,62			
15	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-96,049	30,00	-2 881,47
P			Poznámka k položce: cena dle SOD				
16	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-96,049	330,00	-31 696,17
p			Poznámka k položce: cena dle SOD				
VV			stávající objekt				
VV			obvod*výška				
VV			001m				
VV			-11,76*2,4-0,9*2,2-0,84*1,88+0,65*1,88*2		-29,339		
VV			002m				
VV			-(32,95*2,485-3,74*2,0*2+0,45*1,52*2-0,84*1,88)		-66,710		
VV			Součet		-96,049		
17	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	26,840	271,32	7 282,23
P			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
VV			(0,52+2,43+6,225+8,35+6,225+0,77+2,43+0,52+6,08)*0,80		26,840		
VV			Součet injektáž obvodového zdivá I.PP ve II.etážích - po injektáži		20,04(J		
18	K	622135090	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	79,440	144,48	11 477,49
–			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
VV			26,48*3		79,440		
VV			Součet 3x		79,440		
19	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	3,000	65,69	197,07
H			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
20	M	56245644	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 125mm	kus	3,000	51,41	154,23
p			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 606,16			
21	K	952902241	Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými prostředky	m2	9,600	30,91	296,74
P			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
VV			9,60		9,600		
VV			Součet schodiště I.PP		9,600		
22	K	953731224	Montáž svislého odvětrání z trub plastových DN přes 110 do 140 mm s utěsněním ve stropních prostupech	m	2,100	328,44	689,72
P			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,10		2,100		
	VV		Součet větrací potrubí - výdech		2,100		
23	M	28615050	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 125x2000mm	m	2,205	212,52	468,67
	P		Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11x koef 0,84				
	VV		2,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,205		
24	K	953735114	Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN přes 110 do 140 mm ukládanými na sraz	m	42,000	408,24	17 146,08
	P		Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11x koef 0,84				
	VV		42,00		42,000		
	VV		Součet větrací potrubí - nasávání		42,000		
25	M	28615050	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 125x2000mm	m	44,100	212,52	9 372,13
	P		Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11x koef 0,84				
	VV		42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,100		
26	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	3,000	582,96	1 748,88
	-		Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11x koef 0,84				
	VV		3,00		3,000		
	VV		Součet 1x nasávání, 2x výdech		3,000		
27	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,340	2 600,00	884,00
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	VV		Př08				
	VV		2,9*0,12*0,65		0,226		
	VV		Př09				
	VV		1,5*0,12*0,635		0,114		
	VV		Součet		0,340		
28	K	97502234R	Podchycení nadzákladového zdivá tl přes 450 do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m - NEBUDE SE REALIZOVAT !	m	40,900	0,00	0,00
	P		Poznámka k položce: Nebude realizováno!				
	VV		40,90		40,900		
	VV		Součet klenby LPP - nebude se realizovat !		40,900		
	D	998	Přesun hmot				-5 764,00
29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-14,410	400,00	-5 764,00
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				152 906,83
30	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním	m2	-98,600	40,00	-3 944,00
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
M	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,034	53 000,00	-1 802,00
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	VV		98,6*-0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		-0,034		
32	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním	m2	3,790	40,00	151,60
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	VV		37,90*0,10		3,790		
	VV		Součet navázání hydroizolace na svislou stěnu		3,790		
33	M	11163150	lak penetrační asfaltový	< t	0,007	53 000,00	53,00
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	VV		3,79*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,001		
34	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-98,600	80,00	-7 888,00
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	VV		původní objekt				
	VV		1.PP				
	VV		-(35,20-0,6*2)*2,9		-98,600		
	VV		Součet		-98,600		
35	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	-120,391	130,00	-15 650,83
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	VV		-98,6*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		-120,391		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	-120,391	130,00	-15 650,83
P			Poznámka k položce: cena dle SOD				
VV			-98,6*1,221 'Přepočtené koeficientem množství				
37	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,790	80,00	303,20
P			Poznámka k položce: cena dle SOD				
VV			37,90*0,10				
VV			Součet navázání hydroizolace na svislou stěnu				
38	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	4,628	130,00	601,64
P			Poznámka k položce: cena dle SOD				
VV			3,79*1,221 'Přepočtené koeficientem množství				
39	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	4,628	130,00	601,64
P			Poznámka k položce: cena dle SOD				
VV			3,79*1,221 'Přepočtené koeficientem množství				
40	K	711161223	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm	m2	107,160	274,68	29 434,71
H			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
VV			107,16				
VV			Součet vnitřní plocha stěn LPP				
41	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	4,800	10,67	51,22
-			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
VV			4,80				
VV			Součet schodiště I.PP				
42	M	58581220	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmotv	kg	0,580	105,84	61,39
P			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
VV			4,8*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství				
43	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	4,800	23,94	114,91
P			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
VV			4,80				
VV			Součet schodiště I.PP				
44	M	58581220	adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmotv	kg	0,607	105,84	64,24
P			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
VV			4,8*0,1265 'Přepočtené koeficientem množství				
45	K	711191202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na zdivu, 2 vrstvy	m2	54,600	257,88	14 080,25
P			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
VV			49,80				
VV			Mezisoučet líc kleneb LPP				
VV			4,80				
VV			Mezisoučet schodiště LPP				
VV			Součet				
46	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	163,800	147,00	24 078,60
P			Poznámka k položce: cena individuální - doloženo potávkou dodavatele				
VV			54,6*3 'Přepočtené koeficientem množství				
47	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	111,960	346,92	38 841,16
H			Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
VV			107,16				
VV			Mezisoučet vnitřní plocha stěn LPP				
VV			4,80				
VV			Mezisoučet schodiště LPP				
VV			Součet				
48	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	537,408	147,00	78 998,98
P			Poznámka k položce: cena individuální - doloženo poptávkou dodavatele				
VV			111,96*4,8 'Přepočtené koeficientem množství				
49	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	73,150	34,61	2 531,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	H		Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
	VV		146,30/2		73,150		
	VV		Součet schodiště I.PP		73,150		
50	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	160,930	52,08	8 381,23
	–		Poznámka k položce: cena dle ÚRS 2024/11 x koef 0,84				
	VV		146,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		160,930		
51	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,507	1 000,00	-507,00
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	D	777	Podlahy lité				22 080,00
52	K	777.R.1	Litá epoxidová stěrka tl. 5-6 mm	m2	9,600	2 300,00	22 080,00
	P		Poznámka k položce: cena dle SOD				
	VV		9,60		9,600		
	VV		Součet schodiště LPP		9,600		



Sídlo firmy:

DSK stavebniny s.r.o.

Pardubická 59

533 45 Opatovice nad Labem

IČO: 27499031 DIČ: CZ27499031

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22629

Datum zápisu: 05.09.2024

Plátno do: 29.09.2024

Provozovna:

Nové Město nad Metují
Žižkovo náměstí 123
549 01 Nové Město nad Metují

tel.:

www.dskstavebniny.cz

Odběratel:

1Č:

25933094

DIČ:

CZ25933094

IRBOS s.r.o.

Čestice 115

517 41 Kostelec nad Orlicí

Tel:

Konečný příjemce:

Barraseal Turbo

Označení dodávky		Množství	J.cena	Celkem bez DPH	Kč Celkem
11505012	BASF PCI Barraseal Turbo 20kg (18), Spotřeba: 2,5-3,2 kg	35 ks (1,94 pal)	2 945,08	103 077,80	124 724,14
Součet položek				103 077,80	124 724,14
Zaokrouhlení					-0,14
CELKEM K ÚHRADĚ					124 724,00

Hmotnost: 700 kg

Vystavil:

ZMĚNOVÝ LIST věc: pohledové požadavky na výplně otvorů			5
Stavba:	Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠa SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí - stavební práce		
Objekt:	SOOÍ, SO03		
Předkládá:	Zhotovitel stavby	Datum:	24.1.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	8 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	1 list

1 Technický popis změny: 1.1 Popis původního řešení: Původně bylo navrženo provedení vnějších výplní otvorů s vnitřními meziskelními příčkami a v bezpříplatkovém odstínu. 1.2 Popis nového řešení: Okna budou mít vnější nalepovací dělicí příčky, plastové výplně budou mít kompletně vnější dekor v odstínu vlašský ořech.

2 Zdůvodnění změny: Na základě požadavků uživatele objektu zhotovitel předkládá změnový list zohledňující požadavek na vnější vzezření oken a dveří. Uživatel požaduje, vzhledem ke sjednocení vzhledu s ostatními budovami v areálu, použít vnější okenní příčky. Pro docílení původního barevného rázu oken investor požaduje výplně provést v odstínu vlašský ořech.
--


3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
--	--	-----	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	--	---	----

€ Náklad V=	Cena méněprací (odpočet):	-	0 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	48 014,00Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		48 014,00 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele :	zaTDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:



--	--	--	--	--	--

VLAŠSKÝ OŘECH 25

PROFIL	STANDARD	NA OBJEDNÁNÍ
ISSO OE 19x8 1880 OE 19x8		●
ISSO OE 25x10 1880 OE 25x10		●
ISSO OE 37x10 1880 OE 37X10		●
DE 50x20 DE 50x20		●
DE 50x20 LUX DE 50x20 LUX		●
DV PŘÍČKA EX DV. PŘÍČKA EX.		●

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-zmeny
Stavba: Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
IRBOS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.9.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25933094
DIČ: CZ25933094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	48 014,00
---------------------	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	48 014,00	10 082,94
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	58 096,94
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 02-zmeny

Stavba: Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

Místo: Datum: 11. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IRBOS s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 014,00	58 096,94
I	Přímé náklady	48 014,00	58 096,94
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C.P. 791 A PŘÍSTAVBA VENKOVNÍ UČEBNY	41 612,00	50 350,52
D.1.1.C	Architektonicko stavební řešení - Objekt č.p. 791	41 612,00	50 350,52
D.1.1.C - 01-Z05	Architektonicko stavební řešení - Objekt č.p. 791 - pohledové pož.na výplně otvorů - 23.1. 2025	41 612,00	50 350,52
SO 03	NOVOSTAVBA VENKOVNÍHO SKLADU	6 402,00	7 746,42
D.3.1.	Architektonicko stavební řešení	6 402,00	7 746,42
D.3.1. - 01-Z05	Architektonicko stavební řešení - pohledové požadavky na výplně otvorů - 23.1. 2025	6 402,00	7 746,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

Objekt:

I - Přímé náklady

Soupis:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 791 A PŘÍSTAVBA VENKOVNÍ UČEBNY

Úroveň 4:

**D.1.1.C - 01-Z05 - Architektonicko stavební řešení - Objekt č.p. 791 -
pohledové pož.na výplně otvorů - 23.1. 2025**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.9.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IRBOS s.r.o.

IČ:

25933094

DIČ:

CZ25933094

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 612,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41612,00	21,00%	8 738,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 350,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

Objekt:

I - Přímé náklady

Soupis:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 791 A PŘÍSTAVBA VENKOVNÍ UČEBNY

Úroveň 4:

**D.1.1.C - 01-Z05 - Architektonicko stavební řešení - Objekt č.p. 791 -
pohledové pož.na výplně otvorů - 23.1. 2025**

Místo:

Datum: 11.9.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 612,00

766 - Konstrukce truhlářské

41 612,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE
Objekt: I - Přímé náklady
Soupis: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 791 A PŘÍSTAVBA VENKOVNÍ UČEBNY

Úroveň 4: D.1.1.C - 01-Z05 - Architektonicko stavební řešení - Objekt č.p. 791 - pohledové pož.na výplně otvorů - 23.1. 2025

Místo: Datum: 11.9.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: IRBOS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 41 612,00

D		766	Konstrukce truhlářské					41 612,00
2	K	7661_R001	Pohledové požadavky na výplně otvorů - provedení vnějších dělicích příček, venkovní strana	kpl	1,000	20 933,00	20 933,00	
P		Poznámka k položce: cena individuální						
3	K	7661_R002	Pohledové požadavky na výplně otvorů - provedení venkovního dekoru oken a dveří v dekoru Vlašský ořech	kpl	1,000	20 679,00	20 679,00	
P		Poznámka k položce: cena individuální						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

I - Přímé náklady

Soupis:

SO 03 - NOVOSTAVBA VENKOVNÍHO SKLADU

Úroveň 4:

D.3.1. - 01-Z05 - Architektonicko stavební řešení - pohledové požadavky na výplně otvorů - 23.1. 2025

KSO:

Místo: ul. Komenského 791, Kostelec nad Orlicí, 517 41

CC-CZ:

Datum: 11.9. 2024

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245

IČ:

70889546

DIČ:

Zhotovitel:

IRBOS s.r.o.

IČ:

25933094

DIČ:

CZ25933094

Projektant:

DIGITRONIC CZ s.r.o., Šimkova 904, Hradec Králové

IČ:

48168017

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 402,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 402,00	21,00%	1 344,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 746,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

Objekt: 1- Přímé náklady

Soupis: SO 03 - NOVOSTAVBA VENKOVNÍHO SKLADU

Úroveň 4: **D.3.1. - 01-Z05 - Architektonicko stavební řešení - pohledové požadavky na výplně otvorů - 23.1. 2025**

Místo: ul. Komenského 791, Kostelec nad Orlicí, 517 41

Datum: 11.9. 2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245

Projektant: DIGITRONIC CZ
s.r.o., Šimkova 904,
Hradec Králové

Zhotovitel: IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 402,00

766 - Konstrukce truhlářské

6 402,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Kostelec n. Orlicí - ZMĚNY - VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE
Objekt: I - Přímé náklady
Soupis: SO 03 - NOVOSTAVBA VENKOVNÍHO SKLADU
Úroveň 4:

D.3.1. - 01-Z05 - Architektonicko stavební řešení - pohledové požadavky na výplně otvorů - 23.1. 2025

Místo: ul. Komenského 791, Kostelec nad Orlicí, 517 41Datum: 11.9. 2024

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245Projektant: DIGITRONIC CZ s.r.o., Šimkova 904, Hradec Králové

Zhotovitel: IRBOS s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem6 402,00

D		766	Konstrukce truhlářské		6 402,00		
1	K	7661_R001	Pohledové požadavky na výplně otvorů - provedení venkovního dekoru oken a dveří v dekoru Vlašský ořech	kpl	1,000	6 402,00	6 402,00
P		Poznámka k položce: cena individuální					

Velkoobchodní zastoupení

SVĚT OKENs.r.o.

Žžkova 890

Pardubice

530 06

tel.: [REDACTED]

mobil:

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostrava, spisová značka C 20248

**Nabídka: NWXS240384B**

Objednatel:	IRBOS s.r.o.	SO 03 Novostavba venkovní skladu Adresa stavby:
IČ/dat.nar:	25933094	Komenského 791
DIČ:	CZ25933094	Kostelec nad Orlicí
Zástupce:	[REDACTED]	517 41
tel.:	[REDACTED]	Cena celkem:
mobil:	[REDACTED]	Cena bez DPH: 41 612,00 Kč
e-mail:	[REDACTED]	DPH[0%]: 0,00 Kč
Adresa:	Čestice115	Cena s DPH: 41612,00 Kč
	Čestice	Dokončení výroby:
	51741	Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	6.3.2025	Zpracoval: [REDACTED]

Pozice: 1/: příslušenství

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

Základní cena:

Doplňky:

Pohledové požadavky na výplně
otvorů - provedení vnějších dělicích
příček, venkovní strana 1ks

20 933,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 20 933,00 Kč

Celkem:**20 933,00 Kč**

Pozice: 2/: příslušenství

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

Základní cena:

Doplňky:

Pohledové požadavky na výplně
otvorů - provedení venkovního dekoru
oken a dveří vdekoru Vlašskýořech
1ks

20 679,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 20 679,00 Kč

Celkem:**20 679,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Pohledové požadavky na výplně otvorů		41 612,00 Kč
Přenesené DPH 0,0%. Daň odvede zákazník		
Součet:		41 612,00 Kč
DPH[0%]:		0,00 Kč
Celkem:		41 612,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

Datum:**Podpis obchodníka:****Datum:****Podpis objednatele:**

Velkoobchodní zastoupení

SVĚT OKENs.r.o.

Žžkova 890

Pardubice

530 06

tel.: 466 531 755,604 231 288

mobil:

e-mail:

Bankovní spojení:

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostrava, spisová značka C 20248

Nabídka: NWXS240384A

Objednatel:	IRBOS s.r.o.	SO 01 - Stavební úpravy objektu č.p. 791 Adresa stavby:
IČ/dat.nar:	25933094	Komenského 791
DIČ:	CZ25933094	Kostelec nad Orlicí
Zástupce:		517 41
tel.:		Cena celkem:
mobil:		Cena bez DPH: 6 402,00 Kč
e-mail;		DPH[0%]: 0,00 Kč
Adresa:	Čestice115	Cena s DPH: 6 402,00 Kč
	Čestice	Dokončení výroby:
	51741	Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	6.3.2025	Zpracoval:

Pozice: 1/: příslušenství

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

■
Základní cena:

Doplňky:

Pohledové požadavky na výplně
otvorů - provedení venkovního dekoru
oken a dveří v dekoru Vlašský ořech 1ks

6 402,00 Kč

Množství: 1

Cena za ks: 6 402,00 Kč

Celkem:**6 402,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Pohledové požadavky na výplně otvorů		6 402,00 Kč
Přenesené DPH 0,0%. Daň odvede zákazník		
Součet:		6 402,00 Kč
DPH[0%]:		0,00 Kč
Celkem:		6 402,00 Kč
Záloha:		0,00 Kč

Datum:**Podpis obchodníka:****Datum:****Podpis objednatele:**