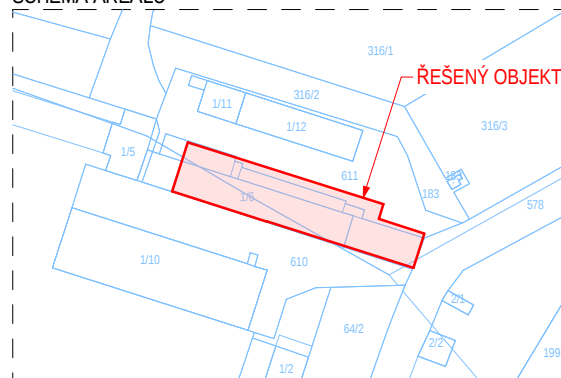


VÝPIS OKEN

M :-

SCHÉMA AREÁLU

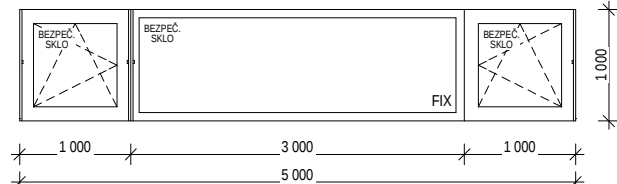
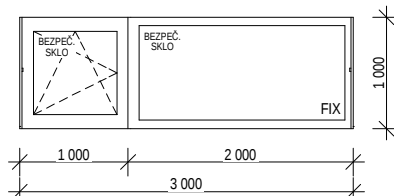


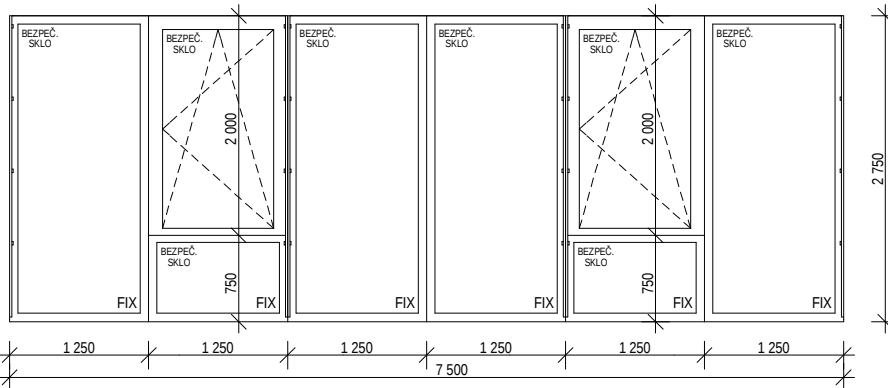
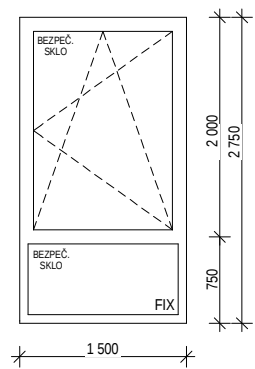
VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		HIP		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		ERPLAN PROJEKČNÍ ATELIER U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod		ČÍSLO VÝTIKU			
Bc. Luděk Nedělka		Ing. Dušan Lošonský		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplíští							
STAVEBNÍK		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové						DATUM				10/2022	
NÁZEV AKCE		Modernizace dílenského areálu SŠTR Nový Bydžov - Hlušice				MÍSTO AKCE SŠTR Nový Bydžov, výukový areál Hlušice						REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI		D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Č. POJISNÉ		-		MĚŘÍTKO		FORMÁT	
						Č. POZEMKU		s.t. 1/6, 578, 610, 611					
						KAT. ÚZEMÍ		Hlušice [639923]		KÓTY V		mm	
OBSAH VÝKRESU		VÝPIS OKEN						INT. ČÍSLO		23002219		POŘ. ČÍSLO	
												D.1.1.15	



Obecná poznámka k okenním otvorům:

- Před výrobou budou stavební otvory zaměřeny a jejich rozměry budou konzultovány se zodpovědným projektantem a technickým dozorem
- Před výrobou bude dílenská dokumentace jednotlivých prvků předložena ke konzultaci zodpovědnému projektantovi a technickému dozoru
- Dodavatel ručí za technické i funkční parametry a životnost zámečnických výrobků bez ohledu na jejich velikosti
- Atesty: dle platného osvědčení o shodě systému jakosti
- Součástí dodávky bude i zajištění izolačního límce po obvodě dveří tzn. teplené a hydroizolační utěsnění mezery dveří a zdiva před provádění omítek - z vnitřní strany Parozábrana z vnější difúzně propustná hydroizolace.



OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ												
O 1.01	Schématický pohled 1150 1700 1150 4000 2350	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STŘ.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1NP	POD.	STŘ.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STŘ.	Σ								
		1	-	-	1								
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 4 000 x 2 350 mm Členění: Děleno vertikálně na 3 díly - 2x křídlo sklopné otevíravé + 1x pevné zasklení Orientační umístění v objektu: m.č.105 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru bez požadavku, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvítivosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, vícepolohovatelná klika - matná nerezová, umístění kliky max.1,60 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Do okenního rámu bude provedena montáž vodící lišty venkovních žaluzií Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevních a montážních prvků.													
O 1.02	Schématický pohled 1150 1850 1850 1150 6000 2350	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STŘ.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1NP	POD.	STŘ.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STŘ.	Σ								
		1	-	-	1								
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 6 000x 2 350 mm Členění: Děleno vertikálně na 4 díly - 2x křídlo sklopné otevíravé + 2x pevné zasklení Orientační umístění v objektu: m.č.103 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvítivosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, vícepolohovatelná klika - matná nerezová, umístění kliky max.1,60 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Do okenního rámu bude provedena montáž vodící lišty venkovních žaluzií Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevních a montážních prvků.													


OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ												
O 1.05	Schématický pohled 	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STŘ.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1NP	POD.	STŘ.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STŘ.	Σ								
1	-	-	1										
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 5 000x 1 000 mm Členění: Děleno vertikálně na 3díly - 2x křídlo sklopné otevíravé + 1x pevné zasklení Orientační umístění v objektu: m.č.102 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvítivosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, pákový ovladač - matný nerez, umístění ovladače 1,50 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Do okenního rámu bude provedena montáž vodící lišty venkovních žaluzií Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevních a montážních prvků.													
O 1.06	Schématický pohled 	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STŘ.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1NP	POD.	STŘ.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STŘ.	Σ								
1	-	-	1										
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 2 250x 1 000 mm Členění: Děleno vertikálně na 2díly - 1x křídlo sklopné otevíravé + 1x pevné zasklení Orientační umístění v objektu: m.č.102 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvítivosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, pákový ovladač - matný nerez, umístění ovladače 1,50 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Do okenního rámu bude provedena montáž vodící lišty venkovních žaluzií Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevnicích a montážních prvků.													


OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ											
O 1.07	Schématický pohled 	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STR.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>			1NP	POD.	STR.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STR.	Σ							
1	-	-	1									
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 7 500x 2 750 mm Členení: Děleno vertikálně na 6 dílů - 2x křídlo sklopné otevíravé+dolní světlík + 4x pevné zasklení Orientační umístění v objektu: m.č.102 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvětlnosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, vícepolohovatelná klika - matná nerezová, umístění kliky max.1,60 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Do okenního rámu bude provedena montáž vodící lišty venkovních žaluzií Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevních a montážních prvků.												
O 1.08	Schématický pohled 	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STR.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>			1NP	POD.	STR.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STR.	Σ							
1	-	-	1									
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 1 500 x 2 750 mm Členení: Děleno horizontálně na 2 díly - 1x křídlo sklopné otevíravé + 1x pevné zasklení Orientační umístění v objektu: m.č.101 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvětlnosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, vícepolohovatelná klika - matná nerezová, umístění kliky max.1,60 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevních a montážních prvků.												


OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ												
O 1.09	Schématický pohled 	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STŘ.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1NP	POD.	STŘ.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STŘ.	Σ								
1	-	-	1										
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 1 800x 1 000 mm Členení: 1x křídlo sklopné otevíravé Orientační umístění v objektu: m.č.115 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvětlosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, pákový ovladač - matný nerez, umístění ovladače 1,50 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Do výšky 2,00 m nad podlahou bude sklo zneprůhledněno polepem z děrované fólie (dekor pískovaného skla). fólie zajistí možnsot výhledu ven a zemezí průhledu dovnitř. Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevních a montážních prvků.													
O 1.10	Schématický pohled 	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STŘ.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1NP	POD.	STŘ.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STŘ.	Σ								
1	-	-	1										
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 1 800x 1 000 mm Členení: 1x křídlo sklopné otevíravé Orientační umístění v objektu: m.č.115 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvětlosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, pákový ovladač - matný nerez, umístění ovladače 1,50 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Do výšky 2,00 m nad podlahou bude sklo zneprůhledněno polepem z děrované fólie (dekor pískovaného skla). fólie zajistí možnsot výhledu ven a zemezí průhledu dovnitř. Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevních a montážních prvků.													

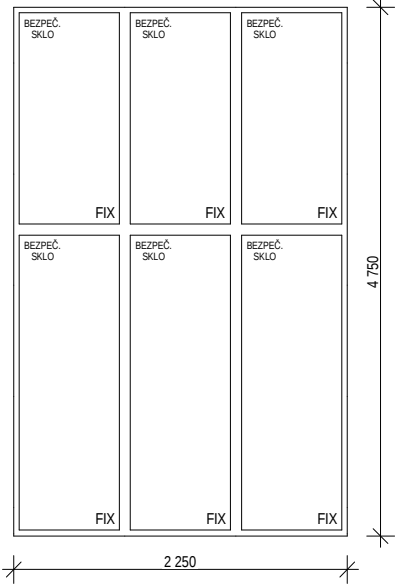
OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ												
O 1.11	Schématický pohled 600 1 200 1 800 1 000	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STR.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1NP	POD.	STR.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STR.	Σ								
		1	-	-	1								
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 1 800x 1 000 mm Členení: 1x křídlo sklopné otevíravé Orientační umístění v objektu: m.č.110 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru bez požadavku, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvětlosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, vícepolohovatelná klika - matná nerezová, umístění kliky co nejbližší k parapetu Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevnicích a montážních prvků.													
O 1.12	Schématický pohled 2 000 1 000 Neprůhledný polep v.250 mm	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STR.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1NP	POD.	STR.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STR.	Σ								
		1	-	-	1								
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 2 000x 1 000 mm Členení: 1x křídlo sklopné Orientační umístění v objektu: m.č.109 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvětlosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, pákový ovladač - matný nerez, umístění ovladače 1,50 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil výhledu Do výšky 2,00 m nad podlahou bude sklo zneprůhledněno polepem z děrované fólie (dekor pískovaného skla). fólie zajistí možnsot ven a zemezí průhledu dovnitř. Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevnicích a montážních prvků.													

OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ												
O 1.15	Schématický pohled 	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STR.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1NP	POD.	STR.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STR.	Σ								
1	-	-	1										
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 1 000 x 750 mm Členení: 1x křídlo sklopné otevíravé Orientační umístění v objektu: m.č.123 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvítivosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, pákový ovladač - matný nerez, umístění ovladače 1,50 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevních a montážních prvků.													
O 1.16	Schématický pohled 	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STR.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1NP	POD.	STR.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STR.	Σ								
1	-	-	1										
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 2 000x 1 250 mm Členení: Děleno vertikálně na 2 díly - 1x křídlo sklopné otevíravé + 1x pevné zasklení Orientační umístění v objektu: m.č.125 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvítivosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, vícepolohovatelná klika - matná nerezová, umístění kliky max.1,60 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevních a montážních prvků.													

OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ												
O 1.17	Schématický pohled 	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STR.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1NP	POD.	STR.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STR.	Σ								
1	-	-	1										
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 2 000x 1 250 mm Členení: Děleno vertikálně na 2 díly - 1x křídlo sklopné otevíravé + 1x pevné zasklení Orientační umístění v objektu: m.č.125 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvůčnosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, vícepolohovatelná klika - matná nerezová, umístění kliky max.1,60 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevních a montážních prvků.													

O 1.18	Schématický pohled 	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STR.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				1NP	POD.	STR.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STR.	Σ								
1	-	-	1										
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 1 000 x 750 mm Členení: 1x křídlo sklopné otevíravé Orientační umístění v objektu: m.č.126 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvůčnosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, pákový ovladač - matný nerez, umístění ovladače 1,50 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevních a montážních prvků.													

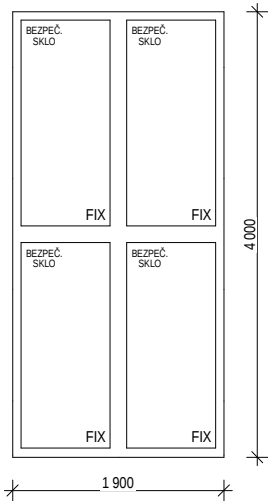

OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ			
O 1.19 Schématický pohled  Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 1 000 x 750 mm Členění: 1x křídlo sklopné otevíravé Orientační umístění v objektu: m.č.126 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Index vzduchové neprosvítivosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové, pákový ovladač - matný nerez, umístění ovladače 1,50 m nad podlahou Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevnicích a montážních prvků.	POČET			
	1NP	POD.	STŘ.	Σ
	1	-	-	1

O 1.20 Schématický pohled  Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 2 250 x 4 750 mm Členění: Děleno vertikálně na 2 díly a horizontálně na 3 díly Orientační umístění v objektu: m.č.124 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A příbuzné Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvítivosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevnicích a montážních prvků.	POČET			
	1NP	POD.	STŘ.	Σ
	1	-	-	1

OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ			
O 1.21	Schématický pohled	POČET		
		1NP	POD.	STŘ. Σ
		1	-	- 1
Technický popis: Rozměry stav. otvoru: Členení: Orientační umístění v objektu: Rám okna - materiál: - povrchová úprava: Zasklení: přibuzné Index vzduchové neprosvětlosti: Typ kování: Součinitel prostupu tepla: Akustické vlastnosti: Požární odolnost: Ostatní: Poznámka:		Systémové hliníkové okno, rámový systém 4 000 x 4 750 mm Děleno vertikálně na 2 díly a horizontálně na 4 díly - 8x křídlo pevné zasklení m.č.124 Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu TZI = 3 Celoobvodové Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K min. TZI - 3 - - - Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Předsazená montáž na ocel. konstrukci haly Do okenního rámu bude provedena montáž vodící lišty venkovních žaluzií		
O 1.22	Schématický pohled	POČET		
		1NP	POD.	STŘ. Σ
		1	-	- 1
Technický popis: Rozměry stav. otvoru: Členení: Orientační umístění v objektu: Rám okna - materiál: - povrchová úprava: Zasklení: přibuzné Index vzduchové neprosvětlosti: Typ kování: Součinitel prostupu tepla: Akustické vlastnosti: Požární odolnost: Ostatní: Poznámka:		Systémové hliníkové okno, rámový systém 4 000 x 4 000 mm Děleno vertikálně na 2 díly a horizontálně na 4 díly - 8x křídlo pevné zasklení m.č.124 Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu TZI = 3 Celoobvodové Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K min. TZI - 3 - - - Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Předsazená montáž na ocel. konstrukci haly Do okenního rámu bude provedena montáž vodící lišty venkovních žaluzií		
Poznámka:		- Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevnicích a montážních prvků.		

OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ											
O 1.25	Schématický pohled BEZPEČ. SKLO BEZPEČ. SKLO BEZPEČ. SKLO BEZPEČ. SKLO FIX FIX FIX FIX BEZPEČ. SKLO BEZPEČ. SKLO BEZPEČ. SKLO BEZPEČ. SKLO FIX FIX FIX FIX 4 000 4 250	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STŘ.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>			1NP	POD.	STŘ.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STŘ.	Σ							
1	-	-	1									
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 4 000x 4 250 mm Členění: Děleno vertikálně na 2 díly a horizontálně na 3 díly - 6x křídlo pevné zasklení Orientační umístění v objektu: m.č.120 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu přibližné Index vzduchové neprozvůčnosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Předsazená montáž na ocel. konstrukci haly Do okenního rámu bude provedena montáž vodící lišty venkovních žaluzií Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevnicích a montážních prvků.												

O 1.26	Schématický pohled BEZPEČ. SKLO BEZPEČ. SKLO FIX FIX BEZPEČ. SKLO BEZPEČ. SKLO FIX FIX 1 900 4 000	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STŘ.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>			1NP	POD.	STŘ.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STŘ.	Σ							
1	-	-	1									
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 1 900x 4 000 mm Členění: Děleno vertikálně na 2 díly a horizontálně na 2 díly - 4x křídlo pevné zasklení Orientační umístění v objektu: m.č.119 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu přibližné Index vzduchové neprozvůčnosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Předsazená montáž na ocel. konstrukci haly Do okenního rámu bude provedena montáž vodící lišty venkovních žaluzií Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevnicích a montážních prvků.												

OZN. PRVKU	PSV - VÝPIS OKENNÍCH VÝROBKŮ											
O 1.27	Schématický pohled 	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STR.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>			1NP	POD.	STR.	Σ	1	-	-	1
		1NP	POD.	STR.	Σ							
1	-	-	1									
Technický popis: Systémové hliníkové okno, rámový systém Rozměry stav. otvoru: 1 900x 4 000 mm Členení: Děleno vertikálně na 2 díly a horizontálně na 2 díly - 4x křídlo pevné zasklení Orientační umístění v objektu: m.č.119 Rám okna - materiál: Systémové vícekomorový hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, min. stavební hloubka 75 mm, Uf = max.1,9 W/m2K - povrchová úprava: interiér - dle výběru investora, exteriér - RAL7035 Zasklení: Čiré, tepleně izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, Bezpečnostní - z interiéru min. 2B2, z exteriéru min. P2A Mezisklení rámeček typu "SWISSPACER V " či jemu příbuzné Index vzduchové neprosvítivosti: TZI = 3 Typ kování: Celoobvodové Součinitel prostupu tepla: Celý prvek Uw < 1,2 W/m2K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: - - - Ostatní: Součást dodávky podkladní tepleněizolační profil Předsazená montáž na ocel. konstrukci haly Do okenního rámu bude provedena montáž vodící lišty venkovních žaluzií Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. kování, zámku a všech kotevnicích a montážních prvků.												
O 1.28	 	POČET <table><tr><th>1NP</th><th>POD.</th><th>STR.</th><th>Σ</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>			1NP	POD.	STR.	Σ	-	-	4	4
		1NP	POD.	STR.	Σ							
-	-	4	4									
Technický popis: Pásový světlík - plochý systémový světlík s pevným zasklením v hliníkové rámu - prosklený bezpečnostním sklem, sklo v rámu se sklonem 3st. zajišťující bezpečný odvod dešťových vod - podsada v nejnižším místě výšky 350 mm nad střešním pláštěm Rozměry stav. otvoru: 1 300 x 2 500 mm Orientační umístění v objektu: m.č.119, 120 Rám výplně: Vícekomorový hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem Mezi ocel. plechem a AL rámem je polyesterový přechodový rám zajišťující odvod příp. kondenzátu a přerušení tepelného mostu mezi podstavcem a rámem prosklení Zasklení: Termoizolační dvojsklo Ug = max. 1,0 W/m2K, VSG+ESG (vrchní bezpečnostní + kalené, spodní kalené), propustnost světla 70%, hořlavost A, třída odolnosti proti nárazu 1B1 Index vzduchové neprosvítivosti: TZI = 3 Podstavec: Provedení z ocelového pozinkovaného plechu včt. zateplení Výška min. 500 mm, Uf = max.1,5 W/m2K Součinitel prostupu tepla: Ut/Ur/Urc (W/m2K): 1,0/1,4/1,2(1,5) W/m2.K Akustické vlastnosti: min. TZI - 3 Požární odolnost: s drátosklem - odkapávání dle ČSN 73 0865, reakce na oheň třída A pro kompletní světlík včetně rámu dle ČSN EN 13 501-1 Ostatní: Bude se jednat o systémový výrobek, který bude připraven pro osazení. Dodávka včt. vynášecí ocelové konstrukce, příprava konstrukce bude konzultována s dodavatelem světlíku. Poznámka: - Bude dodáváno jako komplet včt. všech kotevnicích a montážních prvků.												