
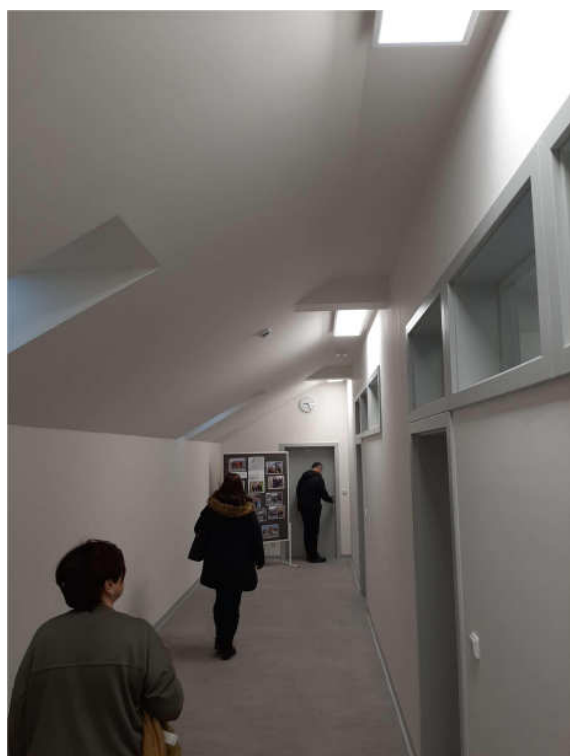


Investor:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO:708 89 546		 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz			
Místo stavby:	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234/6, 50003 Hradec Králové, Česko k.ú.: Hradec Králové (728519), p.č.: st. 299					
Hlavní projektant:	Ing. RADEK DĚDINA	Zodp. projektant:	Ing. RADEK DĚDINA	Stupeň PD:	DPS	
Vypracoval:	Ing. arch. Marie Martinásková			Datum:	04/2024	
Část:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Zakázka číslo:	4836	Revize:	00
Akce:	Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – zpracování PD			Paré:	Formát:	A4
Obsah:	Architektonická studie_ Materiálové řešení				Měřítko:	-
				Číslo výkresu	D.1.1.27	

CELKOVÝ POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Vzhled navrhované části vychází ze stávajícího řešení dříve dokončené půdní vestavby. Použité materiály jsou laděny do odstínů světle šedé a bílé s cílem vytvořit jednoduchý a světlý prostor, který bude vhodně doplňovat velkorysé pojednání historické budovy školy.

fotografie stávající části půdní vestavby



poznámka


Použité názvy výrobků a fotografie slouží pouze jako příklad. Konečnou volbu použitých dekorů je nutno před objednáním odsouhlasit projektantem a investorem dle předložených vzorků.

POUŽITÉ MATERIÁLY

S4.1 ZÁTĚŽOVÝ VINYL

chodby, učebny, kabinety, schodiště - podesty

- vinylová podlaha lepená 90x90 cm, barva světle šedá, sokl v. 100mm
- protiskluznost min. R10, koeficient tření za sucha $\mu \geq 0,5$
- třída zátěže min. 33
- ref. výr. objectflor Expona design tl. 7mm

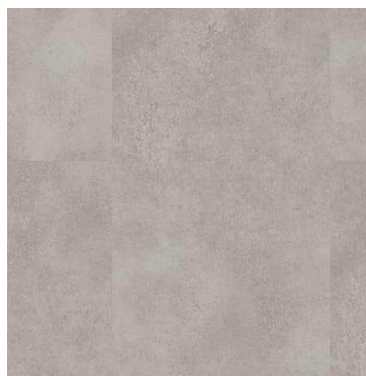

NÁTĚR NA BETON

schodiště - stupně, mezipodesty


- matný nátěr na beton, barva světle šedá
- protiskluznost R10, koeficient tření za sucha $\mu \geq 0,6$
- sokl v. 100mm
- ref. výr. Obtego nátěr na beton



S4.2 KERAMICKÁ DLAŽBA

podlahy na toaletách, úklidové místnosti, laboratoř

- keramická dlažba protiskluzová 10x10 cm, barva tmavě žlutá
- v místnostech bez keramického obkladu bude sokl v. 100mm v barvě podlahy
- min. R10, koeficient tření za sucha $\mu \geq 0,5$
- ref. výr. Rako Color Two tmavě žlutá

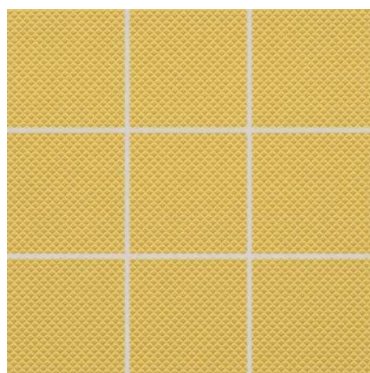

KERAMICKÝ OBKLAD

stěny na toaletách, úklidové místnosti

- obklad v. 2200mm
- keramický obklad hladký matný 20x40 cm, barva tmavě žlutá/bílá
(barva použitá ve velké ploše vždy pro celou stěnu - např. stěna s wc žlutá, boční stěny bílé)
- ref. výr. Rako Color One tmavě žlutá/bílá



AKUSTICKÝ PODHLED

stropy v podkrovních místnostech

- akustický podhled se zapuštěným roštem, barva bílá, systémová svítidla
- ref. výr. Knauf AMF Thermanex Alpha



SANITÁRNÍ PŘÍČKY

WC kabinky

- dělicí příčky z HPL lamina, povrch matný bílý
- kování matný nerez
- konstrukce matný hliník/nerez
- ref. výr. Kemmlit Primo



SANITÁRNÍ DOPLŇKY

montáž na stěnu, materiál bílý plast



dveře

interiérové dveře v nově navržené části (podrobně rozepsáno ve výpisu výplní otvorů)

- materiál: dřevotřísková deska + HPL lamino
- požární vstupy na schodiště: tenkostěnné hliníkové profily + čiré sklo
- barva: světle šedá

