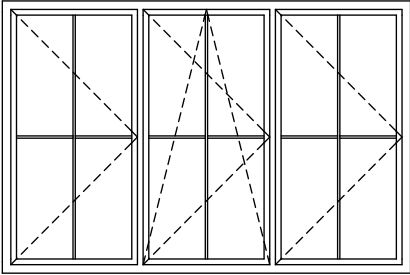
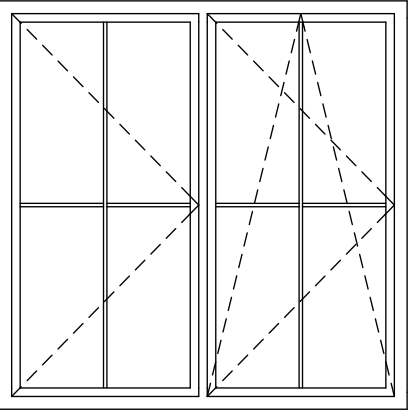
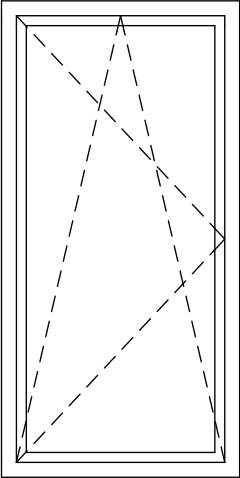
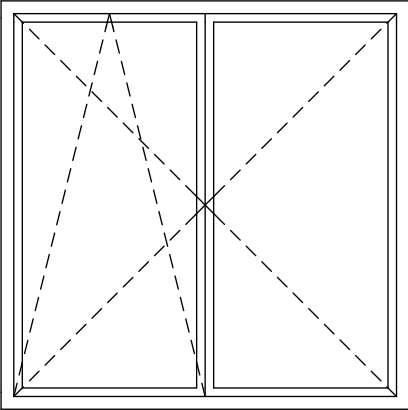
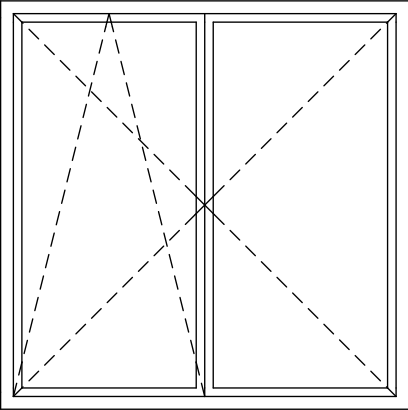
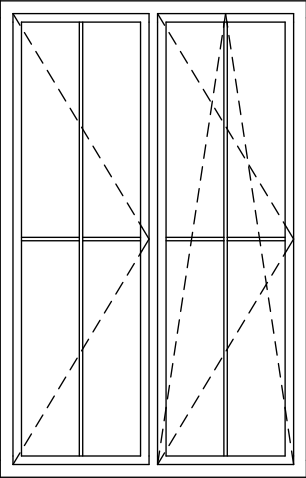


SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN

Rekonstrukce truhlářských dílen Střední školy řemeslné v Jaroměři

Č.	O01	O02	O03	O04	O05	O06
Množství	1	1	1	1	1	1
Pohled ze strany otevření						
Nominální rozměry š x v	3 600×2 400	2 400×2 400	1 200×2 400	2 400×2 400	2 400×2 400	1 800×2 800
sestava	-	-	-	-	-	-
Druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
počet skel	3	3	3	3	3	3
Index vzduch. nepr.						
křídlo-barva INT	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010
křídlo-barva EXT	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-	-	-	-
PO	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int popis	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička
typ zamku popis	-	-	-	-	-	-
vložka zámku popis	-	-	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-	-	-
podlaží	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.
Číslo související m.	1.05	1.05	1.04	1.05	1.05	1.10
Jméno související m.	TESAŘSKÁ DÍLNA	TESAŘSKÁ DÍLNA	CHODBA	TESAŘSKÁ DÍLNA	TESAŘSKÁ DÍLNA	SKAD BRIKET
výrobce/standard	---	---	---	---	---	---
poznámka tabulky	členění křídel svislým a vororovným poutencem 2cm vně skla	členění křídel svislým a vororovným poutencem 2cm vně skla				členění křídel svislým a vororovným poutencem 2cm vně skla
Stavební objekt	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03	SO01/SO02/SO03