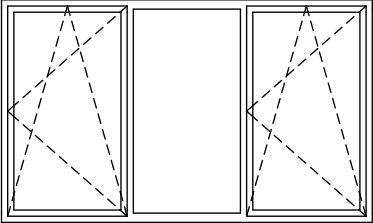
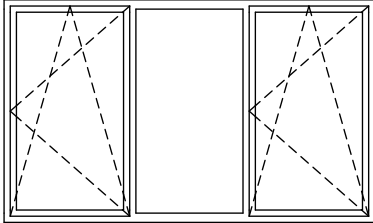
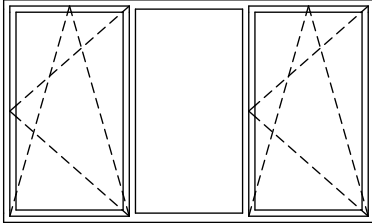
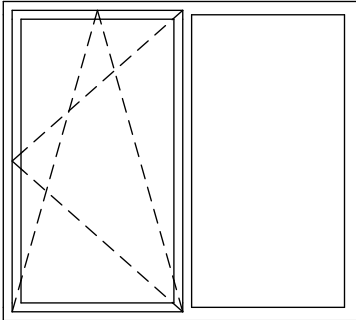


SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN 1:1

Č.	O40	O41	O42	O43	O44	O45
Množství	1	1	1	1	1	1
Pohled ze strany otevření						
Nominální rozměry š x v	1 500×1 400	3 000×1 800	3 000×1 800	1 850×1 800	4 000×1 800	2 000×1 000
sestava	-	-	-	-	-	-
Druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
počet skel	3	3	3	3	3	3
Index vzduch. nepr.						
křídlo-barva INT	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010
křídlo-barva EXT	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-	-	-	-
PO	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int popis	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička
typ zamku popis	-	-	-	-	-	-
vložka zámku popis	-	-	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-	-	-
podlaží	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.
Číslo související m.						
Jméno související m.						
výrobce/standard	---	---	---	---	---	---
poznámka tabulky	ovládání oken z úrovně podlah	ovládání oken z úrovně podlah	ovládání oken z úrovně podlah	ovládání oken z úrovně podlah	ovládání oken z úrovně podlah	pákové ovládání- ovládání oken z úrovně podlah
Stavební objekt	SO04	SO04	SO04	SO04	SO04	SO04

Č.	O46	O47	O48	O49	O50	O51
Množství	1	1	1	1	1	1
Pohled ze strany otevření						
Nominální rozměry š x v	3 000×1 000	1 500×1 000	1 500×1 000	2 000×1 800	3 000×1 800	2 000×1 800
sestava	-	-	-	-	-	-
Druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S	O; S	
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
počet skel	3	3	3	3	3	3
Index vzduch. nepr.						
křídlo-barva INT	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010
křídlo-barva EXT	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-	-	-	-
PO	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int popis	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička
typ zamku popis	-	-	-	-	-	-
vložka zámku popis	-	-	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-	-	-
podlaží	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.
Číslo související m.						
Jméno související m.						
výrobce/standard	---	---	---	---	---	---
poznámka tabulky	pákové ovládání- ovládání oken z úrovně podlah	pákové ovládání- ovládání oken z úrovně podlah	pákové ovládání- ovládání oken z úrovně podlah	ovládání oken z úrovně podlah	ovládání oken z úrovně podlah	ovládání oken z úrovně podlah
Stavební objekt	SO04	SO04	SO04	SO04	SO04	SO04

SCHÉMA, VÝPIS VNĚJŠÍCH OKEN 1:1

Č.	O52	O53	O54	O55
Množství	1	1	1	1
Pohled ze strany otevření				
Nominální rozměry š x v	3 000×1 800	3 000×1 800	3 000×1 800	2 000×1 800
sestava	-	-	-	-
Druh otevírání	O; S	O; S	O; S	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
počet skel	3	3	3	3
Index vzduch. nepr.				
křídlo-barva INT	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010	K1-RAL 9010
křídlo-barva EXT	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006	K1-RAL 9006
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	-	-	-	-
PO	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int popis	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička	KČ- klička
typ zamku popis	-	-	-	-
vložka zámku popis	-	-	-	-
EZS	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-
VZT	-	-	-	-
SOZ	-	-	-	-
doplňky	-	-	-	-
podlaží	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.
Číslo související m.				
Jméno související m.				
výrobce/standard	---	---	---	---
poznámka tabulky	ovládání oken z úrovně podlah	ovládání oken z úrovně podlah	ovládání oken z úrovně podlah	ovládání oken z úrovně podlah
Stavební objekt	SO04	SO04	SO04	SO04