



# ROZVADĚČ RK530


L1+L2+L3+N+PE / In: 32 A

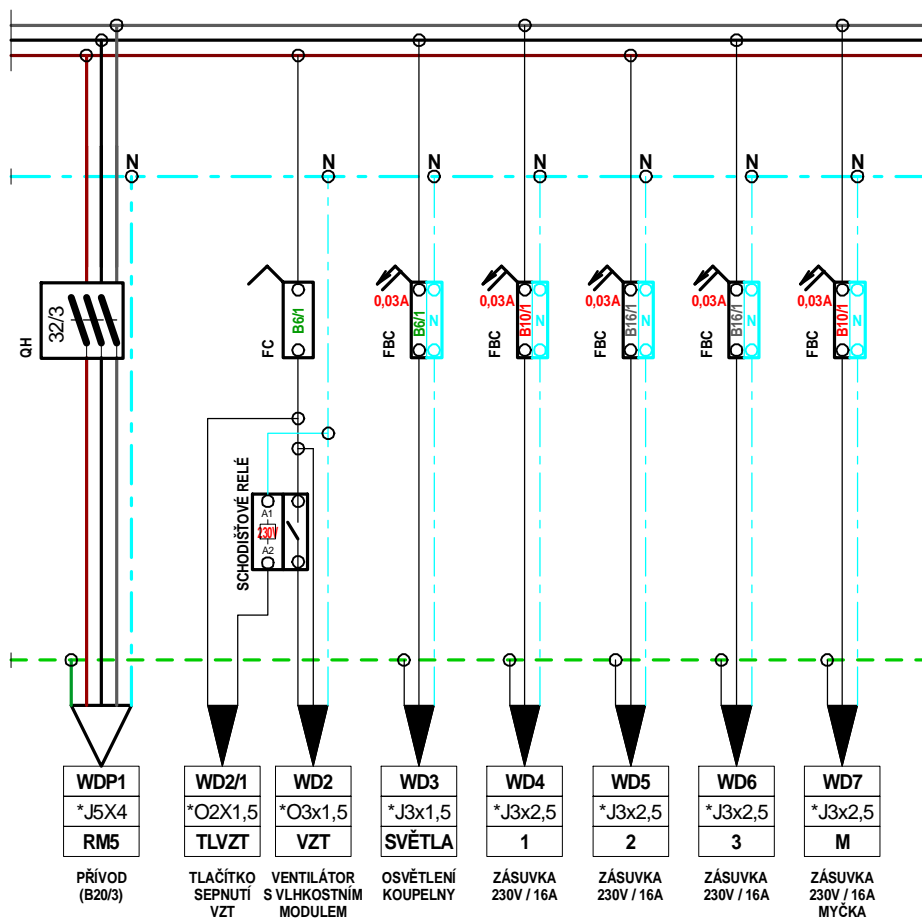

ROZVADĚČ VESTAVNÝ IP30/40  
POČET MODULŮ: 3x 12  
TRÍDA IZOLACE: II  
JMENOVITÝ PROUD: DO 32A  
ROZMĚRY:

ROZVODNICE DBO JSOU ROZVODNICE URČENÉ PRO OBSLUHU LAIKEM. VÝSTUPNÍ OBVODY MAJÍ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU URČENA K OBSLUZE LAIKEM V SOULADU S IEC 60898-1, IEC 61008, IEC 61009, IEC 62423 A IEC 60269-3.

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Radek Vondra	<div> <i>pridos</i> Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridoss@cmail.cz</div>	
VYPRACOVAL	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR	Domov u Biříčky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové		
MÍSTO	Nový Hradec Králové, Domov u Biříčky		
ODDÍL	D.1.4.g) Silnoproudá elektrotechnika		
AKCE:	DOMOV U BIŘIČKY, K BIŘIČCE 1240, HRADEC KRÁLOVÉ REKONSTRUKCE KOUPELNY "A"		
DATUM			07/2024
STUPEŇ			DSP
	MĚŘÍTKO		
VÝKRES:	ROZVADĚČ RK530	1E41	