

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Mgr. Jitka Bučková,
e-mail: jbuckova@khk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o upřesnění jak ocenit níže uvedenou položku, z PD není zřejmé.

73	K	311361827.R	Provizorní konstrukce	set	1,000
----	---	-------------	-----------------------	-----	-------

Odpověď na dotaz č. 1:

Uchazeč ocení provizorní konstrukce tak, jak je uvedeno v poznámce předmětné položky.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o zaslání Knihy svítidel. Ze zaslaných podkladů nelze svítidla ocenit.

Odpověď na dotaz č. 2:

Dodavatel pro nacenění svítidel PD č.1 využije zejména části dokumentace s názvem „D.1.4.6. 04_ONN-2ET_DPS_LEGENDA SVÍTIDEL.pdf (taktéž kniha svítidel) a D.1.4.6. 01_ONN-2ET_DPS_SIL_TZ.pdf.

Dotaz č. 3:

U níže uvedené položky rozpor mezi PD a popisem v rozpočtu – žádáme zadavatele o upřesnění (dle PD kazetový podhled skládaný z desek sádrokartonových, dle popisu v rozpočtu desky z minerálních vláken)

565	M	59030266.R	<i>MIN2 - podhled skládaný z desek z minerálních vláken pružně zavěšený na polozapuštěném roštu z kovových profilů, opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl. 15 mm, šířka 600 mm a délka 1200 mm.</i>	m2	2 668,323
-----	---	------------	---	----	-----------

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel vydává opravenou tabulku s ozn. „38_ONN_DPS_Tabulky konstrukcí podlah a povrchů R01.pdf“ s upravenou skladbou MIN 2.

Úprava zadávacích podmínek z vlastního podnětu zadavatele

V souvislosti s výše uvedenou opravou tabulky konstrukcí podlah zadavatele dále upřesňuje v této tabulce skladbu S 08.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr - D.1.1 - SO 01 Úpravy objektu - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení položka č. 309 má 10ks, nicméně v tabulce ostatních výrobků je pouze 9 ks.

309	K	OS 13	OS 13 Systém centrálního klíče	ks	10,000
-----	---	-------	--------------------------------	----	--------

OS 13	Systém centrálního klíče		9
	bude zahrnuto do celkovém systému centrálního klíče ONN rozšířením stávajícího generálního klíče dle příslušných oddělení. (nutno koordinovat na stavbě)		
	pro každé dvéřní křídlo s generálním klíčem budou zhotoveny 2 ks klíčů		

Žádáme zadavatele o úpravu rozporu mezi PD a VV.

Odpověď na dotaz č. 4:

Množství OS 13 Systém centrálního klíče je 10 ks v PD č.2. Počet KS byl opraven v tabulce ostatních výrobků s ozn. „24. Tabulky ostatních výrobků R02.pdf“, která je platná pro zpracování nabídkové ceny.

Dotaz č. 5:

Dle PD „Tabulky podlah a konstrukcí povrchů“ mají SDK příčky s označením DP1 – DP3 vloženou minerální izolaci min. 15kg/m³ a příčky s označením DP4 – DP 7 vloženou minerální izoalce min 40kg/m³, ale v rozpočtu toto rozdělení příček dle objemové hmotnosti izolace není zřejmé, žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel ke každé položce do výkazu výměr listu „D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R04.xlsx“ doplnil příslušné označení DPx sádrokartonové konstrukce, tedy odkaz na skladbu uvedenou v tabulce 38_ONN_DPS_Tabulky konstrukcí podlah a povrchů. V souvislosti s dotazem zadavatel v PD č. 1 upravuje specifikaci uvedenou v tabulkách konstrukcí podlah a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby byly vzájemně v souladu.

Dotaz č. 6:

Žádáme zadavatele o úpravu měrné jednotky u položky 1965 výkazu výměr - D.1.1 - SO 01 Objekt D- D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení. Uchazeč se domnívá, že by jednotka měla být kg.

1965	M	13010446.R	Z/36 - úhelník ocelový rovnostranný 140x140x10mm, L profil pozinkovaný s provrtanými otvory	ks	299,780
------	---	------------	--	----	---------

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel opravuje MJ na kg u předmětné položky. S ohledem na toto zjištění zadavatel vydává nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R04.xlsx“, který je platný pro zpracování nabídkové ceny.

Dotaz č. 7:

Dotaz k Plynovému hasicímu zařízení

Navrženo je FK-5-1-12. Toto chemické hasivo je uvedeno v nařízení EP 2024/573 mezi FLuórovanými skleníkovými plyny.

Používání těchto látek je postupně omezováno a do budoucna je nebezpečí zákazu používání jako u jiných již zakázaných látek.

Je možno vzhledem k výše uvedenému ocenit možnost náhrady za existující „přírodní“ alternativní hasiva (např. INERGEN).

Odpověď na dotaz č. 7:

Hasivo FK-5-12 není v tomto nařízení uvedeno. Nařízení se týká pouze hasiv HFC-xxx (HFC-226ea, FM-200, FE-36 a pod). FK-5-1-12 (drive patent 3M Novec 1230) je naopak určeno jako náhrada těchto hasiv. Nařízení EU řeší hasiva s vysokým GWP (Global warming potential = vliv na globalní oteplování). Ten má ale FK-5-1-12: GWP=1. Pokud dodavatel nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži dodavatele. Upozornění při použití jiných inertních plynů jsou potřeba větší prostorové nároky pro zásobníky, větší přetlakové klapky atd.

Dotaz č. 8:

U níže uvedené položky dle našeho názoru množství v rozpočtu nesouhlasí s PD. Světlovody s označením OS 69 jsou uvedeny pouze v půdoryse **14.2 Půdorys střech - část 2 - SO 01 - střecha nad 2.NP - 10 ks** – žádáme zadavatele o upřesnění.

OS 69	OS 69 Světlovody na rovnou střechu	ks	15,000
-------	------------------------------------	----	--------

Poznámka k položce:

v 8.NP, ve 2.NP - kruhový difuzor délka 0,7 m tepelně izolační s trojsklem

pro použití do pasivních domů, EI 30 DP1

průměr 430 mm, osazení tepelně izolačním prvkem U=1

součástí prvku jsou také všechny detaily zajišťující PBR

Odpověď na dotaz č. 8:

Uvedený počet v PD č. 1 souhlasí, v půdoryse střechy s ozn. 13.0. PŮDORYS 8.NP.pdf byly zakresleny bez odkazu označení výrobku. V rámci uveřejněného Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 4 na profilu zadavatele bylo doplněno označení světlovodů do revizního výkresu s ozn.13.0. PŮDORYS 8.NP R01.pdf.

Dotaz č. 9:

Světlovody - v části PBR není o světlovodech žádná zmínka, a tedy není zřejmé, jakým způsobem má být zajištěna požární odolnost – žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 9:

Požární odolnost pro světlovody s ozn. SO 69 a OS 70 je uvedeno v poznámce pod příslušnou položkou pro nacenění a dále je uvedena v tabulce s ozn. „46 24. Tabulky ostatních výrobků R01.pdf“ – PD č. 1. Světlovody musí být z nehořlavých výrobků s třídou reakce na oheň A1, A2

Dotaz č. 10:

MEDICINÁLNÍ PLYNY

Žádáme zadavatele o upřesnění zadání (teplotu média, dimenze, průtoky) u níže uvedených armatur.

pojistný ventil včetně přípojovací armatury, otv. přetlak 9,6 bar	kus	1,000
klapka proti zpětnému šlehnutí	kus	1,000

odběrný podružný redukční ventil - Ar (rozsah 0-10 bar) do čistoty 5.0	kus	1,000
odběrný podružný redukční ventil - N2 (rozsah 0-10 bar) do čistoty 5.0	kus	1,000
odběrný podružný redukční ventil - CO2 (rozsah 0-10 bar) do čistoty 5.0	kus	1,000
odběrný podružný redukční ventil - Helium (rozsah 0-10 bar) do čistoty 5.0	kus	1,000
odběrný podružný redukční ventil - směs.plyn (rozsah 0-4 bar) do čistoty 5.0	kus	1,000
pojistný ventil včetně připojovací armatury, otv. přetlak 12,0 bar	ks	1,000
pojistný ventil včetně připojovací armatury, otv. přetlak 4,8 bar	ks	1,000

Odpověď na dotaz č. 10:


Minimální požadavky a specifikace pro armatury medicinálních plynů

Odběrné podružné redukční ventily (rozsah 0-10 bar)

teplota média: -20°C až +70°C

dimenze: 1/4"

průtok: viz tabulka

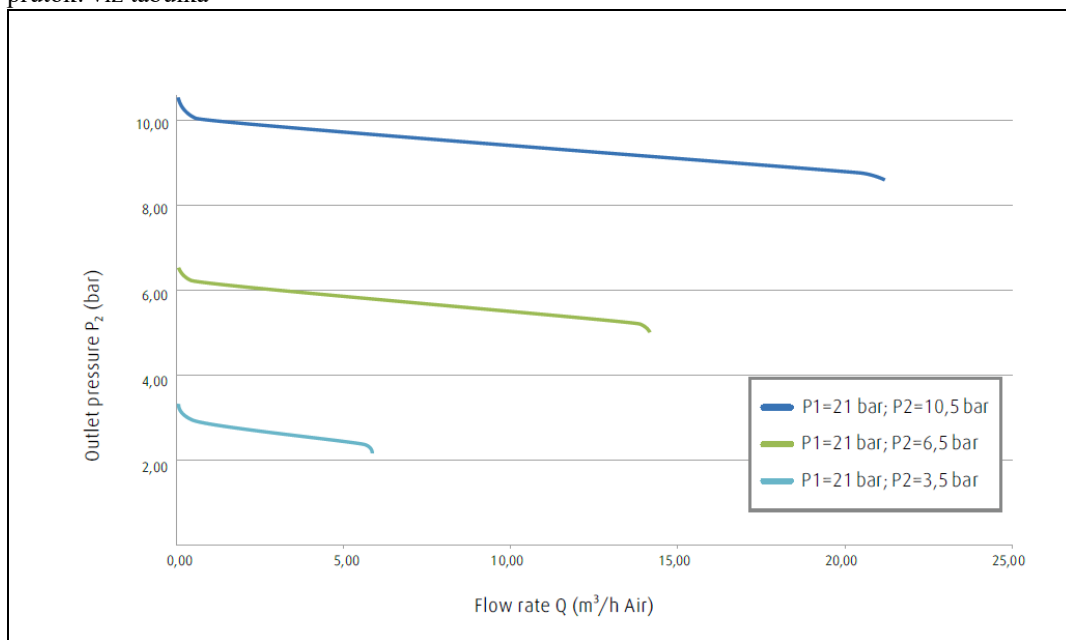


Odběrné podružné redukční ventily (rozsah 0-4 bar)

teplota média: -20°C až +70°C

dimenze: 1/4"

průtok: viz tabulka

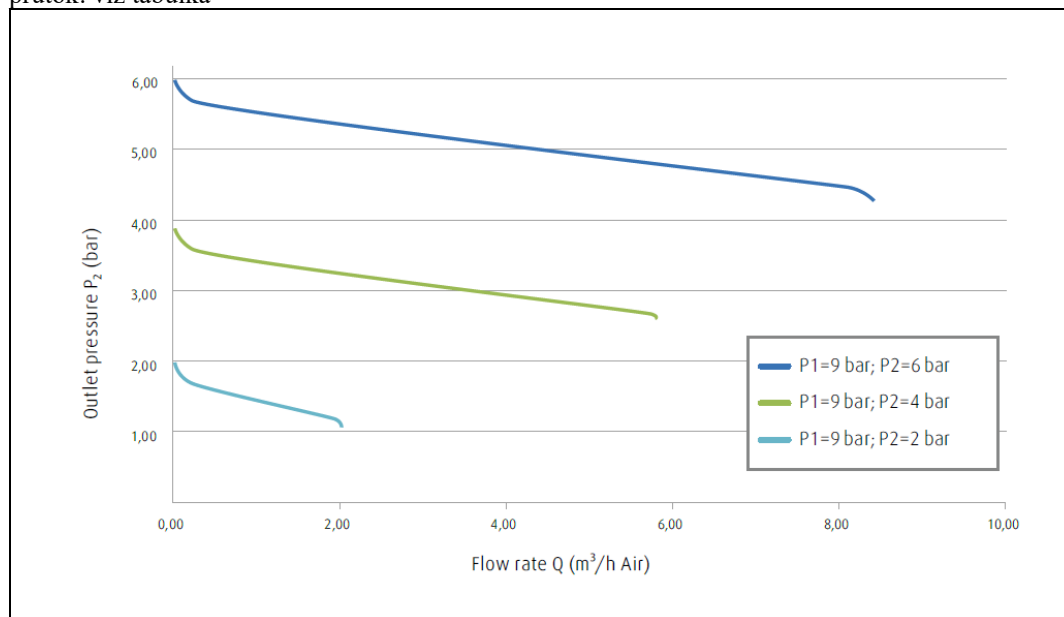

Pojistné ventily včetně přípojovací armatury

viz výstrižek. Pouze upozorňujeme, že v místnosti zdrojů lahvyových stanic nutná teplota v rozmezí 10 °C až 30 °C.

		PV.11 PV.11P	PV.12 PV.12P	PV.14 PV.14P	PV.15 PV.15P
Jmenovitá světlost	DN ₁ [mm]	15	15	15	10
	DN ₂ [mm]	15	15	15	15
Jmenovitý průtočný průřez	[mm²]	176	176	176	80
Jmenovitý tlak PN	[-]	1,6	6	10	25
Rozsah seřiditelného přetlaku	[bar]	0,5-2	1-6	4-12	8-25
Jmenovitý výkon při seřizeném přetlaku	[Nm³/hod]	3	3	3	3
S nárůstem tlaku-maximální	[bar]	0,5	1	4	8
Pokles tlaku pod seřizenou hodnotu při uzavírání-maximálně	[bar]	0,3	0,4	0,6	2,2
Nárůst tlaku / při otevření na průtočný průřez	[bar/mm²]	0,8/100	1,5/100	7/100	7/50
Při otevření na plný jmenovitý průtočný průřez-maximálně	[bar]	2,2	3	12	12
U variant P:					
Přípustná hranice zatížitelnosti pákového mechanismu: S-M*	[bar]	2	5	6	12
Rozsah pracovních teplot:		0 až +50			
pro plyny s vlhkostí – z nichž se může vylučovat kondenzát					
pro plyny suché – z nichž se nemůže vylučovat kondenzát		-30 až +50			

*S-M: přípustná zatížitelnost pákového mechanismu, odpovídající rozdílu mezi seřizeným otevíracím a momentálním tlakem

Klapka proti zpětnému šlehnutí

Art.-nr.	Type	Inlet x Outlet	Material	Gas / max. pressure (bar)				
				A*	H	M	O	P
L000337	FS400	G 1/4"m x G 1/4"f	Brass	-	10	12	-	8
L000454	FS400	G 1/4"m x G 1/4"f	Brass-Cr	1.5	3.5	-	15	-
L000110	FS500	NPT 1/4"f x NPT 1/4"m	SS	1.5	3.5	5	15	5
B000096	FS500	NPT 1/4"m x NPT 1/4"f	Brass-Cr	1.5	3.5	-	15	-
B000492	FS500	NPT 1/4"f x NPT 1/4"f	SS	1.5	3.5	5	15	5
B000614	FS500	NPT 1/4"m x NPT 1/4"f	Brass	-	9	12	-	-
B000643	FS500	NPT 1/4"f x NPT 1/4"f	SS	1.5	4	5	-	-
B000892	FS500	NPT 1/4"f x NPT 1/4"f	Brass	1.5	10	12	-	12

*) Acetylene C₂H₂ (A), Hydrogen H₂ (H), Methane CH₄ (M), Oxygen O₂ (O), Propane C₃H₈ (P)

Subject to change without notice

Dotaz č. 11:

SoD

5.6 Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět kalendářních dní předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Uchazeči se tento článek jeví jako nepřiměřený, a to vzhledem k tomu, že při přerušení prací zhotoviteli stále běží náklady na zařízení staveniště, a jiné a žádá zadavatele o doplnění textu za náhradu škody vzniklé prostojem. Dále uchazeč namítá, že při přerušení prací a neprodloužení termínu zhotoviteli opět vznikají vícenáklady, a to na potřebu navýšení počtu pracovníků, tak aby mohla být stavba dokončena v požadovaném termínu. Proto i zde uchazeč žádá o úpravu a změnu textace a požaduje doplnění, že termín realizace bude prodloužen o počet dní, o který byl přerušen.

Odpověď na dotaz č. 11:

Zadavatel upravil čl. 5 odst. 5.6 smlouvy o dílo a doplněný odst. 5.6 je v tomto znění:

5.6 Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět kalendářních dní předem. V případě, že doba přerušení prací bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě přerušení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Dále zadavatel doplnil v čl. 13 odst. 13.2 nově o písm. c) v tomto znění:

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části dále v případě, že:

- a) objednatel bezdůvodně nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené zhotovitelem objednateli;*
- b) bylo vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení,*
- c) doba přerušení prací bude trvat více než 180 dnů*

Přílohou tohoto vysvětlení je upravená smlouva o dílo.

Dotaz č. 12:

14.1

Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; **technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.**

Uchazeč namítá, že nemůže dopředu předvídat změny, které budou zavedeny připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.

Dle ust. § 36 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen stanovit a poskytnout zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Zadávací dokumentací se přitom rozumí veškeré dokumenty předložené zadavatelem v rámci zadávacího řízení, ve kterých zadavatel vymezuje, popisuje, odkazuje či určuje prvky veřejné zakázky.

Budoucí změny legislativy nemůže v tuto chvíli uchazeč zahrnout do cenové kalkulace. Žádá tedy buď o vypuštění tohoto textu anebo o uvedení, že případné finanční rozdíly vyplývající z nové legislativy budou zahrnuty do víceprací.

Odpověď na dotaz č. 12:

Zadavatel upravil čl. 14 odst. 14.1 smlouvy o dílo a doplněný odst. 14.1 je v tomto znění:

*14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo, **které jsou již vydané v den podpisu smlouvy s odloženou účinností a budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena již vydanou legislativou v den podpisu této smlouvy s odloženou účinností a budou platit v průběhu provádění výstavby.***

Přílohou tohoto vysvětlení je upravená smlouva o dílo.

Dotaz č. 13:

6.3

Smlouva neobsahuje inflační ani jinou cenovou doložku, cenu lze měnit jen při změně DPH nebo rozsahu díla.

Vzhledem k pohybum cen na stavebním trhu, politické situaci a dalším aspektům, které mají vliv na vývoj cen a také na dostupnost potřebných materiálů na trhu, připadá účastníkovi téměř nemožné relevantně ocenit v roce 2025 dodávky a práce, které se mohou realizovat až v roce 2029.

Uchazeč namítá, že s ohledem na dobu realizace (162 týdnů) a možnost odložení zahájení stavby, je zde velký předpoklad inflačního zatížení.

Vzhledem k výše uvedenému si dovoluujeme požádat o zahrnutí inflační doložky do SoD, která bude zohledňovat nárůst cen stavebních prací, dle Českého statistického úřadu pro Stavební díla (viz níže).

Průběžná inflační úprava cen během realizace

Vzhledem k předpokládané délce realizace stavebních prací v rozsahu přibližně 37 měsíců je zhotovitel oprávněn upravit jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb také v průběhu realizace, a to pravidelně jednou ročně.

Mírou inflace pro účely této průběžné úpravy se rozumí procentuální přírůstek průměru hodnot indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro položku „CZ-CC, indexu cen stavebních děl a indexu nákladů stavební výroby vyhlášeného Českým statistickým úřadem (ČSÚ)“, a to za čtyři kalendářní čtvrtletí předcházející datu úpravy cen.

Změnu cen není nutné upravovat dodatkem ke smlouvě. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a správci stavby navýšení cen písemně, přičemž součástí oznámení bude výpočet nové celkové ceny. Upravené ceny se uplatní od měsíce následujícího po oznámení.“

Odpověď na dotaz č. 13:

Zadavatel trvá na původním znění čl. 6.3 smlouvy o dílo. Případný nárůst cen stavebních prací zhotovitel zahrne do nabídkové ceny.

Dotaz č. 14:**4.1.5**

závěrečný zkušební provoz stavby v délce 12 týdnů, a to za účelem zprovoznění a vyregulování všech systémů TZB (dále jen „zkušební provoz“).

V rámci zkušebního provozu bude probíhat instalace zdravotnických technologií včetně IT techniky a interiérového vybavení, k níž poskytne zhotovitel nezbytnou součinnost. Dodavatel umožní na základě oznámení objednatele v průběhu zkušebního provozu až do doby předání a převzetí díla objednatelem vstup a činnost třetích osob v objektu;

Uchazeč navrhuje uzavření dohody o odpovědnosti za vady způsobené 3. stranami při instalaci koncových prvků a vybavení, tak, aby nedocházelo k případným rozporům, která strana vadu způsobila.

Odpověď na dotaz č. 14:

V současné době z pohledu zadavatele detail postupu zajištění přístupu, pasportizace prostorů určených k montáži a dodávce vybavení zajišťovaného napřímo zadavatelem a postup při řešení zjištěných škodních událostí (vad) je předčasný. Detail postupu zajištění koordinace, dohledu nad dodávkami vybavení zajišťovaných napřímo zadavatelem bude řešen až s vybraným dodavatelem stavby a dodavateli vybavení.

Zadavatel požaduje pro tuto činnost Koordinátora, který zajistí koordinaci a dohled nad stěhováním a nad dodávkami zajišťovanými zadavatelem, který bude mít povinnost případné škodní události (vady) prokazatelně způsobené dodavateli vybavení zdokumentovat tak, jak je uvedeno v odstavci 4.1.6 článku 4 smlouvy o dílo. Zjištěné škodní události (vady) způsobené dodavateli vybavení včetně nákladů za jejich odstranění nepůjdou k tíži dodavateli stavby. Toto ustanovení neplatí, pokud zhotovitel nebude plnit svůj závazek v odstavci 4.1.6 článku 4 smlouvy o dílo.

Dotaz č. 15:

Vyvolávací systém: v TZ je popsán jako součást dodávky Multifunkční platební informační kiosek. Tento však není obsažen ve výkazu výměr.

Žádáme o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. 15:

Terminál nebude součástí zadávacího řízení. V revizi č.1 technické zprávy s ozn. D.1.4.7-A01 - Technická zpráva VSP, KSSP_SLP.1 R01.pdf byl vypuštěn.

Dotaz č. 16:

Minerální podhledy:

V dokumentaci jsou uvedeny pouze základní popisy (tloušťka, rozměry kazet), chybí však zásadní specifikace týkající se:

- požadavků na hygienu a čištění (vztahující se na nemocniční prostředí),
- vhodnosti použití v místnostech se zvýšenou vlhkostí,
- nutnosti antikoroziho rastru v těchto prostorách,
- typu kazet určených pro vlhké prostory (impregnované, se zvýšenou odolností),
- požadavků na akustické parametry (zvuková pohltivost apod.),
- případných dalších standardů nebo certifikací (odolnost vůči dezinfekčním prostředkům apod.).

Případně o uvedení konkrétních referenčních výrobků (výrobce, typová řada).

Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnický objekt, jsou tyto požadavky zásadní pro následný provoz, hygienickou nezávadnost a akustický komfort jednotlivých prostor.

Prosím o zaslání doplňujících informací a jednoznačné specifikace pro jednotlivé typy podhledů (MIN 1, MIN 2, MIN 3, AKU - viz níže) tak, aby bylo zřejmé, kde a v jakém provedení mají být použity.

Odpověď na dotaz č. 16:

MIN 1 a MIN 2 jsou použity v prostorech, kde není požadován žádný mimořádný materiál ani rastr (chodby, sklady, WC apod.). Bylo ale zjištěno, že v popisu MIN 2 je v tabulkách konstrukcí podlah a povrchů špatná velikost kazet a byla proto opravena. Jako standard se předpokládá odolnost proti vlhkosti min. 80 %.

Akustický podhled AKU je použit v seminární místnosti, knihovně a čítárně, takže z hlediska vlhkosti a čistoty prostředí nejsou žádné požadavky.

MIN 3 je podhled do vlhkého prostředí (koupelny, sprchy) a konstrukce musí být se zvýšenou ochranou proti korozi – antikoro, musí být použity adekvátní závěsy a desky se 100 % odolností proti vlhkosti a omyvatelným povrchem. Popis byl doplněn do tabulek konstrukcí konstrukcí podlah a povrchů.

Konkrétní referenční výrobky zadavatel nebude uvádět tak, aby nedošlo ke zvýhodnění nebo ke znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků.

Zadavatel vydává revizní tabulku s ozn. 38_ONN_DPS_Tabulky konstrukcí podlah a povrchů R01.pdf, která je platná pro zpracování nabídkové ceny.

Dotaz č. 17:

IO105 - v zadání chybí podklady pro ocenění čerpací stanice a uklidňovací šachty.

Odpověď na dotaz č. 17:

Na základě výše uvedeného dotazu dochází k upřesnění čerpací stanice u IO 105 a to v částech dokumentace s ozn. „ONN_DPS_IO 05_ODK_01_Technická zpráva R01.pdf“, „ONN_DPS_IO 05_ODK_02_Situace R01.pdf“ a v listě s ozn. „D.2.105 - IO 105 Odvodnění komunikací“, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R04.xlsx“.

Dále podklady pro ocenění uklidňovací šachty dodavatel nalezne v části PD SO 04 Retenční nádrž tak, jak bylo uvedeno na situačním výkresu s ozn. „ONN_DPS_IO 05_ODK_02_Situace.pdf“.

Dodavatel ocení uklidňovací šachty do listu s ozn. „D.1.4 - SO 04 Retenční nádrž“ soupise stavebních prací dodávek a služeb „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R04.xlsx“. V tomto soupisu dále zadavatel upravuje množství s kódem xxxx a doplňuje položku s kódem xxxx

Dotaz č. 18:

OS 21 čistící zóna: chybí specifikace, nenalezli jsme ve výkrese - kde je umístěna?

Odpověď na dotaz č. 18:

Podrobnější specifikace čistící zóny OS 21 (PD č. 2) byla doplněna do tabulky s ozn. 24. Tabulky ostatních výrobků R02.pdf.

Dotaz č. 19:

Lankový systém, prvky OS58 a OS59 - nenalezli jsme, kde jsou zakresleny ve výkresech.

Odpověď na dotaz č. 19:

Zadavatel doplňuje označení do revizního výkresu s ozn. 6.0. PŮDORYS 2.NP.pdf + část 1-4. Umístění je dále patrné i v poznámce příslušné položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Prvky s ozn. „OS 58“ kotvicí síť pro větší rostliny nejsou ve výkresech zaznačeny. Umístění je uvedeno v tabulce ostatních prvků dle podlaží. Prvky slouží jako pomocná kotvicí konstrukce pro vzrostlé rostliny na střeších. Stromy/větší keře se musí kotvit spodním kotvením. To se dělá tak, že se k nosní konstrukci ukotví kari síť, cca 1,2x1,2m, ta bude ležet na všech podkladních vrstvách střechy, nad ní bude už jen substrát, na tuto kari síť se ukotví stromy. Síť je umístěna pod každým stromem/větším keřem z důvodu, že budou mít velkou náporovou plochu. Přesná poloha na příslušné střeše bude upřesněna v průběhu realizace s ohledem na prostorové možnosti skutečného provedení a uspořádání zeleně.

Dotaz č. 20:

V některých výkazech výměr jsme našli nulové položky. Jedná se o položky ve výkaze P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R03 - D.1.4.6.1:

- Pol1368 L4 – Svítidlo součástí interiéru
- Pol1396 L5 – Svítidlo součástí interiéru
- Pol1415 L10- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1423 L11- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1434 L12- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1435 L13- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1436 L14- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1437 L15- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1438 L16- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1439 L17- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1440 L18- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1441 L19- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1442 L20- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1443 L21- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1444 L22- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1445 L23- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL
- Pol1446 L24- Svítidlo viz výkres D.1.4.6. 04 - LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak máme s předmětnými položkami postupovat, jelikož dle zadávacích podmínek dodavatel/účastník soutěže musí všechny položky nacenit nenulovou hodnotou.

Odpověď na dotaz č. 20:

U výše uvedených položek je v měrné jednotce nula a dále je v poznámce těchto položek uvedeno, že svítidla jsou dodávkou interiéru nebo zdravotnické technologie a z toho plyne, že nejsou předmětem zadávacího řízení. Uchazeč jednotkovou cenu u výše uvedených položek nevyplňuje.

Dotaz č. 21:

V některých výkazech výměr jsme našli nulové položky. Jedná se o položku ve výkaze P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_ R03 - D.1.4.7.3:

- 20 Bezpečnostní kování, klika-klika, rozteč 72mm, vnitřní klika paniková tvaru U, včetně čtyřhranu 9mm

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak máme s předmětnými položkami postupovat, jelikož dle zadávacích podmínek dodavatel/účastník soutěže musí všechny položky nacenit nenulovou hodnotou.

Odpověď na dotaz č. 21:

U výše uvedené položky je v měrné jednotce nula a dále je v poznámce této položky uvedeno, že bezpečnostní kování je součástí dodávky dveří viz tabulky dveří a z toho tedy plyne: dodavatel předmětné kování zahrne a ocení do položek dveří, které dle tabulek dveří jsou vybaveny tímto kováním. Uchazeč jednotkovou cenu u výše uvedené položky nevyplňuje.

Dotaz č. 22:

V některých výkazech výměr jsme našli nulové položky. Jedná se o položky ve výkaze P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_ R03 - D.1.4.7.5:

- 13 Elektrický zámek 24V samouzamykací
- 22 Elektrický zámek 24V samouzamykací

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak máme s předmětnými položkami postupovat, jelikož dle zadávacích podmínek dodavatel/účastník soutěže musí všechny položky nacenit nenulovou hodnotou.

Odpověď na dotaz č. 22:

U výše uvedených položek je v měrné jednotce nula a dále je v poznámce těchto položek uvedeno, že elektrické zámky vyvolávacího systému jsou součástí elektronické kontroly vstupu, tedy zámky jsou centrálně zahrnuty do níže uvedené položky listu s názvem „D.1.4.7.3 - Elektronická kontrola vstupu“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY“. Uchazeč jednotkovou cenu u výše uvedených položek nevyplňuje.

15	K	16	Elektromechanický samozamykací zámek rozteč 72mm, backset 55mm , včetně montáže do dveří, 24V/110mA, max:270mA, pro požární a únikové dveře	ks	458,000
----	---	----	---	----	---------

Dotaz č. 23:

V některých výkazech výměr jsme našli nulové položky a položky bez určené měrné jednotky. Jedná se o položku ve výkaze P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R03 - D.1.4.7.6:

- 22 Kabeláž a zásuvky pro IPTV

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak máme s předmětnými položkami postupovat, jelikož dle zadávacích podmínek dodavatel/účastník soutěže musí všechny položky nacenit nenulovou hodnotou.

Odpověď na dotaz č. 23:

U výše uvedené položky je v měrné jednotce nula a dále je v poznámce této položky uvedeno, že kabeláž a zásuvky pro IPTV jsou dodávkou strukturované kabeláže, tedy jsou zahrnuty v listu s ozn. „D.1.4.7.1 - Strukturovaná kabeláž“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY. Uchazeč jednotkovou cenu této položky nevyplňuje.

Dotaz č. 24:

V některých výkazech výměr jsme našli nulové položky a položky bez určené měrné jednotky. Jedná se o položku ve výkaze P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R03 - D.1.4.7.7:

- 5 NTP server pro řízení času
- 6 Elektroinstalační materiál a trasy

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak máme s předmětnými položkami postupovat, jelikož dle zadávacích podmínek dodavatel/účastník soutěže musí všechny položky nacenit nenulovou hodnotou.

Odpověď na dotaz č. 24:

U položky „5 NTP server pro řízení času“ je v měrné jednotce nula a dále je v poznámce této položky uvedeno, že je stávající. Uchazeč jednotkovou cenu u této položky nevyplňuje.

U položky „6 Elektroinstalační materiál a trasy“ je v měrné jednotce nula a dále je v poznámce této položky uvedeno že Elektroinstalační materiál a trasy jsou dodávkou strukturované kabeláže, tedy jsou zahrnuty v listu s ozn. „D.1.4.7.1 - Strukturovaná kabeláž“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY. Uchazeč jednotkovou cenu u této položky nevyplňuje.

Dotaz č. 25:

V některých výkazech výměr jsme našli nulové položky. Jedná se o položku ve výkaze P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R03 - D.1.4.8.3:

- Pol769 Modul 1 analogové kruhové linky pro max.127 hlásičů - dodávka v rámci projektu schodiště C
- Pol770 Karta pro rozšíření kapacity ústředny - modul se třemi pozicemi pro mikromodul - dodávka v rámci projektu schodiště C

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak máme s předmětnými položkami postupovat, jelikož dle zadávacích podmínek dodavatel/účastník soutěže musí všechny položky nacenit nenulovou hodnotou.

Odpověď na dotaz č. 25:

U výše uvedených položek je v měrné jednotce nula a dále je v popisu těchto položek uvedeno, že předmět položek je dodávkou v rámci projektu schodiště objektu C, tedy jsou obsaženy a zahrnuty v

listu s ozn. „D.1.4.8.1 - Elektrická požární signalizace “ (PD č.2) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY. Uchazeč jednotkovou cenu těchto položek nevyplňuje.

Dotaz č. 26:

V některých výkazech výměr jsme našli nulové položky. Jedná se o položky ve výkaze P_4.5 _soupis stavebních prací PD č.5 - D.1.1:

- 751398055R Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 do 0,750 m² - bude součástí dodávky pavilonu D
- 4297_Z06 venkovní lamelová žaluzie pro vyústění VZT potrubí 450x1500 mm, prášková vypalovací barva - šedá - bude součástí dodávky pavilonu D

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak máme s předmětnými položkami postupovat, jelikož dle zadávacích podmínek dodavatel/účastník soutěže musí všechny položky nacenit nenulovou hodnotou.

Odpověď na dotaz č. 26:

U výše uvedených položek je v měrné jednotce nula a dále je v popisu těchto položek uvedeno, že předmět položek je součástí dodávky pavilonu D, tedy jsou obsaženy a zahrnuty v listu D.1.1.2 - Architektonicko-stavební řešení A,B v oddílu Práce a dodávky PSV – vzduchotechnika, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY. Uchazeč jednotkovou cenu těchto položek nevyplňuje.

Dotaz č. 27:

V některých výkazech výměr jsme našli položky bez určené měrné jednotky. Jedná se o položky ve výkaze P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_ R03 - D.1.4.1.1 - Vodovod:

- 01.02.01 Potrubí z plastových trub z 25
- 01.02.02 trubková izolace tl. 20 mm
- 01.02.22 trubková izolace tl. 20 mm
- 01.02.24 trubková izolace tl. 20 mm
- 01.02.26 trubková izolace tl. 20 mm
- 01.02.28 trubková izolace tl. 40 mm
- 01.02.30 trubková izolace tl. 40 mm
- 01.02.32 trubková izolace tl. 40 mm
- 01.02.34 trubková izolace tl. 40 mm

Žádáme zadavatele o upřesnění měrných jednotek u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 27:

U výše uvedených položek je měrná jednotka metr. Zadavatel vydává nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R04.xlsx“, který je platný pro zpracování nabídkové ceny.

Dotaz č. 28:

V některých výkazech výměr jsme našli položky bez určené měrné jednotky. Jedná se o položky ve výkaze P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_ R03 - D.1.4.2.1:

- D.1.4.2 - 2.02 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.03 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.04 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.05 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.06 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.07 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M

- D.1.4.2 - 2.08 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.09 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.10 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.11 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.12 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.13 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.14 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.15 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.16 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.17 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.18 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.19 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.20 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.21 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.22 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M
- D.1.4.2 - 2.23 Dýza s nastavitelným směrem proudu výstupního vzduchu d=200, včetně servopohonu 24V (0-10V), D+M

Žádáme zadavatele o upřesnění měrných jednotek u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 28:

U výše uvedených položek je měrná jednotka ks. Zadavatel vydává nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R04.xlsx“, který je platný pro zpracování nabídkové ceny.

Dotaz č. 29:

V některých výkazech výměr jsme našli položku bez určené měrné jednotky. Jedná se o položky ve výkaze P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R03 - D.1.4.6.1:

- Pol1372 KT 1600 Al 3D díl N3

Žádáme zadavatele o upřesnění měrných jednotek u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 29:

U výše uvedené položky je měrná jednotka ks. Zadavatel vydává nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R04.xlsx“, který je platný pro zpracování nabídkové ceny.

Dotaz č. 30:

V některých výkazech výměr jsme našli položku bez určené měrné jednotky. Jedná se o položky ve výkaze P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R03 - D.1.4.1.2:

- 02.24 Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie) vč. Montáže

Žádáme zadavatele o upřesnění měrných jednotek u uvedených položek.

Odpověď na dotaz č. 30:

U výše uvedené položky je měrná jednotka kus. Zadavatel vydává nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R04.xlsx“, který je platný pro zpracování nabídkové ceny.

Dotaz č. 31:

V části projektové dokumentace ONN_DPS_D_D.2.102. IO 102 Komunikace a zpevněné plochy – D.2.102.01.Technická zpráva – chybí kompletně technická zpráva – v dokumentu se nachází pouze titulní strana. Žádáme tímto zadavatele o doplnění technické zprávy.

Odpověď na dotaz č. 31:

Zadavatel doplňuje kompletní znění technické zprávy s ozn. „D.2.102.01.Technická zpráva_komplet.pdf“.

Dotaz č. 32:

Ve výkazu výměr v části P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R02 – část D.1.1 – se nachází položka č. 324 OS 34 Protihluková (akustická) stěna na střeše 4.NP – vnější prostředí. Žádáme zadavatele o bližší specifikaci materiálu.

Odpověď na dotaz č. 32:

Bližší specifikace k výrobku s ozn. OS 34 je obsažena v tabulce ostatních výrobků v PD č. 2. Zadavatel doplňuje následující specifikaci výrobku:

Konstrukce panelu je navržena s odtokem dešťové nebo kondenzační vody. Jádru panelu je chráněno fólií; v provozech s vyšší koncentrací vodní páry je jádro do fólie kompletně zataveno. Zadní pohltivá strana je tvořena perforovaným plechem, dutina je vyplněna minerální izolací tl. min. 100 mm. Přední pohledová strana je plný plech s přisazenými hliníkovými lamelami (šířka cca 100 mm) v barvě RAL 7024. Horní hrana stěny bude opatřena oplechováním atiky v barvě RAL 7024.

Součástí dodávky bude také vypracování kladečského plánu a statického návrhu aplikace systému na daném objektu (včetně určení typu, formátu, váhy a způsobu uchycení obkladového materiálu a kotvení do nosní konstrukce objektu). Náklady za tuto dokumentaci spolu s náklady za dokumentaci fasádních konstrukcí uchazeč ocení do položky s kódem 043002006.R listu s názvem „O - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady“ soupisu stavebních prací dodávek a služeb „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY“. Systémový výrobek musí být určen pro vnější prostředí a musí odolávat povětrnostním vlivům.

Dotaz č. 33:

Ve výkazu výměr v části P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R02 – část D.1.1 – se nachází položka č. 325 OS 35 Akustický kryt jednotky chlazení. Žádáme zadavatele o bližší specifikaci materiálu.

Odpověď na dotaz č. 33:

Zadavatel výrobek blíže specifikuje následovně:

Rozměry jednotky chlazení, pro kterou je kryt určen, jsou doplněny v revizi č.2 tabulky ostatních výrobků s ozn. „24. Tabulky ostatních výrobků R02.pdf“.

Vnější povrch - lakovaný ocelový plech: Plech s polyesterovým lakem v barvě RAL 7024 pro zvýšení odolnosti proti korozi.

Vnitřní výplň panelů: kamenná vlna (nehořlavý materiál) s vysokými akustickými absorpčními vlastnostmi.

Zadní část tvořena perforovaným plechem s antikorozní úpravou.

Materiál panelu bude určen dle konkrétního dodavatele a systému při zachování výše uvedených technických parametrů a funkčních vlastností.

Dotaz č. 34:

Ve výkazu výměr v části P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R02 – část D.1.1 – se nachází položka č. 317 OS 21 Čistící zóna vnitřní. Žádáme zadavatele o bližší specifikaci materiálu a rozměry čistící zóny.

Odpověď na dotaz č. 34:

Podrobnější specifikace čistící zóny OS 21 (PD č. 2) byla doplněna do tabulky s ozn. 24. Tabulky ostatních výrobků R02.pdf.

Dotaz č. 35:

Žadatel se seznámil s obsahem zadávacích podmínek veřejné zakázky, ve kterém zjistil následující nejasnosti, které brání řádnému sestavení nabídky dle požadavků zadavatele. Žadatel proto žádá o dodatečné informace k základnímu požadavku:

1) Specifikace – soupis zdravotnické technologie

V příloze, v excelovém souboru s názvem „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE a DOSTAVBY sub“ v bodu a excelovém soupise „2.1.1.1 Zdravotnická technologie integrovaná do stavby“ absentuje v seznamu technologie požadované zadavatelem technologie pro centrální míchání kyselého dialyzačního koncentrátu pro dialýzu. Oproti tomu v technickém popise dialyzačního panelu a obou položek dialyzačních polic je uveden požadavek na „připojení k rozvodům koncentrátu“ a taktéž „2x rychlospojka pro přívod koncentrátu“. Z toho vyplývá, že se s technologií centrálního míchání pro 2 typy koncentrátu pro dialýzu v projektu počítá.

Dotaz č. 1

Doplní zadavatel do seznamu požadované technologie i zmíněnou technologii centrálního míchání pro 2 typy kyselého dialyzačního koncentrátu?

Odpověď na dotaz č. 35:

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel doplňuje do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb do listu s ozn. „2.1.1.1 - Zdravotnická technologie integrovaná do stavby“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R04.xlsx položku s kódem

186010	výrobník koncentrátů pro dialýzu	s	1,000		0,00
--------	----------------------------------	---	-------	--	------

Zadavatel dále vydává revizi soupisu s ozn. vv-ZT - OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD – II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R01.xlsx., kde je tato položka vypuštěna.

V souvislosti se změnami v projektové dokumentaci, v soupise stavebních prací, dodávek a služeb a ve smlouvě o dílo vydává pro zpracování nabídky závazné následující části zadávací dokumentace uvedené v oddílu příloh.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou svou původní délku.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 22. 12. 2025 v 9:00 hodin.

Přílohy:

p02_Smlouva_o_dilo_stavba_rev1

Seznam dokumentace PD.č.1 2 3 4 5 R05.xlsx

7.0. PŮDORYS 2.NP R01.pdf

7.1 PŮDORYS 2.NP - SO-01 - ČÁST 1 R01.pdf

7.2 PŮDORYS 2.NP - SO-01 - ČÁST 2 R01.pdf

7.3 PŮDORYS 2.NP - SO-01 - ČÁST 3 R01.pdf

7.4 PŮDORYS 2.NP - SO-01 - ČÁST4 R01.pdf

24. Tabulky ostatních výrobků R02.pdf

38_ONN_DPS_Tabulky konstrukcí podlah a povrchů R01.pdf

D.1.4.7-A01 - Technická zpráva VSP,KSSP_SLP.1 R01.pdf

D.2.102.01.Technická zpráva_komplet.pdf

ONN_DPS_IO 05_ODK_01_Technická zpráva_R01.pdf

ONN_DPS_IO 05_ODK_02_Situace_R01.pdf

P_4.1_3 ON Náchod II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R04.xlsx

PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NC R04.pdf

vv-ZT - OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R01.xlsx

V Hradci Králové 17. 10. 2025

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření