OZN	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
01/Z	2690x2550	VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ, SOUČÁSTÍ JSOU AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1200mm (600x600mm) VÝŠKY 2000mm, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM v.550mm, DVEŘNÍ A BOČNI DÍLY ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, NADSVĚTLÍK NEOTVÍRAVÝ, SKLO ČIRÉ, JEDNODUCHÉ AUTOMATICKÝ OTEVÍRANÍ DVEŘÍ POMOCÍ RADARU Z OBOU STRAN, OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ AUTOMATICKOY TRVALE/ZAVŘENO/TRVALE OTEVŘENO, PŘÍ VÝPADKU PROUDU DVEŘE TRVALE OTEVŘIT			1			1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (ODSTÍN RAL URČEN V RÁMCI AD) POLEPY NA DVEŘÍCH


2690
550
2000
2550
BS
BS
BS
BS
745
1200
745

OZN	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
02/Z	PB 2330x2680	VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ, SOUČÁSTÍ JSOU AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1200mm (600x600mm) VÝŠKY 2000mm, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM v.680mm, DVEŘNÍ A BOČNI DÍLY ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, NADSVĚTLÍK NEOTVÍRAVÝ, SKLO ČIRÉ, JEDNODUCHÉ AUTOMATICKÝ OTEVÍRANÍ DVEŘÍ POMOCÍ RADARU Z OBOU STRAN, SAMOZAVÍRAČ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30DP3-C3			1			1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (ODSTÍN RAL URČEN V RÁMCI AD) POLEPY NA DVEŘÍCH


565
1200
565
680
2000
2680
BS
BS
BS
BS
2330

OZN	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
03/Z	 PB 1700x2450	VNITŘNÍ PROSKLENÉ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ (900+650)x2000, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM v.450mm, DVEŘNÍ DÍLY JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM PROTI VYSYPÁNÍ, SKLO ČIRÉ, OBOUSTRANNÁ NEREZOVÁ VODOROVNÁ MADLA o35mm, v=850mm, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA PANIKOVÁ, ROZŠÍŘENÉ BOČNÍ RÁMY, PASIVNÍ KŘÍDLO S AUTOMATICKOU ZÁSTRČÍ. DVEŘE JSOU OSAZENY POŽÁRNĚ ODOLNÝM ELEKTROMOTORICKÝM ZÁMKEM S CYL. VLOŽKOU A ELEKTROPOHONY PRO AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ /ZAVÍRÁNÍ AKTIVNÍHO KŘÍDLA NA POHYBOVÝ SENZOR Z OBOU STRAN. PASIVNÍ KŘÍDLO BUDE NEAKTIVNÍ, POHON NA PASIVNÍM KŘÍDLE LZE V PŘÍPADĚ POTŘEBY PŘETLAČIT MAUÁLNĚ. SOUČÁSTÍ POHONŮ BUDE KOORDINAČNÍ JEDNOTKA UZAVŘENÍ OBOU KŘÍDEL. POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3-C2	L			1		1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (ODSTÍN RAL URČEN V RÁMCI AD)
			P						
04/Z	 PB 1500x2450	VNITŘNÍ PROSKLENÉ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ (900+450)x2000, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM v.450mm, DVEŘNÍ DÍLY JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM PROTI VYSYPÁNÍ, SKLO ČIRÉ, OBOUSTRANNÁ NEREZOVÁ VODOROVNÁ MADLA o35mm, v=850mm, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA PANIKOVÁ, ROZŠÍŘENÉ BOČNÍ RÁMY, PASIVNÍ KŘÍDLO S AUTOMATICKOU ZÁSTRČÍ. DVEŘE JSOU OSAZENY POŽÁRNĚ ODOLNÝM ELEKTROMOTORICKÝM ZÁMKEM S CYL. VLOŽKOU A ELEKTROPOHONY PRO AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ /ZAVÍRÁNÍ AKTIVNÍHO KŘÍDLA NA POHYBOVÝ SENZOR Z OBOU STRAN. PASIVNÍ KŘÍDLO BUDE NEAKTIVNÍ, POHON NA PASIVNÍM KŘÍDLE LZE V PŘÍPADĚ POTŘEBY PŘETLAČIT MAUÁLNĚ. SOUČÁSTÍ POHONŮ BUDE KOORDINAČNÍ JEDNOTKA UZAVŘENÍ OBOU KŘÍDEL. POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3-C2	L				1	1	
			P						

OZN	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
05 Z	PROSKLENÁ STĚNA ZE SKLO-HLINÍKOVÉHO FASÁDNÍHO SYSTÉMU S TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍ VNITŘNÍ SKLO, Uw=1,2W/m2K, VČETNĚ DVOU DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ, VYZNAČENÉ NADSVĚTLÍKY BUDOU VÝKLOPNÉ A OVLÁDANÉ POMOCÍ TÁHEL (VÍCEBODOVÉ UZAVÍRÁNÍ), 2x DVEŘE (950+950)x2000mm, DVOUKŘÍDLOVÉ DOVNITŘ OTVÍRAVÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM v.550mm, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, PROTI VYSYPÁNÍ OBOUSTRANNÁ NEREZOVÁ MADLA ø35mm, v=850mm, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA. DVEŘE OPATŘIT SAMOZAVÍRAČEM S KLUZNOU LIŠTOU S MOŽNOSTÍ ARETACE, SE ZPOŽĎOVAČEM, KOORDINÁTOREM POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, PASIVNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO MECHANICKOU ZÁSTRČÍ, MECHANICKÝ ZÁMEK, SYSTÉM GK		1			1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (ODSTÍN RAL URČEN V RÁMCI AD) PLOCHA PROSKLENÉ STĚNY 59,0m²

SCHÉMA, ROZMĚR

PŮDORYS

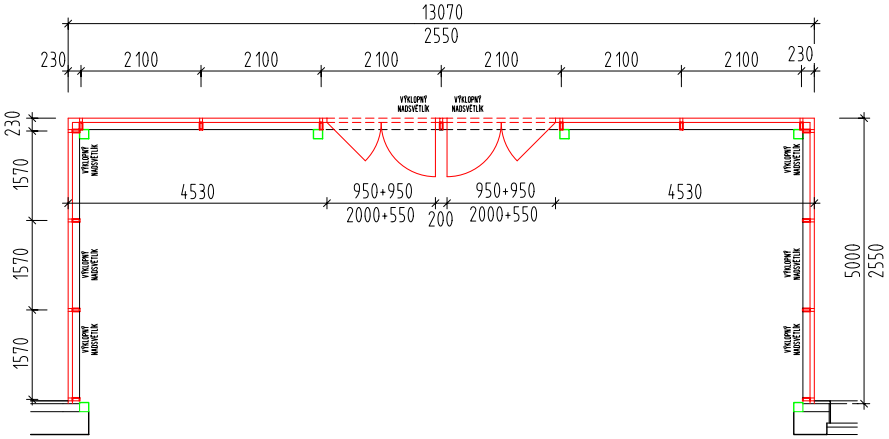
13070
2550
230
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
230
VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK
VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK
230
1570
1570
1570
4530
950+950
2000+550
200
950+950
2000+550
4530
5000
2550

🟩 NOSNÉ OCELOVÉ PRVKY

🟥 PROSKLENÉ OPLÁŠTĚNÍ ZE SYSTÉMOVÝCH AL PROFILŮ

POHLED OD SEVEROVÝCHODU


BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS

POHLED OD SEVEROZÁPADU



POHLED OD JIHOVÝCHODU



OZN	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
06 Z	PROSKLENÁ STĚNA ZE SKLO-HLINÍKOVÉHO FASÁDNÍHO SYSTÉMU S TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍ VNITŘNÍ SKLO, Uw=1,2W/m2K, VČETNĚ DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ, VYZNAČENÉ NADSVĚTLÍKY BUDOU VÝKLOPNÉ A OVLÁDANÉ POMOCÍ TÁHEL (VÍCEBODOVÉ UZAVÍRÁNÍ), DVEŘE (1150+1150)x2000mm, DVOUKŘÍDLOVÉ DOVNITŘ OTVÍRAVÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM v.550mm, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, PROTI VYSYPÁNÍ OBOUSTRANNÁ NEREZOVÁ MADLA ø35mm, v=850mm, KOVÁNÍ PANIKOVÁ HRAZDA-KLIKA. DVEŘE OPATŘIT SAMOZAVÍRAČEM S KLUZNOU LIŠTOU S MOŽNOSTÍ ARETACE, SE ZPOŽĎOVAČEM, KOORDINÁTOREM POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ, PASIVNÍ KŘÍDLO BUDE OSAZENO MECHANICKOU ZÁSTRČÍ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK, SYSTÉM GK		1			1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (ODSTÍN RAL URČEN V RÁMCI AD) PLOCHA PROSKLENÉ STĚNY 31,0m²

SCHÉMA, ROZMĚR

PŮDORYS


50
1520
1520
1660
1660
1690
1690
2500
50
9890
2525
1150+1150
2000+525
145
12330
2525

🟩 NOSNÉ OCELOVÉ PRVKY

🟥 PROSKLENÉ OPLÁŠTĚNÍ ZE SYSTÉMOVÝCH AL PROFILŮ

POHLED


BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS

OZN	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
07 Z	PROSKLENÁ STĚNA ZE SKLO-HLINÍKOVÉHO FASÁDNÍHO SYSTÉMU S TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍ VNITŘNÍ SKLO, Uw=1,2W/m2K, VYZNAČENÉ NADSVĚTLÍKY BUDOU VÝKLOPNÉ A OVLÁDANÉ POMOCÍ TÁHEL (VÍCEBODOVÉ UZAVÍRÁNÍ)		1			1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (ODSTÍN RAL URČEN V RÁMCI AD) PLOCHA PROSKELNÉ STĚNY $32{,}2 m^2$

SCHÉMA, ROZMĚR

PŮDORYS

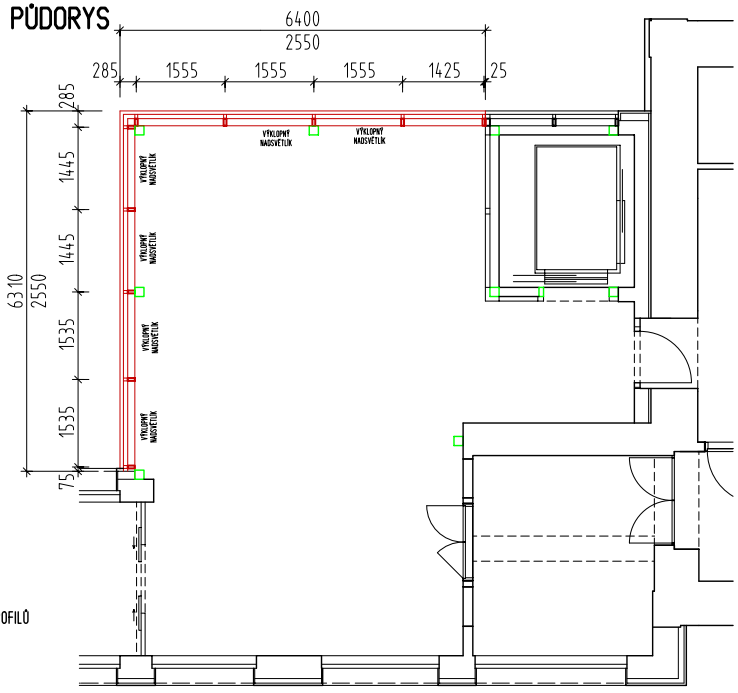
6400
2550
285
1555
1555
1555
1425
25
285
1445
1445
1535
1535
75
6310
2550
VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK
VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK
VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK
VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK
VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK
VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK

🟩 NOSNÉ OCELOVÉ PRVKY

🟥 PROSKLENÉ OPLÁŠTĚNÍ ZE SYSTÉMOVÝCH AL PROFILŮ

POHLED OD SEVEROVÝCHODU



POHLED OD SEVEROZÁPADU



OZN	POPIS	1.P
08 Z	PROSKLENÁ VÝTAHOVÁ STĚNA ZE SKLO-HLINÍKOVÉHO FASÁDNÍHO SYSTÉMU S TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍ VNITŘNÍ SKLO, Uw=1,2W/m2K, VYZNAČENÉ NADSVĚTLÍKY BUDOU VÝKLOPNÉ A OVLÁDANÉ POMOCÍ TÁHEL (VÍCEBODOVÉ UZAVÍRÁNÍ), PROSKLENÁ STĚNA V ÚROVNI 1.NP BUDE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP1	

SCHÉMA, ROZMĚR

PŮDORYS 2.NP


285
1100
1100
25
285
1445
1445
1265
1265
285
5985
2510

PŮDORYS 3.NP


285
1100
1100
25
285
1445
1445
1265
1265
285
5985
2510

PŮDORYS 1.NP


2330
460
2550
25
1180
1100
25
EI30DP1
3070
EI30DP1
EI30DP1
1020


630
2760
630
2550
930
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS

1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
	1		1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (ODSTÍN RAL URČEN V RÁMCI AD) PLOCHA PROSKLENÉ STĚNY VÝTAHU NEPOŽÁRNÍ 100m² POŽÁRNÍ 21m²

NOSNÉ OCELOVÉ PRVKY

PROSKLENÉ OPLÁŠTĚNÍ ZE SYSTÉMOVÝCH AL PROFILŮ

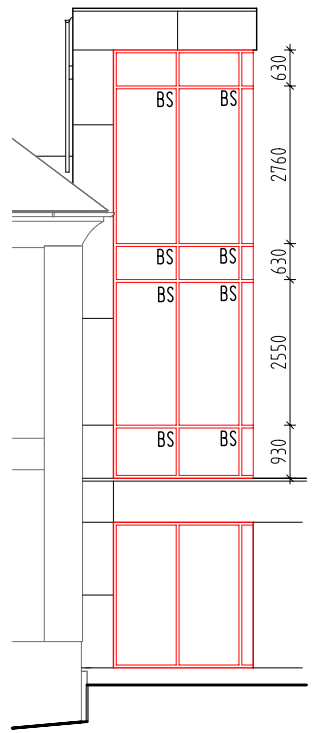
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
630
2760
630
2550
930

OZN	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
09/Z	2740x2690	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ KOBEREC ZE ZÁTĚŽOVÉ TEXTILIE ARCOS, VÝŠKY 0,9mm, VÁHY 4570g/m², DO VYNECHANÉ DLAŽBY NEBO BETONOVÉ PODLAHY, OKRAJ ROHOŽE LEMOVÁN HLINÍKOVÝM PROFILEM L		1			1	BARVA ČERNÝ MELÍR

PŮDORYS



ILUSTRAČNÍ FOTO



OZN	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
10/Z	2100x580mm	VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ OCELOVÁ ROHOŽ (MŘÍŽ) 2100x580mm, MŘÍŽ Z POZINKOVANÉ OCELI, LISOVANÝ POROROŠT VÝŠKY 30mm, OKA 30/11, VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU A ODVODŇOVACÍ VANIČKY Z NEREZ PLECHU TL.1,5mm NAPOJENÉ DO DRATIVODU		3			3	HMOTNOST 1ks 56,55kg HMOTNOST 3ks 169,65kg

PŮDORYS



ILUSTRAČNÍ FOTO

OZN	POPIS
11/Z	NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100mm, DÉLKY 1930mm SLOUPKY 42,4mm KOTVENY NA MONTÁŽNÍCH PATKÁCH, PATKY KOTVENY CHEMICKÝMI KOTVAMI, OPĚRNOU ČÁST TVOŘÍ MADLO ø42,4mm, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ TRUBKA ø12m, MADLO NA ZDI UKOTVENO POMOCÍ NÁSTĚNNÉ PŘÍRUBY, NÁSLEDNĚ SKRYTA KRYCÍ ROZETOU, VÝPLŇE BUDOU ZASLEPENÝ ZÁSLEPKOU MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

SCHÉMA, ROZMĚR

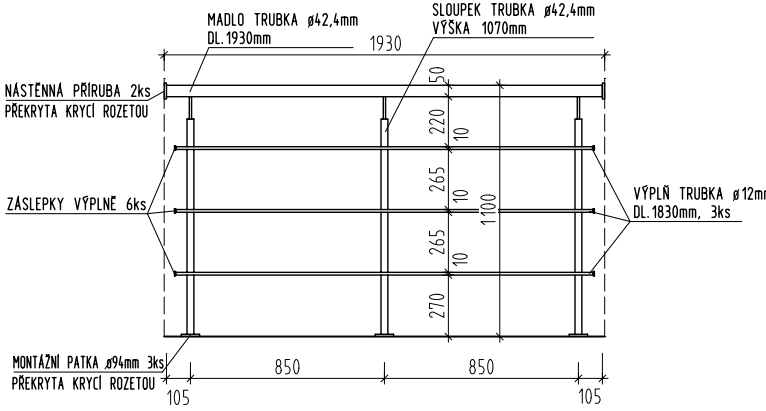
MADLO TRUBKA ø42,4mm
DL.1930mm
1930
SLOUPEK TRUBKA ø42,4mm
VÝŠKA 1070mm
NÁSTĚNNÁ PŘÍRUBA 2ks
PŘEKRYTA KRYCÍ ROZETOU
50
220
10
265
10
265
10
270
1100
ZÁSLEPKY VÝPLNĚ 6ks
VÝPLŇ TRUBKA ø12m
DL.1830mm, 3ks
MONTÁŽNÍ PATKA ø94mm 3ks
PŘEKRYTA KRYCÍ ROZETOU
850
850
105
105

OZN	POPIS
12/Z	NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100mm, DÉLKY 2230mm SLOUPKY 42,4mm KOTVENY NA MONTÁŽNÍCH PATKÁCH, PATKY KOTVENY CHEMICKÝMI KOTVAMI, OPĚRNOU ČÁST TVOŘÍ MADLO ø42,4mm, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ TRUBKA ø12m, MADLO NA ZDI UKOTVENO POMOCÍ NÁSTĚNNÉ PŘÍRUBY, NÁSLEDNĚ SKRYTA KRYCÍ ROZETOU, VÝPLŇE BUDOU ZASLEPENÝ ZÁSLEPKOU MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL

SCHÉMA, ROZMĚR

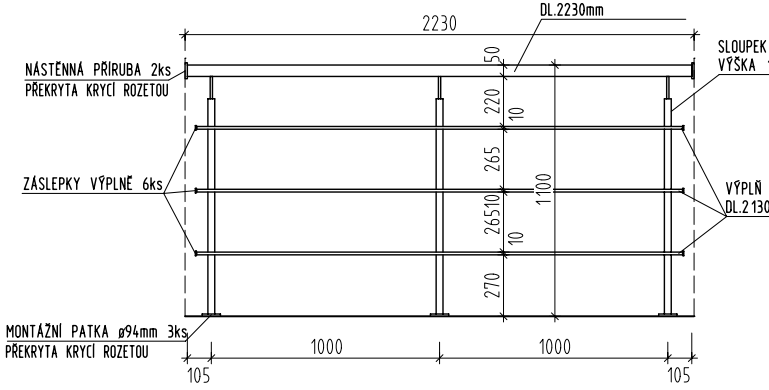
MADLO TRUBKA ø42,4mm
DL.2230mm
2230
SLOUPEK
VÝŠKA
NÁSTĚNNÁ PŘÍRUBA 2ks
PŘEKRYTA KRYCÍ ROZETOU
50
220
10
265
26510
10
270
1100
ZÁSLEPKY VÝPLNĚ 6ks
VÝPLŇ
DL.2130
MONTÁŽNÍ PATKA ø94mm 3ks
PŘEKRYTA KRYCÍ ROZETOU
1000
1000
105
105

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
		1	1	2	HMOTNOST 1ks 13,5kg HMOTNOST 2ks 27kg

NÁSTĚNNÁ PŘÍRUBA

m

KRYCÍ ROZETA



1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
		1	1	2	HMOTNOST 1ks 14,5kg HMOTNOST 2ks 29kg

TRUBKA ø42,4mm
1070mm

TRUBKA ø12mm
mm, 3ks

MONTÁŽNÍ PATKA

OZN	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
13/Z	NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 900mm, DÉLKY 2700mm SLOUPKY 42,4mm KOTVENY NA MONTÁŽNÍCH PATKÁCH, PATKY KOTVENY CHEMICKÝMI KOTVAMI, OPĚRNOU ČÁST TVOŘÍ MADLO ø42,4mm, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ TRUBKA ø12m, MADLO NA ZDI UKOTVENO POMOCÍ NÁSTĚNNÉ PŘÍRUBY, NÁSLEDNĚ SKRYTA KRYCÍ ROZETOU, VÝPLŇE BUDOU ZASLEPENÝ ZÁSLEPKOU MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL		3			3	HMOTNOST 1ks 15,5kg HMOTNOST 3ks 46,5kg

SCHÉMA, ROZMĚR

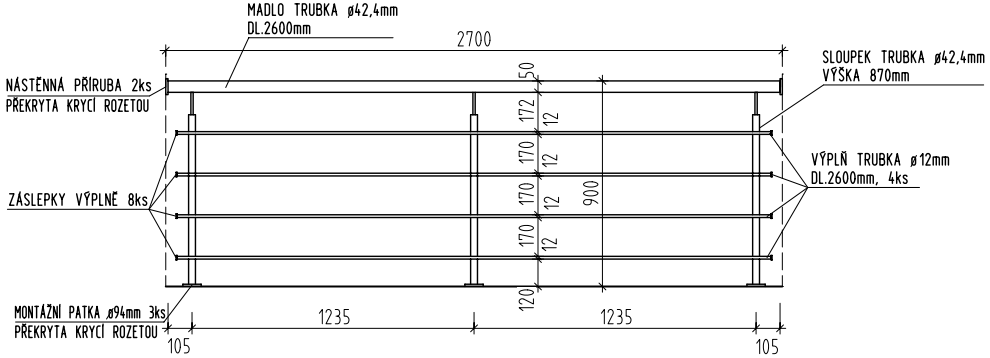
MADLO TRUBKA ø42,4mm
DL.2600mm
2700
SLOUPEK TRUBKA ø42,4mm
VÝŠKA 870mm
NÁSTĚNNÁ PŘÍRUBA 2ks
PŘEKRYTA KRYCÍ ROZETOU
50
172
12
170
12
170
12
170
12
900
120
VÝPLŇ TRUBKA ø12mm
DL.2600mm, 4ks
ZÁSLEPKY VÝPLNĚ 8ks
MONTÁŽNÍ PATKA ø94mm 3ks
PŘEKRYTA KRYCÍ ROZETOU
1235
1235
105
105

ILUSTRAČNÍ FOTO

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL
D. MATOUŠ	D. MATOUŠ	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA

PROXION
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785

STAVEBNÍK **KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ**
MÍSTO STAVBY **DpS BOROHRÁDEK, st.p.č. 243, 722, p.p.č. 187, 186/1 k.ú. BOROHRÁDEK**

AKCE

DOMOV SENIORŮ BOROHRÁDEK

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY

OBJEKT SO-02 SPOJOVACÍ CHODBA DÍL ARCHITEKTONICKY STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ	DPS
DATUM	IV/2024
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	06/23
ARCHIVNÍ ČÍSLO	528
FORMÁT	9 x A4
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	02-ASŘ-12